
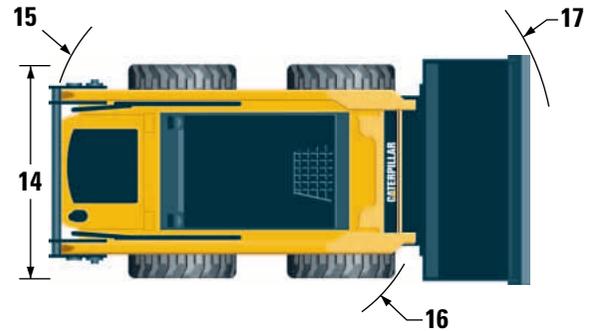


Minicargadores 232

Dimensions

All dimensions are approximate.

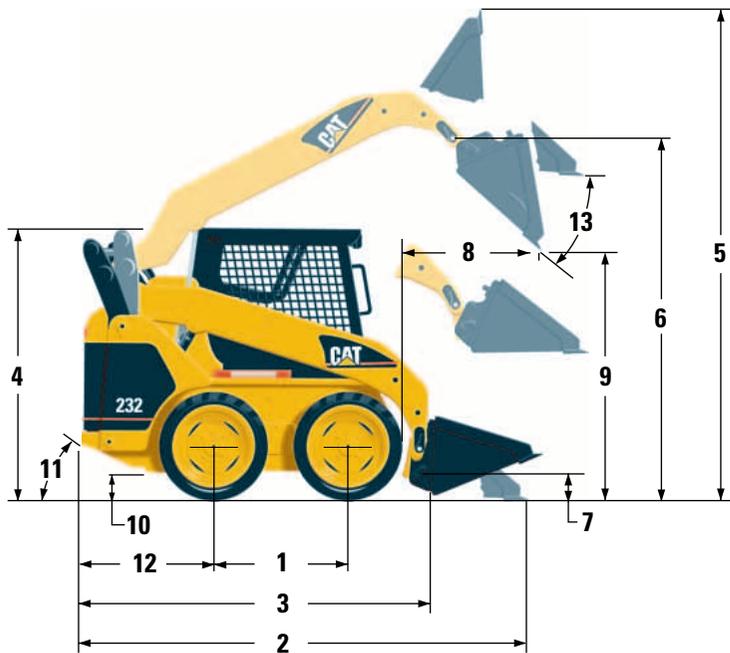

1	Distancia entre ejes	1.094 mm	43 pulg
2	Longitud con el cucharón en el suelo	3.437 mm	135,3 pulg
3	Longitud sin cucharón	2.760 mm	108,7 pulg
4	Altura hasta la parte de arriba de la cabina	1.953 mm	76,9 pulg
5	Altura total máxima	3.894 mm	153,3 pulg
6	Altura del pasador de bisagra para el levantamiento máximo	3.013 mm	118,6 pulg
7	Altura del pasador de bisagra en la posición de transporte	247 mm	9,7 pulg
8	Alcance para levantamiento máximo y descarga a 45°	766 mm	30,1 pulg

9	Despejo para levantamiento máximo y descarga	2.243 mm	88,3 pulg
10	Despejo sobre el suelo	145 mm	5,7 pulg
11	Ángulo de salida	28°	
12	Proyección del parachoques por detrás del eje trasero	989 mm	38,9 pulg
13	Ángulo máximo de descarga	49,5°	
14	Ancho de la máquina con neumáticos	1.524 mm	60 pulg
15	Radio de giro desde el centro — izquierda	1.545 mm	60,8 pulg
16	Radio de giro desde el centro — derecha	1.409 mm	55,4 pulg
17	Radio de giro desde el centro — completo	2.221 mm	87,4 pulg

Nota: Las especificaciones mostradas del 232 de Caterpillar son con neumáticos convencionales de calidad óptima de Caterpillar 10 × 16.5 8 PR, cucharón para tierra de 1.676 mm (66 pulg), tanque de combustible lleno y operador de 75 kg (165 lb). Las especificaciones para el Cat 232 son estáticas y cumplen con SAE J732 JUN92, SAE J818 MAY87 e ISO 5998: 1986.