



Trator Florestal 545

Garra do 545 – Rotação Contínua

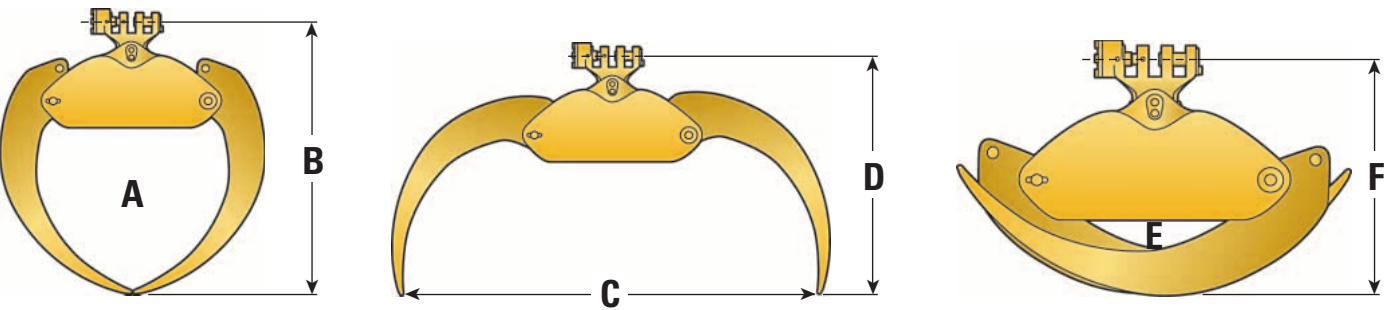

	Agrupamento	Desbaste
A	Capacidade da garra	1,54 m ² (16,6 pés ²)
B	Altura ponta a ponta	2.171 mm (85,5 pol)
C	Abertura da pinça	3.251 mm (128 pol)
D	Altura totalmente aberta	1.928 mm (75,9 pol)
E	Diâmetro mínimo da haste	136 mm (5,35 pol)
F	Altura totalmente fechada	1.218 mm (47,9 pol)


Garra do 545 – Rotação Não Contínua/270°

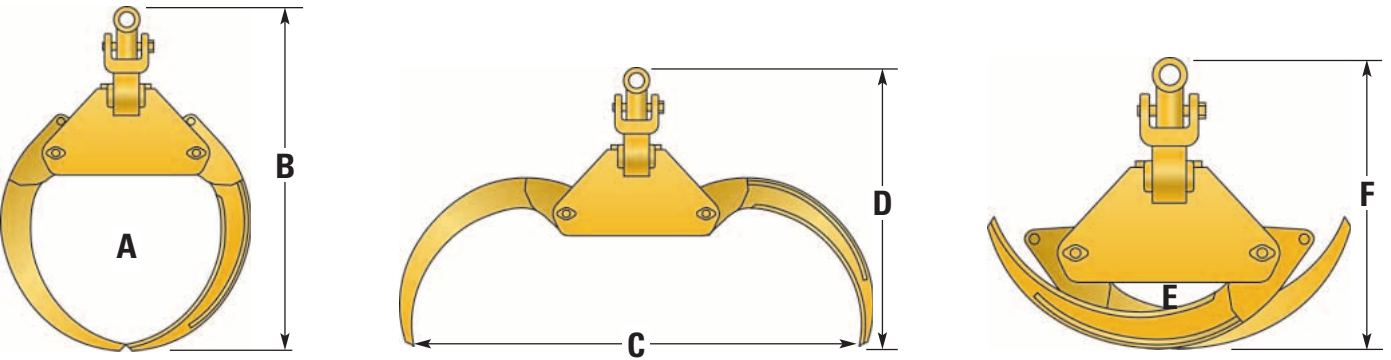

Garra de Agrupamento

	Agrupamento	Desbaste*
A	Capacidade da garra	1,53 m ² (16,5 pés ²)
B	Altura ponta a ponta	2.515 mm (99 pol)
C	Abertura da pinça	3.275 mm (129 pol)
D	Altura totalmente aberta	2.057 mm (81 pol)
E	Diâmetro mínimo da haste	147 mm (5,8 pol)
F	Altura totalmente fechada	1.600 mm (63 pol)

*A garra de desbaste destina-se somente para uso em aplicações de desbaste.

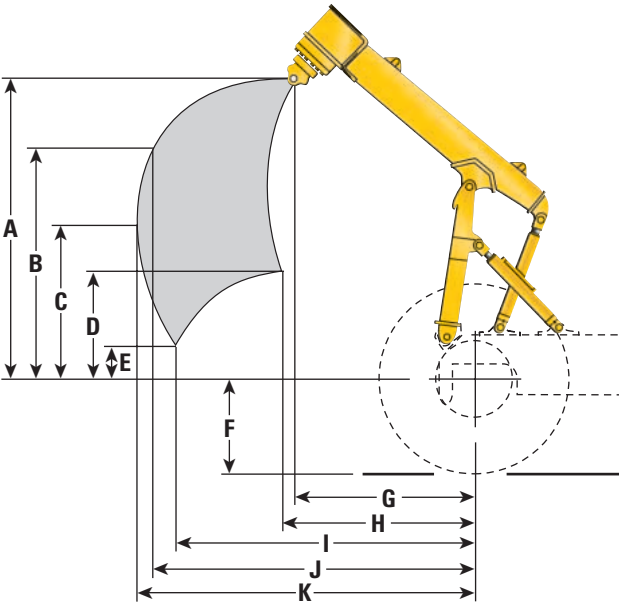

Função Dupla

	Rotação Contínua	Rotação Não Contínua
A Levantamento mais alto, retraído	2.817 mm (111 pol)	2.776 mm (109,3 pol)
B Levantamento mais alto, mais afastado	2.163 mm (85 pol)	1.877 mm (73,9 pol)
C Alcance máximo de levantamento	1.443 mm (57 pol)	1.303 mm (51,3 pol)
D Levantamento mais baixo, retraído	1.014 mm (40 pol)	1.298 mm (51,1 pol)
E Levantamento mais baixo, mais afastado	335 mm (13 pol)	371 mm (14,6 pol)
F Raio do pneu com carga*	866 mm (34,1 pol)	866 mm (34,1 pol)
G Alcance mais alto, retraído	1.653 mm (65 pol)	1.582 mm (62,3 pol)
H Alcance mais baixo, retraído	1.775 mm (70 pol)	1.125 mm (44,3 pol)
I Alcance mais baixo, mais afastado	2.762 mm (109 pol)	2.725 mm (107 pol)
J Alcance mais alto, mais afastado	2.978 mm (117 pol)	2.654 mm (104,5 pol)
K Alcance máximo	3.121 mm (123 pol)	2.802 mm (110,3 pol)


*Raio de Rolamento do 30.5 padrão

Trator Florestal 545

Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

Garras

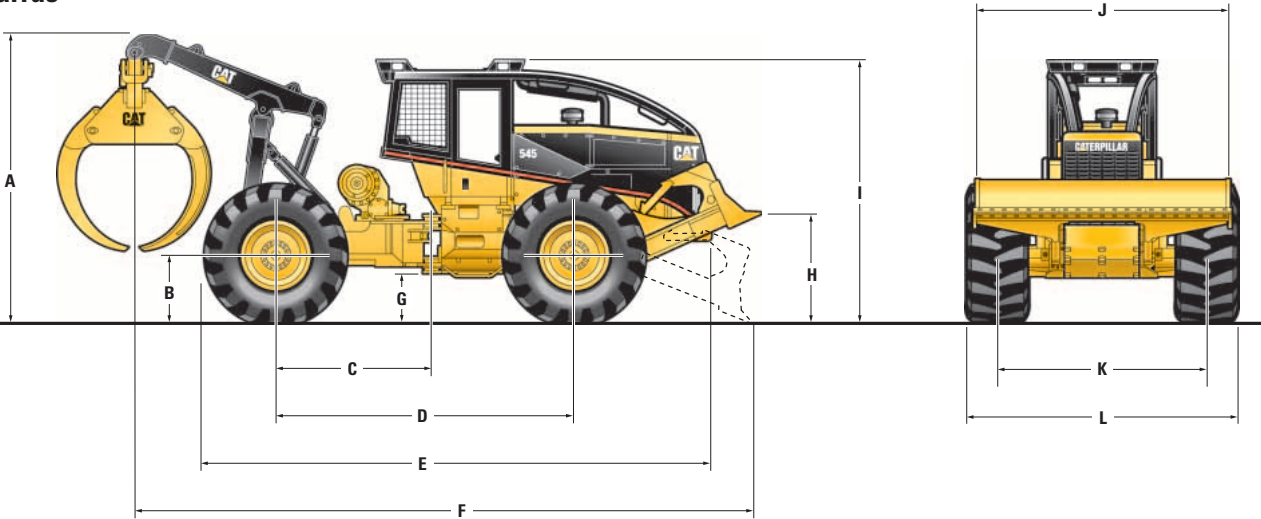

Dimensão		
A	Nível do solo até a linha central do rolete superior (garra)	2.987,7 mm (117,6 pol)
A1	Nível do solo até a linha central do rolete superior (cabo)	2.929,5 mm (115,3 pol)
B	Nível do solo até a linha central do eixo*	866 mm (34,1 pol)
C	Linha central do eixo traseiro até o pino	2.003 mm (78,9 pol)
D	Distância entre eixos	3.838,1 mm (151,1 pol)
E	Comprimento sem lâmina ou arco	6.626,3 mm (260,9 pol)
F	Comprimento total (garra)	
	função dupla	
	Rotação Contínua	Rotação Não Contínua
	7.376 mm (290,4 pol)	7.308 mm (287,7 pol)
F1	Comprimento total (cabo)	7.074,5 mm (278,5 pol)
G	Vão livre sobre o solo (garra)	606,4 mm (23,9 pol)
G1	Vão livre sobre o solo (cabo)	605,5 mm (23,8 pol)
H	Altura de levantamento da lâmina empurradora	2.088,2 mm (82,2 pol)
I	Altura até o topo da cabine	3.366,4 mm (132,5 pol)
J	Largura da lâmina empurradora	3.138 mm (123,5 pol)
K	Largura da rosca	2.610 mm (102,8 pol)
L	Largura total	3.432 mm (135,1 pol)

*Com pneus 30.5 x 32

Cabo

