



Cat[®]

CB34B, CB34B XW, CC34B

UNIVERSALVÄLTAR

EGENSKAPER:

■ Enkel användning

- Enkel åtkomst tack vare logiskt placerade handtag och lägre plattformshöjd
- Skjutbart säte och rymlig plattform ger komfort och kontroll
- Tillbehöret med två körspakar förbättrar förarkomforten
- Intuitiv, multifunktionell kontrollpanel med vandaliseringsskydd ger bra prestanda
- En LCD-skärm som är lätt att läsa av och lysdioder på kontrollpanelen förenklar arbetet vid drift både dag och natt
- ROPS-skydd och skyddstak som är lätta att fälla ihop, kan sänkas utan verktyg

■ Effektiv kompakteringsförmåga

- Utmärkt sikt över valskanten tack vare längsmonterad motor och smalt utformad ram. Det förbättrar kontrollen och ger bättre täckning och kompakteringsresultat
- Hög amplitud och två frekvensval ger utmärkta kompakteringsresultat och lägre bullernivåer
- Valsförskjutningsförmåga på 50 mm (2 tum) förbättrar styrningen vid kantstenar och andra hinder samtidigt som täckningen blir bättre
- Ballastalternativ ökar flexibiliteten och kompakteringsprestandan
- Det utökade intervallet på 3 år/3 000 timmar för vibratorvalsunderhåll minimerar driftskostnaderna under hela maskinens livslängd
- CC34B har luftfyllda däck med knådande funktion för att ge en tät beläggning

■ Ett vattenspraysystem som är bäst i sin klass

- Vattentank på 308 l (81 gal) som räcker i upp till 10 timmar utan påfyllning
- Variabla spraylägen optimerar vattenanvändningen
- Tre-dubbel filtrering ger tillförlitliga prestanda och förenklar underhållet
- Självjusterande, fjädrande skrapor håller valsarna rena, fördelar vatten och sänker vattenförbrukningen
- Frostskyddsalternativ ger skydd vid kall väderlek
- En avtappningsport förenklar servicen

■ Optimerad effekt

- Kraftfull Cat[®] C2.2-motor
- Ekonomiläge och elektronisk motorstyrning minskar bränsleförbrukningen
- Dragkraftsreglering med direktinfästad konstruktion gör att monteringen går snabbt
- En hög körhastighet på 13 km/h (8 mph) innebär god rörlighet
- * Obs! Maximal körhastighet för CC34B är 12 km/h (7,5 mph)

■ Gjorda för uthyrning

- Enkel drift med intuitiva regler
- Stort benutrymme för att passa många olika förare
- Tåliga komponenter ger maximal drifttid och lägre driftskostnader under hela maskinens livslängd
- Bränsleeffektiv motor
- Låga ljudnivåer vid arbete nattetid
- Förberedda för Product Link[™] för enkel fjärrövervakning

- 1 Intuitiv konsol med LCD-skärm
- 2 Ram med smal konstruktion ger bättre sikt
- 3 Ekonomiläge
- 4 Luftig förarmiljö
- 5 Två körspakar (tillval)
- 6 Ballasttillägg (tillval)
- 7 Valsförskjutning på 50 mm (2 tum)
- 8 Tillförlitligt vattenspraysystem
- 9 Fällbar ROPS och skyddstak (tillval)




CB34B, CB34B XW, CC34B Universalvältar

Specifikationer

		CB34B	CB34B Med ballast	CB34B XW	CB34B XW Med ballast	CC34B
Cat C2.2-motor – kW (hp)			36,4 (48,8)* / 36,6 (49,1)**			
Arbetsvikt – kg (lb)		3 699 (8 155)	4 099 (9 036)	3 803 (8 385)	4 203 (9 267)	3 378 (7 446)
Maximal vikt – kg (lb)		3 852 (8 492)	4 252 (9 374)	3 956 (8 722)	4 356 (9 604)	3 531 (7 783)
Statiskt linjärt tryck – kg/cm (pli)		14,2 (80)	15,8 (89)	13,6 (76)	15,0 (84)	13,0 (73)
Amplitud – mm (tum)		0,50 (0,020)				
Frekvens – Hz (vpm)		55/48 (3 300/2 880)				
Centrifugalkraft – kN (lbF)	Hög	33,9 (7 621)	33,9 (7 621)	35,9 (8 071)	35,9 (8 071)	33,9 (7 621)
	Låg	25,9 (5 823)	25,9 (5 823)	27,4 (6 160)	27,4 (6 160)	25,9 (5 823)

* Uppfyller utsläppsbestämmelserna enligt U.S. EPA Tier 4 Final

** Uppfyller utsläppsbestämmelser motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim och EU steg IIIA. Obs! Utsläppsbestämmelserna enligt EU steg IIIB gäller inte för den här effektklassen

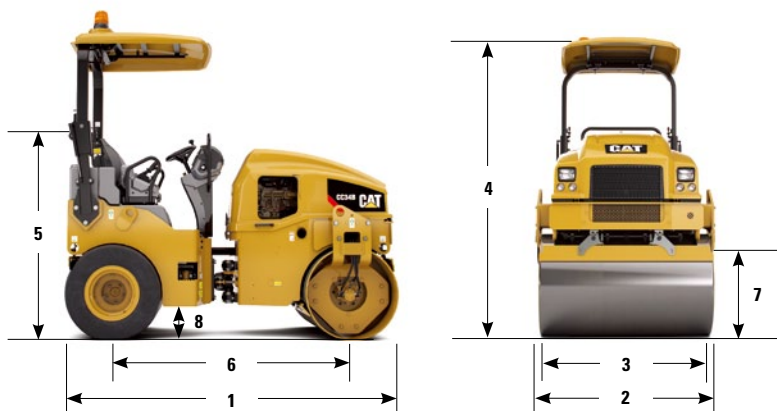

TILLVALSUTRUSTNING

- Frostskyddssystem (vattenspray)
- Ballast
- Batterifrånskiljare
- Biohydraulolja
- Skyddstak, fast
- Skyddstak, fällbart
- Två körspakar
- Ej fjädrande säte
- Product Link
- ROPS-skydd, fast
- ROPS-skydd, fällbart
- Fjädrande förarsäte med säkerhetsbrytare
- Skjutbart säte
- Dragkraftsreglering (ej tillgängligt på CC34B)

Mått

	CB34B	CB34B XW	CC34B
1 Total längd – mm (fot)	2 859 (113)	2 859 (113)	2 859 (113)
2 Total bredd – mm (tum)	1 400 (55)	1 500 (59)	1 400 (55)
3 Valsbredd – mm (tum)	1 300 (51)	1 400 (55)	1 300 (51)
Valsförskjutning – mm (tum)	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Valshöljets tjocklek – mm (tum)	16 (0,6)	16 (0,6)	16 (0,6)
Valsdiameter – mm (tum)	800 (32)	800 (32)	800 (32)
4 Höjd vid ROPS-/FOPS-skydd utan skyddstak – mm (tum)	2 660 (105)	2 660 (105)	2 660 (105)
Höjd vid ROPS-/FOPS-skydd med skyddstak – mm (tum)	2 765 (109)	2 765 (109)	2 765 (109)
5 Transporthöjd (med fällbart ROPS-skydd) – mm (tum)	1 930 (76)	1 930 (76)	1 930 (76)
6 Hjulbas – mm (tum)	2 050 mm (81)	2 050 mm (81)	2 050 mm (81)
7 Avstånd till kantsten – mm (tum)	625 mm (25)	625 mm (25)	625 mm (25)
8 Markfrigång – mm (tum)	284 mm (11)	284 mm (11)	284 mm (11)

Fullständig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning.

© 2013 Caterpillar Inc.

Alla rättigheter förbehålles

CAT, CATERPILLAR, ACERT, SAFETY.CAT.COM, deras respektive logotyper, "Caterpillar Yellow" och "Power Edge", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan samtycke.

Produkt-ID: CB34B

QWHQ1700 (08-2013)
(Översättning: 10-2013)

