



Cat[®]

Martillos hidráulicos

H25D

CARACTERÍSTICAS:

Ajuste perfecto

- El modelo H25D es ideal para contratistas de demolición y reciclaje que trabajan dentro de edificios y en áreas de acceso limitado.
- Gracias a su tamaño reducido, los modelos 300.9D y H25D pueden transportarse fácilmente hacia el lugar de trabajo.
- El modelo H25D está diseñado para usarse en la Miniexcavadora 300.9D, con lo que se completa la línea de productos de martillos Cat para cubrir máquinas cuyas gamas de dimensiones van de las 0,8 tons EE.UU. (1.700 lb) a las 75 tons EE.UU. (165.000 lb).

Un diseño simple con el que se obtiene fiabilidad y facilidad de servicio

- El modelo H25D cuenta con una forma estilizada que proporciona un buen acceso a espacios estrechos.
- Gracias a las únicas dos piezas móviles, es posible conservar el mantenimiento al mínimo.

Tasa de impacto alta

- El modelo H25D cuenta con una tasa de impacto alta, lo que se traduce en alta productividad.
- La energía de impacto es constante independientemente del ajuste de flujo de aceite (dentro de las especificaciones).

Buje de reemplazo fácil y rápido

- El reemplazo del buje inferior sencillo de la herramienta se puede hacer en cuestión de minutos, lo que permite reducir al mínimo el tiempo de inactividad y mejorar la productividad.

Tornillería de montaje incluida

- El martillo viene con un grupo de montaje completo para su instalación en el modelo 300.9D.



Compatibilidad de martillos y máquinas

Comuníquese con su distribuidor Cat para conocer las configuraciones específicas de las máquinas.

Modelo	Máquinas
H25D	300.9D



Americas South




Martillos Cat

Especificaciones

			H25D	
Gama de peso recomendada para el portador	tons EE.UU. (lb)		0,8 a 1,1	(1.760 a 2.430)
Gama de peso en orden de trabajo*	kg (lb)		70	(154)
Frecuencia de impacto	bpm		1.000 a 1.900	
Clase de energía	J (lb-pie)		169	(125)
Flujo de aceite aceptable	lpm (gal EE.UU./min)		15 a 25	(3,9 a 6,6)
Presión de operación máxima	kPa (lb/pulg ²)		16.500	2.393

* Incluye martillos, herramienta estándar y soporte de montaje promedio.

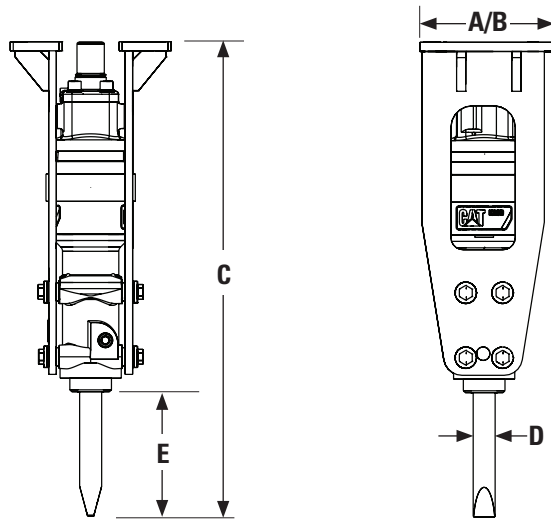

Dimensiones

			H25D	
A. Longitud	mm (")		220	(8,66)
B. Ancho	mm (")		220	(8,66)
C. Alto	mm (")		781	(30,75)
D. Diámetro de la herramienta	mm (")		36	(1,42)
E. Largo de la herramienta de trabajo	mm (")		207	(8,15)

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de los distribuidores y las soluciones de la industria, visítenos en la web en www.cat.com

GSHH2016-02 (10-13)

©2013 Caterpillar
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto aquí utilizadas, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

