



## Manipulador Telescópico

# Cat<sup>®</sup> TL1255C

## Especificaciones

### Motor

Modelo	Cat <sup>®</sup> C4.4 ACERT™ Tier 3	
Potencia bruta (básica)	106 kW	142,4 hp

### Pesos

Peso en orden de trabajo	16.211 kg	35.740 lb
--------------------------	-----------	-----------

### Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga	5.443 kg	12.000 lb
Altura máxima de levantamiento	16,6 m	54,3'
Alcance máximo hacia adelante	13 m	42,5'
Nivelación del bastidor	10°	
Velocidad máxima de desplazamiento	29,5 kph	18,3 mph
Capacidad a la altura máxima (estabilizadores subidos)	1.814 kg	4.000 lb
Capacidad a la altura máxima (estabilizadores bajados)	2.268 kg	5.000 lb
Capacidad al alcance máximo (estabilizadores subidos)	—	—
Capacidad al alcance máximo (estabilizadores bajados)	1.587 kg	3.500 lb
Radio de giro sobre los neumáticos	4,3 m	14'

### Sistema hidráulico

Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable		
Presión de operación del sistema	252 bar	3.650 lb/pulg <sup>2</sup>
Presión hidráulica auxiliar	207 bar	3.000 lb/pulg <sup>2</sup>
Flujo hidráulico auxiliar en el cabezal de la pluma	57 L/min	15 gal EE.UU./min
<ul style="list-style-type: none"> <li>Circuito hidráulico auxiliar utilizado para todos los accesorios con cilindros o para otros componentes hidráulicos. Se compone de válvulas, controles y tuberías hidráulicas.</li> </ul>		

### Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible	144 L	38 gal EE.UU.
Sistema hidráulico	238 L	63 gal EE.UU.

### Neumáticos

Estándar	400/75-28 Duraforce MT	
Optativo	17.5 x 25 rellenos de espuma	
	400/75-28 rellenos de espuma	
	17.5 x 25 12 PR	

### Velocidades de transmisión

Avance	4 velocidades
Retroceso	3 velocidades

### Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma	16 segundos
Bajada de la pluma	14,8 segundos
Retracción telescópica	13,4 segundos
Extensión telescópica	17,2 segundos

### Ejes

- Ejes de dirección planetarios de 55 grados montados en el muñón.
- Cilindro de dirección integral.
- Diferencial de patinaje limitado de alta desviación en el eje delantero.

### Frenos

- Frenos de servicio interiores de discos de freno sumergidos en los ejes delantero y trasero.
- Frenos de estacionamiento mecánicos en el eje delantero. La luz en el tablero de instrumentos indica el momento en que se conecta el freno.

### Herramientas

Hidráulico	Incluye	Incluye
Acoplador IT	Sistema eléctrico auxiliar	Sistema eléctrico auxiliar
Horquillas para paletas	(2) 1.525 mm, 60 mm x 150 mm	(2) 60", 2,36" x 6"
	(2) 1.220 mm, 60 mm x 125 mm	(2) 48", 2,36" x 5"
Horquillas madereras	(2) 1.829 mm, 50 mm x 150 mm	(2) 72", 2" x 6"
Horquillas para bloques	(2) 1.220 mm, 50 mm x 50 mm	(2) 48", 2" x 2"
Portahorquillas:		
Inclinación estándar	1.270 mm	50"
Inclinación amplia	1.829 mm	72"
Desplazamiento lateral	1.220 mm	48"
Rotación estándar	1.270 mm	50"
Rotación amplia	1.829 mm	72"
Oscilación	100°, 1.829 mm, 4.536 kg Capacidad, 2.268 kg en oscilación	100°, 72", 10.000 lb Capacidad, 5.000 lb en oscilación



# Manipulador Telescópico TL1255C


## Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.




## Tabla de cargas y dimensiones

### ESTABILIZADORES BAJADOS

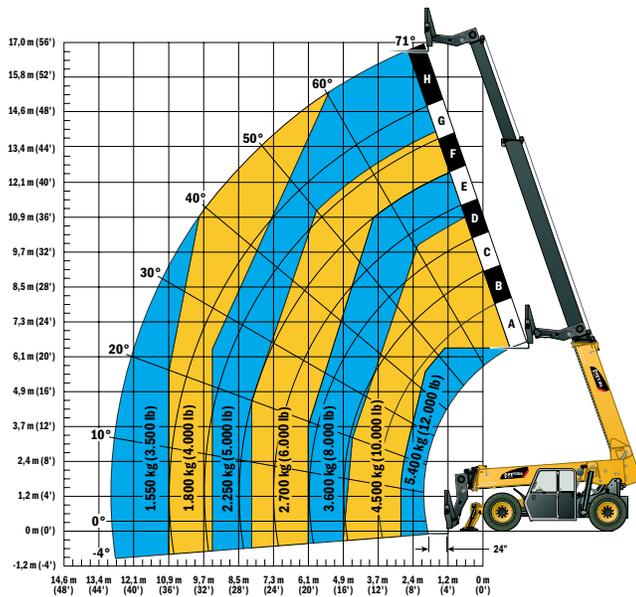

### ESTABILIZADORES SUBIDOS

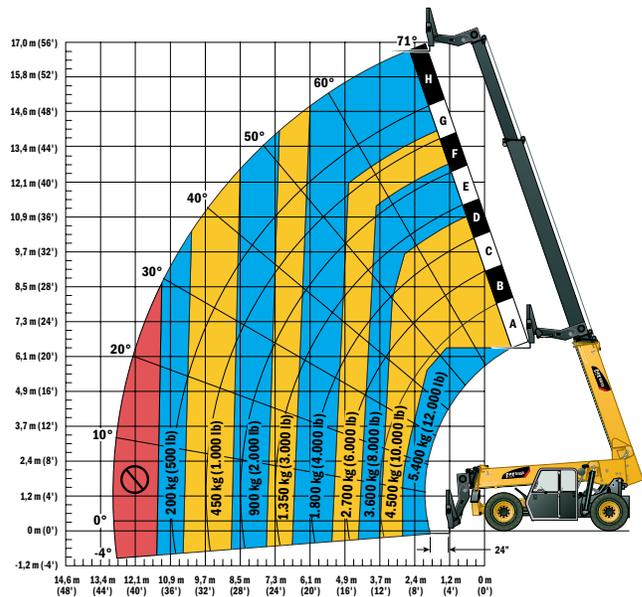

## IMPORTANTE

Las capacidades de levantamiento nominales corresponden a una máquina equipada con portahorquillas y horquillas de paleta. La máquina debe estar horizontal sobre una superficie firme con neumáticos en buen estado y debidamente inflados. Las especificaciones y la estabilidad de la máquina se basan en las capacidades de levantamiento nominales con ángulos y longitudes específicas de la pluma.

(Si las especificaciones son un factor crítico, debe analizar la aplicación propuesta con su distribuidor).

NO exceda las cargas para las capacidades de levantamiento nominales, ya que se pueden producir condiciones peligrosas y la inestabilidad de la máquina.

NO incline la máquina hacia adelante para determinar la carga permitida.

Utilice solo accesorios aprobados con el modelo de manipulador de materiales apropiado y las tablas de capacidad de carga del accesorio que se indican

en la cabina del operador. OSHA exige que todos los operadores de montacargas sobre terreno irregular reciban capacitación de acuerdo con la norma 29 CFR 1910.178 (1) de OSHA.

*Debido a las continuas mejoras en el producto, podrán realizarse cambios en las especificaciones o el equipo sin notificación previa. Esta máquina cumple o excede las normas ANSI/ITSDF B56.6-2005 en su fabricación original para las aplicaciones previstas.*

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de los distribuidores y las soluciones de la industria, visite nuestro sitio Web [www.cat.com](http://www.cat.com)

©2012 Caterpillar  
Todos los derechos reservados.  
Impreso en EE.UU.

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASHQ6649-00 (05-2012)  
(Traducción: 08-2012)

