



www.FGWilson.com

Carina Insonorizada

M260-1

El diseño innovador y funcional de la gama de grupos carenados de CALG garantiza el rendimiento incluso con las condiciones más duras. De una duración y una robustez extremas, las carenas están diseñadas para resistir frente a la corrosión y a los daños ocasionados por el uso, y cuentan con capacidad para resistir el manejo tosco común en muchas obras.

Diseñadas con un sistema de módulos, cuentan con componentes intercambiables que facilitan la reparación in situ, Las puertas desmontables y los paneles de acceso



proporcionan una entrada óptima para las tareas de mantenimiento y servicio,

Diseñadas gracias a la investigación y el desarrollo continuos por parte de nuestros ingenieros especialistas, todas las carenas FG Wilson son resistentes a la intemperie e incorporan silenciadores de escape montados en su interior.

Construcción Robusta y Altamente Resistente a la Corrosión

- Acero galvanizado protegido con pintura en polvo
- Cerraduras y bisagras de acero inoxidable
- Pernos de acero inoxidable o galvanizados

Facilidad de Transporte

- Arco de izado probado y certificado (opcional)
- Cáncamos de elevación integrales en la bancada

Seguridad



- Ventana de visualización del panel de control en puerta de acceso con cerradura
- Botón de parada de emergencia (rojo) montado en el exterior de la carrocería
- Ventilador de refrigeración y alternador de carga de batería totalmente protegidos para seguridad personal
- Relleno de combustible y baterías dentro de la carrocería (accesibles solo por puerta con cerradura)
- Sistema silenciador de escape totalmente protegido para seguridad personal

Excelente Acceso Para el Mantenimiento

- 2 puertas laterales en cada lado del grupo
- Panel desmontable para acceso relleno radiador
- Válvula del tubo de drenaje de aceite lubricante / Válvula de drenaje de líquido refrigerante

Niveles de Presión de Sonido (dBA) CAL

		50 Hz						60 Hz							
		15 m (50 ft)		7 m (23 ft)		1 m (3 ft)		15 m (50 ft)		7 m (23 ft)		1 m (3 ft)		1.5 m (4.5 ft)	
Modelo de grupo		75% de carga	100% de carga	75% de carga	100% de carga										
M260-1	Cebado	–	–	–	–	–	–	65,4	66,6	71,4	72,6	82,2	83,4	79,8	81,0
	En espera	–	–	–	–	–	–	65,8	67,1	71,8	73,1	82,6	83,9	80,1	81,5

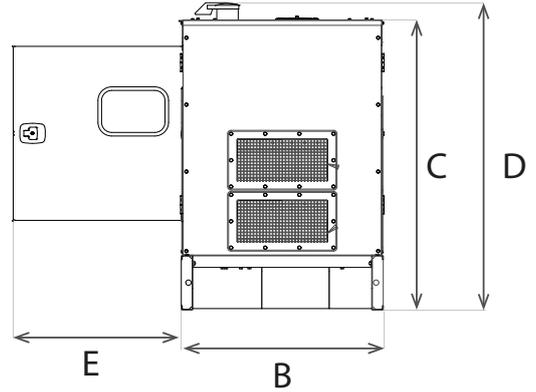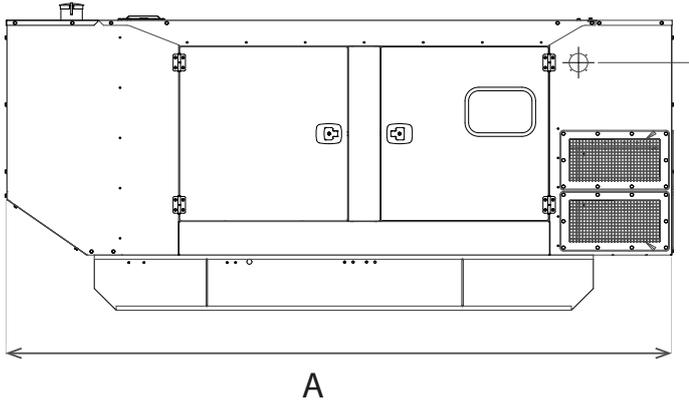

Dimensiones y pesos CAL

Modelo de grupo electrógeno	A: mm (in)	B: mm (in)	C: mm (in)	D: mm (in)	E*: mm (in)	Peso: kg (lb)	Capacidad del Depósito: l (US gal)
M260-1	3964 (156,1)	1200 (47,2)	1732 (68,2)	1837 (72,3)	995 (39,2)	2225 (4905,3)	433 (114,4)

*Se necesita una distancia de seguridad por los dos lados del grupo.
Peso con aceite lubricante, sin refrigerante ni combustible.

FG Wilson fabrica este producto en los siguientes países:

Irlanda del Norte • Brasil • China • India • EE, UU,

Con sus oficinas principales en Irlanda del Norte, FG Wilson opera a través de una red de distribuidores globales.

Para comunicarse con la oficina de ventas locales, por favor visite el sitio web de FG Wilson en www.FGWilson.com.

FG Wilson es una denominación comercial de Caterpillar (NI) Limited.

En línea con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.

M260-1_CALG_Enclosure/0715/ES