




P165-5

Puissances

Tension, Fréquence		Continu	Secours
400 V, 50 Hz	kVA	150	165
	kW	120	132
480 V, 60 Hz	kVA	168.8	187.5
	kW	135	150

Cotes au facteur de puissance 0.8.

Veuillez consulter la fiche technique des puissances pour connaître les puissances des groupes électrogènes selon la tension.

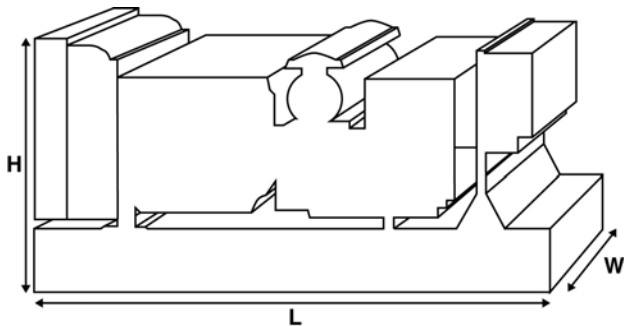

Dimensions et poids

Longueur	mm	2450 (96,5)
Largeur	mm	1010 (39,8)
Hauteur	mm	1544 (60,8)
Poids (sec)	kg	1545 (3406)
Poids (humide)	kg	1566 (3452)

Spécifications conformes aux normes ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, BS5000 et NEMA MG-1.22.
Le groupe électrogène photographié peut inclure des accessoires en option.

Puissance continue

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en lieu et place du secteur. Aucune limitation du nombre d'heures de fonctionnement par an ; ce modèle peut assurer une surcharge de 10 % pendant une heure toutes les douze heures.

Puissance secours

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en cas de panne du secteur. Aucune surcharge n'est permise sur ces puissances. L'alternateur sur ce modèle a une puissance continue de crête (comme défini par la norme ISO 8528-3).

Conditions de référence standard

Remarque : Conditions de référence standard : temp. d'entrée de l'air 25 °C (77 °F), altitude au-dessus du niveau de la mer 100 m (328 pieds), humidité relative 30 %.

Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869 : 1998, Classe A2).

FG Wilson propose une gamme d'accessoires en option permettant d'adapter nos groupes électrogènes à vos besoins.

Ces options disponibles comprennent :

- Mise à niveau pour certification CE
- Une vaste gamme de capots insonorisés
- Une sélection de coffrets de commande et de synchronisation de groupe électrogène
- Des alarmes et des dispositifs d'arrêt supplémentaires
- Une sélection de silencieux d'échappement

Pour obtenir plus d'informations sur tous les accessoires de base et en option pour ce produit, veuillez contacter votre concessionnaire local ou vous rendre sur :

www.fgwilson.com

P165-5



Valeurs nominales et performances

Marque de moteur		Perkins	
Modèle de moteur :		1106A-70TAG2	
Marque alternateur		Marelli	
Modèle alternateur :		MJB 250 MA4	
Tableau de commande :		#CONTROL_PANEL_TYPE	
Type de châssis :		Acier robuste	
Type/Calibre du disjoncteur :		Tripolaire MCCB	
Fréquence :		50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	tr/min	1500	1800
Capacité du réservoir carburant :	l (gal US)	327 (86.4)	
Consommation de carburant en continu	l (gal US)	32.4 (8.6)	37.9 (10.0)
Consommation de carburant secours	l (gal US)	35.1 (9.3)	41.6 (11.0)

Données techniques moteur

Nombre de cylindres		6
Disposition		En Ligne
Cycle		4 Temps
Alésage	mm (po)	105,0 (4,1)
Course	mm (po)	135,0 (5,3)
Admission d'air		Refroidissement par air de l'air de suralimentation
Type de refroidissement		Eau
Type de régulation de vitesse		Mechanical
Classe de régulation de vitesse		ISO 8528 G2
Taux de compression		16,0:1
Cylindrée	l (in³)	7,0 (427,8)
Moment d'inertie :	kg m² (lb/in²)	1.53 (5228)
Tension		12
Masse		Négatif
Chargeur de batterie de courant		85
Poids du moteur sec	kg (lb)	788 (1737)
Poids du moteur humide	kg (lb)	822 (1812)

Données de performance du moteur

		50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur	tr/min	1500	1800
Puissance brute moteur en continu	kW (hp)	136.0 (182.0)	155.4 (208.0)
Puissance brute moteur secours	kW (hp)	149.1 (200.0)	171.8 (230.0)
Pression moyenne effective en continu	kPa (psi)	1551,0 (225,0)	1477,0 (214,2)
Pression moyenne effective secours	kPa (psi)	1701,0 (246,7)	1633,0 (236,8)

P165-5



Carburant

Type de filtre :	Cartouche interchangeable				
Carburant recommandé :			Diesel catégorie A2		
Consommation de carburant à		Charge 110 %	Charge 100 %	Charge 75 %	Charge 50 %
50 Hz continu :	l/h (gal US/h)	35.1 (9.3)	32.4 (8.6)	25.0 (6.6)	16.7 (4.4)
50 Hz secours	l/h (gal US/h)	-	35.1 (9.3)	27.3 (7.2)	18.4 (4.9)
60 Hz continu	l/h (gal US/h)	41.6 (11.0)	37.9 (10.0)	29.2 (7.7)	19.9 (5.3)
60 Hz secours	l/h (gal US/h)	-	41.6 (11.0)	32.1 (8.5)	22.0 (5.8)

(Basé sur le carburant diesel avec une densité spécifique de 0.85 et conforme à BS2869 classA2,EN590)

Système d'air

		50 Hz	60 Hz
Type de filtre à air :		Élément en papier	
Débit d'air de combustion continu	m ³ /min (pi ³ /min)	10.0 (354)	14.4 (509)
Débit d'air de combustion secours	m ³ /min (pi ³ /min)	10.7 (377)	15.0 (529)
Contre-pression maximum air d'admission	kPa	3.0 (12.0)	3.0 (12.0)

Refroidissement

		50 Hz	60 Hz
Capacité du circuit de refroidissement	l (gal US)	21.0 (5.5)	21.0 (5.5)
Type de pompe à eau :		Centrifuge	
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement : Continu	kW (Btu/min)	69.1 (3930)	73.5 (4180)
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement : Secours	kW (Btu/min)	75.7 (4305)	80.1 (4555)
Chaleur rayonnée* :	kW (Btu/min)	20.0 (1137)	22.6 (1285)
Chaleur rayonnée* : Secours	kW (Btu/min)	22.3 (1268)	25.0 (1422)
Puissance ventilateur du radiateur :	kW (hp)	4.5 (6.0)	8.0 (10.7)
Débit d'air de refroidissement radiateur :	m ³ /min (pi ³ /min)	303.4 (10714)	239.4 (8454)
Contre-pression disponible après radiateur :	Pa (en H2O)	125 (0.5)	125 (0.5)

* : Chaleur rayonnée par le moteur et l'alternateur

Système de refroidissement conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de 50°C (122°F).

Veuillez contacter votre distributeur FG Wilson pour obtenir plus d'informations sur les puissances disponibles selon les conditions du site.

Lubrification

Type filtre :	Spin-On, plein débit	
Capacité huile totale :	l (gal US)	16,5 (4,4)
Contenance du carter d'huile :	l (gal US)	14,9 (3,9)
Type d'huile :	API CH4 / CI4 15W-40	
Type de refroidissement :	Water	

Échappement

		50 Hz	60 Hz
Contre pression max. permise :	kPa (en Hg)	6.0 (1.8)	6.0 (1.8)
Débit des gaz d'échappement : Continu	m ³ /min (pi ³ /min)	23.9 (843)	31.9 (1125)
Débit des gaz d'échappement : Secours	m ³ /min (pi ³ /min)	25.5 (902)	32.2 (1137)
Température de gaz d'échappement : Continu	°C (°F)	484 (903)	407 (765)
Température de gaz d'échappement : Secours	°C (°F)	484 (903)	407 (765)

P165-5



Alternateur – Données physiques

Nombre de paliers :	1
Classe d'isolation :	H
Pas d'enroulement :	2/3
Code d'enroulement	M0
Nombre de câbles :	12
Indice de protection :	IP23
Système d'excitation :	SHUNT
Type de régulateur de tension :	Mark V

Alternateur – Données de service

Survitesse : tr/min		2250
Régulation de tension : (régime établi)		+/- 0,5%
Forme d'onde NEMA = TIF :		50
Forme d'onde CEI = THF :		2.0%
Taux d'harmoniques total L-L/L-N :		2.0%
Interférences radio :		EN 55011
Puissance rayonnée : 50 Hz	kW (Btu/min)	10.1 (574)
Puissance rayonnée : 60 Hz	kW (Btu/min)	12.7 (722)

Performances alternateur 50 Hz :

		415/240V	400/230V	380/220V	220/127V
Code tension			230/115V 200/115V	220/110V	
Capacité démarrage moteur*	kVA	232	218	194	261
Courant de court-circuit	%	-	-	-	-
Réactances	Xd	2.750	2.960	3.280	2.450
	X'd	0.240	0.260	0.290	0.210
	X''d	0.109	0.109	0.121	0.090

Performances alternateur 60 Hz

		480/277V	380/220V	240/120V	440/254V	
Code tension		240/139V	220/110V	208/120V	220/127V	
Capacité démarrage moteur*	kVA	211	161	187	-	195
Courant de court-circuit	%	-	-	-	-	-
Réactances	Xd	2.780	3.350	3.700	-	3.310
	X'd	0.240	0.390	0.320	-	0.290
	X''d	0.102	0.163	0.136	-	0.122

Réactances correspondant aux groupes de puissance continue.

*Basé sur chute de tension 30% au facteur de puissance 0.

P165-5




Puissance de sortie 50 Hz

Code tension	Continu		Secours	
	kVA	kW	kVA	kW
415/240 V	150	120	165	132
400/230 V	150	120	165	132
380/220 V	150	120	165	132
230/115 V	150	120	165	132
220/127 V	150	120	165	132
220/110 V	150	120	165	132
200/115 V	150	120	165	132
240 V	-	-	-	-
230 V	-	-	-	-
220 V	-	-	-	-

Puissance de sortie 60 Hz

Code tension	Continu		Secours	
	kVA	kW	kVA	kW
480/277 V	168.8	135	187.5	150
440/254 V	168.8	135	187.5	150
416/240 V	-	-	-	-
400/230 V	-	-	-	-
380/220 V	168.8	135	185	148
240/139 V	168.8	135	187.5	150
240/120 V	168.8	135	187.5	150
230/115 V	-	-	-	-
220/127 V	168.8	135	187.5	150
220/110 V	168.8	135	185	148
208/120 V	168.8	135	187.5	150
240/120	-	-	-	-
220/110	-	-	-	-

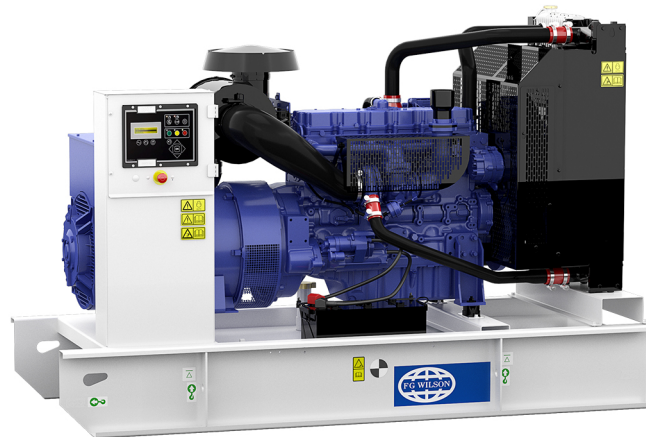

P165-5

Coordonnées du concessionnaire

Documentation

Manuel de fonctionnement et d'entretien incluant les schémas de câblage.

Normes du groupe électrogène

L'équipement est conforme aux normes suivantes : BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

Garantie

Pour les produits de production électrique 6,8 – 750 kVA en application continue, la période de garantie s'élève à 12 mois à partir de la date de démarrage, pour un nombre d'heures illimité (8760). Pour les applications secours, la période de garantie s'élève à 24 mois à partir de la date de démarrage et avec une limitation de 500 heures par an.

Pour les produits de production électrique 730 – 2500 kVA en application continue, la période de garantie s'élève à 12 mois à partir de la date de démarrage, pour un nombre d'heures illimité (8760) ou à 24 mois à partir de la date de démarrage avec une limitation de 6000 heures. Pour les applications secours, la période de garantie s'élève à 36 mois à partir de la date de démarrage et avec une limitation de 500 heures par an.

FG Wilson fabrique ses produits dans les pays suivants :

Irlande du Nord • Brésil • Chine • Inde

Avec son siège social basé en Irlande du Nord, FG Wilson exerce ses activités par l'intermédiaire d'un réseau mondial de distributeurs. Pour contacter votre point de vente local, veuillez consulter le site Web FG Wilson à l'adresse www.FGWilson.com.

FG Wilson est une dénomination commerciale de Caterpillar (NI) Limited.

Fidèles à notre politique d'amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

2018-01-24