



P800P1/P900E1

Puissances

Tension, Fréquence		Continu	Secours
400/230V, 50 Hz	kVA	800	900
	kW	640	720
480/277V 60 Hz	kVA	844	938
	kW	675.2	750.4

Cotes au facteur de puissance 0.8.

Veuillez consulter la fiche technique des puissances pour connaître les puissances.

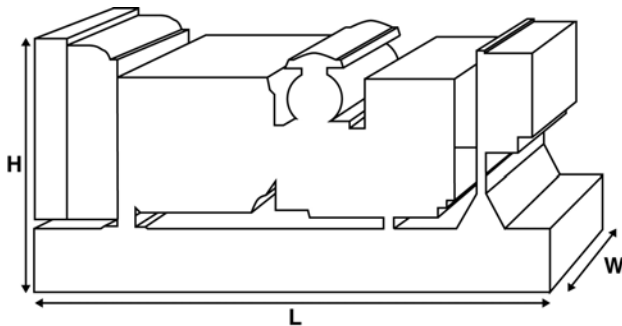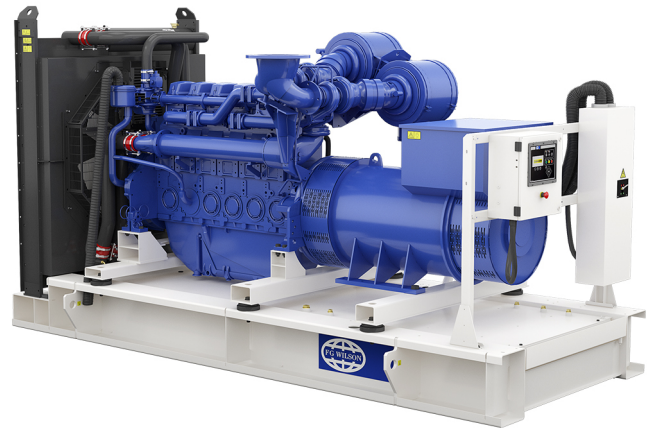

Dimensions et poids

Longueur	mm	4280 (168,5)
Largeur	mm	1731 (68,1)
Hauteur	mm	2379 (93,7)
Poids (sec)	kg	5875 (12952)
Poids (humide)	kg	5995 (13217)

Spécifications conformes aux normes ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, BS5000 et NEMA MG-1.22.
Le groupe électrogène photographié peut inclure des accessoires en option.

Puissance continue

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en lieu et place du secteur. Aucune limitation du nombre d'heures de fonctionnement par an ; ce modèle peut assurer une surcharge de 10 % pendant une heure toutes les douze heures.

Puissance secours

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en cas de panne du secteur. Aucune surcharge n'est permise sur ces puissances. L'alternateur sur ce modèle a une puissance continue de crête (comme défini par la norme ISO 8528-3).

Conditions de référence standard

Remarque : Conditions de référence standard : temp. d'entrée de l'air 25 °C (77 °F), altitude au-dessus du niveau de la mer 100 m (328 pieds), humidité relative 30 %.

Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869 : 1998, Classe A2).

FG Wilson propose une gamme d'accessoires en option permettant d'adapter nos groupes électrogènes à vos besoins.

Ces options disponibles comprennent :

- Mise à niveau pour certification CE
- Une vaste gamme de capots insonorisés
- Une sélection de coffrets de commande et de synchronisation de groupe électrogène
- Des alarmes et des dispositifs d'arrêt supplémentaires
- Une sélection de silencieux d'échappement

Pour obtenir plus d'informations sur tous les accessoires de base et en option pour ce produit, veuillez contacter votre concessionnaire local ou vous rendre sur :

www.fgwilson.com

P800P1/P900E1



Valeurs nominales et performances

Marque de moteur		Perkins	
Modèle de moteur :		4006-23TAG3A	
Marque alternateur		Leroy Somer	
Modèle alternateur :		LL7224L	
Tableau de commande :		PowerWizard 1.1+	
Type de châssis :		Acier robuste	
Type/Calibre du disjoncteur :		Tripolaire ACB/MCCB	
Fréquence :		50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	tr/min	1500	1800
Capacité du réservoir carburant :	l (gal US)	1494 (394.67)	
Consommation de carburant en continu	l (gal US)	171.2 (45.2)	198.9 (52.5)
Consommation de carburant secours	l (gal US)	193.4 (51.1)	224.4 (59.3)

Données techniques moteur

Nombre de cylindres		6
Disposition		En ligne
Cycle		4 temps
Alésage	mm (po)	160 (6,3)
Course	mm (po)	190 (7,5)
Admission d'air		Refroidissement par air de l'air de suralimentation
Type de refroidissement		Eau
Type de régulation de vitesse		Electronique
Classe de régulation de vitesse		ISO 8528
Taux de compression		13,6:1
Cylindrée	l (in³)	22,9 (1398,7)
Moment d'inertie :	kg m² (lb/in²)	10.61 (36256)
Tension		24
Masse		Négatif
Chargeur de batterie de courant		55
Poids du moteur sec	kg (lb)	2524 (5564)
Poids du moteur humide	kg (lb)	2663 (5871)

Données de performance du moteur

		50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur	tr/min	1500	1800
Puissance brute moteur en continu	kW (hp)	705 (945)	759 (1018)
Puissance brute moteur secours	kW (hp)	786 (1054)	839 (1125)
Pression moyenne effective en continu	kPa (psi)	2461 (356,9)	2208 (320,2)
Pression moyenne effective secours	kPa (psi)	2743 (397,9)	2440 (353,9)

P800P1/P900E1



Carburant

Type de filtre :	Cartouche interchangeable				
Carburant recommandé :			Diesel catégorie A2		
Consommation de carburant à		Charge 110 %	Charge 100 %	Charge 75 %	Charge 50 %
50 Hz continu :	l/h (gal US/h)	193.4 (51.1)	171.2 (45.2)	129.7 (34.3)	92 (24.3)
50 Hz secours	l/h (gal US/h)	-	193.4 (51.1)	144.8 (38.3)	101 (26.7)
60 Hz continu	l/h (gal US/h)	224.4 (59.3)	198.9 (52.5)	146.5 (38.7)	100.8 (26.6)
60 Hz secours	l/h (gal US/h)	-	224.4 (59.3)	163.3 (43.1)	110.4 (29.2)

(Basé sur le carburant diesel avec une densité spécifique de 0.85 et conforme à BS2869, Classe A2)

Système d'air

		50 Hz	60 Hz
Type de filtre à air :		Cartouche interchangeable	
Débit d'air de combustion continu	m ³ /min (pi ³ /min)	69 (2437)	76 (2684)
Débit d'air de combustion secours	m ³ /min (pi ³ /min)	73 (2578)	78 (2755)
Contre-pression maximum air d'admission	kPa	3.7 (14.9)	3.7 (14.9)

Refroidissement

		50 Hz	60 Hz
Capacité du circuit de refroidissement	l (gal US)	106 (28)	106 (28)
Type de pompe à eau :		Centrifuge	
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement : Continu	kW (Btu/min)	280 (15923)	309 (17573)
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement : Secours	kW (Btu/min)	310 (17629)	330 (18767)
Chaleur rayonnée* :	kW (Btu/min)	105.1 (5977)	118 (6711)
Chaleur rayonnée* : Secours	kW (Btu/min)	118.5 (6739)	132 (5160)
Puissance ventilateur du radiateur :	kW (hp)	29.9 (40.1)	44 (59)
Débit d'air de refroidissement radiateur :	m ³ /min (pi ³ /min)	978 (34538)	1248 (44073)
Contre-pression disponible après radiateur :	Pa (en H2O)	250 (1)	250 (1)

* : Chaleur rayonnée par le moteur et l'alternateur

Système de refroidissement conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de 50°C (122°F).

Veuillez contacter votre distributeur FG Wilson pour obtenir plus d'informations sur les puissances disponibles selon les conditions du site.

Lubrification

Type filtre :	Spin-On, plein débit	
Capacité huile totale :	l (gal US)	123 (32,5)
Contenance du carter d'huile :	l (gal US)	113,4 (30)
Type d'huile :	API CG4 15W-40	
Type de refroidissement :	Eau	

Échappement

		50 Hz	60 Hz
Contre pression max. permise :	kPa (en Hg)	6.98 (2.1)	6.98 (2.1)
Débit des gaz d'échappement : Continu	m ³ /min (pi ³ /min)	193 (6816)	209 (7381)
Débit des gaz d'échappement : Secours	m ³ /min (pi ³ /min)	193 (6816)	209 (7381)
Température de gaz d'échappement : Continu	°C (°F)	500 (932)	500 (932)
Température de gaz d'échappement : Secours	°C (°F)	500 (932)	500 (932)

P800P1/P900E1



Alternateur – Données physiques

Nombre de paliers :	1
Classe d'isolation :	H
Pas d'enroulement :	2/3
Code d'enroulement	6S
Nombre de câbles :	6
Indice de protection :	IP23
Système d'excitation :	AREP
Type de régulateur de tension :	R450M

Alternateur – Données de service

Survitesse : tr/min		2250
Régulation de tension : (régime établi)		+/- 0,5
Forme d'onde NEMA = TIF :		50
Forme d'onde CEI = THF :		2
Taux d'harmoniques total L-L/L-N :		4
Interférences radio :		EN61000-6
Puissance rayonnée : 50 Hz	kW (Btu/min)	39.5 (2246)
Puissance rayonnée : 60 Hz	kW (Btu/min)	42 (2388)

Performances alternateur 50 Hz :

		415/240 V	400/230 V	380/220 V	
Code tension					
Capacité démarrage moteur*	kVA	2268	2117	1924	
Courant de court-circuit	%	300	300	300	300
Réactances	Xd	3.09	3.32	3.68	
	X'd	0.15	0.162	0.18	
	X''d	0.13	0.13	0.114	

Performances alternateur 60 Hz

		480/277 V	380/220 V		440/254 V
Code tension					
Capacité démarrage moteur*	kVA	2507	1620		2134
Courant de court-circuit	%	300	300	300	300
Réactances	Xd	2.921	4.61		3.476
	X'd	0.143	0.225		0.17
	X''d	0.114	0.18		0.136

Réactances correspondant aux groupes de puissance continue.

*Basé sur chute de tension 30% au facteur de puissance 0.6.

P800P1/P900E1




Puissance de sortie 50 Hz

Continu			Secours	
Code tension	kVA	kW	kVA	kW
415/240 V	800	640	900	720
400/230 V	800	640	900	720
380/220 V	800	640	899	719.2
230/115 V				
220/127 V				
220/110 V				
200/115 V				
240 V				
230 V				
220 V				

Puissance de sortie 60 Hz

Continu			Secours	
Code tension	kVA	kW	kVA	kW
480/277 V	844	675.2	938	750.4
440/254 V	844	675.2	938	750.4
416/240 V				
400/230 V				
380/220 V	835	668	913	730.4
240/139 V				
240/120 V				
230/115 V				
220/127 V				
220/110 V				
208/120 V				
240/120				
220/110				

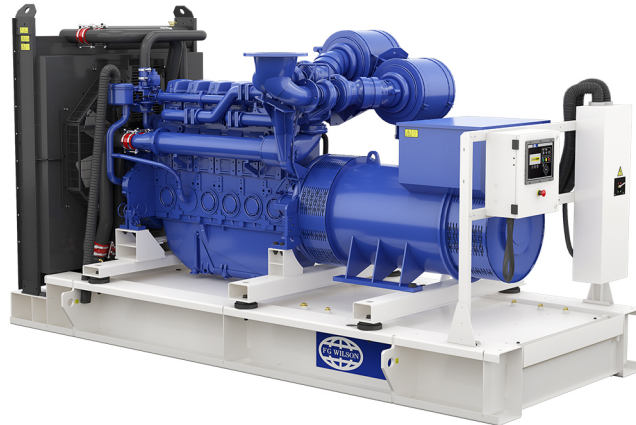

P800P1/P900E1

Coordonnées du concessionnaire

Documentation

Manuel de fonctionnement et d'entretien incluant les schémas de câblage.

Normes du groupe électrogène

L'équipement est conforme aux normes suivantes : BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

Garantie

Pour les produits de production électrique 6,8 – 750 kVA en application continue, la période de garantie s'élève à 12 mois à partir de la date de démarrage, pour un nombre d'heures illimité (8760). Pour les applications secours, la période de garantie s'élève à 24 mois à partir de la date de démarrage et avec une limitation de 500 heures par an.

Pour les produits de production électrique 730 – 2500 kVA en application continue, la période de garantie s'élève à 12 mois à partir de la date de démarrage, pour un nombre d'heures illimité (8760) ou à 24 mois à partir de la date de démarrage avec une limitation de 6000 heures. Pour les applications secours, la période de garantie s'élève à 36 mois à partir de la date de démarrage et avec une limitation de 500 heures par an.

FG Wilson fabrique ses produits dans les pays suivants :

Irlande du Nord • Brésil • Chine • Inde

Avec son siège social basé en Irlande du Nord, FG Wilson exerce ses activités par l'intermédiaire d'un réseau mondial de distributeurs. Pour contacter votre point de vente local, veuillez consulter le site Web FG Wilson à l'adresse www.FGWilson.com.

FG Wilson est une dénomination commerciale de Caterpillar (NI) Limited.

Fidèles à notre politique d'amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

2018-05-10