




P1700P1/P1875E1

Valores de salida

Tensión, frecuencia		Potencia continua		De emergencia
400V, 50 Hz	kVA	1700	1875	
	kW	1360	1500	
480V, 60 Hz	kVA			
	kW			

Potencias en el factor de potencia 0.8.

Consulte los valores de salida por tensión específicos de cada grupo eléctrico en el apartado de datos técnicos de valores de salida.

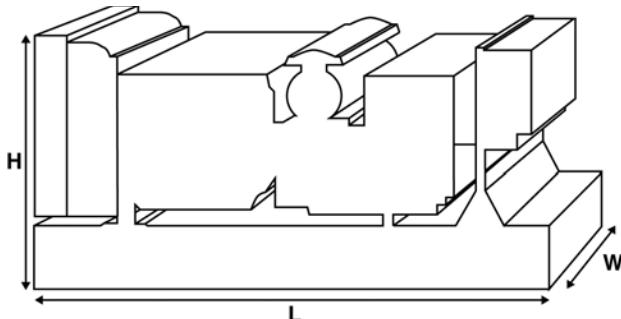

Dimensiones y pesos

Largo	mm	5259 (207)
Ancho	mm	2192 (86.3)
Altura	mm	2453 (96.6)
Peso (seco)	kg	10997 (24244)
Peso (húmedo)	kg	11207 (24707)

Valores conformes con las normas ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 y NEMA MG-1.22.

El grupo eléctrico de la ilustración puede contener accesorios opcionales.

Valores de potencia continua

Estos valores se aplican para el suministro de energía eléctrica continua (a potencia variable) en lugar de la red. No existe limitación en las horas anuales de funcionamiento y este modelo puede ofrecer el 10 % de la sobrecarga de 1 hora cada 12 horas.

Valores de potencia de emergencia

Estos valores se aplican para el suministro de energía eléctrica continua (a potencia variable) en caso de un fallo de la compañía eléctrica. No se permite una sobrecarga sobre estos valores. El alternador de este modelo está dimensionado para el valor máximo continuo (como se define en la ISO 8528-3).

Condiciones de referencia estándar

Nota: Condiciones de referencia estándar 25 °C (77 °F) Temp entrada aire, 100 m (328 pies) A.S.L. 30 % humedad relativa.

Datos de consumo de combustible a carga completa, con combustible diésel y con un peso específico de 0,85 y según la BS2869: 1998, clase A2.

En FG Wilson ofrecemos una serie de elementos opcionales para que pueda adaptar nuestros grupos eléctricos con el objetivo de satisfacer sus necesidades energéticas.

Las opciones disponibles incluyen:

- Mejora para la certificación CE
- Amplia gama de cabinas insonorizadas
- Una amplia variedad de cuadros de control y paneles de sincronización
- Alarmas y paradas adicionales
- Una selección de niveles de ruido del silencioso de escape

Si desea más información sobre todos los elementos estándares u opcionales que acompañan a este producto, contacte con su distribuidor local o visite:

P1700P1/P1875E1



Datos de potencia y rendimiento

Marca del motor	Perkins
Modelo de motor:	4012-46TAG3A
Marca del alternador	Leroy Somer
Modelo de alternador:	LL9324F
Cuadro de control:	PowerWizard 1.1+
Bancada:	Acero Fabricado de Gran Resistencia
Tipo de interruptor:	3 polos ACB-Option
Frecuencia:	50 HZ 60 HZ
Velocidad del motor: RPM	rpm 1500
Capacidad del depósito de combustible:	l (US gal) N/A (N/A)
Consumo de combustible continuo	l (US gal) 349.7 (92.4)
Consumo de combustible de emergencia	l (US gal) 390.2 (103.1)

Datos técnicos del motor

N.º de cilindros	12
Alineación	Configuración en V
Ciclo	4 tiempos
Diámetro	mm (in) 160 (6.3)
Carrera	mm (in) 190 (7.5)
Inducción	Turbocargado y refrigerado aire/aire
Método de enfriamiento	Aqua
Tipo de regulador	Electrónico
Clase de regulador	ISO 8528
Relación de compresión	13.0:1
Cilindrada	L (cu. in) 45.8 (2794.9)
Momento de inercia:	kg/m ² (lb/in ²) 19.3 (65951)
Tensión	24
Tierra	Negativo
Amperios del cargador de baterías	40
Peso motor seco	kg (lb) 4400 (9700)
Peso motor húmedo	kg (lb) 4604 (10150)

Datos de rendimiento del motor

50 Hz

60 Hz

Velocidad del motor	rpm	1500
Potencia bruta del motor continua	kW (CV)	1500 (2012)
Potencia bruta del motor de emergencia	kW (CV)	1643 (2203)
Presión efectiva media al freno continuo	kPa (psi)	2618 (379.7)
Presión efectiva media al freno de emergencia	kPa (psi)	2868 (415.9)

P1700P1/P1875E1



Sistema de combustible

Tipo de filtro de combustible:	Elemento sustituible			
Combustible recomendado:	Diésel clase A2			
Consumo de combustible a 50 Hz en potencia continua:	l/h (US gal/h)	110 % de carga	100 % de carga	75 % de carga
50 Hz en emergencia	l/h (US gal/h)	390.2 (103.1)	349.7 (92.4)	259.9 (68.7)
60 Hz en potencia continua	l/h (US gal/h)	-	390.2 (103.1)	286.4 (75.7)
60 Hz en emergencia	l/h (US gal/h)	-	-	197.5 (52.2)

(Según el combustible diésel con un peso específico de 0.85 y de conformidad con BS2869, Clase A2)

Sistema de aire

	50 Hz	60 Hz
Tipo de filtro de aire:	Elemento sustituible	
Flujo de aire de combustión continuo	m ³ /min (cfm)	125 (4414)
Flujo de aire de combustión de emergencia	m ³ /min (cfm)	135 (4767)
Restricción máx. en admisión del aire de combustión	kPa	4 (16.1)

Sistema de refrigeración

	50 Hz	60 Hz
Capacidad del sistema de refrigeración	l (US gal)	
Calor disipado en el agua y aceite lubricante: Potencia continua	kW (Btu/min)	
Calor disipado en el agua y aceite lubricante: De emergencia	kW (Btu/min)	510 (29003)
Radiación de calor a la sala*: Potencia continua	kW (Btu/min)	625 (35543)
Radiación de calor a la sala*: De emergencia	kW (Btu/min)	174.1 (9901)
Consumo del ventilador del radiador:	kW (CV)	193.7 (11016)
Flujo del aire de refrigeración del radiador:	m ³ /min (cfm)	64 (85.8)
Restricción externa en el caudal del aire de refrigeración:	Pa (en H ₂ O)	1920 (67804)
		250 (1)

*: Radiación de calor desde el motor y el alternador

Sistema de refrigeración diseñado para funcionar en condiciones ambientales de hasta 50 °C (122 °F).

Póngase en contacto con su distribuidor local de FG Wilson para obtener información acerca de los valores de energía en una instalación con condiciones específicas.

Sistema de lubricación

Tipo de filtro de aceite:	De giro, flujo total	
Capacidad total de aceite:	l (US gal)	177 (46.8)
Capacidad del cárter:	l (US gal)	159 (42)
Tipo de aceite:		API CH4 15W-40
Método de refrigeración del aceite:	Agua	

Sistema de escape

	50 Hz	60 Hz
Máxima contrapresión permitida:	kPa (en Hg)	5 (1.5)
Caudal de gases de escape: Potencia continua	m ³ /min (cfm)	350 (12360)
Caudal de gases de escape: De emergencia	m ³ /min (cfm)	350 (12360)
Temperatura de gases de escape: Potencia continua	°C (°F)	480 (896)
Temperatura de gases de escape: De emergencia	°C (°F)	480 (896)



P1700P1/P1875E1

Datos físicos del alternador

N.º de cojinetes:	1
Clase de aislamiento:	H
Paso del devanado:	2/3
Código de devanado	6S
Cables:	6
Índice de protección contra entrada de elementos:	IP23
Sistema de excitación:	AREP
Modelo de AVR:	R449

Datos de funcionamiento del alternador

Sobrevelocidad: rpm	2250
Regulación de la tensión: (estado estable)	+/- 0.5
Forma de onda NEMA = TIF:	50
Forma de onda IEC = THF:	2
Contenido total de armónicos LL/LN:	3.5
Radiointerferencia:	EN61000-6
Calor radiado: 50 Hz	kW (Btu/min)
Calor radiado: 60 Hz	kW (Btu/min)

Prestaciones del alternador 50 Hz:

415/240 V 400/230 V 380/220 V

Código de tensión

Capacidad en arranque de motores*	kVA	5086	4740	4295		
Capacidad de cortocircuito	%	300	300	300	300	
Reactancias	X _d	3.119	3.358	3.72		
	X' _d	0.247	0.266	0.294		
	X" _d	0.137	0.137	0.152		

Prestaciones del alternador 60 Hz

Código de tensión

Capacidad en arranque de motores*	kVA					
Capacidad de cortocircuito	%	300	300	300	300	300
Reactancias	X _d					
	X' _d					
	X" _d					

Las reactancias mostradas se aplican a valores de potencia continua.

*Basado en la caída de tensión 30% en el factor de potencia 0.4.



P1700P1/P1875E1

Valores de salida de 50 Hz

	Continua		Reserva	
Código de tensión	kVA	kW	kVA	kW
415/240 V	1700	1360	1875	1500
400/230 V	1700	1360	1875	1500
380/220 V	1700	1360	1875	1500
230/115 V				
220/127 V				
220/110 V				
200/115 V				
240 V				
230 V				
220 V				

Valores de salida de 60 Hz

	Continua		Reserva	
Código de tensión	kVA	kW	kVA	kW
480/277 V				
440/254 V				
416/240 V				
400/230 V				
380/220 V				
240/139 V				
240/120 V				
230/115 V				
220/127 V				
220/110 V				
208/120 V				
240/120				
220/110				



P1700P1/P1875E1

Datos De Contacto Del Distribuidor

Documentación

El manual de funcionamiento y mantenimiento incluye esquemas de conexión de circuitos.

Estándares del grupo electrógeno

El equipo cumple las normas siguientes: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

Garantía

6.8 – Para los productos de generación de energía eléctrica de 750 kVA en aplicaciones de potencia continua, el período de validez de la garantía es de 12 meses desde la fecha de la puesta en marcha, sin límite de horas (8760 horas). Para las aplicaciones de emergencia, el período de validez de la garantía es de 24 meses, y se limita a 500 horas al año.

730 – Para los productos de generación de energía eléctrica de 2500 kVA en aplicaciones de potencia continua, el período de validez de la garantía es de 12 meses desde la fecha de la puesta en marcha, sin límite de horas (8760 horas) o de 24 meses desde la fecha de la puesta en marcha, limitado a un máximo de 6000 horas. Para las aplicaciones de emergencia, el período de validez de la garantía es de 36 meses, y se limita a 500 horas al año.

FG Wilson fabrica este producto en los siguientes países:

Irlanda del Norte • Brasil • China • India

Con sede en Irlanda del Norte, FG Wilson opera a través de una red internacional de distribuidores.

Si desea ponerse en contacto con su oficina local de ventas, visite el sitio web de FG Wilson en www.FGWilson.com.

FG Wilson es un nombre comercial de Caterpillar (NI) Limited.

De conformidad con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho a realizar cambios en las especificaciones sin previo aviso.

2018-03-15