

# Verreikers uit de TH C-serie



TH255C, TH336C, TH337C, TH406C, TH407C



## Motor

### TH255C

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Motortype     | TD 2,9 l L4, EU Stage IIIB |
| Brutovermogen | 55 kW (74 hp)              |

### TH336C, TH337C, TH406C en TH407C

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Motortype (standaard)     | Cat® C3.4B, EU Stage IIIB      |
| Motormodel (optie 1 en 2) | Cat C4.4 ACERT™, EU Stage IIIB |
| Brutovermogen – standaard | 75 kW (101 hp)                 |
| Brutovermogen – Optie 1   | 92,6 kW (124 hp)               |
| Brutovermogen – Optie 2   | 106 kW (142 hp)                |

## Maximale hefhoogte

|               |       |
|---------------|-------|
| TH255C        | 5,6 m |
| TH336C/TH406C | 6,1 m |
| TH337C/TH407C | 7,3 m |

## Maximaal hefvermogen

|               |         |
|---------------|---------|
| TH255C        | 2500 kg |
| TH336C/TH337C | 3300 kg |
| TH406C/TH407C | 3700 kg |

**Maximaliseer uw productiviteit en garandeer een hoge efficiëntie.**

*Moderne landbouw stelt hoge eisen aan machines, en verreikers staan vaak centraal voor een landbouwbedrijf. Bij Caterpillar beseffen wij dat goede prestaties alleen vaak niet voldoende zijn. Wij weten dat uw verreiker zeven dagen per week de hele dag door moet werken. Alles wat wij doen is gebaseerd op het feit dat betrouwbaarheid en duurzaamheid cruciaal zijn voor uw bedrijf. Als u dit aan ons uitzonderlijke onderdelendistributiesysteem en sterke dealernetwerk toevoegt, betekent dit dat u een machine hebt die presteert en blijft presteren.*

**Inhoud**

Echte voordelen voor uw bedrijf .....4

Plaats uw werk boven alles .....6

Een zeer productieve omgeving .....8

Ontworpen voor de zwaarste werkzaamheden....10

De veelzijdigheid die uw bedrijf nodig heeft .....12

Motor en onderhoudsgemak..... 14

De compacte machine met een enorm werkvermogen .....16

Specificaties .....17





De verreikers van de C-serie zijn uitgerust met nieuwe motoren, die voldoen aan de emissienormen equivalent aan Stage IIIB, en een nieuwe Power Shift-transmissie die elke taak met de juiste snelheid en overbrengingsverhouding uitvoert en een topsnelheid van 40 km/h oplevert.

Ons beproefde en geteste hydraulisch systeem is gebruiksvriendelijk, snel, maar beheersbaar en ontworpen om brandstof te besparen.

# Echte voordelen voor uw bedrijf



## Grote bodemvrijheid

Maximaliseer uw wendbaarheid en werk op ruw terrein met tot wel 482,6 mm bodemvrijheid.



***"Dit is een fantastische machine – hij staat centraal in alles wat wij op de boerderij doen."***

**De verreikers TH336C, TH337C, TH406C en TH407C zijn zeer productieve machines die specifiek zijn ontwikkeld voor effectieve werking op boerderijen.**

#### **Het vermogen dat u nodig hebt**


Cat motoren in de TH336C, TH337C, TH406C en TH407C leveren het vermogen en de snelheid die u nodig hebt voor al uw werkzaamheden op de boerderij.

In combinatie met de Power Shift-transmissie met zes versnellingen, een uitstekende trekkracht en een topsnelheid van 40 km/h is geen enkele taak te veel gevraagd.

De TH336C, TH337C, TH406C en de TH407C hebben drie opties voor het motorvermogen (75 kW/101 hp, 92,4 kW/124 hp of 106 kW/142 hp) om ervoor te zorgen dat u over de juiste oplossing voor uw werklust beschikt.

#### **Gaan en staan waar u wilt**

Dankzij de grote bodemvrijheid, permanente 4-wielaandrijving en een sperddifferentieel kunnen de TH336C, TH337C, TH406C en TH407C zelfs in de zwaarste omstandigheden blijven rijden. Een lange wielbasis geeft de machinist een zeer comfortabele rit op ruw terrein en zorgt voor ongeëvenaarde stabiliteit tijdens snelle laadcycli, zonder dat dit ten koste gaat van de wendbaarheid.

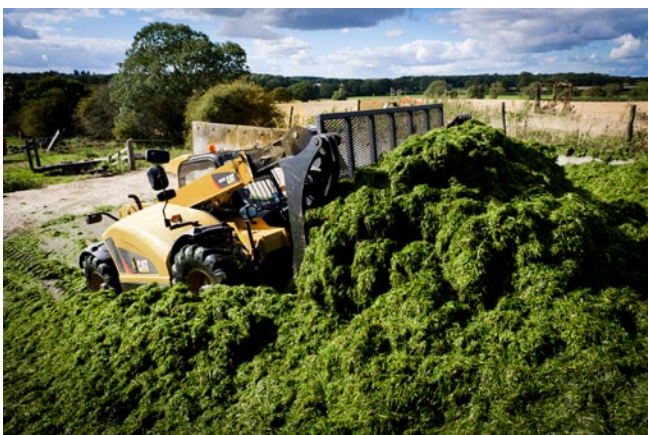

# Plaats uw werk boven alles





### **Voer een groot aantal verschillende werkzaamheden uit met één machine**

Eén Cat verreiker uit de TH C-serie kan het werk van een groot aantal machines uitvoeren, waardoor u niet voor iedere toepassing een andere machine hoeft te kopen. Een assortiment snel te verwisselen Cat uitrustingsstukken zorgt ervoor dat het werktempo hoog blijft.

### **Verricht meer werk in minder tijd**

Een hydraulisch systeem met lastdetectie, korte giekcyclustijden, een kleine draaicirkel en bediening met één joystick verkorten stuk voor stuk de tijd die nodig is om de klus te klaren. De hefarm met Z-stang levert hoge opbreekkrachten en kortere cyclustijden op, zodat een hogere productiviteit wordt gerealiseerd.

### **Beheers uw kosten**

U kunt rekenen op minder stilstand door de robuuste constructie, het eenvoudigere onderhoud en de ongeëvenaarde ondersteuning door Cat dealers, waarbij de meeste onderdelen binnen 24 uur worden afgeleverd bij uw plaatselijke Cat dealer.

### **Wendbaarheid**

Dankzij de drie eenvoudig geregelde stuurmodi met een automatisch uitlijnsysteem, kan er snel en eenvoudig worden geschakeld tussen 4-wielbesturing, voorwielbesturing en krabbesturing. Met het smalle chassis en de kleine wieluitslag, is manoeuvreren in nauwe gebouwen geen probleem.

### **Intelligente giekophanging**

Ride Control en een giekzweefstand in één gebruiksvriendelijke optie. Wanneer Ride Control is geactiveerd, wordt deze automatisch ingeschakeld wanneer de rijsnelheid hoger is dan 4,989 km/h. Dit zorgt voor meer rijcomfort voor de machinist, minder morsen van materiaal en bescherming van de machineconstructie tegen schokbelastingen. De giekzweefstand beschermt dure ondergronden tegen schade als gevolg van overmatige druk van de bak en verlengt de levensduur van de voorste bakranden.

***Een lastafhankelijk hydraulisch systeem, korte giekcyclustijden en bediening met één joystick verkorten stuk voor stuk de tijd die nodig is om de klus te klaren.***

# "Het is zeer plezierig om in een zo comfortabele cabine te werken."

## **Geniet uw hele werkdag door van comfort en houdt alles onder controle**

De cabine van de TH336C, TH337C, TH406C en TH407C heeft een ruim interieur waardoor u uw hele werkdag comfortabel kunt werken.

De goed ontworpen cabine is ruim en comfortabel met volop beenruimte en bedieningselementen binnen handbereik. De verwarming en de optionele airconditioning hebben talloze ventilatieopeningen die strategisch in de gehele cabine zijn geplaatst voor optimale verwarming, koeling, ontwaseming en ontdooiing.

Wij hebben voor de machinist drie verschillende cabine-opties ontworpen voor de TH336C, TH337C, TH406C en TH407C:

### **Premium cabine**

- Luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding
- Grote deur met bovenopening
- Zonnescherm
- Werklichten
- Conform veiligheidssystemen voor landbouwtractoren
- Interactieve LCD-monitor
- Toetsenbord en antidiefstalbeveiliging
- Eén joystick

### **Premium cabine met airconditioning**

- Premium cabine
- Airconditioning

### **Premium Plus cabine met airconditioning**

- Premium cabine met airconditioning
- Luxe luchtgeveerde stoel

## **Nieuwe joystickbediening (TH336C, TH337C, TH406C en TH407C)**

De nieuwe joystick is eenvoudig, logisch en zeer gebruiksvriendelijk. Hiermee kan de machinist alle giekfuncties, de extra hydrauliek en de transmissie bedienen. Dankzij de functies voor vooruit, neutraal en achteruit en overschakelen op de joystick is een zeer ergonomische bediening mogelijk om vermoeidheid van de machinist na veel uren werk te verminderen.

Alle hydraulische bedieningselementen, inclusief de extra bedieningselementen, zijn volledig proportioneel en afgestemd op onze opbrengstverdelende klep en lastafhankelijke pomp. Dit maakt het rijden van de nieuwe Cat verreikers een waar plezier.





**Een zeer productieve omgeving**

2



3





### Grote koelcapaciteit

Wij weten hoe stoffig en vies de machine wordt en hebben een koelsysteem ontworpen dat hier tegen kan. De motor, transmissie en het hydraulisch systeem hebben allemaal hun afzonderlijke koelradiatoren, ontworpen met een speciale "blokgolf". Hiermee kan elk materiaal rechtstreeks door de roosters heen en ontstaan er geen verstoppingen. Een hydraulisch geregelde omkeerbare ventilator is programmeerbaar of kan handmatig worden bediend om stofophoping van de buitenste roosters te verwijderen. Zo kunt u onder alle omstandigheden altijd blijven werken.

### Hydrauliek met lastdetectie verlaagt het brandstofverbruik

Centraal in het systeem is een zuigerpomp met variabel slagvolume. Lastdetectie houdt in dat de pomp alleen werkt wanneer u dat wilt. Wanneer u het hydraulisch systeem niet gebruikt, blijft de pomp stationair draaien. Hierdoor bespaart u niet alleen brandstof, maar wordt ook de warmteontwikkeling verminderd en treedt er minder slijtage in het systeem op.

Dit systeem is afgestemd op onze opbrengstverdelende klep en u kunt hiermee alle giekfuncties tegelijk, soepel en zeer nauwkeurig bedienen.

Wilt u zware lasten gaan heffen? Met ons systeem hoeft u het motortoerental niet te verhogen om meer hydraulische druk te verkrijgen. Het levert de maximale druk bij lage motortoerentallen, waardoor brandstof wordt bespaard.

Bij Caterpillar zijn we bekend met hydraulische systemen en met uw werkzaamheden. De Cat verreiker staat zeven dagen per week voor u klaar.



### Hoge opbreekkracht

De hefarm met Z-stang zorgt voor grote opbreekkrachten voor alle zware werkzaamheden, maar ook voor grotere kantelsnelheden bij het laden van trucks en aanhangers, waardoor de productiviteit toeneemt. Dankzij de hefarm met Z-stang is ook een grotere storthoek en kantelhoek mogelijk, waardoor u uw laadbak efficiënter kunt vullen en legen.

***"Als u een onvermoeibare machine zoekt, dan is dit de juiste."***

### Verricht de zwaarste werkzaamheden

- Grote trekkracht
- Hoge opbreekkracht
- Robuust chassis en dito giek
- Snel en eenvoudig onderhoud



# Ontworpen voor de zwaarste werkzaamheden



# De veelzijdigheid die uw bedrijf nodig heeft



## Uitrustingsstukken

Een assortiment Cat uitrustingsstukken vergroot de veelzijdigheid van de machines zodanig, dat deze kunnen worden ingezet voor de meeste landbouwtoepassingen.

Deze uitrustingsstukken met groot prestatievermogen bieden waar voor hun geld; ze hebben een lange levensduur en zijn ontworpen voor het realiseren van een uitzonderlijk hoge productiviteit. Een instelbare, continue hydrauliekolie-opbrengst is standaard op alle modellen, en is ideaal voor uitrustingsstukken zoals veegmachines en grondboren.

## Snelkoppeling maakt het omstellen sneller en eenvoudiger

Met de koppeling met handbediende IT-interface en uitstekend zicht kunt u uitrustingsstukken snel verwisselen en hebt u beter zicht op de rechter vorkpunten vanuit de cabine. Dankzij een optionele hydraulische snelkoppeling kunnen uitrustingsstukken van Cat snel en efficiënt worden verwisseld zonder de cabine te verlaten. Er is ook een koppelingsinterface beschikbaar voor gebruik met uitrustingsstukken van de concurrentie.

***"Het verbaast mij telkens opnieuw dat één machine voor zoveel verschillende werkzaamheden kan worden gebruikt."***



### **Motor en onderhoudsgemak (TH336C, TH337C, TH406C, TH407C)**

Onderhoud is nog nooit zo eenvoudig geweest. De motor en transmissie bevinden zich onder een grote omhoog beweegbare motorkap die door een gasveer wordt ondersteund. Alle dagelijkse controles worden vanaf maaiveldhoogte uitgevoerd en de onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk. De filters zijn verticaal gemonteerd om morsen bij vervangen te verminderen en de motor heeft een aftapkraan om olieverontreiniging te voorkomen.


De brandstof- en hydrauliekolietank zijn niet-metaalhoudend om vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen dat condenswater de componenten beschadigt.

De Cat C4.4-liter Stage IIIB motor maakt gebruik van een roetfilter met passief regeneratiesysteem waar geen handelingen van de machinist voor nodig zijn.


De levensduur van het filter is 8000-10.000 uur, waardoor de eigendoms- en bedrijfskosten worden verlaagd.

### **Beroemde Cat dealerondersteuning**

Uw Cat dealer staat voor u klaar om u bij elke stap te helpen. Van de verkoop van nieuwe of gebruikte machines tot huur- of revisiemogelijkheden, uw Cat dealer kan een optimale oplossing bieden die voldoet aan uw bedrijfseisen. Ongeëvenaarde wereldwijde onderdelenondersteuning, getrainde monteurs en onderhoudscontracten maximaliseren de beschikbaarheid van de machine.

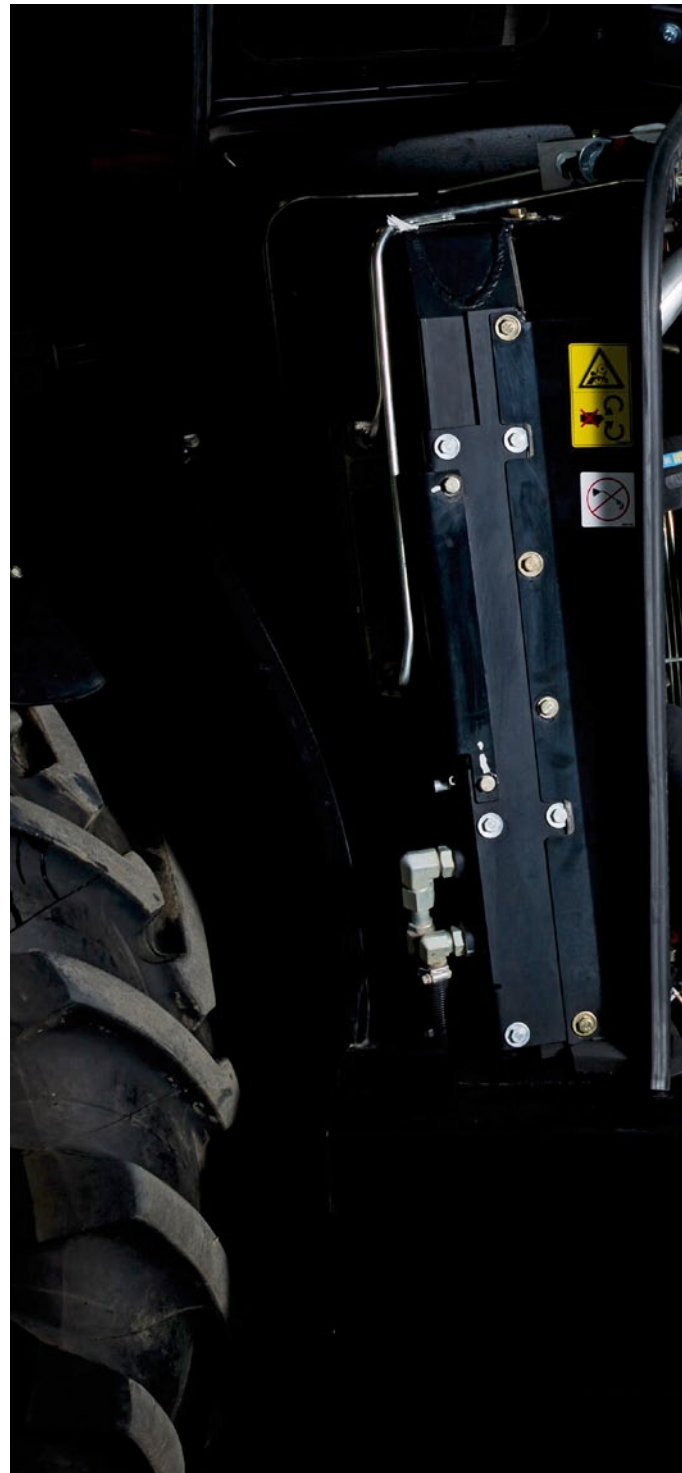

# Motor en onderhoudsgemak

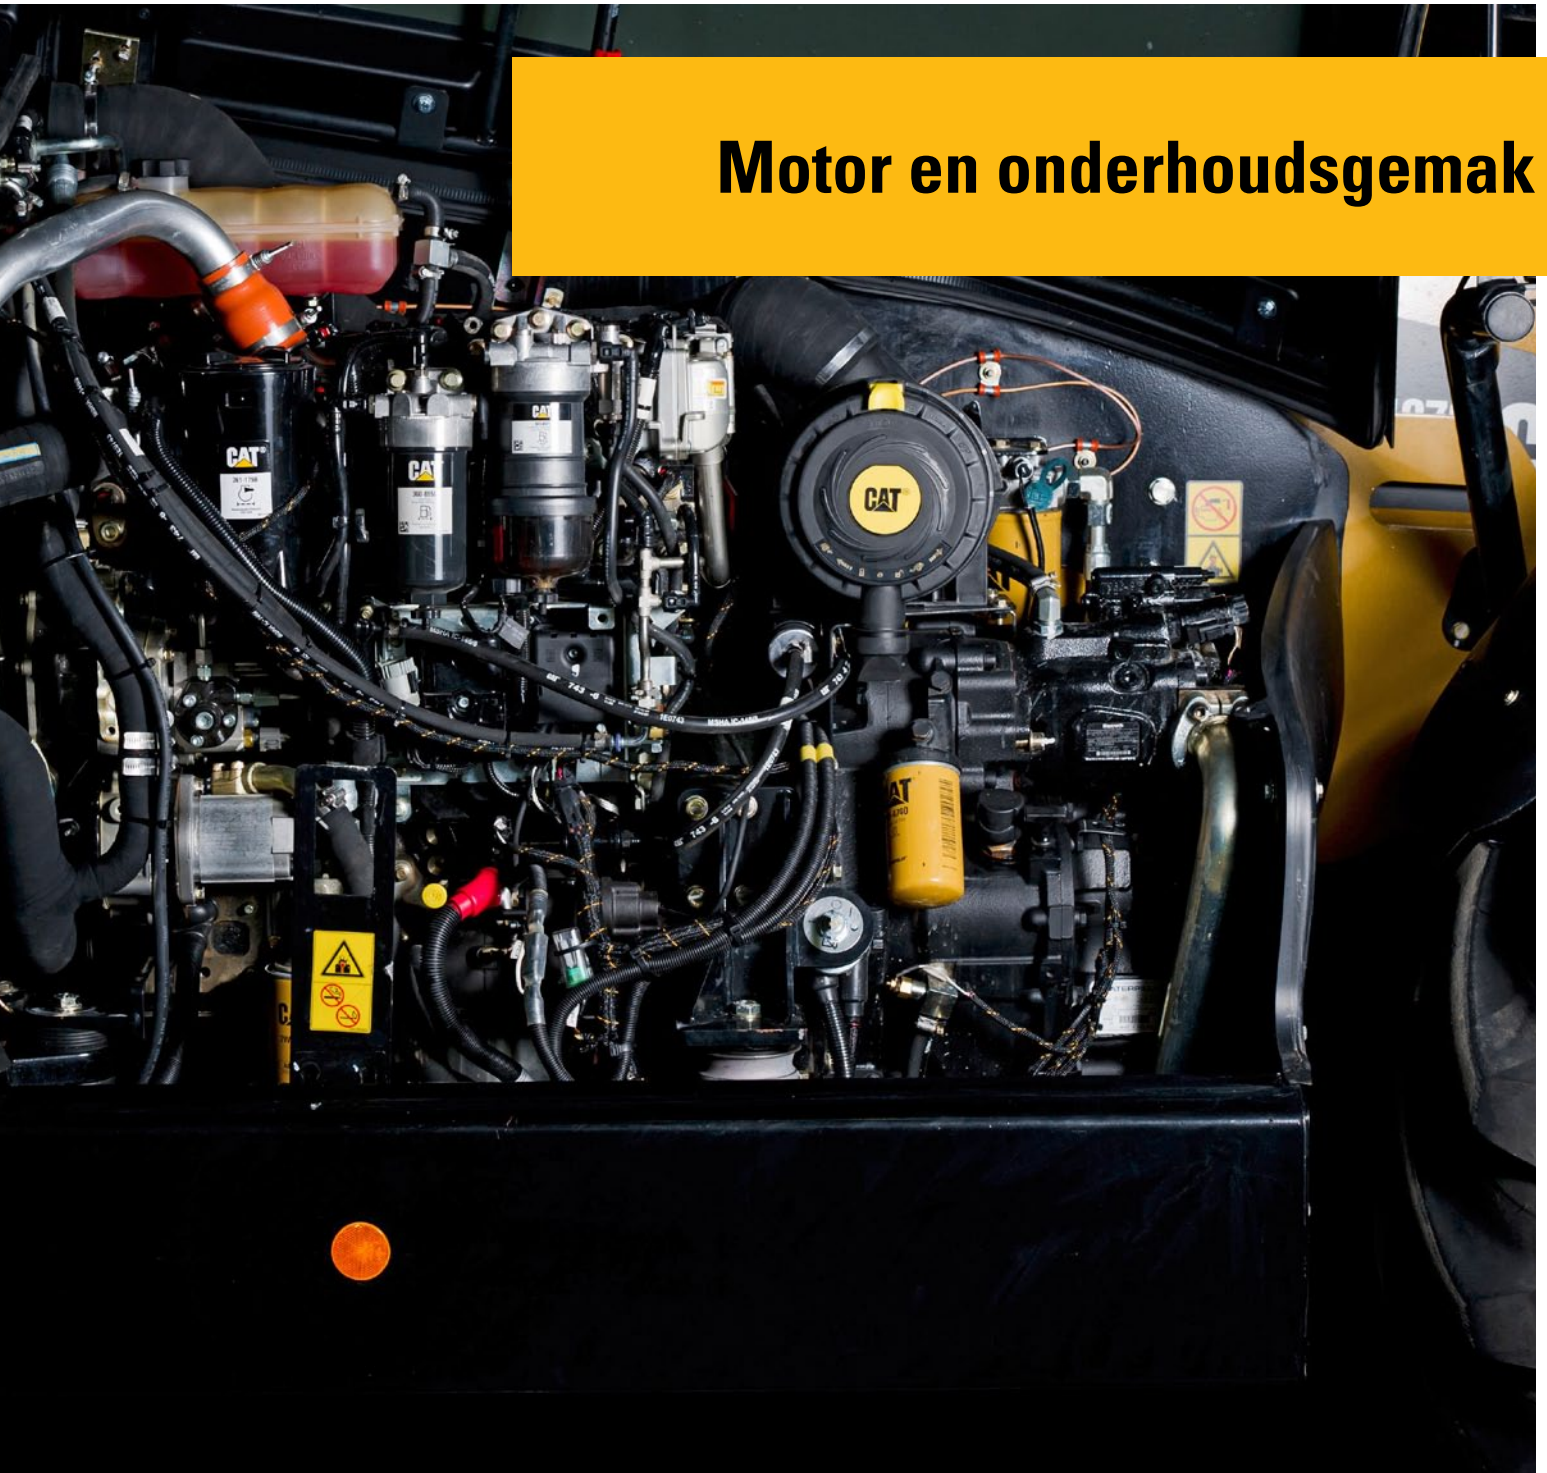

# De compacte machine met een enorm werkvermogen



Wanneer de ruimte beperkt is, is de TH255C de oplossing. Doordat de machine slechts 1,8 m breed en 1,9 m hoog is, kan hij gemakkelijk onder laaghangende deuren of over smalle rijstroken en gangpaden rijden.

De TH255C is klein, maar heeft een groot vermogen wanneer het gaat om zware werkzaamheden op de boerderij, met een hefvermogen van 2500 kg tot 5,6 m.

De hydrostatische transmissie is ideaal voor nauwkeurig manoeuvreren rondom uw vee en de motor met 55 kW (74 hp) geeft u voldoende vermogen voor snel laden.

Wij hebben een snelkoppeling in schrankladeruitvoering gemonteerd, zodat u de mogelijkheid hebt om een groot assortiment uitrustingsstukken aan te brengen. Hierdoor is dit een zeer veelzijdige machine geworden.



# Specificaties van TH255C, TH336C, TH337C, TH406C, TH407C

## TH255C

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Motor                                      | TD 2.9L L4, emissienormen equivalent aan Stage IIIB     |
| Brutovermogen                              | 55 kW (74 hp)                                           |
| Transmissie                                | Traploos variabele hydrostaat                           |
| Hydrauliekpomp                             | Tandwielpomp, maximale opbrengst 72,3 l/min bij 241 bar |
| Inhoud van brandstoftank                   | 91 l                                                    |
| Bedrijfsgegewicht met vorkenbord en vorken | 5010 kg                                                 |
| Nominaal laadvermogen                      | 2500 kg                                                 |
| Maximale hefhoogte                         | 5600 mm                                                 |
| Maximale reikwijdte vooruit                | 3300 mm                                                 |
| Last op maximale hoogte                    | 1360 kg                                                 |
| Last op maximaal bereik                    | 780 kg                                                  |
| Draaistraal over banden (12 × 16,5)        | 3200 mm                                                 |
| Banden – landbouwprofiel (14 × 17,5)       | 3100 mm                                                 |

## TH336C

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motortype (standaard)                      | Cat C3.4B, emissienormen equivalent aan Stage IIIB                                                   |
| Motormodel (optie 1 en 2)                  | Cat C4.4 ACERT, emissienormen equivalent aan Stage IIIB                                              |
| Vermogensopties                            |                                                                                                      |
| Brutovermogen – standaard                  | 75 kW (101 hp)                                                                                       |
| Brutovermogen – Optie 1                    | 92,6 kW (124 hp)                                                                                     |
| Brutovermogen – Optie 2                    | 106 kW (142 hp)                                                                                      |
| Transmissie                                | Power Shift met 6 versnellingen vooruit en 3 versnellingen achteruit, maximale rijsnelheid = 40 km/h |
| Hydrauliekpomp                             | Lastafhankelijke zuigerpomp met variabele opbrengst, maximale opbrengst 150 l/min bij 250 bar.       |
| Inhoud van brandstoftank                   | 150 l                                                                                                |
| Bedrijfsgegewicht met vorkenbord en vorken | 7630 kg                                                                                              |
| Nominaal laadvermogen                      | 3300 kg                                                                                              |
| Maximale hefhoogte                         | 6100 mm                                                                                              |
| Maximale reikwijdte vooruit                | 3109 mm                                                                                              |
| Last op maximale hoogte                    | 2400 kg                                                                                              |
| Last op maximaal bereik                    | 1000 kg                                                                                              |
| Draaistraal over banden                    | 3750 mm                                                                                              |
| Draaicirkel over vorken                    | 4750 mm                                                                                              |
| Banden – landbouwprofiel                   | 15.5/80-14 16 ply<br>460/70 R24 XMCL                                                                 |

## TH406C

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motortype (standaard)                      | Cat C3.4B, emissienormen equivalent aan Stage IIIB                                                   |
| Motormodel (optie 1 en 2)                  | Cat C4.4 ACERT, emissienormen equivalent aan Stage IIIB                                              |
| Vermogensopties                            |                                                                                                      |
| Brutovermogen – standaard                  | 75 kW (101 hp)                                                                                       |
| Brutovermogen – Optie 1                    | 92,6 kW (124 hp)                                                                                     |
| Brutovermogen – Optie 2                    | 106 kW (142 pk)                                                                                      |
| Transmissie                                | Power Shift met 6 versnellingen vooruit en 3 versnellingen achteruit, maximale rijsnelheid = 40 km/h |
| Hydrauliekpomp                             | Lastafhankelijke zuigerpomp met variabele opbrengst, maximale opbrengst 150 l/min bij 250 bar.       |
| Inhoud van brandstoftank                   | 150 l                                                                                                |
| Bedrijfsgegewicht met vorkenbord en vorken | 8330 kg                                                                                              |
| Nominaal laadvermogen                      | 3700 kg                                                                                              |
| Maximale hefhoogte                         | 6100 mm                                                                                              |
| Maximale reikwijdte vooruit                | 3109 mm                                                                                              |
| Last op maximale hoogte                    | 2500 kg                                                                                              |
| Last op maximaal bereik                    | 1500 kg                                                                                              |
| Draaistraal over banden                    | 3750 mm                                                                                              |
| Draaicirkel over vorken                    | 4750 mm                                                                                              |
| Banden – landbouwprofiel                   | 15.5/80-14 16 ply<br>460/70 R24 XMCL                                                                 |


# Specificaties van TH255C, TH336C, TH337C, TH406C, TH407C

| TH337C                                     |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motortype (standaard)                      | Cat C3.4B, emissienormen equivalent aan Stage IIIB                                                   |
| Motormodel (optie 1 en 2)                  | Cat C4.4 ACERT, emissienormen equivalent aan Stage IIIB                                              |
| Vermogensopties                            |                                                                                                      |
| Brutovermogen – standaard                  | 75 kW (101 hp)                                                                                       |
| Brutovermogen – Optie 1                    | 92,6 kW (124 hp)                                                                                     |
| Brutovermogen – Optie 2                    | 106 kW (142 hp)                                                                                      |
| Transmissie                                | Power Shift met 6 versnellingen vooruit en 3 versnellingen achteruit, maximale rijsnelheid = 40 km/h |
| Hydrauliekpomp                             | Lastafhankelijke zuigerpomp met variabele opbrengst, maximale opbrengst 150 l/min bij 250 bar.       |
| Inhoud van brandstoftank                   | 150 l                                                                                                |
| Bedrijfsgegewicht met vorkenbord en vorken | 8030 kg                                                                                              |
| Nominaal laadvermogen                      | 3300 kg                                                                                              |
| Maximale hefhoogte                         | 7300 mm                                                                                              |
| Maximale reikwijdte vooruit                | 3763 mm                                                                                              |
| Last op maximale hoogte                    | 2000 kg                                                                                              |
| Last op maximaal bereik                    | 1000 kg                                                                                              |
| Draaistraal over banden                    | 3820 mm                                                                                              |
| Draaicirkel over vorken                    | 4900 mm                                                                                              |
| Banden – landbouwprofiel                   | 15.5/80-14 16 ply<br>460/70 R24 XMCL                                                                 |


| TH407C                                     |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motortype (standaard)                      | Cat C3.4B, emissienormen equivalent aan Stage IIIB                                                   |
| Motormodel (optie 1 en 2)                  | Cat C4.4 ACERT, emissienormen equivalent aan Stage IIIB                                              |
| Vermogensopties                            |                                                                                                      |
| Brutovermogen – standaard                  | 75 kW (101 hp)                                                                                       |
| Brutovermogen – Optie 1                    | 92,6 kW (124 hp)                                                                                     |
| Brutovermogen – Optie 2                    | 106 kW (142 hp)                                                                                      |
| Transmissie                                | Power Shift met 6 versnellingen vooruit en 3 versnellingen achteruit, maximale rijsnelheid = 40 km/h |
| Hydrauliekpomp                             | Lastafhankelijke zuigerpomp met variabele opbrengst, maximale opbrengst 150 l/min bij 250 bar.       |
| Inhoud van brandstoftank                   | 150 l                                                                                                |
| Bedrijfsgegewicht met vorkenbord en vorken | 8730 kg                                                                                              |
| Nominaal laadvermogen                      | 3700 kg                                                                                              |
| Maximale hefhoogte                         | 7300 mm                                                                                              |
| Maximale reikwijdte vooruit                | 3763 mm                                                                                              |
| Last op maximale hoogte                    | 2000 kg                                                                                              |
| Last op maximaal bereik                    | 1500 kg                                                                                              |
| Draaistraal over banden                    | 3820 mm                                                                                              |
| Draaicirkel over vorken                    | 4900 mm                                                                                              |
| Banden – landbouwprofiel                   | 15.5/80-14 16 ply<br>460/70 R24 XMCL<br>500/70 R24 XMCL                                              |

# Specificaties van TH255C, TH336C, TH337C, TH406C, TH407C

## Afmetingen

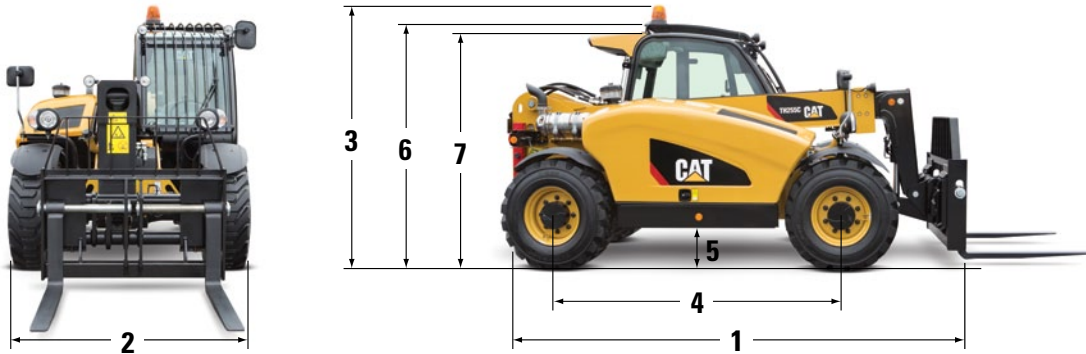

|               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5   | 6    | 7    |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|
|               | mm   | mm   | mm   | mm   | mm  | mm   | mm   |
| <b>TH255C</b> | 3800 | 1800 | 2227 | 2300 | 270 | 2036 | 1900 |

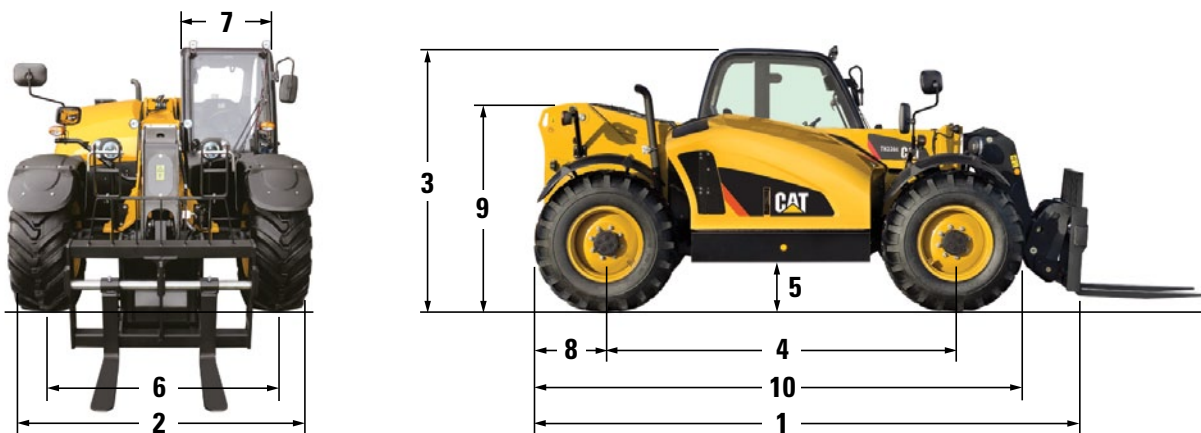


|               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5   | 6    | 7   | 8   | 9    | 10   |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|------|
|               | mm   | mm   | mm   | mm   | mm  | mm   | mm  | mm  | mm   | mm   |
| <b>TH336C</b> | 4621 | 2382 | 2419 | 2975 | 430 | 1988 | 920 | 375 | 1753 | 4278 |
| <b>TH406C</b> | 4621 | 2382 | 2419 | 2975 | 430 | 1988 | 920 | 662 | 1753 | 4278 |
| <b>TH337C</b> | 4866 | 2382 | 2489 | 3075 | 430 | 1988 | 920 | 675 | 1838 | 4451 |
| <b>TH407C</b> | 5153 | 2382 | 2489 | 3075 | 430 | 1988 | 920 | 962 | 1838 | 4704 |


## Opties van trekinrichting



*EEC, handmatig*



*Draaikogel*




*EEC, automatisch*




*Hydraulische pick-up*

# Specificaties van TH255C, TH336C, TH337C, TH406C, TH407C


TH255C

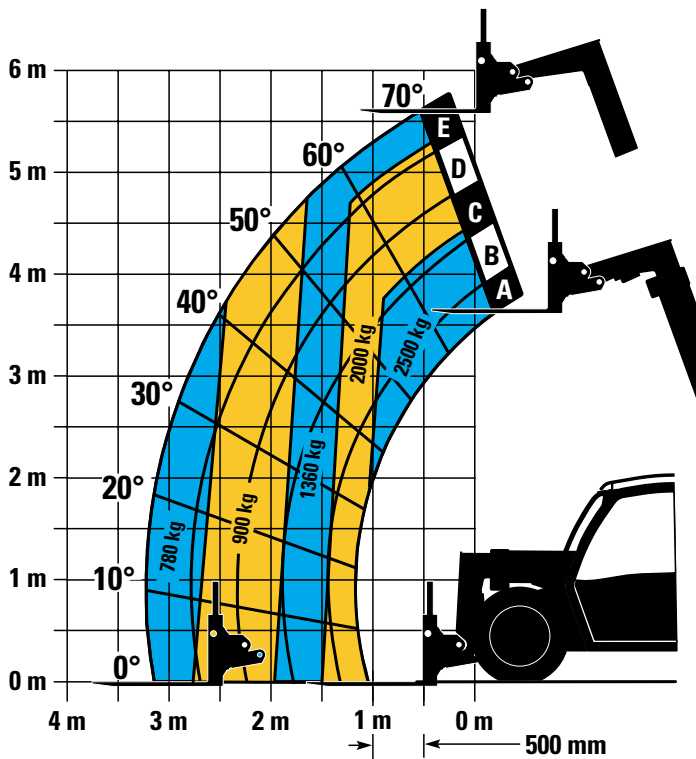

TH336C

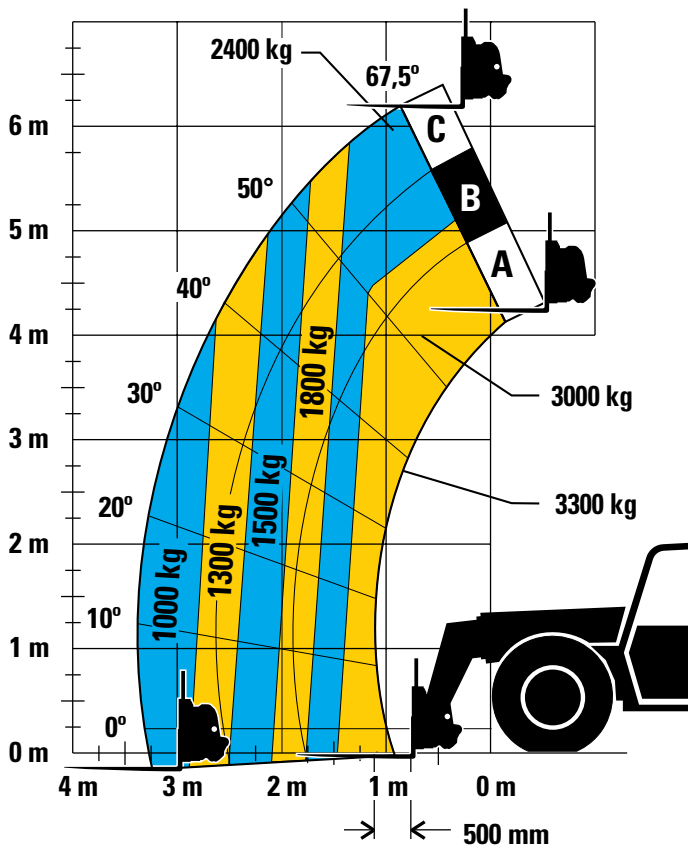


TH337C

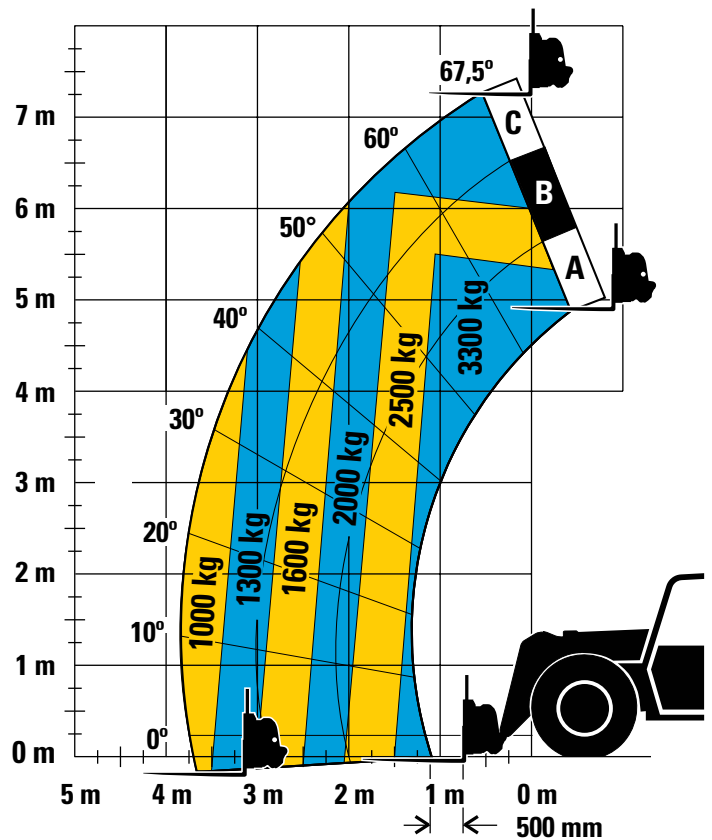


# Specificaties van TH255C, TH336C, TH337C, TH406C, TH407C

TH406C

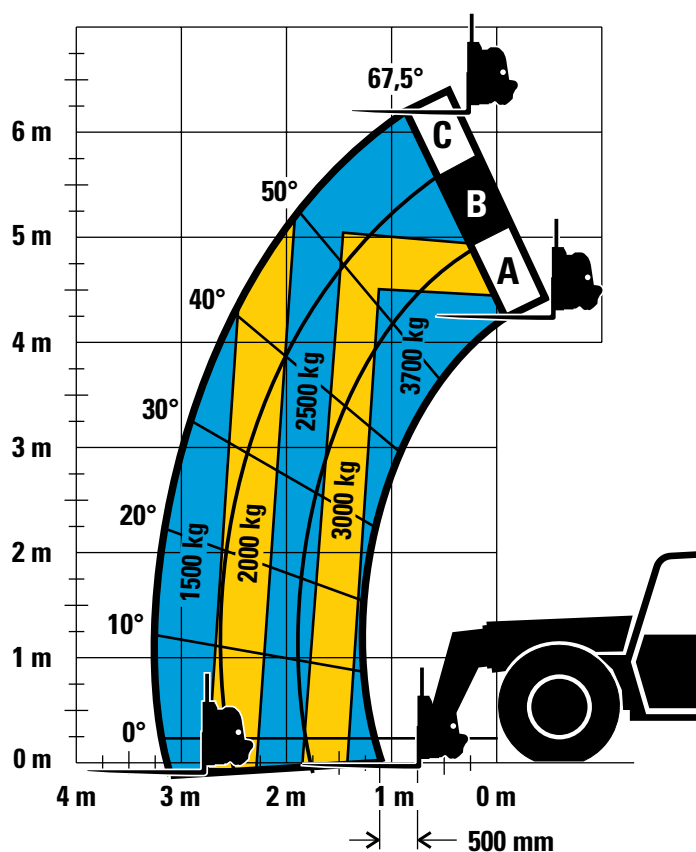

TH407C

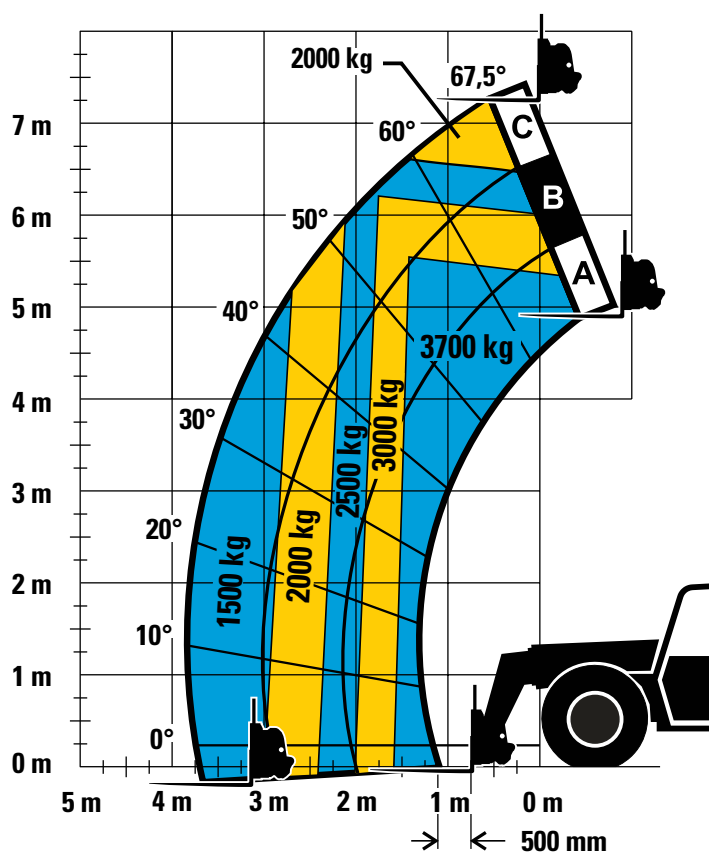

## BELANGRIJK

De weergegeven nominale hefvermogens zijn voor een machine uitgerust met vorkenbord en palletvorken. De machine moet op een stevige, vlakke ondergrond staan en zijn uitgerust met onbeschadigde banden met de juiste bandenspanning. Machinespecificaties en de stabiliteit zijn gebaseerd op de nominale hefvermogens bij specifieke giekhoeken en giek lengtes. (Als de specificaties van cruciaal belang zijn, moet u de beoogde toepassing bespreken met uw dealer.)

Overschrijd NIET de nominale hefvermogens, aangezien dit leidt tot een onstabiele en gevaarlijke machinestatus.

Kantel de machine NIET naar voren om de toegestane lading te bepalen.

Door continue productverbeteringen kunnen wijzigingen in machinespecificaties en/of uitrustingsstukken worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.



Voor meer complete informatie over Cat producten, dealdiensten en industrieoplossingen kunt u ons op internet bezoeken op **[www.cat.com](http://www.cat.com)**

© 2016 Caterpillar

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen voorzien zijn van extra opties. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

ADHQ6895-04 (03-2016)  
(Vertaling: 05-2016)  
Vervangt ADHQ6895-03  
(Europa)

