


Cargadores de ruedas compactos 904H

Dimensiones

To das las dimensiones son aproximadas. Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte las Especificaciones de Operación.

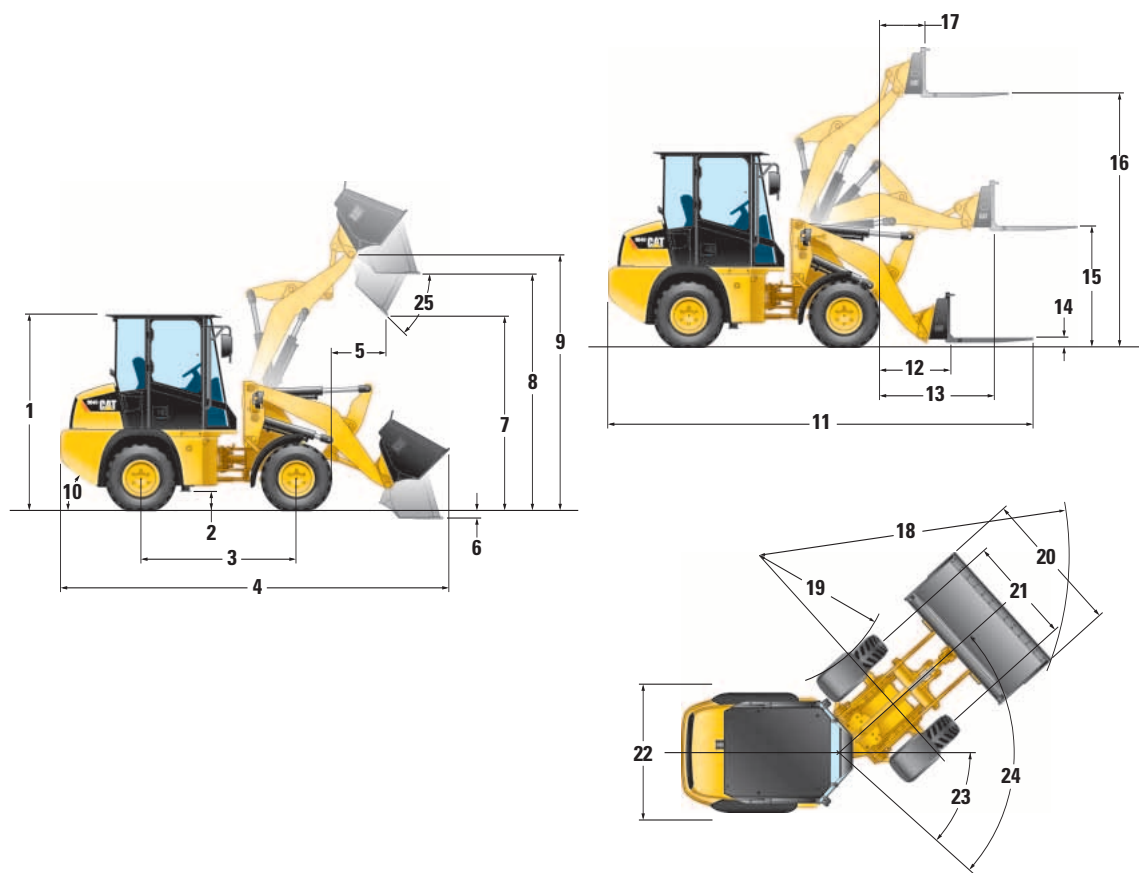

1	Altura de la cabina	2.390 mm	7 pies 10 pulg
2	Espacio libre sobre el suelo	245 mm	9,6 pulg
3	Distancia entre ejes	1.900 mm	6 pies 3 pulg
4	Longitud total con cucharón	4.695 mm	15 pies 5 pulg
5	Alcance a la altura máxima de descarga	665 mm	2 pies 2 pulg
6	Profundidad de excavación	90 mm	3,6 pulg
7	Altura máxima de descarga	2.380 mm	7 pies 10 pulg
8	Carga sobre altura	2.885 mm	9 pies 6 pulg
9	Pasador de bisagra a altura máxima	3.110 mm	10 pies 2 pulg
10	Ángulo de salida (grados)	35°	
11	Longitud total con horquillas	5.250 mm	17 pies 3 pulg
12	Alcance a nivel del suelo	855 mm	2 pies 10 pulg
13	Alcance máximo	1.380 mm	4 pies 6 pulg
14	Profundidad de la horquilla sobre el suelo	95 mm	3,7 pulg
15	Altura de la horquilla a alcance máximo	1.450 mm	4 pies 9 pulg
16	Altura máxima de la horquilla	3.075 mm	10 pies 1 pulg
17	Alcance de la horquilla a altura máxima	560 mm	1 pies 10 pulg
18	Radio de giro sobre el cucharón	3.850 mm	12 pies 8 pulg
19	Radio de giro interior del neumático	1.675 mm	5 pies 6 pulg
20	Ancho con cucharón	1.780 mm	5 pies 10 pulg
21	Entrevía	1.330 mm	4 pies 4 pulg
22	Ancho de la máquina	1.645 mm	5 pies 5 pulg
23	Ángulo de articulación	42°	
24	Ángulo de dirección – izquierda/derecha	84°	
25	Ángulo de descarga a altura máxima	44°	

Cargadores de ruedas compactos 904H

Densidades máximas de material

Basadas en la norma ISO 7546:1983 y en cargas de operación nominal a giro pleno.

Tipo de cucharón		De uso general	De uso múltiple	Para material ligero
Capacidad nominal	m ³ (yd ³)	0,6 (0,8)	0,6 (0,8)	1,0 (1,3)
Altura de descarga	mm (pulg)	2.380 (94)	2.380 (94)	2.205 (87)
Densidad máxima del material	kg/m ³ (lb/yd ³)	2.095 (3.531)	1.995 (3.362)	1.195 (2.014)
Ancho del cucharón	mm (pulg)	1.780 (70)	1.770 (70)	1.880 (74)

Características de la cabina

	Cabina Comfort	Techo
Características de la cabina estándar		
Puerta izquierda	●	
Columna de dirección fija	●	●
Asiento fijo de vinilo	●	●
Ventana izquierda – sección superior deslizable	●	
Ventana trasera con calefacción	●	
Gancho para ropa	●	●
Luz de la cabina	●	
Espejo interior	●	●
Calefacción	●	
Bandeja de almacenamiento y portavasos	●	●
Ventana derecha con pestillo de retención	●	
Características de la cabina estándar		
Juego listo para instalación de radio (cables, altavoz, antena y rejilla)	●	
Visera	●	●
Espejos exteriores (2)	●	●
Aire acondicionado	●	
Asiento con suspensión, de vinilo	●	●
Asiento con suspensión, de tela	●	