

216B/226B/236B Serie 3 242B/252B Serie 3

Slirstyrda lastare



	216B Serie 3	226B Serie 3	236B Serie 3	242B Serie 3	252B Serie 3
Motor					
Motormodell	Cat C2.2	Cat C2.2 T	Cat C3.4 DIT	Cat C3.4 DIT	Cat C3.4 DIT
Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249)	35 kW (47 hk)	42 kW (56 hk)	53 kW (71 hk)	53 kW (71 hk)	53 kW (71 hk)
Vikter					
Arbetsvikt	2 581 kg (5 690 lb)	2 641 kg (5 822 lb)	3 178 kg (7 007 lb)	3 179 kg (7 008 lb)	3 565 kg (7 861 lb)
Driftspecifikationer					
Märkarbetskapalet	635 kg (1 400 lb)	680 kg (1 500 lb)	884 kg (1 950 lb)	975 kg (2 150 lb)	1 202 kg (2 650 lb)

Egenskaper

Bekväm förarplats

Den rymliga, bekväma hytten och de ergonomiska, lätttrörliga manöverspakarna minskar förarens trötthet.

Drivlina för höga prestanda

Stor motoreffekt och högt vridmoment ger enastående prestanda.

Avancerat hydraulsystem

Hydraulsystemet ger maximal kraft och tillförlitlighet i krävande jobb.

Fler arbetsredskap

Caterpillars breda spektrum av prestandaanpassade arbetsredskap gör Caterpillars slirstyrda lastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.



Innehåll

Förarplats	3
Hydraulik.....	4
Drivlina	5
Arbetsredskap	6
Servicevänlighet	7
Kundsupport.....	7
Specifikationer för B-modellerna av slirstyrda lastare i serie 3	8
Standardutrustning för B-modellerna av slirstyrda lastare i Serie 3.....	12
Tillvalsutrustning för B-modellerna av slirstyrda lastare i Serie 3.....	13
Kommentarer	14

B-modellerna av Caterpillars slirstyrda lastare i serie 3, med deras många arbetsredskapsalternativ, ger enastående prestanda som gör att mer jobb blir uträttat och att din produktivitet ökar. Den rymliga, ergonomiska förarplatsen och de lättanvända manöverspakarna gör att arbetet löper smidigt under hela passet. Drivlinans höga prestanda, det avancerade hydraulsystemet och Caterpillars sedvanliga pålitlighet ökar produktiviteten även under de tuffaste förhållandena.

Förarplats

Suverän komfort gör att produktiviteten hålls uppe hela arbetsdagen.

Komfort hela dagen

Komfort och enkel manövrering har varit centrala aspekter vid utformningen av varje detalj på förarplatsen. Den breda, rymliga interiören och det obelamrade golvet erbjuder en bekväm arbetsmiljö med utmärkt huvud-, axel- och benutrymme. På så sätt hålls produktiviteten uppe och tröttheten nere. Det justerbara sätet och de lättmanövrerade reglagen håller föraren pigg genom hela arbetsdagen.

Lättarbetade manöverspakar

De ergonomiska, hydrauliska reglagen ger exakt kontroll med minimal ansträngning. Den högra manöverspaken styr lastarens lyft-, sänkings- och lutningsfunktioner medan den vänstra manöverspaken styr förflyttningen framåt och bakåt – både hastighet och riktning. Som tillval finns deluxe-manöverspakar för ytterligare reglage med fingertoppsstyrning av många arbetsredskapsfunktioner, inklusive proportionell hydraulik och el för arbetsredskapen. Bland funktionerna för både standard- och deluxe-manöverspakarna märks touchstyrt kontinuerligt hydrauliskt extraflöde och momentant hydrauliskt extraflöde.

Utmärkt sikt

Den breda hyttöppningen erbjuder utmärkt sikt över arbetsredskapet. Motorrummets lutande vinkel ger utomordentlig sikt över maskinens bakparti. Standardbackspegeln ger föraren en panoramavy över maskinens bakparti och sidor. Sidofönstren är lätta att ta bort för rengöring.

Ytterligare finesser för högsta komfort

B-modellerna av maskinerna i serie 3 erbjuder följande ytterligare finesser för att underlätta arbetet:

- Fjädrande säte för ännu större förarkomfort.
- Lättlästa instrumentpaneler.
- Luftkonditionering och värmeaggregat som tillval för större komfort under extrema förhållanden.
- Standardgolvmattor med fotstöd ger en halkfri yta och kan tas bort för enkel rengöring.
- Det ergonomiska, profilerade och stoppade armstödet gör arbetet ännu bekvämare.





Hydraulik

Enastående lyftprestanda, brytkraft och styrka för att tillgodose alla dina behov.

Kraftfullt hydraulsystem

Maximal kraft och tillförlitlighet är inbyggt i maskinens hydraulsystem. Utöver att ge kraft till hjulen erbjuder detta system även lyft- och lutningsfunktioner, samtidigt som det driver extrakretsen för arbetsredskapen och motorns kylfläkt. Hydraulpumparna drivs direkt från motorn för att ge maximala hydraulprestanda och tillförlitlighet – inga remmar används. Hydraulsystemet innehåller även:

- Standardinstallerad extrahydraulik för att driva arbetsredskap som kan anslutas via snabbkopplade hydrauliska redskapsfästen som är fast monterade mot lastarmen.
- Caterpillars ToughGuard XT™-slangar, som ökar tillförlitligheten och hållbarheten.

Hydraulik med högt flöde

För att öka mångsidigheten erbjuds hydraulsystem med högt flöde för 226B serie 3.

Kylsystem med hög effektivitet

Kylkapaciteten är maximerad genom användning av ett kylpaket och en hydrauliskt driven kylfläkt monterade sida vid sida.

- Den högeffektiva hydrauloljekylaren låter maskinen jobba längre och hårdare i högre temperaturer, även med kontinuerlig användning av arbetsredskapen.
- Den effektiva, hydrauliskt drivna kylfläkten tillhandahåller kylning även när maskinen är under belastning.
- Den behovsstyrda fläkten med variabel hastighet är ett tillval som ger bättre bränsleeffektivitet, ökar maskinprestanda, minskar ljudnivåerna och förbättrar funktionen i kall väderlek.

Drivlina

Otrolig prestanda kombinerad med hög bränsleeffektivitet.

Cat-motor

Den högpresterande drivlinan ger stor motoreffekt och imponerande vridmoment. B-modellerna av maskinerna i serie 3 har robusta, tillförlitliga Cat-motorer som uppfyller utsläppskraven enligt EU:s steg IIIA och U.S. EPA Tier 4 Interim.

Hand- och fotstyrda gasreglage

Hand- och fotgasreglagen låter föraren anpassa motorvarvet efter arbetsuppgiften. Handgasen är idealisk för jobb som kräver konstant varvtal såsom asfaltfräsning, dikesgrävning eller snöslungning. Med fotgasen kan föraren variera varvtalet och minimera bränsleförbrukningen för andra arbetsuppgifter såsom lastning och transport, lastbilslastning, hyvling och schaktning.

Antistallfunktion

Antistallsystemet maximerar hela tiden maskinens kraft genom att anpassa motorns vridmoment efter hydrostat- och redskapssystemen. Denna lastavkännande funktion hindrar motorn från att stanna oavsiktligt, även vid lågt gaspådrag, vilket höjer produktiviteten och sänker bränsleförbrukningen.

Två transporthastigheter som tillval

Möjlighet att välja hög och låg transporthastighet och därmed utföra jobbet på ett bättre sätt finns som tillval för de slirstyrda lastarna 236B serie 3, 242B serie 3 och 252B serie 3.



Lyftlänks-system

Byggt för krävande jobb.

Olika lyftkonstruktioner att välja mellan

Det finns två typer av lyftarrangemang: vertikallyft (bana 1 ovan) och radiallyft (bana 2). På så sätt kan maskinen anpassas efter dina specifika användningsområden och behov.

Vertikallyft

242B serie 3 och 252B serie 3 är konstruerade med vertikallyft, vilket ger längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastbilslastning och materialplacering. Lyfthöjden är 3 086 mm (121 tum) på 242B serie 3 och 3 210 mm (126 tum) på 252B serie 3.

Radiallyft

Modell 216B serie 3, 226B serie 3 och 236B serie 3, med radiallyftkonstruktion, ger utmärkta grävprenstanda med suverän räckvidd på medelhög lyfthöjd.



Arbetsredskap

Utför fler arbetsuppgifter med en maskin med hjälp av redskap från Cat.



Det rätta redskapet för jobbet

Få ut det mesta av maskinen med Caterpillars heltäckande sortiment av arbetsredskap. För att maximera mångsidigheten och flexibiliteten hos Caterpillars slirstyrda lastare är dessa verktyg utformade och byggda för optimala prestanda och hållbarhet, och de ger hög produktivitet i en mångfald användningsområden:

- Jordborrar
- Grävaggregat
- Blad (vinklinsbara, schaktning)
- Skopor (standard, högkapacitet, jord, universal, lättmaterial, grus, industriella gripskopor, universalgripare)
- Borstar (vinklinsbara, uppsamling, universal)
- Slaghackor
- Asfaltfräsar
- Gafflar (lastpall, industrigripare, universalgripare, universal)
- Hydraulhammare
- Jordfräsar
- Planeringsskrapor
- Materialhanteringsarm
- Power Box-rakor
- Sax
- Snöslungor
- Stubbfräs
- Kedjegrävare
- Vibrerande kompaktorer
- Hjulsågar

Redskapsfästen

Redskapen kan bytas ut snabbt och enkelt med maskinens redskapsfästessystem. Det standardinstallerade redskapsfästet har manuell in- och urkoppling av arbetsredskap med hjälp av hävstångshandtag. Det hydrauliska redskapsfästet, som finns som tillval, gör det möjligt att snabbt byta arbetsredskap utan att lämna hytten.

Servicevänlighet

Enklare service och underhåll sparar tid och pengar.



Enkel service

Praktiska servicedetaljer gör underhållet enkelt och minskar stilleståndstiden:

- Det branschunika uppfällbara kylpaketet ger suverän åtkomst till servicepunkter och kylaggregat.
- Bakdörren går att öppna 90 grader så att det är lätt att komma åt båda sidor på motorn.
- Hytten kan fällas bakåt så att det går lätt att komma åt alla hydraulpumpar, motorer, ventiler, ledningar och hydraultanken.
- Servicepunkterna för dagligt underhåll är lätta att komma åt.
- Elledningarna är färgkodade och numrerade så att de är lätta att identifiera.
- S-O-SSM-oljeprovtagningsventiler är standard, vilket gör att man kan genomföra regelbundna kontroller av hydraullojans kvalitet.

Kundsupport

Erfarenhet du kan lita på.

Oöverträffade återförsäljartjänster

Caterpillar-återförsäljaren kan hjälpa dig med ditt inköpsbeslut och allt därefter.

- Jämför maskiner med uppskattningar av komponenternas livslängd, förebyggande underhåll och produktionskostnad.
- Finansieringspaketen är flexibla för att tillgodose dina behov.
- Caterpillar-återförsäljaren kan utvärdera kostnaden för reparation, renovering och maskinbyte så att du kan fatta det rätta beslutet.
- Mer information om Cat-produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com.



Specifikationer för B-modellerna av slirstyrda lastare i serie 3

Motor		
Motormodell		
216B Serie 3	Cat C2.2	
226B Serie 3	Cat C2.2 T	
236B/242B/252B Serie 3	Cat C3.4 DIT	
Nettoeffekt (SAE J1340/ISO 9249)		
216B Serie 3	35 kW	47 hk
226B Serie 3	42 kW	56 hk
236B/242B/252B Serie 3	53 kW	71 hk
Bruttoeffekt (SAE J1995)		
216B Serie 3	38 kW	51 hk
226B Serie 3	45,5 kW	61 hk
236B/242B/252B Serie 3	55 kW	74 hk
Cylindervolym		
216B/226B Serie 3	2,2 l	134 tum ³
236B/242B/252B Serie 3	3,3 l	201 tum ³
Slaglängd		
216B/226B Serie 3	100 mm	3,9 tum
236B/242B/252B Serie 3	120 mm	4,7 tum
Cylinderdiameter		
216B/226B Serie 3	84 mm	3,3 tum
236B/242B/252B Serie 3	94 mm	3,7 tum

Vikter *

Arbetsvikt		
216B Serie 3	2 581 kg	5 690 lb
226B Serie 3	2 641 kg	5 822 lb
236B Serie 3	3 178 kg	7 007 lb
242B Serie 3	3 179 kg	7 008 lb
252B Serie 3	3 565 kg	7 861 lb

Driftspecifikationer *		
Märkarbetskapacitet		
216B Serie 3	635 kg	1 400 lb
226B Serie 3	680 kg	1 500 lb
236B Serie 3	884 kg	1 950 lb
242B Serie 3	975 kg	2 150 lb
252B Serie 3	1 202 kg	2 650 lb
Märkarbetskapacitet med tillvalsmotvikt		
216B Serie 3	680 kg	1 500 lb
226B Serie 3	726 kg	1 600 lb
236B Serie 3	929 kg	2 050 lb
242B Serie 3	1 000 kg	2 200 lb
252B Serie 3	1 225 kg	2 700 lb
Tipplast		
216B Serie 3	1 270 kg	2 800 lb
226B Serie 3	1 360 kg	3 000 lb
236B Serie 3	1 769 kg	3 900 lb
242B Serie 3	1 950 kg	4 300 lb
252B Serie 3	2 404 kg	5 300 lb
Brytkraft, tiltcylinder		
216B/226B Serie 3	1 852 kg	4 083 lb
236B Serie 3	2 487 kg	5 484 lb
242B Serie 3	2 044 kg	4 507 lb
252B Serie 3	2 498 kg	5 508 lb

* Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS, jordskopa, däck, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inget annat anges).

Hydraulsystem		
Hydrauloljeflöde	Standard	
Hydraultryck, lastare	23 000 kPa 3 335 psi	
Lastarens hydraulflöde – 216B/226B Serie 3	61 l/min	16 gal/min
Lastarens hydraulflöde – 236B/242B/252B Serie 3	83 l/min	22 gal/min
Hydraulisk effekt (beräknad) – 216B/226B Serie 3	23,2 kW	31,1 hk
Hydraulisk effekt (beräknad) – 236B/242B/252B Serie 3	31,9 kW	42,8 hk
Hydrauloljeflöde	Högt flöde – endast 226B Serie 3	
Lastarens maximala hydraultryck	23 000 kPa 3 335 psi	
Lastarens maximala hydrauloljeflöde	104 l/min	27 gal/min
Hydraulisk effekt (beräknad)	37,7 kW	50,6 hk

Modellernas tillgänglighet kan variera beroende på region.


Hytt	
ROPS-skydd	SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994
FOPS-skydd	SAE J/ISO 3449 APR98 nivå I, ISO 3449:1992 nivå I
FOPS-skydd nivå II	SAE J/ISO 3449 APR98 nivå II, ISO 3449:1992 nivå II (tillval)

Drivlina		
Transportfart (framåt eller bakåt)		
216B/226B Serie 3	12,7 km/h	7,9 mph
236B Serie 3	12,1 km/h	7,5 mph
242B Serie 3	12,4 km/h	7,7 mph
252B Serie 3	11,9 km/h	7,4 mph
Transportfart (framåt eller bakåt) – tillval för två hastigheter		
236B Serie 3	18,1 km/h	11,2 mph
242B Serie 3	18,4 km/h	11,4 mph
252B Serie 3	17,8 km/h	11,1 mph

Rymduppgifter – service		
Kedjebbox, båda sidor		
216B/226B/242B Serie 3	6 l	1,6 gal
236B Serie 3	7 l	1,8 gal
252B Serie 3	8 l	2,1 gal
Kylsystem	10 l	2,6 gal
Motorns vevhus		
216B/226B Serie 3	10 l	2,6 gal
236B/242B/252B Serie 3	9 l	2,4 gal
Bränsletank		
216B/226B/242B Serie 3	58 l	15,4 gal
236B/252B Serie 3	90 l	23,8 gal
Hydraulsystem		
216B/226B/242B Serie 3	55 l	14,5 gal
236B Serie 3	52 l	13,7 gal
252B Serie 3	53 l	14 gal
Hydraultank	35 l	9,2 gal


Specifikationer för B-modellerna av slirstyrda lastare i serie 3

Mått

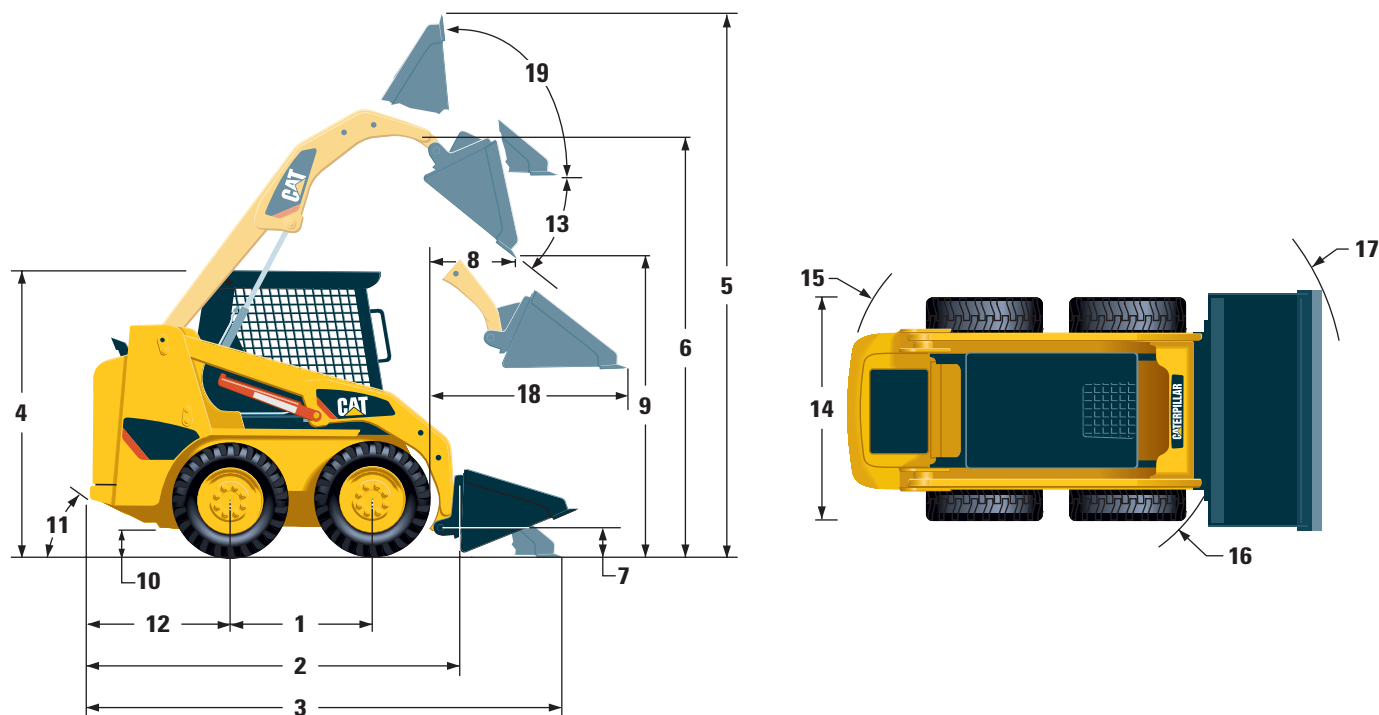

	216B/226B Serie 3		236B Serie 3	
	mm	tum	mm	tum
1 Hjulbas	986	39	1 134	45
2 Längd utan skopa	2 519	99	2 800	110
3 Längd med skopan på marken	3 233	127	3 515	138
4 Höjd till hyttens överkant	1 950	77	2 092	82
5 Maximal totalhöjd	3 709	146	3 965	156
6 Skopinfästningshöjd vid max. lyft	2 854	112	3 099	122
7 Skopinfästningshöjd i bärläge	200	8	215	8.4
8 Räckvidd vid max. lyft och tippning	505	20	541	21
9 Frigång vid max. lyft och tippning	2 169	85.4	2 398	94
10 Markfrigång	195	8	235	9.3
11 Bakre infallsvinkel	26°		28°	
12 Stötfångaröverhäng bakom bakaxel	967	38	1 038	41
13 Maximal tippningsvinkel	40°		40°	
14 Fordonsbredd över däcken	1 525	60	1 676	66
15 Vändradie från mittpunkt till bakparti	1 502	59	1 623	64
16 Vändradie från mittpunkt till redskapsfäste	1 195	47	1 318	52
17 Vändradie från mittpunkt till skopa	1 944	77	2 092	82
18 Maximal räckvidd med armar parallella med marken	1 291	51	1 353	53
19 Tillbakatiltningvinkel vid max. lyft	81°		83°	

Mått

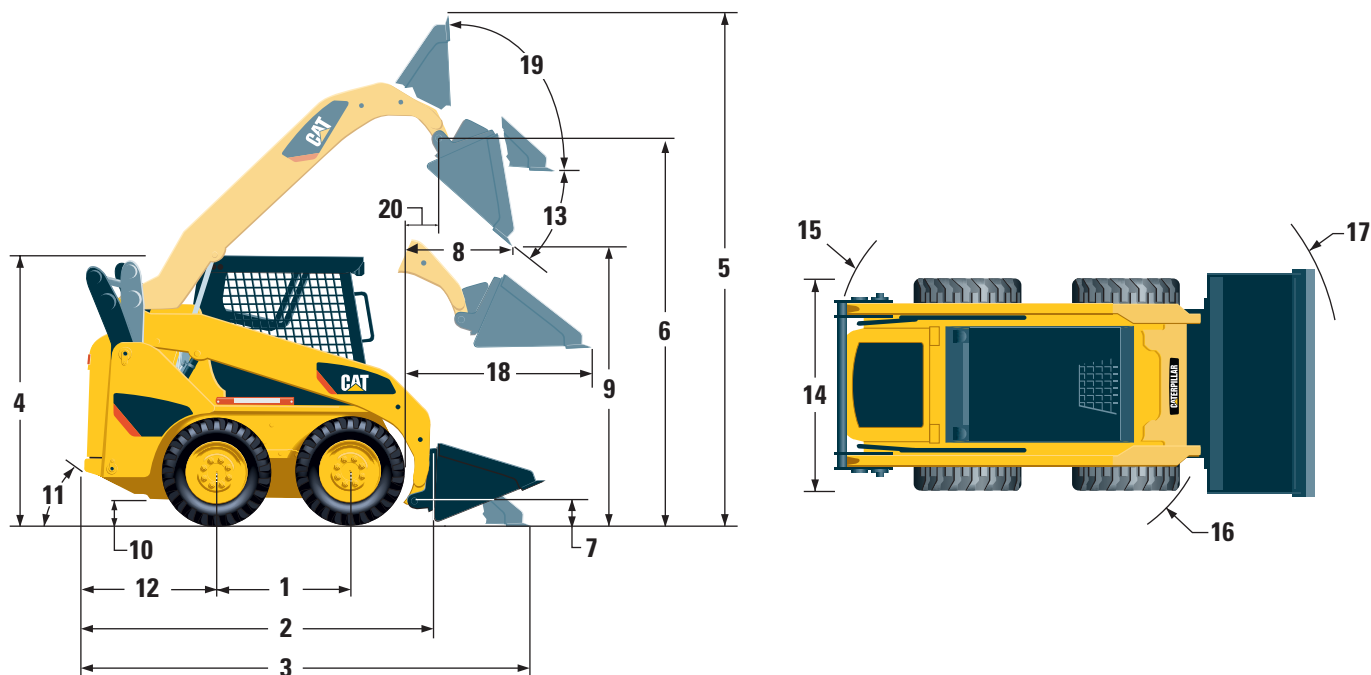

	242B Serie 3		252B Serie 3	
	mm	tum	mm	tum
1 Hjulbas	1 094	43.1	1 228	48
2 Längd utan skopa	2 760	108.7	2 901	114
3 Längd med skopan på marken	3 437	135.3	3 616	142
4 Höjd till hyttens överkant	2 019	79	2 063	82.6
5 Maximal totalhöjd	3 918	154	4 062	160
6 Skopinfästningshöjd vid max. lyft	3 086	121	3 210	126
7 Skopinfästningshöjd i bär läge	228	9	213	8.4
8 Räckvidd vid max. lyft och tippning	622	24	829	33
9 Frigång vid max. lyft och tippning	2 333	92	2 421	95
10 Markfrigång	178	7	196	7.7
11 Bakre infallsvinkel	28°		26,4°	
12 Stötfångaröverhäng bakom bakaxel	989	39	1 043	41
13 Maximal tippningsvinkel	50°		51°	
14 Fordonsbredd över däcken	1 676	66	1 829	72
15 Vändradie från mittpunkt till bakparti	1 556	61	1 679	66
16 Vändradie från mittpunkt till redskapsfäste	1 311	52	1 362	54
17 Vändradie från mittpunkt till skopa	2 092	82	2 167	85
18 Maximal räckvidd med armar parallella med marken	1 216	48	1 257	50
19 Tillbakatiltning vinkel vid max. lyft	88°		88°	
20 Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft	254	10	348	13.7

Standardutrustning för B-modellerna av slirstyrda lastare i Serie 3

Standardutrustningen kan variera. Mer information får du av Cat-återförsäljaren.

ELSYSTEM

Elsystem 12 volt
Generator 65 ampere (216B serie 3)
Generator 85 ampere (226B serie 3)
Generator 90 ampere (236B/242B/252B serie 3)
Automatisk aktivering av glödstift
Höghälsbatteribatteri, 880 CCA (standard på 236B/242B/252B Serie 3)
Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning.

FÖRARMILJÖ

Instrument: Bränslenivå, timmätare
Varningsindikatorer till föraren: Igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/ föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd
Förarstol av vinyl
Neddragbart ergonomiskt profilerat armstöd
Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs upp: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
FOPS-skydd, nivå I
Tak- och bakfönster
Golvmatta
Backspegel i hytten
12-voltsuttag
Signalhorn
Backvarningssignal
Hand- och fotgas

DRIVLINA

Cat C2.2 T dieselmotor (216B Serie 3)
Cat C2.2 T dieselmotor (226B Serie 3)
Cat C3.4 T dieselmotor (236B/242B/252B Serie 3)
Motorerna uppfyller kraven enligt Steg IIIA och Tier 4 Interim
Luftrenare, dubbla element, radialtätning
S-O-SSM-provtagningsventil, hydraulolja
Skrubbara hydraulfilter
Bränsle- och vattenavskiljarfilter av bajonetttyp
Uppfällbara vatten- och hydrauloljekylare
Fjädransatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
Hydrostatisk transmission
Fyrhjulskedjedrift

ÖVRIGT

Motorutrymme med låsbara luckor
Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36 °C (-33 °F)
Maskinens förankringspunkter (4)
Stöd, lyftarm
Synglas för hydrauloljenivå
Synglas för kylarvätskenivå
Expansionskärl för kylare
Cat ToughGuardTM-slang
Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor
Delad D-ring för att leda arbetsredskapets slangar längs den vänstra lyftarmen
Eluttag, varningsljus
Rengöring av bottenplåt

OBLIGATORISK UTRUSTNING

Redskapsfäste, mekaniskt eller hydrauliskt
Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
EU-förberedelsepaket (endast Europa – inklusive behovsstyrd fläkt på 226B/242B Serie 3)
Kylfläkt, behovsstyrd eller standard (i EU-förberedelsepaketet ingår behovsstyrd fläkt på 226B/242B Serie 3)
Komfortpaket (ett av följande måste väljas):

- ROPS, öppen (C0): Fast förarstol
- ROPS, öppen (C1): Fjädrande förarstol, deluxe-takinklädnad
- ROPS, slutet (C2): Alternativen i C1-paketet plus värmeaggregat, hytt dörr, sidofönster, mugghållare, skräpskudd
- ROPS, slutet (C3): Alternativen i C2-paketet plus luftkonditionering (finns inte för 216B Serie 3)

Kontrollpaket för 216B/226B Serie 3 (ett av följande måste väljas):

- Kontrollpaket 1: Extrahydraulik på/av, standard
- Kontrollpaket 2: Proportionell extrahydraulik deluxe
- Kontrollpaket 3: Proportionell extrahydraulik deluxe, kablage för arbetsredskap
- Kontrollpaket 4: Hydraulik med högt flöde (endast 226B Serie 3)

Kontrollpaket för 236B/242B/252B Serie 3 (ett av följande måste väljas):

- Kontrollpaket 1: Extrahydraulik på/av, standard
- Kontrollpaket 2: Proportionell extrahydraulik deluxe, en hastighet
- Kontrollpaket 3: Proportionell extrahydraulik deluxe, en hastighet, kablage för arbetsredskap
- Kontrollpaket 4: Proportionell extrahydraulik deluxe, två hastigheter
- Kontrollpaket 5: Proportionell extrahydraulik deluxe, två hastigheter, kablage för arbetsredskap

Tillvalsutrustning för B-modellerna av slirstyrda lastare i Serie 3

Tillvalsutrustningen kan variera. Mer information får du av Cat-återförsäljaren.

Behovsstyrd fläkt med variabel hastighet
(finns inte i alla regioner)

Motvikt

Roterande varningsljus
Motorvärmare, 120 V eller 240 V
Höghöghetsbatteri, 880 CCA
(tillval på 216B/226B Serie 3)
Hydraulolja, för kall väderlek

Dörr, glas eller polykarbonat
Självreglerande
Lackering, specialanpassad

B-modellerna av slirstyrda lastare i Serie 3

För mer fullständig information om Caterpillars produkter, återförsäljarservice och branschlösningar, besök oss på vår webbplats **www.cat.com**

© 2010 Caterpillar Inc.

Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Caterpillar-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, ACERT, SAFETY.CAT.COM, deras respektive logotyper, "Caterpillar Yellow" och "Power Edge", såväl som företagets och produkternas identitet som används i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan samtycke.

AWHQ6131-01 (09-2010)
(Översättning: 09-2010)

