



www.FGWilson.com

P65-6



Immagine riportata a solo scopo illustrativo.

Caratteristiche nominali di uscita

Tensione, frequenza	Potenza continua	Potenza di emergenza
400V, 50 Hz	60,0 kVA / 48,0 kW	65,0 kVA / 52,0 kW
480V, 60 Hz	- / -	- / -

Valori nominali con fattore di potenza a cosφ 0,8

Si prega di fare riferimento alla sezione Dati tecnici nominali di uscita per le uscite specifiche per ogni generatore di tensione impostata.

Prestazioni in potenza continua

Questi valori sono applicabili per l'alimentazione continua di energia elettrica (a carico variabile), in sostituzione a quella erogata dalle reti commerciali di distribuzione. Non esistono limiti alle ore annuali di funzionamento e questo modello ammette il 10% di sovraccarico per 1 ora ogni 12 ore.


Prestazioni in potenza d'emergenza

Questi valori sono applicabili per l'alimentazione continua di energia elettrica (a carico variabile), in caso di interruzione dell'energia di rete. Con questi valori non è ammesso alcun sovraccarico. L'alternatore su questo modello è classificato per la potenza di picco continua (come definito in ISO 8528-3).

Condizioni standard di riferimento

Le condizioni standard di riferimento sono le seguenti: 25°C (77°F) di temperatura dell'aria in entrata; 100m s.l.m.; 30% di umidità relativa.

Consumo di combustibile: a pieno carico, diesel con peso specifico di 0,85, conforme a BS2869: 1998, classe A2.

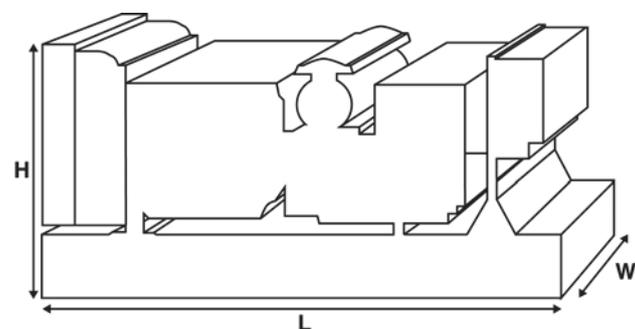

Caratteristiche nominali e prestazioni

Marca e modello del motore:	Perkins® 1104D-44TG2/3	
Alternatore costruito per FG Wilson da:	Marelli	
Modello alternatore:	MJB 200 MA4	
Pannello di comando:	DCP-10	
Basamento:	Acciaio lavorato heavy-duty	
Interruttore tipo:	MCB tripolare	
Frequenza:	50 Hz	60 Hz
Velocità del motore: giri/min	1500	-
Capacità del serbatoio del combustibile: litri (gall. USA)	180 (47,6)	
Consumo di combustibile:		
l/ora (gall. USA/ora) (100% del carico)	- Potenza continua	16,6 (4,4) -
	- Potenza di emergenza	18,3 (4,8) -

Opzioni disponibili

FG Wilson dispone di una serie di opzioni in grado di adattare perfettamente i nostri gruppi elettrogeni alle specifiche esigenze di alimentazione. Le opzioni includono:

- Aggiornamento per la certificazione CE
- Ampia gamma cofanature di insonorizzazione
- Ampia serie di pannelli di comando e sincronizzazione dei gruppi elettrogeni
- Funzioni aggiuntive di allarme e spegnimento
- Diversi livelli di rumorosità del silenziatore di scarico

Per ulteriori informazioni su tutte le caratteristiche standard e opzionali di questo prodotto, rivolgersi al concessionario locale o visitare: www.FGWilson.com.

Dimensioni e pesi

Lunghezza (L) mm (poll.)	Larghezza (W) mm (poll.)	Altezza (H) mm (poll.)	Secco kg (lb)	Lordo kg (lb)
1870 (73,6)	840 (33,1)	1336 (52,6)	893 (1969)	906 (1997)

Secco = con olio lubrificante Lordo = con olio lubrificante e refrigerante

Valori nominali conformi a ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 e NEMA MG-1.22. Il gruppo elettrogeno nella foto può includere accessori opzionali.

Dati tecnici del motore

Nr. cilindri / allineamento:	4 / In linea	
Ciclo:	4 tempi	
Alésaggio / corsa: mm (poll.)	105,0 (4,1)/127,0 (5,0)	
Induzione:	Sovralimentato	
Metodo di raffreddamento:	Acqua	
Tipo di regolatore:	Meccanico	
Classe del regolatore:	ISO 8528 G2	
Rapporto di compressione:	18,23:1	
Cilindrata: l (poll. cubici)	4,4 (268,5)	
Momento d'inerzia: kg m ² (lb/poll. ²)	1,14 (3896)	
Impianto elettrico del motore:		
- Tensione / massa	12/Negativa	
- Caricabatterie (A)	65	
Peso: kg (lb)		
- Secco	401 (884)	
- Lordo	408 (899)	

Prestazioni

	50 Hz	60 Hz
Engine Speed: rpm	1500	-
Velocità del motore: giri/min		
- Potenza continua	57,6 (77,0)	-
- Potenza di emergenza	64,0 (86,0)	-
Pressione media effettiva: kPa (psi)		
- Potenza continua	1047,0 (151,9)	-
- Potenza di emergenza	1164,0 (168,8)	-

Impianto del combustibile

Tipo filtro combustibile:	Elemento sostituibile
Combustibile raccomandato:	Diesel classe A2 o BSEN590

Consumo combustibile l/ora (gall. USA/ora)

Potenza continua	110% Carico	100% Carico	75% Carico	50% Carico
50 Hz	18,3 (4,8)	16,6 (4,4)	12,1 (3,2)	8,1 (2,1)
60 Hz	-	-	-	-

Potenza di emergenza	100% Carico	75% Carico	50% Carico
50 Hz	18,3 (4,8)	13,1 (3,5)	8,7 (2,3)
60 Hz	-	-	-

(valori basati su combustibile diesel con peso specifico di 0,85 - conforme a BS2869, classe A2)

Sezione aria

	50 Hz	60 Hz
Tipo filtro dell'aria: Elemento sostituibile		
Portata dell'aria di combustione: m ³ /min (piedi cubi/min.)		
- Potenza continua	4,7 (166)	-
- Potenza di emergenza	4,9 (173)	-
Depressione max. dell'aria di ammissione: kPa (in H ₂ O)	6,0 (24,1)	-

Sistema di raffreddamento

	50 Hz	60 Hz
Capacità del sistema di raffreddamento: l (gall. USA)		
	16,5 (4,4)	-
Tipo pompa acqua: Centrifuga		
Calore assorbito da acqua e olio lubrificante:		
kW (Btu/min)	- Potenza continua	47,0 (2673)
	- Potenza di emergenza	46,8 (2661)
Calore irradiato nell'ambiente: calore irradiato da motore e alternatore		
kW (Btu/min)	- Potenza continua	14,3 (813)
	- Potenza di emergenza	15,3 (870)
Potenza del ventilatore del radiatore:		
kW (hp)	1,0 (1,3)	-
Flusso d'aria di raffreddamento del radiatore: m ³ /min (piedi cubi/min.)		
	84,0 (2966)	-
Flusso d'aria di raffreddamento del radiatore: m ³ /min (piedi cubi/min.)		
	125 (0,5)	-

Sistema concepito per funzionare a temperature ambientali di 50°C (122°F) max. Per caratteristiche nominali specifiche, rivolgersi al proprio concessionario FG Wilson.

Sistema di lubrificazione

Tipo filtro dell'olio:	A vite, pieno flusso
Capacità totale olio: l (gall. USA)	8,0 (2,1)
Coppa dell'olio: l (gall. USA)	7,0 (1,8)
Tipo di olio:	API CH4 15W-40
Metodo di raffreddamento dell'olio:	Acqua

Sistema di scarico

	50 Hz	60 Hz
Contropressione massima ammissibile: kPa (in Hg)	12,0 (3,5)	-
Portata dei gas di scarico: m ³ /min (cfm)		
- Potenza continua	11,2 (396)	-
- Potenza di emergenza	12,3 (435)	-
Temperatura dei gas di scarico: °C (°F)		
- Potenza continua	570 (1058)	-
- Potenza di emergenza	627 (1161)	-

Informazioni generali

Documentazione

Un set completo di manuali d'uso e manutenzione e di schemi elettrici.

Norme di riferimento dei gruppi elettrogeni

Le apparecchiature sono conformi alle seguenti norme: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

FG Wilson è una società certificata ISO 9001.

Conforme alle normative sulle emissioni EU Stage IIIa.

Garanzia

Le apparecchiature per potenza continua sono coperte dalla garanzia del costruttore per un anno. Le apparecchiature per potenza di emergenza, con un limite di 500 ore di funzionamento all'anno, sono coperte dalla garanzia del costruttore per due anni. Per i dettagli sulla copertura della garanzia, rivolgersi al concessionario locale o visitare il sito web: FGWilson.com.

Dati del concessionario:

FG Wilson ha siti produttivi nei seguenti paesi:

Irlanda del Nord • Brasile • Cina • India • USA

Dalla sua sede centrale in Irlanda del Nord, FG Wilson opera tramite una rete globale di concessionari.

Per contattare l'Ufficio Vendite locale, visitare il sito web FG Wilson su www.FGWilson.com.

FG Wilson è un nome commerciale di Caterpillar (NI) Limited.

Coerentemente con la nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza obbligo di preavviso.

P65-6/4PP/0514/IT