



www.FGWilson.com

F275-1

Puissances

Tension, Fréquence	Continue	Secours
400V, 50 Hz	250,0 kVA / 200,0 kW	275,0 kVA / 220,0 kW

Puissance sous Cos Ph 0,8

Veuillez consulter la fiche technique des puissances pour connaître les puissances des groupes électrogènes selon la tension.

Puissance continue

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en lieu et place du secteur. Aucune limitation du nombre d'heures de fonctionnement par an ; ce modèle peut assurer une surcharge de 10 % pendant une heure toutes les douze heures

Puissance secours

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en cas de panne du secteur. Aucune surcharge n'est permise sur ces puissances. L'alternateur sur ce modèle est classé selon la puissance continue de pointe (définition ISO 8528-3)

Conditions de référence standard

Remarque : Conditions de référence standard : température d'air en entrée 25°C (77°F) humidité relative 30 % à 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer.

Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869: 1998, classe A2)

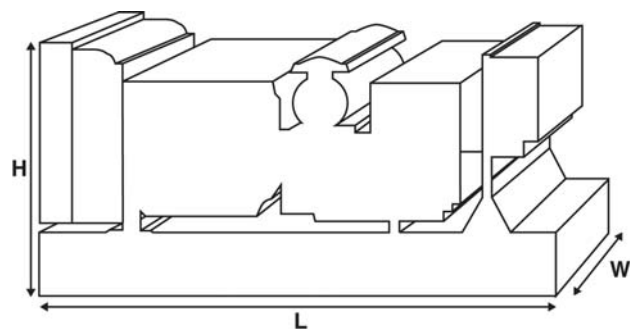


Image à titre d'illustration uniquement

Valeurs nominales et performance

Marque et modèle de moteur: FG Wilson FD6-10.3A1

Alternateur fabriqué pour FG Wilson pa: FG Wilson

Modèle alternateur: EG280L-200N

Tableau de commande: DCP-10

Type de Châssis: Acier robuste

Type/calibre du disjoncteur: Tripolaire MCB

Fréquence: 50 Hz 60 Hz

Vitesse moteur : tr/min 1500 -

Capacité du réservoir carburant: 484 (127,9)
l (gallons)

Consommation de carburant: l/h (gallons/h)
(Charge 100%)

- Continue 54,6 (14,4) -

- Secours 60,8 (16,1) -

Options disponible

FG Wilson propose une gamme d'accessoires en option pour adapter nos groupes électrogènes à vos besoins. Ces options comprennent

- L'amélioration pour la certification CE
- Une vaste gamme de capots insonorisé
- Divers coffrets de commande et de synchronisation pour les groupes électrogène
- Des alarmes et des dispositifs d'arrêt supplémentaire
- Une sélection de silencieux d'échappement

Pour obtenir plus d'informations sur tous les accessoires de base et en option pour ce produit, veuillez contacter votre concessionnaire local ou vous rendre sur : www.FGWilson.com

Dimensions et poids

Longueur (L) mm (in)	Largeur (W) mm (in)	Hauteur (H) mm (in)	Net kg (lb)	Brut kg (lb)
2970 (116,9)	1130 (44,5)	1744 (68,7)	2239 (4936)	2300 (5071)

Net = Avec huile

Brut = Avec huile et liquide de refroidissement

Spécifications conformes aux normes ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, BS 5000 et NEMA MG-1.22. Le groupe électrogène photographié peut inclure des accessoires en option.

Donnèes techniques moteu		
Nombre de cylindres / dispositio :		6 / En ligne
Cycle :		4
Alésage/course : mm (in)		123,0 (4,8)/145,0 (5,7)
Admission d'air :		Refroidissement par air de l'air de suralimentation
Type de refroidissement :		Eau
Type de régulation de vitesse :		Electroniq
Classe de régulation de vitesse :		ISO 8528 G2
Taux de compression :		16.8:1
Cylindrée : l (in³)		10,3 (630,9)
Moment d'inertie : kg/m² (lb/in²)		N/A (N/A)
Système électrique moteur :		
- Tension/masse		24/Natif
- Intensité du chargeur de batteri (A)		35
Poids : kg (lb)	- Net	1030 (2271)
	- Brut	1058 (2332)

Performances	50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	1500	-
Puissance brute moteur : kW (hp)		
- Continue	235,0 (315,0)	-
- Secours	258,0 (346,0)	-
Pression moyenne effective : kPa (psi)		
- Continue	1819,0 (263,8)	-
- Secours	1997,0 (289,6)	-

Carburant

Type de filtre : Spin On

Carburant recommandé : Diesel catégorie A2 ou BSEN590

Consommation : l/h (gallons/h)

	110%	100%	75%	50%
Continue	Charge	Charge	Charge	Charge
50 Hz	60,8 (16,1)	54,6 (14,4)	40,9 (10,8)	28,7 (7,6)
60 Hz	-	-	-	-

	100%	75%	50%
Secours	Charge	Charge	Charge
50 Hz	60,8 (16,1)	44,8 (11,8)	31,0 (8,2)
60 Hz	-	-	-

(Pour un gasoil de densité 0,85 conforme à BS2869, classe A2)

Air	50 Hz	60 Hz
Type de filtre à air :	Cartouche interchangeable	
Débit d'air de combustion : m³/min (cfm)		
- Continue	18,3 (646)	-
- Secours	18,3 (646)	-
Contre-pression maximum air d'admission : kPa (H ₂ O)	5,0 (20,1)	-

Refroidissement		50 Hz	60 Hz
Capacité du circuit de refroidissement :			
l (US gal)		61,0 (16,1)	-
Type de pompe à eau :		Centrifuge	
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement :			
kW (Btu/min)	- Continue	-	-
	- Secours	-	-
Chaleur rayonnée : Chaleur rayonnée par le moteur et l'alternateur			
kW (Btu/min)	- Continue	15,8 (899)	
	- Secours	19,2 (1092)	

Puissance ventilateur du radiateur : kW (hp)	11,8 (15,8)	-
Débit d'air de refroidissement radiateur : m³/min (cfm)	278,2 (9825)	-
Contre-pression disponible après radiateur : Pa (in H ₂ O)	125 (0,5)	-

Système de refroidissement conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de 50°C (122°F).
Veuillez contacter votre concessionnaire FG Wilson pour obtenir plus d'informations sur les puissances disponibles selon les conditions du site.

Lubrification	
Type filtre :	Spin-On, plein dit
Capacité huile totale : l (gallons)	28,0 (7,4)
Carter d'huile : l (gallons)	-
Type d'huile :	CF4 15W-40
Type de refroidissement :	Eau

Échappement	50 Hz	60 Hz
Contre pression max. permise : kPa (in Hg)	10,0 (3,0)	-
Débit des gaz d'échappement : m³/min (cfm)		
- Continue	44,5 (1572)	-
- Secours	44,5 (1572)	-
Température de gaz d'échappement : °C (°F)		
- Continue	550 (1022)	-
- Secours	550 (1022)	-

Alternateur - Données physiques	
Fabriqué pour FG Wilson par :	FG Wilson
Modèle :	EG280L-200N
Nombre de paliers :	1
Classe d'isolation :	H
Pas du bobinage :	2/3 - NA
Nombre de câbles :	12
Indice de protection :	IP21
Système d'excitation :	SHUNT
Type de régulateur de tension :	EVC600i

Alternateur - Données de service	
Survitesses : tr/min	NA
Régulation de tension : (régime établi)	+/- 1.0%
Forme d'onde NEMA = TIF :	50
Forme d'onde CEI = THF :	2.0%
Taux d'harmoniques total L-L/L-N :	3.0%
Interférences radio :	Suppression conforme à la norme européenne EN 61000-6
Puissance rayonnée : kW (Btu/min)	
- 50 Hz	19,2 (1092)
- 60 Hz	-

Performances alternateur		50 Hz			60 Hz		
Caractéristique		415/240V	400/230V 230/115V 200/115V	380/220V			
	Capacité démarrag moteur* kV	697	649	584			
	Courant de court-circuit %	-	-	-			
Réactances : par unité							
	Xd	3,072	3,302	3,476			
	X'd	0,095	0,101	0,107			
	X" d	0,090	0,097	0,102			

* Basé sur une chute de tension de 30% à un facteur de puissance 0.6 et système d'excitation SHUNT.

Fiche technique des puissances - 50 Hz				
Tension	Continue		Secours	
	kVA	kW	kVA	kW
415/240V	250,0	200,0	275,0	220,0
400/230V	250,0	200,0	275,0	220,0
380/220V	237,5	190,0	273,1	218,5
230/115V	250,0	200,0	275,0	220,0
200/115V	250,0	200,0	275,0	220,0

[illegible]

Informations générales

Documentation

Documents disponibles : manuels d'utilisation et de maintenance et schémas de câblage.

Normes de groupes électrogènes

L'équipement est conforme aux normes suivantes : BS 5000, ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, NEMA MG-1.22.

La société FG Wilson est certifiée ISO 9001.

Garantie

Tous les équipements principaux sont couverts par une garantie constructeur d'un an. Les équipements de secours sont couverts par une garantie constructeur de deux ans, dans la limite de 500 heures de service par an. Pour tout complément d'information sur la garantie, merci de contacter le concessionnaire de votre région, ou de visiter notre site internet: www.FGWilson.com.

Coordonnées du concessionnaire. :

FG Wilson possède des usines de fabrication dans les pays suivant

Irlande du Nord • Brésil • Chine • Inde • États-Unis

Ayant son siège en Irlande du Nord, FG Wilson dispose d'un réseau mondial de concessionnaires.

Pour contacter votre représentation locale, veuillez visiter le site www.FGWilson.com.

FG Wilson est un nom commercial de Caterpillar (NI) Limited.

En conformité avec notre politique de développement continu de produit, nous nous réservons le droit de modifier des caractéristiques sans préavis.

F275-1 /0915/FR