

## CARGADORA COMPACTA TODO TERRENO

# Cat<sup>®</sup> 257D



### CARACTERÍSTICAS:

La Cargadora Compacta Todo Terreno Cat<sup>®</sup> 257D, con su diseño de elevación vertical, proporciona mayor alcance y altura de elevación para facilitar y agilizar la carga de camiones. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona mayor tracción, flotación y calidad de conducción, ejerciendo muy poca presión sobre el suelo y reduciendo las perturbaciones sobre éste en una gran variedad de condiciones de terreno. La 257D presenta las siguientes características:

- **La opción de cabina presurizada y sellada líder del sector** proporciona un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento.
- **El asiento disponible con suspensión neumática, calefacción y respaldo alto con controles ajustables con palanca tipo joystick montados en el asiento** hace de la serie D la líder del sector en comodidad del operador.
- **El tren de potencia de altas prestaciones** ofrece el máximo rendimiento y capacidad de producción mediante el sistema de gestión electrónica de par, el desplazamiento de dos velocidades opcional y un exclusivo acelerador de pie/manual con pedal desacelerador.
- **El sistema hidráulico de flujo alto** disponible permite trabajar en aplicaciones que requieran utilizar implementos con las máximas prestaciones.
- **El Motor Cat C3.3B con control electrónico** proporciona una potencia y un par elevados y cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE.
- **El "sistema de nivelación inteligente" Cat (ILEV)** ofrece tecnología líder en el sector, integración y funciones opcionales, como rueda guía delantera de doble brida, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento.
- **El sistema de suspensión con ejes de torsión completamente independiente incluido de serie**, combinado con el sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad, mejora el trabajo en terrenos irregulares, lo que proporciona una mejor retención de carga, más productividad y más comodidad para el operador.
- **La capacidad y el control de la máquina aumentan** gracias a la pantalla avanzada opcional, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control del corrimiento. También cuenta con función multilingüe con disposición personalizable, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.
- **El acceso a nivel del suelo** a los puntos de mantenimiento diarios y habituales ayuda a reducir los tiempos de inactividad de la máquina, por lo que se aumenta la productividad.
- **La amplia gama de implementos Cat de altas prestaciones** hacen de la cargadora compacta todo terreno Cat la máquina más versátil del lugar de trabajo.

## Especificaciones

### Motor

Modelo de motor	Cat C3.3B DIT (turbo)	
Potencia bruta SAE J1995	55,4 kW	74,3 hp
Potencia neta SAE 1349	54,6 kW	73,2 hp
Potencia neta ISO 9249	55,1 kW	73,9 hp
Par máximo a 1500 rev/min SAE J1995	265 N·m	
Cilindrada	3,3 L	
Carrera	120 mm	
Calibre	94 mm	

### Pesos\*

Peso de funcionamiento	3651 kg
------------------------	---------

### Tren de potencia

Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás)	
Una velocidad	10,1 km/h
Opción de dos velocidades	16,0 km/h

\*El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basadas en un operador de 75 kg, todos los fluidos, una velocidad, OROPS, cucharón de tierra de 1676 mm, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).

### Sistema hidráulico


Flujo hidráulico – Estándar:			
Presión hidráulica de la pala		23 000 kPa	
Flujo hidráulico de la pala		76 L/min	
Potencia hidráulica (calculada)		29 kW	39 hp
Flujo hidráulico – Versión de flujo alto:			
Presión hidráulica máxima de la pala		23 000 kPa	
Flujo hidráulico máximo de la pala		112 L/min	
Potencia hidráulica (calculada)		43 kW	58 hp

### Especificaciones de funcionamiento\*

Capacidad de carga nominal:	
35 % de carga límite de equilibrio	889 kg
50 % de carga límite de equilibrio	1270 kg
Capacidad de carga nominal con contrapeso opcional	1361 kg
Carga límite de equilibrio	2540 kg
Fuerza de arranque, cilindro de inclinación	2284 kg
Superficie de contacto con el suelo	1,14 m <sup>2</sup>
Presión sobre el suelo	31,3 kPa



# Cargadora Compacta Todo Terreno 257D

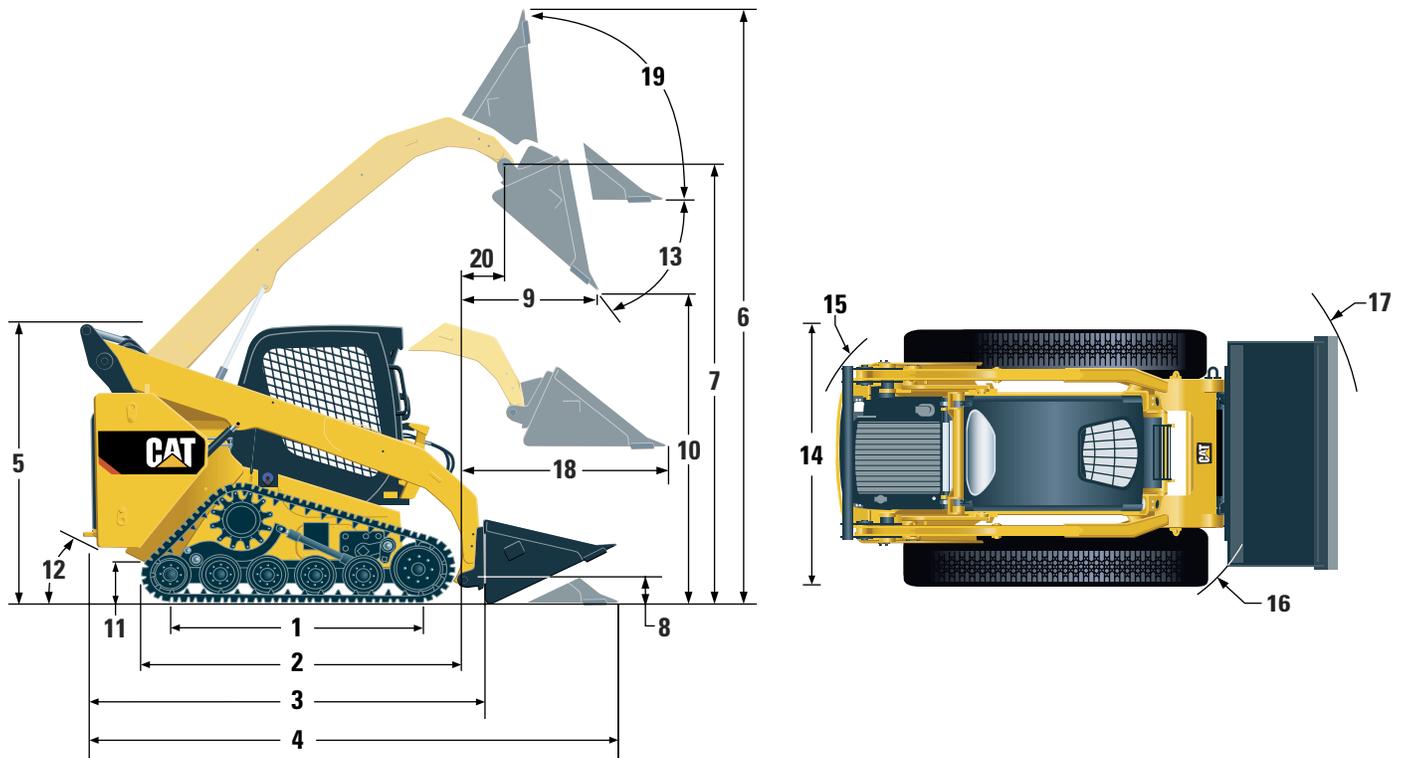

## Dimensiones\*

1	Longitud de cadena sobre el suelo	1499 mm
2	Longitud total de la cadena	1898 mm
3	Longitud sin cucharón	2767 mm
4	Longitud con el cucharón apoyado en el suelo	3486 mm
5	Altura hasta la parte superior de la cabina	2129 mm
6	Altura total máxima	3932 mm
7	Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación	3091 mm
8	Altura del bulón del cucharón en posición de transporte	215 mm
9	Alcance en posición de máxima elevación y descarga	637 mm
10	Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga	2300 mm
11	Altura libre sobre el suelo	242 mm
12	Ángulo de salida	35°
13	Máximo ángulo de descarga	52°
14	Anchura del vehículo	1676 mm
15	Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina	1555 mm
16	Radio de giro desde el centro: acoplamiento	1399 mm
17	Radio de giro desde el centro: cucharón	2191 mm
18	Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo	1334 mm
19	Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación	87°
20	Alcance máximo del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación	367 mm

## Cabina

ROPS	ISO 3471:2008
FOPS	ISO 3449:2005 Nivel I
FOPS Nivel II	ISO 3449:2005 Nivel II

## Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración	14 L
Cárter del motor	11 L
Depósito de combustible	105 L
Sistema hidráulico	50 L
Depósito hidráulico	39 L

## EQUIPOS OBLIGATORIOS

- Sistema hidráulico, estándar o de flujo alto
- Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
- Cinturón de seguridad, 50 mm o 75 mm
- Paquete de preparación para la UE

### PAQUETES DE RENDIMIENTO

- Paquete de rendimiento H1: *sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)*
- Paquete de rendimiento H2: *sistema hidráulico de flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (elevación y descenso), amortiguación electrónica (elevación y descenso)*
- Paquete de rendimiento H3: *sistema hidráulico de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (elevación y descenso), amortiguación electrónica (elevación y descenso)*

## EQUIPOS ESTÁNDAR

### SISTEMA ELÉCTRICO

- Sistema eléctrico de 12 voltios
- Alternador de 80 amperios
- Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
- *Luces*: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de freno y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
- Alarma de marcha atrás
- Batería de servicio pesado, 880 CCA

### CABINA DEL OPERADOR

- Indicadores: *nivel de combustible, horómetro*
- Pilotos de aviso: *obstrucción del filtro de aire, potencia del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, obstrucción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor*
- Asiento de vinilo ajustable
- Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
- Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o sube el reposabrazos, *desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y acciona el freno de estacionamiento*
- Cabina ROPS abierta, basculante
- Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level I
- Ventanillas superior y trasera
- Alfombrilla
- Retrovisor interior
- Enchufe de 12 voltios
- Bocina
- Acelerador manual (esfera), electrónico
- Controles ajustables con palanca tipo joystick
- Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
- Compartimento de almacenamiento con red

## EQUIPOS OPCIONALES

- Controles de tipo pedal/mano
- Contrapesos externos
- Baliza giratoria
- Calentador del bloque de motor: 120 V
- Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
- Pintura personalizada
- Teléfono móvil Product Link™
- Control de amortiguación sensible a la velocidad

### PAQUETES DE CONFORT

- Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, roll over protection structure) abierta (C0): *asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento, calefacción ni puerta)*
- Estructura ROPS abierta (C1): *acelerador de pie, revestimiento, soporte para vasos y elección de asiento (suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, asiento con suspensión neumática) (sin calefacción ni puerta)*
- Estructura ROPS cerrada con calefacción (C2): *acelerador de pie, revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, elección de asiento (con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, asiento con suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)*
- Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): *C2 + aire acondicionado*

### TREN DE POTENCIA

- Motor Turbodiésel Cat C3.3B que cumple con las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU y fase IIIB de la UE
- Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
- Válvula de toma de muestras S-O-S<sup>SM</sup>, aceite hidráulico
- Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
- Filtros, tipo de cápsula, separador de agua y combustible
- Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
- Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
- Transmisión hidrostática, desplazamiento de una velocidad
- Suspensión: ejes de torsión independiente (4)
- Cadena de caucho de 381 mm

### OTROS

- Capó del motor con cerradura
- Anticongelante de larga duración, -36° C
- Puntos de anclaje de la máquina (6)
- Soporte del brazo de elevación
- Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
- Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
- Botella de expansión del radiador
- Manguera Cat ToughGuard™
- Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
- Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
- Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
- Enchufe eléctrico para baliza
- Protector inferior desmontable para limpieza
- Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable

# Cargadora Compacta Todo Terreno 257D

---

Si desea más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores o sobre cómo solucionar sus problemas profesionales, visite nuestra página web [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2016 Caterpillar Reservados todos los derechos.

Materiales y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASH97015-03 (04-2016)  
(Traducción: 07-2016)  
Reemplaza ASH97015-02  
(NACD, EU)

