

D7E WH

Atık Taşıyıcı



Elektrik Tahrikli

D7E; üretkenliği, manevra kabiliyeti ve kanıtlanmış yakıt verimliliği sayesinde özellikle Atık uygulamalarında tercih edilir. Cat® C9.3 ACERT™ motorla çalıştırılan Elektrik Tahrikli sistem, daha yüksek üretkenlik ve daha iyi yakıt verimliliği için tasarlanmıştır. Saatte %10 daha fazla malzeme taşıma özelliğiyle D7E daha üretkendir*. Mükemmel üretkenliğin yanı sıra yüzde 30'a kadar daha iyi yakıt ekonomisi yakıtın galonu/litresi başına yüzde 35'e kadar daha fazla malzeme taşıyabilmeniz anlamına gelir.

- D8-boyutlu özel direksiyon pompası, tepki veren performans sağlar.
- Sonsuz değişken hız kontrolü, vites değiştirme olmadan akıcı çalışma anlamına gelir.
- Ekonomi modu, makine yük altında olmadığı zaman yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla otomatik olarak motor devrini ayarlar. Operatörün seçtiği makine devri korunur.
- Yüke duyarlı hidrolik sistem, bıçak verimini en üst düzeye çıkaracak şekilde hidrolik gücü sürekli olarak ayarlar.
- Standart Çekiş Kontrolü, palet patinajını azaltır.

*Tüm karşılaştırmalar ve D7R2.

Operatör Ortamı

Ortadan geçen direk tasarımı ile birlikte sessiz ve geniş kabin, makinenin her tarafından mükemmel bir görüş alanı sağlar. Ayrıca operatörler, manuel olarak ayarlanan kolçaklar ve ısıtılmalı/havalandırılmalı koltuk seçeneği gibi ilave konfor özelliklerinin keyfini çıkarabilir. Kabin monte edilen ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemi etkin soğutma sağlar.

Ergonomik kumandalar, tam olarak ayarlanabilecek ve kolaylıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Hız Hatırlama, operatörün ileri ve geri hareket hızlarını önceden ayarlamasını ve ardından sadece bir düğmeye basarak bu hızda ilerleyebilmesini sağlar. Donanım Kilidi hidrolik ataşmanların istem dışı çalışmasını engeller.

Teknoloji

- Cat Slope Indicate (S), ana makine ekranında çapraz eğimi ve ana eğimi gösterir.
- Sabit Bıçak Kontrolü (S), daha az çabayla daha akıcı tesviye sonuçları elde etmek amacıyla anlık otomatik ayarlamalar yapmak için operatör girişini tamamlar.
- Cat AccuGrade™ (O) makine kumandası ve yönlendirme sistemi seçeneği, operatörlerin üretkenliği ve hassasiyeti klasik yöntemlere göre en az %50 oranında artırabilmelerine yardımcı olur.
- Product Link™/VisionLink® ile uzaktan izleme özelliği, filonuzu daha verimli ve karlı bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

(S) – Standart

(O) – Opsiyonel

D7E WH Atık Elleçleyici Teknik Özellikleri

Atık Elleçleme Koruması ve Keçeleri

Cat Atık Elleçleyiciler, fabrikada katı atık sahasının tüm zorluklarıyla başa çıkmak için tasarlandı ve üretildi.

Ağır hizmet tipi menteşeli radyatör koruması, fan ve radyatörün korunmasına yardımcı olur. Doğrudan bıçak içinden ve altından malzeme penetrasyonuna dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Sıkı örgü, ters çevrilebilir fan temizleme çevrimi sırasında malzeme girişini önler.

- Radyatör kapağı, kolay temizleme için bıçak takılıyken bile döndürülerek açılır.
- Nihai tahrik çeneli kova keçeleri: Nihai tahrikleri/Duo-Cone™ keçeleri korumak üzere ağır hizmet tipi döküm korumalardan, kademeli labirentlerden ve Kevlar keçelerden oluşan çok katmanlı nihai tahrik keçe koruması.
- Arka kilit çubukları, döküntünün palet üzerinden yukarı çıkmasını ve çamurluklar veya yakıt ve hidrolik depoları gibi komponentlere hasar vermesini önler.
- Kabin kapısı camları, cam kapıların alt yarısını yıkım molozlarından korurken bıçağın iyi şekilde görülebilmesine imkan verir.
- Katlanır merdiven, manuel yakıt doldurma ve arka camın temizlenmesi için erişimi artırır.
- Avara ve pivot mili keçe korumaları, sargı teli veya atık kirleticilerin neden olduğu hasarı önler.
- Şasi ve alt koruma, darbe yüklerine karşı koruma sağlar. Temizleme amacıyla daha kolay erişmek için menteşeli gövde koruması.
- Koruma; yakıt deposuna, hidrolik deposuna ve akü kutusuna gelecek hasarlara karşı ilave koruma sağlar.
- Karter korumaları, güç aktarma sistemi komponentlerinin temas hasarından veya molozdan korunmasına yardımcı olur.
- Şasi sızdırmazlığı: Gelişmiş kauçuk, köpük ve çelik sızdırmazlık komponentleri, atıkların motor ve şanzıman bölmelerine girmelerini önler.
- Döner manşon tasarımına sahip dozer bıçağı hidrolik hattı koruması atık dökme sırasında hatları korur.
- Bölmeli ön filtre, hava filtresinin ömrünü artırır.
- Yalıtımlı Cat Temiz Emisyonlar Modülü.
- Lamine Isı İzolatörleri: Egzoz komponentlerinin yüzey sıcaklığını düşürür ve turbo yataklarının soğutulmasını sağlar.
- Standart siyah şase ve kaldırma silindiri, göz kamaşmasını önler.
- Makinenin arka kısmındaki braketde alt takımın kolay temizlenmesi için bir kullanışlı bir şovel bulunur.

İsteğe Bağlı Atık Taşıma Ataşmanları

- Gelişmiş temiz hava modülü, kabin hava filtresinin ömrünü oldukça artıracak şekilde kabin hava basıncını yükseltip tozun dışarıda tutulmasına yardımcı olur ve ilave hava filtreleme sağlar.
- Düşük ışıktaki optimum görüş için LED lambalar.
- Makinenin çalıştığını gösteren kabin tavanına monteli ışıldak.
- Kabinin ön kısmındaki arka görüş kamerası ekranı daha fazla güvenlik için operatörün makinenin arkasını daha kolay bir şekilde görmesine yardımcı olur.

Soğutma Sistemi

Dayanıklı üç parçalı soğutma sistemi, son derece verimli alüminyum çubuk plaka radyatörlere sahiptir. Tek düzlemli tasarım temizlik işlemini kolaylaştırırken geniş kanatçık aralığı, tıkanmayı azaltmaya yardımcı olur. Hidrolik tahrik fanı; gücü muhafaza etmek, yakıttan tasarruf sağlamak ve ses seviyelerini düşürmek amacıyla daha soğuk koşullarda devri azaltır. Otomatik ters çevrilebilir fan, operatör kabinden ayrılmadan atığı soğutma peteklerinden verimli bir şekilde atar.

Alt Takım

D7E atık elleçleyiciler, iki palet pabucu genişliğinde sunulur. 660 mm (26 inç) pabuç, daha büyük sıkıştırma ve ufalama sağlar ve batmayı engeller. 914 mm (36 inç) pabuç, yumuşak zemin koşullarında daha yüksek kaydırma hareketi sağlar. İkiz kenar yamuk delikli pabuçlar, çöp uygulamaları için önerilir. Pabuç, özellikle başka türlü iç palet aşınmasını hızlandırabilecek atıkların atılması için tasarlanmıştır.

Bıçak

Geniş, düz bir katı atık bıçağı ağır malzemeler veya banket malzemelerinin altından kolayca kalkar. Greyder bıçağı üzerinde ½ inçlik bir aşınma plakası ve 610 mm (24 inç) entegre çöp rafı bulunur. Bu bıçağın kapasitesi raf ile birlikte 12,3 m³tür (16,1 yd³). Diğer bıçak seçenekleri için Cat temsilcinize danışın.

Arka Ataşmanlar

Entegre kilit çubuklu çok uçlu ripeler gevşek kaplama malzemesinin hızlı bir şekilde gevşetilmesini ve hazırlanmasını sağlar. Döküm ripeler bağlantıları ripelerin hızlı ve kolay bir şekilde monte edilmesine imkan verir.

Emisyon Teknolojisi

D7E, U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 emisyon standartlarını karşılar. D7E'deki emisyon azaltma teknolojisi operatörün müdahalesini gerektirmeyecek şekilde net olarak tasarlanmıştır. Rejenerasyon, siz çalışırken arka planda otomatik olarak gerçekleşir. Seçici Katalitik İndirgeme, yakıt doldururken kolayca doldurulabilen Dizel Egzoz Sıvısını (DEF) kullanır. Kumanda tablosunda bulunan gösterge, sıvı seviyesini gösterir. Makine kapatıldığında, bir pompa donmayı önlemek için otomatik olarak DEF hatlarını boşaltır. Paneldeki bir sembol veya Zemin Seviyesi Servis Merkezi göstergesindeki bir lamba/sembol boşaltmanın tamamlandığını ve elektrik bağlantısının güvenli kapatılabileceğini gösterir. Motor/atık arıtma sıcaklıkları yüksekse Gecikmeli Motor Kapatma özelliği otomatik olarak devreye girerek makineyi soğutur ve ardından hatların boşaltılmasını sağlar. Son işlem özelliği ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak için lütfen makinenizin Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

Cat EMSolutions (Equipment Management Solutions), ekipman yönetimi ihtiyaçlarınıza özel bir çözüm ile filonuzun kontrolünü ele almanızı sağlar. Kapsamlı, teknolojik ekipman yönetimi Cat temsilcinizin bilgi ve deneyimi ile birleştiğinde doğrudan karlılığınızı etkileyecek kazanımlar elde etmenizi sağlar.

Servis ve Destek

D7E, servis noktalarına kolay erişim, daha az hareketli parça ve daha uzun servis aralıklarıyla toplam edinim ve işletme maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

- Yatırılabilir kabin, başlıca modüler komponentlere kolay erişim sağlar.
- Hızlı ve kolay rutin bakım için zemin seviyesindeki yan göstergeler ve gruplandırılmış servis noktaları.
- Bakım için modüler nihai tahriklere kolayca erişebilirsiniz.
- Opsiyonel yüksek hızda yağ değişimi ataşmanı.
- Zemin seviyesindeki servis merkezi, akü bağlantı kesme, saat ölçer, uzaktan motor kapatma ve erişim lambası anahtarlarına kolay erişim sağlar.
- LED uyarı göstergesi, güç aktarma sistemine ve aksesuar sistemlerine enerji verildiğini gösterir. Sistemlerin enerjisi kesilip bakım için güvenli hale geldiğinde gösterge söner.

D7E hakkında daha detaylı bilgi için lütfen temsilcinize danışın veya www.cat.com adresini ziyaret edin.

D7E WH Atık Elleçleyici Teknik Özellikleri

Motor

Motor Modeli	Cat C9.3 ACERT	
Küresel Emisyonlar	Tier 4 Final/Stage IV/ Korea Tier 4	
Motor Gücü (Maksimum)		
SAE J1995	201 kW	270 hp
ISO 14396	198 kW	266 hp
ISO 14396 (DIN)	270 bg	
Net Güç (Anma)		
ISO 9249/SAE J1349	178 kW	238 hp
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)	241 bg	
Net Güç (Maksimum)		
ISO 9249/SAE J1349	187 kW	251 hp
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)	254 bg	
İç Çap	115 mm	4,5 inç
Strok	149 mm	5,9 inç
Silindir Hacmi	9,3 L	567 inç ³

- Azami güç, 1.700 dev/dak.da gerçekleşir. Maksimum güç, 1.600 dev/dak.da gerçekleşir.
- Bildirilen net güç, motor maksimum devirdeyken fan, hava filtresi, susturucu ve bir alternatör ile donatıldığında volandaki mevcut güçtür.
- 2.286 m (7.500 ft) rakıma kadar güç değerinde azalmaya gerek yokken 2.286 m (7.500 ft) üzerinde güç değeri otomatik olarak azalır.
- Tüm yol dışı U.S. EPA Tier 4 Interim ve Final, Avrupa Birliği (EU) Stage IIIB ile IV ve Korea Tier 4 dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) veya daha az kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıtları kullanması gerekir. B20'ye (hacim olarak %20) kadar olan biyodizel karışımlar, 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) kükürt veya daha az ULSD ile karıştırıldığında kullanılabilir. B20'nin, ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 veya EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar. Daha fazla yakıt önerisi için Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na göz atın.
- Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan DEF'in Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gerekliliklerini karşılaması zorunludur.

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu	430 L	113,5 gal
DEF Deposu	18 L	4,75 gal
Soğutma Sistemi	87 L	22,5 gal
Motor Karteri	30 L	8 gal
Güç Aktarma Sistemi	60 L	16 gal
Nihai Tahrik Mekanizmaları (her biri)	28 L	7 gal
Kasnak Şasileri (her biri)	42 L	11 gal
Pivot Şaft Bölmesi	7 L	1,8 gal
Hidrolik Deposu	76 L	20 gal

Ağırlıklar

Nakliye Ağırlığı	26.968 kg	59.456 lb
Çalışma Ağırlığı – LGP S WHA	31.515 kg	69.478 lb
Çalışma Ağırlığı – LGP U WHA	32.411 kg	71.455 lb

- Nakliye Ağırlığı yağlayıcıları, soğutucu sıvıyı, ROPS/FOPS kabini, standart paleti ve %10 yakıtı içerir.
- Çalışma Ağırlığına; bıçak, yağlayıcılar, soğutucu sıvı, tam dolu yakıt deposu, standart palet, kilit çubuğu kutusu ve operatör dahildir.

Güç Aktarma Organı

Tip	Elektrik Tahrikli
AC Kompresörü Nominal Giriş Voltajı	320 Volt
AC Kompresörü Maksimum Giriş Akımı	12 Amper
AC Jeneratör ve Tahrik Modülü Voltajı	480 Volt

- HVAC ünitesindeki ısı/nem yüküne bağlı nominal akım.

Standartlar

ROPS/FOPS	- Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 3471:2008 kriterlerine uygundur - Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) ISO 3449:2005 Seviye II kriterlerine uygundur
Frenler	Paletli Makine Fren Gereklikleri şu kriterlere uyar: ISO 10265:2008
	- Kapalı bir kabinde değeri ölçmek için "ISO 6396:2008" kullanıldığında belirtilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 76 dB(A) değerindedir. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'teyken gerçekleştirilmiştir. Ses seviyesi, farklı motor soğutma fanı hızlarında değişebilir. Kabin doğru şekilde takılmış ve korunmuştur. Ölçüm, kabin kapıları ve kabin camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. - Makine, uzun periyotlar boyunca açık bir operatör kabiniyle veya gürültülü bir ortamda çalışırken işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ve camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. - Belirtilen dış ses gücü seviyesi, "ISO 6395:2008" standardında belirtilen koşullara ve dinamik test prosedürlerine göre yapılan ölçümde 110 dB(A) olarak tespit edilmiştir. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Ses seviyesi, farklı motor soğutma fanı hızlarında değişebilir. - Tüm vücut titreşim bilgilerine yerel Cat temsilcinizden edinebileceğiniz HEGQ3339 "Titreşim Azaltılması" adlı belgeden ulaşabilirsiniz. Bu makinenin el/kol titreşimi, 2,5 m/s² (8,2 ft/sn²) değerinden düşüktür.

Buldozer Teknik Değerleri

Bıçak	7S LGP	7U LGP
Bıçak Kapasitesi (SAE J1265)	19,1 m ³ 25 yd ³	22,9 m ³ 30 yd ³
Genişlik (uç parçalarda)	4.594 mm 15,1 ft	4.698 mm 15,4 ft
Yükseklik	2.425 mm 8 ft	2.432 mm 8 ft
Kazı Derinliği	631 mm 24,8 inç	693 mm 27,3 inç
Yerden Yükseklik	1.292 mm 50,9 inç	1.336 mm 52,6 inç
Maksimum Yatırma	785 mm 30,9 inç	784 mm 30,9 inç
Ağırlık*	4.026 kg 8.875 lb	5.282 kg 11.645 lb

*Ağırlığa; silindir bağlantısı, kaldırma silindiri ve hatları, bıçak, itici kolları, mil yatakları, çöp rafı ve silindir hatları (Yatırma) dahildir.


Alt Takım

Tip	Ağır Hizmet Tipi Alt Takım	
Konfigürasyon	LGP	
Kasnak Sayısı (her bir tarafta)	8	
Pabuç Sayısı (her bir tarafta)	44	
Adım	216 mm	8,5 inç
Pabuç Genişliği	915 mm	36 inç
Tırnak Yüksekliği (MS)	70 mm	2,75 inç
Zeminde Palet Uzunluğu (Ağır Hizmet)	3.450 mm	136 inç
Palet Ölçüsü	2.286 mm	90 inç
Zemin Temas Alanı (Ağır Hizmet)	6,31 m ²	9.792 inç ²
Zemin Basıncı (Ağır Hizmet Tipi) – ISO 16754	44,4 kPa	6,4 psi
Yerden Yükseklik	472 mm	18,6 inç

D7E WH Atık Elleçleyici Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır

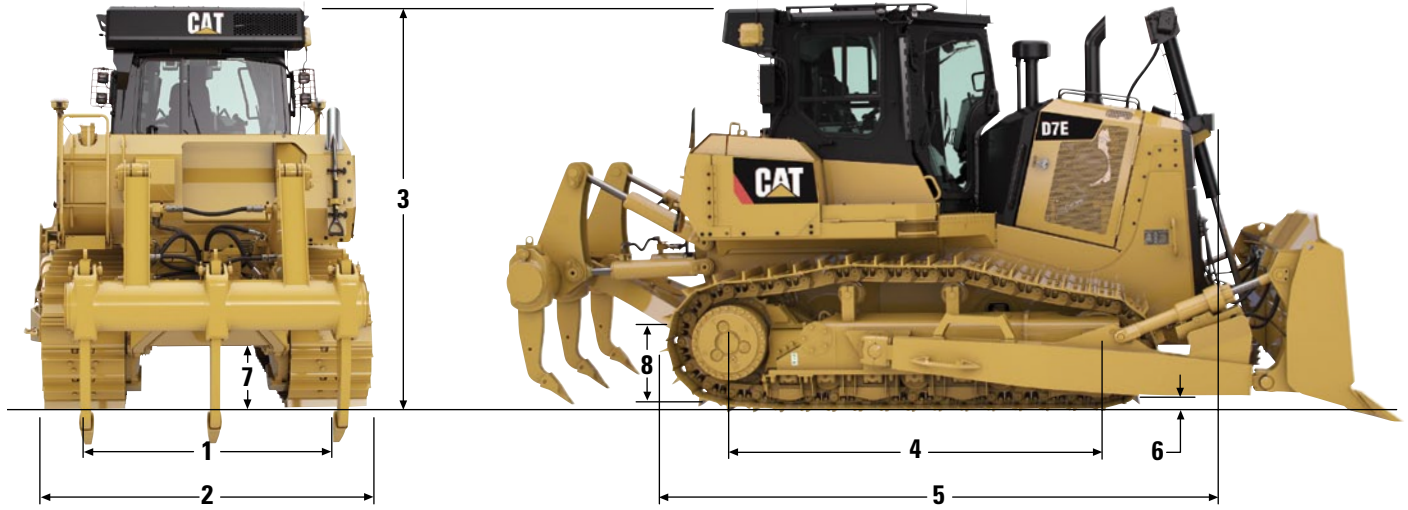

LGP		
1 Palet Ölçüsü	2.286 mm	90 inç
2 Mil Yatakları ile Traktörün genişliği	3.423 mm	135 inç
Mil Yatakları olmadan Dozerin genişliği (standart pabuçlar)	3.200 mm	126 inç
3 Tırnak Ucundan İtibaren Makine Yüksekliği		
Bacanın Tepesi	3.365 mm	132 inç
Standart Kabinin Tepesi	3.392 mm	134 inç
Pabucun Zemin Yüzeyinden İtibaren	3.322 mm	131 inç
4 Zeminde Palet Uzunluğu	3.450 mm	136 inç
5 Temel Traktör Uzunluğu	4.608 mm	181 inç
Temel traktör uzunluğuna aşağıdaki ataşmanlar eklenmiş olarak:		
Riper (ucu zemin üzerindeyken)	Uygulanamaz	
Riper (ucu tam kaldırıldığında)	Uygulanamaz	
Çeki Demiri	270 mm	10,6 inç
S Bıçak	1.360 mm	53,5 inç
U Bıçak	1.947 mm	76,6 inç
6 Tırnak Yüksekliği	70 mm	2,75 inç
7 Yerden Yükseklik	472 mm	18,6 inç
Zemine Temas Alanı (standart pabuçlar)	6,31 m ²	9.792 inç ²
Taraf başına Pabuç Sayısı	44	
Standart Pabuç Genişliği (Orta Seviyede Kullanım)	915 mm	36 inç
Zemin Basıncı	44,3 kPa	6,4 psi
Adım	215,9 mm	8,5 inç
Palet Kasnakları/Yan	8	
Taşıyıcı Kasnak Sayısı	2	
8 Çeki demiri yüksekliği (tırnak ucundan kenet demirinin ortasına kadar)	719 mm	28 inç

Standart Ekipman

Standart ekipman farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

ELEKTRİK SİSTEMİ

- Aksesuar Güç Konvertörü (APC)
- Alarm, Yedekleme
- Aküler, Ağır Hizmet
- Konvertör, 24 V - 12 V, 10 Amper
- Isıtıcı, Motor Soğutucu Sıvısı, 120 V
- Korna, Taşıyıcı Uyarısı
- Product Link

OPERATÖR ORTAMI

- Gelişmiş Temiz Kabin
- Havalı Süspansiyonlu Koltuk
- Kabin Kapısı Camları
- Kolçak, Ayarlanabilir
- Çift Yönlü Vites Değiştirme Anahtarı
- Orta Direkli Kabin, ROPS/FOPS
- Sürekli Değişken Hız Kontrolü
- Diferansiyel Direksiyon
- Elektro-hidrolik kumandalar
- Elektronik İzleme Sistemi
- Ayak Destekleri, Bölme
- Saat Ölçer, Elektronik
- Makine Yalıtımı, Operatör Yok
- Ayna, Arka Görüş
- Modüler HVAC, Kabine Monte
- Telsize Uygun, 12 V
- Emniyet kemeri, Geri Çekilebilir, 76 mm (3 inç)
- Sürat Geri Alma Düğmesi
- Gaz Kelebeği Kumandası, Elektronik
- Yatırılabilir Kabin ve Yatırılabilir Kabin Krikosu
- Seyir Kumandası Pedalı
- Silecekler, Kademeli

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

- Nihai Tahrik Flanşı Korumaları
- Nihai Tahrik Çeneli Kova Korumaları
- Motor Isı İzolatörleri
- Ağır Hizmet Tipi Nihai Tahrik Flanşı Korumaları
- Son soğutucu
- Hava Filtresi, Katmanlı Boru Toz Atıcılı Ön Filtre
- C9.3 ACERT Motor, Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 emisyon standartlarını karşılar
- Sürekli Değişken Hızlı Şanzıman
- Soğutucu Sıvı, Uzun Ömürlü
- Tahliyeler, Ekoloji, Güç Aktarma Sistemi

- Elektronik Hava Filtresi Servis Göstergesi
- İsteğe Bağlı Hidrolik Tahrikli Fan
- Bihai Tahrikler, Çift İndirgeme
- Yakıt Besleme Pompası, Elektronik
- Park Freni, Elektronik
- Marş Yardımı, Eter
- Su Soğutmalı Turboşarj, Tahliye Supaplı
- Su Ayırıcısı
- Tersine Dönebilen Fan

ALT TAKIM

- Ağır Hizmet Tipi Palet (660 mm/26 inç MS Kapan)
- Ağır Hizmet Tipi Palet (914 mm/36 inç MS Kapan)
- Muhafazalar, Uç Yönlendirme Muhafazası
- Avara Korumaları
- Ana Bağlantı
- Avara Keçesi Korumaları, Kevlar Tasarımı
- Palet Kasnağı Şasisi Toz Koruması
- Kasnaklar ve Akslar, Kullanım Ömrü Boyunca Yağlanmış
- Zincir Dişlisi Jant Segmanları, Değiştirilebilir
- Palet Ayarlayıcıları, Gaz Germe Yayısı
- Palet Gres Ayarı
- Koruma grubu, Palet Kılavuzu

DİĞER STANDART EKİPMAN

- Çamurluklar, Ağır Hizmet Tipi
- Ana Şasi Üzerindeki Şasi Koruması
- Keçe Koruması Grubu
- Karter Koruması Grubu
- Yakıt Deposu Korumaları
- Dozer Hattı Korumaları
- Siyah Şase ve Dozer Kaldırma Silindiri
- Süzgeç, Izgara Kapağı
- CD ROM Parçalar Kitabı
- Motor Bölmeleri, Gözenekli
- Ön Çekme Kancası
- Tesviye Kontrol Hazırlığı
- Korumalar, Menteşeli Taban
- Kaput, Gözenekli
- Hidrolik, Yüke Duyarlı, Dozer Kaldırma ve Yatırma
- Yağ Soğutucusu, Hidrolik
- S·O·SSM Numune Alma Portları
- Radyatör Kapakları, Panjurlu, Çift Menteşeli
- Yakıt Bölmeleri ve Akü Kutusu için Tahribat Koruma
- Yalıtıcı Temiz Emisyonlar Modülü

D7E WH Atık Elleçleyici

İsteğe Bağlı Ekipman

İsteğe bağlı ekipman farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

- AccuGrade Uyumlu Kurulum
- Paketi
- Bıçağın Arkası, Siyah
- Soğuk Hava Ataşmanları
- Motor Soğutucu Sıvısı Isıtma Cihazı, 240 V
- Hızlı Yakıt
- Ağır Hizmet Tipi Nihai Tahrik Flanşı Korumaları
- Arka Ekran
- Isıtmalı Koltuk
- Lambalar
 - Standart (6) Lambalar
 - Premium (10) HID ve Halojen Lambalar
- Güç Aktarma Sistemi Yağ Değiştirme Sistemi
- Arka Görüş Kamerası
- Arka Kilit Çubuğu Kutusu veya Kilit Çubuklu Çok Uçlu Riper ve Riper Hidrolikleri
- Ses Bastırma (Avrupa)
- Palet Yönlendirme Korumaları
- Çöp Raflarıyla birlikte Katı Atık Buldozer Bıçakları
 - LGP S
 - LGP U
- Ağır Hizmet Tipi Palet (660 mm/26 inç ES Kapan)
- Ağır Hizmet Tipi Palet (914 mm/36 inç ES Kapan)

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin

© 2015 Caterpillar

Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir.

Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, bunların logoları, "Caterpillar Yellow" ve "Power Edge" kurumsal logosu Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

VisionLink, Trimble Navigation Limited'in Birleşik Devletler'deki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

ATHQ7676 (10-2015)

(Tercüme: 11-2015)

(Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda, Güney Kore)

