



336

Hydraulikbagger

Technische Daten

Ausstattungen und Funktionen können je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2
Motor	2
Klimaanlage	2
Schwenkmechanismus	2
Gewichtsangaben	2
Kette	2
Antrieb	2
Hydrauliksystem	2
Füllmengen	2
Normen	2
Schallpegel	2
Betriebsgewichte und Bodendruck	3
Gewichte der Hauptkomponenten	4
Abmessungen	5
Arbeitsbereiche und Kräfte	6
Hebekapazitäten – Fahrwerk lang	
Standardausleger	7
Masse-Ausleger	16
HD-Standardausleger	19
Hebekapazitäten – Laufwerk lang, schmal	
Standardausleger	22
Masse-Ausleger	28
HD-Standardausleger	30
Löffel-Spezifikationen und Kompatibilität	32
Anbaugeräte Angebotsleitfaden	36
Standard- und Sonderausrüstung	51
Händlermontierte Kits und Anbaugeräte	53
Kabinenoptionen	54

336 Hydraulikbagger Technische Daten

Motor

Motormodell	Cat® C9.3B	
Leistung – ISO 9249	232 kW	311 hp
Motorleistung – ISO 14396	234 kW	314 hp
Bohrung	115 mm	5 in
Hub	149 mm	6 in
Hubraum	9,3 l	568 in ³

- Erfüllt die Emissionsnormen der Stufe V (EU).
- Empfohlen für Arbeitseinsätze bis zu 3.300 m (10.830 ft) Höhe mit Motorleistungsabfall über 2.300 m (7.550 ft).
- Die Netzspannung wird gemäß der Norm ISO 9249 geprüft, die zum Zeitpunkt der Fertigung gilt.
- Die angegebene Nettoleistung ist die Leistung, die am Schwungrad ankommt, wenn der Motor mit einem Lüfter, einem Luftansaugsystem, einem Abgassystem und einer Lichtmaschine ausgestattet ist.
- Nenndrehzahl bei 1.800 U/min.

Klimaanlage

Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluoridierte Treibhausgaskältemittel R134a („Global Warming“-Potenzial = 1.430). In der Anlage befindet sich 1,00 kg Kältemittel, was einer CO₂-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht.

Schwenkmechanismus

Schwenkgeschwindigkeit	8,75 U/min	
Maximales Schwenk-Drehmoment	144 kN·m	106.228 lbf·ft

Gewichtsangaben

Betriebsgewicht	36.600 kg	80.800 lb
-----------------	-----------	-----------

- Langes Laufwerk, Standardausleger, R3.2DB (10'6") Stiel, GD 2,27 m³ (2,97 yd³) Löffel, 600 mm (24") Dreistegbodenplatten, 7,56 t (16.700 lb) Kontergewicht.

Kette

Breite der Standardbodenplatten	600 mm	24 in
Optionale Bodenplattenbreite	700 mm	28 in
Optionale Bodenplattenbreite	850 mm	33 in
Anzahl der Bodenplatten (je Seite)	49	
Anzahl der Laufrollen (je Seite)	8	
Anzahl der Tragwalzen (je Seite)	2	

Antrieb

Steigfähigkeit	35°/70 %	
Max. Fahrgeschwindigkeit	4,7 km/h	2,9 mph
Max. Deichsel-Zugkraft	295 kN	66.206 lbf

Hydrauliksystem

Hauptsystem – Maximalfluss – Umsetzung	558 l/min (279 × 2 Pumpen)	147 gal/min (74 × 2 Pumpen)
Maximaldruck – Ausrüstung – Arbeitsgerät	35.000 kPa	5.076 psi
Maximaldruck – Ausrüstung – Hubfunktion	38.000 kPa	5.511 psi
Maximaldruck – Fahrbetrieb	35.000 kPa	5.076 psi
Maximaldruck – Schwenkbetrieb	29.400 kPa	4.264 psi
Auslegerzylinder – Bohrung	150 mm	6 in
Auslegerzylinder – Hub	1.440 mm	57 in
Stielzylinder – Bohrung	170 mm	7 in
Stielzylinder – Hub	1.738 mm	68 in
DB Löffelzylinder – Bohrung	150 mm	6 in
DB Löffelzylinder – Hub	1.151 mm	45 in
TB-Löffelzylinder – Bohrung	160 mm	6 in
TB-Löffelzylinder – Hub	1.356 mm	53 in

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt	600 l	158,5 gal
Kühlsystem	40 l	10,5 gal
Motoröl (mit Filter)	32 l	8,5 gal
Schwenkantrieb (jeweils)	18 l	4,8 gal
Seitenantrieb (jeweils)	8 l	2,1 gal
Hydrauliksystem (inkl. Tank)	373 l	98,5 gal
Hydrauliktank (inkl. Ansaugleitung)	161 l	42,5 gal
DEF-Tank	80 l	21,1 gal

Normen

Bremsen	ISO 10265:2008
Fahrerkabine/ROPS	ISO 12117-2:2008

Schallpegel

ISO 6395 (außen)	105 dB(A)
ISO 6396 (in der Kabine)	73 dB(A)

- Bei Betrieb mit einer offenen Baggerführerstation und Kabine (bei nicht sachgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) über längere Zeit oder in einer lauten Arbeitsumgebung ist ein Gehörschutz erforderlich.

Betriebsgewichte und Bodendruck

	600 mm (24")		600 mm (24")		600 mm (24")		700 mm (28")		850 mm (33")	
	Dreistegbodenplatten		Doppelstegbodenplatten		HD-Dreistegbodenplatten		Dreistegbodenplatten		Dreistegbodenplatten	
	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Basisrahmen mit HD-Laufrollen und Transportwalzen										
7,56 t (16.667 lb) Kontergewicht + Laufwerk lang										
Standardausleger + R3.9 (12'10") Stiel + 2,27 m³ (2,97 yd³) GD-Löffel	36.800 (81.100)	68,5 (9,9)	37.600 (82.800)	70,0 (10,1)	37.500 (82.600)	69,8 (10,1)	37.200 (81.900)	59,3 (8,6)	38.000 (83.800)	50,0 (7,2)
Standardausleger + R3.2 (10'6") Stiel + 2,27 m³ (2,97 yd³) GD-Löffel	36.600 (80.800)	68,3 (9,9)	37.400 (82.500)	69,7 (10,1)	37.300 (82.200)	69,5 (10,1)	37.000 (81.600)	59,1 (8,6)	37.900 (83.500)	49,8 (7,2)
Standardausleger + R2.8 (9'2") Stiel + 2,27 m³ (2,97 yd³) GD-Löffel	36.600 (80.600)	68,1 (9,9)	37.300 (82.300)	69,5 (10,1)	37.200 (82.000)	69,3 (10,1)	36.900 (81.400)	58,9 (8,5)	37.800 (83.300)	49,7 (7,2)
Masse-Ausleger + M2.55 (8'4") Stiel + 2,41 m³ (3,15 yd³) SD-Löffel	38.200 (84.200)	71,1 (10,3)	39.000 (85.900)	72,6 (10,5)	38.900 (85.700)	72,4 (10,5)	38.600 (85.000)	61,6 (8,9)	39.400 (86.900)	51,8 (7,5)
HD-Standardausleger + HD R3.2 (10'6") Stiel + 2,27 m³ (2,97 yd³) GD-Löffel	37.000 (81.600)	69,0 (10,0)	37.800 (83.300)	70,4 (10,2)	37.700 (83.100)	70,2 (10,2)	37.400 (82.400)	59,7 (8,7)	38.200 (84.300)	50,3 (7,3)
Basisrahmen mit HD-Laufrollen und Transportwalzen										
7,56 t (16.667 lb) Kontergewicht + Laufwerk lang, schmal										
Standardausleger + R3.9 (12'10") Stiel + 2,27 m³ (2,97 yd³) GD-Löffel	36.700 (80.800)	68,3 (9,9)	37.400 (82.500)	69,7 (10,1)	37.300 (82.300)	69,5 (10,1)	37.000 (81.600)	59,1 (8,6)		
Standardausleger + R3.2 (10'6") Stiel + 2,27 m³ (2,97 yd³) GD-Löffel	36.500 (80.500)	68,0 (9,9)	37.300 (82.200)	69,4 (10,1)	37.200 (81.900)	69,2 (10,0)	36.900 (81.300)	58,9 (8,5)		
Standardausleger + R2.8 (9'2") Stiel + 2,27 m³ (2,97 yd³) GD-Löffel	36.400 (80.300)	67,9 (9,8)	37.200 (82.000)	69,3 (10,0)	37.100 (81.800)	69,1 (10,0)	36.800 (81.100)	58,7 (8,5)		
Masse-Ausleger + M2.55 (8'4") Stiel + 2,41 m³ (3,15 yd³) SD-Löffel	38.100 (83.900)	70,9 (10,3)	38.800 (85.600)	72,3 (10,5)	38.700 (85.400)	72,1 (10,5)	38.400 (84.700)	61,3 (8,9)		
HD-Standardausleger + HD R3.2 (10'6") Stiel + 2,27 m³ (2,97 yd³) GD-Löffel	36.900 (81.400)	68,7 (10,0)	37.700 (83.000)	70,2 (10,2)	37.600 (82.800)	70,0 (10,1)	37.300 (82.100)	59,5 (8,6)		


Alle Betriebsgewichte einschließlich eines 90 % vollen Kraftstofftanks und eines 75 kg (165 lb) schweren Fahrers.

Gewichte der Hauptkomponenten

	kg	lb
Basismaschine mit 7,56 t (16.667 lb) Gegengewicht, HD-Schwenkrahmen, Basisrahmen mit HD-Laufrollen und Transportwalzen für lange Laufwerke	25.390	55.980
Basismaschine mit 7,56 t (16.667 lb) Gegengewicht, HD-Schwenkrahmen, Basisrahmen mit HD-Laufrollen und Transportwalzen für lange, schmale Laufwerke	25.260	55.700
Bodenplatten:		
600 mm (24") Breite, 11 mm (0,43") Dicke, Dreisteg-Spurbodenplatten für Fahrwerk lang und Laufwerk lang, schmal	4.090	9.020
600 mm (24") Breite, 15,5 mm (0,61") Dicke, Dreistegbodenplatten für Fahrwerk lang und Fahrwerk lang, schmal	4.850	10.700
600 mm (24") Breite, 15,5 mm (0,61") Dicke, HD-Dreisteg-Spurbodenplatten für Fahrwerk lang und Fahrwerk lang, schmal	4.750	10.470
700 mm (28") Breite, 11 mm (0,43") Dicke, Dreisteg-Spurbodenplatten für Fahrwerk lang und Fahrwerk lang, schmal	4.450	9.800
850 mm (33") Breite, 15,5 mm (0,61") Dicke, Dreisteg-Spurbodenplatten für Laufwerk lang	5.300	11.690
Zwei Auslegerzylinder	670	1.470
Gewicht eines zu 90 % gefüllten Kraftstofftanks und eines Baggerführers mit einem Körpergewicht von 75 kg (165 lb)	550	1.210
Kontergewicht:		
7,56 t (16.667 lb) Kontergewicht	7.560	16.670
Schwenkrahmen:		
HD-Schwenkrahmen	3.260	7.180
Langes Laufwerk und langes, schmales Laufwerk:		
Basisrahmen mit HD-Laufrollen und Transportwalzen für Laufwerk lang	8.400	18.520
Basisrahmen mit HD-Laufrollen und Transportwalzen für langes, schmales Laufwerk	8.270	18.240
Ausleger (inkl. Leitungen, Bolzen, Stielzylinder):		
Standardausleger 6,5 m (21'4")	3.220	7.100
Massenausleger 6,18 m (20'3")	3.480	7.670
HD-Standardausleger 6,5 m (21'4")	3.480	7.670
Stiele (inkl. Leitungen, Bolzen, Löffelzylinder, Löffelumlenkung):		
Standard-Stiel R2.8DB (9'2")	1.710	3.780
Standard-Stiel R3.2DB (10'6")	1.800	3.960
Standard-Stiel R3.9DB (12'10")	1.950	4.310
Masse-Stiel M2.55TB (8'4")	2.130	4.700
HD-Standard-Stiel R3.2DB (10'6")	1.930	4.250
Löffel (ohne Verbindung):		
2,27 m³ (2,97 yd³) GD	1.590	3.510
2,41 m³ (3,15 yd³) SD	2.550	5.630
Schnellwechsler:		
Spezieller CW-Schnellwechsler	480	1.050
Bolzengreifer-Schnellwechsler	700	1.550

Abmessungen



Alle Abmessungen sind Schätzwerte und können je nach gewähltem Löffel abweichen.

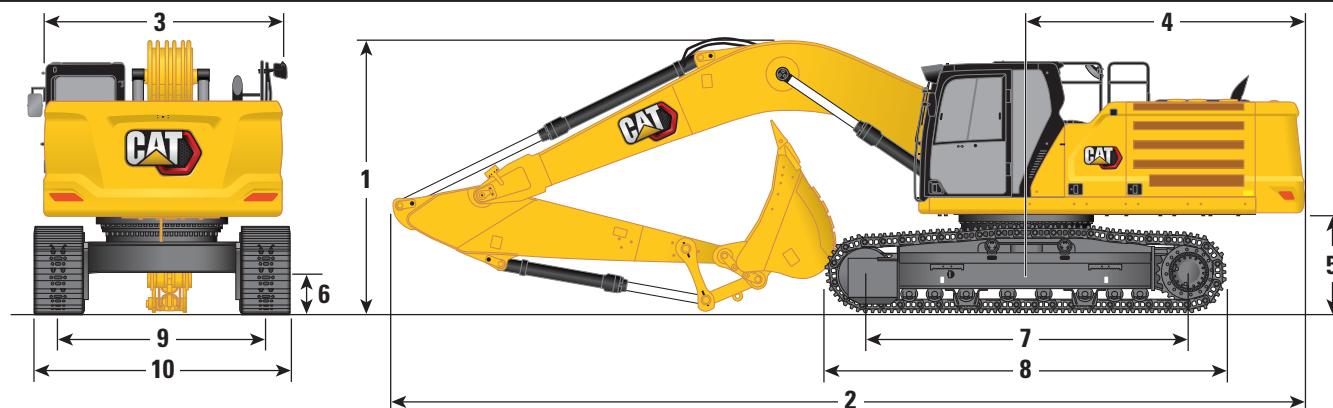

Ausleger-Optionen				Standardausleger 6,5 m (21'4")				Massenausleger 6,18 m (20'3")	
Stielloptionen				Standardstiel				Masse-Stiel M2.55TB (8'4")	
				R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")			
1 Maschinenhöhe:									
Kabinehöhe		3.170 mm	10'4"	3.170 mm	10'4"	3.170 mm	10'4"	3.170 mm	10'4"
FOGS-Höhe		3.310 mm	10'10"	3.310 mm	10'10"	3.310 mm	10'10"	3.310 mm	10'10"
Höhe Handläufe		3.160 mm	10'4"	3.160 mm	10'4"	3.160 mm	10'4"	3.160 mm	10'4"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel		3.670 mm	12'0"	3.470 mm	11'4"	3.650 mm	11'11"	3.610 mm	11'10"
Mit montiertem Ausleger/Stiel		3.560 mm	11'8"	3.330 mm	10'11"	3.450 mm	11'3"	3.400 mm	11'1"
Mit montiertem Ausleger		2.880 mm	9'5"	2.880 mm	9'5"	2.880 mm	9'5"	2.830 mm	9'3"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Hilfsleitungen)		3.720 mm	12'2"	3.520 mm	11'6"	3.670 mm	12'0"	3.620 mm	11'10"
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Hilfsleitungen)		3.620 mm	11'10"	3.400 mm	11'1"	3.500 mm	11'5"	3.420 mm	11'2"
Mit montiertem Ausleger (mit Hilfsleitungen)		2.970 mm	9'8"	2.970 mm	9'8"	2.970 mm	9'8"	2.900 mm	9'6"
2 Maschinenlänge:									
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel		11.200 mm	36'8"	11.170 mm	36'7"	11.220 mm	36'9"	10.890 mm	35'8"
Mit montiertem Ausleger/Stiel		11.180 mm	36'8"	11.140 mm	36'6"	11.190 mm	36'8"	10.850 mm	35'7"
Mit montiertem Ausleger		9.960 mm	32'8"	9.960 mm	32'8"	9.960 mm	32'8"	9.640 mm	31'7"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Hilfsleitungen)		11.200 mm	36'8"	11.170 mm	36'7"	11.220 mm	36'9"	10.890 mm	35'8"
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Hilfsleitungen)		11.180 mm	36'8"	11.140 mm	36'6"	11.190 mm	36'8"	10.850 mm	35'7"
Mit montiertem Ausleger (mit Hilfsleitungen)		10.010 mm	32'10"	10.010 mm	32'10"	10.010 mm	32'10"	9.640 mm	31'7"
3 Oberwagenbreite ohne Laufstege		2.970 mm	9'9"	2.970 mm	9'9"	2.970 mm	9'9"	2.970 mm	9'9"
4 Heckschwenkradius		3.530 mm	11'6"	3.530 mm	11'6"	3.530 mm	11'6"	3.530 mm	11'6"
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht		1.250 mm	4'1"	1.250 mm	4'1"	1.250 mm	4'1"	1.250 mm	4'1"
6 Bodenfreiheit		510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Spurlänge – Länge bis Rollen, mittig		4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"
8 Spurlänge		5.030 mm	16'6"	5.030 mm	16'6"	5.030 mm	16'6"	5.030 mm	16'6"
9 Spurweite:									
Langes Fahrwerk		2.590 mm	8'5"	2.590 mm	8'5"	2.590 mm	8'5"	2.590 mm	8'5"
Langes schmales Fahrwerk		2.390 mm	7'10"	2.390 mm	7'10"	2.390 mm	7'10"	2.390 mm	7'10"
10 Spurbreite/Fahrwerksbreite:									
600 mm (24") Bodenplatten (langes Laufwerk)		3.190 mm	10'5"	3.190 mm	10'5"	3.190 mm	10'5"	3.190 mm	10'5"
700 mm (28") Bodenplatten (langes Laufwerk)		3.290 mm	10'9"	3.290 mm	10'9"	3.290 mm	10'9"	3.290 mm	10'9"
850 mm (33") Bodenplatten (langes Laufwerk)		3.440 mm	11'3"	3.440 mm	11'3"	3.440 mm	11'3"	3.440 mm	11'3"
600 mm (24") Bodenplatten (langes, schmales Laufwerk)		2.990 mm	9'9"	2.990 mm	9'9"	2.990 mm	9'9"	2.990 mm	9'9"
700 mm (28") Bodenplatten (langes, schmales Laufwerk)		3.090 mm	10'1"	3.090 mm	10'1"	3.090 mm	10'1"	3.090 mm	10'1"
Löffeltyp		GDC		GDC		GDC		SDV	
Löffelkapazität		2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,41 m³	3,15 yd³
Löffelschwenkradius		1.760 mm	5'9"	1.760 mm	5'9"	1.760 mm	5'9"	1.910 mm	6'3"

Arbeitsbereiche und Kräfte

Alle Abmessungen sind Schätzwerte und können je nach gewähltem Löffel abweichen.

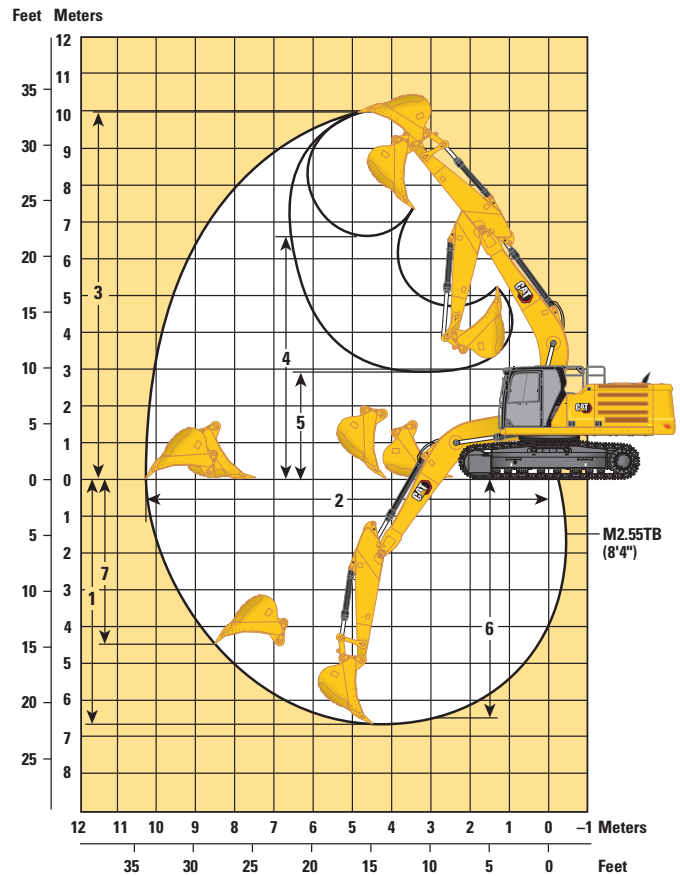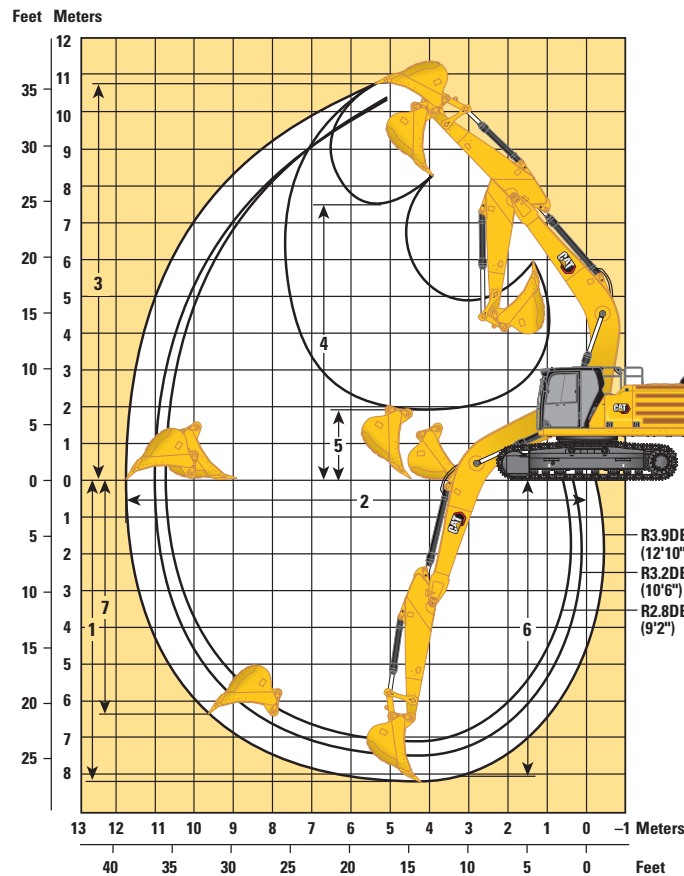

Ausleger-Optionen

Standardausleger 6,5 m (21'4")

Massenausleger 6,18 m (20'3")




Stieloptionen

Standardstiel

Masse-Stiel M2.55TB (8'4")

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")		M2.55TB (8'4")	
1 Maximale Grabtiefe	8.200 mm	26'10"	7.500 mm	24'7"	7.100 mm	23'3"	6.670 mm	21'10"
2 Maximale Reichweite auf Bodenebene	11.730 mm	38'5"	11.030 mm	36'2"	10.730 mm	35'2"	10.280 mm	33'8"
3 Maximale Einstechhöhe	10.740 mm	35'2"	10.320 mm	33'10"	10.380 mm	34'0"	9.970 mm	32'8"
4 Maximale Ladehöhe	7.490 mm	24'6"	7.100 mm	23'3"	7.100 mm	23'3"	6.600 mm	21'7"
5 Minimale Ladehöhe	1.900 mm	6'2"	2.600 mm	8'6"	3.000 mm	9'10"	2.910 mm	9'6"
6 Maximale Grabtiefe bei 2.440 mm (8'0") Sohlenlänge	8.060 mm	26'5"	7.340 mm	24'0"	6.930 mm	22'8"	6.490 mm	21'3"
7 Maximale Grabtiefe an der Vertikalwand	6.360 mm	20'10"	5.560 mm	18'2"	5.520 mm	18'1"	4.480 mm	14'8"
Losbrechkraft (ISO)	210 kN	47.160 lbf	210 kN	47.160 lbf	210 kN	47.160 lbf	265 kN	59.570 lbf
Stielgrabkraft (ISO)	144 kN	32.440 lbf	166 kN	37.300 lbf	185 kN	41.500 lbf	191 kN	42.890 lbf
Löffeltyp	GDC		GDC		GDC		SDV	
Löffelkapazität	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,41 m ³	3,15 yd ³
Löffelschwenkradius	1.760 mm	5'9"	1.760 mm	5'9"	1.760 mm	5'9"	1.910 mm	6'3"

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		1.500 mm/60 in		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
9.000 mm 360 in	kg lb													*6.200 *13.750	*6.200 *13.750	7.350 290
7.500 mm 300 in	kg lb									*7.650 *16.850	*7.650 *16.850			*5.750 *12.700	*5.750 *12.700	8.540 340
6.000 mm 240 in	kg lb									*7.950 *17.400	*7.950 *17.400	*7.450 *14.350	5.950 12.750	*5.600 *12.300	*5.600 *12.300	9.340 370
4.500 mm 180 in	kg lb							*9.750 *21.050	*9.750 *21.050	*8.700 *18.900	7.850 16.900	*8.150 *17.800	5.850 12.600	*5.600 *12.300	5.050 11.100	9.840 390
3.000 mm 120 in	kg lb					*15.250 *32.800	*15.250 *32.800	*11.550 *24.950	10.450 22.550	*9.700 *21.000	7.500 16.200	*8.650 *18.750	5.700 12.250	*5.750 *12.650	4.750 10.400	10.100 400
1.500 mm 60 in	kg lb					*18.400 *39.650	14.850 32.000	*13.250 *28.650	9.850 21.250	*10.650 *23.100	7.200 15.500	8.550 18.350	5.500 11.850	*6.100 *13.400	4.600 10.150	10.130 400
0 mm 0 in	kg lb			*8.200 *18.650	*8.200 *18.650	*20.050 *43.350	14.200 30.550	*14.450 *31.250	9.450 20.350	10.950 23.550	6.950 14.950	8.400 18.050	5.350 11.550	*6.650 *14.650	4.650 10.250	9.930 390
-1.500 mm -60 in	kg lb	*8.600 *19.150	*8.600 *19.150	*12.850 *29.050	*12.850 *29.050	*20.300 *43.950	13.950 30.000	*14.900 *32.300	9.200 19.850	10.800 23.200	6.800 14.600	8.300 17.850	5.300 11.400	*7.550 *16.700	4.950 10.900	9.490 380
-3.000 mm -120 in	kg lb	*13.600 *30.500	*13.600 *30.500	*18.800 *42.450	*18.800 *42.450	*19.400 *42.000	13.950 30.050	*14.550 *31.450	9.150 19.750	10.750 23.100	6.750 14.550			8.650 19.100	5.500 12.200	8.770 350
-4.500 mm -180 in	kg lb	*19.550 *43.950	*19.550 *43.950	*24.000 *51.750	*24.000 *51.750	*17.300 *37.300	14.200 30.500	*13.100 *28.150	9.300 20.000	*9.850 *20.700	6.900 14.900			*9.400 *20.700	6.700 14.900	7.690 300
-6.000 mm -240 in	kg lb					*13.200 *27.750	*13.200 *27.750	*9.350 *9.350						*9.150 *20.050	*9.150 *20.050	6.060 240



ISO 10567




* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		1.500 mm/60 in		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
9.000 mm 360 in	kg lb													*6.200 *13.750	*6.200 *13.750	7.350 290
7.500 mm 300 in	kg lb									*7.650 *16.850	*7.650 *16.850			*5.750 *12.700	*5.750 *12.700	8.540 340
6.000 mm 240 in	kg lb									*7.950 *17.400	*7.950 *17.400	*7.450 *14.350	6.000 12.850	*5.600 *12.300	*5.600 *12.300	9.340 370
4.500 mm 180 in	kg lb							*9.750 *21.050	*9.750 *21.050	*8.700 *18.950	7.900 17.000	*8.150 *17.800	5.900 12.700	*5.600 *12.300	5.100 11.200	9.840 390
3.000 mm 120 in	kg lb					*15.250 *32.800	*15.250 *32.800	*11.550 *24.950	10.550 22.700	*9.700 *21.000	7.600 16.300	*8.650 *18.800	5.750 12.350	*5.750 *12.650	4.750 10.500	10.100 400
1.500 mm 60 in	kg lb					*18.400 *39.650	14.950 32.250	*13.250 *28.650	9.950 21.450	*10.650 *23.100	7.250 15.600	8.600 18.550	5.550 11.950	*6.100 *13.400	4.650 10.250	10.130 400
0 mm 0 in	kg lb			*8.200 *18.650	*8.200 *18.650	*20.050 *43.350	14.300 30.800	*14.450 *31.250	9.500 20.500	11.050 23.750	7.000 15.050	8.450 18.200	5.400 11.650	*6.650 *14.650	4.700 10.350	9.930 390
-1.500 mm -60 in	kg lb	*8.600 *19.150	*8.600 *19.150	*12.850 *29.050	*12.850 *29.050	*20.300 *43.950	14.100 30.250	*14.900 *32.300	9.300 20.000	10.850 23.400	6.850 14.750	8.350 18.050	5.350 11.500	*7.550 *16.700	5.000 11.000	9.490 380
-3.000 mm -120 in	kg lb	*13.600 *30.500	*13.600 *30.500	*18.800 *42.450	*18.800 *42.450	*19.400 *42.000	14.100 30.300	*14.550 *31.450	9.250 19.900	10.850 23.350	6.800 14.650			8.700 19.300	5.550 12.300	8.770 350
-4.500 mm -180 in	kg lb	*19.550 *43.950	*19.550 *43.950	*24.000 *51.750	*24.000 *51.750	*17.300 *37.300	14.300 30.750	*13.100 *28.150	9.350 20.200	*9.850 *20.700	6.950 15.050			*9.400 *20.700	6.750 15.000	7.690 300
-6.000 mm -240 in	kg lb					*13.200 *27.750	*13.200 *27.750	*9.350 *9.350						*9.150 *20.050	*9.150 *20.050	6.060 240



ISO 10567







* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen $\pm 5\%$ für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		1.500 mm/60 in		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
																
9.000 mm 360 in	kg lb													*6.200 *13.750	*6.200 *13.750	7.350 290
7.500 mm 300 in	kg lb									*7.650 *16.850	*7.650 *16.850			*5.750 *12.700	*5.750 *12.700	8.540 340
6.000 mm 240 in	kg lb									*7.950 *17.400	*7.950 *17.400	*7.450 *14.350	6.150 13.150	*5.600 *12.300	*5.600 *12.300	9.340 370
4.500 mm 180 in	kg lb							*9.750 *21.050	*9.750 *21.050	*8.700 *18.950	8.050 17.350	*8.150 *17.800	6.050 12.950	*5.600 *12.300	5.200 11.450	9.840 390
3.000 mm 120 in	kg lb					*15.250 *32.800	*15.250 *32.800	*11.550 *24.950	10.750 23.100	*9.700 *21.000	7.750 16.650	*8.650 *18.800	5.850 12.600	*5.750 *12.650	4.850 10.750	10.100 400
1.500 mm 60 in	kg lb					*18.400 *39.650	15.250 32.900	*13.250 *28.650	10.150 21.850	*10.650 *23.100	7.400 15.950	8.800 18.950	5.700 12.200	*6.100 *13.400	4.750 10.450	10.130 400
0 mm 0 in	kg lb			*8.200 *18.650	*8.200 *18.650	*20.050 *43.350	14.600 31.450	*14.450 *31.250	9.700 20.950	11.300 24.250	7.150 15.400	8.650 18.600	5.550 11.900	*6.650 *14.650	4.800 10.600	9.930 390
-1.500 mm -60 in	kg lb	*8.600 *19.150	*8.600 *19.150	*12.850 *29.050	*12.850 *29.050	*20.300 *43.950	14.350 30.900	*14.900 *32.300	9.500 20.450	11.100 23.900	7.000 15.050	8.550 18.450	5.450 11.750	*7.550 *16.700	5.100 11.200	9.490 380
-3.000 mm -120 in	kg lb	*13.600 *30.500	*13.600 *30.500	*18.800 *42.450	*18.800 *42.450	*19.400 *42.000	14.350 30.900	*14.550 *31.450	9.450 20.350	11.050 23.850	6.950 15.000			8.900 19.700	5.700 12.550	8.770 350
-4.500 mm -180 in	kg lb	*19.550 *43.950	*19.550 *43.950	*24.000 *51.750	*24.000 *51.750	*17.300 *37.300	14.600 31.400	*13.100 *28.150	9.550 20.600	*9.850 *20.700	7.100 15.350			*9.400 *20.700	6.900 15.350	7.690 300
-6.000 mm -240 in	kg lb					*13.200 *27.750	*13.200 *27.750	*9.350 *9.350						*9.150 *20.050	*9.150 *20.050	6.060 240



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				
														mm in
7.500 mm 300 in	kg lb							*8.700 19.350	8.050 17.150			*7.350 16.250	*7.350 16.250	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg lb							*8.850 19.350	8.000 17.150			*7.150 15.700	6.350 14.150	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg lb			*13.450 36.650	*13.450 33.550	*10.850 23.450	*10.850 23.400	*9.500 20.650	7.750 16.700	*8.450 18.700	5.800 12.200	*7.200 15.800	5.650 12.500	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg lb			*17.050 36.650	15.550 33.550	*12.550 27.100	10.300 22.150	*10.400 22.550	7.450 16.050	8.700 18.700	5.700 12.200	*7.450 16.400	5.300 11.650	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.650 42.400	14.600 31.450	*14.050 30.350	9.800 21.050	11.200 24.100	7.200 15.450	8.550 18.400	5.550 11.900	7.950 17.550	5.150 11.350	9.440 380
0 mm 0 in	kg lb			*20.500 44.400	14.200 30.500	*14.900 32.300	9.450 20.350	10.950 23.600	6.950 15.000	8.450 18.150	5.450 11.700	8.150 17.950	5.250 11.550	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg lb		*14.050 31.750	*14.050 31.750	*20.100 43.550	14.100 30.300	*15.000 32.500	9.300 20.050	10.850 23.400	6.850 14.800		8.750 19.300	5.600 12.400	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg lb		*22.150 50.150	*22.150 50.150	*18.650 40.350	14.200 30.550	*14.200 30.650	9.350 20.100	10.900 23.500	6.900 14.900		*10.050 22.150	6.400 14.200	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg lb		*20.950 45.150	*20.950 45.150	*15.800 33.950	14.500 31.250	*11.950 25.450	9.550 20.600				*10.100 22.200	8.200 18.300	6.750 270



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg lb							*8.700 19.350	8.100 17.300			*7.350 16.250	*7.350 16.250	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg lb							*8.850 19.350	8.050 17.300			*7.150 15.700	6.450 14.250	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg lb			*13.450 36.650	*13.450 33.800	*10.850 23.450	*10.850 23.450	*9.500 20.650	7.800 16.800	*8.450 18.850	5.850 12.300	*7.200 15.800	5.700 12.650	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg lb			*17.050 36.650	15.650 33.800	*12.550 27.100	10.350 22.350	*10.400 22.550	7.500 16.200	8.800 18.850	5.750 12.300	*7.450 16.400	5.350 11.750	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.650 42.400	14.700 31.700	*14.050 30.350	9.850 21.250	*11.200 24.300	7.250 15.600	8.650 18.550	5.600 12.000	*8.000 17.600	5.200 11.450	9.440 380
0 mm 0 in	kg lb			*20.500 44.400	14.300 30.750	*14.900 32.300	9.550 20.500	11.050 23.800	7.050 15.150	8.500 18.350	5.500 11.800	8.250 18.100	5.300 11.650	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg lb			*14.050 31.750	*14.050 31.750	*20.100 43.550	14.200 30.550	*15.000 32.500	9.400 20.200	10.950 23.600	6.950 14.950	8.850 19.500	5.650 12.500	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg lb			*22.150 50.150	*22.150 50.150	*18.650 40.350	14.350 30.800	*14.200 30.650	9.400 20.300	*11.000 23.550	6.950 15.050	*10.050 22.150	6.500 14.350	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg lb			*20.950 45.150	*20.950 45.150	*15.800 33.950	14.650 31.500	*11.950 25.450	9.650 20.800			*10.100 22.200	8.250 18.450	6.750 270



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
														
7.500 mm 300 in	kg lb							*8.700 19.350	8.250 18.250			*7.350 16.250	*7.350 16.250	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg lb							*8.850 19.350	8.200 18.250			*7.150 15.700	6.550 14.550	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg lb			*13.450 36.650	*13.450 34.400	*10.850 23.450	*10.850 23.450	*9.500 20.650	7.950 17.150	*8.450 19.250	5.950 12.550	*7.200 15.800	5.850 12.900	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg lb			*17.050 36.650	15.950 34.400	*12.550 27.100	10.550 22.750	*10.400 22.550	7.650 16.500	8.950 19.250	5.850 12.550	*7.450 16.400	5.450 12.000	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.650 42.400	15.000 32.350	*14.050 30.350	10.050 21.650	*11.200 24.300	7.400 15.900	8.800 18.950	5.700 12.250	*8.000 17.600	5.300 11.700	9.440 380
0 mm 0 in	kg lb			*20.500 44.400	14.600 31.400	*14.900 32.300	9.700 20.950	11.300 24.350	7.200 15.450	8.700 18.750	5.600 12.050	8.400 18.500	5.400 11.900	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg lb	*14.050 31.750	*14.050 31.750	*20.100 43.550	14.500 31.200	*15.000 32.500	9.600 20.650	11.200 24.100	7.100 15.250			9.050 19.900	5.800 12.750	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg lb	*22.150 50.150	*22.150 50.150	*18.650 40.350	14.600 31.450	*14.200 30.650	9.600 20.700	*11.000 23.550	7.100 15.350			*10.050 22.150	6.600 14.650	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg lb	*20.950 45.150	*20.950 45.150	*15.800 33.950	14.950 32.150	*11.950 25.450	9.850 21.200					*10.100 22.200	8.400 18.850	6.750 270



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				
														mm in
7.500 mm 300 in	kg lb											*9.300 *20.600	8.250 18.500	7.340 290
6.000 mm 240 in	kg lb					*10.050 *21.850	*10.050 *21.850	*9.350 *20.500	7.900 17.000			*8.950 *19.700	6.750 15.000	8.250 330
4.500 mm 180 in	kg lb			*14.500 *31.150	*14.500 *31.150	*11.450 *24.750	10.750 23.200	*9.950 *21.650	7.700 16.600			*8.950 *19.700	5.950 13.200	8.820 350
3.000 mm 120 in	kg lb			*18.050 *38.800	15.300 33.000	*13.100 *28.250	10.200 22.000	*10.750 *23.350	7.450 16.000	8.700	5.650	8.550 18.800	5.550 12.250	9.110 360
1.500 mm 60 in	kg lb			*16.850 *41.000	14.500 31.200	*14.450 *31.200	9.750 21.000	11.200 24.100	7.200 15.450	8.550	5.550	8.400 18.450	5.450 11.950	9.140 360
0 mm 0 in	kg lb			*19.800 *44.550	14.200 30.600	*15.100 *32.700	9.450 20.400	11.000 23.650	7.000 15.100			8.600 18.950	5.550 12.200	8.920 350
-1.500 mm -60 in	kg lb	*13.100 *29.850	*13.100 *29.850	*19.800 *42.950	14.200 30.550	*14.950 *32.400	9.350 20.200	10.950 23.550	6.950 14.950			9.300 20.550	6.000 13.200	8.420 340
-3.000 mm -120 in	kg lb	*23.600 *51.500	*23.600 *51.500	*18.050 *39.050	14.350 30.900	*13.850 *29.900	9.450 20.350	*10.500 7.050				*10.250 *22.600	6.950 15.350	7.600 300
-4.500 mm -180 in	kg lb	*18.950 *40.750	*18.950 *40.750	*14.700 *31.500	*14.700 *31.500	*10.950 *22.950	9.750 21.050					*10.000 *21.950	9.100 20.450	6.330 250



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				
														mm in
7.500 mm 300 in	kg lb											*9.300 *20.600	8.300 18.650	7.340 290
6.000 mm 240 in	kg lb					*10.050 *21.850	*10.050 *21.850	*9.350 *20.500	8.000 17.150			*8.950 *19.700	6.800 15.100	8.250 330
4.500 mm 180 in	kg lb			*14.500 *31.150	*14.500 *31.150	*11.450 *24.750	10.850 23.350	*9.950 *21.650	7.750 16.700			*8.950 *19.700	6.000 13.300	8.820 350
3.000 mm 120 in	kg lb			*18.050 *38.800	15.400 33.250	*13.100 *28.250	10.300 22.200	*10.750 *23.350	7.500 16.150	8.750	5.700	8.600 18.950	5.600 12.350	9.110 360
1.500 mm 60 in	kg lb			*16.850 *41.000	14.600 31.450	*14.450 *31.200	9.800 21.200	11.300 24.300	7.250 15.600	8.650	5.600	8.450 18.600	5.500 12.050	9.140 360
0 mm 0 in	kg lb			*19.800 *44.550	14.350 30.850	*15.100 *32.700	9.550 20.550	11.100 23.900	7.050 15.200			8.700 19.100	5.600 12.350	8.920 350
-1.500 mm -60 in	kg lb	*13.100 *29.850	*13.100 *29.850	*19.800 *42.950	14.350 30.800	*14.950 *32.400	9.450 20.350	11.050 23.750	7.000 15.100			9.400 20.700	6.050 13.300	8.420 340
-3.000 mm -120 in	kg lb	*23.600 *51.500	*23.600 *51.500	*18.050 *39.050	14.500 31.150	*13.850 *29.900	9.500 20.500	*10.500	7.100			*10.250 *22.600	7.000 15.500	7.600 300
-4.500 mm -180 in	kg lb	*18.950 *40.750	*18.950 *40.750	*14.700 *31.500	*14.700 *31.500	*10.950 *22.950	9.800 21.250					*10.000 *21.950	9.200 20.600	6.330 250



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



			3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg												*9.300	8.450	7.340
	lb												*20.600	19.000	290
6.000 mm 240 in	kg						*10.050	*10.050	*9.350	8.100			*8.950	6.950	8.250
	lb						*21.850	*21.850	*20.500	17.450			*19.700	15.400	330
4.500 mm 180 in	kg				*14.500	*14.500	*11.450	11.050	*9.950	7.900			*8.950	6.150	8.820
	lb				*31.150	*31.150	*24.750	23.800	*21.650	17.050			*19.700	13.550	350
3.000 mm 120 in	kg				*18.050	15.700	*13.100	10.500	*10.750	7.650	8.950	5.850	8.800	5.750	9.110
	lb				*38.800	33.900	*28.250	22.600	*23.350	16.450			19.400	12.650	360
1.500 mm 60 in	kg				*16.850	14.900	*14.450	10.000	*11.500	7.400	8.850	5.700	8.650	5.600	9.140
	lb				*41.000	32.100	*31.200	21.600	24.800	15.900			19.000	12.300	360
0 mm 0 in	kg				*19.800	14.600	*15.100	9.750	11.350	7.200			8.850	5.750	8.920
	lb				*44.550	31.450	*32.700	21.000	24.400	15.550			19.500	12.600	350
-1.500 mm -60 in	kg		*13.100	*13.100	*19.800	14.600	*14.950	9.650	11.250	7.150			9.600	6.150	8.420
	lb		*29.850	*29.850	*42.950	31.400	*32.400	20.800	24.250	15.400			21.150	13.600	340
-3.000 mm -120 in	kg		*23.600	*23.600	*18.050	14.750	*13.850	9.700	*10.500	7.250			*10.250	7.150	7.600
	lb		*51.500	*51.500	*39.050	31.750	*29.900	20.950					*22.600	15.800	300
-4.500 mm -180 in	kg		*18.950	*18.950	*14.700	*14.700	*10.950	10.000					*10.000	9.350	6.330
	lb		*40.750	*40.750	*31.500	*31.500	*22.950	21.650					*21.950	21.000	250



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen $\pm 5\%$ für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Masse-Ausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



	3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg				*10.050	*10.050			*8.950	*8.950	6.580
	lb				*22.250	*22.250			*19.850	*19.850	260
6.000 mm 240 in	kg				*10.400	*10.400	*9.800	7.550	*8.550	7.400	7.600
	lb				*22.700	*22.700			*18.800	16.450	300
4.500 mm 180 in	kg		*14.600	*14.600	*11.600	10.450	*10.150	7.400	*8.550	6.350	8.210
	lb		*31.350	*31.350	*25.100	22.550	*22.100	15.900	*18.750	14.100	330
3.000 mm 120 in	kg		*17.850	14.950	*13.050	9.900	*10.800	7.150	*8.850	5.850	8.520
	lb		*38.350	32.300	*28.200	21.300	*23.400	15.350	*19.450	12.900	340
1.500 mm 60 in	kg		*19.850	14.100	*14.250	9.400	10.900	6.900	8.950	5.700	8.550
	lb		*42.850	30.350	*30.800	20.300	23.500	14.800	19.750	12.550	340
0 mm 0 in	kg		*20.050	13.800	*14.750	9.150	10.750	6.700	9.250	5.850	8.310
	lb		*43.450	29.700	*31.950	19.650	23.100	14.450	20.400	12.850	330
-1.500 mm -60 in	kg	*17.750	*17.750	*19.000	13.800	*14.350	9.050	10.700	10.200	6.400	7.780
	lb	*40.350	*40.350	*41.250	29.700	*31.100	19.500	23.050	22.500	14.100	310
-3.000 mm -120 in	kg	*21.800	*21.800	*16.750	14.050	*12.750	9.200		*10.500	7.700	6.880
	lb	*47.300	*47.300	*36.250	30.200	*27.350	19.850		*23.100	17.050	270
-4.500 mm -180 in	kg		*12.300	*12.300					*9.700	*9.700	5.430
	lb		*25.950	*25.950					*21.200	*21.200	210



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Masse-Ausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg lb					*10.050 *22.250	*10.050 *22.250			*8.950 *19.850	*8.950 *19.850	6.580 260
6.000 mm 240 in	kg lb					*10.400 *22.700	*10.400 *22.700	*9.800 7.600		*8.550 *18.800	7.450 16.600	7.600 300
4.500 mm 180 in	kg lb			*14.600 *31.350	*14.600 *31.350	*11.600 *25.100	10.550 22.700	*10.150 *22.100	7.450 16.000	*8.550 *18.750	6.400 14.200	8.210 330
3.000 mm 120 in	kg lb			*17.850 *38.350	15.100 32.550	*13.050 *28.200	9.950 21.500	*10.800 *23.400	7.200 15.450	*8.850 *19.450	5.900 13.050	8.520 340
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.850 *42.850	14.200 30.650	*14.250 *30.800	9.500 20.450	11.000 23.700	6.950 14.950	9.050 19.950	5.750 12.650	8.550 340
0 mm 0 in	kg lb			*20.050 *43.450	13.950 29.950	*14.750 *31.950	9.200 19.850	10.850 23.300	6.800 14.600	9.350 20.550	5.900 13.000	8.310 330
-1.500 mm -60 in	kg lb	*17.750 *40.350	*17.750 *40.350	*19.000 *41.250	13.950 29.950	*14.350 *31.100	9.150 19.700	10.800 23.300	6.750 14.550	10.300 22.700	6.450 14.250	7.780 310
-3.000 mm -120 in	kg lb	*21.800 *47.300	*21.800 *47.300	*16.750 *36.250	14.150 30.450	*12.750 *27.350	9.300 20.000			*10.500 *23.100	7.750 17.200	6.880 270
-4.500 mm -180 in	kg lb			*12.300 *25.950	*12.300 *25.950					*9.700 *21.200	*9.700 *21.200	5.430 210



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Masse-Ausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



	3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg				*10.050	*10.050			*8.950	*8.950	6.580
	lb				*22.250	*22.250			*19.850	*19.850	260
6.000 mm 240 in	kg				*10.400	*10.400	*9.800	7.750	*8.550	7.600	7.600
	lb				*22.700	*22.700			*18.800	16.900	300
4.500 mm 180 in	kg		*14.600	*14.600	*11.600	10.750	*10.150	7.600	*8.550	6.550	8.210
	lb		*31.350	*31.350	*25.100	23.150	*22.100	16.350	*18.750	14.500	330
3.000 mm 120 in	kg		*17.850	15.350	*13.050	10.150	*10.800	7.350	*8.850	6.050	8.520
	lb		*38.350	33.150	*28.200	21.900	*23.400	15.800	*19.450	13.300	340
1.500 mm 60 in	kg		*19.850	14.500	*14.250	9.700	11.250	7.100	9.250	5.850	8.550
	lb		*42.850	31.250	*30.800	20.850	24.200	15.250	20.350	12.900	340
0 mm 0 in	kg		*20.050	14.200	*14.750	9.400	11.050	6.900	9.550	6.050	8.310
	lb		*43.450	30.550	*31.950	20.250	23.800	14.900	21.050	13.250	330
-1.500 mm -60 in	kg	*17.750	*17.750	*19.000	14.200	*14.350	9.350	11.050	*10.500	6.600	7.780
	lb	*40.350	*40.350	*41.250	30.550	*31.100	20.100	23.800	*23.100	14.550	310
-3.000 mm -120 in	kg	*21.800	*21.800	*16.750	14.450	*12.750	9.450		*10.500	7.900	6.880
	lb	*47.300	*47.300	*36.250	31.050	*27.350	20.400		*23.100	17.550	270
-4.500 mm -180 in	kg		*12.300	*12.300					*9.700	*9.700	5.430
	lb		*25.950	*25.950					*21.200	*21.200	210



ISO 10567






* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

HD-Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg lb							*8.600 19.050	7.950 16.950			*7.300 16.100	*7.300 16.100	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg lb							*8.700 19.050	7.900 16.950			*7.100 15.600	6.250 13.950	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg lb			*13.300 29.700	*13.300 29.700	*10.700 23.100	*10.700 23.100	*9.350 20.350	7.650 16.450	*8.400 18.500	5.700 11.950	*7.150 15.700	5.550 12.300	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg lb			*16.850 36.150	15.400 33.200	*12.350 26.700	10.150 21.900	*10.200 22.150	7.350 15.800	8.600 18.500	5.550 11.950	*7.400 16.300	5.200 11.400	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.350 41.750	14.350 30.950	*13.850 29.900	9.600 20.750	*11.050 23.850	7.050 15.150	8.450 18.150	5.400 11.650	7.850 17.300	5.050 11.100	9.440 380
0 mm 0 in	kg lb			*20.200 43.700	13.950 30.000	*14.700 31.750	9.250 19.950	10.850 23.300	6.800 14.700	8.300 17.900	5.300 11.400	8.050 17.700	5.150 11.300	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg lb	*14.000 31.650	*14.000 31.650	*19.800 42.900	13.850 29.750	*14.750 31.950	9.100 19.650	10.750 23.100	6.700 14.450			8.650 19.050	5.500 12.100	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg lb	*22.100 50.050	*22.100 50.050	*18.350 39.700	13.950 30.000	*13.950 30.150	9.150 19.700	10.750 23.100	6.750 14.600			*9.850 21.700	6.300 13.900	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg lb	*20.600 44.300	*20.600 44.300	*15.500 33.300	14.300 30.750	*11.750 24.950	9.400 20.250					*9.900 21.750	8.050 18.000	6.750 270



ISO 10567






* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 Hydraulikbagger Technische Daten

HD-Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg lb							*8.600 19.050	8.050 17.100			*7.300 16.100	*7.300 16.100	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg lb							*8.700 19.050	7.950 17.100			*7.100 15.600	6.350 14.050	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg lb			*13.300 29.700	*13.300 29.700	*10.700 23.100	*10.700 23.100	*9.350 20.350	7.700 16.600	*8.400 18.500	5.750 12.500	*7.150 15.700	5.600 12.400	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg lb			*16.850 36.150	15.500 33.450	*12.350 26.700	10.250 22.100	*10.200 22.150	7.400 15.950	8.700 18.650	5.600 12.050	*7.400 16.300	5.250 11.500	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.350 41.750	14.500 31.250	*13.850 29.900	9.700 20.900	*11.050 23.900	7.100 15.300	8.500 18.300	5.450 11.750	7.950 17.450	5.100 11.200	9.440 380
0 mm 0 in	kg lb			*20.200 43.700	14.050 30.250	*14.700 31.750	9.350 20.150	10.950 23.550	6.900 14.800	8.400 18.050	5.350 11.500	8.100 17.850	5.200 11.400	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg lb	*14.000 31.650	*14.000 31.650	*19.800 42.900	13.950 30.000	*14.750 31.950	9.200 19.800	10.800 23.300	6.800 14.600			8.700 19.200	5.550 12.200	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg lb	*22.100 50.050	*22.100 50.050	*18.350 39.700	14.100 30.300	*13.950 30.150	9.250 19.850	*10.800 23.100	6.800 14.700			*9.850 21.700	6.350 14.000	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg lb	*20.600 44.300	*20.600 44.300	*15.500 33.300	14.400 31.000	*11.750 24.950	9.450 20.400					*9.900 21.750	8.100 18.150	6.750 270



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

HD-Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg lb							*8.600 19.050	8.200 18.200			*7.300 16.100	*7.300 16.100	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg lb							*8.700 19.050	8.100 17.400			*7.100 15.600	6.450 14.350	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg lb			*13.300 29.300	*13.300 29.300	*10.700 23.100	*10.700 23.100	*9.350 20.350	7.850 16.900	*8.400 18.700	5.850 12.900	*7.150 15.700	5.700 12.650	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg lb			*16.850 36.150	15.800 34.100	*12.350 26.700	10.450 22.500	*10.200 22.150	7.550 16.250	8.850 19.050	5.750 12.300	*7.400 16.300	5.350 11.750	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.350 41.750	14.800 31.850	*13.850 29.900	9.900 21.350	*11.050 23.900	7.250 15.600	8.700 18.700	5.600 12.000	*7.950 17.450	5.200 11.450	9.440 380
0 mm 0 in	kg lb			*20.200 43.700	14.350 30.850	*14.700 31.750	9.550 20.550	11.200 24.050	7.050 15.150	8.600 18.450	5.450 11.750	8.300 18.250	5.300 11.650	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg lb	*14.000 31.650	*14.000 31.650	*19.800 42.900	14.250 30.650	*14.750 31.950	9.400 20.250	11.050 23.800	6.950 14.900			8.900 19.650	5.650 12.450	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg lb	*22.100 50.050	*22.100 50.050	*18.350 39.700	14.350 30.900	*13.950 30.150	9.400 20.300	*10.800 23.100	6.950 15.050			*9.850 21.700	6.450 14.300	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg lb	*20.600 44.300	*20.600 44.300	*15.500 33.300	14.700 31.650	*11.750 24.950	9.650 20.850					*9.900 21.750	8.250 18.500	6.750 270



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		1.500 mm/60 in		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
9.000 mm 360 in	kg lb													*6.200 *13.750	*6.200 *13.750	7.350 290
7.500 mm 300 in	kg lb									*7.650 *16.850	*7.650 16.400			*5.750 *12.700	*5.750 *12.700	8.540 340
6.000 mm 240 in	kg lb									*7.950 *17.400	7.550 16.150	*7.450 *14.350	5.550 11.800	*5.600 *12.300	5.150 11.450	9.340 370
4.500 mm 180 in	kg lb							*9.750 *21.050	*9.750 *21.050	*8.700 *18.950	7.250 15.650	*8.150 *17.800	5.450 11.650	*5.600 *12.300	4.650 10.250	9.840 390
3.000 mm 120 in	kg lb					*15.250 *32.800	14.650 31.600	*11.550 *24.950	9.650 20.750	*9.700 *21.000	6.950 14.950	*8.650 *18.700	5.250 11.300	*5.750 *12.650	4.350 9.600	10.100 400
1.500 mm 60 in	kg lb					*18.400 *39.650	13.500 29.150	*13.250 *28.650	9.050 19.550	*10.650 *23.100	6.650 14.250	8.500 18.300	5.100 10.900	*6.100 *13.400	4.250 9.350	10.130 400
0 mm 0 in	kg lb			*8.200 *18.650	*8.200 *18.650	*20.050 *43.350	12.900 27.750	*14.450 *31.250	8.650 18.650	10.900 23.450	6.350 13.700	8.350 17.950	4.950 10.600	*6.650 *14.650	4.300 9.450	9.930 390
-1.500 mm -60 in	kg lb	*8.600 *19.150	*8.600 *19.150	*12.850 *29.050	*12.850 *29.050	*20.300 *43.950	12.650 27.200	*14.900 *32.300	8.400 18.150	10.750 23.100	6.200 13.400	8.250 17.800	4.850 10.450	*7.550 *16.700	4.550 10.000	9.490 380
-3.000 mm -120 in	kg lb	*13.600 *30.500	*13.600 *30.500	*18.800 *42.450	*18.800 *42.450	*19.400 *42.000	12.650 27.250	*14.550 *31.450	8.400 18.050	10.700 23.050	6.200 13.350			8.600 19.050	5.050 11.200	8.770 350
-4.500 mm -180 in	kg lb	*19.550 *43.950	*19.550 *43.950	*24.000 *51.750	*24.000 *51.750	*17.300 *37.300	12.850 27.700	*13.100 *28.150	8.500 18.300	*9.850 *20.700	6.350 13.700			*9.400 *20.700	6.150 13.700	7.690 300
-6.000 mm -240 in	kg lb					*13.200 *27.750	*13.200 *27.750	*9.350	8.900					*9.150 *20.050	8.800 20.000	6.060 240



ISO 10567






* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen $\pm 5\%$ für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		1.500 mm/60 in		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
9.000 mm 360 in	kg lb													*6.200 *13.750	*6.200 *13.750	7.350 290
7.500 mm 300 in	kg lb									*7.650 *16.850	*7.650 16.500			*5.750 *12.700	*5.750 *12.700	8.540 340
6.000 mm 240 in	kg lb									*7.950 *17.400	7.600 16.300	*7.450 *14.350	5.600 11.900	*5.600 *12.300	5.200 11.550	9.340 370
4.500 mm 180 in	kg lb							*9.750 *21.050	*9.750 *21.050	*8.700 *18.950	7.350 15.750	*8.150 *17.800	5.450 11.750	*5.600 *12.300	4.700 10.350	9.840 390
3.000 mm 120 in	kg lb					*15.250 *32.800	14.750 31.850	*11.550 *24.950	9.700 20.950	*9.700 *21.000	7.000 15.050	*8.650 *18.800	5.300 11.400	*5.750 *12.650	4.400 9.650	10.100 400
1.500 mm 60 in	kg lb					*18.400 *39.650	13.600 29.350	*13.250 *28.650	9.150 19.700	*10.650 *23.100	6.700 14.400	8.600 18.450	5.150 11.000	*6.100 *13.400	4.300 9.400	10.130 400
0 mm 0 in	kg lb			*8.200 *18.650	*8.200 *18.650	*20.050 *43.350	13.000 27.950	*14.450 *31.250	8.700 18.800	11.000 23.700	6.450 13.850	8.450 18.150	5.000 10.700	*6.650 *14.650	4.350 9.550	9.930 390
-1.500 mm -60 in	kg lb	*8.600 *19.150	*8.600 *19.150	*12.850 *29.050	*12.850 *29.050	*20.300 *43.950	12.750 27.450	*14.900 *32.300	8.500 18.300	10.850 23.300	6.300 13.500	8.350 17.950	4.900 10.550	*7.550 *16.700	4.600 10.100	9.490 380
-3.000 mm -120 in	kg lb	*13.600 *30.500	*13.600 *30.500	*18.800 *42.450	*18.800 *42.450	*19.400 *42.000	12.750 27.450	*14.550 *31.450	8.450 18.200	10.800 23.250	6.250 13.450			8.700 19.250	5.100 11.300	8.770 350
-4.500 mm -180 in	kg lb	*19.550 *43.950	*19.550 *43.950	*24.000 *51.750	*24.000 *51.750	*17.300 *37.300	12.950 27.950	*13.100 *28.150	8.550 18.500	*9.850 *20.700	6.400 13.800			*9.400 *20.700	6.200 13.800	7.690 300
-6.000 mm -240 in	kg lb					*13.200 *27.750	*13.200 *27.750	*9.350 8.950						*9.150 *20.050	8.850 *20.050	6.060 240



ISO 10567




* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen $\pm 5\%$ für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
														
7.500 mm 300 in	kg lb							*8.700 19.350	7.450 15.900			*7.350 *16.250	7.150 16.000	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg lb							*8.850 *19.350	7.400 15.900			*7.150 *15.700	5.900 13.100	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg lb			*13.450 *36.650	*13.450 30.650	*10.850 *23.450	10.050 21.650	*9.500 *20.650	7.200 15.450	*8.450 18.650	5.350 11.250	*7.200 *15.800	5.250 11.600	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg lb			*17.050 *36.650	14.200 30.650	*12.550 *27.100	9.450 20.450	*10.400 *22.550	6.900 14.850	8.700 18.650	5.250 11.250	*7.450 *16.400	4.900 10.750	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.650 *42.400	13.250 28.600	*14.050 *30.350	9.000 19.350	11.150 24.050	6.600 14.250	8.500 18.350	5.100 10.950	7.950 17.500	4.750 10.450	9.440 380
0 mm 0 in	kg lb			*20.500 *44.400	12.850 27.700	*14.900 *32.300	8.650 18.650	10.950 23.550	6.400 13.800	8.400 18.100	5.000 10.750	8.150 17.900	4.850 10.650	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg lb	*14.050 *31.750	*14.050 *31.750	*20.100 *43.550	12.800 27.500	*15.000 *32.500	8.500 18.350	10.850 23.300	6.300 13.600			8.750 19.250	5.150 11.400	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg lb	*22.150 *50.150	*22.150 *50.150	*18.650 *40.350	12.900 27.750	*14.200 *30.650	8.550 18.400	10.850 23.450	6.350 13.700			10.050 *22.150	5.900 13.050	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg lb	*20.950 *45.150	*20.950 *45.150	*15.800 *33.950	13.200 28.400	*11.950 *25.450	8.750 18.900					*10.100 *22.200	7.550 16.850	6.750 270



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				
														mm in
7.500 mm 300 in	kg lb							*8.700	7.550			*7.350 *16.250	7.200 16.100	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg lb							*8.850 *19.350	7.450 16.000			*7.150 *15.700	5.950 13.200	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg lb			*13.450	*13.450	*10.850 *23.450	10.100 21.800	*9.500 *20.650	7.250 15.550	*8.450	5.400	*7.200 *15.800	5.300 11.650	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg lb			*17.050 *36.650	14.300 30.900	*12.550 *27.100	9.550 20.600	*10.400 *22.550	6.950 14.950	8.750 18.800	5.300 11.350	*7.450 *16.400	4.950 10.850	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.650 *42.400	13.400 28.850	*14.050 *30.350	9.050 19.500	*11.200 24.250	6.650 14.350	8.600 18.500	5.150 11.050	*8.000 *17.600	4.800 10.550	9.440 380
0 mm 0 in	kg lb			*20.500 *44.400	13.000 27.950	*14.900 *32.300	8.750 18.800	11.050 23.750	6.450 13.950	8.500 18.250	5.050 10.850	8.200 18.050	4.900 10.750	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg lb		*14.050 *31.750	*14.050 *31.750	*20.100 *43.550	12.900 27.750	*15.000 *32.500	8.600 18.500	10.950 23.500	6.350 13.700		8.800 19.450	5.200 11.500	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg lb		*22.150 *50.150	*22.150 *50.150	*18.650 *40.350	13.000 28.000	*14.200 *30.650	8.600 18.550	10.950 *23.550	6.400 13.850		*10.050 *22.150	5.950 13.200	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg lb		*20.950 *45.150	*20.950 *45.150	*15.800 *33.950	13.300 28.650	*11.950 *25.450	8.850 19.050				*10.100 *22.200	7.600 16.950	6.750 270



ISO 10567




* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg lb											*9.300 *20.600	7.650 17.200	7.340 290
6.000 mm 240 in	kg lb					*10.050 *21.850	*10.050 *21.850	*9.350 *20.500	7.350 15.750			*8.950 *19.700	6.250 13.900	8.250 330
4.500 mm 180 in	kg lb			*14.500 *31.150	*14.500 *31.150	*11.450 *24.750	9.950 21.450	*9.950 *21.650	7.150 15.350			*8.950 *19.700	5.500 12.200	8.820 350
3.000 mm 120 in	kg lb			*18.050 *38.800	13.950 30.150	*13.100 *28.250	9.400 20.250	*10.750 *23.350	6.850 14.800	8.650	5.250	8.500 18.750	5.150 11.300	9.110 360
1.500 mm 60 in	kg lb			*16.850 *41.000	13.150 28.400	*14.450 *31.200	8.950 19.300	11.150 24.000	6.600 14.250	8.550	5.100	8.350 18.400	5.000 11.050	9.140 360
0 mm 0 in	kg lb			*19.800 *44.550	12.900 27.800	*15.100 *32.700	8.650 18.700	10.950 23.600	6.450 13.900			8.550 18.850	5.100 11.250	8.920 350
-1.500 mm -60 in	kg lb	*13.100 *29.850	*13.100 *29.850	*19.800 *42.950	12.900 27.750	*14.950 *32.400	8.600 18.500	10.900 23.450	6.400 13.750			9.300 20.450	5.500 12.150	8.420 340
-3.000 mm -120 in	kg lb	*23.600 *51.500	*23.600 *51.500	*18.050 *39.050	13.050 28.100	*13.850 *29.900	8.650 18.650	*10.500	6.500			*10.250 *22.600	6.400 14.100	7.600 300
-4.500 mm -180 in	kg lb	*18.950 *40.750	*18.950 *40.750	*14.700 *31.500	13.400 28.900	*10.950 *22.950	8.950 19.350					*10.000 *21.950	8.350 18.800	6.330 250



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				
														mm in
7.500 mm 300 in	kg lb											*9.300 *20.600	7.700 17.300	7.340 290
6.000 mm 240 in	kg lb					*10.050 *21.850	*10.050 *21.850	*9.350 *20.500	7.400 15.900			*8.950 *19.700	6.300 14.000	8.250 330
4.500 mm 180 in	kg lb			*14.500 *31.150	*14.500 *31.150	*11.450 *24.750	10.000 21.600	*9.950 *21.650	7.200 15.450			*8.950 *19.700	5.550 12.300	8.820 350
3.000 mm 120 in	kg lb			*18.050 *38.800	14.050 30.350	*13.100 *28.250	9.450 20.450	*10.750 *23.350	6.900 14.900	8.750	5.300	8.600 18.900	5.200 11.400	9.110 360
1.500 mm 60 in	kg lb			*16.850 *41.000	13.250 28.650	*14.450 *31.200	9.000 19.450	11.250 24.250	6.650 14.350	8.600	5.150	8.450 18.550	5.050 11.100	9.140 360
0 mm 0 in	kg lb			*19.800 *44.550	13.000 28.000	*15.100 *32.700	8.750 18.850	11.050 23.800	6.500 14.000			8.650 19.050	5.150 11.350	8.920 350
-1.500 mm -60 in	kg lb	*13.100 *29.850	*13.100 *29.850	*19.800 *42.950	13.000 27.950	*14.950 *32.400	8.650 18.650	11.000 23.650	6.450 13.850			9.350 20.650	5.550 12.250	8.420 340
-3.000 mm -120 in	kg lb	*23.600 *51.500	*23.600 *51.500	*18.050 *39.050	13.150 28.300	*13.850 *29.900	8.700 18.800	*10.500	6.550			*10.250 *22.600	6.450 14.250	7.600 300
-4.500 mm -180 in	kg lb	*18.950 *40.750	*18.950 *40.750	*14.700 *31.500	13.500 29.100	*10.950 *22.950	9.000 19.500					*10.000 *21.950	8.450 18.950	6.330 250



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen $\pm 5\%$ für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Masse-Ausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg lb					*10.050 *22.250	*10.050 22.100			*8.950 *19.850	8.750 19.800	6.580 260
6.000 mm 240 in	kg lb					*10.400 *22.700	10.100 21.750	*9.800	7.000	*8.550 *18.800	6.800 15.200	7.600 300
4.500 mm 180 in	kg lb			*14.600 *31.350	*14.600 *31.350	*11.600 *25.100	9.650 20.800	*10.150 *22.100	6.800 14.650	*8.550 *18.750	5.850 13.000	8.210 330
3.000 mm 120 in	kg lb			*17.850 *38.350	13.600 29.400	*13.050 *28.200	9.100 19.600	*10.800 *23.400	6.550 14.100	*8.850 *19.450	5.400 11.850	8.520 340
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.850 *42.850	12.750 27.550	*14.250 *30.800	8.600 18.550	10.900 23.400	6.300 13.600	8.950 19.700	5.250 11.500	8.550 340
0 mm 0 in	kg lb			*20.050 *43.450	12.500 26.900	*14.750 *31.950	8.350 17.950	10.700 23.000	6.150 13.250	9.250 20.300	5.350 11.800	8.310 330
-1.500 mm -60 in	kg lb	*17.750 *40.350	*17.750 *40.350	*19.000 *41.250	12.500 26.900	*14.350 *31.100	8.250 17.800	10.700 23.000	6.150 13.250	10.150 22.400	5.850 12.900	7.780 310
-3.000 mm -120 in	kg lb	*21.800 *47.300	*21.800 *47.300	*16.750 *36.250	12.700 27.350	*12.750 *27.350	8.400 18.100			*10.500 *23.100	7.050 15.600	6.880 270
-4.500 mm -180 in	kg lb			*12.300 *25.950	*12.300 *25.950					*9.700 *21.200	*9.700 *21.200	5.430 210



ISO 10567




* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Masse-Ausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



	3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg				*10.050	*10.050			*8.950	8.850	6.580
	lb				*22.250	*22.250			*19.850	*19.850	260
6.000 mm 240 in	kg				*10.400	10.200	*9.800	7.050	*8.550	6.900	7.600
	lb				*22.700	21.900			*18.800	15.350	300
4.500 mm 180 in	kg		*14.600	*14.600	*11.600	9.700	*10.150	6.900	*8.550	5.900	8.210
	lb		*31.350	*31.350	*25.100	20.950	*22.100	14.750	*18.750	13.100	330
3.000 mm 120 in	kg		*17.850	13.700	*13.050	9.150	*10.800	6.600	*8.850	5.450	8.520
	lb		*38.350	29.650	*28.200	19.750	*23.400	14.250	*19.450	12.000	340
1.500 mm 60 in	kg		*19.850	12.900	*14.250	8.700	11.000	6.350	9.000	5.300	8.550
	lb		*42.850	27.750	*30.800	18.700	23.600	13.700	19.850	11.600	340
0 mm 0 in	kg		*20.050	12.600	*14.750	8.400	10.800	6.200	9.300	5.400	8.310
	lb		*43.450	27.100	*31.950	18.100	23.250	13.350	20.500	11.900	330
–1.500 mm –60 in	kg	*17.750	*17.750	*19.000	12.600	*14.350	8.350	10.800	6.200	10.250	5.900
	lb	*40.350	*40.350	*41.250	27.100	*31.100	17.950	23.200	13.350	22.600	13.050
–3.000 mm –120 in	kg	*21.800	*21.800	*16.750	12.850	*12.750	8.450			*10.500	7.100
	lb	*47.300	*47.300	*36.250	27.600	*27.350	18.250			*23.100	15.750
–4.500 mm –180 in	kg			*12.300	*12.300					*9.700	5.430
	lb			*25.950	*25.950					*21.200	*21.200



ISO 10567




* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 Hydraulikbagger Technische Daten

HD-Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg lb							*8.600 7.400				*7.300 *16.100	7.050 15.800	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg lb							*8.700 *19.050	7.300 15.700			*7.100 *15.600	5.800 12.900	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg lb			*13.300 *36.150	*13.300 30.300	*10.700 *23.100	9.950 21.450	*9.350 *20.350	7.100 15.200	*8.400 5.250		*7.150 *15.700	5.150 11.350	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg lb			*16.850 *36.150	14.050 30.300	*12.350 *26.700	9.350 20.150	*10.200 *22.150	6.750 14.550	8.550 18.400	5.100 11.000	*7.400 *16.300	4.750 10.500	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.350 *41.750	13.050 28.150	*13.850 *29.900	8.800 19.000	*11.050 23.750	6.500 13.950	8.400 18.100	5.000 10.700	7.850 17.250	4.650 10.200	9.440 380
0 mm 0 in	kg lb			*20.200 *43.700	12.600 27.150	*14.700 *31.750	8.450 18.250	10.800 23.250	6.250 13.500	8.300 17.850	4.850 10.450	8.000 17.650	4.700 10.350	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg lb	*14.000 *31.650	*14.000 *31.650	*19.800 *42.900	12.550 26.950	*14.750 *31.950	8.300 17.950	10.700 23.000	6.150 13.250			8.600 19.000	5.050 11.100	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg lb	*22.100 *50.050	*22.100 *50.050	*18.350 *39.700	12.650 27.200	*13.950 *30.150	8.350 18.000	10.750 *23.100	6.200 13.350			*9.850 *21.700	5.750 12.750	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg lb	*20.600 *44.300	*20.600 *44.300	*15.500 *33.300	12.950 27.900	*11.750 *24.950	8.600 18.550					*9.900 *21.750	7.350 16.500	6.750 270



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

HD-Standardausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 7,56 t (16.667 lb) – ohne Löffel, Schwerlast: An

3,2 m (10'6") 6,5 m (21'4")

R3.2DB (ES)

700 mm (28") Dreistegbodenplatten
(Laufwerk lang, schmal)

2.390 mm (7'10")

4.040 mm (13'3")

5.030 mm (16'6")

		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
														
7.500 mm 300 in	kg lb							*8.600 19.050	7.450 15.850			*7.300 16.100	7.100 15.900	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg lb							*8.700 19.050	7.350 15.850			*7.100 15.600	5.850 13.000	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg lb			*13.300 29.300	*13.300 29.300	*10.700 23.100	10.000 21.600	*9.350 20.350	7.150 15.350	*8.400 18.500	5.300 11.700	*7.150 15.700	5.150 11.450	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg lb			*16.850 36.150	14.150 30.550	*12.350 26.700	9.400 20.300	*10.200 22.150	6.850 14.700	8.650 18.600	5.150 11.100	*7.400 16.300	4.800 10.600	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg lb			*19.350 41.750	13.150 28.350	*13.850 29.900	8.900 19.150	*11.050 23.900	6.550 14.050	8.500 18.250	5.000 10.800	7.900 17.400	4.700 10.300	9.440 380
0 mm 0 in	kg lb			*20.200 43.700	12.750 27.400	*14.700 31.750	8.550 18.400	10.900 23.450	6.300 13.600	8.350 18.000	4.900 10.550	8.100 17.800	4.750 10.450	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg lb	*14.000 31.650	*14.000 31.650	*19.800 42.900	12.650 27.200	*14.750 31.950	8.400 18.100	10.800 23.200	6.200 13.400			8.700 19.150	5.100 11.200	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg lb	*22.100 50.050	*22.100 50.050	*18.350 39.700	12.750 27.450	*13.950 30.150	8.450 18.150	*10.800 23.100	6.250 13.500			*9.850 21.700	5.800 12.850	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg lb	*20.600 44.300	*20.600 44.300	*15.500 33.300	13.050 28.150	*11.750 24.950	8.650 18.700					*9.900 21.750	7.450 16.650	6.750 270



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Löffel-Spezifikationen und Kompatibilität

	Umlenkung								Langes Fahrwerk				
									7,56 t (16.667 lb) Kontergewicht				
		Breite		Kapazität		Gewicht		Füllmenge	HD-Standardausleger	Standardausleger			Massenauslegeri
		mm	in	m³	yd³	kg	lb			%	HD R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	
Ansteck (keine Schnellkupplung)													
Normallast	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	●	●	●	⊙	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.361	3.000	100	⊙	●	⊙	⊖	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.465	3.231	100	⊖	⊙	⊙	⊖	
Normallast	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.348	2.971	100	⊙	●	⊙	⊖	
Schwerlast	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	●	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.545	3.408	100	●	●	●	⊙	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	⊙	⊙	⊙	⊖	
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.774	3.911	100	⊖	⊙	⊖	○	
Schwerstlast	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.802	3.972	90	⊙	●	⊙	⊖	
Schwerlast	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.220	4.894	100					⊖
Schwerstlastschaufel	TB	1.350	54	1,87	2,44	2.053	4.526	90					●
	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.367	5.218	90					⊙
Maximallast mit Ansteck (payload + Löffel)								kg	5.370	5.855	5.545	4.855	6.200
								lb	11.839	12.908	12.225	10.703	13.669
Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzensgreifer													
Normallast	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	●	●	⊙	
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	⊙	●	⊙	⊖	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.361	3.000	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.465	3.231	100	○	⊖	⊖	○	
Normallast	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.348	2.971	100	⊖	⊙	⊖	○	
Schwerlast	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	⊙	●	●	⊖	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.545	3.408	100	⊖	⊙	⊙	○	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	○	⊖	⊖	○	
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.774	3.911	100	○	⊖	○	◇	
Schwerstlast	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.802	3.972	90	⊖	⊙	⊖	○	
Schwerlast	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.220	4.894	100					○
Schwerstlastschaufel	TB	1.350	54	1,87	2,44	2.053	4.526	90					⊙
	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.367	5.218	90					○
Maximallast mit Kupplung (payload + Löffel)								kg	4.674	5.160	4.850	4.159	5.151
								lb	10.305	11.377	10.693	9.170	11.356

Die o.g. Lasten sind konform mit de Hydraulikbaggernormen EN474-5:2006 + A3:2013, sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hebekraft oder 75 % der Kipplast bei voll auf Bodenniveau ausgefahrener Frontverbindung mit eingerolltem Löffel.
Kapazität beruht auf ISO 7451:2007.
Löffelgewicht mit Normallast-Kippungen.

Maximale Materialdichte:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, damit der Wert unserer Produkte für den Kunden maximiert wird. Die Verwendung von Arbeitsgeräten einschl. Löffel, die nicht von Caterpillar empfohlen werden oder die Angaben für Gewicht, Abmessungen, Bewegungen, Druck usw. übersteigen, führt zu suboptimaler Leistung einschließlich, aber nicht begrenzt auf Abstriche bei der Produktion, Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponenten. Unsachgemäßer Einsatz von Arbeitsgeräten, was zu Abfegen, Aufbrechen, Drehen und/oder Erfassen von schweren Lasten führt, verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Löffel-Spezifikationen und Kompatibilität (Fortsetzung)

	Umlenkung	Breite		Kapazität		Gewicht		Füllmenge	Langes schmales Fahrwerk				
									7,56 t (16.667 lb) Kontergewicht				
									HD-Standardausleger	Standardausleger			Massenausleger
		mm	in	m³	yd³	kg	lb						
								%	HD R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	R3.9 (12'10")	M2.55 (8'4")
Ansteck (keine Schnellkupplung)													
Normallast	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	●	●	⊙	
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	⊙	●	⊙	⊖	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.361	3.000	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.465	3.231	100	○	⊖	⊖	○	
Normallast	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.348	2.971	100	⊖	⊙	⊙	○	
Schwerlast	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	●	●	●	⊙	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.545	3.408	100	⊙	⊙	⊙	⊖	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	⊖	⊖	⊖	○	
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.774	3.911	100	○	⊖	○	◇	
Schwerlast	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.802	3.972	90	⊖	⊙	⊖	○	
Schwerlast	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.220	4.894	100					○
Schwerlastschaufel	TB	1.350	54	1,87	2,44	2.053	4.526	90					●
	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.367	5.218	90					⊖
Maximallast mit Ansteck (payload + Löffel)								kg	4.790	5.260	4.970	4.325	5.575
								lb	10.560	11.596	10.957	9.535	12.291
Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer													
Normallast	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	⊙	●	⊙	⊖	
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.361	3.000	100	○	⊖	○	◇	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.465	3.231	100	◇	○	○	◇	
Normallast	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.348	2.971	100	○	⊖	○	◇	
Schwerlast	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	⊖	⊙	⊙	○	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.545	3.408	100	○	⊖	⊖	◇	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	○	○	○	◇	
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.774	3.911	100	◇	○	◇	X	
Schwerlast	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.802	3.972	90	○	⊖	○	◇	
Schwerlast	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.220	4.894	100					◇
Schwerlastschaufel	TB	1.350	54	1,87	2,44	2.053	4.526	90					⊖
	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.367	5.218	90					◇
Maximallast mit Kupplung (payload + Löffel)								kg	4.094	4.565	4.273	3.629	4.522
								lb	9.026	10.065	9.421	8.001	9.969

Die o.g. Lasten sind konform mit der Hydraulikbaggernormen EN474-5:2006 + A3:2013, sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hebekraft oder 75 % der Kipplast bei voll auf Bodenniveau ausgefahrter Frontverbindung mit eingerolltem Löffel.

Kapazität beruht auf ISO 7451:2007.

Löffelgewicht mit Normallast-Kippungen.

Maximale Materialdichte:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Nicht empfohlen

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, damit der Wert unserer Produkte für den Kunden maximiert wird. Die Verwendung von Arbeitsgeräten einschl. Löffel, die nicht von Caterpillar empfohlen werden oder die Angaben für Gewicht, Abmessungen, Bewegungen, Druck usw. übersteigen, führt zu suboptimaler Leistung einschließlich, aber nicht begrenzt auf Abstriche bei der Produktion, Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponenten. Unsachgemäßer Einsatz von Arbeitsgeräten, was zu Abfegen, Aufbrechen, Drehen und/oder Erfassen von schweren Lasten führt, verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Löffel-Spezifikationen und Kompatibilität (Fortsetzung)

	Umlenkung	Breite		Kapazität		Gewicht		Füllmenge	Langes Fahrwerk				
									7,56 t (16.667 lb) Kontergewicht				
									HD-Standardausleger	Standardausleger			Massenauslegeri
		HD R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	R3.9 (12'10")	M2.55 (8'4")							
Mit CW-Schnellkupplung													
Normallast	DB	1.500	59	1,88	2,46	1.256	2.768	100	☉	●	●	☉	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.334	2.940	100	☉	☉	☉	☉	
Schwerlast	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.419	3.128	100	●	●	●	☉	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.516	3.342	100	☉	●	☉	☉	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.650	3.637	100	☉	☉	☉	○	
Schwerstlast	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.775	3.913	90	☉	☉	☉	○	
Grabenräumungslöffel	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.346	2.967	100	☉	☉	☉	○	
	DB	1.800	72	1,96	2,56	1.163	2.564	100	☉	●	☉	☉	
	DB	2.000	79	2,18	2,85	1.250	2.756	100	☉	☉	☉	☉	
Schwerlast	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.120	4.673	100					☉
Maximallast mit Kupplung (payload + Löffel)								kg	4.897	5.383	5.073	4.382	5.709
								lb	10.796	11.867	11.184	9.661	12.586
Mit CWS-Schnellkupplung													
Normallast	DB	1.200	47	1,40	1,84	1.026	2.262	100	●	●	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.227	2.815	100	☉	☉	☉	☉	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.372	3.025	100	☉	☉	☉	○	
Schwerlast	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.461	3.221	100	☉	●	☉	☉	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.581	3.486	100	☉	☉	☉	○	
Schwerstlast	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.706	3.761	90	☉	☉	☉	○	
Grabenräumungslöffel	DB	2.400	94	2,04	2,67	1.266	2.791	100	☉	●	☉	☉	
	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.347	2.970	100	☉	☉	☉	○	
Schwerlast	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.052	4.524	100					☉
Schwerstlast	TB	1.350	54	1,87	2,44	1.898	4.185	90					●
	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.199	4.848	90					☉
Maximallast mit Kupplung (payload + Löffel)								kg	4.927	5.413	5.103	4.412	5.713
								lb	10.862	11.934	11.250	9.727	12.595

Die o.g. Lasten sind konform mit den Hydraulikbaggernormen EN474-5:2006 + A3:2013, sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hebekraft oder 75 % der Kipplast bei voll auf Bodenniveau ausgefahrener Frontverbindung mit eingerolltem Löffel.
Kapazität beruht auf ISO 7451:2007.
Löffelgewicht mit Normallast-Kippungen.

Maximale Materialdichte:
 ● 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
 ☉ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☉ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
 ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, damit der Wert unserer Produkte für den Kunden maximiert wird. Die Verwendung von Arbeitsgeräten einschl. Löffel, die nicht von Caterpillar empfohlen werden oder die Angaben für Gewicht, Abmessungen, Bewegungen, Druck usw. übersteigen, führt zu suboptimaler Leistung einschließlich, aber nicht begrenzt auf Abstriche bei der Produktion, Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponenten. Unsachgemäßer Einsatz von Arbeitsgeräten, was zu Abfeigen, Aufbrechen, Drehen und/oder Erfassen von schweren Lasten führt, verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Löffel-Spezifikationen und Kompatibilität (Fortsetzung)

	Umlenkung	Breite		Kapazität		Gewicht		Füllmenge	Langes schmales Fahrwerk				
									7,56 t (16.667 lb) Kontergewicht				
									HD-Standardausleger	Standardausleger			Massenauslegeri
		HD R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	R3.9 (12'10")	M2.55 (8'4")							
Mit CW-Schnellkupplung													
Normallast	DB	1.500	59	1,88	2,46	1.256	2.768	100	⊖	⊙	⊙	○	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.334	2.940	100	○	⊖	⊖	○	
Schwerlast	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.419	3.128	100	⊙	●	⊙	⊖	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.516	3.342	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.650	3.637	100	○	⊖	○	◇	
Schwerstlast	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.775	3.913	90	○	⊖	○	◇	
Grabenräumungslöffel	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.346	2.967	100	○	⊖	○	◇	
	DB	1.800	72	1,96	2,56	1.163	2.564	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	2.000	79	2,18	2,85	1.250	2.756	100	○	⊖	⊖	○	
Schwerlast	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.120	4.673	100					○
Maximallast mit Kupplung (payload + Löffel)								kg	4.317	4.788	4.496	3.852	5.080
								lb	9.517	10.556	9.912	8.492	11.199
Mit CWS-Schnellkupplung													
Normallast	DB	1.200	47	1,40	1,84	1.026	2.262	100	●	●	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.227	2.815	100	⊖	⊖	⊖	○	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.372	3.025	100	○	⊖	○	◇	
Schwerlast	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.461	3.221	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.581	3.486	100	○	⊖	○	◇	
Schwerstlast	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.706	3.761	90	○	⊖	⊖	◇	
Grabenräumungslöffel	DB	2.400	94	2,04	2,67	1.266	2.791	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.347	2.970	100	○	⊖	○	◇	
Schwerlast	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.052	4.524	100					○
Schwerstlast	TB	1.350	54	1,87	2,44	1.898	4.185	90					⊙
	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.199	4.848	90					○
Maximallast mit Kupplung (payload + Löffel)								kg	4.347	4.785	4.493	3.849	5.084
								lb	9.583	10.549	9.905	8.486	11.208

Die o.g. Lasten sind konform mit den Hydraulikbaggernormen EN474-5:2006 + A3:2013, sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hebekraft oder 75 % der Kipplast bei voll auf Bodenniveau ausgefahrener Frontverbindung mit eingerolltem Löffel.
Kapazität beruht auf ISO 7451:2007.
Löffelgewicht mit Normallast-Kippungen.

Maximale Materialdichte:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, damit der Wert unserer Produkte für den Kunden maximiert wird. Die Verwendung von Arbeitsgeräten einschl. Löffel, die nicht von Caterpillar empfohlen werden oder die Angaben für Gewicht, Abmessungen, Bewegungen, Druck usw. übersteigen, führt zu suboptimaler Leistung einschließlich, aber nicht begrenzt auf Abstriche bei der Produktion, Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponenten. Unsachgemäßer Einsatz von Arbeitsgeräten, was zu Abfegen, Aufbrechen, Drehen und/oder Erfassen von schweren Lasten führt, verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

Anbaugeräte Angebotsleitfaden

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ Ohne Anpassung

ANSTECK-ANBAUGERÄTE

Fahrwerk		L				
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)				
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger	ME
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓		✓
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Kombibacke	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Abreißbacke	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Universalbacke	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 Kombibacke					✓
	MP345 Abreißbacke					✓
	MP345 Pulverisierbacke					✓
	MP345 Scherbacke					✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓	✓	
	S3035 Flachdach	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung
 ☐ Ohne Anpassung
 ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ANSTECK-ANBAUGERÄTE (Fortsetzung)

Fahrwerk		L				
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)				
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger	ME
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓	✓	✓	✓	✓
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓
Orangenhaut-Greifer	GSH440-1150	●	●	●	●	
	GSH440-1550	●	●	○	○	
	GSH455-1000	●	●	●	●	●
	GSH455-1500	○	○	○	○	●
	GSH455-2000	○				○
	GSH555-1000	●	●	○	○	●
	GSH555-1500	○	○			○
	GSM-50-1250	○	○		○	●
	GSM-50-1500	○				○
Hydraulischer Verladegreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	
	CTV20-1500	●	●	○	●	
	CTV20-1700	●	●	○	○	
	CTV20-1900	○	○	○	○	
	CTV20-2300	○	○		○	
	CTV30-1700	○	○		○	●
	CTV30-1900	○	○		○	○
	CTV30-2300					○

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ * Arbeitsbereich nur vorne

☐ Ohne Anpassung

ANSTECK-ANBAUGERÄTE (Fortsetzung)

Fahrwerk		LN					
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)					
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger		ME
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓*			✓
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Kombibacke	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Abreißbacke	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Stahlblechbacke	✓	✓	✓*	✓		✓
	MP332 Universalbacke	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
	MP345 Kombibacke						✓*
	MP345 Abreißbacke						
	MP345 Pulverisierbacke						
	MP345 Scherbacke						✓*
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓	✓	✓	
	S3035 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung
 ☐ * Arbeitsbereich nur vorne
 ☐ Ohne Anpassung
 ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ANSTECK-ANBAUGERÄTE (Fortsetzung)

Fahrwerk		LN					
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)					
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger		ME
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orangenhaut-Greifer	GSH440-1150	●	●	●	●	○	
	GSH440-1550	●	○	○	○	○	
	GSH455-1000	●	●	○	●	○	●
	GSH455-1500	○	○		○		○
	GSH455-2000						○
	GSH555-1000	●	○		○		●
	GSH555-1500	○					○
	GSM-50-1250	○	○				○
	GSM-50-1500						○
Hydraulischer Verladegreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●	
	CTV20-1500	●	●	○	●	○	
	CTV20-1700	●	○	○	○	○	
	CTV20-1900	○	○	○	○		
	CTV20-2300	○					
	CTV30-1700	○	○		○		○
	CTV30-1900	○					○
	CTV30-2300						

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ * Arbeitsbereich nur vorne

☐ Ohne Anpassung

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Fahrwerk		L				
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)				
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger	ME
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓			✓
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Kombibacke	✓	✓	✓*	✓	✓
	MP332 Abreißbacke	✓	✓	✓*	✓	✓
	MP332 Pulverisierbacke	✓	✓	✓*	✓	✓
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Stahlblechbacke	✓	✓*		✓*	✓*
	MP332 Universalbacke	✓	✓	✓*	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓		✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓	✓	
	S3035 Flachdach	✓	✓	✓	✓	
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓	✓		✓*	✓
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓	✓		✓*	✓*
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ * Arbeitsbereich nur vorne

☐ Ohne Anpassung

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER (Fortsetzung)

Fahrwerk		LN					
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)					
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger		ME
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓
	H180 GC S	✓*					
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Kombibacke	✓	✓		✓*		✓
	MP332 Abreißbacke	✓	✓*		✓*		✓*
	MP332 Pulverisierbacke	✓	✓*		✓*		✓*
	MP332 Scherbacke	✓	✓		✓*		✓
	MP332 Stahlblechbacke	✓*					
	MP332 Universalbacke	✓	✓*		✓*		✓*
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓*	✓	✓*	
	G345	✓	✓*				
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓*	✓		
	S3035 Flachdach	✓	✓		✓		
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓*	✓*				
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓*					
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ * Arbeitsbereich nur vorne

☐ Ohne Anpassung

CW-45S SPEZIALKUPPLUNGSANBAUGERÄTE

Fahrwerk		L			
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)			
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Kombibacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Abreißbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Stahlblechbacke	✓	✓		✓
	MP332 Universalbacke	✓	✓	✓	✓
	MP345 Kombibacke				
	MP345 Scherbacke				
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓*	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓	✓
	S3035 Flachdach	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓	✓		✓
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓	✓	✓*	✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ * Arbeitsbereich nur vorne

☐ Ohne Anpassung

ANBAUGERÄTE FÜR CW-45S-SPEZIALKUPPLUNG (Fortsetzung)

Fahrwerk		LN					
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)					
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger		ME
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Kombibacke	✓	✓	✓*	✓		✓
	MP332 Abreißbacke	✓	✓		✓		✓
	MP332 Pulverisierbacke	✓	✓		✓		✓
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓*	✓		✓
	MP332 Stahlblechbacke	✓*	✓*				✓
	MP332 Universalbacke	✓	✓		✓*		✓
	MP345 Kombibacke						
	MP345 Scherbacke						
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	G345	✓	✓*		✓*		✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓*	✓	✓*	
	S3035 Flachdach	✓	✓	✓*	✓	✓*	
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓	✓*		✓*		✓
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓	✓*				✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ * Arbeitsbereich nur vorne

☐ Ohne Anpassung

CW-45-SPEZIALKUPPLUNGSANBAUGERÄTE

Fahrwerk		L			
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)			
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Kombibacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Abreißbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulverisierbacke	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Stahlblechbacke	✓	✓		✓*
	MP332 Universalbacke	✓	✓	✓*	✓
	MP345 Kombibacke				
	MP345 Scherbacke				
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓*	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓	✓
	S3035 Flachdach	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓	✓		✓
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓	✓		✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ * Arbeitsbereich nur vorne

☐ Ohne Anpassung

ANBAUGERÄTE FÜR CW-45-SPEZIALKUPPLUNG (Fortsetzung)

Fahrwerk		LN					
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)					
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger		ME
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Kombibacke	✓	✓	✓*	✓		✓
	MP332 Abreißbacke	✓	✓		✓*		✓
	MP332 Pulverisierbacke	✓	✓		✓*		✓
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓*	✓		✓
	MP332 Stahlblechbacke	✓*					✓
	MP332 Universalbacke	✓	✓		✓*		✓
	MP345 Kombibacke						
	MP345 Scherbacke						
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	G345	✓	✓*		✓*		✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓*	✓		
	S3035 Flachdach	✓	✓	✓*	✓		
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓	✓*				✓
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓	✓*				✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ * Arbeitsbereich nur vorne

☐ Ohne Anpassung

ANBAUGERÄTE FÜR S80-SPEZIALKUPPLUNG

Fahrwerk		L			
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)			
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Kombibacke	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Abreißbacke	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Pulverisierbacke	✓	✓		✓
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Stahlblechbacke	✓	✓*		
	MP332 Universalbacke	✓	✓		✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓*	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flachdach	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓	✓		✓
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓	✓	✓*	✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ * Arbeitsbereich nur vorne

☐ Ohne Anpassung

ANBAUGERÄTE FÜR S80-SPEZIALKUPPLUNG (Fortsetzung)

Fahrwerk		LN			
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)			
Auslegertyp		Standard		HD-Ausleger	
Stiellänge		3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")
Hydraulikhämmer	H140 GC S	✓	✓	✓	✓*
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*	✓	✓*
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Kombibacke	✓*		✓*	
	MP332 Abreißbacke	✓*			
	MP332 Pulverisierbacke	✓*			
	MP332 Scherbacke	✓		✓*	
	MP332 Stahlblechbacke				
	MP332 Universalbacke	✓*			
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓*
	G345	✓*		✓*	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flachdach	✓	✓*	✓	✓*
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓*		✓*	
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓*			
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☐ * Arbeitsbereich nur vorne

☐ Ohne Anpassung

ANBAUGERÄTE FÜR HCS80-KUPPLUNG

Fahrwerk		L			
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)			
Auslegertyp		Standard			HD-Ausleger
Stiellänge		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")
Hydraulikhämmer	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Kombibacke	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Abreißbacke	✓	✓		✓*
	MP332 Pulverisierbacke	✓	✓		✓*
	MP332 Scherbacke	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Stahlblechbacke	✓*	✓*		
	MP332 Universalbacke	✓	✓		✓*
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓*	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flachdach	✓	✓	✓	✓
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓	✓		✓
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓	✓		✓*
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.



Anpassung



* Arbeitsbereich nur vorne



Ohne Anpassung

ANBAUGERÄTE FÜR HCS80-KUPPLUNG (Fortsetzung)

Fahrwerk		LN			
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)			
Auslegertyp		Standard		HD-Ausleger	
Stiellänge		3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")
Hydraulikhämmer	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*	✓	✓*
Universalscheren	MP324 Kombibacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Abbruchbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulverisierbacke	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Scherbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Stahlblechbacke	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalbacke	✓	✓	✓	✓
	MP332 Kombibacke	✓*		✓*	
	MP332 Abreißbacke	✓*			
	MP332 Scherbacke	✓*		✓*	
Abbruch- und Sortiergreifer	G332	✓	✓*	✓	✓*
	G345	✓*			
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035 Flachdach	✓	✓*	✓	
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓*			
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓*			
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Fortsetzung)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

AUSLEGER-MONTIERTE ANBAUGERÄTE

Fahrwerk		L			LN	
Kontergewicht		7,56 t (16.667 lb)			7,56 t (16.667 lb)	
Auslegertyp		Standard	HD-Ausleger	ME	Standard	ME
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S2070	✓	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓	✓	✓	✓
	S3050	✓	✓	✓	✓	✓
	S3070	✓	✓	✓	✓	✓

Standard- und Sonderausrüstung

Standard- und Sonderausrüstung können variieren. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

	Standard	Optional		Standard	Optional
MOTOR			FAHRGESTELL UND AUFBAUTEN		
Kaltstart-Blockheizungen		✓	Langes Fahrwerk		✓
Drei wählbare Leistungsmodi: Power, Smart, Eco	✓		Langes, schmales Laufwerk		✓
Automatische Motordrehzahlregelung	✓		Zugöse am Basisrahmen	✓	
52 °C (126 °F) Kühlfähigkeit bei hoher Außentemperatur	✓		Kettenführungsschutz: volle Länge		✓
Hydraulischer Umkehrlüfter		✓	Kettenführungsschutz: segmentiert		✓
Kaltstartfähigkeit bei -18 °C (0 °F)	✓		Dreherschutz	✓	
Kaltstartfähigkeit bei -32 °C (-25 °F)		✓	HD-Bodenschutz	✓	
Doppelementluftfilter mit integriertem Vorfilter	✓		HD-Fahrmotorschutz	✓	
Doppelphasen 4 Micron-Hauptfilter und 10 Micron-Primärfilter mit Wasserabscheider und Wasserabscheider-Anzeigeschalter	✓		Fettgeschmierte Laufwerkskette	✓	
Biodiesel-geeignet bis zu B20	✓		HD-Schwenkrahmen	✓	
Ferndeaktivierung	✓		HD-Schwenklager	✓	
HYDRAULIKSYSTEM			Bodenrahmen mit HD-Laufrollen	✓	
SmartBoom™	✓		7,56 t (16.667 lb) Gegengewicht	✓	
Ausleger- und Stiel-Regenerationsschaltung	✓		600 mm (24") Dreistegbodenplatten		✓
Elektronisches Hauptsteuerventil	✓		600 mm (24") HD-Dreistegbodenplatten		✓
Schwerlasthubfunktion	✓		600 mm (24") Doppelsteg-Spurbodenplatten		✓
Automatische Hydraulikölvorwärmung	✓		700 mm (28") Dreistegbodenplatten		✓
Bio-Hydrauliköl-geeignet	✓		850 mm (33") Dreisteg-Spurbodenplatten		✓
Umkehrschwenk-Dämpferventil	✓		AUSLEGER, STIELE UND VERBINDUNGEN		
Automatische Schwenk-Feststellbremse	✓		6,18 m (20'3") Massenausleger		✓
Hochleistungs-Hydraulik-Rücklauffilter	✓		6,5 m (21'4") Standardausleger		✓
Zweistufiges Fahren	✓		6,5 m (21'4") HD-Standardausleger		✓
Kombinierter Zwei-Wege Hilfskreislauf mit direkter Rückführung		✓	2,55 m (8'4") Stiel		✓
Mitteldruck-Zusatzkreislauf		✓	2,8 m (9'2") Stiel		✓
Kühlsystem		✓	3,2 m (10'6") Stiel		✓
Schnellwechslerkreislauf für Cat-Bolzengreifer		✓	3,2 m (10'6") HD-Stiel		✓
			3,9 m (12'10") Stiel		✓
			Löffelverbindung, TB-Familie mit Hebeöse, Cat GRADE		✓
			Löffelverbindung, DB-Familie mit Hebeöse, Cat GRADE		✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

336 Standard und optionale Ausrüstung

Standard- und Sonderausrüstung (Fortsetzung)

Standard- und Sonderausrüstung können variieren. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

	Standard	Optional		Standard	Optional
ELEKTRONIK			SERVICE UND WARTUNG		
Wartungsfreie 1.000-CCA-Batterien (×2)	✓		Motoröl- und Kraftstofffilter gruppiert	✓	
Zentraler elektrischer Hauptschalter	✓		Ölprobenzapfventil für planmäßige Flüssigkeitsdiagnosen (S-O-S SM)	✓	
LED-Gehäusebeleuchtung, Auslegerbeleuchtung (links und rechts), Kabinenbeleuchtung	✓		Für die Wartung mit QuickEvac TM geeignet		✓
Premium-Rundum-Arbeitsbeleuchtung		✓	Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik		✓
CAT-TECHNOLOGIE			SCHUTZ UND SICHERHEIT		
Cat Product Link TM	✓		Caterpillar One-Key Sicherheitssystem	✓	
Werkzeugerkennung	✓		Abschließbares externes Werkzeug-/Lagerfach	✓	
Werkzeug-Tracking*	✓		Abschließbare Tür sowie verschließbare Deckel an Kraftstoff- und Hydrauliktank	✓	
Laserempfänger		✓	Abschließbares Kraftstoffablassfach	✓	
Cat GRADE mit 2D und Offset-Speicher	✓		Service-Plattform mit Antirutsch-Platte und versenkten Bolzen	✓	
Cat GRADE mit Advanced 2D		✓	Handlauf und Handgriff, rechts (ISO 2867:2011-konform)	✓	
Cat GRADE mit 3D-Konnektivität: – Virtual Reference Station** – Internet Base Service Station** – Trimble Connected Community**		✓	Signal-/Warnhupe	✓	
Cat Assist: – Grade Assist – Boom Assist – Bucket Assist – Swing Assist – Lift Assist	✓		Bodennaher sekundärer Motorstoppschalter	✓	
Cat PAYLOAD: – Statisches Wiegen – Halbautomatische Kalibrierung – Payload/Zyklusinformation – USB-Berichtsfunktion	✓		Auslegerabsenk-Sicherungsventil	✓	
2D E-Fence: – E-ceiling – E-floor – E-swing – E-wall – E-cab avoidance	✓		Stielabsenk-Sicherungsventil	✓	
Automatischer Hammerstopp	✓		Rückfahrkameras und rechte Seitensichtkameras	✓	
Für die Ferndiagnose geeignet	✓		360°-Rundumsicht		✓
Automatische Grabunterstützung	✓		Schutzsystem gegen herabfallende Objekte (nicht kompatibel mit Kabinenlichtabdeckung, Regenschutz)		✓

*Gekoppelt mit PL161 Attachment Locator.

**Abonnement erforderlich.

Händlermontierte Kits und Anbaugeräte

Anbaugeräte können variieren. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

FAHRERKABINE

- Unterer Radialscheibenwischer
- P5A-Glas für Abrissarbeiten
- Joysticks mit waagrechten Schiebereglern
- Elektrisches Pedal zur Werkzeugkontrolle, rechts
- Regenschutz plus Kabinenlichtabdeckung

SCHUTZ UND SICHERHEIT

- Bluetooth®-Schlüsselanhänger

SCHUTZ

- Schutzsystem gegen herabfallende Objekte (nicht kompatibel mit Kabinenlichtabdeckung, Regenschutz)
- Schutzgitter vorne (nicht kompatibel mit Kabinenlichtabdeckung, Regenschutz)

Kabinenoptionen

	Deluxe	Premium
ROPS, Standardschalldämmung	●	X
ROPS, verbesserte Schalldämmung	X	●
Hochauflösender 254 mm (10") LCD-Touchscreen-Monitor	●	●
Hochauflösender 254 mm (10") LCD-Touchscreen-Monitor + zusätzlicher Monitor (nur zur Verwendung mit Cat GRADE mit Advanced 2D oder Cat GRADE mit 3D)	○	○
Automatische Bi-Level-Klimaanlage	●	●
Tippwählschalter und Direkttasten für die Monitorsteuerung	●	●
Schlüsselloser Drucktasten-Motorstart	●	●
Höheneinstellbare Konsole, unbegrenzt, ohne Werkzeug	●	●
Beheizter Sitz mit regelbarer Luftdruckfederung	●	X
Beheizter und gekühlter Sitz mit automatisch regelbarer Federung	X	●
51 mm (2") Sitzgurt	●	●
Hochklappbare Konsole, links	●	●
Bluetooth-integriertes Radio mit USB-Ports	●	●
12-Volt-Steckdosen (DC)	●	●
Dokumentenfach	●	●
Staunetz über dem Kopf hinten und Staunetz für Verpflegungsbox	●	●
Becher- und Flaschenhalter	●	●
Zweiteilige Frontscheibe, kann geöffnet werden	●	●
Radialscheibenwischer und Waschanlage	●	X
Parallel-Scheibenwischer mit Waschanlage	X	●
Unterer Radialscheibenwischer	○	○
Zu öffnende Polykarbonat-Dachluke	●	●
LED-Deckeninnenleuchten	●	●
Bodeneinstiegslicht	●	●
Sonnenrollo, vorne	●	●
Sonnenrollo hinten	○	●
Notausstieg über Heckscheibe	●	●
Waschbare Bodenmatte	●	●
Vorrüstung für Rundumleuchte	●	●

● Standard

○ Optional

X Nicht verfügbar

Weitere Informationen zu Cat-Produkten, Händlerdienstleistungen und Branchenlösungen finden Sie im Internet unter **www.cat.com**

© 2020 Caterpillar

Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow“, „Power Edge“ und das Cat „Modern Hex“-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

AGXQ2354-04 (11-2020)
Ersetzt AGXQ2354-03
Baunummer: 07C
(Europa)

