



336 GC

Hydraulikbagger

Technische Daten

Motor

Motormodell	Cat® C7.1 ACERT™
Nettoleistung – ISO 9249	204 kW
Nettoleistung – SAE J1349	204 kW
Bruttoleistung – ISO 14396	205 kW
Bohrung	105 mm
Hub	135 mm
Hubraum	7,1 L

- Erfüllt US- EPA Tier 4 Final, EU Stufe V und Japan 2014 Emissionsnormen.
- Empfohlen für Arbeitseinsätze bis zu 3.300 m Höhe mit Motorleistungsabfall über 2.300 m.
- Die beschriebene Nettoleistung ist die Leistung, die am Schwungrad ankommt, wenn der Motor mit einem Ventilator, einem Luftfilter, einem Auspuff und einer Lichtmaschine ausgestattet ist.
- Nennwert bei 2.200 U/min.

Motordrehzahl

Betrieb	1.750 U/min
Im Fahrbetrieb	1.750 U/min

Schwenkmechanismus

Schwenkgeschwindigkeit	8,74 U/min
Maximales Schwenk-Drehmoment	137 kN·m

Gewichte

Betriebsgewicht	35.500 kg
-----------------	-----------

- Langes Fahrwerk, Standard-Ausleger, R3.2 DB Stiel, 1,88 m HD-Löffel und 700 mm Dreistegbodenplatten, 6,8 t Kontergewicht.

Spur

Breite der Standardbodenplatten	700 mm
Optionale Breite der Bodenplatten	600 mm
Optionale Breite der Bodenplatten	850 mm
Anzahl der Backen (jede Seite)	49
Anzahl der Laufrollen (jede Seite)	8
Anzahl der Tragwalzen (jede Seite)	2

Antrieb

Max. Steigfähigkeit	35°/70 %
Max. Fahrgeschwindigkeit	4,7 km/h
Max. Deichsel-Zugkraft	296 kN

Hydrauliksystem

Hauptsystem – Maximalfluss – Umsetzung	560 L/min (280 × 2 Pumpen)
Maximaldruck – Ausrüstung – Umsetzung	35.000 kPa
Maximaldruck – Fahrbetrieb	35.000 kPa
Maximaldruck – Schwenkbetrieb	28.000 kPa
Auslegerzylinder – Bohrung	145 mm
Auslegerzylinder – Hub	1.440 mm
Stielzylinder – Bohrung	160 mm
Stielzylinder – Hub	1.738 mm
DB Löffelzylinder – Bohrung	145 mm
DB Löffelzylinder – Hub	1.151 mm

336 GC Hydraulikbagger – Technische Daten

Service-Nachfüllkapazitäten

Kraftstofftank, Fassungsvermögen	600 L
Kühlsystem	39 L
Motoröl (mit Filter)	25 L
Schwenkantrieb (jeweils)	18 L
Fahrtrieb (jeweils)	8 L
Hydrauliksystem (inkl. Tank)	373 L
Hydrauliktank	161 L
DEF-Tank	50 L

Standards

Bremsen	ISO 10265:2008
Kabine/FOGS	ISO 10262:1998
Kabine/ROPS	ISO 12117-2:2008

Lärmleistung

ISO 6395 (außen)	105 dB(A)
ISO 6396 (in der Kabine)	72 dB(A)

- Bei Betrieb mit einer offenen Baggerführerstation und Kabine (bei nicht sachgemäßer Pflege oder offenen Türen/Fenstern) über längere Zeit oder in einer lauten Arbeitsumgebung ist ein Gehörschutz erforderlich.

Klimaanlage

Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluoridierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1.430). In der Anlage befinden sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO₂-Produktion von 1.430 Tonnen entspricht.

Betriebsgewichte und Bodendruck

	600 mm Dreistegbodenplatte		700 mm Dreistegbodenplatte		850 mm Dreistegbodenplatte	
	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck
	kg	kPa	kg	kPa	kg	kPa
6,8 t Gegengewicht + langes Fahrwerk Basismaschine						
Standard-Ausleger + R3.2 DB Stiel +1,88 m ³ HD-Löffel	35.100	72,7	35.500	62,9	36.400	56,4
Standard-Ausleger + R2.8 DB Stiel +1,88 m ³ HD-Löffel	35.000	72,5	35.400	62,7	36.300	56,2
6,8 t Gegengewicht + Basismaschine Fahrwerk lang, schmal						
Standard-Ausleger + R3.2 DB Stiel +1,88 m ³ HD-Löffel	35.000	72,4	35.400	62,7		
Standard-Ausleger + R2.8 DB Stiel +1,88 m ³ HD-Löffel	34.900	72,2	35.300	62,5		

Alle Betriebsgewichte umfassen einen 90 % vollen Tank und einen Baggerführer von 75 kg Körpergewicht.


Wichtige Komponentenengewichte

	kg
Basismaschine mit 6,8 t Gegengewicht, Standard-Schwenkrahmen, Basisrahmen mit HD-Laufrollen und Transportwalzen für langes Fahrwerk	23.840
Basismaschine mit 6,8 t Gegengewicht, HD-Schwenkrahmen, Basisrahmen mit HD-Laufrollen und Transportwalzen für lange, schmale Fahrwerke	23.710
Laufrollen:	
600 mm breit, 11 mm dick, Dreisteg	4.090
700 mm breit, 11 mm dick, Dreisteg	4.450
850 mm Breite, 13 mm Dicke, Dreistegbodenplatten	5.300
Zwei Ausleger-Zylinder	560
Gewicht eines 90 % vollen Tanks und Baggerführer von 75 kg Körpergewicht	550
Gegengewicht:	
6,8 t Gegengewicht	6.800
Schwenkrahmen:	
Standard-Schwenkrahmen	3.160
Fahrwerk:	
Basisrahmen mit HD-Laufrollen und Transportwalzen für Fahrwerk, lang	8.400
Basisrahmen mit HD-Laufrollen und Transportwalzen für Fahrwerk, lang, schmal	8.270
Ausleger (inkl. Leitungen, Zapfen, Stielzylinder):	
Standardausleger 6,5 m	3.140
Stiele (inkl. Leitungen, Bolzen, Löffelzylinder, Löffelverbindung):	
Standard-Stiel R2.8DB	1.650
Standard-Stiel R3.2DB	1.760
Löffel (ohne Verbindung):	
1,88 m³ HD	1.770
Schnellkupplungen:	
CW spezielle SK	480
Bolzensgreifer SK	700

336 GC Hydraulikbagger – Technische Daten

Abmessungen

Alle Abmessungen sind Schätzwerte und können je nach gewähltem Löffel abweichen.

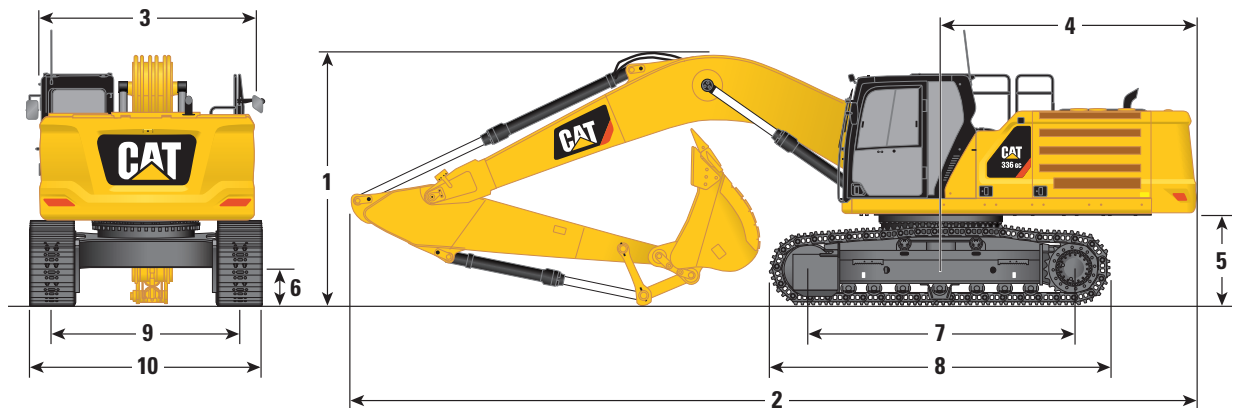

Ausleger-Option

Standard-Ausleger 6,5 m

Stiel-Optionen

Standard-Stiel

R3.2DB

R2.8DB

1 Maschinenhöhe:

Kabinenhöhe	3.170 mm	3.170 mm
FOGS-Höhe	3.310 mm	3.310 mm
Handläufe Höhe	3.160 mm	3.160 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel	3.490 mm	3.670 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel	3.330 mm	3.450 mm
Mit montiertem Ausleger	2.880 mm	2.880 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Hilfsleitungen)	3.530 mm	3.680 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Hilfsleitungen)	3.400 mm	3.500 mm
Mit montiertem Ausleger (mit Hilfsleitungen)	2.970 mm	2.970 mm

2 Maschinenlänge:

Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel	11.180 mm	11.220 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel	11.140 mm	11.190 mm
Mit montiertem Ausleger	9.960 mm	9.960 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Hilfsleitungen)	11.180 mm	11.220 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Hilfsleitungen)	11.140 mm	11.190 mm
Mit montiertem Ausleger (mit Hilfsleitungen)	10.010 mm	10.010 mm

3 Breite des oberen Rahmens ohne Stege

3.030 mm	3.030 mm
----------	----------

4 Heckschwenkradius

3.530 mm	3.530 mm
----------	----------

5 Lichte Höhe – Kontergewicht

1.250 mm	1.250 mm
----------	----------

6 Bodenfreiheit

510 mm	510 mm
--------	--------

7 Länge der Laufrollen in der Mitte

4.040 mm	4.040 mm
----------	----------

8 Spurlänge

5.030 mm	5.030 mm
----------	----------

9 Spurweite – Lang (langes Fahrwerk)

2.590 mm	2.590 mm
----------	----------

Lang (langes, schmales Fahrwerk)

2.390 mm	2.390 mm
----------	----------

10 Spurbreite/Fahrwerksbreite (mit Treppen/ohne Treppen):

600 mm Platten	3.190 mm	3.190 mm
700 mm Platten	3.290 mm	3.290 mm
850 mm Platten	3.440 mm	3.440 mm

Löffeltyp

HD

HD

Löffelkapazität

1,88 m³

1,88 m³


Löffelkippradius

1.790 mm

1.790 mm

Arbeitsbereiche und Kräfte

Alle Abmessungen sind Schätzwerte und können je nach gewähltem Löffel abweichen.

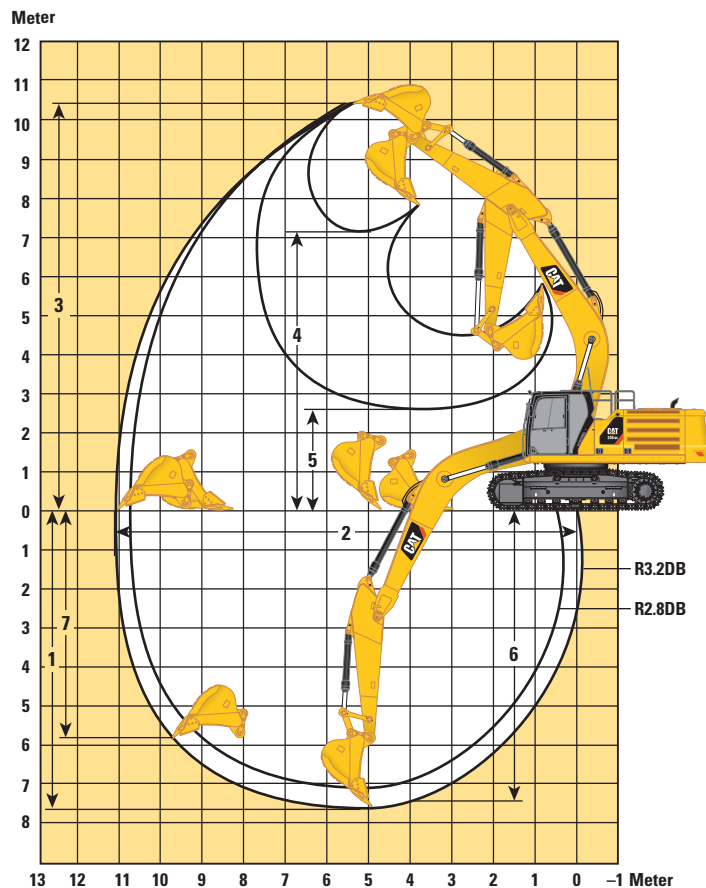

Ausleger-Option

Standard-Ausleger 6,5 m

Stiel-Optionen



Standard-Stiel

	R3.2DB	R2.8DB
1 Maximale Grabtiefe	7.530 mm	7.130 mm
2 Maximale Reichweite auf Bodenebene	11.060 mm	10.760 mm
3 Maximale Einstechhöhe	10.300 mm	10.370 mm
4 Maximale Ladehöhe	7.070 mm	7.070 mm
5 Mindestladehöhe	2.570 mm	2.970 mm
6 Maximaler Tiefenschnitt für 2.440 mm Bodenniveau	7.370 mm	6.970 mm
7 Maximale Grabtiefe an der Vertikalwand	5.710 mm	5.680 mm
Löffel-Losbrechkraft (SAE)	171 kN	171 kN
Schaufelgrabkraft (ISO)	196 kN	196 kN
Stiel-Reißkraft (SAE)	142 kN	158 kN
Stiel-Grabkraft (ISO)	147 kN	164 kN
Löffeltyp	HD	HD
Löffelkapazität	1,88 m³	1,88 m³
Löffelkippradius	1.790 mm	1.790 mm

336 GC Hydraulikbagger – Technische Daten

Standard-Ausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 6,8 t – ohne Löffel



Langes Fahrwerk



		3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm				mm
7.500 mm	kg							*6.800	*6.800			*5.700	*5.700	7.700
6.000 mm	kg							*7.400	*7.400			*5.550	*5.550	8.580
4.500 mm	kg			*11.300	*11.300	*9.050	*9.050	*7.950	7.350	*6.550	5.500	*5.550	5.350	9.130
3.000 mm	kg			*14.300	*14.300	*10.500	9.750	*8.650	7.050	*7.650	5.350	*5.800	5.000	9.410
1.500 mm	kg			*16.450	13.800	*11.750	9.250	*9.350	6.800	*7.950	5.200	*6.200	4.850	9.440
0 mm	kg			*17.150	13.400	*12.450	8.900	*9.800	6.600	8.050	5.100	*6.900	4.950	9.220
-1.500 mm	kg	*11.700	*11.700	*16.800	13.300	*12.500	8.800	*9.800	6.500			*8.050	5.300	8.750
-3.000 mm	kg	*18.450	*18.450	*15.550	13.450	*11.800	8.800	*9.150	6.500			*8.350	6.050	7.960
-4.500 mm	kg	*17.450	*17.450	*13.150	*13.150	*9.950	9.050					*8.350	7.750	6.750

Standard-Ausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 6,8 t – ohne Löffel

Langes Fahrwerk



		3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm				mm
7.500 mm	kg							*6.800	*6.800			*5.700	*5.700	7.700
6.000 mm	kg							*7.400	7.350			*5.550	*5.550	8.580
4.500 mm	kg			*11.300	*11.300	*9.050	*9.050	*7.950	7.100	*6.550	5.300	*5.550	5.200	9.130
3.000 mm	kg			*14.300	*14.300	*10.500	9.450	*8.650	6.850	*7.650	5.200	*5.800	4.850	9.410
1.500 mm	kg			*16.450	13.400	*11.750	8.950	*9.350	6.550	7.900	5.050	*6.200	4.700	9.440
0 mm	kg			*17.150	13.000	*12.450	8.650	*9.800	6.350	7.800	4.950	*6.900	4.800	9.220
-1.500 mm	kg	*11.700	*11.700	*16.800	12.900	*12.500	8.500	*9.800	6.300			*8.050	5.150	8.750
-3.000 mm	kg	*18.450	*18.450	*15.550	13.000	*11.800	8.550	*9.150	6.300			*8.350	5.850	7.960
-4.500 mm	kg	*17.450	*17.450	*13.150	*13.150	*9.950	8.750					*8.350	7.500	6.750



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.



Hebekapazität liegt zwischen $\pm 5\%$ für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 GC Hydraulikbagger – Technische Daten

Standard-Ausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 6,8 t – ohne Löffel




Langes Fahrwerk



		3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm				mm
7.500 mm	kg							*6.800	*6.800			*5.700	*5.700	7.700
6.000 mm	kg							*7.400	*7.400			*5.550	*5.550	8.580
4.500 mm	kg			*11.300	*11.300	*9.050	*9.050	*7.950	7.200	*6.550	5.350	*5.550	5.250	9.130
3.000 mm	kg			*14.300	*14.300	*10.500	9.550	*8.650	6.900	*7.650	5.250	*5.800	4.900	9.410
1.500 mm	kg			*16.450	13.500	*11.750	9.050	*9.350	6.650	*7.950	5.100	*6.200	4.750	9.440
0 mm	kg			*17.150	13.100	*12.450	8.700	*9.800	6.450	7.900	5.000	*6.900	4.850	9.220
-1.500 mm	kg	*11.700	*11.700	*16.800	13.050	*12.500	8.600	*9.800	6.350			*8.050	5.200	8.750
-3.000 mm	kg	*18.450	*18.450	*15.550	13.150	*11.800	8.600	*9.150	6.400			*8.350	5.900	7.960
-4.500 mm	kg	*17.450	*17.450	*13.150	*13.150	*9.950	8.850					*8.350	7.550	6.750

Standard-Ausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 6,8 t – ohne Löffel

Langes Fahrwerk



		3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm				mm
7.500 mm	kg											*7.300	*7.300	7.340
6.000 mm	kg					*8.450	*8.450	*7.850	7.500			*7.000	6.400	8.250
4.500 mm	kg			*12.250	*12.250	*9.600	*9.600	*8.300	7.300			*7.000	5.650	8.820
3.000 mm	kg			*15.200	14.500	*10.950	9.650	*9.000	7.050	*7.950	5.350	*7.200	5.250	9.110
1.500 mm	kg			*14.050	13.700	*12.100	9.250	*9.600	6.800	*8.150	5.250	*7.700	5.150	9.140
0 mm	kg			*16.550	13.450	*12.650	8.950	*9.950	6.650			8.250	5.250	8.920
-1.500 mm	kg	*10.900	*10.900	*16.600	13.450	*12.500	8.850	*9.850	6.550			*8.450	5.650	8.420
-3.000 mm	kg	*19.700	*19.700	*15.050	13.600	*11.600	8.950	*8.750	6.650			*8.550	6.550	7.600
-4.500 mm	kg	*15.750	*15.750	*12.250	*12.250	*9.100	*9.100					*8.300	*8.300	6.330



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.



Hebekapazität liegt zwischen $\pm 5\%$ für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 GC Hydraulikbagger – Technische Daten

Standard-Ausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 6,8 t – ohne Löffel



Langes Fahrwerk



		3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm				
														mm
7.500 mm	kg											*7.300	*7.300	7.340
6.000 mm	kg					*8.450	*8.450	*7.850	7.300			*7.000	6.200	8.250
4.500 mm	kg			*12.250	*12.250	*9.600	*9.600	*8.300	7.100			*7.000	5.500	8.820
3.000 mm	kg			*15.200	14.100	*10.950	9.400	*9.000	6.850	*7.950	5.200	*7.200	5.100	9.110
1.500 mm	kg			*14.050	13.300	*12.100	8.950	*9.600	6.600	7.950	5.100	*7.700	5.000	9.140
0 mm	kg			*16.550	13.050	*12.650	8.700	*9.950	6.400			8.000	5.100	8.920
−1.500 mm	kg	*10.900	*10.900	*16.600	13.050	*12.500	8.600	*9.850	6.350			*8.450	5.500	8.420
−3.000 mm	kg	*19.700	*19.700	*15.050	13.200	*11.600	8.650	*8.750	6.450			*8.550	6.350	7.600
−4.500 mm	kg	*15.750	*15.750	*12.250	*12.250	*9.100	8.950					*8.300	*8.300	6.330

Standard-Ausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 6,8 t – ohne Löffel

Langes Fahrwerk



		3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm				
														mm
7.500 mm	kg											*7.300	*7.300	7.340
6.000 mm	kg					*8.450	*8.450	*7.850	7.350			*7.000	6.250	8.250
4.500 mm	kg			*12.250	*12.250	*9.600	*9.600	*8.300	7.150			*7.000	5.550	8.820
3.000 mm	kg			*15.200	14.200	*10.950	9.500	*9.000	6.900	*7.950	5.250	*7.200	5.150	9.110
1.500 mm	kg			*14.050	13.450	*12.100	9.050	*9.600	6.650	8.000	5.150	*7.700	5.050	9.140
0 mm	kg			*16.550	13.150	*12.650	8.750	*9.950	6.500			8.050	5.150	8.920
−1.500 mm	kg	*10.900	*10.900	*16.600	13.150	*12.500	8.700	*9.850	6.400			*8.450	5.550	8.420
−3.000 mm	kg	*19.700	*19.700	*15.050	13.300	*11.600	8.750	*8.750	6.500			*8.550	6.400	7.600
−4.500 mm	kg	*15.750	*15.750	*12.250	*12.250	*9.100	9.050					*8.300	*8.300	6.330



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/ Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.



Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 GC Hydraulikbagger – Technische Daten

Standard-Ausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 6,8 t – ohne Löffel



Langes schmales Fahrwerk



		3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm				mm
7.500 mm	kg							*6.800	*6.800			*5.700	*5.700	7.700
6.000 mm	kg							*7.400	6.800			*5.550	5.400	8.580
4.500 mm	kg			*11.300	*11.300	*9.050	*9.050	*7.950	6.600	*6.550	4.900	*5.550	4.800	9.130
3.000 mm	kg			*14.300	13.050	*10.500	8.700	*8.650	6.300	*7.650	4.800	*5.800	4.450	9.410
1.500 mm	kg			*16.450	12.150	*11.750	8.200	*9.350	6.050	7.900	4.650	*6.200	4.350	9.440
0 mm	kg			*17.150	11.750	*12.450	7.900	*9.800	5.850	7.800	4.550	*6.900	4.400	9.220
-1.500 mm	kg	*11.700	*11.700	*16.800	11.700	*12.500	7.750	*9.800	5.750			*8.050	4.700	8.750
-3.000 mm	kg	*18.450	*18.450	*15.550	11.800	*11.800	7.800	*9.150	5.800			*8.350	5.400	7.960
-4.500 mm	kg	*17.450	*17.450	*13.150	12.100	*9.950	8.000					*8.350	6.850	6.750

Standard-Ausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 6,8 t – ohne Löffel

Langes schmales Fahrwerk



		3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm				mm
7.500 mm	kg							*6.800	*6.800			*5.700	*5.700	7.700
6.000 mm	kg							*7.400	6.850			*5.550	5.450	8.580
4.500 mm	kg			*11.300	*11.300	*9.050	*9.050	*7.950	6.650	*6.550	4.950	*5.550	4.800	9.130
3.000 mm	kg			*14.300	13.150	*10.500	8.750	*8.650	6.350	*7.650	4.800	*5.800	4.500	9.410
1.500 mm	kg			*16.450	12.250	*11.750	8.300	*9.350	6.100	7.950	4.700	*6.200	4.350	9.440
0 mm	kg			*17.150	11.850	*12.450	7.950	*9.800	5.900	7.850	4.600	*6.900	4.450	9.220
-1.500 mm	kg	*11.700	*11.700	*16.800	11.800	*12.500	7.850	*9.800	5.800			*8.050	4.750	8.750
-3.000 mm	kg	*18.450	*18.450	*15.550	11.900	*11.800	7.850	*9.150	5.850			*8.350	5.450	7.960
-4.500 mm	kg	*17.450	*17.450	*13.150	12.200	*9.950	8.050					*8.350	6.950	6.750



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.



Hebekapazität liegt zwischen $\pm 5\%$ für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

336 GC Hydraulikbagger – Technische Daten

Standard-Ausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 6,8 t – ohne Löffel


Langes schmales Fahrwerk



	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm					
													mm	
7.500 mm	kg											*7.300	7.050	7.340
6.000 mm	kg					*8.450	*8.450	*7.850	6.750			*7.000	5.750	8.250
4.500 mm	kg			*12.250	*12.250	*9.600	9.150	*8.300	6.550			*7.000	5.050	8.820
3.000 mm	kg			*15.200	12.800	*10.950	8.650	*9.000	6.300	*7.950	4.800	*7.200	4.700	9.110
1.500 mm	kg			*14.050	12.050	*12.100	8.200	*9.600	6.050	7.900	4.700	*7.700	4.600	9.140
0 mm	kg			*16.550	11.800	*12.650	7.950	*9.950	5.900			7.950	4.650	8.920
−1.500 mm	kg	*10.900	*10.900	*16.600	11.800	*12.500	7.850	*9.850	5.850			*8.450	5.050	8.420
−3.000 mm	kg	*19.700	*19.700	*15.050	11.950	*11.600	7.900	*8.750	5.900			*8.550	5.850	7.600
−4.500 mm	kg	*15.750	*15.750	*12.250	*12.250	*9.100	8.200					*8.300	7.700	6.330

Standard-Ausleger Hebekapazitäten – Gegengewicht: 6,8 t – ohne Löffel

Langes schmales Fahrwerk



	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm					
													mm	
7.500 mm	kg											*7.300	7.100	7.340
6.000 mm	kg					*8.450	*8.450	*7.850	6.800			*7.000	5.800	8.250
4.500 mm	kg			*12.250	*12.250	*9.600	9.250	*8.300	6.600			*7.000	5.100	8.820
3.000 mm	kg			*15.200	12.950	*10.950	8.700	*9.000	6.350	*7.950	4.850	*7.200	4.750	9.110
1.500 mm	kg			*14.050	12.200	*12.100	8.250	*9.600	6.100	8.000	4.750	*7.700	4.600	9.140
0 mm	kg			*16.550	11.950	*12.650	8.000	*9.950	5.950			8.050	4.700	8.920
−1.500 mm	kg	*10.900	*10.900	*16.600	11.900	*12.500	7.900	*9.850	5.900			*8.450	5.100	8.420
−3.000 mm	kg	*19.700	*19.700	*15.050	12.050	*11.600	8.000	*8.750	6.000			*8.550	5.900	7.600
−4.500 mm	kg	*15.750	*15.750	*12.250	*12.250	*9.100	8.250					*8.300	7.750	6.330



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen $\pm 5\%$ für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Löffel-Spezifikationen und Kompatibilität

Fahrwerk						Lang		Lang, schmal	
Gegengewicht						6,8 t			
	Verbindung	Breite	Kapazität	Gewicht	Füllmenge	Standardausleger			
		mm	m³	kg	%	R2.8	R3.2	R2.8	R3.2
Ansteck (keine Schnellkupplung)									
Normallast	DB	1.350	1,64	1.181	100	●	●	●	●
	DB	1.500	1,88	1.286	100	●	⊙	⊙	⊖
	DB	1.650	2,12	1.361	100	⊙	⊙	⊖	⊖
	DB	1.800	2,36	1.465	100	X	X	X	X
Schwerlast	DB	1.350	1,64	1.450	100	●	●	●	⊙
	DB	1.500	1,88	1.545	100	●	⊙	⊙	⊖
	DB	1.650	2,12	1.677	100	⊙	⊖	⊖	○
	DB	1.800	2,36	1.774	100	X	X	X	X
Schwerlast	DB	1.650	2,15	1.802	90	⊙	⊖	⊖	○
Schwerlast	TB	1.650	2,41	2.220	100				
Schwerlast – V-Kante	TB	1.350	1,87	2.053	90				
	TB	1.650	2,41	2.367	90				
Maximallast mit Ansteck (Nutzlast + Löffel)					kg	5.330	5.020	4.780	4.480
Mit Cat Pin Greiferkupplung									
Normallast	DB	1.350	1,64	1.181	100	●	⊙	⊙	⊖
	DB	1.500	1,88	1.286	100	⊙	⊖	⊖	○
	DB	1.650	2,12	1.361	100	⊖	○	○	○
	DB	1.800	2,36	1.465	100	○	○	◇	◇
Schwerlast	DB	1.350	1,64	1.450	100	⊙	⊙	⊖	○
	DB	1.500	1,88	1.545	100	⊖	⊖	○	○
	DB	1.650	2,12	1.677	100	○	○	◇	◇
	DB	1.800	2,36	1.774	100	○	◇	◇	X
Schwerlast	DB	1.650	2,15	1.802	90	⊖	○	○	◇
Schwerlast	TB	1.650	2,41	2.220	100				
Schwerlast – V Edge	TB	1.350	1,87	2.053	90				
	TB	1.650	2,41	2.367	90				
Maximallast mit Kupplung (Nutzlast + Löffel)					kg	4.633	4.325	4.082	3.785

Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger Standard EN474-5 :2006 + A3:2013, sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hebekraft oder 75 % der Kipplast bei voll auf Bodenniveau ausgefahrener Frontverbindung mit eingeroltem Löffel.

Kapazität beruht auf ISO 7451:2007.

Löffelgewicht mit Normallast-Kippungen.

Maximale Materialdichte:

- 2.100 kg/m³
- ⊙ 1.800 kg/m³
- ⊖ 1.500 kg/m³
- 1.200 kg/m³
- ◇ 900 kg/m³
- X Nicht empfohlen

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, damit der Wert unserer Produkte für den Kunden maximiert wird. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschl. Löffel, die nicht von Caterpillar empfohlen werden oder die Angaben für Gewicht, Abmessungen, Bewegungen, Druck usw. übersteigen, führen zu suboptimaler Leistung einschließlich, aber nicht begrenzt auf Abstriche bei der Produktion, Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponenten. Unsachgemäßer Einsatz von Arbeitsgeräten, die zu Abfegen, Aufbrechen, Drehen und/oder Erfassen von schweren Lasten führen, verkürzen die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung auf nächster Seite)

336 GC Hydraulikbagger – Technische Daten

Löffel-Spezifikationen und Kompatibilität (fortsetzung)

						Fahrwerk	Lang		Lang, schmal	
						Gegengewicht	6,8 t			
	Verbindung	Breite	Kapazität	Gewicht	Füllmenge	Standardausleger				
		mm	m³	kg	%	R2.8	R3.2	R2.8	R3.2	
Mit CW-Schnellkupplung										
Normallast	DB	1.500	1,88	1.256	100	⊙	⊙	⊖	⊖	
	DB	1.650	2,12	1.334	100	⊖	⊖	○	○	
Schwerlast	DB	1.350	1,64	1.419	100	●	⊙	⊙	⊖	
	DB	1.500	1,88	1.516	100	⊙	⊖	⊖	○	
	DB	1.650	2,12	1.650	100	⊖	○	○	◇	
Schwerlast	DB	1.650	2,15	1.775	90	⊖	⊖	○	○	
Grabenreinigung	DB	2.200	2,40	1.346	100	⊖	○	○	◇	
	DB	1.800	1,96	1.163	100	⊙	⊙	⊖	⊖	
	DB	2.000	2,18	1.250	100	⊖	⊖	○	○	
Schwerlast	TB	1.650	2,41	2.120	100					
Schwerlast	TB	1.650	2,41	2.267	90					
Maximallast mit Kupplung (Nutzlast + Löffel)					kg	4.856	4.547	4.305	4.008	
Mit CWS-Schnellkupplung										
Normallast	DB	1.200	1,40	1.026	100	●	●	●	●	
	DB	1.650	2,12	1.227	100	⊙	⊖	⊖	○	
	DB	1.800	2,36	1.372	100	⊖	○	○	◇	
Schwerlast	DB	1.500	1,88	1.461	100	⊙	⊖	⊖	○	
	DB	1.650	2,12	1.581	100	⊖	○	○	○	
Schwerlast	DB	1.650	2,15	1.706	90	⊖	⊖	○	○	
Grabenreinigung	DB	2.400	2,04	1.266	100	⊙	⊖	⊖	○	
	DB	2.200	2,40	1.347	100	⊖	○	○	◇	
Schwerlast	TB	1.650	2,41	2.052	100					
Schwerlast	TB	1.350	1,87	1.898	90					
	TB	1.650	2,41	2.199	90					
Maximallast mit Kupplung (Nutzlast + Löffel)					kg	4.886	4.577	4.335	4.038	

Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger Standard EN474-5 :2006 + A3:2013, sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hebekraft oder 75 % der Kipplast bei voll auf Bodenniveau ausgefahrter Frontverbindung mit eingerolltem Löffel.

Kapazität beruht auf ISO 7451:2007.

Löffelgewicht mit Normallast-Kippungen.

Maximale Materialdichte:

- 2.100 kg/m³
- ⊙ 1.800 kg/m³
- ⊖ 1.500 kg/m³
- 1.200 kg/m³
- ◇ 900 kg/m³
- X Nicht empfohlen

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, damit der Wert unserer Produkte für den Kunden maximiert wird. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschl. Löffel, die nicht von Caterpillar empfohlen werden oder die Angaben für Gewicht, Abmessungen, Bewegungen, Druck usw. übersteigen, führen zu suboptimaler Leistung einschließlich, aber nicht begrenzt auf Abstriche bei der Produktion, Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponenten. Unsachgemäßer Einsatz von Arbeitsgeräten, die zu Abfegen, Aufbrechen, Drehen und/oder Erfassen von schweren Lasten führen, verkürzen die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

Anbaugeräte Angebotsleitfaden

ANSTECK-ANBAUGERÄTE

Fahrwerk		Lang		Lang, schmal	
Auslegertyp		Standardausleger		Standardausleger	
Stielgrößen		2,8 m	3,2 m	2,8 m	3,2 m
Hydraulikhämmer	H140Es	✓	✓	✓	✓
	H140 GCs	✓	✓	✓	✓
	H160Es	✓	✓	✓	✓
Multi-Verarbeiter	MP324 CC Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 D Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 P Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 S Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 TS Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 U Backen	✓	✓	✓	✓
	MP332 CC Backen	✓	✓	✓	✓
	MP332 D Backen	✓	✓	✓	✓
	MP332 P Backen	✓	✓	✓	✓
	MP332 S Backen	✓	✓	✓	✓
	MP332 TS Backen	✓	✓	✓	✓*
	MP332 U Backen	✓	✓	✓	✓
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓	✓	✓	✓*
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓	✓	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G325B	✓	✓	✓	✓
	G330	✓	✓	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓	✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Baggergreifer	CTV20	✓	✓	✓	✓
	CTV30	✓	✓	✓	✓
Orangenhaut-Greifer		✓	✓	✓	✓
Aufreißer		✓	✓	✓	✓
Cat Pin-Greiferkupplungen		✓	✓	✓	✓
Spezielle Schnellkupplungen		✓	✓	✓	✓

*Arbeitsbereich nur vorne

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (fortsetzung)

CAT ANSTECK-GREIFERKUPPLUNGEN ANBAUGERÄTE

Fahrwerk		Lang		Lang, schmal	
Auslegertyp		Standardausleger		Standardausleger	
Stielgrößen		2,8 m	3,2 m	2,8 m	3,2 m
Hydraulikhämmer	H140Es	✓	✓	✓	✓
	H140 GCs	✓	✓	✓	✓
	H160Es	✓	✓	✓	✓*
Multi-Verarbeiter	MP324 CC Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 D Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 P Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 S Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 TS Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 U Backen	✓	✓	✓	✓
	MP332 CC Backen	✓	✓	✓*	
	MP332 D Backen	✓	✓*	✓*	
	MP332 P Backen	✓	✓*		
	MP332 S Backen	✓	✓	✓*	
	MP332 TS Backen	✓*			
	MP332 U Backen	✓	✓*		
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓*			
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓*			
Abbruch- und Sortiergreifer	G325B	✓	✓	✓	✓*
	G330	✓*	✓*		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓	✓*
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Aufreißer		✓	✓	✓	✓

*Arbeitsbereich nur vorne

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (fortsetzung)

CW-45 SPEZIALKUPPLUNGSANBAUGERÄTE

Fahrwerk		Lang		Lang, schmal	
Auslegertyp		Standardausleger		Standardausleger	
Stielgrößen		2,8 m	3,2 m	2,8 m	3,2 m
Hydraulikhämmer	H140Es	✓	✓	✓	✓
	H160Es	✓	✓	✓	✓*
Multi-Verarbeiter	MP324 CC Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 D Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 P Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 S Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 TS Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 U Backen	✓	✓	✓	✓
	MP332 CC Backen	✓	✓	✓	✓*
	MP332 D Backen	✓	✓*	✓*	
	MP332 P Backen	✓	✓*	✓*	
	MP332 S Backen	✓	✓	✓	✓
	MP332 TS Backen	✓*			
	MP332 U Backen	✓	✓*	✓*	
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓*			
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓*			
Abbruch- und Sortiergreifer	G325B	✓	✓	✓	✓
	G330	✓*	✓*		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓	✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Aufreißer		✓	✓	✓	✓

*Arbeitsbereich nur vorne

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (fortsetzung)

CW-45s SPEZIALKUPPLUNGSANBAUGERÄTE

Fahrwerk		Lang		Lang, schmal	
Auslegertyp		Standardausleger		Standardausleger	
Stielgrößen		2,8 m	3,2 m	2,8 m	3,2 m
Hydraulikhämmer	H140Es	✓	✓	✓	✓
	H160Es	✓	✓	✓	✓*
Multi-Verarbeiter	MP324 CC Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 D Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 P Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 S Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 TS Backen	✓	✓	✓	✓
	MP324 U Backen	✓	✓	✓	✓
	MP332 CC Backen	✓	✓	✓	✓*
	MP332 D Backen	✓	✓	✓*	✓*
	MP332 P Backen	✓	✓	✓*	
	MP332 S Backen	✓	✓	✓	✓*
	MP332 TS Backen	✓*	✓*		
	MP332 U Backen	✓	✓	✓*	
Brecher	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓	✓*		
Pulverisierer	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓	✓*		
Abbruch- und Sortiergreifer	G325B	✓	✓	✓	✓
	G330	✓	✓*	✓*	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3035	✓	✓	✓	✓*
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Aufreißer		✓	✓	✓	✓

*Arbeitsbereich nur vorne

AUSLEGER-MONTIERTE ANBAUGERÄTE

Fahrwerk		Lang		Lang, schmal	
Auslegertyp		Standardausleger		Standardausleger	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S2090	✓			
	S3050	✓		✓	
	S3070	✓		✓*	

*Arbeitsbereich nur vorne

Standard und Optionale Ausrüstung

Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Näheres teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

	Standard	Optional		Standard	Optional
MOTOR			FAHRWERK UND AUFBAUTEN		
C7.1 Tier 4 Dieselmotor	✓		Langes Fahrwerk		✓
Zwei wählbare Modi: Leistung, Smart	✓		Langes schmales Fahrwerk		✓
Taste für untere Leerlaufdrehzahl mit automatischer Motordrehzahlregelung	✓		Zugöse am Basisrahmen	✓	
52 °C Kühlfähigkeit bei hoher Außentemperatur	✓		Kettenführungsschutz, volle Länge		✓
Kaltstartfähigkeit bei -18 °C	✓		Kettenführungsschutz, mittig		✓
Doppelementluftfilter mit integriertem Vorfilter	✓		Bodenschutz		✓
Einzelebene drei waagrechtes Kühlsystem	✓		Fahrmotorschutz		✓
Doppelstufiger vier Micronhauptfilter und 10 Micronprimärfilter mit Wasserabscheider und Wasserabscheider-Anzeigeschalter	✓		Fettgeschmierte Laufwerkskette	✓	
Biodiesel-geeignet bis B20	✓		Schwenkrahmen	✓	
HYDRAULIKSYSTEM			Schwenklager	✓	
Smart Ausleger		✓	Basisrahmen mit Standard		✓
Ausleger- und Stiel-Regenerationsschaltung	✓		6,8 t Gegengewicht	✓	
Elektronisches Hauptsteuerventil	✓		600 mm Dreistegbodenplatte		✓
Automatische Hydraulikölvorwärmung	✓		700 mm Dreistegbodenplatte		✓
Bio-Hydrauliköl-geeignet	✓		850 mm Dreistegbodenplatte		✓
Kombinierter Zwei-Wege Zusatzkreislauf mit		✓	AUSLEGER, STIELE UND VERBINDUNGEN		
Mitteldruck-Zusatzkreislauf		✓	6,5 m Standardausleger	✓	
Schnellwechslerkreislauf für Cat-Bolzengreifer und CW-Spezial		✓	2,8 m Stiel		✓
			3,2 m Stiel		✓
			Löffelverbindung, DB-Familie ohne Hebeöse		✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

336 GC Standard und optionale Ausrüstung

Standard und Optionale Ausrüstung (fortsetzung)

Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Näheres teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

	Standard	Optional		Standard	Optional
ELEKTRONIK			SICHERHEIT		
Wartungsfreie 1.000-CCA-Batterien (2 Stück)	✓		Caterpillar One-Key Sicherheitssystem	✓	
Zentraler Elektrik-Unterbrecher	✓		Abschließbares externes Werkzeug-/Lagerfach	✓	
LED-Gehäusebeleuchtung, Auslegerbeleuchtung (links und rechts), Kabinenbeleuchtung	✓		Abschließbare Tür sowie Kraftstoff- und Hydrauliktanks	✓	
CAT CONNECT-TECHNOLOGIE			Abschließbares Kraftstoffablassfach	✓	
Cat Product Link™	✓		Service-Plattform mit Antirutsch-Platte und versenkten Bolzen	✓	
SERVICE UND WARTUNG			Handlauf rechts und Haltegriff (ISO 2867:2011 konform)	✓	
Gemeinsamer Standort von Motoröl- und Kraftstofffilter	✓		Signal-/Warnhupe	✓	
Ölprobenzapfventil für planmäßige Flüssigkeitsdiagnosen (S-O-S SM)	✓		Bodennaher sekundärer Motorstoppschalter	✓	
Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik		✓	Kameras für Rück- und Seitenansicht		✓
			Stielabsenk-Sicherungsventil		✓
			Stielabsenk-Sicherungsventil		✓

336 GC Anbaugeräte

Händler-montiertes Kit und Anbaugeräte

Anbaugeräte können abweichen. Näheres teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

FAHRERKABINE

- Unterer Radialscheibenwischer
- Dachluke aus Polycarbonat
- P5A-Glass bei Abrissarbeiten
- Elektrisches Pedal zur Werkzeugkontrolle, rechts

SICHERHEIT

- Bluetooth® Empfänger-Kit
- Bluetooth-Schlüsselanhänger

SCHUTZ

- Standard-Dreherschutz
- Schutzsystem vor fallenden Teilen
- Schutzgitter vorne

Kabinen-Optionen

	Komfort
ROPS, Standardschalldämpfung	●
Hochauflösender 203 mm LCD-Touchscreen-Monitor	●
Automatische Bi-Level Klimaanlage	●
Tippwählschalter und Direkttasten für die Monitorsteuerung	●
Schlüsselloser Drucktasten-Motorstart	●
Höhenverstellbare Konsole, drei Stufen mit Werkzeug	●
Mechanisch einstellbare Sitzdämpfung	●
51 mm Sitzgurt	●
Feste Konsole, links	●
Bluetooth-integriertes Radio mit USB-Ports	●
12V DC-Buchsen (×2)	●
Dokumentenfach	●
Becher- und Flaschenhalter	●
Zweiteilige, zu öffnende Frontscheibe	●
Oberer Radial-Scheibenwischer mit 70/30 mit Scheibenwaschdüsen	●
Zu öffnende Stahlluke	●
LED-Innenleuchten an der Decke und im Fußraum	●
Sonnenrollo, vorne	●

● Standard

Umfassendere Informationen zu Cat-Produkten, Händlerdienstleistungen und Branchenlösungen finden Sie auf unserer website unter www.cat.com

© 2019 Caterpillar

Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ihre entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die "Power Edge" und die Cat "Modern Hex"-Handelsaufmachung sowie die gesamte hierin verwendete Unternehmens- und Produktidentität sind Marken von Caterpillar und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden.

AGXQ2236-02 (04-2019)
Ersetzt AGXQ2236-01
Build-Nummer: 07A
(Europa)

