



Ekskavator Hidraulis **336 GC**

Spesifikasi Teknis

Konfigurasi dan fitur dapat bervariasi berdasarkan wilayah. Hubungi dealer Cat® Anda untuk ketersediaan di wilayah Anda.

Daftar Isi

Spesifikasi	2
Mesin	2
Mekanisme Ayun	2
Bobot	2
Track	2
Drive	2
Sistem Hidraulis	2
Kapasitas Pengisian Ulang Bahan Bakar Untuk Perbaikan	2
Standar	2
Kinerja Suara	2
Bobot Pengoperasian dan Tekanan ke Tanah	3
Bobot Komponen Utama	3
Dimensi	4
Rentang dan Daya Kerja	5
Kapasitas Angkat Boom Penjangkau	6
Kapasitas Angkat Boom Massa	12
Spesifikasi dan Kompatibilitas Bucket	14
Panduan Penawaran Attachment	16
Peralatan Standar dan Opsional	17
Kit dan Attachment yang Dipasang Dealer	19

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Mesin

Model Mesin	Cat® C7.1	
Daya Bersih – ISO 9249	194 kW	259 hp
Daya Mesin – ISO 14396	195 kW	261 hp
Diameter Silinder	105 mm	4 in
Langkah	135 mm	5 in
Volume	7,1 L	433 in ³

- Memenuhi standar emisi Nonroad Stage III China, setara dengan AS EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
- Disarankan untuk penggunaan hingga ketinggian 3.300 m (10.830 ft) dengan penurunan daya mesin di atas 2.300 m (7.550 ft).
- Daya bersih diuji berdasarkan ISO 9249. Standar berlaku pada saat produksi.
- Daya bersih yang diiklankan merupakan daya yang tersedia pada flywheel ketika mesin dilengkapi dengan kipas, sistem asupan udara, sistem pembuangan dan alternator.
- Kecepatan terukur pada 2.000 rpm.

Mekanisme Ayun

Kecepatan Ayun	8,74 rpm	
Torsi Ayun Maksimum	137 kN·m	101.168 lbf·ft

Bobot

Bobot Operasional	34.800 kg	76.700 pon
• Undercarriage panjang, Boom penjangkau, stick R3.2DB (10'6"), bucket HD 1,88 m³ (2,46 yd³), shoe triple grouser 600 mm (24"), beban penyeimbang 6,8 mt (14.991 pon).		
Bobot Operasional	36.300 kg	79.900 pon
• Undercarriage panjang, Boom massa, stick M2.55TB (8'4"), bucket HD 2,41 m³ (3,16 yd³), shoe triple grouser 600 mm (24"), beban penyeimbang 6,8 mt (14.991 pon).		

Track

Lebar Shoe Track Standar	600 mm	24 in
Lebar Shoe Track Opsional	700 mm	28 in
Lebar Shoe Track Opsional	800 mm	31 in
Jumlah Shoes (tiap sisi)	49	
Jumlah Roller Track (tiap sisi)	8	
Jumlah Roller Carrier (tiap sisi)	2	

Drive

Kemampuan Grading	35°/70 %	
Kecepatan Travel Maksimum	4,7 km/j	3 mpj
Tarikan Drawbar Maksimum	297 kN	66.656 lbf

Sistem Hidraulis

Sistem Utama – Aliran Maksimum – Peralatan	559 L/mnt (279 × 2 pompa)	148 gal/mnt (74 × 2 pompa)
Tekanan Maksimum – Alat – Peralatan	35.000 kPa	5.076 psi
Tekanan Maksimum – Travel	35.000 kPa	5.076 psi
Tekanan Maksimum – Ayun	28.000 kPa	4.061 psi
Silinder Boom – Diameter Lubang	145 mm	6 in
Silinder Boom – Langkah	1.440 mm	57 in
Silinder Stick – Diameter Lubang	160 mm	6 in
Silinder Stick – Langkah	1.738 mm	68 in
Silinder Bucket DB – Diameter Lubang	145 mm	6 in
Silinder Bucket DB – Langkah	1.151 mm	45 in

Kapasitas Pengisian Ulang Bahan Bakar Untuk Perbaikan

Kapasitas Tangki Bahan Bakar	600 L	158,5 gal
Sistem Pendinginan	19 L	4,9 gal
Oli Mesin (dengan filter)	20 L	5,3 gal
Swing Drive (masing-masing)	18 L	4,8 gal
Final Drive (masing-masing)	8 L	2,1 gal
Sistem Hidraulis (termasuk tangki)	373 L	98,5 gal
Tangki Hidraulis	161 L	42,5 gal

Standar

Rem	ISO 10265:2008
Kabin/ROPS	ISO 12117-2:2008
FOGS (opsional)	ISO 10262-2:1998

Kinerja Suara

ISO 6395:2008 (eksternal)	105 dB(A)
ISO 6396:2008 (di dalam kabin)	72 dB(A)

- Perlindungan pendengaran mungkin diperlukan saat mengoperasikan dengan stasiun dan kabin operator terbuka (bila tidak dipelihara dengan benar atau pintu/jendela terbuka) untuk waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Bobot Pengoperasian dan Tekanan ke Tanah

	Shoe Triple Grouser 600 mm (24")		Shoe Triple Grouser 700 mm (28")		Shoe Triple Grouser 800 mm (31")	
	Bobot	Tekanan ke Tanah	Bobot	Tekanan ke Tanah	Bobot	Tekanan ke Tanah
Beban penyeimbang 6,8 mt (14.991 pon) + Mesin Dasar Undercarriage Panjang						
Boom Penjangkau + Stick R3.9DB (12'10") + Bucket HD 1,88 m ³ (2,46 yd ³)	34.900 kg (77.000 pon)	65,1 kPa (9,4 psi)	35.300 kg (77.800 pon)	56,4 kPa (8,2 psi)	36.000 kg (79.300 pon)	50,2 kPa (7,3 psi)
Boom Penjangkau + Stick R3.2DB (10'6") + Bucket HD 1,88 m ³ (2,46 yd ³)	34.800 kg (76.700 pon)	64,8 kPa (9,4 psi)	35.100 kg (77.500 pon)	56,1 kPa (8,1 psi)	35.800 kg (78.900 pon)	50,0 kPa (7,3 psi)
Boom Penjangkau + Stick R2.8DB (9'2") + Bucket HD 1,88 m ³ (2,46 yd ³)	34.700 kg (76.500 pon)	64,6 kPa (9,4 psi)	35.000 kg (77.200 pon)	55,9 kPa (8,1 psi)	35.700 kg (78.700 pon)	49,9 kPa (7,2 psi)
Boom Massa + Stick M2.55TB (8'4") + Bucket HD 2,41 m ³ (3,16 yd ³)	36.300 kg (79.900 pon)	67,5 kPa (9,8 psi)	36.600 kg (80.700 pon)	58,5 kPa (8,5 psi)	37.300 kg (82.200 pon)	52,1 kPa (7,6 psi)

Semua bobot pengoperasian mencakup tangki bahan bakar berisi 90 % dengan operator 75 kg (165 pon).


Bobot Komponen Utama

	kg	pon
Mesin dasar dengan beban penyeimbang 6,8 mt (14.991 pon), rangka ayun standar, rangka dasar dengan roller track dan roller carrier standar	23.540	51.910
Track Shoe:		
Lebar 600 mm (24"), Tebal 11 mm (0,43"), Shoe Track Triple Grouser	4.090	9.020
Lebar 700 mm (28"), Tebal 11 mm (0,43"), Shoe Track Triple Grouser	4.450	9.800
Lebar 800 mm (31"), Tebal 13 mm (0,51"), Shoe Track Triple Grouser	5.100	11.230
Dua Silinder Boom	560	1.240
Bobot Tangki Bahan Bakar 90 % dan Operator 75 kg (165 pon)	550	1.210
Beban Penyeimbang:		
Beban penyeimbang 6,8 mt	6.800	14.990
Rangka Ayun:		
Rangka Ayun Standar	3.160	6.960
Undercarriage:		
Rangka Dasar dengan Roller Track dan Roller Carrier HD	8.400	18.520
Boom (termasuk line, pin, silinder stick):		
Reach Boom 6,5 m (21'4")	3.140	6.910
Boom Massa 6,18 m (20'3")	3.450	7.600
Stick (termasuk line, pin, silinder bucket, bucket linkage):		
Stick Penjangkau R2.8DB (9'2")	1.650	3.650
Stick Penjangkau R3.2DB (10'6")	1.760	3.890
Stick Penjangkau R3.9DB (12'10")	1.920	4.240
Stick Massa M2.55TB (8'4")	2.100	4.630
Bucket (tanpa linkage):		
1,88 m ³ (2,46 yd ³) HD	1.710	3.770
2,41 m ³ (3,16 yd ³) HD	2.530	5.580
Quick Coupler:		
QC Pin Grabber	700	1.550

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Dimensi

Semua dimensi adalah perkiraan dan mungkin berbeda, tergantung pada pilihan bucket.


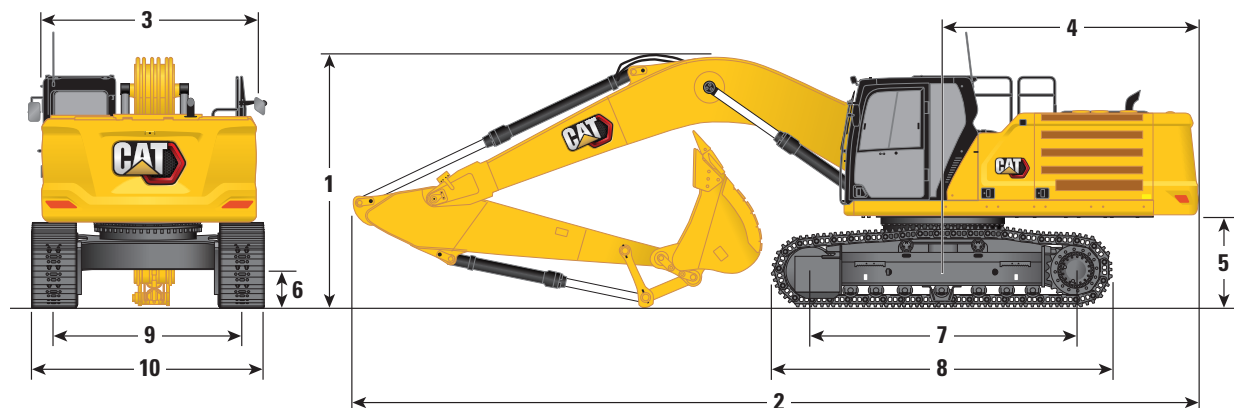


Opsi Boom			Boom Penjangkau 6,5 m (21'4")				Boom Massa 6,18 m (20'3")			
Opsi Stick			Stick Penjangkau						Stick Massa M2.55TB (8'4")	
			R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")			
1 Ketinggian Mesin:										
Tinggi Kabin			3.170 mm	10'4"	3.170 mm	10'4"	3.170 mm	10'4"	3.170 mm	10'4"
Tinggi FOGS			3.310 mm	10'10"	3.310 mm	10'10"	3.310 mm	10'10"	3.310 mm	10'10"
Ketinggian Susuran Tangan			3.160 mm	10'4"	3.160 mm	10'4"	3.160 mm	10'4"	3.160 mm	10'4"
Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang			3.670 mm	12'0"	3.470 mm	11'4"	3.660 mm	12'0"	3.610 mm	11'10"
Dengan Boom/Stick Terpasang			3.560 mm	11'8"	3.300 mm	10'11"	3.430 mm	11'3"	3.400 mm	11'1"
Dengan Boom Terpasang			2.880 mm	9'5"	2.880 mm	9'5"	2.880 mm	9'5"	2.830 mm	9'3"
Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang (dengan jalur tambahan)			3.720 mm	12'2"	3.520 mm	11'6"	3.680 mm	12'0"	3.620 mm	11'10"
Dengan Boom/Stick Terpasang (dengan jalur tambahan)			3.620 mm	11'10"	3.400 mm	11'1"	3.480 mm	11'5"	3.420 mm	11'2"
Dengan Boom Terpasang (dengan jalur tambahan)			2.970 mm	9'8"	2.970 mm	9'8"	2.970 mm	9'8"	2.900 mm	9'6"
2 Panjang Mesin:										
Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang			11.200 mm	36'8"	11.170 mm	36'7"	11.220 mm	36'9"	10.890 mm	35'8"
Dengan Boom/Stick Terpasang			11.180 mm	36'8"	11.140 mm	36'6"	11.190 mm	36'8"	10.850 mm	35'7"
Dengan Boom Terpasang			9.960 mm	32'8"	9.960 mm	32'8"	9.960 mm	32'8"	9.640 mm	31'7"
Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang (dengan jalur tambahan)			11.200 mm	36'8"	11.170 mm	36'7"	11.220 mm	36'9"	10.890 mm	35'8"
Dengan Boom/Stick Terpasang (dengan jalur tambahan)			11.180 mm	36'8"	11.140 mm	36'6"	11.190 mm	36'8"	10.850 mm	35'7"
Dengan Boom Terpasang (dengan jalur tambahan)			10.010 mm	32'10"	10.010 mm	32'10"	10.010 mm	32'10"	9.640 mm	31'7"
3 Lebar Rangka Atas Tanpa Tapak Jalan			2.970 mm	9'9"	2.970 mm	9'9"	2.970 mm	9'9"	2.970 mm	9'9"
4 Radius Ayun Bagian Belakang			3.530 mm	11'6"	3.530 mm	11'6"	3.530 mm	11'6"	3.530 mm	11'6"
5 Jarak Bebas Beban Penyeimbang			1.250 mm	4'1"	1.250 mm	4'1"	1.250 mm	4'1"	1.250 mm	4'1"
6 Jarak Bebas dari Permukaan Tanah			510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Panjang ke Pusat Roller			4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"
8 Panjang Track			5.030 mm	16'6"	5.030 mm	16'6"	5.030 mm	16'6"	5.030 mm	16'6"
9 Ukuran Track			2.590 mm	8'5"	2.590 mm	8'5"	2.590 mm	8'5"	2.590 mm	8'5"
10 Lebar Undercarriage:										
Shoe 600 mm (24")			3.190 mm	10'5"	3.190 mm	10'5"	3.190 mm	10'5"	3.190 mm	10'5"
Shoe 700 mm (28")			3.290 mm	10'9"	3.290 mm	10'9"	3.290 mm	10'9"	3.290 mm	10'9"
Shoe 800 mm (31")			3.390 mm	11'1"	3.390 mm	11'1"	3.390 mm	11'1"	3.390 mm	11'1"
Tipe Bucket			HD		HD		HD		HD	
Kapasitas Bucket			1,88 m³	2,46 yd³	1,88 m³	2,46 yd³	1,88 m³	2,46 yd³	2,41 m³	3,16 yd³
Radius Ujung Bucket			1.760 mm	5'9"	1.760 mm	5'9"	1.760 mm	5'9"	1.890 mm	6'2"

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Rentang dan Daya Kerja

Semua dimensi adalah perkiraan dan mungkin berbeda, tergantung pada pilihan bucket.

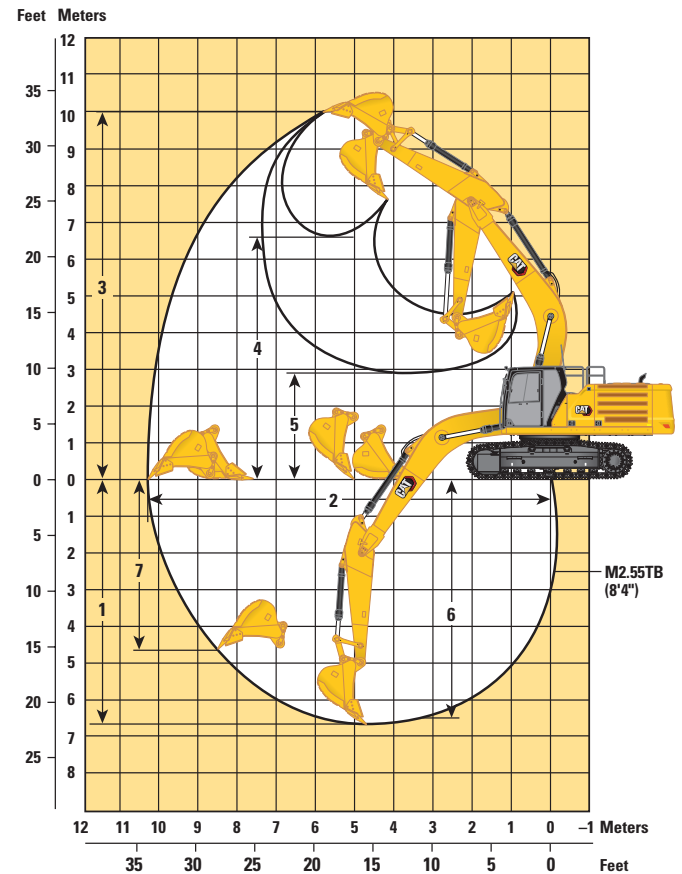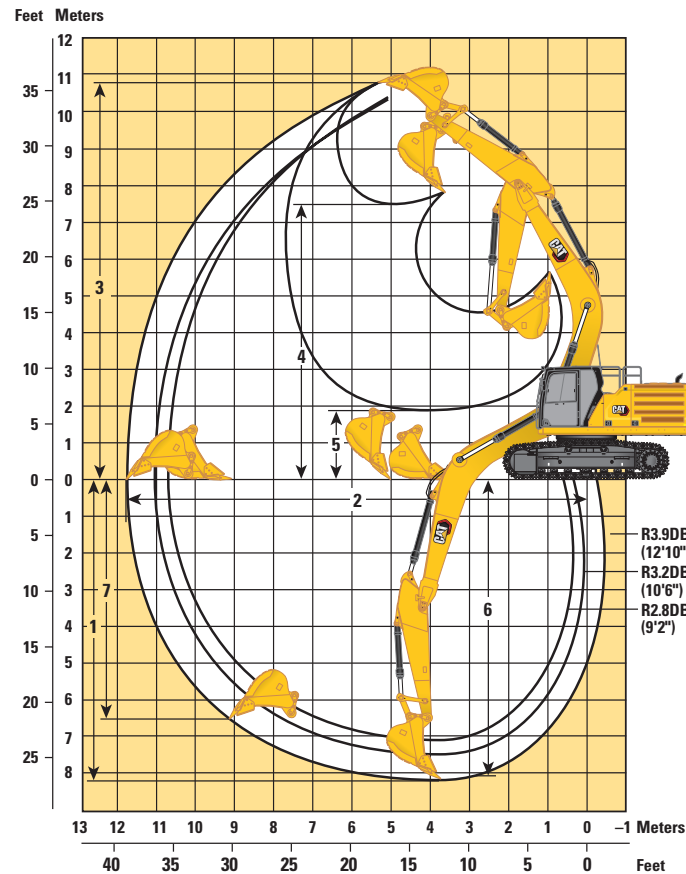

Opsi Boom

Boom Penjangkau
6,5 m (21'4")

Boom Massa
6,18 m (20'3")

Opsi Stick



Stick Penjangkau


Stick Massa
M2.55TB (8'4")

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")		M2.55TB (8'4")	
1 Kedalaman Penggalian Maksimum	8.220 mm	26'11"	7.520 mm	24'8"	7.120 mm	23'4"	6.670 mm	21'10"
2 Jangkauan Maksimum di Garis Tanah	11.750 mm	38'6"	11.050 mm	36'3"	10.740 mm	35'2"	10.280 mm	33'8"
3 Ketinggian Pemotongan Maksimum	10.720 mm	35'2"	10.300 mm	33'9"	10.360 mm	33'11"	9.990 mm	32'9"
4 Ketinggian Pemuatan Maksimum	7.470 mm	24'6"	7.080 mm	23'2"	7.080 mm	23'2"	6.600 mm	21'7"
5 Ketinggian Pemuatan Minimum	1.880 mm	6'2"	2.580 mm	8'5"	2.980 mm	9'9"	2.900 mm	9'6"
6 Potongan Kedalaman Maksimum untuk Dasar Rata 2.440 mm (8'0")	8.080 mm	26'6"	7.360 mm	24'1"	6.950 mm	22'9"	6.500 mm	21'3"
7 Kedalaman Maksimum Penggalian Dinding Vertikal	6.470 mm	21'2"	5.660 mm	18'6"	5.620 mm	18'5"	4.650 mm	15'3"
Daya Gali Bucket (ISO)	197 kN	44.350 lbf	197 kN	44.350 lbf	197 kN	44.350 lbf	233 kN	52.380 lbf
Daya Gali Stick (ISO)	128 kN	28.820 lbf	148 kN	33.160 lbf	164 kN	36.890 lbf	169 kN	37.990 lbf
Tipe Bucket	HD		HD		HD		HD	
Kapasitas Bucket	1,88 m ³	2,46 yd ³	1,88 m ³	2,46 yd ³	1,88 m ³	2,46 yd ³	2,41 m ³	3,16 yd ³
Radius Ujung Bucket	1.760 mm	5'9"	1.760 mm	5'9"	1.760 mm	5'9"	1.890 mm	6'2"

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket



		1.500 mm/60 in		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				
																mm in
9.000 mm 360 in	kg pon													*4.800 *10.650	*4.800 *10.650	7.350 290
7.500 mm 300 in	kg pon									*6.450 *14.250	*6.450 *14.250			*4.450 *9.800	*4.450 *9.800	8.540 340
6.000 mm 240 in	kg pon									*6.700 *14.700	*6.700 *14.700	*5.800 *11.150	5.450 *11.150	*4.300 *9.500	*4.300 *9.500	9.340 370
4.500 mm 180 in	kg pon							*8.250 *17.800	*8.250 *17.800	*7.350 *15.950	7.150 15.400	*6.850 *14.950	5.350 11.500	*4.350 *9.500	*4.350 *9.500	9.840 390
3.000 mm 120 in	kg pon					*12.900 *27.750	*12.900 *27.750	*9.750 *21.050	9.550 20.600	*8.150 *17.700	6.850 14.800	*7.250 *15.800	5.200 11.150	*4.450 *9.800	4.300 9.500	10.100 400
1.500 mm 60 in	kg pon					*15.550 *33.550	13.550 29.250	*11.200 *24.200	9.000 19.400	*9.000 *19.500	6.550 14.150	*7.700 *16.750	5.050 10.800	*4.750 *10.400	4.200 9.250	10.130 400
0 mm 0 in	kg pon			*6.800 *15.500	*6.800 *15.500	*16.950 *36.650	13.000 27.900	*12.200 *26.400	8.650 18.600	*9.600 *20.850	6.350 13.650	7.750 16.600	4.900 10.550	*5.150 *11.350	4.250 9.350	9.930 390
-1.500 mm -60 in	kg pon	*7.150 *15.900	*7.150 *15.900	*10.700 *24.200	*10.700 *24.200	*17.150 *37.150	12.750 27.450	*12.600 *27.250	8.400 18.150	*9.900 *21.400	6.200 13.350	7.650 16.450	4.850 10.400	*5.900 *13.000	4.500 9.950	9.490 380
-3.000 mm -120 in	kg pon	*11.350 *25.400	*11.350 *25.400	*15.650 *35.450	*15.650 *35.450	*16.400 *35.500	12.750 27.450	*12.300 *26.550	8.400 18.050	*9.600 *20.700	6.150 13.300			*7.100 *15.800	5.050 11.150	8.770 350
-4.500 mm -180 in	kg pon	*16.350 *36.700	*16.350 *36.700	*20.250 *43.700	*20.250 *43.700	*14.600 *31.450	13.000 27.900	*11.050 *23.700	8.500 18.300	*8.300 *17.400	6.300 13.600			*7.900 *17.400	6.100 13.600	7.690 300
-6.000 mm -240 in	kg pon					*11.100 *23.350	*11.100 *23.350	*7.850 *17.850						*7.700 *16.800	*7.700 *16.800	6.060 240



ISO 10567






* Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas pengangkatan hidrolik, bukan beban penumpahan. Beban di atas sesuai dengan standar kapasitas angkat ekskavator hidrolik ISO 10567:2007. Beban tersebut tidak melebihi 87 % kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75 % beban penumpahan. Bobot semua aksesoris pengangkat harus dikurangkan dari kapasitas pengangkatan di atas. Kapasitas pengangkatan didasarkan pada mesin yang terletak di atas permukaan yang seragam dan kokoh. Penggunaan titik alat kerja tambahan untuk memegang/mengangkat benda, dapat memengaruhi kinerja angkat mesin.

Kapasitas angkat tetap dalam $\pm 5\%$ untuk semua shoe track yang tersedia.

Selalu mengacu pada Manual Operasi dan Pemeliharaan yang sesuai untuk informasi produk tertentu.

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket



		1.500 mm/60 in		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in		mm in		
9.000 mm	kg													*4.800	*4.800	7.350
360 in	pon													*10.650	*10.650	290
7.500 mm	kg									*6.450	*6.450			*4.450	*4.450	8.540
300 in	pon									*14.250	*14.250			*9.800	*9.800	340
6.000 mm	kg									*6.700	*6.700	*5.800	5.500	*4.300	*4.300	9.340
240 in	pon									*14.700	*14.700	*11.150	*11.150	*9.500	*9.500	370
4.500 mm	kg							*8.250	*8.250	*7.350	7.250	*6.850	5.400	*4.350	*4.350	9.840
180 in	pon							*17.800	*17.800	*15.950	15.550	*14.950	11.600	*9.500	*9.500	390
3.000 mm	kg					*12.900	*12.900	*9.750	9.650	*8.150	6.950	*7.250	5.250	*4.450	4.350	10.100
120 in	pon					*27.750	*27.750	*21.050	20.750	*17.700	14.900	*15.800	11.250	*9.800	9.600	400
1.500 mm	kg					*15.550	13.700	*11.200	9.100	*9.000	6.650	*7.700	5.100	*4.750	4.250	10.130
60 in	pon					*33.550	29.500	*24.200	19.600	*19.500	14.300	*16.750	10.950	*10.400	9.350	400
0 mm	kg			*6.800	*6.800	*16.950	13.100	*12.200	8.700	*9.600	6.400	7.800	4.950	*5.150	4.300	9.930
0 in	pon			*15.500	*15.500	*36.650	28.200	*26.400	18.750	*20.850	13.750	16.800	10.650	*11.350	9.450	390
-1.500 mm	kg	*7.150	*7.150	*10.700	*10.700	*17.150	12.900	*12.600	8.500	*9.900	6.250	7.750	4.900	*5.900	4.550	9.490
-60 in	pon	*15.900	*15.900	*24.200	*24.200	*37.150	27.700	*27.250	18.300	*21.400	13.450	16.650	10.500	*13.000	10.050	380
-3.000 mm	kg	*11.350	*11.350	*15.650	*15.650	*16.400	12.900	*12.300	8.450	*9.600	6.250			*7.100	5.100	8.770
-120 in	pon	*25.400	*25.400	*35.450	*35.450	*35.500	27.700	*26.550	18.200	*20.700	13.400			*15.800	11.250	350
-4.500 mm	kg	*16.350	*16.350	*20.250	*20.250	*14.600	13.100	*11.050	8.600	*8.300	6.350			*7.900	6.150	7.690
-180 in	pon	*36.700	*36.700	*43.700	*43.700	*31.450	28.200	*23.700	18.500	*17.400	13.750			*17.400	13.750	300
-6.000 mm	kg					*11.100	*11.100	*7.850	*7.850					*7.700	*7.700	6.060
-240 in	pon					*23.350	*23.350							*16.800	*16.800	240



ISO 10567





* Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas pengangkatan hidrolik, bukan beban penumpahan. Beban di atas sesuai dengan standar kapasitas angkat ekskavator hidrolik ISO 10567:2007. Beban tersebut tidak melebihi 87 % kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75 % beban penumpahan. Bobot semua aksesoris pengangkat harus dikurangkan dari kapasitas pengangkatan di atas. Kapasitas pengangkatan didasarkan pada mesin yang terletak di atas permukaan yang seragam dan kokoh. Penggunaan titik alat kerja tambahan untuk memegang/mengangkat benda, dapat memengaruhi kinerja angkat mesin.

Kapasitas angkat tetap dalam $\pm 5\%$ untuk semua shoe track yang tersedia.

Selalu mengacu pada Manual Operasi dan Pemeliharaan yang sesuai untuk informasi produk tertentu.

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket



		1.500 mm/60 in		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				
																mm in
9.000 mm 360 in	kg pon													*4.800 *10.650	*4.800 *10.650	7.350 290
7.500 mm 300 in	kg pon									*6.450 *14.250	*6.450 *14.250			*4.450 *9.800	*4.450 *9.800	8.540 340
6.000 mm 240 in	kg pon									*6.700 *14.700	*6.700 *14.700	*5.800 *11.150	5.600 *11.150	*4.300 *9.500	*4.300 *9.500	9.340 370
4.500 mm 180 in	kg pon							*8.250 *17.800	*8.250 *17.800	*7.350 *15.950	*7.350 *15.800	*6.850 *14.950	5.500 *11.800	*4.350 *9.500	*4.350 *9.500	9.840 390
3.000 mm 120 in	kg pon					*12.900 *27.750	*12.900 *27.750	*9.750 *21.050	*9.750 *21.050	*8.150 *17.700	7.050 15.150	*7.250 *15.800	5.350 11.450	*4.450 *9.800	4.450 9.750	10.100 400
1.500 mm 60 in	kg pon					*15.550 *33.550	13.900 29.950	*11.200 *24.200	9.250 19.900	*9.000 *19.500	6.750 14.500	*7.700 *16.750	5.200 11.100	*4.750 *10.400	4.350 9.500	10.130 400
0 mm 0 in	kg pon			*6.800 *15.500	*6.800 *15.500	*16.950 *36.650	13.300 28.650	*12.200 *26.400	8.850 19.050	*9.600 *20.850	6.500 14.000	7.950 17.100	5.050 10.850	*5.150 *11.350	4.400 9.650	9.930 390
-1.500 mm -60 in	kg pon	*7.150 *15.900	*7.150 *15.900	*10.700 *24.200	*10.700 *24.200	*17.150 *37.150	13.100 28.150	*12.600 *27.250	8.650 18.600	*9.900 *21.400	6.350 13.700	7.850 16.950	4.950 10.700	*5.900 *13.000	4.650 10.200	9.490 380
-3.000 mm -120 in	kg pon	*11.350 *25.400	*11.350 *25.400	*15.650 *35.450	*15.650 *35.450	*16.400 *35.500	13.100 28.200	*12.300 *26.550	8.600 18.550	*9.600 *20.700	6.350 13.650			*7.100 *15.800	5.200 11.450	8.770 350
-4.500 mm -180 in	kg pon	*16.350 *36.700	*16.350 *36.700	*20.250 *43.700	*20.250 *43.700	*14.600 *31.450	13.300 28.650	*11.050 *23.700	8.700 18.800	*8.300 *17.400	6.450 14.000			*7.900 *17.400	6.300 14.000	7.690 300
-6.000 mm -240 in	kg pon					*11.100 *23.350	*11.100 *23.350	*7.850 *16.800						*7.700 *16.800	*7.700 *16.800	6.060 240



ISO 10567



* Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas pengangkatan hidrolik, bukan beban penumpahan. Beban di atas sesuai dengan standar kapasitas angkat ekskavator hidrolik ISO 10567:2007. Beban tersebut tidak melebihi 87 % kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75 % beban penumpahan. Bobot semua aksesoris pengangkat harus dikurangkan dari kapasitas pengangkatan di atas. Kapasitas pengangkatan didasarkan pada mesin yang terletak di atas permukaan yang seragam dan kokoh. Penggunaan titik alat kerja tambahan untuk memegang/mengangkat benda, dapat memengaruhi kinerja angkat mesin.

Kapasitas angkat tetap dalam $\pm 5\%$ untuk semua shoe track yang tersedia.

Selalu mengacu pada Manual Operasi dan Pemeliharaan yang sesuai untuk informasi produk tertentu.

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket

		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg pon							*6.850	*6.850			*5.750 *12.700	*5.750 *12.700	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg pon							*7.500 *16.350	7.300 15.700			*5.550 *12.250	*5.550 *12.250	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg pon			*11.450	*11.450	*9.200 *19.850	*9.200 *19.850	*8.050 *17.450	7.100 15.250	*6.600	5.300	*5.600 *12.350	5.200 11.450	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg pon			*14.450 *31.050	14.200 30.700	*10.600 *22.950	9.400 20.300	*8.750 *19.050	6.800 14.700	*7.750 *16.900	5.200 11.150	*5.850 *12.800	4.850 10.650	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg pon			*16.650 *35.900	13.350 28.750	*11.900 *25.700	8.950 19.250	*9.500 *20.550	6.550 14.150	7.900 16.950	5.050 10.900	*6.250 *13.700	4.700 10.400	9.440 380
0 mm 0 in	kg pon			*17.350 *37.600	13.000 27.900	*12.600 *27.300	8.650 18.600	*9.950 *21.550	6.350 13.700	7.800 16.750	4.950 10.700	*6.950 *15.250	4.800 10.550	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg pon			*11.700 *26.500	*11.700 *26.500	*17.000 *36.850	12.900 27.750	*12.700 *27.500	8.500 18.350	*9.950 *21.550		8.100 17.850	5.150 11.350	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg pon			*18.500 *41.900	*18.500 *41.900	*15.750 *34.150	13.000 27.950	*12.000 *25.900	8.550 18.400	*9.300 *19.900		*8.500 *18.650	5.900 13.000	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg pon			*17.700 *38.150	*17.700 *38.150	*13.350 *28.650	13.300 28.600	*10.100 *21.500	8.750 18.900			*8.500 *18.700	7.500 16.750	6.750 270

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket

		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg pon							*6.850	*6.850			*5.750 *12.700	*5.750 *12.700	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg pon							*7.500 *16.350	7.350 15.800			*5.550 *12.250	*5.550 *12.250	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg pon			*11.450	*11.450	*9.200 *19.850	*9.200 *19.850	*8.050 *17.450	7.150 15.400	*6.600	5.350	*5.600 *12.350	5.250 11.550	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg pon			*14.450 *31.050	14.350 30.950	*10.600 *22.950	9.500 20.450	*8.750 *19.050	6.900 14.800	*7.750 *16.900	5.250 11.250	*5.850 *12.800	4.900 10.750	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg pon			*16.650 *35.900	13.450 29.000	*11.900 *25.700	9.000 19.450	*9.500 *20.550	6.600 14.250	7.950 17.150	5.100 11.000	*6.250 *13.700	4.750 10.500	9.440 380
0 mm 0 in	kg pon			*17.350 *37.600	13.100 28.200	*12.600 *27.300	8.700 18.800	*9.950 *21.550	6.450 13.850	7.850 16.950	5.000 10.800	*6.950 *15.250	4.850 10.700	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg pon			*11.700 *26.500	*11.700 *26.500	*17.000 *36.850	13.000 28.000	*12.700 *27.500	8.600 18.500	*9.950 *21.550		*8.100 *17.900	5.200 11.450	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg pon			*18.500 *41.900	*18.500 *41.900	*15.750 *34.150	13.150 28.250	*12.000 *25.900	8.600 18.550	*9.300 *19.900		*8.500 *18.650	5.950 13.150	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg pon			*17.700 *38.150	*17.700 *38.150	*13.350 *28.650	13.350 28.650	*10.100 *21.500	8.850 19.050			*8.500 *18.700	7.550 16.950	6.750 270



ISO 10567






* Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas pengangkatan hidrolik, bukan beban penumpahan. Beban di atas sesuai dengan standar kapasitas angkat ekskavator hidrolik ISO 10567:2007. Beban tersebut tidak melebihi 87 % kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75 % beban penumpahan. Bobot semua aksesoris pengangkat harus dikurangkan dari kapasitas pengangkatan di atas. Kapasitas pengangkatan didasarkan pada mesin yang terletak di atas permukaan yang seragam dan kokoh. Penggunaan titik alat kerja tambahan untuk memegang/mengangkat benda, dapat memengaruhi kinerja angkat mesin.

Kapasitas angkat tetap dalam $\pm 5\%$ untuk semua shoe track yang tersedia.




Selalu mengacu pada Manual Operasi dan Pemeliharaan yang sesuai untuk informasi produk tertentu.

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket

														
		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
														
7.500 mm 300 in	kg pon							*6.850	*6.850			*5.750 *12.700	*5.750 *12.700	7.700 300
6.000 mm 240 in	kg pon							*7.500 *16.350	7.450 16.050			*5.550 *12.250	*5.550 *12.250	8.580 340
4.500 mm 180 in	kg pon			*11.450	*11.450	*9.200 *19.850	*9.200 *19.850	*8.050 *17.450	7.250 15.600	*6.600	5.450	*5.600 *12.350	5.300 11.750	9.130 360
3.000 mm 120 in	kg pon			*14.450 *31.050	*14.450 *31.050	*10.600 *22.950	9.650 20.750	*8.750 *19.050	7.000 15.050	*7.750 *16.900	5.350 11.450	*5.850 *12.800	4.950 10.950	9.410 370
1.500 mm 60 in	kg pon			*16.650 *35.900	13.700 29.500	*11.900 *25.700	9.150 19.750	*9.500 *20.550	6.750 14.500	*8.100 *17.450	5.200 11.200	*6.250 *13.700	4.850 10.650	9.440 380
0 mm 0 in	kg pon			*17.350 *37.600	13.300 28.650	*12.600 *27.300	8.850 19.100	*9.950 *21.550	6.550 14.100	8.000 17.250	5.100 11.000	*6.950 *15.250	4.950 10.850	9.220 370
-1.500 mm -60 in	kg pon	*11.700 *26.500	*11.700 *26.500	*17.000 *36.850	13.250 28.450	*12.700 *27.500	8.750 18.800	*9.950 *21.550	6.450 13.900			*8.100 *17.900	5.300 11.650	8.750 350
-3.000 mm -120 in	kg pon	*18.500 *41.900	*18.500 *41.900	*15.750 *34.150	13.350 28.700	*12.000 *25.900	8.750 18.900	*9.300 *19.900	6.500 14.000			*8.500 *18.650	6.050 13.350	7.960 320
-4.500 mm -180 in	kg pon	*17.700 *38.150	*17.700 *38.150	*13.350 *28.650	*13.350 *28.650	*10.100 *21.500	9.000 19.400					*8.500 *18.700	7.700 17.200	6.750 270

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket

														
		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
														
7.500 mm 300 in	kg pon											*7.300 *16.150	*7.300 *16.150	7.340 290
6.000 mm 240 in	kg pon					*8.550 *18.550	*8.550 *18.550	*7.950 *17.400	7.250 15.550			*7.000 *15.450	6.200 13.750	8.250 330
4.500 mm 180 in	kg pon			*12.350 *26.450	*12.350 *26.450	*9.700 *21.000	*9.700 *21.000	*8.400 *18.350	7.050 15.200			*7.000 *15.450	5.450 12.100	8.820 350
3.000 mm 120 in	kg pon			*15.350 *32.900	14.000 30.250	*11.100 *23.950	9.350 20.150	*9.100 *19.750	6.800 4.600	8.050	5.200	*7.250 *15.950	5.100 11.250	9.110 360
1.500 mm 60 in	kg pon			*14.100 *34.300	13.250 28.600	*12.250 *26.450	8.900 19.250	*9.750 *21.100	6.600 14.150	7.900	5.100	*7.700 *17.000	5.000 10.950	9.140 360
0 mm 0 in	kg pon			*16.550 *37.800	13.050 28.050	*12.800 *27.700	8.650 18.700	*10.100 *21.850	6.400 13.800			7.950 17.500	5.100 11.200	8.920 350
-1.500 mm -60 in	kg pon	*10.950 *24.900	*10.950 *24.900	*16.800 *36.450	13.000 28.000	*12.700 *27.450	8.600 18.500	*9.950 *21.500	6.350 13.700			*8.550 *18.850	5.500 12.100	8.420 340
-3.000 mm -120 in	kg pon	*19.750 *43.650	*19.750 *43.650	*15.300 *33.100	13.150 28.350	*11.750 *25.300	8.650 18.650	*8.900	6.450			*8.700 *19.100	6.350 14.050	7.600 300
-4.500 mm -180 in	kg pon	*16.000 *34.450	*16.000 *34.450	*12.450 *26.650	12.450 26.650	*9.250 *19.400	8.950 19.300					*8.450 *18.550	8.350 18.550	6.330 250



ISO 10567






* Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas pengangkatan hidrolik, bukan beban penumpahan. Beban di atas sesuai dengan standar kapasitas angkat ekskavator hidrolik ISO 10567:2007. Beban tersebut tidak melebihi 87 % kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75 % beban penumpahan. Bobot semua aksesoris pengangkat harus dikurangkan dari kapasitas pengangkatan di atas. Kapasitas pengangkatan didasarkan pada mesin yang terletak di atas permukaan yang seragam dan kokoh. Penggunaan titik alat kerja tambahan untuk memegang/mengangkat benda, dapat memengaruhi kinerja angkat mesin.

Kapasitas angkat tetap dalam $\pm 5\%$ untuk semua shoe track yang tersedia.

Selalu mengacu pada Manual Operasi dan Pemeliharaan yang sesuai untuk informasi produk tertentu.



Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg pon											*7.300 *16.150	*7.300 *16.150	7.340 290
6.000 mm 240 in	kg pon					*8.550 *18.550	*8.550 *18.550	*7.950 *17.400	7.300 15.700			*7.000 *15.450	6.250 13.850	8.250 330
4.500 mm 180 in	kg pon			*12.350 *26.450	*12.350 *26.450	*9.700 *21.000	*9.700 *21.000	*8.400 *18.350	7.100 15.300			*7.000 *15.450	5.500 12.200	8.820 350
3.000 mm 120 in	kg pon			*15.350 *32.900	14.150 30.500	*11.100 *23.950	9.450 20.350	*9.100 *19.750	6.850 14.800	*8.050 5.250		*7.250 *15.950	5.150 11.350	9.110 360
1.500 mm 60 in	kg pon			*14.100 *34.300	13.400 28.850	*12.250 *26.450	9.000 19.400	*9.750 *21.100	6.650 14.300	8.000 5.150		*7.700 *17.000	5.050 11.050	9.140 360
0 mm 0 in	kg pon			*16.550 *37.800	13.150 28.300	*12.800 *27.700	8.750 18.850	*10.100 *21.850	6.500 13.950			8.050 17.700	5.150 11.300	8.920 350
-1.500 mm -60 in	kg pon	*10.950 *24.900	*10.950 *24.900	*16.800 *36.450	13.150 28.250	*12.700 *27.450	8.650 18.700	*9.950 *21.500	6.400 13.850			*8.550 *18.850	5.550 12.200	8.420 340
-3.000 mm -120 in	kg pon	*19.750 *43.650	*19.750 *43.650	*15.300 *33.100	13.300 28.600	*11.750 *25.300	8.750 18.850	*8.900	6.500			*8.700 *19.100	6.400 14.200	7.600 300
-4.500 mm -180 in	kg pon	*16.000 *34.450	*16.000 *34.450	*12.450 *26.650	*12.450 *26.650	*9.250 *19.400	9.000 *19.400					*8.450 *18.550	8.450 *18.550	6.330 250

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in		9.000 mm/360 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg pon											*7.300 *16.150	*7.300 *16.150	7.340 290
6.000 mm 240 in	kg pon					*8.550 *18.550	*8.550 *18.550	*7.950 *17.400	7.400 15.950			*7.000 *15.450	6.350 14.100	8.250 330
4.500 mm 180 in	kg pon			*12.350 *26.450	*12.350 *26.450	*9.700 *21.000	*9.700 *21.000	*8.400 *18.350	7.250 15.550			*7.000 *15.450	5.600 12.400	8.820 350
3.000 mm 120 in	kg pon			*15.350 *32.900	14.350 30.950	*11.100 *23.950	9.550 20.650	*9.100 *19.750	7.000 15.050	*8.050 5.350		*7.250 *15.950	5.250 11.550	9.110 360
1.500 mm 60 in	kg pon			*14.100 *34.300	13.600 29.350	*12.250 *26.450	9.150 19.750	*9.750 *21.100	6.750 14.550	8.150 5.250		*7.700 *17.000	5.100 11.250	9.140 360
0 mm 0 in	kg pon			*16.550 *37.800	13.350 28.750	*12.800 *27.700	8.900 19.200	*10.100 *21.850	6.600 14.200			8.150 18.000	5.250 11.500	8.920 350
-1.500 mm -60 in	kg pon	*10.950 *24.900	*10.950 *24.900	*16.800 *36.450	13.350 28.750	*12.700 *27.450	8.800 19.000	*9.950 *21.500	6.550 14.100			*8.550 *18.850	5.650 12.400	8.420 340
-3.000 mm -120 in	kg pon	*19.750 *43.650	*19.750 *43.650	*15.300 *33.100	13.500 29.050	*11.750 *25.300	8.900 19.150	*8.900	6.650			*8.700 *19.100	6.550 14.450	7.600 300
-4.500 mm -180 in	kg pon	*16.000 *34.450	*16.000 *34.450	*12.450 *26.650	*12.450 *26.650	*9.250 *19.400	9.150 *19.400					*8.450 *18.550	8.450 *18.550	6.330 250



ISO 10567






* Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas pengangkatan hidrolik, bukan beban penumpahan. Beban di atas sesuai dengan standar kapasitas angkat ekskavator hidrolik ISO 10567:2007. Beban tersebut tidak melebihi 87 % kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75 % beban penumpahan. Bobot semua aksesoris pengangkat harus dikurangkan dari kapasitas pengangkatan di atas. Kapasitas pengangkatan didasarkan pada mesin yang terletak di atas permukaan yang seragam dan kokoh. Penggunaan titik alat kerja tambahan untuk memegang/mengangkat benda, dapat memengaruhi kinerja angkat mesin.

Kapasitas angkat tetap dalam $\pm 5\%$ untuk semua shoe track yang tersedia.

Selalu mengacu pada Manual Operasi dan Pemeliharaan yang sesuai untuk informasi produk tertentu.




Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Kapasitas Angkat Boom Massa – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket



			3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg pon						*8.450 *18.650	*8.450 *18.650			*7.000 *15.450	*7.000 *15.450	6.580 260
6.000 mm 240 in	kg pon						*8.750 *19.000	*8.750 *19.000	*7.600 6.850		*6.650 *14.600	*6.650 *14.600	7.600 300
4.500 mm 180 in	kg pon				*12.250 *26.300	*12.250 *26.300	*9.700 *21.000	9.500 20.500	*8.450 *18.450	6.700 14.400	*6.650 *14.550	5.750 12.750	8.210 330
3.000 mm 120 in	kg pon				*14.950 *32.150	13.600 29.300	*10.900 *23.600	8.950 19.350	*9.000 *19.550	6.450 13.850	*6.900 *15.100	5.300 11.650	8.520 340
1.500 mm 60 in	kg pon				*16.600 *35.900	12.750 27.500	*11.900 *25.750	8.500 18.350	*9.500 *20.600	6.200 13.350	*7.400 *16.300	5.150 11.300	8.550 340
0 mm 0 in	kg pon				*16.800 *36.350	12.500 26.850	*12.350 *26.700	8.250 17.750	*9.700 *20.950	6.050 13.050	*8.350 *18.400	5.250 11.600	8.310 330
-1.500 mm -60 in	kg pon	*14.800 *33.600	*14.800 *33.600		*15.900 *34.500	12.500 26.900	*12.000 *25.950	8.200 17.600	*9.250 *19.850	6.050 13.050	*8.750 *19.250	5.750 12.750	7.780 310
-3.000 mm -120 in	kg pon	*18.150 *39.450	*18.150 *39.450		*14.000 *30.250	12.750 27.350	*10.600 *22.800	8.300 17.950			*8.700 *19.200	6.950 15.400	6.880 270
-4.500 mm -180 in	kg pon				*10.200 *21.500	*10.200 *21.500					*8.050 *17.500	*8.050 *17.500	5.430 210

Kapasitas Angkat Boom Massa – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket



			3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg pon						*8.450 *18.650	*8.450 *18.650			*7.000 *15.450	*7.000 *15.450	6.580 260
6.000 mm 240 in	kg pon						*8.750 *19.000	*8.750 *19.000	*7.600 6.900		*6.650 *14.600	*6.650 *14.600	7.600 300
4.500 mm 180 in	kg pon				*12.250 *26.300	*12.250 *26.300	*9.700 *21.000	9.600 20.650	*8.450 *18.450	6.750 14.500	*6.650 *14.550	5.800 12.850	8.210 330
3.000 mm 120 in	kg pon				*14.950 *32.150	13.700 29.550	*10.900 *23.600	9.050 19.500	*9.000 *19.550	6.500 14.000	*6.900 *15.100	5.350 11.750	8.520 340
1.500 mm 60 in	kg pon				*16.600 *35.900	12.900 27.750	*11.900 *25.750	8.600 18.500	*9.500 *20.600	6.250 13.500	*7.400 *16.300	5.200 11.400	8.550 340
0 mm 0 in	kg pon				*16.800 *36.350	12.600 27.150	*12.350 *26.700	8.350 17.950	*9.700 *20.950	6.100 13.150	*8.350 *18.400	5.300 11.700	8.310 330
-1.500 mm -60 in	kg pon	*14.800 *33.600	*14.800 *33.600		*15.900 *34.500	12.650 27.150	*12.000 *25.950	8.250 17.800	*9.250 *19.850	6.100 13.150	*8.750 *19.250	5.850 12.850	7.780 310
-3.000 mm -120 in	kg pon	*18.150 *39.450	*18.150 *39.450		*14.000 *30.250	12.850 27.650	*10.600 *22.800	8.400 18.100			*8.700 *19.200	7.000 15.550	6.880 270
-4.500 mm -180 in	kg pon				*10.200 *21.500	*10.200 *21.500					*8.050 *17.500	*8.050 *17.500	5.430 210



ISO 10567






* Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas pengangkatan hidrolik, bukan beban penumpahan. Beban di atas sesuai dengan standar kapasitas angkat ekskavator hidrolik ISO 10567:2007. Beban tersebut tidak melebihi 87 % kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75 % beban penumpahan. Bobot semua aksesoris pengangkat harus dikurangkan dari kapasitas pengangkatan di atas. Kapasitas pengangkatan didasarkan pada mesin yang terletak di atas permukaan yang seragam dan kokoh. Penggunaan titik alat kerja tambahan untuk memegang/mengangkat benda, dapat memengaruhi kinerja angkat mesin.

Kapasitas angkat tetap dalam $\pm 5\%$ untuk semua shoe track yang tersedia.

Selalu mengacu pada Manual Operasi dan Pemeliharaan yang sesuai untuk informasi produk tertentu.

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Kapasitas Angkat Boom Massa – Beban Penyeimbang: 6,8 mt (14.991 pon) – tanpa Bucket



		3.000 mm/120 in		4.500 mm/180 in		6.000 mm/240 in		7.500 mm/300 in				mm in
7.500 mm 300 in	kg pon					*8.450 *18.650	*8.450 *18.650			*7.000 *15.450	*7.000 *15.450	6.580 260
6.000 mm 240 in	kg pon					*8.750 *19.000	*8.750 *19.000	*7.600 7.000		*6.650 *14.600	*6.650 *14.600	7.600 300
4.500 mm 180 in	kg pon			*12.250 *26.300	*12.250 *26.300	*9.700 *21.000	*9.700 *21.000	*8.450 *18.450	6.850 14.750	*6.650 *14.550	5.900 13.100	8.210 330
3.000 mm 120 in	kg pon			*14.950 *32.150	13.900 30.050	*10.900 *23.600	9.200 19.800	*9.000 *19.550	6.600 14.250	*6.900 *15.100	5.450 12.000	8.520 340
1.500 mm 60 in	kg pon			*16.600 *35.900	13.100 28.250	*11.900 *25.750	8.750 18.850	*9.500 *20.600	6.400 13.750	*7.400 *16.300	5.300 11.600	8.550 340
0 mm 0 in	kg pon			*16.800 *36.350	12.850 27.600	*12.350 *26.700	8.500 18.250	*9.700 *20.950	6.250 13.400	*8.350 *18.400	5.400 11.900	8.310 330
-1.500 mm -60 in	kg pon	*14.800 *33.600	*14.800 *33.600	*15.900 *34.500	12.850 27.600	*12.000 *25.950	8.400 18.100	*9.250 *19.850	6.200 13.400	*8.750 *19.250	5.950 13.100	7.780 310
-3.000 mm -120 in	kg pon	*18.150 *39.450	*18.150 *39.450	*14.000 *30.250	13.050 28.100	*10.600 *22.800	8.550 18.450			*8.700 *19.200	7.150 15.850	6.880 270
-4.500 mm -180 in	kg pon			*10.200 *21.500	*10.200 *21.500					*8.050 *17.500	*8.050 *17.500	5.430 210



ISO 10567



* Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas pengangkatan hidrolik, bukan beban penumpahan. Beban di atas sesuai dengan standar kapasitas angkat ekskavator hidrolik ISO 10567:2007. Beban tersebut tidak melebihi 87 % kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75 % beban penumpahan. Bobot semua aksesori pengangkat harus dikurangkan dari kapasitas pengangkatan di atas. Kapasitas pengangkatan didasarkan pada mesin yang terletak di atas permukaan yang seragam dan kokoh. Penggunaan titik alat kerja tambahan untuk memegang/mengangkat benda, dapat memengaruhi kinerja angkat mesin.

Kapasitas angkat tetap dalam $\pm 5\%$ untuk semua shoe track yang tersedia.

Selalu mengacu pada Manual Operasi dan Pemeliharaan yang sesuai untuk informasi produk tertentu.

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Spesifikasi dan Kompatibilitas Bucket

	Linkage	Lebar		Kapasitas		Bobot		Isi	Beban penyeimbang 6,8 mt (14.991 pon)				
		mm	in	m³	yd³	kg	pon		%	Boom Penjangkau			Boom Massa
										R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	R3.9 (12'10")	M2.55 (8'4")
Pin-On (Tanpa Quick Coupler)													
General Duty	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	●	⊙		
	DB	1.500	60	1,87	2,44	1.321	2.911	100	●	⊙	⊖		
Heavy Duty	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.630	3.593	100	⊙	⊙	⊖		
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.762	3.884	100	⊖	⊖	○		
	DB	1.400	55	1,64	2,14	1.510	3.329	100	●	●	⊙		
	DB	1.500	61	1,88	2,46	1.620	3.571	100	⊙	⊙	⊖		
	DB	1.650	67	2,12	2,77	1.718	3.787	100	⊖	⊖	○		
Severe Duty	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.478	3.258	90	●	●	●		
	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.581	3.485	90	●	●	⊙		
	DB	1.400	56	1,64	2,14	1.720	3.791	90	●	●	⊙		
	DB	1.700	67	2,12	2,77	2.004	4.417	90	⊙	⊖	○		
Penggali Severe Duty	DB	1.550	61	1,90	2,48	1.864	4.109	90	●	⊙	⊖		
General Duty	TB	1.800	71	2,60	3,40	2.214	4.880	100				○	
Heavy Duty	TB	1.850	72	2,69	3,52	2.387	5.262	100				○	
	TB	1.650	65	2,41	3,15	2.392	5.273	100				○	
	TB	1.750	69	2,50	3,27	2.352	5.185	100				○	
	TB	1.950	77	3,08	4,03	2.710	5.974	100				◇	
Severe Duty	TB	1.600	63	2,20	2,88	2.390	5.268	90				⊖	
Penggali Severe Duty	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.367	5.218	90				⊖	
Beban maksimum dengan pin-on (payload + bucket)								kg	5.280	4.970	4.330	5.490	
								pon	11.640	10.957	9.546	12.103	

Beban di atas sesuai dengan standar ekskavator hidraulis EN474-5:2006 + A3:2013, tidak melebihi 87 % kapasitas pengangkatan hidraulis atau 75 % kapasitas tuang dengan linkage depan yang diperpanjang seluruhnya di garis tanah dengan bucket melengkung.
Kapasitas berdasarkan ISO 7451:2007.
Bobot bucket dengan ujung General Duty.

- Kepadatan Bahan Maksimum:**
- 2.100 kg/m³ (3.500 pon/yd³)
 - ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 pon/yd³)
 - ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 pon/yd³)
 - 1.200 kg/m³ (2.000 pon/yd³)
 - ◇ 900 kg/m³ (1.500 pon/yd³)
 - X Tidak Direkomendasikan

Caterpillar merekomendasikan penggunaan alat kerja yang sesuai untuk memaksimalkan nilai yang diterima pelanggan dari produk kami. Penggunaan alat kerja, termasuk bucket, yang berada di luar rekomendasi atau spesifikasi Caterpillar untuk bobot, dimensi, aliran, tekanan, dan lain-lain dapat menghasilkan kinerja yang kurang optimal, termasuk namun tidak terbatas pada pengurangan produksi, stabilitas, keandalan, dan daya tahan komponen. Penggunaan alat kerja yang tidak benar sehingga menyebabkan gerakan menyapu, mencongkel, memutar, dan/atau menahan beban berat akan mengurangi umur boom dan stick.

(berlanjut di halaman berikutnya)

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Spesifikasi dan Kompatibilitas Bucket (lanjutan)

	Linkage	Lebar		Kapasitas		Bobot		Isi	Beban penyeimbang 6,8 mt (14.991 pon)			
									Boom Penjangkau			Boom Massa
		mm	in	m³	yd³	kg	pon	%	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	R3.9 (12'10")	M2.55 (8'4")
Dengan Coupler Pin Grabber Cat												
General Duty	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	⊙	⊖	
	DB	1.500	60	1,87	2,44	1.321	2.911	100	⊙	⊖	○	
Heavy Duty	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.630	3.593	100	⊖	○	◇	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.762	3.884	100	○	○	◇	
	DB	1.400	55	1,64	2,14	1.510	3.329	100	⊙	⊖	○	
	DB	1.500	61	1,88	2,46	1.620	3.571	100	⊖	○	◇	
	DB	1.650	67	2,12	2,77	1.718	3.787	100	○	○	◇	
Severe Duty	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.478	3.258	90	●	●	⊖	
	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.581	3.485	90	●	⊙	○	
Penggali Severe Duty	DB	1.550	61	1,90	2,48	1.864	4.109	90	⊖	○	◇	
Severe Duty	DB	1.400	56	1,64	2,14	1.720	3.791	90	⊙	⊙	○	
	DB	1.700	67	2,12	2,77	2.004	4.417	90	○	○	◇	
General Duty	TB	1.800	71	2,60	3,40	2.214	4.880	100				X
Heavy Duty	TB	1.850	72	2,69	3,52	2.387	5.262	100				X
	TB	1.650	65	2,41	3,15	2.392	5.273	100				X
	TB	1.750	69	2,50	3,27	2.352	5.185	100				X
Severe Duty	TB	1.600	63	2,20	2,88	2.390	5.268	90				◇
Penggali Severe Duty	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.367	5.218	90				◇
Beban maksimum dengan coupler with coupler (payload + bucket)								kg	4.584	4.276	3.637	4.436
								pon	10.105	9.427	8.018	9.779

Beban di atas sesuai dengan standar ekskavator hidraulis EN474-5:2006 + A3:2013, tidak melebihi 87 % kapasitas pengangkatan hidraulis atau 75 % kapasitas tuang dengan linkage depan yang diperpanjang seluruhnya di garis tanah dengan bucket melengkung.

Kapasitas berdasarkan ISO 7451:2007.

Bobot bucket dengan ujung General Duty.

Kepadatan Bahan Maksimum:

- 2.100 kg/m³ (3.500 pon/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 pon/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 pon/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 pon/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 pon/yd³)
- X Tidak Direkomendasikan

Caterpillar merekomendasikan penggunaan alat kerja yang sesuai untuk memaksimalkan nilai yang diterima pelanggan dari produk kami. Penggunaan alat kerja, termasuk bucket, yang berada di luar rekomendasi atau spesifikasi Caterpillar untuk bobot, dimensi, aliran, tekanan, dan lain-lain dapat menghasilkan kinerja yang kurang optimal, termasuk namun tidak terbatas pada pengurangan produksi, stabilitas, keandalan, dan daya tahan komponen. Penggunaan alat kerja yang tidak benar sehingga menyebabkan gerakan menyapu, mencongkel, memutar, dan/atau menahan beban berat akan mengurangi umur boom dan stick.

Spesifikasi Ekskavator Hidraulis 336 GC

Panduan Penawaran Attachment

Tidak semua Attachment tersedia di semua wilayah. Hubungi dealer Cat Anda untuk konfigurasi yang tersedia di wilayah Anda.

☒

Sesuai

☐

* Khusus rentang kerja depan

☐

Tidak Sesuai

ATTACHMENT DENGAN PIN

Undercarriage		L			
Beban Penyeimbang		Beban penyeimbang 6,8 mt (14.991 pon)			
Tipe Boom		Reach			ME
Ukuran Stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Hammer Hidraulis	H140 GC	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓*		✓
	H180 GC S	✓	✓		✓
Kompaktor (Pelat Getar)	CVP110	✓	✓	✓	✓

Peralatan Standar dan Opsional

Peralatan standar dan opsional dapat berbeda. Hubungi dealer Cat Anda untuk rinciannya.

	Standar	Opsional		Standar	Opsional
KABIN			MESIN		
ROPS, peredam suara standar	✓		Dua mode daya yang dapat dipilih: Power dan Smart	✓	
Monitor layar sentuh LCD beresolusi tinggi 203 mm (8")	✓		Kontrol kecepatan mesin otomatis	✓	
Penyejuk udara dua tingkat otomatis	✓		Kemampuan bekerja di ketinggian hingga 3.300 m (10.830 ft)	✓	
Jog dial dan tombol pintasan untuk kontrol monitor	✓		Kapasitas pendinginan ambien-tinggi 52 °C (126 °F)	✓	
Kontrol mesin dengan tombol penyalan tanpa kunci	✓		Kemampuan penyalan mesin pada suhu dingin -18 °C (0 °F)	✓	
Konsol dengan tinggi yang dapat disesuaikan dalam tiga tingkat, dengan alat	✓		Kemampuan penyalan mesin pada suhu dingin -32 °C (-25 °F)		✓
Konsol sisi kiri lurus	✓		Kipas putaran balik hidrolik		✓
Suspensi kursi yang dapat disesuaikan secara mekanis	✓		Filter udara elemen ganda dengan precleaner terintegrasi	✓	
Sabuk pengaman oranye 51 mm (2")	✓		Filter utama empat mikron dua tahap dan filter primer 10 mikron dengan pemisah air dan sakelar indikator pemisah air	✓	
Radio terintegrasi Bluetooth® (tanpa USB, port aux atau mikrofon)	✓		Kemampuan biodiesel hingga B20	✓	
Stopkontak DC 12V	✓		SISTEM HIDRAULIS		
Penyimpanan dokumen	✓		Sirkuit regenerasi boom dan stick	✓	
Penyangga cangkir dan botol	✓		Katup kontrol utama elektronik	✓	
Jendela depan dua bagian yang dapat dibuka	✓		Pemanasan oli hidrolik otomatis	✓	
Wiper radial atas dengan penyemprot air	✓		Kapabilitas oli hidrolik bio	✓	
Lubang jendela baja yang dapat dibuka	✓		Katup peredam ayunan balik	✓	
Lampu kubah LED	✓		Rem parkir ayunan otomatis	✓	
Tabir surya kaca depan dengan penggulung	✓		Filter aliran balik hidrolik berkinerja tinggi	✓	
Tabir surya kaca belakang dengan penggulung		✓	Gerak dua kecepatan	✓	
Pintu keluar darurat di jendela belakang.	✓		Sirkuit tambahan satu-jalur		✓
Karpet lantai yang bisa dicuci	✓		Sirkuit tambahan dua-jalur gabungan		✓
Dapat dipasang suar	✓		Sirkuit tambahan dua-jalur gabungan dengan filter aliran balik hammer		✓
			Sirkuit tambahan tekanan sedang		✓
			Sirkuit quick coupler untuk Cat Pin Grabber		✓

(berlanjut di halaman berikutnya)

Peralatan Standar dan Opsional 336 GC

Peralatan Standar dan Opsional (lanjutan)

Peralatan standar dan opsional dapat berbeda. Hubungi dealer Cat Anda untuk rinciannya.

	Standar	Opsional		Standar	Opsional
UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR			TEKNOLOGI CAT		
Undercarriage panjang	✓		Cat Product Link™	✓	
Pengait derek pada rangka dasar	✓		Pelacakan alat kerja*	✓	
Pelindung pemandu track dengan panjang penuh		✓	Penghentian hammer otomatis	✓	
Pelindung pemandu track pusat		✓	SERVIS DAN PEMELIHARAAN		
Pelindung alas	✓		Lokasi oli mesin dan filter bahan bakar yang dikelompokkan	✓	
Pelindung motor travel	✓		Lubang pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Berkala (S·O·S SM)	✓	
Pelindung silinder bucket		✓	Pemeliharaan yang mudah dengan QuickEvac™		✓
Track berpelumas gemuk	✓		Pompa pengisian bahan bakar elektrik dengan pemutus otomatis		✓
Beban penyeimbang 6,8 mt (14.991 pon)	✓		KESELAMATAN DAN KEAMANAN		
Shoe track triple grouser 600 mm (24")		✓	Sistem keamanan One Key Caterpillar	✓	
Shoe track triple grouser 700 mm (28")		✓	Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci	✓	
Shoe track triple grouser 800 mm (31")		✓	Pintu, tangki bahan bakar dan hidrolik yang dapat dikunci	✓	
BOOMS, STICK DAN LINKAGE			Kompartemen pengurusan bahan bakar yang dapat dikunci	✓	
Reach boom 6,5 m (21'4")		✓	Platform servis dengan pelat anti-selip dan baut tersembunyi	✓	
Boom massa 6,18 m (20'3")		✓	Susunan dan pegangan tangan sisi kanan (sesuai ISO 2867:2011)	✓	
Stick 3,9 m (12'10")		✓	Klakson penanda/peringatan	✓	
Stick 2,8 m (9'2")		✓	Sakelar pematian mesin sekunder dari permukaan tanah	✓	
Stick 3,2 m (10'6")		✓	Kamera tampilan belakang	✓	
Stick 2,55 m (8'4")		✓	Sistem pelindung benda jatuh		✓
Linkage bucket, tipe DB dengan mata pengangkat		✓	*Dipasang dengan pelacak Locator Lampiran PL161.		
Linkage Bucket, tipe TB dengan pegangan pengangkat		✓			
SISTEM KELISTRIKAN					
Aki 1.000 CCA bebas pemeliharaan (×2)	✓				
Sakelar pemutus listrik terpusat	✓				
Lampu LED sasis, lampu boom kiri/kanan, lampu kabin	✓				

Kit dan Attachment yang Dipasang Dealer

Attachment dapat berbeda-beda. Tanyakan pada dealer Cat Anda untuk perinciannya.

KABIN

- Wiper bawah radial
- Pedal listrik sisi kiri/kanan untuk kontrol alat
- Lubang atap polikarbonat

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

- Perangkat penerima Bluetooth
- Kunci Bluetooth

PELINDUNG

- Pelindung poros putar
- Sistem pelindung benda jatuh
- Pelindung kisi bagian depan
- Pelindung kisi bagian depan bawah
- Pelindung penuh dari vandalisme

Untuk informasi selengkapnya tentang produk Cat, layanan dealer, dan solusi industri, kunjungi situs web kami di www.cat.com

© 2020 Caterpillar

Hak cipta dilindungi undang-undang

Bahan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Alat berat yang ditampilkan pada foto mungkin disertai peralatan tambahan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui pilihan yang tersedia.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, masing-masing logonya, desain dagang "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" dan Cat "Modern Hex" beserta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini, adalah merek dagang milik Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

A8XQ2478-03 (11-2020)
Menggantikan A8XQ2478-02
Nomor Perakitan: 07C
(Indonesia)

