



Cat[®]

CB2.5, CB2.7, CB2.9

CC2.6

UNIVERSALVÄLTAR

GJORDA FÖR UTHYRNING

- Enkel användning med vippströmställare
- Enkel att starta med effektivt glödstiftsteknik
- Enkel att transportera med alternativet en lyftpunkt
- Användarvänlig diagnostik med säkrings- och reläkonstruktion
- Utmärkt sikt över valsens kanter
- Arbeta effektivt nära trottoarkanter med en valsförskjutning på 40 mm (1,5 tum)
- Den obehindrade åtkomsten för service förenklar rutinunderhållet
- Den mångsidiga kombivälten CC2.6 är utrustad med en främre vals av stål och luftfyllda bakhjul

Utrustning

- Enkel analog skärm
- Ballasttillval
- Cat[®] C1.5-motor
- Främre och bakre stötfångare
- Förskjuten ramled
- Tryckvattenspray med tredubbel filtrering
- Dragkraftsreglering som tillval
- Vippströmställare
- 3 000 timmars serviceintervall för vibratorlager



- 1 Enkel konsolkonstruktion
- 2 Utmärkt sikt
- 3 Rymlig förarmiljö
- 4 Dubbla körspakar (tillval)
- 5 Ballasttillägg (tillval)
- 6 Valsförskjutning på 40 mm (1,5 tum)
- 7 Tillförlitligt vattenspraysystem
- 8 Fällbar ROPS och skyddstak (tillval)
- 9 Främre och bakre stötfångare (tillval)




Universalvältar CB2.5, CB2.7, CB2.9, CC2.6

Specifikationer

	CB2.5	CB2.7	CB2.7 med ballast	CB2.9	CB2.9 med ballast	CC2.6
Cat C1.5-motor * - kW (mhp)	22,9 (30,7) vid 2 500 varv/min					
Arbetsvikt – med ROPS/FOPS – kg (lb)	2 250 (4 960)	2 510 (5 533)	2 910 (6 415)	2 700 (5 952)	3 100 (6 830)	2 260 (4 982)
Transportvikt – med ROPS/FOPS – kg (lb)	2 130 (4 696)	2 380 (5 247)	2 780 (6 129)	2 580 (5 688)	2 980 (6 570)	2 140 (4 718)
Max. Arbetsvikt – kg (lb)	2 428 (5 353)	2 688 (5 926)	3 088 (6 808)	2 878 (6 345)	3 278 (7 230)	2 438 (5 375)
Statisk linjelast – kg/cm (pli)	11,7 (65,5)	10,9 (61,1)	12,6 (70,6)	10,8 (60,5)	12,4 (69,5)	10,0 (56)
Amplitud – mm (tum)	0,56 (0,022)					
Frekvens – Hz (vpm)	60/48 (3 600/2 880)					
Centrifugalkraft – kN (lbF)	Hög	28,9 (6 497)	30,0 (6 744)	30,0 (6 744)	34,9 (7 846)	30,0 (6 744)
	Låg	12,8 (2 878)	14,7 (3 305)	14,7 (3 305)	15,5 (3 485)	15,5 (3 485)

* Uppfyller emissionskrav motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIA och China Stage III. Obs! EU:s emissionsnorm steg IIIB gäller inte för den här effektklassningen.

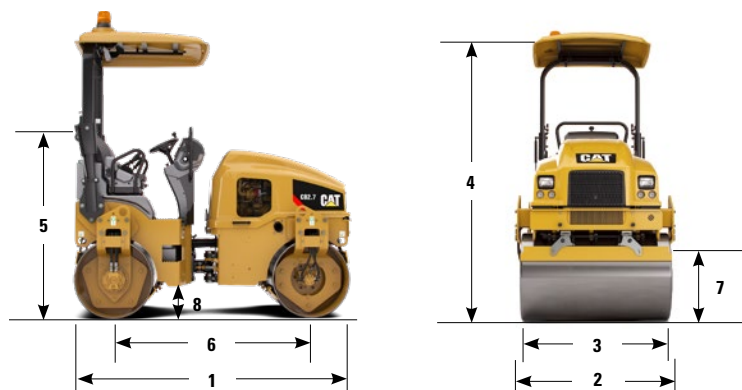

Rymduppgifter – service

Bränsletank – l (gal)	60	15,9
Bränsleförbrukning (50 % belastning)	8-12 timmar	
Kylsystem – l (gal)	10,5	2,8
Motorolja – l (gal)	6	1,6
Hydrantank – l (gal)	22	5,8
Vattentank – l (gal)	200	52,8

Tillvalsutrustning

- Ballast
- Batterifrånskiljare
- Biohydraulolja
- Stötfångare
- Skyddstak, fällbart
- Mugghållare
- Anpassad färg
- Dubbla körspakar
- Förberedd för kantskärare
- LED-belysning
- ROPS, fällbart
- Fjädrande säte med säkerhetsbrytare
- Skjutbart säte
- Dragkraftsreglering

Mått

	CB2.5	CB2.7	CB2.7 med ballast	CB2.9	CB2.9 med ballast	CC2.6
1 Total längd – mm (tum)	2 575 (101)	2 575 (101)	2 575 (101)	2 575 (101)	2 575 (101)	2 575 (101)
2 Total bredd – mm (tum)	1 112 (44)	1 312 (52)	1 312 (52)	1 412 (56)	1 412 (56)	1 312 (52)
3 Valsbredd – mm (tum)	1 000 (39)	1 200 (47)	1 200 (47)	1 300 (51)	1 300 (51)	1 200 (47)
Valsförskjutning – mm (tum)	40 (1,5)	40 (1,5)	40 (1,5)	40 (1,5)	40 (1,5)	40 (1,5)
Valsdiameter – mm (tum)	720 (28)	720 (28)	720 (28)	720 (28)	720 (28)	720 (28)
Valshöljets tjocklek – mm (tum)	12 (0,5)	12 (0,5)	12 (0,5)	12 (0,5)	12 (0,5)	12 (0,5)
4 Höjd vid ROPS-/FOPS-skydd utan skyddstak – mm (tum)	2 595 (102)	2 595 (102)	2 595 (102)	2 595 (102)	2 595 (102)	2 595 (102)
Höjd vid ROPS-/FOPS-skydd med skyddstak – mm (tum)	2 700 (106)	2 700 (106)	2 700 (106)	2 700 (106)	2 700 (106)	2 700 (106)
5 Transporthöjd (med fällbart ROPS-skydd) – mm (tum)	1 800 (71)	1 800 (71)	1 800 (71)	1 800 (71)	1 800 (71)	1 800 (71)
6 Hjulbas – mm (tum)	1 800 (71)	1 800 (71)	1 800 (71)	1 800 (71)	1 800 (71)	1 800 (71)
7 Avstånd till kantsten – mm (tum)	620 (24)	620 (24)	620 (24)	620 (24)	620 (24)	620 (24)
8 Markfrigång – mm (tum)	285 (11)	285 (11)	285 (11)	285 (11)	285 (11)	285 (11)

Fullständig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning.

©2018 Caterpillar Inc.
Alla rättigheter förbehålles.

CAT, CATERPILLAR, ACERT, LET'S DO THE WORK, SAFETY.CAT.COM, deras respektive logotyper, "Caterpillar Yellow" och "Power Edge", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

Produkt-ID: CB2.XUCOM

QWHQ2247-04 (11/18)
(Översättning: 12-2018)

