



330

Koparka hydrauliczna

Dane techniczne

Konfiguracje i funkcje mogą różnić się w zależności od regionu. Dostępność w danym obszarze można sprawdzić u dealera Cat®.

Spis treści

Specyfikacje	2
Silnik	2
Mechanizm obrotu	2
Masy	2
Gąsienice	2
Napęd	2
Układ hydrauliczny	2
Objętości płynów eksploatacyjnych	2
Układ klimatyzacji	2
Normy	2
Poziom hałasu	2
Masa eksploatacyjna i nacisk na podłoże	3
Masa głównych podzespołów	4
Wymiary	5
Zakresy i siły robocze	10
Udźwig wysięgnika długiego	
Podwozie długie	13
Podwozie długie wąskie	18
Udźwig wysięgnika dwuczęściowego	
Podwozie długie	23
Podwozie długie wąskie	48
Udźwig wysięgnika prostego	
Podwozie długie	68
Podwozie długie wąskie	84
Specyfikacje i kompatybilność łyżki	100
Przewodnik po ofercie osprzętu	106
Wyposażenie standardowe i dodatkowe	154
Zestawy i osprzęt zamontowane przez dealera	156
Opcje kabiny	157
Deklaracja środowiskowa 330	158

Koparka hydrauliczna 330 Specyfikacje

Silnik

Model silnika	Cat® C7.1	
Moc użyteczna		
ISO 9249	203,7 kW	273 hp
ISO 9249 (DIN)	277 hp (metryczne)	
Moc silnika		
ISO 14396	205 kW	275 hp
ISO 14396 (DIN)	279 hp (metryczne)	
Średnica cylindra	105 mm	4 cali
Skok tłoka	135 mm	5 cali
Pojemność skokowa	7,01 l	428 cali ³
Możliwość zasilania paliwem biodiesel	Maks. B20 ⁽¹⁾	

- Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Tier 5 (Korea) i japońskich z roku 2014.
- Zalecany do stosowania na wysokości do 4500 m (14 760 stóp) nad poziomem morza; obniżenie mocy silnika powyżej 3000 m (9840 stóp).
- Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w czasie produkcji.
- Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
- Prędkość obrotowa silnika 2200 obr./min

⁽¹⁾W silnikach wysokoprężnych Cat należy stosować paliwo typu ULSD (olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki wynoszącej 15 ppm lub mniej) lub mieszankę paliwa ULSD z następującymi paliwami o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla, w stosunku maksymalnym:

- ✓ 20% paliwa biodiesel FAME (estry metylowych kwasów tłuszczowych, tzw. bioestry)*
- ✓ 100% oleju napędowego ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) i paliwa typu GTL (paliwo syntetyczne uzyskiwane z gazu ziemnego)

Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250).

*W silnikach bez układu oczyszczania spalin można stosować mieszanki o wyższym stężeniu, do 100% paliwa biodiesel.

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu	11,5 obr./min	
Maksymalny moment obrotu	110 kN·m	81 132 funty-stopa

Masy

Masa eksploatacyjna	30 400 kg	67 000 funtów
• Podwozie długie, wysięgnik długi, ramię R3.2 m (10 stóp 6 cali), łyżka HD 1,76 m³ (2,30 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cali) i przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów).		
Masa eksploatacyjna	31 400 kg	69 200 funtów
• Podwozie długie wąskie, wysięgnik długi, ramię R3.2 m (10 stóp 6 cali), łyżka HD 1,76 m³ (2,30 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cali) i przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów).		

Gąsienice

Opcjonalna szerokość nakładek ogniwo gąsienicy	600 mm	24 cali
Opcjonalna szerokość nakładek ogniwo gąsienicy	700 mm	28 cali
Opcjonalna szerokość nakładek ogniwo gąsienicy	800 mm	31 cali
Opcjonalna szerokość nakładek ogniwo gąsienicy	900 mm	35 cali
Liczba nakładek (po każdej stronie)	50	
Liczba rolek gąsienicy (po każdej stronie)	9	
Liczba rolek prowadzących (po każdej stronie)	2	

Napęd

Zdolność pokonywania wzniesień	35°/70%	
Maksymalna prędkość jazdy	5,3 km/h	3,3 mili/h
Maksymalna siła uciągu	248 kN	55 753 funty

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt	560 l/min (280 × 2 pompy)	148 gal/min (74 × 2 pompy)
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — normalne	35 000 kPa	5075 psi
Ciśnienie maksymalne — wyposażenie — tryb wysokiego udźwigu / wspomaganie automatycznego kopania	38 000 kPa	5510 psi
Ciśnienie maksymalne — jazda	35 000 kPa	5075 psi
Ciśnienie maksymalne — obrót	29 800 kPa	4320 psi
Siłownik wysięgnika — średnica	140 mm	6 cali
Siłownik wysięgnika — skok	1407 mm	55 cali
Siłownik ramienia — średnica	150 mm	6 cali
Siłownik ramienia — skok	1646 mm	65 cali
Siłownik łyżki — średnica	135 mm	5 cali
Siłownik łyżki — skok	1156 mm	46 cali

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa	474 l	125,2 gal
Układ chłodzenia	25 l	6,6 gal
Układ oleju silnikowego	25 l	6,6 gal
Napęd mechanizmu obrotu	10 l	2,6 gal
Zwolnica (każda)	5,5 l	1,5 gal
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem)	310 l	81,9 gal
Zbiornik oleju hydraulicznego	147 l	38,8 gal
Zbiornik płynu DEF	41 l	10,8 gal

Układ klimatyzacji

Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO₂.

Normy

Hamulce	ISO 10265:2008
Kabina/ROPS	ISO 12117-2:2008
Konstrukcja FOGS (opcjonalna)	ISO 10262:1998 (Level II)

Poziom hałas

ISO 6395:2008 (na zewnątrz)	103 dB(A)
ISO 6396:2008 (wewnątrz kabiny)	70 dB(A)

- Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Masa eksploatacyjna i nacisk na podłoże

	Potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cali)		Potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 600 mm (24 cali)		Potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 700 mm (28 cali)	
	Masa	Nacisk na podłoże	Masa	Nacisk na podłoże	Masa	Nacisk na podłoże
	kg (funty)	kPa (psi)	kg (funty)	kPa (psi)	kg (funty)	kPa (psi)
Konfiguracje podstawowe maszyny						
Rama główna z rolkami gąsienic i rolkami prowadzącymi						
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów) i sama maszyna z podwoziem długim						
Wysięgnik długi + ramię R3.2 (10 stóp 6 cali) + łyżka HD 1,76 m ³ (2,30 jarda ³)	30 400 (67 000)	58 (8,4)	30 600 (67 500)	58 (8,4)	31 000 (68 400)	51 (7,3)
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów) i sama maszyna z podwoziem długim wąskim						
Wysięgnik długi + ramię R3.2 (10 stóp 6 cali) + łyżka HD 1,76 m ³ (2,30 jarda ³)	31 400 (67 000)	60 (8,7)	31 600 (69 700)	60 (8,7)	32 000 (70 600)	52 (7,6)

	Potrójne ostrogi przeciwślizgowe 800 mm (32 cali)		Potrójne ostrogi przeciwślizgowe 900 mm (35 cali)	
	Masa	Nacisk na podłoże	Masa	Nacisk na podłoże
	kg (funty)	kPa (psi)	kg (funty)	kPa (psi)
Konfiguracje podstawowe maszyny				
Rama główna z rolkami gąsienic i rolkami prowadzącymi				
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów) i sama maszyna z podwoziem długim				
Wysięgnik długi + ramię R3.2 (10 stóp 6 cali) + łyżka HD 1,76 m ³ (2,30 jarda ³)	31 400 (69 200)	45 (6,5)	31 800 (70 100)	40 (5,9)
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów) i sama maszyna z podwoziem długim wąskim				
Wysięgnik długi + ramię R3.2 (10 stóp 6 cali) + łyżka HD 1,76 m ³ (2,30 jarda ³)	32 400 (71 400)	46 (6,7)	—	—

We wszystkich masach eksploatacyjnych uwzględniono zbiornik paliwa wypełniony w 90% oraz wagę operatora wynoszącą 75 kg (165 funtów).

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330


Masy głównych elementów

	kg	funt
Masa samej maszyny (z przeciwwagą 6700 kg [14 770 funtów], górną ramą, podwoziem długim z rolkami gąsienic i dwoma siłownikami wysięgnika – nie uwzględnia wysięgnika, ramienia, łyżki, siłownika ramienia, siłownika łyżki, gąsienic, zbiornika paliwa wypełnionego w 90% ani masy operatora 75 kg [165 funtów]).		
Z podwoziem długim	21 200	46 800
Z podwoziem długim wąskim	22 180	48 900
Nakładki ogniwo gąsienicy:		
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, szerokość 600 mm (24 cali), grubość 11 mm (0,43 calia)	3620	8000
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą HD, szerokość 600 mm (24 cali), grubość 13 mm (0,51 calia)	3830	8400
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą HD, szerokość 700 mm (28 cali), grubość 13 mm (0,51 calia)	4200	9300
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, z przedłużeniem stopnia, szerokość 800 mm (31 cali), grubość 13 mm (0,51 calia)	4590	10 100
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, z przedłużeniem stopnia, szerokość 900 mm (35 cali), grubość 13 mm (0,51 calia)	4980	11 000
Dwa siłowniki wysięgnika	490	1080
Masa zbiornika paliwa wypełnionego w 90% oraz waga operatora wynosząca 75 kg (165 lb)	460	1010
Przeciwwaga:		
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów)	6700	14 800
Podwozia (bez nakładek ogniwo gąsienicy):		
Podwozie długie	6700	14 800
Podwozie długie wąskie	6580	14 500
Wysięgniki (w tym przewody, sworznie, siłownik ramienia):		
Wysięgnik długi 6,15 m (20 stóp 2 cali)	2310	5100
Wysięgnik długi HD, 6,15 m (20 stóp 2 cali)	2420	5300
Wysięgnik dwuczęściowy (podstawa 3,0 m [10 stóp 0 cali] + część przednia 3,3 m [10 stóp 10 cali])	3610	8000
Wysięgnik prosty 6,5 m (21 stóp 3 cali)	2390	5300
Ramiona (w tym przewody, sworznie, siłownik łyżki, zawieszenie łyżki):		
Ramię długie R3.2DB (10 stóp 6 cali)	1470	3200
Ramię długie R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	1370	3000
Ramię długie HD R3.2DB (10 stóp 6 cali)	1610	3500
Ramię długie R3.75CB2 (12 stóp 4 cali)	1660	3700
Łyżki (bez zawieszania, z zębami i bocznymi krawędziami tnącymi):		
HD 1,76 m³ (2,30 jarda³), zawieszenie typu CB	1350	2980
GD 1,76 m³ (2,30 jarda³), zawieszenie typu CB	1090	2400
Szybkozłącza:		
Złącze z uchwytem sworzniowym QC B ze sworzniami	530	1200
Złącze z uchwytem sworzniowym QC B bez sworzni	500	1100
Szybkozłącze specjalne QC	430	900

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Wymiary

Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyboru łyżki.

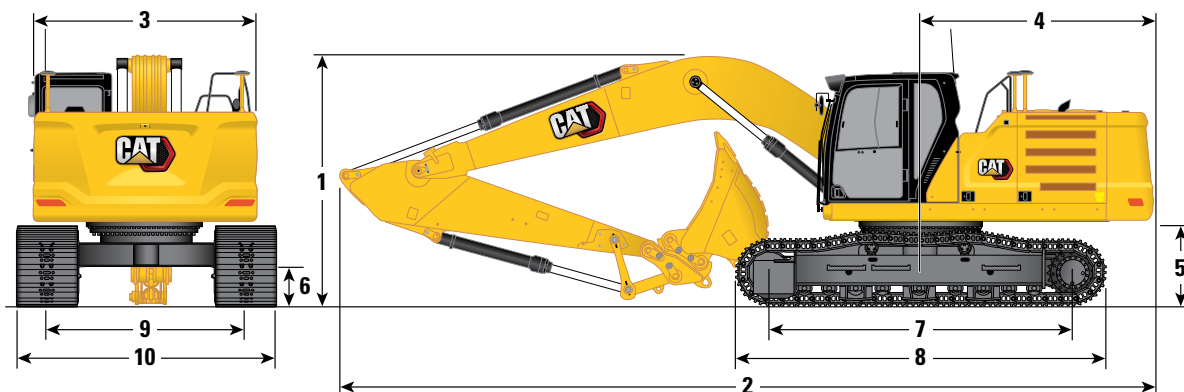


Podwozie		Podwozie długie			
Opcja wysięgnika		Wysięgnik długi 6,15 m (20 stóp 2 cali)			
Opcje ramienia		Ramię długie			
		R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)		R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	
1 Wysokość maszyny:					
Wysokość kabiny		3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Wysokość konstrukcji FOGS		3200 mm	10 stóp 6 cali	3200 mm	10 stóp 6 cali
Wysokość poręczy		3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką		3400 mm	11 stóp 2 cali	3450 mm	11 stóp 4 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem		3380 mm	11 stóp 1 cali	3380 mm	11 stóp 1 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem		3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
2 Długość maszyny:					
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką		10 420 mm	34 stóp 2 cali	10 420 mm	34 stóp 2 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem		10 420 mm	34 stóp 2 cali	10 420 mm	34 stóp 2 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem		9230 mm	30 stóp 3 cali	9230 mm	30 stóp 3 cali
3 Szerokość ramy górnej		2940 mm	9 stóp 8 cali	2940 mm	9 stóp 8 cali
4 Promień obrotu rufy		3130 mm	10 stóp 3 cali	3130 mm	10 stóp 3 cali
5 Prześwit przeciwwagi		1120 mm	3 stóp 8 cali	1120 mm	3 stóp 8 cali
6 Prześwit		490 mm	1 stopa 7 cali	490 mm	1 stopa 7 cali
7 Długość do środka rolek		3990 mm	13 stóp 1 cali	3990 mm	13 stóp 1 cali
8 Długość gąsienicy		4860 mm	15 stóp 11 cali	4860 mm	15 stóp 11 cali
9 Rozstaw gąsienic		2590 mm	8 stóp 6 cali	2590 mm	8 stóp 6 cali
10 Szerokość podwozia					
Nakładki 600 mm (24 cali)		3190 mm	10 stóp 6 cali	3190 mm	10 stóp 6 cali
Nakładki 700 mm (28 cali)		3290 mm	10 stóp 10 cali	3290 mm	10 stóp 10 cali
Nakładki 800 mm (31 cali)		3390 mm	11 stóp 1 cali	3390 mm	11 stóp 1 cali
Nakładki 900 mm (35 cali)		3490 mm	11 stóp 5 cali	3490 mm	11 stóp 5 cali
Typ łyżki		HD		HD	
Pojemność łyżki		1,76 m³	2,30 jarda³	1,76 m³	2,30 jarda³
Promień końcówki łyżki		1660 mm	5 stóp 5 cali	1660 mm	5 stóp 5 cali

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Wymiary

Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyboru łyżki.

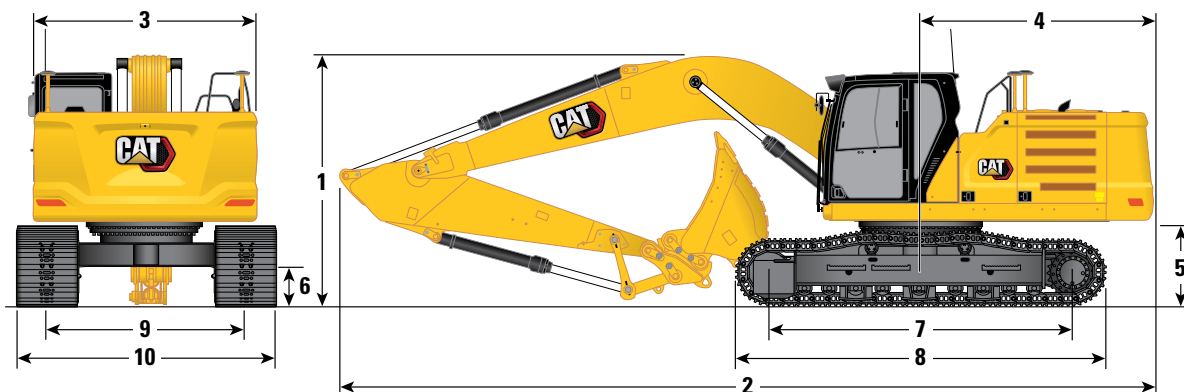


Podwozie	Podwozie długie wąskie			
Opcja wysięgnika	Wysięgnik długi 6,15 m (20 stóp 2 cali)			
Opcje ramienia	Ramię długie			
	R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)		R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	
1 Wysokość maszyny:				
Wysokość kabiny	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Wysokość konstrukcji FOGS	3200 mm	10 stóp 6 cali	3200 mm	10 stóp 6 cali
Wysokość poręczy	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką	3400 mm	11 stóp 2 cali	3450 mm	11 stóp 4 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem	3280 mm	10 stóp 9 cali	3280 mm	10 stóp 9 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
2 Długość maszyny:				
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką	10 420 mm	34 stóp 2 cali	10 420 mm	34 stóp 2 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem	10 420 mm	34 stóp 2 cali	10 420 mm	34 stóp 2 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem	9230 mm	30 stóp 3 cali	9230 mm	30 stóp 3 cali
3 Szerokość ramy górnej	2940 mm	9 stóp 8 cali	2940 mm	9 stóp 8 cali
4 Promień obrotu rufy	3130 mm	10 stóp 3 cali	3130 mm	10 stóp 3 cali
5 Prześwit przeciwwagi	1120 mm	3 stóp 8 cali	1120 mm	3 stóp 8 cali
6 Prześwit	490 mm	1 stóp 7 cali	490 mm	1 stóp 7 cali
7 Długość do środka rolek	3990 mm	13 stóp 1 cali	3990 mm	13 stóp 1 cali
8 Długość gąsienicy	4860 mm	15 stóp 11 cali	4860 mm	15 stóp 11 cali
9 Rozstaw gąsienic	2390 mm	7 stóp 10 cali	2390 mm	7 stóp 10 cali
10 Szerokość podwozia				
Nakładki 600 mm (24 cali)	2990 mm	9 stóp 9 cali	2990 mm	9 stóp 9 cali
Nakładki 700 mm (28 cali)	3090 mm	10 stóp 1 cali	3090 mm	10 stóp 1 cali
Nakładki 800 mm (31 cali)	3190 mm	10 stóp 6 cali	3190 mm	10 stóp 6 cali
Typ łyżki	HD		HD	
Pojemność łyżki	1,76 m³	2,30 jarda³	1,76 m³	2,30 jarda³
Promień końcówki łyżki	1660 mm	5 stóp 5 cali	1660 mm	5 stóp 5 cali

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Wymiary

Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyboru łyżki.

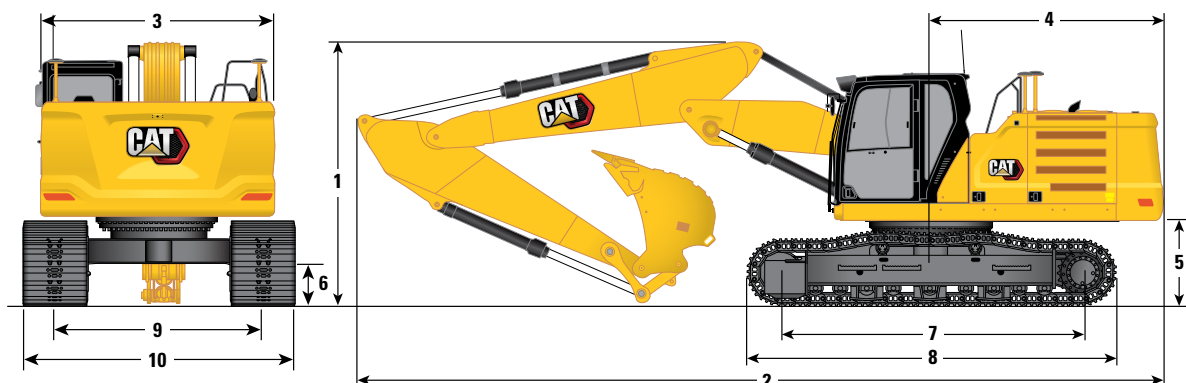


Podwozie		Podwozie długie					
Opcja wysięgnika		Wysięgnik dwuczęściowy 3,0 m (10 stóp 0 cali)/3,3 m (10 stóp 10 cali)					
Opcje ramienia		R3.75CB2 (12 stóp 2 cali)		R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)		R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	
1 Wysokość maszyny:							
Wysokość kabiny		3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Wysokość konstrukcji FOGS		3200 mm	10 stóp 6 cali	3200 mm	10 stóp 6 cali	3200 mm	10 stóp 6 cali
Wysokość poręczy		3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką		3560 mm	—	3330 mm	10 stóp 11 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem		3300 mm	—	3100 mm	10 stóp 2 cali	3140 mm	10 stóp 4 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem		3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
2 Długość maszyny:							
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką		10 500 mm	—	10 520 mm	34 stóp 6 cali	10 520 mm	34 stóp 6 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem		10 540 mm	—	10 520 mm	34 stóp 6 cali	10 520 mm	34 stóp 6 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem		9350 mm	—	9350 mm	30 stóp 8 cali	9350 mm	30 stóp 8 cali
3 Szerokość ramy górnej		2940 mm	9 stóp 8 cali	2940 mm	9 stóp 8 cali	2940 mm	9 stóp 8 cali
4 Promień obrotu rufy		3130 mm	10 stóp 3 cali	3130 mm	10 stóp 3 cali	3130 mm	10 stóp 3 cali
5 Prześwit przeciwwagi		1120 mm	3 stóp 8 cali	1120 mm	3 stóp 8 cali	1120 mm	3 stóp 8 cali
6 Prześwit		490 mm	1 stóp 7 cali	490 mm	1 stopa 7 cali	490 mm	1 stóp 7 cali
7 Długość do środka rolek		3990 mm	13 stóp 1 cali	3990 mm	13 stóp 1 cali	3990 mm	13 stóp 1 cali
8 Długość gąsienicy		4860 mm	15 stóp 11 cali	4860 mm	15 stóp 11 cali	4860 mm	15 stóp 11 cali
9 Rozstaw gąsienic		2590 mm	8 stóp 6 cali	2590 mm	8 stóp 6 cali	2590 mm	8 stóp 6 cali
10 Szerokość podwozia							
Nakładki 600 mm (24 cali)		3190 mm	10 stóp 6 cali	3190 mm	10 stóp 6 cali	3190 mm	10 stóp 6 cali
Nakładki 700 mm (28 cali)		3290 mm	10 stóp 10 cali	3290 mm	10 stóp 10 cali	3290 mm	10 stóp 10 cali
Nakładki 800 mm (31 cali)		3390 mm	11 stóp 1 cali	3390 mm	11 stóp 1 cali	3390 mm	11 stóp 1 cali
Nakładki 900 mm (35 cali)		3490 mm	11 stóp 5 cali	3490 mm	11 stóp 5 cali	3490 mm	11 stóp 5 cali
Typ łyżki		HD		HD		HD	
Pojemność łyżki		1,54 m³	2,01 jarda³	1,54 m³	2,01 jarda³	1,54 m³	2,01 jarda³
Promień końcówki łyżki		1658 mm	5 stóp 5 cali	1658 mm	5 stóp 5 cali	1658 mm	5 stóp 5 cali

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Wymiary

Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyboru łyżki.

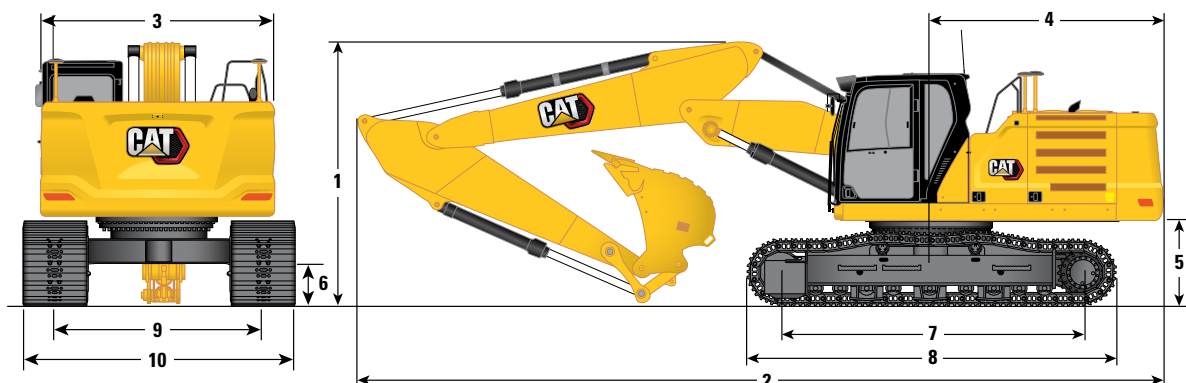


Podwozie	Podwozie długie wąskie					
Opcja wysięgnika	Wysięgnik dwuczęściowy 3,0 m (10 stóp 0 cali)/3,3 m (10 stóp 10 cali)					
Opcje ramienia	R3.75CB2 (12 stóp 2 cali)		R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)		R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	
1 Wysokość maszyny:						
Wysokość kabiny	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Wysokość konstrukcji FOGS	3200 mm	10 stóp 6 cali	3200 mm	10 stóp 6 cali	3200 mm	10 stóp 6 cali
Wysokość poręczy	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką	3560 mm	—	3330 mm	10 stóp 11 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem	3300 mm	—	3100 mm	10 stóp 2 cali	3140 mm	10 stóp 4 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
2 Długość maszyny:						
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką	10 500 mm	—	10 520 mm	34 stóp 6 cali	10 520 mm	34 stóp 6 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem	10 540 mm	—	10 520 mm	34 stóp 6 cali	10 520 mm	34 stóp 6 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem	9350 mm	30 stóp 8 cali	9350 mm	30 stóp 8 cali	9350 mm	30 stóp 8 cali
3 Szerokość ramy górnej	2940 mm	9 stóp 8 cali	2940 mm	9 stóp 8 cali	2940 mm	9 stóp 8 cali
4 Promień obrotu rufy	3130 mm	10 stóp 3 cali	3130 mm	10 stóp 3 cali	3130 mm	10 stóp 3 cali
5 Prześwit przeciwwagi	1120 mm	3 stóp 8 cali	1120 mm	3 stóp 8 cali	1120 mm	3 stóp 8 cali
6 Prześwit	490 mm	1 stóp 7 cali	490 mm	1 stóp 7 cali	490 mm	1 stóp 7 cali
7 Długość do środka rolek	3990 mm	13 stóp 1 cali	3990 mm	13 stóp 1 cali	3990 mm	13 stóp 1 cali
8 Długość gąsienicy	4860 mm	15 stóp 11 cali	4860 mm	15 stóp 11 cali	4860 mm	15 stóp 11 cali
9 Rozstaw gąsienic	2390 mm	7 stóp 10 cali	2390 mm	7 stóp 10 cali	2390 mm	7 stóp 10 cali
10 Szerokość podwozia						
Nakładki 600 mm (24 cali)	2990 mm	9 stóp 10 cali	2990 mm	9 stóp 10 cali	2990 mm	9 stóp 10 cali
Nakładki 700 mm (28 cali)	3090 mm	10 stóp 2 cali	3090 mm	10 stóp 2 cali	3090 mm	10 stóp 2 cali
Nakładki 800 mm (31 cali)	3190 mm	10 stóp 6 cali	3190 mm	10 stóp 6 cali	3190 mm	10 stóp 6 cali
Typ łyżki	HD		HD		HD	
Pojemność łyżki	1,54 m³	2,01 jarda³	1,54 m³	2,01 jarda³	1,54 m³	2,01 jarda³
Promień końcówki łyżki	1658 mm	5 stóp 5 cali	1658 mm	5 stóp 5 cali	1658 mm	5 stóp 5 cali

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Wymiary

Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyboru łyżki.

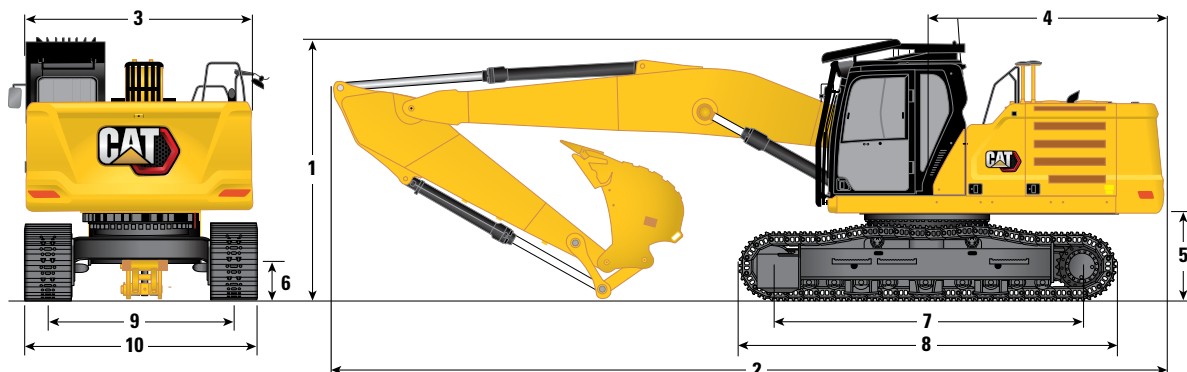


Podwozie	Podwozie długie				Podwozie długie wąskie			
Opcja wysięgnika	Wysięgnik prosty 6,5 m (21 stóp 3 cali)				Wysięgnik prosty 6,5 m (21 stóp 3 cali)			
Opcje ramienia	R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)	R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)	R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)	R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)	R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)
1 Wysokość maszyny:								
Wysokość kabiny (zdjęta konstrukcja FOGS do prac wyburzeniowych)	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Wysokość konstrukcji FOGS (do prac wyburzeniowych, z wycieraczką szyby dachowej)	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali
Wysokość poręczy	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką (ze zdjętą konstrukcją FOGS do prac wyburzeniowych)	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali	3060 mm	10 stóp 0 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali	3370 mm	11 stóp 1 cali
2 Długość maszyny:								
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką	10 675 mm	35 stóp 0 cali	10 690 mm	35 stóp 1 cali	10 675 mm	35 stóp 0 cali	10 690 mm	35 stóp 1 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem	10 720 mm	35 stóp 2 cali	10 720 mm	35 stóp 2 cali	10 720 mm	35 stóp 2 cali	10 720 mm	35 stóp 2 cali
Z zamontowanym wysięgnikiem	9550 mm	31 stóp 4 cali	9550 mm	31 stóp 4 cali	9550 mm	31 stóp 4 cali	9550 mm	31 stóp 4 cali
3 Szerokość ramy górnej	2940 mm	9 stóp 8 cali	2940 mm	9 stóp 8 cali	2940 mm	9 stóp 8 cali	2940 mm	9 stóp 8 cali
4 Promień obrotu rufy	3130 mm	10 stóp 3 cali	3130 mm	10 stóp 3 cali	3130 mm	10 stóp 3 cali	3130 mm	10 stóp 3 cali
5 Prześwit przeciwwagi	1120 mm	3 stóp 8 cali	1120 mm	3 stóp 8 cali	1120 mm	3 stóp 8 cali	1120 mm	3 stóp 8 cali
6 Prześwit	490 mm	1 stóp 7 cali	490 mm	1 stóp 7 cali	490 mm	1 stóp 7 cali	490 mm	1 stóp 7 cali
7 Długość do środka rolek	3990 mm	13 stóp 1 cali	3990 mm	13 stóp 1 cali	3990 mm	13 stóp 1 cali	3990 mm	13 stóp 1 cali
8 Długość gąsienicy	4860 mm	15 stóp 11 cali	4860 mm	15 stóp 11 cali	4860 mm	15 stóp 11 cali	4860 mm	15 stóp 11 cali
9 Rozstaw gąsienic	2590 mm	8 stóp 6 cali	2590 mm	8 stóp 6 cali	2390 mm	7 stóp 10 cali	2390 mm	7 stóp 10 cali
10 Szerokość podwozia								
Nakładki 600 mm (24 cali)	3190 mm	10 stóp 6 cali	3190 mm	10 stóp 6 cali	2990 mm	9 stóp 10 cali	2990 mm	9 stóp 10 cali
Nakładki 700 mm (28 cali)	3290 mm	10 stóp 10 cali	3290 mm	10 stóp 10 cali	3090 mm	10 stóp 2 cali	3090 mm	10 stóp 2 cali
Nakładki 800 mm (31 cali)	3390 mm	11 stóp 1 cali	3390 mm	11 stóp 1 cali	3190 mm	10 stóp 6 cali	3190 mm	10 stóp 6 cali
Nakładki 900 mm (35 cali)	3490 mm	11 stóp 5 cali	3490 mm	11 stóp 5 cali	—	—	—	—
Typ łyżki	HD		HD		HD		HD	
Pojemność łyżki	1,54 m³	2,01 jarda³	1,54 m³	2,01 jarda³	1,54 m³	2,01 jarda³	1,54 m³	2,01 jarda³
Promień końcówki łyżki	1658 mm	5 stóp 5 cali	1658 mm	5 stóp 5 cali	1658 mm	5 stóp 5 cali	1658 mm	5 stóp 5 cali

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Zakresy robocze i siły

Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyboru łyżki.

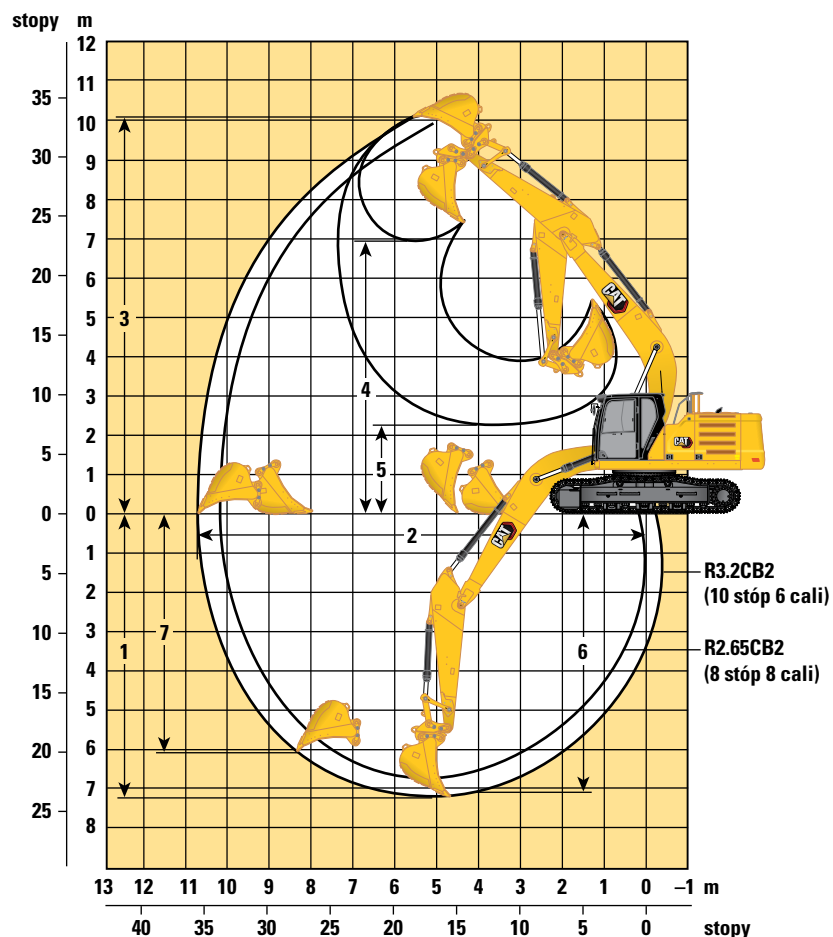


Podwozia:	Podwozie długie/podwozie długie wąskie			
Opcje wysięgnika	Wysięgnik długi 6,15 m (20 stóp 2 cali)			
Opcje ramienia	Ramię długie			
	R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)		R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	
1 Maksymalna głębokość kopania	7240 mm	23 stóp 9 cali	6690 mm	21 stóp 11 cali
2 Maksymalny zasięg na poziomie podłoża	10 680 mm	35 stóp 0 cali	10 210 mm	33 stóp 6 cali
3 Maksymalna wysokość skrawania	10 030 mm	32 stóp 11 cali	9920 mm	32 stóp 7 cali
4 Maksymalna wysokość wyładunku	6950 mm	22 stóp 10 cali	6800 mm	22 stóp 4 cali
5 Minimalna wysokość wyładunku	2300 mm	7 stóp 7 cali	2850 mm	9 stóp 4 cali
6 Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp 0 cali)	7090 mm	23 stóp 3 cali	6520 mm	21 stóp 5 cali
7 Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie	6010 mm	19 stóp 9 cali	5700 mm	18 stóp 8 cali
Siła kopania łyżki (ISO)	179 kN	40 240 funtów	179 kN	40 240 funtów
Siła kopania ramienia (ISO)	126 kN	28 330 funtów	145 kN	32 600 funtów
Siła kopania łyżki (ISO) — wspomaganie automatycznego kopania	189 kN	42 480 funtów	189 kN	42 480 funtów
Siła kopania ramienia (ISO) — wspomaganie automatycznego kopania	133 kN	29 900 funtów	153 kN	34 410 funtów
Typ łyżki	HD		HD	
Pojemność łyżki	1,76 m ³	2,30 jarda ³	1,76 m ³	2,30 jarda ³
Promień końcówki łyżki	1660 mm	5 stóp 5 cali	1660 mm	5 stóp 5 cali

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Zakresy robocze i siły

Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyboru łyżki.

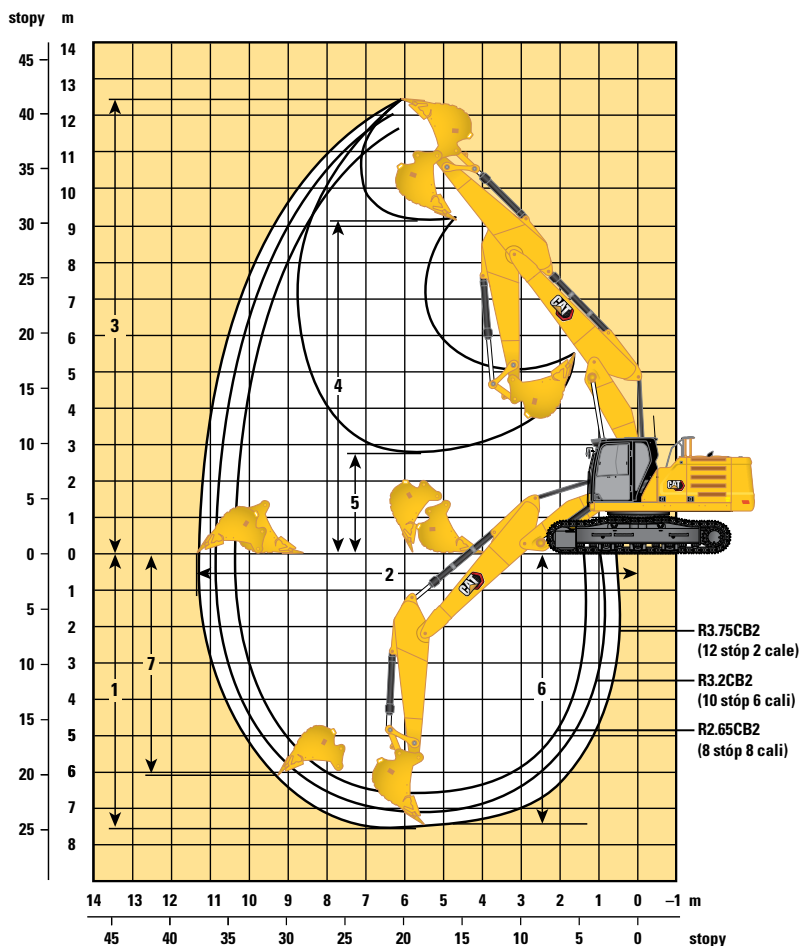

Podwozia:

Podwozie długie/podwozie długie wąskie

Opcje wysięgnika

Wysięgnik dwuczęściowy 3,0 m (10 stóp 0 cali)/3,3 m (10 stóp 10 cali)

Opcje ramienia


Ramię długie

	R3.75CB2 (12 stóp 2 cali)		R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)		R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	
1 Maksymalna głębokość kopania	7550 mm	24 stóp 9 cali	7020 mm	23 stóp 0 cali	6500 mm	21 stóp 4 cali
2 Maksymalny zasięg na poziomie podłoża	11 370 mm	37 stóp 4 cali	10 860 mm	35 stóp 8 cali	10 380 mm	34 stóp 1 cali
3 Maksymalna wysokość skrawania	12 410 mm	40 stóp 9 cali	12 040 mm	39 stóp 6 cali	11 720 mm	38 stóp 5 cali
4 Maksymalna wysokość wyładunku	9110 mm	29 stóp 11 cali	8740 mm	28 stóp 8 cali	8410 mm	27 stóp 7 cali
5 Minimalna wysokość wyładunku	2750 mm	9 stóp 0 cali	3260 mm	10 stóp 8 cali	3860 mm	12 stóp 8 cali
6 Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp 0 cali)	7460 mm	24 stóp 6 cali	6920 mm	22 stóp 8 cali	6400 mm	21 stóp 0 cali
7 Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie	6020 mm	19 stóp 9 cali	5540 mm	18 stóp 2 cali	5110 mm	16 stóp 9 cali
Siła kopania łyżki (ISO)	128 kN	28 814 funty	179 kN	40 290 funtów	179 kN	40 290 funtów
Siła kopania ramienia (ISO)	114 kN	25 671 funtów	126 kN	28 407 funtów	145 kN	32 568 funtów
Siła kopania łyżki (ISO) — wspomaganie automatycznego kopania	—	—	—	—	—	—
Siła kopania ramienia (ISO) — wspomaganie automatycznego kopania	—	—	—	—	—	—
Typ łyżki	HD		HD		HD	
Pojemność łyżki	1,54 m ³	2,01 jarda ³	1,54 m ³	2,01 jarda ³	1,54 m ³	2,01 jarda ³
Promień końcówki łyżki	1660 mm	5 stóp 5 cali	1660 mm	5 stóp 5 cali	1660 mm	5 stóp 5 cali

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Zakresy robocze i siły

Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyboru łyżki.

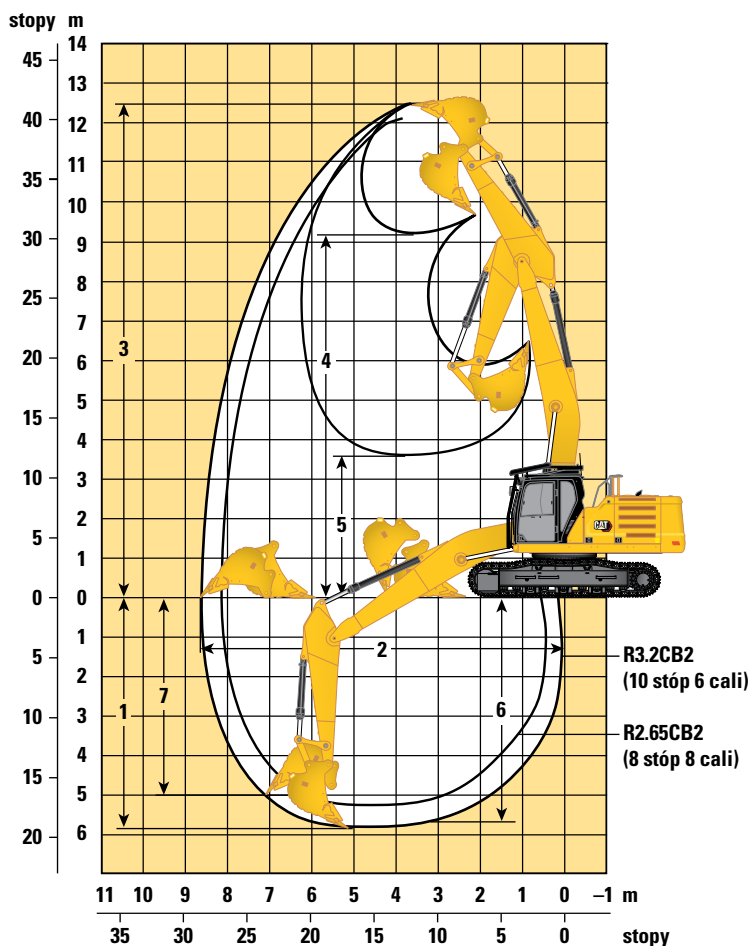

Podwozia:	Podwozie długie/podwozie długie wąskie			
Opcje wysięgnika	Wysięgnik prosty 6,5 m (21 stóp 3 cali)			
Opcje ramienia	Ramię długie			
	R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)		R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	
1 Maksymalna głębokość kopania	5810 mm	19 stóp 1 cali	5260 mm	17 stóp 3 cali
2 Maksymalny zasięg na poziomie podłoża	8640 mm	28 stóp 4 cali	8140 mm	26 stóp 8 cali
3 Maksymalna wysokość skrawania	12 480 mm	40 stóp 11 cali	12 100 mm	39 stóp 8 cali
4 Maksymalna wysokość wyładunku	9160 mm	30 stóp 1 cali	8780 mm	28 stóp 10 cali
5 Minimalna wysokość wyładunku	3570 mm	11 stóp 9 cali	4170 mm	13 stóp 8 cali
6 Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp 0 cali)	5650 mm	18 stóp 6 cali	5080 mm	16 stóp 8 cali
7 Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie	5000 mm	16 stóp 5 cali	4480 mm	14 stóp 8 cali
Siła kopania łyżki (ISO)	179 kN	40 290 funtów	179 kN	40 290 funtów
Siła kopania ramienia (ISO)	126 kN	28 407 funtów	145 kN	32 568 funtów
Siła kopania łyżki (ISO) — wspomaganie automatycznego kopania	189 kN	42 529 funtów	189 kN	42 529 funtów
Siła kopania ramienia (ISO) — wspomaganie automatycznego kopania	133 kN	29 985 funtów	153 kN	34 378 funtów
Typ łyżki	HD		HD	
Pojemność łyżki	1,54 m³	2,01 jarda³	1,54 m³	2,01 jarda³
Promień końcówki łyżki	1660 mm	5 stóp 5 cali	1660 mm	5 stóp 5 cali

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2


6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1,5 m/5,0 stóp		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
																
7,5 m	kg													*5600	*5600	7280
25,0 stóp	funty													*12 350	*12 350	24 stóp 2 cali
6,0 m	kg									*7900	6250			*5350	*5350	8240
20,0 stóp	funty									*16 700	13 450			*11 750	*11 750	27 stóp 6 cali
4,5 m	kg							*9250	8600	*8400	*6150			*5300	4750	8830
15,0 stóp	funty							*20 050	18 500	*18 300	13 200			*11 650	10 500	29 stóp 2 cali
3,0 m	kg					*14 250	12 850	*10 800	8250	9150	5950	*6500	4550	*5450	4450	9140
10,0 stóp	funty					*30 650	27 700	*23 400	17 750	19 650	12 850			*11 950	9750	30 stóp 0 cali
1,5 m	kg					*17 000	12 150	*12 300	7900	8950	5800	6800	4450	*5800	4350	9190
5,0 stóp	funty					*36 700	26 150	*26 550	17 000	19 200	12 450	*13 650	9600	*12 700	9500	30 stóp 10 cali
0 m	kg					*18 300	11 800	12 600	7650	8800	5650			*6350	4400	8990
0 stóp	funty					*39 550	25 400	27 100	16 450	18 900	12 150			*14 000	9700	30 stóp 0 cali
-1,5 m	kg	*6950	*6950	*10 950	*10 950	*18 250	11 700	12 500	7550	8700	5600			7300	4750	8520
-5,0 stóp	funty	*15 550	*15 550	*24 800	*24 800	*39 600	25 200	26 850	16 250	18 750	12 000			16 050	10 400	28 stóp 4 cali
-3,0 m	kg	*12 500	*12 500	*17 650	*17 650	*17 150	11 800	12 500	7550	8750	5600			8400	5400	7730
-10,0 stóp	funty	*28 000	*28 000	*40 050	*40 050	*37 100	25 350	26 900	16 250	18 850	12 100			18 600	11 950	25 stóp 10 cali
-4,5 m	kg			*19 900	*19 900	*14 600	12 000	*10 800	7750					*9500	6950	6510
-15,0 stóp	funty			*42 750	*42 750	*31 300	25 850	*22 850	16 700					*20 850	15 550	21 stóp 8 cali

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2


6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1,5 m/5,0 stóp		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
																
7,5 m	kg													*5600	*5600	7280
25,0 stóp	funty													*12 350	*12 350	24 stóp 2 cali
6,0 m	kg									*7900	6300			*5350	*5350	8240
20,0 stóp	funty									*16 700	13 550			*11 750	*11 750	27 stóp 6 cali
4,5 m	kg							*9250	8650	*8400	6200			*5300	4800	8830
15,0 stóp	funty							*20 050	18 600	*18 300	13 300			*11 650	10 550	29 stóp 2 cali
3,0 m	kg					*14 250	12 600	*10 800	8300	*9150	6000	*6500	4550	*5450	4450	9140
10,0 stóp	funty					*30 650	27 150	*23 400	17 850	19 750	12 900			*11 950	9850	30 stóp 0 cali
1,5 m	kg					*17 000	11 900	*12 300	7950	9000	5800	6850	4500	*5800	4350	9190
5,0 stóp	funty					*36 700	25 650	*26 550	17 100	19 350	12 500	*13 650	9650	*12 700	9600	30 stóp 10 cali
0 m	kg					*18 300	11 550	12 350	7700	8850	5700			*6350	4450	8990
0 stóp	funty					*39 550	24 850	26 500	16 550	19 000	12 200			*14 000	9750	30 stóp 0 cali
-1,5 m	kg	*6950	*6950	*10 950	*10 950	*18 250	11 450	12 200	7600	8750	5600			7350	4750	8520
-5,0 stóp	funty	*15 550	*15 550	*24 800	*24 800	*39 600	24 650	26 250	16 350	18 850	12 100			16 150	10 450	28 stóp 4 cali
-3,0 m	kg	*12 500	*12 500	*17 650	*17 650	*17 150	11 550	12 250	7600	8800	5650			8450	5450	7730
-10,0 stóp	funty	*28 000	*28 000	*40 050	*40 050	*37 100	24 800	26 300	16 400	19 000	12 200			18 700	12 050	25 stóp 10 cali
-4,5 m	kg			*19 900	*19 900	*14 600	11 750	*10 800	7750					*9500	7000	6510
-15,0 stóp	funty			*42 750	*42 750	*31 300	25 300	*22 850	16 800					*20 850	15 650	21 stóp 8 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1,5 m/5,0 stóp		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
7,5 m	kg													*5600	*5600	7280
25,0 stóp	funty													*12 350	*12 350	24 stóp 2 cali
6,0 m	kg									*7900	6350			*5350	*5350	8240
20,0 stóp	funty									*16 700	13 650			*11 750	*11 750	27 stóp 6 cali
4,5 m	kg							*9250	8750	*8400	6250			*5300	4850	8830
15,0 stóp	funty							*20 050	18 800	*18 300	13 400			*11 650	10 700	29 stóp 2 cali
3,0 m	kg					*14 250	12 700	*10 800	8350	*9150	6050	*6500	4600	*5450	4500	9140
10,0 stóp	funty					*30 650	27 400	*23 400	18 000	*19 900	13 050			*11 950	9950	30 stóp 0 cali
1,5 m	kg					*17 000	12 000	*12 300	8000	9100	5900	6950	4550	*5800	4400	9190
5,0 stóp	funty					*36 700	25 900	*26 550	17 250	19 550	12 650	*13 650	9750	*12 700	9700	30 stóp 10 cali
0 m	kg					*18 300	11 700	12 450	7750	8950	5750			*6350	4500	8990
0 stóp	funty					*39 550	25 100	26 800	16 750	19 200	12 350			*14 000	9850	30 stóp 0 cali
-1,5 m	kg	*6950	*6950	*10 950	*10 950	*18 250	11 600	12 350	7650	8850	5650			*7350	4800	8520
-5,0 stóp	funty	*15 550	*15 550	*24 800	*24 800	*39 600	24 900	26 550	16 500	19 050	12 200			*16 250	10 600	28 stóp 4 cali
-3,0 m	kg	*12 500	*12 500	*17 650	*17 650	*17 150	11 650	12 350	7700	8900	5700			8550	5500	7730
-10,0 stóp	funty	*28 000	*28 000	*40 050	*40 050	*37 100	25 050	26 600	16 550	19 200	12 350			18 900	12 200	25 stóp 10 cali
-4,5 m	kg			*19 900	*19 900	*14 600	11 850	*10 800	7850					*9500	7050	6510
-15,0 stóp	funty			*42 750	*42 750	*31 300	25 550	*22 850	16 950					*20 850	15 850	21 stóp 8 cali

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1,5 m/5,0 stóp		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
7,5 m	kg													*5600	*5600	7280
25,0 stóp	funty													*12 350	*12 350	24 stóp 2 cali
6,0 m	kg									*7900	6450			*5350	*5350	8240
20,0 stóp	funty									*16 700	13 800			*11 750	*11 750	27 stóp 6 cali
4,5 m	kg							*9250	8800	*8400	6300			*5300	4900	8830
15,0 stóp	funty							*20 050	19 000	*18 300	13 550			*11 650	10 800	29 stóp 2 cali
3,0 m	kg					*14 250	12 850	*10 800	8450	*9150	6150	*6500	4700	*5450	4550	9140
10,0 stóp	funty					*30 650	27 700	*23 400	18 200	*19 900	13 200			*11 950	10 050	30 stóp 0 cali
1,5 m	kg					*17 000	12 150	*12 300	8100	9200	5950	7050	4600	*5800	4450	9190
5,0 stóp	funty					*36 700	26 150	*26 550	17 450	19 750	12 800	*13 650	9850	*12 700	9800	30 stóp 10 cali
0 m	kg					*18 300	11 800	12 600	7850	9050	5800			*6350	4550	8990
0 stóp	funty					*39 550	25 400	27 100	16 950	19 450	12 500			*14 000	10 000	30 stóp 0 cali
-1,5 m	kg	*6950	*6950	*10 950	*10 950	*18 250	11 700	12 500	7750	8950	5750			*7350	4850	8520
-5,0 stóp	funty	*15 550	*15 550	*24 800	*24 800	*39 600	25 200	26 850	16 700	19 300	12 350			*16 250	10 700	28 stóp 4 cali
-3,0 m	kg	*12 500	*12 500	*17 650	*17 650	*17 150	11 800	12 500	7750	9000	5800			8650	5550	7730
-10,0 stóp	funty	*28 000	*28 000	*40 050	*40 050	*37 100	25 350	26 900	16 750	19 400	12 500			19 150	12 300	25 stóp 10 cali
-4,5 m	kg			*19 900	*19 900	*14 600	12 000	*10 800	7950					*9500	7150	6510
-15,0 stóp	funty			*42 750	*42 750	*31 300	25 850	*22 850	17 150					*20 850	16 000	21 stóp 8 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową, 900 mm (35 cali)

2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1,5 m/5,0 stóp		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm. stóp/cali
																
7,5 m 25,0 stóp	kg funty													*5600 *12 350	*5600 *12 350	7280 24 stóp 2 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty									*7900 *16 700	6500 13 950			*5350 *11 750	*5350 *11 750	8240 27 stóp 6 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty							*9250 *20 050	8900 19 200	*8400 *18 300	6350 13 700			*5300 *11 650	4950 10 900	8830 29 stóp 2 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty					*14 250 *30 650	13 000 27 950	*10 800 *23 400	8550 18 400	*9150 *19 900	6200 13 350	*6500	4750	*5450 *11 950	4600 10 150	9140 30 stóp 0 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty					*17 000 *36 700	12 300 26 450	*12 300 *26 550	8200 17 650	9300 20 000	6000 12 950	7100 *13 650	4650 10 000	*5800 *12 700	4500 9900	9190 30 stóp 10 cali
0 m 0 stóp	kg funty					*18 300 *39 550	11 950 25 700	12 750 27 450	7950 17 100	9150 19 650	5850 12 650			*6350 *14 000	4600 10 100	8990 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*6950 *15 550	*6950 *15 550	*10 950 *24 800	*10 950 *24 800	*18 250 *39 600	11 850 25 450	12 650 27 150	7850 16 900	9050 19 500	5800 12 500			*7350 *16 250	4900 10 850	8520 28 stóp 4 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*12 500 *28 000	*12 500 *28 000	*17 650 *40 050	*17 650 *40 050	*17 150 *37 100	11 900 25 600	12 650 27 200	7850 16 950	9100 19 650	5850 12 600			8750 19 350	5650 12 450	7730 25 stóp 10 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funty			*19 900 *42 750	*19 900 *42 750	*14 600 *31 300	12 150 26 100	*10 800 *22 850	8050 17 350					*9500 *20 850	7250 16 200	6510 21 stóp 8 cali

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2

6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, 600 mm (24 cali)

2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
												
7,5 m 25,0 stóp	kg funty									*7300 *16 200	*7300 *16 200	6680 21 stóp 8 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty					*8900 *19 450	8800 18 900	*8350 *15 800	6200 13 250	*6900 *15 200	5900 13 150	7710 25 stóp 10 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty			*12 300 *26 400	*12 300 *26 400	*10 050 *21 750	8500 18 300	*8950 *19 600	6100 13 100	*6800 *14 950	5200 11 450	8340 27 stóp 6 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*15 550 *33 350	12 300 26 550	*11 500 *24 850	8150 17 600	9100 19 600	5950 12 800	*6950 *15 350	4800 10 600	8670 28 stóp 4 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*16 900 *38 500	11 750 25 250	12 500 26 850	7850 16 900	8950 19 200	5800 12 450	7150 15 750	4700 10 300	8720 29 stóp 2 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*18 000 *40 100	11 500 24 750	12 250 26 400	7650 16 500	8800 18 950	5700 12 200	7350 16 200	4800 10 550	8510 28 stóp 4 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*10 650 24 350	*10 650 24 350	*18 000 *39 050	11 500 24 700	12 200 26 250	7600 16 400	8800 18 900	5650 12 200	8000 17 700	5200 11 450	8010 26 stóp 8 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*19 950 *45 500	*19 950 *45 500	*16 400 *35 550	11 600 25 000	12 300 26 400	7650 16 550			9450 21 000	6100 13 500	7170 23 stóp 4 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funty			*13 100 *27 950	11 900 25 650					*9550 *20 950	8300 18 600	5820 19 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony




Podwozie długie



		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt					*19 100	*19 100			*7300 *16 200	*7300 *16 200	6680 21 stóp 8 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt					*8900 *19 450	8850 19 000	*8350 *15 800	6250 13 350	*6900 *15 200	5950 13 250	7710 25 stóp 10 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt			*12 300 *26 400	*12 300 *26 400	*10 050 *21 750	8550 18 450	*8950 *19 600	6150 13 200	*6800 *14 950	5200 11 500	8340 27 stóp 6 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt			*15 550 *33 350	12 400 26 700	*11 500 *24 850	8200 17 700	9150 19 700	6000 12 850	*6950 *15 350	4850 10 650	8670 28 stóp 4 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt			*16 900 *38 500	11 800 25 400	12 550 27 000	7900 17 050	9000 19 350	5800 12 550	7200 15 900	4700 10 400	8720 29 stóp 2 cali
0 m 0 stóp	kg funt			*18 000 *40 100	11 600 24 900	12 350 26 550	7700 16 600	8850 19 100	5700 12 300	7400 16 350	4850 10 650	8510 28 stóp 4 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*10 650 24 350	*10 650 24 350	*18 000 *39 050	11 550 24 850	12 300 26 400	7650 16 500	8850 19 000	5700 12 250	8050 17 800	5250 11 550	8010 26 stóp 8 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt	*19 950 *45 500	*19 950 *45 500	*16 400 *35 550	11 700 25 150	12 350 26 550	7700 16 650			9550 21 150	6150 13 600	7170 23 stóp 4 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funt			*13 100 *27 950	11 950 25 800					*9550 *20 950	8350 18 750	5820 19 stóp 2 cali

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie



		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt					*19 100	*19 100			*7300 *16 200	*7300 *16 200	6680 21 stóp 8 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt					*8900 *19 450	8900 19 150	*8350 *15 800	6300 13 450	*6900 *15 200	6000 13 400	7710 25 stóp 10 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt			*12 300 *26 400	*12 300 *26 400	*10 050 *21 750	8650 18 600	*8950 *19 600	6200 13 350	*6800 *14 950	5250 11 650	8340 27 stóp 6 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt			*15 550 *33 350	12 500 26 950	*11 500 *24 850	8300 17 850	9250 19 900	6050 13 000	*6950 *15 350	4900 10 750	8670 28 stóp 4 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt			*16 900 *38 500	11 900 25 700	12 700 27 300	8000 17 200	9100 19 550	5900 12 650	7300 16 050	4750 10 500	8720 29 stóp 2 cali
0 m 0 stóp	kg funt			*18 000 *40 100	11 700 25 200	12 500 26 850	7800 16 800	8950 19 300	5750 12 450	7500 16 500	4900 10 750	8510 28 stóp 4 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*10 650 24 350	*10 650 24 350	*18 000 *39 050	11 700 25 150	12 400 26 700	7750 16 650	8950 19 250	5750 12 400	8150 18 000	5300 11 650	8010 26 stóp 8 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt	*19 950 *45 500	*19 950 *45 500	*16 400 *35 550	11 800 25 400	*12 450 *26 850	7800 16 800			9650 21 400	6200 13 700	7170 23 stóp 4 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funt			*13 100 *27 950	12 100 26 050					*9550 *20 950	8400 18 900	5820 19 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gasienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2

6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
												
7,5 m	kg									*7300	*7300	6680
25,0 stóp	funty					*19 100	*19 100			*16 200	*16 200	21 stóp 8 cali
6,0 m	kg					*8900	*8900	*8350	6350	*6900	6100	7710
20,0 stóp	funty					*19 450	*19 350	*15 800	13 600	*15 200	13 500	25 stóp 10 cali
4,5 m	kg			*12 300	*12 300	*10 050	8700	*8950	6250	*6800	5300	8340
15,0 stóp	funty			*26 400	*26 400	*21 750	18 800	*19 600	13 450	*14 950	11 750	27 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*15 550	12 650	*11 500	8400	9350	6100	*6950	4950	8670
10,0 stóp	funty			*33 350	27 250	*24 850	18 050	20 150	13 150	*15 350	10 900	28 stóp 4 cali
1,5 m	kg			*16 900	12 050	*12 800	8050	9200	5950	7400	4850	8720
5,0 stóp	funty			*38 500	25 950	27 600	17 400	19 750	12 800	16 250	10 600	29 stóp 2 cali
0 m	kg			*18 000	11 850	12 650	7900	9050	5850	7600	4950	8510
0 stóp	funty			*40 100	25 450	27 150	17 000	19 500	12 600	16 700	10 850	28 stóp 4 cali
-1,5 m	kg	*10 650	*10 650	*18 000	11 800	12 550	7800	9050	5800	8250	5350	8010
-5,0 stóp	funty	24 350	24 350	*39 050	25 400	27 000	16 850	19 450	12 550	18 200	11 800	26 stóp 8 cali
-3,0 m	kg	*19 950	*19 950	*16 400	11 950	*12 450	7900			9750	6250	7170
-10,0 stóp	funty	*45 500	*45 500	*35 550	25 650	*26 850	17 000			*21 600	13 900	23 stóp 4 cali
-4,5 m	kg			*13 100	12 200					*9550	8500	5820
-15,0 stóp	funty			*27 950	26 300					*20 950	19 150	19 stóp 2 cali

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2

6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą
przeciwsłizgową, 900 mm (35 cali)

2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
												
7,5 m	kg									*7300	*7300	6680
25,0 stóp	funty					*19 100	*19 100			*16 200	*16 200	21 stóp 8 cali
6,0 m	kg					*8900	*8900	*8350	6400	*6900	6150	7710
20,0 stóp	funty					*19 450	*19 450	*15 800	13 750	*15 200	13 650	25 stóp 10 cali
4,5 m	kg			*12 300	*12 300	*10 050	8800	*8950	6350	*6800	5400	8340
15,0 stóp	funty			*26 400	*26 400	*21 750	19 000	*19 600	13 600	*14 950	11 900	27 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*15 550	12 750	*11 500	8450	9450	6150	*6950	5000	8670
10,0 stóp	funty			*33 350	27 500	*24 850	18 250	20 350	13 300	*15 350	11 000	28 stóp 4 cali
1,5 m	kg			*16 900	12 200	*12 800	8150	9300	6000	*7400	4900	8720
5,0 stóp	funty			*38 500	26 250	*27 700	17 600	20 000	12 950	*16 250	10 750	29 stóp 2 cali
0 m	kg			*18 000	11 950	12 800	7950	9200	5900	7700	5000	8510
0 stóp	funty			*40 100	25 750	27 450	17 150	19 750	12 700	16 900	11 000	28 stóp 4 cali
-1,5 m	kg	*10 650	*10 650	*18 000	11 950	12 700	7900	9150	5900	8350	5400	8010
-5,0 stóp	funty	24 350	24 350	*39 050	25 700	27 300	17 050	19 700	12 650	18 400	11 950	26 stóp 8 cali
-3,0 m	kg	*19 950	*19 950	*16 400	12 050	*12 450	8000			*9800	6350	7170
-10,0 stóp	funty	*45 500	*45 500	*35 550	25 950	*26 850	17 200			*21 600	14 050	23 stóp 4 cali
-4,5 m	kg			*13 100	12 350					*9550	8600	5820
-15,0 stóp	funty			*27 950	26 600					*20 950	19 350	19 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.





Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)		6,15 m (20 stóp 2 cali)		Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą. 600 mm (24 cali)		3990 mm (13 stóp 1 cali)										
																
				2390 mm (7 stóp 10 cali)		4860 mm (15 stóp 11 cali)										
		1,5 m/5,0 stóp		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
																mm stóp/cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt													*5600 *12 350	*5600 *12 350	7280 24 stóp 2 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt									*7900 *16 700	5800 12 450			*5350 *11 750	4950 11 050	8240 27 stóp 6 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt							*9250 *20 050	7950 17 100	*8400 *18 300	5700 12 200			*5300 *11 650	4400 9700	8830 29 stóp 2 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt					*14 250 *30 650	11 450 24 650	*10 800 *23 400	7550 16 300	9100 19 550	5500 11 850	*6500 4200	*5450 *11 950	4100 9000	9140 30 stóp 0 cali	
1,5 m 5,0 stóp	kg funt					*17 000 *36 700	10 750 23 200	*12 300 *26 550	7250 15 600	8900 19 100	5300 11 450	6800 *13 650	4100 8850	*5800 *12 700	4000 8750	9190 30 stóp 10 cali
0 m 0 stóp	kg funt					*18 300 *39 550	10 400 22 450	12 200 26 250	7000 15 100	8750 18 800	5200 11 150			*6350 *14 000	4050 8900	8990 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*6950 *15 550	*6950 *15 550	*10 950 *24 800	*10 950 *24 800	*18 250 *39 600	10 350 22 200	12 100 25 950	6900 14 850	8650 18 650	5100 11 050			7250 16 000	4350 9550	8520 28 stóp 4 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt	*12 500 *28 000	*12 500 *28 000	*17 650 *40 050	*17 650 *40 050	*17 150 *37 100	10 400 22 350	12 100 26 000	6900 14 900	8700 18 750	5150 11 150			8350 18 500	4950 11 000	7730 25 stóp 10 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funt			*19 900 *42 750	*19 900 *42 750	*14 600 *31 300	10 600 22 850	*10 800 *22 850	7100 15 300					*9500 *20 850	6400 14 300	6510 21 stóp 8 cali

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)		6,15 m (20 stóp 2 cali)		Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, HD 600 mm (24 cali)		3990 mm (13 stóp 1 cali)										
		2390 mm (7 stóp 10 cali)				4860 mm (15 stóp 11 cali)										
		1,5 m/5,0 stóp		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
																mm stóp/cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt													*5600 *12 350	*5600 *12 350	7280 24 stóp 2 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt									*7900 *16 700	5850 12 500			*5350 *11 750	5000 11 100	8240 27 stóp 6 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt							*9250 *20 050	8000 17 200	*8400 *18 300	5700 12 300			*5300 *11 650	4400 9750	8830 29 stóp 2 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt					*14 250 *30 650	11 500 24 800	*10 800 *23 400	7600 16 400	9150 19 700	5550 11 900	*6500 4200		*5450 *11 950	4100 9050	9140 30 stóp 0 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt					*17 000 *36 700	10 800 23 300	*12 300 *26 550	7300 15 700	8950 19 250	5350 11 500	6850 *13 650	4150 8900	*5800 *12 700	4000 8800	9190 30 stóp 10 cali
0 m 0 stóp	kg funt					*18 300 *39 550	10 500 22 550	12 300 26 400	7050 15 150	8800 18 900	5200 11 250			*6350 *14 000	4100 9000	8990 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*6950 *15 550	*6950 *15 550	*10 950 *24 800	*10 950 *24 800	*18 250 *39 600	10 400 22 350	12 150 26 150	6950 14 950	8700 18 750	5150 11 100			7300 16 100	4350 9650	8520 28 stóp 4 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt	*12 500 *28 000	*12 500 *28 000	*17 650 *40 050	*17 650 *40 050	*17 150 *37 100	10 450 22 500	12 200 26 200	6950 15 000	8750 18 900	5200 11 200			8400 18 650	5000 11 050	7730 25 stóp 10 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funt			*19 900 *42 750	*19 900 *42 750	*14 600 *31 300	10 650 23 000	*10 800 *22 850	7100 15 400					*9500 *20 850	6450 14 400	6510 21 stóp 8 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigności koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigności należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

2390 mm (7 stóp 10 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1,5 m/5,0 stóp		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
																
7,5 m 25,0 stóp	kg funty													*5600 *12 350	*5600 *12 350	7280 24 stóp 2 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty									*7900 *16 700	5900 12 650			*5350 *11 750	5050 11 200	8240 27 stóp 6 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty							*9250 *20 050	8050 17 350	*8400 *18 300	5750 12 400			*5300 *11 650	4450 9850	8830 29 stóp 2 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty					*14 250 *30 650	11 600 25 000	*10 800 *23 400	7700 16 550	*9150 19 900	5600 12 050	*6500	4250	*5450 *11 950	4150 9150	9140 30 stóp 0 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty					*17 000 *36 700	10 950 23 550	*12 300 *26 550	7350 15 850	9050 19 450	5400 11 650	6900 *13 650	4200 9000	*5800 *12 700	4050 8900	9190 30 stóp 10 cali
0 m 0 stóp	kg funty					*18 300 *39 550	10 600 22 800	12 400 26 700	7100 15 350	8900 19 150	5250 11 350			*6350 *14 000	4150 9100	8990 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*6950 *15 550	*6950 *15 550	*10 950 *24 800	*10 950 *24 800	*18 250 *39 600	10 500 22 600	12 300 26 400	7000 15 100	8800 19 000	5200 11 200			*7350 *16 250	4400 9750	8520 28 stóp 4 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*12 500 *28 000	*12 500 *28 000	*17 650 *40 050	*17 650 *40 050	*17 150 *37 100	10 550 22 750	12 300 26 500	7050 15 150	8850 19 100	5250 11 350			8500 18 850	5050 11 200	7730 25 stóp 10 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funty			*19 900 *42 750	*19 900 *42 750	*14 600 *31 300	10 800 23 200	*10 800 *22 850	7200 15 550					*9500 *20 850	6500 14 550	6510 21 stóp 8 cali

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

2390 mm (7 stóp 10 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1,5 m/5,0 stóp		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
																
7,5 m 25,0 stóp	kg funty													*5600 *12 350	*5600 *12 350	7280 24 stóp 2 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty									*7900 *16 700	5950 12 750			*5350 *11 750	5100 11 350	8240 27 stóp 6 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty							*9250 *20 050	8150 17 500	*8400 *18 300	5850 12 550			*5300 *11 650	4500 9950	8830 29 stóp 2 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty					*14 250 *30 650	11 700 25 250	*10 800 *23 400	7750 16 750	*9150 *19 900	5650 12 150	*6500	4300	*5450 *11 950	4200 9250	9140 30 stóp 0 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty					*17 000 *36 700	11 050 23 800	*12 300 *26 550	7450 16 000	9150 19 700	5450 11 750	7000 *13 650	4250 9100	*5800 *12 700	4100 9000	9190 30 stóp 10 cali
0 m 0 stóp	kg funty					*18 300 *39 550	10 700 23 050	12 550 27 000	7200 15 500	9000 19 350	5350 11 500			*6350 *14 000	4200 9200	8990 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*6950 *15 550	*6950 *15 550	*10 950 *24 800	*10 950 *24 800	*18 250 *39 600	10 600 22 850	12 450 26 750	7100 15 250	8950 19 200	5250 11 350			*7350 *16 250	4450 9850	8520 28 stóp 4 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*12 500 *28 000	*12 500 *28 000	*17 650 *40 050	*17 650 *40 050	*17 150 *37 100	10 700 23 000	12 450 26 800	7100 15 300	8950 19 350	5300 11 450			8600 19 050	5100 11 300	7730 25 stóp 10 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funty			*19 900 *42 750	*19 900 *42 750	*14 600 *31 300	10 900 23 450	*10 800 *22 850	7300 15 700					*9500 *20 850	6550 14 700	6510 21 stóp 8 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową, 900 mm (35 cali)

2390 mm (7 stóp 10 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1,5 m/5,0 stóp		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
7,5 m	kg													*5600	*5600	7280
25,0 stóp	funty													*12 350	*12 350	24 stóp 2 cali
6,0 m	kg									*7900	6000			*5350	5150	8240
20,0 stóp	funty									*16 700	12 900			*11 750	11 450	27 stóp 6 cali
4,5 m	kg							*9250	8200					*5300	4550	8830
15,0 stóp	funty							*20 050	17 700	*18 300	12 650			*11 650	10 100	29 stóp 2 cali
3,0 m	kg					*14 250	11 850	*10 800	7850	*9150	5700	*6500	4350	*5450	4250	9140
10,0 stóp	funty					*30 650	25 500	*23 400	16 900	*19 900	12 300			*11 950	9400	30 stóp 0 cali
1,5 m	kg					*17 000	11 150	*12 300	7500	9250	5550	7100	4300	*5800	4150	9190
5,0 stóp	funty					*36 700	24 050	*26 550	16 200	19 900	11 900	*13 650	9200	*12 700	9150	30 stóp 10 cali
0 m	kg					*18 300	10 850	12 700	7300	9100	5400			*6350	4250	8990
0 stóp	funty					*39 550	23 300	27 300	15 700	19 600	11 600			*14 000	9300	30 stóp 0 cali
-1,5 m	kg	*6950	*6950	*10 950	*10 950	*18 250	10 750	12 600	7150	9050	5350			*7350	4550	8520
-5,0 stóp	funty	*15 550	*15 550	*24 800	*24 800	*39 600	23 100	27 050	15 450	19 450	11 500			*16 250	9950	28 stóp 4 cali
-3,0 m	kg	*12 500	*12 500	*17 650	*17 650	*17 150	10 800	12 600	7200	9100	5350			8700	5200	7730
-10,0 stóp	funty	*28 000	*28 000	*40 050	*40 050	*37 100	23 250	27 100	15 500	19 550	11 600			19 300	11 450	25 stóp 10 cali
-4,5 m	kg			*19 900	*19 900	*14 600	11 000	*10 800	7350					*9500	6650	6510
-15,0 stóp	funty			*42 750	*42 750	*31 300	23 750	*22 850	15 900					*20 850	14 850	21 stóp 8 cali

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2

6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, 600 mm (24 cali)

2390 mm (7 stóp 10 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
7,5 m	kg					*19 100	17 600			*7300	6900	6680
25,0 stóp	funty									*16 200	15 550	21 stóp 8 cali
6,0 m	kg					*8900	8100	*8350	5750	*6900	5500	7710
20,0 stóp	funty					*19 450	17 450	*15 800	12 250	*15 200	12 200	25 stóp 10 cali
4,5 m	kg			*12 300	12 000	*10 050	7850	*8950	5650	*6800	4800	8340
15,0 stóp	funty			*26 400	25 900	*21 750	16 900	*19 600	12 100	*14 950	10 550	27 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*15 550	11 200	*11 500	7500	9050	5500	*6950	4450	8670
10,0 stóp	funty			*33 350	24 200	*24 850	16 200	19 500	11 800	*15 350	9750	28 stóp 4 cali
1,5 m	kg			*16 900	10 650	12 450	7200	8900	5350	7150	4350	8720
5,0 stóp	funty			*38 500	22 950	26 750	15 550	19 150	11 450	15 700	9500	29 stóp 2 cali
0 m	kg			*18 000	10 450	12 200	7000	8750	5200	7350	4400	8510
0 stóp	funty			*40 100	22 500	26 250	15 150	18 850	11 250	16 150	9750	28 stóp 4 cali
-1,5 m	kg	*10 650	*10 650	*18 000	10 450	12 150	6950	8750	5200	8000	4800	8010
-5,0 stóp	funty	24 350	24 350	*39 050	22 450	26 100	15 000	18 800	11 200	17 600	10 550	26 stóp 8 cali
-3,0 m	kg	*19 950	*19 950	*16 400	10 550	12 250	7050			9450	5600	7170
-10,0 stóp	funty	*45 500	44 000	*35 550	22 700	26 300	15 150			20 900	12 400	23 stóp 4 cali
-4,5 m	kg			*13 100	10 800					*9550	7600	5820
-15,0 stóp	funty			*27 950	23 350					*20 950	17 100	19 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2



6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwo gaśnicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)


		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
7,5 m	kg									*7300	6950	6680
25,0 stóp	funty					*19 100	17 700			*16 200	15 650	21 stóp 8 cali
6,0 m	kg					*8900	8150	*8350	5750	*6900	5500	7710
20,0 stóp	funty					*19 450	17 550	*15 800	12 350	*15 200	12 250	25 stóp 10 cali
4,5 m	kg			*12 300	12 050	*10 050	7900	*8950	5650	*6800	4800	8340
15,0 stóp	funty			*26 400	26 050	*21 750	17 000	*19 600	12 200	*14 950	10 650	27 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*15 550	11 300	*11 500	7550	9100	5500	*6950	4450	8670
10,0 stóp	funty			*33 350	24 350	*24 850	16 250	19 600	11 850	*15 350	9850	28 stóp 4 cali
1,5 m	kg			*16 900	10 700	12 500	7250	8950	5350	7200	4350	8720
5,0 stóp	funty			*38 500	23 100	26 900	15 650	19 250	11 550	15 800	9550	29 stóp 2 cali
0 m	kg			*18 000	10 500	12 300	7050	8850	5250	7400	4450	8510
0 stóp	funty			*40 100	22 600	26 450	15 200	19 000	11 300	16 250	9800	28 stóp 4 cali
-1,5 m	kg	*10 650	*10 650	*18 000	10 500	12 250	7000	8800	5250	8050	4800	8010
-5,0 stóp	funty	24 350	24 350	*39 050	22 600	26 300	15 100	18 950	11 250	17 700	10 600	26 stóp 8 cali
-3,0 m	kg	*19 950	*19 950	*16 400	10 600	12 300	7050			9500	5650	7170
-10,0 stóp	funty	*45 500	44 250	*35 550	22 850	26 450	15 250			21 050	12 500	23 stóp 4 cali
-4,5 m	kg			*13 100	10 900					*9550	7650	5820
-15,0 stóp	funty			*27 950	23 450					*20 950	17 200	19 stóp 2 cali

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie


2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2




6,15 m (20 stóp 2 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
7,5 m	kg									*7300	*7000	6680
25,0 stóp	funty					*19 100	17 850			*16 200	15 800	21 stóp 8 cali
6,0 m	kg					*8900	8250	*8350	5800	*6900	5550	7710
20,0 stóp	funty					*19 450	17 700	*15 800	12 450	*15 200	12 350	25 stóp 10 cali
4,5 m	kg			*12 300	12 200	*10 050	7950	*8950	5750	*6800	4850	8340
15,0 stóp	funty			*26 400	26 250	*21 750	17 150	*19 600	12 300	*14 950	10 750	27 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*15 550	11 400	*11 500	7600	9200	5550	*6950	4500	8670
10,0 stóp	funty			*33 350	24 600	*24 850	16 450	19 850	12 000	*15 350	9950	28 stóp 4 cali
1,5 m	kg			*16 900	10 850	12 650	7350	9050	5400	7250	4400	8720
5,0 stóp	funty			*38 500	23 350	27 200	15 800	19 450	11 650	16 000	9650	29 stóp 2 cali
0 m	kg			*18 000	10 600	12 450	7150	8950	5300	7450	4500	8510
0 stóp	funty			*40 100	22 850	26 750	15 400	19 200	11 450	16 450	9900	28 stóp 4 cali
-1,5 m	kg	*10 650	*10 650	*18 000	10 600	12 350	7100	8900	5300	8150	4850	8010
-5,0 stóp	funty	24 350	24 350	*39 050	22 800	26 600	15 250	19 150	11 400	17 900	10 700	26 stóp 8 cali
-3,0 m	kg	*19 950	*19 950	*16 400	10 700	12 450	7150			9600	5700	7170
-10,0 stóp	funty	*45 500	44 650	*35 550	23 050	26 750	15 400			21 300	12 600	23 stóp 4 cali
-4,5 m	kg			*13 100	11 000					*9550	7700	5820
-15,0 stóp	funty			*27 950	23 700					*20 950	17 350	19 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2




6,15 m (20 stóp 2 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)


		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
7,5 m	kg									*7300	7050	6680
25,0 stóp	funty					*19 100	18 050			*16 200	15 950	21 stóp 8 cali
6,0 m	kg					*8900	8300	*8350	5900	*6900	5600	7710
20,0 stóp	funty					*19 450	17 900	*15 800	12 600	*15 200	12 500	25 stóp 10 cali
4,5 m	kg			*12 300	*12 300	*10 050	8050	*8950	5800	*6800	4900	8340
15,0 stóp	funty			*26 400	*26 400	*21 750	17 350	*19 600	12 450	*14 950	10 850	27 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*15 550	11 500	*11 500	7700	9350	5650	*6950	4550	8670
10,0 stóp	funty			*33 350	24 850	*24 850	16 600	20 050	12 100	*15 350	10 050	28 stóp 4 cali
1,5 m	kg			*16 900	10 950	12 800	7400	9150	5500	7350	4450	8720
5,0 stóp	funty			*38 500	23 600	27 500	15 950	19 700	11 800	16 150	9800	29 stóp 2 cali
0 m	kg			*18 000	10 750	12 600	7200	9050	5350	7550	4550	8510
0 stóp	funty			*40 100	23 100	27 050	15 550	19 450	11 550	16 650	10 000	28 stóp 4 cali
-1,5 m	kg	*10 650	*10 650	*18 000	10 700	12 500	7150	9000	5350	8200	4900	8010
-5,0 stóp	funty	24 350	24 350	*39 050	23 050	26 900	15 450	19 400	11 500	18 150	10 850	26 stóp 8 cali
-3,0 m	kg	*19 950	*19 950	*16 400	10 850	*12 450	7200			9700	5750	7170
-10,0 stóp	funty	*45 500	45 150	*35 550	23 300	*26 850	15 550			21 550	12 750	23 stóp 4 cali
-4,5 m	kg			*13 100	11 100					*9550	7800	5820
-15,0 stóp	funty			*27 950	23 950					*20 950	17 550	19 stóp 2 cali

Udźwig wysięgnika długiego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2




6,15 m (20 stóp 2 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą
przeciwsłizgową, 900 mm (35 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
7,5 m	kg									*7300	7150	6680
25,0 stóp	funty					*19 100	18 200			*16 200	16 100	21 stóp 8 cali
6,0 m	kg					*8900	8400	*8350	5950	*6900	5700	7710
20,0 stóp	funty					*19 450	18 050	*15 800	12 700	*15 200	12 650	25 stóp 10 cali
4,5 m	kg			*12 300	*12 300	*10 050	8100	*8950	5850	*6800	4950	8340
15,0 stóp	funty			*26 400	*26 400	*21 750	17 500	*19 600	12 600	*14 950	10 950	27 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*15 550	11 650	*11 500	7800	9450	5700	*6950	4600	8670
10,0 stóp	funty			*33 350	25 100	*24 850	16 800	20 300	12 250	*15 350	10 150	28 stóp 4 cali
1,5 m	kg			*16 900	11 050	*12 800	7500	9250	5550	*7400	4500	8720
5,0 stóp	funty			*38 500	23 850	*27 700	16 150	19 900	11 900	*16 250	9900	29 stóp 2 cali
0 m	kg			*18 000	10 850	12 750	7300	9150	5450	7650	4600	8510
0 stóp	funty			*40 100	23 350	27 350	15 750	19 650	11 700	16 850	10 150	28 stóp 4 cali
-1,5 m	kg	*10 650	*10 650	*18 000	10 850	12 650	7250	9100	5400	8300	5000	8010
-5,0 stóp	funty	24 350	24 350	*39 050	23 300	27 200	15 600	19 600	11 650	18 350	10 950	26 stóp 8 cali
-3,0 m	kg	*19 950	*19 950	*16 400	10 950	*12 450	7300			*9800	5800	7170
-10,0 stóp	funty	*45 500	*45 500	*35 550	23 550	*26 850	15 750			*21 600	12 900	23 stóp 4 cali
-4,5 m	kg			*13 100	11 250					*9550	7900	5820
-15,0 stóp	funty			*27 950	24 200					*20 950	17 750	19 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnicy.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

3,75 m (12 stóp 2 cali)

R3.75CB2




Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
														mm stóp/cali
10,5 m 35,0 stóp	kg funty			*7100	*7100							*6500 *14 950	*6500 *14 950	4730 14 stóp 4 cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty					*6900 *14 650	*6900 *14 650					*5250 *11 700	*5250 *11 700	6820 21 stóp 10 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*7150 *15 700	*7150 *15 700	*6400 *13 350	6350 *13 350			*4750 *10 550	*4750 *10 550	8120 26 stóp 4 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty					*7500 *16 450	*7500 *16 450	*7400 *16 000	6300 13 450			*4550 *10 050	4550 *10 050	8980 29 stóp 3 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*9200 *19 050	*9200 *19 050	*9350 *20 000	*9350 *20 000	*9150 *19 750	8650 18 650	*8250 *17 850	6050 13 050	*6600 *13 450	4500 9600	*4550 *9950	4050 8900	9530 31 stóp 2 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 050 *34 650	12 500 27 000	*11 600 *24 900	8100 17 500	*8800 *18 900	5800 12 450	6800 14 650	4350 9350	*4650 *10 200	3750 8300	9810 32 stóp 2 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 550 *37 950	11 450 24 700	12 400 26 700	7600 16 400	8800 18 900	5500 11 900	6650 14 300	4200 9050	*4900 *10 700	3650 8000	9860 32 stóp 4 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*17 400 *37 750	10 850 23 350	12 000 25 750	7250 15 550	8550 18 400	5300 11 400	6550 14 050	4100 8800	*5300 *11 650	3700 8100	9680 31 stóp 8 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9450 *21 400	*9450 *21 400	*15 900 *34 450	10 650 22 900	11 750 25 250	7050 15 150	8400 18 100	5200 11 150	6500 13 950	4050 8700	*6000 *13 200	3900 8600	9240 30 stóp 3 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*14 550 *33 000	*14 550 *33 000	*13 150 *28 400	10 650 22 950	*10 350 *22 200	7000 15 100	*7850 *16 650	5150 11 150			*5850 *12 800	4400 9700	8520 27 stóp 10 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funty					*7100 *7100						*6650 *6650		6300



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

		Wysięgnik dwuczęściowy podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali) część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)				Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą, HD 600 mm (24 cali)								
		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
10,5 m	kg			*7100	*7100							*6500	*6500	4730
35,0 stóp	funty											*14 950	*14 950	14 stóp 4 cali
9,0 m	kg					*6900	*6900					*5250	*5250	6820
30,0 stóp	funty					*14 650	*14 650					*11 700	*11 700	21 stóp 10 cali
7,5 m	kg					*7150	*7150	*6400	6350			*4750	*4750	8120
25,0 stóp	funty					*15 700	*15 700	*13 350	*13 350			*10 550	*10 550	26 stóp 4 cali
6,0 m	kg					*7500	*7500	*7400	6300			*4550	*4550	8980
20,0 stóp	funty					*16 450	*16 450	*16 000	13 550			*10 050	*10 050	29 stóp 3 cali
4,5 m	kg	*9200	*9200	*9350	*9350	*9150	8700	*8250	6100	*6600	4500	*4550	4050	9530
15,0 stóp	funty	*19 050	*19 050	*20 000	*20 000	*19 750	18 750	*17 850	13 150	*13 450	9650	*9950	9000	31 stóp 2 cali
3,0 m	kg			*16 050	12 600	*11 600	8150	*8800	5850	6850	4400	*4650	3800	9810
10,0 stóp	funty			*34 650	27 150	*24 900	17 600	*18 900	12 550	14 750	9400	*10 200	8350	32 stóp 2 cali
1,5 m	kg			*17 550	11 550	12 500	7650	8850	5550	6700	4250	*4900	3700	9860
5,0 stóp	funty			*37 950	24 850	26 850	16 500	19 050	11 950	14 400	9100	*10 700	8100	32 stóp 4 cali
0 m	kg			*17 400	10 950	12 050	7300	8600	5350	6600	4100	*5300	3700	9680
0 stóp	funty			*37 750	23 500	25 900	15 650	18 500	11 500	14 150	8850	*11 650	8150	31 stóp 8 cali
-1,5 m	kg	*9450	*9450	*15 900	10 700	11 850	7100	8450	5200	6550	4100	*6000	3950	9240
-5,0 stóp	funty	*21 400	*21 400	*34 450	23 050	25 400	15 250	18 200	11 200	14 050	8800	*13 200	8650	30 stóp 3 cali
-3,0 m	kg	*14 550	*14 550	*13 150	10 750	*10 350	7050	*7850	5200			*5850	4450	8520
-10,0 stóp	funty	*33 000	*33 000	*28 400	23 100	*22 200	15 200	*16 650	11 200			*12 800	9800	27 stóp 10 cali
-4,5 m	kg					*7100	*7100					*6650	*6650	6300
-15,0 stóp	funty													



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,75 m (12 stóp 2 cali)

R3.75CB2




Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
10,5 m	kg			*7100	*7100							*6500	*6500	4730
35,0 stóp	funt											*14 950	*14 950	14 stóp 4 cali
9,0 m	kg					*6900	*6900					*5250	*5250	6820
30,0 stóp	funt					*14 650	*14 650					*11 700	*11 700	21 stóp 10 cali
7,5 m	kg					*7150	*7150	*6400	*6400			*4750	*4750	8120
25,0 stóp	funt					*15 700	*15 700	*13 350	*13 350			*10 550	*10 550	26 stóp 4 cali
6,0 m	kg					*7500	*7500	*7400	6350			*4550	*4550	8980
20,0 stóp	funt					*16 450	*16 450	*16 000	13 650			*10 050	*10 050	29 stóp 3 cali
4,5 m	kg	*9200	*9200	*9350	*9350	*9150	8800	*8250	6150	*6600	4550	*4550	4100	9530
15,0 stóp	funt	*19 050	*19 050	*20 000	*20 000	*19 750	18 900	*17 850	13 250	*13 450	9750	*9950	9100	31 stóp 2 cali
3,0 m	kg			*16 050	12 700	*11 600	8250	*8800	5900	6950	4450	*4650	3850	9810
10,0 stóp	funt			*34 650	27 400	*24 900	17 750	*18 900	12 700	14 900	9500	*10 200	8450	32 stóp 2 cali
1,5 m	kg			*17 550	11 650	12 650	7750	8950	5600	6800	4300	*4900	3700	9860
5,0 stóp	funt			*37 950	25 100	27 150	16 650	19 250	12 100	14 600	9200	*10 700	8200	32 stóp 4 cali
0 m	kg			*17 400	11 050	12 200	7350	8700	5400	6650	4150	*5300	3750	9680
0 stóp	funt			*37 750	23 800	26 200	15 850	18 700	11 600	14 350	8950	*11 650	8250	31 stóp 8 cali
-1,5 m	kg	*9450	*9450	*15 900	10 850	11 950	7150	8550	5250	6600	4150	*6000	4000	9240
-5,0 stóp	funt	*21 400	*21 400	*34 450	23 300	25 700	15 400	18 400	11 350	14 250	8900	*13 200	8800	30 stóp 3 cali
-3,0 m	kg	*14 550	*14 550	*13 150	10 850	*10 350	7150	*7850	5250			*5850	4500	8520
-10,0 stóp	funt	*33 000	*33 000	*28 400	23 350	*22 200	15 350	*16 650	11 350			*12 800	9900	27 stóp 10 cali
-4,5 m	kg					*7100	*7100					*6650	*6650	6300
-15,0 stóp	funt													



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,75 m (12 stóp 2 cali)

R3.75CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśienicy z potrójną ostrógą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
														mm stóp/cali
10,5 m 35,0 stóp	kg funty			*7100	*7100							*6500 *14 950	*6500 *14 950	4730 14 stóp 4 cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty					*6900 *14 650	*6900 *14 650					*5250 *11 700	*5250 *11 700	6820 21 stóp 10 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*7150 *15 700	*7150 *15 700	*6400 *13 350	*6400 *13 350			*4750 *10 550	*4750 *10 550	8120 26 stóp 4 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty					*7500 *16 450	*7500 *16 450	*7400 *16 000	6450 13 800			*4550 *10 050	*4550 *10 050	8980 29 stóp 3 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*9200 *19 050	*9200 *19 050	*9350 *20 000	*9350 *20 000	*9150 *19 750	8850 19 100	*8250 *17 850	6250 13 400	*6600 *13 450	4600 9850	*4550 *9950	4150 9200	9530 31 stóp 2 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 050 *34 650	12 850 27 650	*11 600 *24 900	8350 17 950	*8800 *18 900	5950 12 850	7050 15 100	4500 9600	*4650 *10 200	3900 8550	9810 32 stóp 2 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 550 *37 950	11 800 25 400	12 750 27 450	7800 16 850	9050 19 450	5700 12 250	6850 14 750	4350 9300	*4900 *10 700	3750 8300	9860 32 stóp 4 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*17 400 *37 750	11 200 24 050	12 350 26 500	7450 16 050	8800 18 950	5450 11 750	6750 14 500	4250 9100	*5300 *11 650	3800 8400	9680 31 stóp 8 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9450 *21 400	*9450 *21 400	*15 900 *34 450	10 950 23 550	12 100 26 050	7250 15 600	8650 18 650	5350 11 500	6700 14 400	4200 9000	*6000 *13 200	4050 8900	9240 30 stóp 3 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*14 550 *33 000	*14 550 *33 000	*13 150 *28 400	11 000 23 650	*10 350 *22 200	7200 15 550	*7850 *16 650	5350 11 500			*5850 *12 800	4550 10 050	8520 27 stóp 10 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funty					*7100 *7100	*7100 *7100					*6650 *6650		6300



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,75 m (12 stóp 2 cali)

R3.75CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrą przeciwślizgową, 900 mm (35 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
10,5 m	kg			*7100	*7100							*6500	*6500	4730
35,0 stóp	funt											*14 950	*14 950	14 stóp 4 cali
9,0 m	kg					*6900	*6900					*5250	*5250	6820
30,0 stóp	funt					*14 650	*14 650					*11 700	*11 700	21 stóp 10 cali
7,5 m	kg					*7150	*7150	*6400	*6400			*4750	*4750	8120
25,0 stóp	funt					*15 700	*15 700	*13 350	*13 350			*10 550	*10 550	26 stóp 4 cali
6,0 m	kg					*7500	*7500	*7400	6500			*4550	*4550	8980
20,0 stóp	funt					*16 450	*16 450	*16 000	13 950			*10 050	*10 050	29 stóp 3 cali
4,5 m	kg	*9200	*9200	*9350	*9350	*9150	8950	*8250	6300	*6600	4650	*4550	4200	9530
15,0 stóp	funt	*19 050	*19 050	*20 000	*20 000	*19 750	19 300	*17 850	13 550	*13 450	10 000	*9950	9300	31 stóp 2 cali
3,0 m	kg			*16 050	12 950	*11 600	8450	*8800	6050	*7100	4550	*4650	3950	9810
10,0 stóp	funt			*34 650	27 950	*24 900	18 150	*18 900	12 950	15 250	9750	*10 200	8650	32 stóp 2 cali
1,5 m	kg			*17 550	11 900	*12 850	7900	9150	5750	6950	4400	*4900	3800	9860
5,0 stóp	funt			*37 950	25 650	*27 750	17 050	19 700	12 400	14 950	9450	*10 700	8400	32 stóp 4 cali
0 m	kg			*17 400	11 300	12 500	7550	8900	5550	6850	4300	*5300	3850	9680
0 stóp	funt			*37 750	24 350	*26 850	16 200	19 150	11 900	14 700	9200	*11 650	8500	31 stóp 8 cali
-1,5 m	kg	*9450	*9450	*15 900	11 100	*12 150	7350	8750	5400	6800	4250	*6000	4100	9240
-5,0 stóp	funt	*21 400	*21 400	*34 450	23 850	*26 250	15 800	18 850	11 650	14 600	9100	*13 200	9000	30 stóp 3 cali
-3,0 m	kg	*14 550	*14 550	*13 150	11 150	*10 350	7300	*7850	5400			*5850	4600	8520
-10,0 stóp	funt	*33 000	*33 000	*28 400	23 900	*22 200	15 750	*16 650	11 650			*12 800	10 150	27 stóp 10 cali
-4,5 m	kg					*7100	*7100					*6650	*6650	6300
-15,0 stóp	funt													



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty			*19 150	*19 150	*6600	*6600					*6300 *14 100	*6300 *14 100	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8400 *18 350	*8400 *18 350					*5600 *12 450	*5600 *12 450	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8650 *18 900	*8650 *18 900	*9100 *19 900	8900 19 200	*8350 *17 700	6200 13 300			*5350 *11 800	5050 11 200	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*21 800 *46 550	*21 800 *46 550	*13 850 *28 900	13 350 28 800	*10 950 *23 600	8550 18 350	*8650 *18 750	6000 12 950	*5300 4450		*5300 *11 650	4450 9800	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 950 *36 550	12 250 26 400	*12 350 *26 500	8050 17 300	9050 19 500	5800 12 450	6800 14 600	4350 9350	*5400 *11 900	4100 9050	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 850 *38 700	11 350 24 400	12 350 26 600	7600 16 300	8800 18 900	5550 11 900	6700 14 400	4250 9100	*5700 *12 550	4000 8800	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*17 100 *37 100	10 900 23 450	12 000 25 800	7250 15 650	8600 18 500	5350 11 550	6600 *14 200	4150 8950	*6250 *13 700	4050 8950	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9700 *22 000	*9700 *22 000	*15 050 *32 650	10 800 23 250	*11 750 *25 400	7150 15 350	8500 18 300	5300 11 350			*6850 *15 100	4350 9600	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty			*11 800 *25 550	10 900 23 450	*9500 *20 400	7150 15 450	*6900 *14 400	5350 11 500			*5850 *12 800	5000 11 000	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funt					*6600	*6600					*6300	*6300	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt					*8400	*8400					*5600	*5600	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt			*8650 *18 900	*8650 *18 900	*9100 *19 900	8950 19 300	*8350 *17 700	6250 13 350			*5350 *11 800	5100 11 300	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt	*21 800 *46 550	*21 800 *46 550	*13 850 *28 900	13 450 *28 900	*10 950 *23 600	8550 18 450	*8650 *18 750	6050 13 000	*5300 4450		*5300 *11 650	4450 9850	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt			*16 950 *36 550	12 300 26 550	*12 350 *26 500	8100 17 400	9100 19 600	5800 12 500	6850 *14 650	4400 9400	*5400 *11 900	4150 9150	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt			*17 850 *38 700	11 400 24 550	12 450 26 750	7600 16 400	8850 19 050	5550 12 000	6750 14 500	4300 9200	*5700 *12 550	4050 8850	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funt			*17 100 *37 100	10 950 23 600	12 100 26 000	7300 15 750	8650 18 600	5400 11 600	6650 *14 200	4200 9050	*6250 *13 700	4100 9000	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*9700 *22 000	*9700 *22 000	*15 050 *32 650	10 900 23 400	*11 750 *25 400	7200 15 450	8550 18 400	5300 11 450			*6850 *15 100	4400 9650	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt			*11 800 *25 550	11 000 23 600	*9500 *20 400	7200 15 550	*6900 *14 400	5350 11 550			*5850 *12 800	5000 11 100	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty					*6600	*6600					*6300 *14 100	*6300 *14 100	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8400 *18 350	*8400 *18 350					*5600 *12 450	*5600 *12 450	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8650 *18 900	*8650 *18 900	*9100 *19 900	9050 19 450	*8350 *17 700	6300 13 500			*5350 *11 800	5150 11 400	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*21 800 *46 550	*21 800 *46 550	*13 850 *28 900	13 550 *28 900	*10 950 *23 600	8650 18 650	*8650 *18 750	6100 13 150	*5300 4500		*5300 *11 650	4500 10 000	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 950 *36 550	12 400 26 800	*12 350 *26 500	8150 17 600	*9200 *19 800	5900 12 650	6950 *14 650	4450 9500	*5400 *11 900	4200 9250	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 850 *38 700	11 500 24 800	12 600 27 050	7700 16 600	8950 19 250	5650 12 150	6800 14 650	4350 9300	*5700 *12 550	4100 8950	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*17 100 *37 100	11 100 23 850	12 250 26 300	7400 15 950	8750 18 850	5450 11 750	6750 *14 200	4250 9150	*6250 *13 700	4150 9100	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9700 *22 000	*9700 *22 000	*15 050 *32 650	11 000 23 650	*11 750 *25 400	7250 15 650	8650 18 650	5350 11 550			*6850 *15 100	4450 9750	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty			*11 800 *25 550	11 100 23 900	*9500 *20 400	7300 15 750	*6900 *14 400	5400 11 700			*5850 *12 800	5050 11 200	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśienicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funt					*6600	*6600					*6300 *14 100	*6300 *14 100	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt					*8400 *18 350	*8400 *18 350					*5600 *12 450	*5600 *12 450	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt			*8650 *18 900	*8650 *18 900	*9100 *19 900	*9100 *19 650	*8350 *17 700	6350 13 650			*5350 *11 800	5200 11 550	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt	*21 800 *46 550	*21 800 *46 550	*13 850 *28 900	13 700 *28 900	*10 950 *23 600	8750 18 850	*8650 *18 750	6200 13 300	*5300 4550		*5300 *11 650	4550 10 100	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt			*16 950 *36 550	12 550 27 050	*12 350 *26 500	8250 17 750	*9200 *19 800	5950 12 800	7000 *14 650	4500 9600	*5400 *11 900	4250 9350	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt			*17 850 *38 700	11 650 25 100	12 700 27 350	7800 16 800	9050 19 500	5700 12 250	6900 14 850	4400 9400	*5700 *12 550	4150 9100	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funt			*17 100 *37 100	11 200 24 150	12 350 26 600	7500 16 100	8850 19 050	5500 11 900	6800 *14 200	4300 9250	*6250 *13 700	4200 9200	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*9700 *22 000	*9700 *22 000	*15 050 *32 650	11 150 23 900	*11 750 *25 400	7350 15 850	8750 18 850	5450 11 700			*6850 *15 100	4500 9900	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt			*11 800 *25 550	11 250 24 150	*9500 *20 400	7400 15 900	*6900 *14 400	5500 11 850			*5850 *12 800	5150 11 350	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrą przeciwślizgową, 900 mm (35 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty			*19 150	*19 150	*6600	*6600					*6300 *14 100	*6300 *14 100	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8400 *18 350	*8400 *18 350					*5600 *12 450	*5600 *12 450	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8650 *18 900	*8650 *18 900	*9100 *19 900	*9100 *19 850	*8350 *17 700	6450 13 800			*5350 *11 800	5250 11 650	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*21 800 *46 550	*21 800 *46 550	*13 850 *28 900	13 800 *28 900	*10 950 *23 600	8850 19 000	*8650 *18 750	6250 13 450	*5300 4650		*5300 *11 650	4600 10 200	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 950 *36 550	12 700 27 350	*12 350 *26 500	8350 17 950	*9200 *19 800	6000 12 950	7100 *14 650	4550 9750	*5400 *11 900	4300 9450	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 850 *38 700	11 800 25 400	12 850 27 650	7900 17 000	9150 19 700	5750 12 400	7000 15 000	4450 9500	*5700 *12 550	4200 9200	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*17 100 *37 100	11 350 24 450	12 500 26 900	7600 16 300	8950 19 300	5600 12 050	6900 *14 200	4350 9350	*6250 *13 700	4250 9350	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9700 *22 000	*9700 *22 000	*15 050 *32 650	11 250 24 200	*11 750 *25 400	7450 16 050	8850 19 100	5500 11 850			*6850 *15 100	4550 10 000	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty			*11 800 *25 550	11 350 24 450	*9500 *20 400	7500 16 100	*6900 *14 400	5550 12 000			*5850 *12 800	5200 11 500	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
9,0 m 30,0 stóp	kg funt													6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt													7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt													8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt													9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt													9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt													9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funt													9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt													8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt													7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
9,0 m 30,0 stóp	kg funty			*19 050	*19 050	*6550	*6550					*6250 *14 000	*6250 *14 000	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8350 *18 250	*8350 *18 250					*5600 *12 350	*5600 *12 350	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8600 *18 750	*8600 *18 750	*9050 *19 800	8900 19 150	*8300 *17 600	6150 13 200			*5300 *11 700	5000 11 100	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*21 650 *46 300	*21 650 *46 300	*13 800 *28 750	13 350 *28 750	*10 850 *23 400	8500 18 300	*8600 *18 550	6000 12 850	*5300 4400		*5250 *11 550	4400 9700	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 800 *36 200	12 150 26 250	*12 250 *26 250	8000 17 200	9050 19 400	5750 12 300	6800 *14 550	4300 9200	*5350 *11 800	4050 8950	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 700 *38 350	11 250 24 250	12 350 26 500	7500 16 200	8750 18 850	5500 11 800	6650 14 300	4200 9000	*5650 *12 450	3950 8650	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*16 900 *36 750	10 800 23 250	11 950 25 700	7200 15 500	8550 18 400	5300 11 400	6550 *14 100	4100 8850	*6200 *13 600	4000 8800	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9650 *21 900	*9650 *21 900	*14 850 *32 300	10 700 23 050	*11 600 *25 100	7050 15 200	8450 18 200	5200 11 200			*6750 *14 850	4300 9450	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty			*11 650 *25 200	10 850 23 300	*9350 *20 100	7100 15 300	*6800 *14 150	5250 11 350			*5750 *12 550	4900 10 900	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
9,0 m 30,0 stóp	kg funt			*19 050	*19 050	*6550	*6550					*6250 *14 000	*6250 *14 000	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt					*8350 *18 250	*8350 *18 250					*5600 *12 350	*5600 *12 350	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt			*8600 *18 750	*8600 *18 750	*9050 *19 800	9000 19 300	*8300 *17 600	6200 13 350			*5300 *11 700	5050 11 250	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt	*21 650 *46 300	*21 650 *46 300	*13 800 *28 750	13 450 *28 750	*10 850 *23 400	8550 18 450	*8600 *18 550	6050 12 950	*5300	4450	*5250 *11 550	4450 9800	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt			*16 800 *36 200	12 300 26 500	*12 250 *26 250	8050 17 350	*9100 *19 600	5800 12 450	6850 *14 550	4350 9300	*5350 *11 800	4100 9050	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt			*17 700 *38 350	11 350 24 500	12 450 26 800	7600 16 350	8850 19 050	5550 11 900	6750 14 450	4250 9100	*5650 *12 450	4000 8800	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funt			*16 900 *36 750	10 950 23 500	12 100 26 000	7300 15 650	8650 18 600	5350 11 500	6650 *14 100	4150 8950	*6200 *13 600	4050 8900	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*9650 *21 900	*9650 *21 900	*14 850 *32 300	10 850 23 300	*11 600 *25 100	7150 15 400	8550 18 400	5250 11 350			*6750 *14 850	4350 9550	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt			*11 650 *25 200	10 950 23 550	*9350 *20 100	7200 15 450	*6800 *14 150	5350 11 500			*5750 *12 550	5000 11 000	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśienicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
9,0 m 30,0 stóp	kg funty			*19 050	*19 050	*6550	*6550					*6250 *14 000	*6250 *14 000	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8350 *18 250	*8350 *18 250					*5600 *12 350	*5600 *12 350	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8600 *18 750	*8600 *18 750	*9050 *19 800	*9050 *19 500	*8300 *17 600	6300 13 450			*5300 *11 700	5100 11 350	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*21 650 *46 300	*21 650 *46 300	*13 800 *28 750	13 600 *28 750	*10 850 *23 400	8650 18 650	*8600 *18 550	6100 13 100	*5300	4500	*5250 *11 550	4500 9900	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 800 *36 200	12 400 26 800	*12 250 *26 250	8150 17 550	*9100 *19 600	5850 12 600	6950 *14 550	4400 9450	*5350 *11 800	4150 9150	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 700 *38 350	11 500 24 750	12 600 27 100	7700 16 550	8950 19 250	5600 12 050	6800 14 650	4300 9200	*5650 *12 450	4050 8900	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*16 900 *36 750	11 050 23 800	12 250 26 300	7350 15 850	8750 18 850	5400 11 650	6750 *14 100	4200 9050	*6200 *13 600	4100 9050	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9650 *21 900	*9650 *21 900	*14 850 *32 300	10 950 23 550	*11 600 *25 100	7250 15 550	8650 18 650	5350 11 500			*6750 *14 850	4400 9700	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty			*11 650 *25 200	11 100 23 800	*9350 *20 100	7250 15 650	*6800 *14 150	5400 11 650			*5750 *12 550	5050 11 150	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrą przeciwślizgową, 900 mm (35 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funt			*19 050	*19 050	*6550	*6550					*6250 *14 000	*6250 *14 000	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt					*8350 *18 250	*8350 *18 250					*5600 *12 350	*5600 *12 350	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt			*8600 *18 750	*8600 *18 750	*9050 *19 800	*9050 *19 700	*8300 *17 600	6350 13 600			*5300 *11 700	5150 11 500	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt	*21 650 *46 300	*21 650 *46 300	*13 800 *28 750	13 700 *28 750	*10 850 *23 400	8750 18 850	*8600 *18 550	6150 13 250	*5300	4550	*5250 *11 550	4550 10 050	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt			*16 800 *36 200	12 550 27 100	*12 250 *26 250	8250 17 750	*9100 *19 600	5900 12 750	7000 *14 550	4450 9550	*5350 *11 800	4200 9300	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt			*17 700 *38 350	11 650 25 050	12 750 27 400	7750 16 750	9050 19 500	5650 12 200	6900 14 800	4350 9350	*5650 *12 450	4100 9000	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funt			*16 900 *36 750	11 200 24 100	12 400 26 650	7450 16 050	8850 19 050	5500 11 800	6800 *14 100	4250 9150	*6200 *13 600	4150 9150	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*9650 *21 900	*9650 *21 900	*14 850 *32 300	11 100 23 850	*11 600 *25 100	7300 15 750	8750 18 850	5400 11 650			*6750 *14 850	4450 9800	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt			*11 650 *25 200	11 200 24 100	*9350 *20 100	7350 15 850	*6800 *14 150	5450 11 800			*5750 *12 550	5100 11 300	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 050	*23 050					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8900			*7350	7000	6890
25,0 stóp	funty	*22 750	*22 750	*22 000	19 100			*16 300	15 800	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 700	8750	*8850	6100	*6900	5550	7890
20,0 stóp	funty	*24 200	*24 200	*23 100	18 850	*18 750	13 000	*15 250	12 350	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 750	13 000	*11 600	8400	*9100	5950	*6800	4850	8510
15,0 stóp	funty	*34 000	28 050	*24 950	18 050	*19 600	12 800	*14 950	10 700	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 600	11 900	12 750	7900	9000	5750	*6950	4450	8830
10,0 stóp	funty	*37 950	25 700	27 400	17 050	19 350	12 350	*15 250	9850	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 100	11 150	12 300	7500	8800	5550	6850	4350	8880
5,0 stóp	funty	*29 350	24 100	26 400	16 200	19 400	12 300	15 050	9550	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	10 900	12 000	7300	8600	5400	7000	4450	8680
0 stóp	funty	*33 550	23 500	26 400	15 700	18 850	11 600	15 450	9750	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 800	10 950	*11 150	7200	*8500	5350	*6950	4800	8190
-5,0 stóp	funty	*30 050	23 500	*24 100	15 550	*18 150	11 550	*15 300	10 550	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 200	*10 200	*8400	7300			*5900	5700	7270
-10,0 stóp	funty	*22 000	*22 000	*17 900	15 750			*13 100	12 700	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funt	*23 050	*23 050					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8950			*7350	7050	6890
25,0 stóp	funt	*22 750	*22 750	*22 000	19 200			*16 300	15 900	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 700	8800	*8850	6100	*6900	5600	7890
20,0 stóp	funt	*24 200	*24 200	*23 100	18 950	*18 750	13 100	*15 250	12 450	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 750	13 100	*11 600	8450	*9100	6000	*6800	4850	8510
15,0 stóp	funt	*34 000	28 200	*24 950	18 150	*19 600	12 850	*14 950	10 750	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 600	12 000	12 850	7950	9050	5750	*6950	4500	8830
10,0 stóp	funt	*37 950	25 850	27 600	17 150	19 500	12 400	*15 250	9900	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 100	11 250	12 350	7550	8850	5550	6900	4350	8880
5,0 stóp	funt	*29 350	24 250	26 600	16 300	19 000	11 950	15 150	9600	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	11 000	12 100	7350	8700	5400	7050	4450	8680
0 stóp	funt	*33 550	23 650	26 000	15 800	18 650	11 650	15 550	9800	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 800	11 000	*11 150	7250	*8500	5400	*6950	4850	8190
-5,0 stóp	funt	*30 050	23 650	*24 100	15 650	*18 150	11 600	*15 300	10 650	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 200	*10 200	*8400	7350			*5900	5750	7270
-10,0 stóp	funt	*22 000	*22 000	*17 900	15 850			*13 100	12 800	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 050	*23 050					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	9050			*7350	7100	6890
25,0 stóp	funty	*22 750	*22 750	*22 000	19 400			*16 300	16 050	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 700	8900	*8850	6200	*6900	5650	7890
20,0 stóp	funty	*24 200	*24 200	*23 100	19 100	*18 750	13 250	*15 250	12 550	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 750	13 200	*11 600	8500	*9100	6050	*6800	4900	8510
15,0 stóp	funty	*34 000	28 500	*24 950	18 350	*19 600	13 000	*14 950	10 850	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 600	12 100	*12 950	8050	9150	5850	*6950	4550	8830
10,0 stóp	funty	*37 950	26 150	*27 900	17 350	19 700	12 550	*15 250	10 000	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 100	11 350	12 500	7650	8950	5600	6950	4400	8880
5,0 stóp	funty	*29 350	24 500	26 900	16 500	19 200	12 100	15 300	9700	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	11 100	12 250	7400	8800	5500	7150	4500	8680
0 stóp	funty	*33 550	23 900	26 300	15 950	18 900	11 800	15 700	9950	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 800	11 100	*11 150	7350	*8500	5450	*6950	4900	8190
-5,0 stóp	funty	*30 050	23 900	*24 100	15 800	*18 150	11 750	*15 300	10 750	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 200	*10 200	*8400	7450			*5900	5800	7270
-10,0 stóp	funty	*22 000	*22 000	*17 900	16 000			*13 100	12 950	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funt	*10 700 *23 050	*10 700 *23 050					*8500 *19 150	*8500 *19 150	5290 16 stóp 7 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt	*10 250 *22 750	*10 250 *22 750	*10 200 *22 000	9150 19 550			*7350 *16 300	7200 16 200	6890 22 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt	*11 100 *24 200	*11 100 *24 200	*10 700 *23 100	9000 19 300	*8850 *18 750	6250 13 350	*6900 *15 250	5700 12 700	7890 25 stóp 8 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt	*15 750 *34 000	13 350 28 750	*11 600 *24 950	8600 18 550	*9100 *19 600	6100 13 150	*6800 *14 950	4950 11 000	8510 27 stóp 9 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt	*17 600 *37 950	12 250 26 400	*12 950 *28 000	8150 17 550	9250 19 950	5900 12 700	*6950 *15 250	4600 10 150	8830 28 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt	*13 100 *32 350	11 500 24 750	12 650 27 200	7750 16 650	9050 19 450	5700 12 250	7050 15 500	4500 9850	8880 29 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funt	*15 100 *35 550	11 250 24 200	12 350 26 600	7500 16 150	8900 19 100	5550 11 950	7250 15 900	4550 10 050	8680 28 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*13 800 *30 050	11 250 24 200	*11 150 *24 100	7450 16 000	*8500 *18 150	5500 11 900	*6950 *15 300	4950 10 900	8190 26 stóp 9 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt	*10 200 *22 000	*10 200 *22 000	*8400 *17 900	7500 16 200			*5900 *13 100	5850 13 100	7270 23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2




Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą
przeciwslizgową, 900 mm (35 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 050	*23 050					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	9200			*7350	7250	6890
25,0 stóp	funty	*22 750	*22 750	*22 000	19 750			*16 300	*16 300	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 700	9050	*8850	6300	*6900	5750	7890
20,0 stóp	funty	*24 200	*24 200	*23 100	19 500	*18 750	13 500	*15 250	12 850	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 750	13 450	*11 600	8700	*9100	6200	*6800	5050	8510
15,0 stóp	funty	*34 000	29 050	*24 950	18 700	*19 600	13 300	*14 950	11 100	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 600	12 350	*12 950	8200	9400	5950	*6950	4650	8830
10,0 stóp	funty	*37 950	26 700	*28 000	17 750	20 150	12 850	*15 250	10 250	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 100	11 600	12 800	7800	9150	5750	7150	4550	8880
5,0 stóp	funty	*29 350	25 050	27 500	16 850	19 650	12 400	15 700	9950	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	11 350	12 500	7600	9000	5600	7300	4650	8680
0 stóp	funty	*33 550	24 450	26 900	16 350	19 350	12 100	16 100	10 200	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 800	11 400	*11 150	7500	*8500	5600	*6950	5000	8190
-5,0 stóp	funty	*30 050	24 450	*24 100	16 200	*18 150	12 050	*15 300	11 050	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 200	*10 200	*8400	7600			*5900	*5900	7270
-10,0 stóp	funty	*22 000	*22 000	*17 900	16 400			*13 100	*13 100	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 000	*23 000					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8900			*7350	7000	6890
25,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*21 950	19 050			*16 250	15 750	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 650	8750	*8800	6050	*6900	5550	7890
20,0 stóp	funty	*24 150	*24 150	*23 050	18 800	*18 750	12 950	*15 200	12 300	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 700	13 000	*11 550	8350	*9050	5900	*6800	4800	8510
15,0 stóp	funty	*33 900	28 000	*24 900	18 000	*19 550	12 700	*14 950	10 600	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 550	11 850	12 700	7900	9000	5700	*6900	4450	8830
10,0 stóp	funty	*37 850	25 600	27 350	17 000	19 300	12 250	*15 200	9750	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 050	11 100	12 250	7500	8750	5500	6800	4300	8880
5,0 stóp	funty	*29 300	23 950	26 350	16 100	18 800	11 850	15 000	9500	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	10 850	11 950	7250	8600	5350	7000	4400	8680
0 stóp	funty	*33 450	23 400	25 750	15 600	18 450	11 500	15 350	9700	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 750	10 900	*11 100	7150	*8450	5300	*6950	4750	8190
-5,0 stóp	funty	*29 950	23 400	*24 000	15 450	*18 100	11 450	*15 250	10 500	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 150	*10 150	*8350	7250			*5850	5650	7270
-10,0 stóp	funty	*21 850	*21 850	*17 800	15 650			*13 050	12 650	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 000	*23 000					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8950			*7350	7000	6890
25,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*21 950	19 150			*16 250	15 850	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 650	8800	*8800	6100	*6900	5550	7890
20,0 stóp	funty	*24 150	*24 150	*23 050	18 900	*18 750	13 050	*15 200	12 400	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 700	13 050	*11 550	8400	*9050	5950	*6800	4850	8510
15,0 stóp	funty	*33 900	28 150	*24 900	18 100	*19 550	12 800	*14 950	10 700	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 550	11 950	12 800	7950	9050	5750	*6900	4450	8830
10,0 stóp	funty	*37 850	25 750	27 500	17 100	19 450	12 350	*15 200	9850	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 050	11 200	12 350	7550	8800	5550	6850	4350	8880
5,0 stóp	funty	*29 300	24 100	26 500	16 200	18 950	11 900	15 100	9550	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	10 950	12 050	7300	8650	5400	7050	4450	8680
0 stóp	funty	*35 450	23 550	25 900	15 700	18 600	11 600	15 500	9750	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 750	10 950	*11 100	7200	*8450	5350	*6950	4800	8190
-5,0 stóp	funty	*29 950	23 550	*24 000	15 550	*18 100	11 550	*15 250	10 550	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 150	*10 150	*8350	7300			*5850	5700	7270
-10,0 stóp	funty	*21 850	*21 850	*17 800	15 750			*13 050	12 700	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 000	*23 000					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	9000			*7350	7100	6890
25,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*21 950	19 350			*16 250	16 000	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 650	8850	*8800	6150	*6900	5600	7890
20,0 stóp	funty	*24 150	*24 150	*23 050	19 050	*18 750	13 150	*15 200	12 500	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 700	13 150	*11 550	8500	*9050	6000	*6800	4900	8510
15,0 stóp	funty	*33 900	28 400	*24 900	18 300	*19 550	12 950	*14 950	10 800	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 550	12 050	*12 900	8000	9150	5800	*6900	4500	8830
10,0 stóp	funty	*37 850	26 050	*27 800	17 300	19 650	12 500	*15 200	9950	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 050	11 300	12 450	7600	8900	5600	6950	4400	8880
5,0 stóp	funty	*29 300	24 400	*27 400	16 400	*19 150	12 050	*15 250	9650	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	11 050	12 200	7350	8750	5450	7100	4500	8680
0 stóp	funty	*33 450	23 800	*26 200	15 850	*18 800	11 750	*15 650	9850	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 750	11 050	*11 100	7300	*8450	5400	*6950	4850	8190
-5,0 stóp	funty	*29 950	23 800	*24 000	15 700	*18 100	11 650	*15 250	10 700	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 150	*10 150	*8350	7400			*5850	5750	7270
-10,0 stóp	funty	*21 850	*21 850	*17 800	15 950			*13 050	12 850	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 000	*23 000					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	9100			*7350	7150	6890
25,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*21 950	19 500			*16 250	16 150	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 650	8950	*8800	6200	*6900	5700	7890
20,0 stóp	funty	*24 150	*24 150	*23 050	19 250	*18 750	13 300	*15 200	12 650	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 700	13 300	*11 550	8550	*9050	6100	*6800	4950	8510
15,0 stóp	funty	*33 900	28 700	*24 900	18 450	*19 550	13 100	*14 950	10 950	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 550	12 200	*12 900	8100	9250	5850	*6900	4550	8830
10,0 stóp	funty	*37 850	26 300	*27 900	17 450	19 850	12 650	*15 200	10 050	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 050	11 450	12 600	7700	9000	5650	7000	4450	8880
5,0 stóp	funty	*29 300	25 350	27 800	16 900	19 800	12 500	15 400	9800	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	11 200	12 350	7450	8850	5500	7200	4550	8680
0 stóp	funty	*33 450	24 450	27 200	16 400	19 400	12 100	15 800	10 000	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 750	11 200	*11 100	7400	*8450	5500	*6950	4900	8190
-5,0 stóp	funty	*29 950	24 450	*24 000	15 900	*18 100	11 800	*15 250	10 850	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 150	*10 150	*8350	7500			*5850	5850	7270
-10,0 stóp	funty	*21 850	*21 850	*17 800	16 100			*13 050	13 000	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrą przeciwślizgową, 900 mm (35 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 000	*23 000					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	9200			*7350	7250	6890
25,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*21 950	19 700			*16 250	*16 250	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 650	9050			*6900	5750	7890
20,0 stóp	funty	*24 150	*24 150	*23 050	19 450	*8800	6300	*15 200	12 800	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 700	13 450	*11 550	8650	*9050	6150	*6800	5000	8510
15,0 stóp	funty	*33 900	29 000	*24 900	18 650	*19 550	13 200	*14 950	11 050	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 550	12 300	*12 900	8200	9350	5950	*6900	4650	8830
10,0 stóp	funty	*37 850	26 600	*27 900	17 650	20 100	12 750	*15 200	10 200	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 050	11 550	12 750	7800	9100	5750	7100	4500	8880
5,0 stóp	funty	*29 300	24 950	27 450	16 800	19 600	12 300	15 650	9900	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	11 300	12 500	7550	8950	5600	7300	4600	8680
0 stóp	funty	*33 450	24 350	26 800	16 250	19 250	12 000	16 050	10 100	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 750	11 350	*11 100	7500	*8450	5550	*6950	5000	8190
-5,0 stóp	funty	*29 950	24 350	*24 000	16 100	*18 100	11 950	*15 250	10 950	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 150	*10 150	*8350	7550			*5850	*5850	7270
-10,0 stóp	funty	*21 850	*21 850	*17 800	16 300			*13 050	*13 050	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,75 m (12 stóp 2 cali)

R3.75CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśienicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg			*7100	*7100							*6500	*6500	4730
35,0 stóp	funty											*14 950	*14 950	14 stóp 4 cali
9,0 m	kg					*6900	*6900					*5250	*5250	6820
30,0 stóp	funty					*14 650	*14 650					*11 700	*11 700	21 stóp 10 cali
7,5 m	kg					*7150	*7150	*6400	5850			*4750	*4750	8120
25,0 stóp	funty					*15 700	*15 700	*13 350	12 500			*10 550	*10 550	26 stóp 4 cali
6,0 m	kg					*7500	*7500	*7400	5800			*4550	4200	8980
20,0 stóp	funty					*16 450	*16 450	*16 000	12 400			*10 050	9250	29 stóp 3 cali
4,5 m	kg	*9200	*9200	*9350	*9350	*9150	7950	*8250	5600	*6600	4100	*4550	3700	9530
15,0 stóp	funty	*19 050	*19 050	*20 000	*20 000	*19 750	17 150	*17 850	12 000	*13 450	8800	*9950	8150	31 stóp 2 cali
3,0 m	kg			*16 050	11 350	*11 600	7450	*8800	5300	6800	4000	*4650	3450	9810
10,0 stóp	funty			*34 650	24 550	*24 900	16 000	*18 900	11 450	14 600	8550	*10 200	7550	32 stóp 2 cali
1,5 m	kg			*17 550	10 350	12 350	6950	8750	5050	6650	3850	*4900	3350	9860
5,0 stóp	funty			*37 950	22 300	26 550	14 950	18 800	10 850	14 250	8250	*10 700	7300	32 stóp 4 cali
0 m	kg			*17 400	9750	11 950	6550	8500	4850	6500	3750	*5300	3350	9680
0 stóp	funty			*37 750	21 050	25 650	14 150	18 300	10 400	14 000	8000	*11 650	7400	31 stóp 8 cali
-1,5 m	kg	*9450	*9450	*15 900	9550	11 700	6350	8350	4700	6450	3700	*6000	3550	9240
-5,0 stóp	funty	*21 400	*21 400	*34 450	20 550	25 150	13 700	18 000	10 100	13 900	7950	*13 200	7850	30 stóp 3 cali
-3,0 m	kg	*14 550	*14 550	*13 150	9600	*10 350	6350	*7850	4700			*5850	4000	8520
-10,0 stóp	funty	*33 000	*33 000	*28 400	20 650	*22 200	13 650	*16 650	10 100			*12 800	8850	27 stóp 10 cali
-4,5 m	kg					*7100	6500					*6650	6100	6300
-15,0 stóp	funty													



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,75 m (12 stóp 2 cali)

R3.75CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
														mm stóp/cali
10,5 m 35,0 stóp	kg funt			*7100	*7100							*6500 *14 950	*6500 *14 950	4730 14 stóp 4 cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funt					*6900 *14 650	*6900 *14 650					*5250 *11 700	*5250 *11 700	6820 21 stóp 10 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt					*7150 *15 700	*7150 *15 700	*6400 *13 350	5900 12 550			*4750 *10 550	*4750 *10 550	8120 26 stóp 4 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt					*7500 *16 450	*7500 *16 450	*7400 *16 000	5800 12 500			*4550 *10 050	4200 9350	8980 29 stóp 3 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt	*9200 *19 050	*9200 *19 050	*9350 *20 000	*9350 *20 000	*9150 *19 750	8000 17 250	*8250 *17 850	5600 12 100	*6600 *13 450	4150 8850	*4550 *9950	3700 8200	9530 31 stóp 2 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt			*16 050 *34 650	11 450 24 700	*11 600 *24 900	7500 16 100	*8800 *18 900	5350 11 500	6850 14 650	4000 8600	*4650 *10 200	3450 7600	9810 32 stóp 2 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt			*17 550 *37 950	10 400 22 450	12 450 26 750	6950 15 050	8800 18 950	5100 10 900	6700 14 350	3850 8300	*4900 *10 700	3350 7350	9860 32 stóp 4 cali
0 m 0 stóp	kg funt			*17 400 *37 750	9850 21 150	12 000 25 800	6600 14 200	8550 18 400	4850 10 450	6550 14 100	3750 8050	*5300 *11 650	3400 7450	9680 31 stóp 8 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*9450 *21 400	*9450 *21 400	*15 900 *34 450	9650 20 700	11 800 25 300	6400 13 800	8400 18 100	4750 10 200	6500 14 000	3700 8000	*6000 *13 200	3600 7900	9240 30 stóp 3 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt	*14 550 *33 000	*14 550 *33 000	*13 150 *28 400	9650 20 750	*10 350 *22 200	6400 13 750	*7850 *16 650	4750 10 200			*5850 *12 800	4050 8900	8520 27 stóp 10 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funt					*7100 6550						*6650 6100		6300



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,75 m (12 stóp 2 cali)

R3.75CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
10,5 m 35,0 stóp	kg funty			*7100	*7100							*6500 *14 950	*6500 *14 950	4730 14 stóp 4 cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty					*6900 *14 650	*6900 *14 650					*5250 *11 700	*5250 *11 700	6820 21 stóp 10 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*7150 *15 700	*7150 *15 700	*6400 *13 350	5950 12 650			*4750 *10 550	*4750 *10 550	8120 26 stóp 4 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty					*7500 *16 450	*7500 *16 450	*7400 *16 000	5900 12 600			*4550 *10 050	4250 9450	8980 29 stóp 3 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*9200 *19 050	*9200 *19 050	*9350 *20 000	*9350 *20 000	*9150 *19 750	8100 17 400	*8250 *17 850	5700 12 200	*6600 *13 450	4200 8950	*4550 *9950	3750 8300	9530 31 stóp 2 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 050 *34 650	11 550 24 900	*11 600 *24 900	7550 16 300	*8800 *18 900	5400 11 650	6900 14 850	4050 8700	*4650 *10 200	3500 7700	9810 32 stóp 2 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 550 *37 950	10 550 22 700	12 600 27 050	7050 15 200	8900 19 150	5150 11 050	6750 14 500	3900 8400	*4900 *10 700	3400 7450	9860 32 stóp 4 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*17 400 *37 750	9950 21 400	12 150 26 100	6700 14 400	8650 18 650	4900 10 600	6650 14 250	3800 8150	*5300 *11 650	3450 7550	9680 31 stóp 8 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9450 *21 400	*9450 *21 400	*15 900 *34 450	9750 20 950	11 900 25 600	6500 13 950	8500 18 350	4800 10 300	6600 14 150	3750 8100	*6000 *13 200	3650 8000	9240 30 stóp 3 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*14 550 *33 000	*14 550 *33 000	*13 150 *28 400	9750 21 000	*10 350 *22 200	6450 13 900	*7850 *16 650	4800 10 300			*5850 *12 800	4100 9000	8520 27 stóp 10 cali
-4,5 m -15,0 stóp	kg funty					*7100 6600						*6650 6200		6300



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,75 m (12 stóp 2 cali)

R3.75CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
10,5 m	kg			*7100	*7100							*6500	*6500	4730
35,0 stóp	funt											*14 950	*14 950	14 stóp 4 cali
9,0 m	kg					*6900	*6900					*5250	*5250	6820
30,0 stóp	funt					*14 650	*14 650					*11 700	*11 700	21 stóp 10 cali
7,5 m	kg					*7150	*7150	*6400	6000			*4750	*4750	8120
25,0 stóp	funt					*15 700	*15 700	*13 350	12 800			*10 550	*10 550	26 stóp 4 cali
6,0 m	kg					*7500	*7500	*7400	5950			*4550	4300	8980
20,0 stóp	funt					*16 450	*16 450	*16 000	12 750			*10 050	9550	29 stóp 3 cali
4,5 m	kg	*9200	*9200	*9350	*9350	*9150	8150	*8250	5750	*6600	4250	*4550	3800	9530
15,0 stóp	funt	*19 050	*19 050	*20 000	*20 000	*19 750	17 550	*17 850	12 350	*13 450	9050	*9950	8400	31 stóp 2 cali
3,0 m	kg			*16 050	11 650	*11 600	7650	*8800	5450	7000	4100	*4650	3550	9810
10,0 stóp	funt			*34 650	25 150	*24 900	16 450	*18 900	11 750	15 000	8800	*10 200	7800	32 stóp 2 cali
1,5 m	kg			*17 550	10 650	12 700	7150	9000	5200	6850	3950	*4900	3450	9860
5,0 stóp	funt			*37 950	22 950	27 350	15 350	19 400	11 150	14 700	8500	*10 700	7550	32 stóp 4 cali
0 m	kg			*17 400	10 050	12 300	6750	8750	5000	6700	3850	*5300	3450	9680
0 stóp	funt			*37 750	21 650	26 400	14 550	18 850	10 700	14 450	8250	*11 650	7650	31 stóp 8 cali
-1,5 m	kg	*9450	*9450	*15 900	9850	12 050	6550	8650	4850	6650	3800	*6000	3700	9240
-5,0 stóp	funt	*21 400	*21 400	*34 450	21 200	25 900	14 150	18 550	10 450	14 350	8200	*13 200	8100	30 stóp 3 cali
-3,0 m	kg	*14 550	*14 550	*13 150	9900	*10 350	6550	*7850	4850			*5850	4150	8520
-10,0 stóp	funt	*33 000	*33 000	*28 400	21 250	*22 200	14 100	*16 650	10 450			*12 800	9150	27 stóp 10 cali
-4,5 m	kg					*7100	6700					*6650	6250	6300
-15,0 stóp	funt													



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty			*19 150	*19 150	*6600	*6600					*6300 *14 100	*6300 *14 100	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8400 *18 350	8400 18 000					*5600 *12 450	*5600 *12 450	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8650 *18 900	*8650 *18 900	*9100 *19 900	8200 17 700	*8350 *17 700	5700 12 250			*5350 *11 800	4650 10 300	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*21 800 *46 550	*21 800 *46 550	*13 850 *28 900	12 200 26 300	*10 950 *23 600	7850 16 900	*8650 *18 750	5550 11 900	*5300 4050		*5300 *11 650	4050 9000	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 950 *36 550	11 100 23 950	*12 350 *26 500	7350 15 850	9050 19 400	5300 11 400	6800 14 550	4000 8550	*5400 *11 900	3750 8300	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 850 *38 700	10 250 22 050	12 300 26 450	6900 14 900	8750 18 850	5050 10 900	6650 14 300	3900 8350	*5700 *12 550	3650 8050	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*17 100 *37 100	9800 21 150	11 950 25 700	6600 14 250	8550 18 400	4900 10 500	6600 14 150	3800 8200	*6250 *13 700	3700 8150	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9700 *22 000	*9700 *22 000	*15 050 *32 650	9750 20 900	*11 750 25 400	6500 13 950	8450 18 200	4800 10 350			*6850 *15 100	3950 8750	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty			*11 800 *25 550	9850 21 150	*9500 *20 400	6500 14 050	*6900 *14 400	4850 10 500			*5850 *12 800	4550 10 050	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
9,0 m 30,0 stóp	kg funt													6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt													7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt													8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt													9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt													9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt													9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funt													9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt													8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt													7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
9,0 m	kg					*6600	*6600					*6300	*6300	6070
30,0 stóp	funty			*19 150	*19 150							*14 100	*14 100	19 stóp 3 cali
7,5 m	kg					*8400	*8400					*5600	*5600	7500
25,0 stóp	funty					*18 350	18 300					*12 450	*12 450	24 stóp 3 cali
6,0 m	kg			*8650	*8650	*9100	8350	*8350	5800			*5350	4700	8430
20,0 stóp	funty			*18 900	*18 900	*19 900	17 950	*17 700	12 450			*11 800	10 500	27 stóp 5 cali
4,5 m	kg	*21 800	*21 800	*13 850	12 350	*10 950	7950	*8650	5650	*5300	4150	*5300	4150	9010
15,0 stóp	funty	*46 550	*46 550	*28 900	26 700	*23 600	17 150	*18 750	12 100			*11 650	9150	29 stóp 5 cali
3,0 m	kg			*16 950	11 250	*12 350	7450	9200	5400	6900	4050	*5400	3850	9310
10,0 stóp	funty			*36 550	24 350	*26 500	16 100	19 750	11 600	*14 650	8700	*11 900	8450	30 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*17 850	10 400	12 550	7000	8900	5150	6800	3950	*5700	3750	9360
5,0 stóp	funty			*38 700	22 450	26 950	15 150	19 150	11 100	14 600	8500	*12 550	8200	30 stóp 8 cali
0 m	kg			*17 100	10 000	12 200	6750	8700	5000	6700	3900	*6250	3800	9170
0 stóp	funty			*37 100	21 500	26 150	14 500	18 750	10 700	*14 200	8350	*13 700	8300	30 stóp 0 cali
-1,5 m	kg	*9700	*9700	*15 050	9900	*11 750	6600	8600	4900			*6850	4050	8710
-5,0 stóp	funty	*22 000	*22 000	*32 650	21 300	*25 400	14 200	18 550	10 550			*15 100	8900	28 stóp 6 cali
-3,0 m	kg			*11 800	10 000	*9500	6650	*6900	4950			*5850	4650	7940
-10,0 stóp	funty			*25 550	21 500	*20 400	14 300	*14 400	10 650			*12 800	10 250	25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
9,0 m	kg													6070
30,0 stóp	funty													19 stóp 3 cali
7,5 m	kg													7500
25,0 stóp	funty													24 stóp 3 cali
6,0 m	kg													8430
20,0 stóp	funty													27 stóp 5 cali
4,5 m	kg	*21 800	*21 800	*13 850	12 500	*10 950	8050	*8650	5700	*5300	4200	*5300	4200	9010
15,0 stóp	funty	*46 550	*46 550	*28 900	26 950	*23 600	17 300	*18 750	12 250			*11 650	9250	29 stóp 5 cali
3,0 m	kg			*16 950	11 400	*12 350	7550	*9200	5450	7000	4100	*5400	3900	9310
10,0 stóp	funty			*36 550	24 600	*26 500	16 250	*19 800	11 700	*14 650	8800	*11 900	8550	30 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*17 850	10 500	12 650	7100	9000	5200	6850	4000	*5700	3750	9360
5,0 stóp	funty			*38 700	22 700	27 250	15 300	19 400	11 200	14 750	8600	*12 550	8300	30 stóp 8 cali
0 m	kg			*17 100	10 100	12 300	6800	8800	5050	6800	3900	*6250	3850	9170
0 stóp	funty			*37 100	21 750	26 500	14 650	18 950	10 850	*14 200	8450	*13 700	8400	30 stóp 0 cali
-1,5 m	kg	*9700	*9700	*15 050	10 000	*11 750	6700	8750	4950			*6850	4100	8710
-5,0 stóp	funty	*22 000	*22 000	*32 650	21 550	*25 400	14 400	18 800	10 650			*15 100	9000	28 stóp 6 cali
-3,0 m	kg			*11 800	10 100	*9500	6700	*6900	5000			*5850	4700	7940
-10,0 stóp	funty			*25 550	21 750	*20 400	14 450	*14 400	10 800			*12 800	10 350	25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)




Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśienicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty			*19 050	*19 050	*6550	*6550					*6250 *14 000	*6250 *14 000	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8350 *18 250	8350 17 900					*5600 *12 350	*5600 *12 350	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8600 *18 750	*8600 *18 750	*9050 *19 800	8150 17 550	*8300 *17 600	5650 12 050			*5300 *11 700	4550 10 150	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*21 650 *46 300	*21 650 *46 300	*13 800 *28 750	12 100 26 100	*10 850 *23 400	7750 16 700	*8600 *18 550	5450 11 700	*5300 4000		*5250 *11 550	4000 8800	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 800 *36 200	11 000 23 700	*12 250 *26 250	7250 15 650	8950 19 200	5200 11 200	6700 14 400	3900 8350	*5350 *11 800	3700 8100	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 700 *38 350	10 100 21 750	12 200 26 200	6800 14 650	8650 18 650	4950 10 700	6600 14 150	3800 8150	*5650 *12 450	3550 7850	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*16 900 *36 750	9650 20 800	11 850 25 450	6500 13 950	8450 18 200	4800 10 300	6500 13 950	3700 8000	*6200 *13 600	3650 7950	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9650 *21 900	*9650 *21 900	*14 850 *32 300	9550 20 550	*11 600 25 100	6350 13 700	8350 18 000	4700 10 100			*6750 *14 850	3900 8550	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty			*11 650 *25 200	9650 20 800	*9350 *20 100	6400 13 750	*6800 *14 150	4750 10 250			*5750 *12 550	4450 9850	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
9,0 m	kg													6070
30,0 stóp	funt													19 stóp 3 cali
7,5 m	kg													7500
25,0 stóp	funt													24 stóp 3 cali
6,0 m	kg													8430
20,0 stóp	funt													27 stóp 5 cali
4,5 m	kg													9010
15,0 stóp	funt													29 stóp 5 cali
3,0 m	kg													9310
10,0 stóp	funt													30 stóp 6 cali
1,5 m	kg													9360
5,0 stóp	funt													30 stóp 8 cali
0 m	kg													9170
0 stóp	funt													30 stóp 0 cali
-1,5 m	kg													8710
-5,0 stóp	funt													28 stóp 6 cali
-3,0 m	kg													7940
-10,0 stóp	funt													25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
9,0 m 30,0 stóp	kg funty			*19 050	*19 050	*6550	*6550					*6250 *14 000	*6250 *14 000	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8350 *18 250	*8350 18 150					*5600 *12 350	*5600 *12 350	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8600 *18 750	*8600 *18 750	*9050 *19 800	8250 17 800	*8300 *17 600	5700 12 250			*5300 *11 700	4650 10 300	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*21 650 *46 300	*21 650 *46 300	*13 800 *28 750	12 300 26 500	*10 850 *23 400	7850 16 950	*8600 *18 550	5550 11 900	*5300 4050		*5250 *11 550	4050 8950	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*16 800 *36 200	11 150 24 050	*12 250 *26 250	7350 15 900	9100 19 550	5300 11 400	6850 *14 550	4000 8500	*5350 *11 800	3750 8250	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*17 700 *38 350	10 250 22 100	12 400 26 700	6900 14 900	8800 18 950	5050 10 850	6700 14 400	3850 8300	*5650 *12 450	3650 8000	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*16 900 *36 750	9850 21 150	12 050 25 900	6600 14 200	8600 18 550	4850 10 500	6600 *14 100	3800 8150	*6200 *13 600	3700 8100	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*9650 *21 900	*9650 *21 900	*14 850 *32 300	9750 20 950	*11 600 *25 100	6500 13 950	8500 18 350	4800 10 300			*6750 *14 850	3950 8700	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty			*11 650 *25 200	9850 21 200	*9350 *20 100	6500 14 000	*6800 *14 150	4850 10 450			*5750 *12 550	4550 10 050	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśienicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funt			*19 050	*19 050	*6550	*6550					*6250 *14 000	*6250 *14 000	6070 19 stóp 3 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt					*8350 *18 250	*8350 *18 250					*5600 *12 350	*5600 *12 350	7500 24 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt			*8600 *18 750	*8600 *18 750	*9050 *19 800	8350 17 950	*8300 *17 600	5800 12 400			*5300 *11 700	4700 10 450	8430 27 stóp 5 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt	*21 650 *46 300	*21 650 *46 300	*13 800 *28 750	12 400 26 750	*10 850 *23 400	7950 17 100	*8600 *18 550	5600 12 050	*5300 4100		*5250 *11 550	4100 9100	9010 29 stóp 5 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt			*16 800 *36 200	11 250 24 300	*12 250 *26 250	7450 16 050	*9100 *19 600	5350 11 550	6900 *14 550	4050 8600	*5350 *11 800	3800 8350	9310 30 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt			*17 700 *38 350	10 350 22 350	12 550 27 000	7000 15 050	8900 19 200	5100 11 000	6800 14 600	3900 8400	*5650 *12 450	3700 8100	9360 30 stóp 8 cali
0 m 0 stóp	kg funt			*16 900 *36 750	9950 21 400	12 200 26 200	6700 14 400	8700 18 750	4950 10 600	6700 *14 100	3850 8250	*6200 *13 600	3750 8200	9170 30 stóp 0 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*9650 *21 900	*9650 *21 900	*14 850 *32 300	9850 21 200	*11 600 *25 100	6550 14 100	8650 18 550	4850 10 450			*6750 *14 850	4000 8800	8710 28 stóp 6 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt			*11 650 *25 200	9950 21 450	*9350 *20 100	6600 14 200	*6800 *14 150	4900 10 600			*5750 *12 550	4600 10 150	7940 25 stóp 11 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśienicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 050	*23 050					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8200			*7350	6450	6890
25,0 stóp	funty	*22 750	*22 750	*22 000	17 600			*16 300	14 550	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 700	8050	*8850	5600	*6900	5100	7890
20,0 stóp	funty	*24 200	*24 200	*23 100	17 350	*18 750	12 000	*15 250	11 350	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 750	11 850	*11 600	7700	*9100	5450	*6800	4450	8510
15,0 stóp	funty	*34 000	25 600	*24 950	16 600	*19 600	11 750	*14 950	9800	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 600	10 800	12 700	7250	8950	5250	*6950	4100	8830
10,0 stóp	funty	*37 950	23 350	27 300	15 600	19 300	11 300	*15 250	9000	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 100	10 100	12 250	6850	8750	5050	6800	3950	8880
5,0 stóp	funty	*29 350	22 250	26 300	14 750	18 800	10 850	14 950	8750	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	9850	11 950	6600	8600	4900	7000	4050	8680
0 stóp	funty	*33 550	21 750	25 700	14 250	18 450	10 600	15 350	8900	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 800	9850	*11 150	6550	*8500	4900	*6950	4400	8190
-5,0 stóp	funty	*30 050	21 750	*24 100	14 100	*18 150	10 500	*15 300	9650	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 200	10 000	*8400	6650			*5900	5200	7270
-10,0 stóp	funty	*22 000	21 550	*17 900	14 300			*13 100	11 600	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogni w gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funt	*23 050	*23 050					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8250			*7350	6500	6890
25,0 stóp	funt	*22 750	*22 750	*22 000	17 700			*16 300	14 650	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 700	8100	*8850	5650	*6900	5150	7890
20,0 stóp	funt	*24 200	*24 200	*23 100	17 450	*18 750	12 050	*15 250	11 450	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 750	11 950	*11 600	7750	*9100	5500	*6800	4450	8510
15,0 stóp	funt	*34 000	25 750	*24 950	16 700	*19 600	11 800	*14 950	9850	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 600	10 850	12 750	7300	9050	5300	*6950	4100	8830
10,0 stóp	funt	*37 950	23 450	27 450	15 700	19 400	11 400	*15 250	9050	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 100	10 150	12 300	6900	8800	5100	6850	4000	8880
5,0 stóp	funt	*29 350	21 850	26 500	14 850	18 900	10 950	15 050	8800	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	9900	12 050	6650	8650	4950	7050	4100	8680
0 stóp	funt	*33 550	21 300	25 850	14 350	18 600	10 650	15 450	8950	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 800	9900	*11 150	6600	*8500	4900	*6950	4400	8190
-5,0 stóp	funt	*30 050	21 300	*24 100	14 200	*18 150	10 600	*15 300	9700	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 200	10 050	*8400	6700			*5900	5250	7270
-10,0 stóp	funt	*22 000	21 650	*17 900	14 400			*13 100	11 650	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 050	*23 050					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8350			*7350	6550	6890
25,0 stóp	funty	*22 750	*22 750	*22 000	17 850			*16 300	14 800	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 700	8200	*8850	5700	*6900	5200	7890
20,0 stóp	funty	*24 200	*24 200	*23 100	17 600	*18 750	12 150	*15 250	11 550	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 750	12 050	*11 600	7800	*9100	5550	*6800	4500	8510
15,0 stóp	funty	*34 000	26 000	*24 950	16 850	*19 600	11 950	*14 950	9950	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 600	10 950	12 900	7350	9150	5350	*6950	4150	8830
10,0 stóp	funty	*37 950	23 700	27 750	15 850	19 600	11 500	*15 250	9150	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 100	10 250	12 450	6950	8900	5150	6950	4050	8880
5,0 stóp	funty	*29 350	22 100	26 750	15 050	19 150	11 050	15 250	8900	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	10 000	12 200	6750	8750	5000	7100	4150	8680
0 stóp	funty	*33 550	21 550	26 150	14 500	18 800	10 750	15 650	9050	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 800	10 000	*11 150	6650	*8500	4950	*6950	4450	8190
-5,0 stóp	funty	*30 050	21 550	*24 100	14 350	*18 150	10 700	*15 300	9850	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 200	*10 200	*8400	6750			*5900	5300	7270
-10,0 stóp	funty	*22 000	21 900	*17 900	14 550			*13 100	11 800	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2




Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśienicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m 30,0 stóp	kg funty	*10 700 *23 050	*10 700 *23 050					*8500 *19 150	*8500 *19 150	5290 16 stóp 7 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty	*10 250 *22 750	*10 250 *22 750	*10 200 *22 000	8400 18 050			*7350 *16 300	6600 14 950	6890 22 stóp 3 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty	*11 100 *24 200	*11 100 *24 200	*10 700 *23 100	8250 17 800	*8850 *18 750	5750 12 300	*6900 *15 250	5250 11 700	7890 25 stóp 8 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*15 750 *34 000	12 150 26 250	*11 600 *24 950	7900 17 000	*9100 *19 600	5600 12 050	*6800 *14 950	4550 10 100	8510 27 stóp 9 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty	*17 600 *37 950	11 100 23 950	*12 950 *28 000	7450 16 050	9250 19 850	5400 11 650	*6950 *15 250	4200 9300	8830 28 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty	*13 100 *32 350	10 350 22 350	12 600 27 100	7050 15 200	9000 19 350	5200 11 200	7000 15 450	4100 9000	8880 29 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funty	*15 100 *35 550	10 150 21 800	12 300 26 500	6800 14 700	8850 19 000	5050 10 900	7200 15 850	4200 9200	8680 28 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*13 800 *30 050	10 150 21 800	*11 150 *24 100	6750 14 550	*8500 *18 150	5050 10 850	*6950 *15 300	4500 9950	8190 26 stóp 9 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*10 200 *22 000	*10 200 *22 000	*8400 *17 900	6850 14 750			*5900 *13 100	5350 11 950	7270 23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśienicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 000	*23 000					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8200			*7350	6450	6890
25,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*21 950	17 550			*16 250	14 500	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 650	8050	*8800	5550	*6900	5100	7890
20,0 stóp	funty	*24 150	*24 150	*23 050	17 300	*18 750	11 900	*15 200	11 300	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 700	11 850	*11 550	7650	*9050	5450	*6800	4400	8510
15,0 stóp	funty	*33 900	25 550	*24 900	16 550	*19 550	11 700	*14 950	9750	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 550	10 750	12 650	7200	8950	5250	*6900	4050	8830
10,0 stóp	funty	*37 850	23 250	27 250	15 550	19 200	11 250	*15 200	8950	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 050	10 050	12 200	6800	8700	5000	6800	3950	8880
5,0 stóp	funty	*29 300	21 650	26 250	14 700	18 750	10 800	14 900	8650	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	9800	11 900	6600	8550	4900	6950	4000	8680
0 stóp	funty	*33 450	21 050	25 600	14 150	18 400	10 500	15 300	8850	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 750	9800	*11 100	6500	*8450	4850	*6950	4350	8190
-5,0 stóp	funty	*29 950	21 050	*24 000	14 000	*18 100	10 450	*15 250	9600	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 150	9950	*8350	6600			*5850	5150	7270
-10,0 stóp	funty	*21 850	21 450	*17 800	14 250			*13 050	11 550	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)




2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 000	*23 000					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8250			*7350	6450	6890
25,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*21 950	17 650			*16 250	14 600	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 650	8100	*8800	5600	*6900	5100	7890
20,0 stóp	funty	*24 150	*24 150	*23 050	17 400	*18 750	12 000	*15 200	11 400	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 700	11 900	*11 550	7700	*9050	5500	*6800	4450	8510
15,0 stóp	funty	*33 900	25 700	*24 900	16 600	*19 550	11 750	*14 950	9800	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 550	10 800	12 750	7250	9000	5250	*6900	4100	8830
10,0 stóp	funty	*37 850	23 350	27 400	15 650	19 350	11 300	*15 200	9000	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 050	10 100	12 300	6850	8750	5050	6800	3950	8880
5,0 stóp	funty	*28 300	21 750	26 400	14 800	18 850	10 900	15 000	8700	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	9850	12 000	6600	8600	4900	7000	4050	8680
0 stóp	funty	*33 450	21 200	25 800	14 250	18 500	10 600	15 400	8900	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 750	9850	*11 100	6550	*8450	4900	*6950	4400	8190
-5,0 stóp	funty	*29 950	21 200	*24 000	14 100	*18 100	10 500	*15 250	9650	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 150	10 000	*8350	6650			*5850	5200	7270
-10,0 stóp	funty	*21 850	21 550	*17 800	14 300			*13 050	11 600	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania sprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrógą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funty	*23 000	*23 000					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8300			*7350	6550	6890
25,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*21 950	17 800			*16 250	14 750	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 650	8150	*8800	5650	*6900	5150	7890
20,0 stóp	funty	*24 150	*24 150	*23 050	17 550	*18 750	12 100	*15 200	11 500	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 700	12 000	*11 550	7800	*9050	5550	*6800	4500	8510
15,0 stóp	funty	*33 900	25 900	*24 900	16 800	*19 550	11 900	*14 950	9900	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 550	10 950	12 900	7350	9100	5300	*6900	4150	8830
10,0 stóp	funty	*37 850	23 600	27 700	15 800	19 550	11 450	*15 200	9100	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 050	10 200	12 400	6950	8850	5100	6900	4000	8880
5,0 stóp	funty	*28 300	22 000	26 700	14 950	19 050	11 000	15 200	8800	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	9950	12 150	6700	8700	4950	7100	4100	8680
0 stóp	funty	*33 450	21 450	26 100	14 450	18 750	10 700	15 600	9000	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 750	9950	*11 100	6650	*8450	4950	*6950	4450	8190
-5,0 stóp	funty	*29 950	21 450	*24 000	14 300	*18 100	10 650	*15 250	9750	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 150	*10 150	*8350	6700			*5850	5250	7270
-10,0 stóp	funty	*21 850	21 800	*17 800	14 500			*13 050	11 750	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika dwuczęściowego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2 (HD)



Wysięgnik dwuczęściowy
podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali)
część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśienicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp				mm stóp/cali
										
9,0 m	kg	*10 700	*10 700					*8500	*8500	5290
30,0 stóp	funt	*23 000	*23 000					*19 150	*19 150	16 stóp 7 cali
7,5 m	kg	*10 250	*10 250	*10 200	8400			*7350	6600	6890
25,0 stóp	funt	*22 700	*22 700	*21 950	18 000			*16 250	14 900	22 stóp 3 cali
6,0 m	kg	*11 100	*11 100	*10 650	8250	*8800	5700	*6900	5250	7890
20,0 stóp	funt	*24 150	*24 150	*23 050	17 750	*18 750	12 250	*15 200	11 650	25 stóp 8 cali
4,5 m	kg	*15 700	12 100	*11 550	7850	*9050	5600	*6800	4550	8510
15,0 stóp	funt	*33 900	26 150	*24 900	16 950	*19 550	12 000	*14 950	10 000	27 stóp 9 cali
3,0 m	kg	*17 550	11 050	*12 900	7400	9200	5400	*6900	4200	8830
10,0 stóp	funt	*37 850	23 850	*27 900	15 950	19 800	11 550	*15 200	9200	28 stóp 11 cali
1,5 m	kg	*13 050	10 300	12 550	7000	8950	5150	7000	4050	8880
5,0 stóp	funt	*28 300	22 250	27 000	15 100	19 300	11 150	15 350	8950	29 stóp 1 cali
0 m	kg	*15 100	10 100	12 300	6800	8800	5050	7150	4150	8680
0 stóp	funt	*33 450	21 700	26 400	14 600	18 950	10 850	15 800	9100	28 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*13 750	10 100	*11 100	6700	*8450	5000	*6950	4500	8190
-5,0 stóp	funt	*29 950	21 700	*24 000	14 450	*18 100	10 750	*15 250	9900	26 stóp 9 cali
-3,0 m	kg	*10 150	*10 150	*8350	6800			*5850	5350	7270
-10,0 stóp	funt	*21 850	*21 850	*17 800	14 650			*13 050	11 850	23 stóp 7 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg											*8500	*8500	4340
35,0 stóp	funty											*19 700	*19 700	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8200	*8200					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 150	*17 150					*14 500	*14 500	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	*8400	*7500	6200			*5750	5650	7900
25,0 stóp	funty					*18 600	*18 600	*15 050	13 200			*12 700	12 600	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8050	*8050	*8850	8700	*8750	6150			*5400	4750	8780
20,0 stóp	funty			*17 650	*17 650	*19 400	18 700	*18 900	13 200			*11 900	10 500	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 200	12 950	*11 400	8350	9200	6000	6900	4500	*5300	4250	9340
15,0 stóp	funty			*29 050	27 950	*24 500	18 050	19 750	12 900	*14 600	9650	*11 650	9350	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 350	12 050	12 700	7950	9000	5800	6800	4450	*5350	4000	9630
10,0 stóp	funty			*37 350	26 000	27 250	17 200	19 300	12 450	14 650	9500	*11 750	8800	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 250	11 400	12 300	7650	8750	5600	6700	4350	*5550	3900	9680
5,0 stóp	funty			*30 100	24 550	26 400	16 450	18 850	12 050	14 450	9350	*12 200	8600	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	11 150	12 050	7400	8650	5500	6650	4300	*5950	4000	9500
0 stóp	funty			*29 200	24 000	25 900	15 950	18 550	11 800	14 350	9250	*13 050	8800	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7050	*7050	*15 500	11 150	11 950	7350	8600	5450	6700	4300	*6600	4300	9050
-5,0 stóp	funty	*16 150	*16 150	*33 700	23 950	25 700	15 800	18 450	11 700			*14 550	9450	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 500	11 300	*10 150	7400	*7650	5500			*5750	4850	8320
-10,0 stóp	funty			*27 050	24 250	*21 800	15 950	*16 200	11 850			*12 600	10 750	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



6,5 m (21 stóp 3 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg											*8500	*8500	4340
35,0 stóp	funty											*19 700	*19 700	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8200	*8200					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 150	*17 150					*14 500	*14 500	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	*8400	*7500	6200			*5750	5650	7900
25,0 stóp	funty					*18 600	*18 600	*15 050	13 300			*12 700	12 700	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8050	*8050	*8850	8750	*8750	6200			*5400	4750	8780
20,0 stóp	funty			*17 650	*17 650	*19 400	18 850	*18 900	13 250			*11 900	10 550	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 200	13 050	*11 400	8400	9250	6050	6950	4550	*5300	4250	9340
15,0 stóp	funty			*29 050	28 100	*24 500	18 150	19 900	12 950	*14 600	9750	*11 650	9400	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 350	12 150	12 750	8000	9050	5850	6850	4450	*5350	4000	9630
10,0 stóp	funty			*37 350	26 150	27 450	17 300	19 450	12 550	14 750	9600	*11 750	8850	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 250	11 450	12 350	7650	8850	5650	6750	4400	*5550	3950	9680
5,0 stóp	funty			*30 100	24 700	26 550	16 550	19 000	12 150	14 550	9400	*12 200	8650	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	11 250	12 100	7450	8700	5500	6700	4300	*5950	4050	9500
0 stóp	funty			*29 200	24 150	26 050	16 100	18 700	11 900	14 450	9300	*13 050	8850	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7050	*7050	*15 500	11 200	12 050	7400	8650	5450	6750	4350	*6600	4300	9050
-5,0 stóp	funty	*16 150	*16 150	*33 700	24 100	25 900	15 950	18 600	11 800			*14 550	9500	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 500	11 350	*10 150	7450	*7650	5550			*5750	4900	8320
-10,0 stóp	funty			*27 050	24 400	*21 800	16 050	*16 200	11 900			*12 600	10 800	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,5 m (21 stóp 3 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
10,5 m	kg											*8500	*8500	4340
35,0 stóp	funty											*19 700	*19 700	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8200	*8200					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 150	*17 150					*14 500	*14 500	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	*8400	*7500	6300			*5750	5750	7900
25,0 stóp	funty					*18 600	*18 600	*15 050	13 400			*12 700	*12 700	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8050	*8050	*8850	8850	*8750	6250			*5400	4800	8780
20,0 stóp	funty			*17 650	*17 650	*19 400	19 000	*18 900	13 400			*11 900	10 650	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 200	13 150	*11 400	8500	9350	6100	7050	4600	*5300	4300	9340
15,0 stóp	funty			*29 050	28 350	*24 500	18 300	20 100	13 100	*14 600	9850	*11 650	9550	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 350	12 250	*12 800	8100	9150	5900	6950	4500	*5350	4050	9630
10,0 stóp	funty			*37 350	26 400	*27 650	17 450	19 650	12 700	14 900	9700	*11 750	8950	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 250	11 600	12 500	7750	8950	5700	6850	4450	*5550	4000	9680
5,0 stóp	funty			*30 100	25 000	26 850	16 700	19 200	12 300	14 750	9500	*12 200	8750	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	11 350	12 250	7550	8800	5600	6800	4350	*5950	4100	9500
0 stóp	funty			*29 200	24 400	26 350	16 250	18 900	12 000	14 600	9400	*13 050	8950	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7050	*7050	*15 500	11 350	12 200	7500	8750	5550	6800	4400	*6600	4350	9050
-5,0 stóp	funty	*16 150	*16 150	*33 700	24 400	26 150	16 100	18 800	11 900			*14 550	9600	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 500	11 450	*10 150	7550	*7650	5600			*5750	4950	8320
-10,0 stóp	funty			*27 050	24 650	*21 800	16 250	*16 200	12 050			*12 600	10 900	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2



6,5 m (21 stóp 3 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
														mm stóp/cali
10,5 m 35,0 stóp	kg funty											*8500 *19 700	*8500 *19 700	4340 13 stóp 0 cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty					*8200 *17 150	*8200 *17 150					*6450 *14 500	*6450 *14 500	6560 20 stóp 11 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8400 *18 600	*8400 *18 600	*7500 *15 050	6350 13 550			*5750 *12 700	*5750 *12 700	7900 25 stóp 7 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8050 *17 650	*8050 *17 650	*8850 *19 400	*8850 19 200	*8750 *18 900	6300 13 550			*5400 *11 900	4850 10 800	8780 28 stóp 7 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty			*14 200 *29 050	13 300 28 650	*11 400 *24 500	8600 18 500	9450 20 350	6150 13 250	7100 *14 600	4650 9950	*5300 *11 650	4350 9650	9340 30 stóp 6 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*17 350 *37 350	12 400 26 700	*12 800 *27 650	8200 17 650	9250 19 850	5950 12 800	7000 15 100	4550 9800	*5350 *11 750	4100 9050	9630 31 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*12 250 *30 100	11 750 25 250	12 650 27 200	7850 16 900	9050 19 450	5750 12 450	6950 14 900	4500 9650	*5550 *12 200	4050 8900	9680 31 stóp 9 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*12 350 *29 200	11 500 24 700	12 400 26 650	7650 16 450	8900 19 150	5650 12 150	6850 14 800	4400 9500	*5950 *13 050	4150 9100	9500 31 stóp 1 cali
−1,5 m −5,0 stóp	kg funty	*7050 *16 150	*7050 *16 150	*15 500 *33 700	11 450 24 650	*12 200 *26 450	7550 16 300	8850 19 050	5600 12 050	*6900	4450	*6600 *14 550	4400 9700	9050 29 stóp 7 cali
−3,0 m −10,0 stóp	kg funty			*12 500 *27 050	11 600 24 950	*10 150 *21 800	7600 16 400	*7650 *16 200	5650 12 200			*5750 *12 600	5000 11 050	8320 27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,5 m (21 stóp 3 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową, 900 mm (35 cali)

2590 mm (8 stóp 6 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
10,5 m	kg													*8500
35,0 stóp	funty													*19 700
9,0 m	kg					*8200	*8200							*6450
30,0 stóp	funty					*17 150	*17 150							*14 500
7,5 m	kg					*8400	*8400	*7500	6400					*5750
25,0 stóp	funty					*18 600	*18 600	*15 050	13 700					*12 700
6,0 m	kg			*8050	*8050	*8850	*8850	*8750	6350					*5400
20,0 stóp	funty			*17 650	*17 650	*19 400	19 400	*18 900	13 700					*11 900
4,5 m	kg			*14 200	13 400	*11 400	8650	9550	6200	7200	4700			*5300
15,0 stóp	funty			*29 050	28 900	*24 500	18 700	20 550	13 400	*14 600	10 050			*11 650
3,0 m	kg			*17 350	12 500	*12 800	8300	9350	6000	7100	4600			*5350
10,0 stóp	funty			*37 350	26 950	*27 650	17 850	20 100	12 950	15 300	9900			*11 750
1,5 m	kg			*12 250	11 850	12 800	7950	9150	5850	7000	4550			*5550
5,0 stóp	funty			*30 100	25 550	27 500	17 100	19 650	12 550	15 100	9750			*12 200
0 m	kg			*12 350	11 600	12 550	7700	9000	5700	6950	4500			*5950
0 stóp	funty			*29 200	24 950	26 950	16 650	19 350	12 300	14 950	9650			*13 050
-1,5 m	kg	*7050	*7050	*15 500	11 600	*12 200	7650	8950	5650	*6900	4500			*6600
-5,0 stóp	funty	*16 150	*16 150	*33 700	24 950	*26 450	16 500	19 250	12 200					*14 550
-3,0 m	kg			*12 500	11 750	*10 150	7700	*7650	5700					*5750
-10,0 stóp	funty			*27 050	25 200	*21 800	16 600	*16 200	12 350					*12 600



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśniczy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
														mm stóp/cali
10,5 m 35,0 stóp	kg funty											*8450 *19 650	*8450 *19 650	4340 13 stóp 0 cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty					*8150 *17 050	*8150 *17 050					*6450 *14 400	*6450 *14 400	6560 20 stóp 11 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8400 *18 500	*8400 *18 500	*7450 *14 950	6100 13 050			*5700 *12 600	5550 12 450	7900 25 stóp 7 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8000 *17 550	*8000 *17 550	*8800 *19 300	8650 18 550	*8700 *18 800	6050 13 000			*5350 *11 850	4650 10 300	8780 28 stóp 7 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty			*14 150 *28 900	12 850 27 750	*11 350 24 350	8300 17 850	9100 19 600	5900 12 700	6850 *14 500	4450 9500	*5250 *11 550	4150 9200	9340 30 stóp 6 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*17 200 *37 050	11 900 25 700	12 600 27 050	7850 16 950	8900 19 100	5700 12 250	6750 14 450	4350 9350	*5300 *11 650	3900 8600	9630 31 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*12 200 *30 000	11 250 24 200	12 150 26 150	7500 16 200	8700 18 650	5500 11 850	6650 14 250	4250 9150	*5500 *12 100	3850 8450	9680 31 stóp 9 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*12 350 *29 100	11 000 23 650	11 900 25 600	7300 15 700	8550 18 350	5400 11 550	6550 14 150	4200 9050	*5900 *12 950	3900 8600	9500 31 stóp 1 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*7000 *16 050	*7000 *16 050	*15 350 *33 350	11 000 23 600	11 850 25 450	7200 15 550	8500 18 250	5350 11 500	6600	4200	*6550 *14 450	4200 9250	9050 29 stóp 7 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty			*12 300 *26 650	11 100 23 900	*10 000 *21 500	7300 15 700	*7550 *15 950	5400 11 650			*5650 *12 350	4750 10 550	8320 27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwo gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg											*8450	*8450	4340
35,0 stóp	funty											*19 650	*19 650	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8150	*8150					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 050	*17 050					*14 400	*14 400	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	*8400	*7450	6150			*5700	5600	7900
25,0 stóp	funty					*18 500	*18 500	*14 950	13 100			*12 600	12 550	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8000	*8000	*8800	8700	*8700	6100			*5350	4700	8780
20,0 stóp	funty			*17 550	*17 550	*19 300	18 650	*18 800	13 100			*11 850	10 400	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 150	12 950	*11 350	8350	9150	5950	6850	4450	*5250	4200	9340
15,0 stóp	funty			*28 900	27 900	24 350	17 950	19 700	12 800	*14 500	9550	*11 550	9250	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 200	12 000	12 650	7900	8950	5750	6800	4400	*5300	3950	9630
10,0 stóp	funty			*37 050	25 850	27 200	17 050	19 250	12 350	14 550	9400	*11 650	8650	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 200	11 300	12 250	7550	8750	5550	6700	4300	*5500	3850	9680
5,0 stóp	funty			*30 000	24 350	26 300	16 300	18 800	11 950	14 350	9200	*12 100	8500	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	11 050	12 000	7350	8600	5400	6600	4250	*5900	3950	9500
0 stóp	funty			*29 100	23 800	25 750	15 800	18 450	11 650	14 250	9100	*12 950	8650	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7000	*7000	*15 350	11 050	11 900	7250	8550	5350	6650	4250	*6550	4200	9050
-5,0 stóp	funty	*16 050	*16 050	*33 350	23 750	25 600	15 650	18 350	11 550			*14 450	9300	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 300	11 200	*10 000	7350	*7550	5450			*5650	4800	8320
-10,0 stóp	funty			*26 650	24 050	*21 500	15 800	*15 950	11 700			*12 350	10 600	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg											*8450	*8450	4340
35,0 stóp	funty											*19 650	*19 650	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8150	*8150					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 050	*17 050					*14 400	*14 400	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	*8400	*7450	6200			*5700	5650	7900
25,0 stóp	funty					*18 500	*18 500	*14 950	13 250			*12 600	*12 600	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8000	*8000	*8800	8750	*8700	6150			*5350	4750	8780
20,0 stóp	funty			*17 550	*17 550	*19 300	18 850	*18 800	13 250			*11 850	10 500	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 150	13 050	*11 350	8400	9250	6000	6950	4500	*5250	4250	9340
15,0 stóp	funty			*28 900	28 150	24 350	18 100	19 950	12 900	*14 500	9650	*11 550	9350	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 200	12 100	*12 650	8000	9050	5800	6850	4450	*5300	4000	9630
10,0 stóp	funty			*37 050	26 100	*27 400	17 250	19 450	12 500	14 750	9500	*11 650	8750	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 200	11 450	12 400	7650	8850	5600	6750	4350	*5500	3900	9680
5,0 stóp	funty			*30 000	24 650	26 600	16 450	19 000	12 050	14 550	9300	*12 100	8600	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	11 200	12 150	7400	8700	5500	6700	4300	*5900	4000	9500
0 stóp	funty			*29 100	24 050	26 050	16 000	18 700	11 800	14 400	9200	*12 950	8750	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7000	*7000	*15 350	11 150	12 050	7350	8650	5450	6700	4300	*6550	4250	9050
-5,0 stóp	funty	*16 050	*16 050	*33 350	24 000	25 900	15 850	18 600	11 700			*14 450	9400	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 300	11 300	*10 000	7400	*7550	5500			*5650	4850	8320
-10,0 stóp	funty			*26 650	24 300	*21 500	15 950	*15 950	11 850			*12 350	10 700	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg											*8450	*8450	4340
35,0 stóp	funty											*19 650	*19 650	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8150	*8150					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 050	*17 050					*14 400	*14 400	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	*8400	*7450	6250			*5700	*5700	7900
25,0 stóp	funty					*18 500	*18 500	*14 950	13 400			*12 600	*12 600	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8000	*8000	*8800	*8800	*8700	6250			*5350	4800	8780
20,0 stóp	funty			*17 550	*17 550	*19 300	19 050	*18 800	13 400			*11 850	10 600	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 150	13 200	*11 350	8500	9400	6050	7050	4550	*5250	4300	9340
15,0 stóp	funty			*28 900	28 450	24 350	18 300	20 150	13 050	*14 500	9800	*11 550	9450	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 200	12 250	*12 650	8100	9150	5850	6950	4500	*5300	4050	9630
10,0 stóp	funty			*37 050	26 400	*27 400	17 400	19 700	12 600	14 900	9600	*11 650	8850	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 200	11 550	12 500	7750	8950	5650	6850	4400	*5500	3950	9680
5,0 stóp	funty			*30 000	24 900	26 900	16 650	19 200	12 200	14 700	9450	*12 100	8700	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	11 300	12 250	7500	8800	5550	6800	4350	*5900	4050	9500
0 stóp	funty			*29 100	24 350	26 400	16 150	18 900	11 950	14 600	9300	*12 950	8900	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7000	*7000	*15 350	11 300	*12 050	7450	8750	5500	*6800	4350	*6550	4300	9050
-5,0 stóp	funty	*16 050	*16 050	*33 350	24 300	*26 100	16 000	18 800	11 850			*14 450	9500	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 300	11 450	*10 000	7500	*7550	5550			*5650	4900	8320
-10,0 stóp	funty			*26 650	24 600	*21 500	16 150	*15 950	12 000			*12 350	10 850	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2590 mm (8 stóp 6 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową, 900 mm (35 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
														mm stóp/cali
10,5 m 35,0 stóp	kg funty											*8450 *19 650	*8450 *19 650	4340 13 stóp 0 cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty					*8150 *17 050	*8150 *17 050					*6450 *14 400	*6450 *14 400	6560 20 stóp 11 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8400 *18 500	*8400 *18 500	*7450 *14 950	6350 13 550			*5700 *12 600	*5700 *12 600	7900 25 stóp 7 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8000 *17 550	*8000 *17 550	*8800 *19 300	*8800 19 250	*8700 *18 800	6300 13 500			*5350 *11 850	4850 10 750	8780 28 stóp 7 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty			*14 150 *28 900	13 300 28 700	*11 350 24 350	8600 18 500	9500 20 400	6150 13 200	7100 *14 500	4600 9900	*5250 *11 550	4350 9550	9340 30 stóp 6 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*17 200 *37 050	12 350 26 700	*12 650 *27 400	8150 17 600	9250 19 900	5950 12 750	7000 15 100	4550 9750	*5300 *11 650	4100 9000	9630 31 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*12 200 *30 000	11 700 25 200	12 650 27 250	7800 16 850	9050 19 450	5750 12 350	6950 14 900	4450 9550	*5500 *12 100	4000 8800	9680 31 stóp 9 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*12 350 *29 100	11 450 24 600	12 400 26 700	7600 16 350	8900 19 150	5600 12 050	6850 14 750	4400 9450	*5900 *12 950	4100 9000	9500 31 stóp 1 cali
−1,5 m −5,0 stóp	kg funty	*7000 *16 050	*7000 *16 050	*15 350 *33 350	11 450 24 600	*12 050 *26 100	7550 16 200	8850 19 050	5550 12 000	*6800	4400	*6550 *14 450	4400 9650	9050 29 stóp 7 cali
−3,0 m −10,0 stóp	kg funty			*12 300 *26 650	11 550 24 900	*10 000 *21 500	7600 16 350	*7550 *15 950	5600 12 150			*5650 *12 350	4950 11 000	8320 27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330



Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)		6,5 m (21 stóp 3 cali)		Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, 600 mm (24 cali)				3990 mm (13 stóp 1 cali)			
R2.65CB2				2590 mm (8 stóp 6 cali)				4860 mm (15 stóp 11 cali)			
		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp			
											mm stóp/cali
9,0 m	kg	*11 050	*11 050							*8800	5780
30,0 stóp	funty	*24 600	*24 600							*19 750	18 stóp 4 cali
7,5 m	kg	*9750	*9750	*10 500	8750					*7550	7270
25,0 stóp	funty	*21 700	*21 700	*23 050	18 800					*16 750	23 stóp 6 cali
6,0 m	kg	*10 400	*10 400	*11 100	8600	9300	6100			*7000	8230
20,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*24 300	18 500	19 950	13 050			*15 450	26 stóp 9 cali
4,5 m	kg	*16 050	12 700	*12 300	8250	9150	5950			*6800	8820
15,0 stóp	funty	*34 500	27 400	*26 600	17 850	19 650	12 800			*15 000	28 stóp 10 cali
3,0 m	kg			12 600	7900	8950	5800	6800	4450	6650	9130
10,0 stóp	funty			27 100	17 050	19 250	12 450			14 700	29 stóp 11 cali
1,5 m	kg			12 250	7600	8800	5600	6750	4400	6550	9180
5,0 stóp	funty			26 350	16 400	18 900	12 100	14 550	9400	14 450	30 stóp 1 cali
0 m	kg	*9900	*9900	12 100	7450	8650	5550			6750	8980
0 stóp	funty	*23 700	*23 700	25 950	16 050	18 650	11 900			14 850	29 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*14 250	11 300	*11 650	7450	8650	5500			*6900	8520
-5,0 stóp	funty	*31 100	24 250	*25 250	16 000	18 650	11 900			*15 100	27 stóp 10 cali
-3,0 m	kg	*10 900	*10 900	*9150	7550	*6350	5650			*5950	7630
-10,0 stóp	funty	*23 600	*23 600	*19 550	16 250					*13 250	24 stóp 9 cali

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)		6,5 m (21 stóp 3 cali)		 Nakładki ogniw gąsienicy z potrójną ostrogą, HD 600 mm (24 cali)				3990 mm (13 stóp 1 cali)			
R2.65CB2				2590 mm (8 stóp 6 cali)				4860 mm (15 stóp 11 cali)			
		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp			
											mm stóp/cali
9,0 m	kg	*11 050	*11 050							*8800	5780
30,0 stóp	funty	*24 600	*24 600							*19 750	18 stóp 4 cali
7,5 m	kg	*9750	*9750	*10 500	8800					*7550	7270
25,0 stóp	funty	*21 700	*21 700	*23 050	18 900					*16 750	23 stóp 6 cali
6,0 m	kg	*10 400	*10 400	*11 100	8650	9350	6100			*7000	8230
20,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*24 300	18 600	20 050	13 150			*15 450	26 stóp 9 cali
4,5 m	kg	*16 050	12 750	*12 300	8300	9200	6000			*6800	8820
15,0 stóp	funty	*34 500	27 550	*26 600	17 950	19 800	12 900			*15 000	28 stóp 10 cali
3,0 m	kg			12 650	7950	9000	5800	6850	4450	6700	9130
10,0 stóp	funty			27 250	17 150	19 400	12 500			14 800	29 stóp 11 cali
1,5 m	kg			12 350	7650	8850	5650	6800	4400	6600	9180
5,0 stóp	funty			26 500	16 500	19 000	12 200	14 650	9500	14 550	30 stóp 1 cali
0 m	kg	*9900	*9900	12 150	7500	8750	5550			6800	8980
0 stóp	funty	*23 700	*23 700	26 100	16 150	18 800	12 000			14 950	29 stóp 5 cali
−1,5 m	kg	*14 250	11 350	*11 650	7500	8700	5550			*6900	8520
−5,0 stóp	funty	*31 100	24 400	*25 250	16 100	18 750	11 950			*15 100	27 stóp 10 cali
−3,0 m	kg	*10 900	*10 900	*9150	7600	*6350	5650			*5950	7630
−10,0 stóp	funty	*23 600	*23 600	*19 550	16 350					*13 250	24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony




Podwozie długie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funt	*11 050 *24 600	*11 050 *24 600							*8800 *19 750	*8800 *19 750	5780 18 stóp 4 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt	*9750 *21 700	*9750 *21 700	*10 500 *23 050	8900 19 100					*7550 *16 750	6450 14 550	7270 23 stóp 6 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt	*10 400 *22 700	*10 400 *22 700	*11 100 *24 300	8700 18 800	9450 20 300	6200 13 250			*7000 *15 450	5300 11 800	8230 26 stóp 9 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt	*16 050 *34 500	12 900 27 800	*12 300 *26 600	8400 18 100	9300 20 000	6050 13 000			*6800 *15 000	4700 10 400	8820 28 stóp 10 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt			12 800 27 550	8050 17 300	9100 19 600	5900 12 650	6950	4500	6800 14 950	4400 9750	9130 29 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt			12 450 26 800	7750 16 700	8950 19 250	5700 12 300	6900 14 800	4450 9600	6700 14 700	4350 9550	9180 30 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funt	*9900 *23 700	*9900 *23 700	12 300 26 400	7600 16 350	8850 19 000	5600 12 100			6900 15 150	4450 9800	8980 29 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*14 250 *31 100	11 500 24 700	*11 650 *25 250	7550 16 300	8800 19 000	5600 12 100			*6900 *15 100	4800 10 600	8520 27 stóp 10 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt	*10 900 *23 600	*10 900 *23 600	*9150 *19 550	7650 16 500	*6350 13 500	5750			*5950 *13 250	5600 12 500	7630 24 stóp 9 cali

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funt	*11 050 *24 600	*11 050 *24 600							*8800 *19 750	*8800 *19 750	5780 18 stóp 4 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funt	*9750 *21 700	*9750 *21 700	*10 500 *23 050	8950 19 250					*7550 *16 750	6550 14 700	7270 23 stóp 6 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funt	*10 400 *22 700	*10 400 *22 700	*11 100 *24 300	8800 18 950	9550 20 500	6250 13 400			*7000 *15 450	5350 11 900	8230 26 stóp 9 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funt	*16 050 *34 500	13 000 28 100	*12 300 *26 600	8500 18 300	9400 20 250	6100 13 150			*6800 *15 000	4750 10 500	8820 28 stóp 10 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funt			12 950 27 850	8100 17 500	9200 19 800	5950 12 800	7000	4550	*6850 *15 050	4450 9850	9130 29 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funt			12 600 27 100	7850 16 850	9050 19 450	5800 12 450	6950 15 000	4500 9700	6750 14 900	4400 9650	9180 30 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funt	*9900 *23 700	*9900 *23 700	12 450 26 700	7650 16 550	8950 19 250	5700 12 250			6950 15 300	4500 9900	8980 29 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funt	*14 250 *31 100	11 600 24 950	*11 650 *25 250	7650 16 500	8900 19 200	5700 12 250			*6900 *15 100	4850 10 700	8520 27 stóp 10 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funt	*10 900 *23 600	*10 900 *23 600	*9150 *19 550	7750 16 700	*6350 13 500	5800			*5950 *13 250	5700 12 650	7630 24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gasienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp		mm stóp/cali		
9,0 m 30,0 stóp	kg funty	*11 050 *24 600	*11 050 *24 600							*8800 *19 750	*8800 *19 750	5780 18 stóp 4 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty	*9750 *21 700	*9750 *21 700	*10 500 *23 050	9050 19 450					*7550 *16 750	6600 14 850	7270 23 stóp 6 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty	*10 400 *22 700	*10 400 *22 700	*11 100 *24 300	8900 19 150	9650 20 750	6300 13 550			*7000 *15 450	5400 12 050	8230 26 stóp 9 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*16 050 *34 500	13 150 28 350	*12 300 *26 600	8600 18 500	9500 20 450	6200 13 300			*6800 *15 000	4800 10 650	8820 28 stóp 10 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			13 100 28 150	8200 17 700	9300 20 050	6000 12 950	7100	4600	*6850 *15 050	4550 9950	9130 29 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			12 750 27 450	7900 17 050	9150 19 700	5850 12 600	7050 15 150	4550 9800	6850 15 050	4450 9750	9180 30 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funty	*9900 *23 700	*9900 *23 700	12 600 27 050	7750 16 700	9050 19 450	5750 12 400			7050 15 500	4550 10 050	8980 29 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*14 250 *31 100	11 750 25 250	*11 650 *25 250	7750 16 650	9050 19 450	5750 12 400			*6900 *15 100	4900 10 850	8520 27 stóp 10 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*10 900 *23 600	*10 900 *23 600	*9150 *19 550	7850 16 900	*6350	5850			*5950 *13 250	5750 12 800	7630 24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony




Podwozie długie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty	*11 050 *24 600	*11 050 *24 600							*8750 *19 700	*8750 *19 700	5780 18 stóp 4 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty	*9750 *21 700	*9750 *21 700	*10 500 *23 000	8750 18 750					*7550 *16 700	6350 14 250	7270 23 stóp 6 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty	*10 400 *22 650	*10 400 *22 650	*11 100 *24 250	8550 18 450	9250 19 900	6050 13 000			*7000 *15 450	5200 11 550	8230 26 stóp 9 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*16 000 *34 450	12 650 27 300	*12 250 *26 550	8250 17 750	9100 19 600	5950 12 750			*6800 *14 950	4600 10 150	8820 28 stóp 10 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			12 550 27 000	7850 16 950	8900 19 200	5750 12 400	6800 4400		6650 14 650	4300 9500	9130 29 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			12 200 26 250	7550 16 300	8750 18 800	5600 12 050	6750 14 450	4350 9350	6550 14 400	4250 9300	9180 30 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funty	*9850 *23 700	*9850 *23 700	12 050 25 850	7400 15 950	8650 18 600	5500 11 850			6750 14 800	4350 9550	8980 29 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*14 200 *31 000	11 250 24 150	*11 600 *25 150	7400 15 900	8650 18 600	5500 11 800			*6850 *15 050	4700 10 350	8520 27 stóp 10 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*10 850 *23 450	*10 850 *23 450	*9100 *19 450	7500 16 150	*6350 16 150	5600			*5900 *13 150	5500 12 200	7630 24 stóp 9 cali

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty	*11 050 *24 600	*11 050 *24 600							*8750 *19 700	*8750 *19 700	5780 18 stóp 4 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty	*9750 *21 700	*9750 *21 700	*10 500 *23 000	8800 18 850					*7550 *16 700	6400 14 350	7270 23 stóp 6 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty	*10 400 *22 650	*10 400 *22 650	*11 100 *24 250	8600 18 550	9300 20 000	6100 13 050			*7000 *15 450	5200 11 600	8230 26 stóp 9 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*16 000 *34 450	12 750 27 450	*12 250 *26 550	8300 17 850	9200 19 750	5950 12 800			*6800 *14 950	4650 10 250	8820 28 stóp 10 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			12 650 27 150	7900 17 050	9000 19 300	5800 12 450	6850 4450		6700 14 750	4350 9550	9130 29 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			12 300 26 450	7600 16 400	8800 18 950	5650 12 100	6750 14 550	4400 9400	6600 14 500	4250 9350	9180 30 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funty	*9850 *23 700	*9850 *23 700	12 100 26 050	7450 16 050	8700 18 700	5550 11 900			6750 14 900	4400 9600	8980 29 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*14 200 *31 000	11 300 24 300	*11 600 *25 150	7450 16 050	8700 18 700	5500 11 900			*6850 *15 050	4750 10 400	8520 27 stóp 10 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*10 850 *23 450	*10 850 *23 450	*9100 *19 450	7550 16 250	*6350 16 250	5650			*5900 *13 150	5550 12 300	7630 24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gasienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330


Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali) R2.65CB2 (HD)		6,5 m (21 stóp 3 cali)		Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, HD 700 mm (28 cali) 2590 mm (8 stóp 6 cali)				3990 mm (13 stóp 1 cali) 4860 mm (15 stóp 11 cali)				
		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
												mm stóp/cali
9,0 m	kg	*11 050	*11 050							*8750	*8750	5780
30,0 stóp	funty	*24 600	*24 600							*19 700	*19 700	18 stóp 4 cali
7,5 m	kg	*9750	*9750	*10 500	8850					*7550	6450	7270
25,0 stóp	funty	*21 700	*21 700	*23 000	19 050					*16 700	14 500	23 stóp 6 cali
6,0 m	kg	*10 400	*10 400	*11 100	8700	9400	6150			*7000	5300	8230
20,0 stóp	funty	*22 650	*22 650	*24 250	18 700	20 200	13 200			*15 450	11 700	26 stóp 9 cali
4,5 m	kg	*16 000	12 850	*12 250	8350	9300	6000			*6800	4700	8820
15,0 stóp	funty	*34 450	27 750	*26 550	18 050	19 950	12 950			*14 950	10 350	28 stóp 10 cali
3,0 m	kg			12 750	8000	9100	5850	6900	4500	6750	4400	9130
10,0 stóp	funty			27 450	17 250	19 550	12 600			14 900	9650	29 stóp 11 cali
1,5 m	kg			12 450	7700	8900	5700	6850	4450	6650	4300	9180
5,0 stóp	funty			26 700	16 600	19 150	12 250	14 750	9550	14 650	9500	30 stóp 1 cali
0 m	kg	*9850	*9850	12 250	7550	8800	5600			6850	4450	8980
0 stóp	funty	*23 700	*23 700	26 350	16 250	18 950	12 050			15 100	9750	29 stóp 5 cali
−1,5 m	kg	*14 200	11 450	*11 600	7500	8800	5600			*6850	4800	8520
−5,0 stóp	funty	*31 000	24 550	*25 150	16 200	18 900	12 050			*15 050	10 550	27 stóp 10 cali
−3,0 m	kg	*10 850	*10 850	*9100	7650	*6350	5700			*5900	5600	7630
−10,0 stóp	funty	*23 450	*23 450	*19 450	16 450					*13 150	12 450	24 stóp 9 cali

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)		6,5 m (21 stóp 3 cali)		 Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, 800 mm (31 cali)				3990 mm (13 stóp 1 cali)				
R2.65CB2 (HD)				2590 mm (8 stóp 6 cali)				4860 mm (15 stóp 11 cali)				
		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
												
9,0 m	kg	*11 050	*11 050							*8750	*8750	5780
30,0 stóp	funty	*24 600	*24 600							*19 700	*19 700	18 stóp 4 cali
7,5 m	kg	*9750	*9750	*10 500	8950					*7550	6500	7270
25,0 stóp	funty	*21 700	*21 700	*23 000	19 200					*16 700	14 650	23 stóp 6 cali
6,0 m	kg	*10 400	*10 400	*11 100	8800	9550	6200			*7000	5350	8230
20,0 stóp	funty	*22 650	*22 650	*24 250	18 900	20 450	13 350			*15 450	11 850	26 stóp 9 cali
4,5 m	kg	*16 000	13 000	*12 250	8450	9400	6100			*6800	4750	8820
15,0 stóp	funty	*34 450	28 000	*26 550	18 250	20 150	13 100			*14 950	10 450	28 stóp 10 cali
3,0 m	kg			12 900	8100	9200	5900	7000	4550	*6850	4450	9130
10,0 stóp	funty			27 800	17 450	19 750	12 750			*15 000	9800	29 stóp 11 cali
1,5 m	kg			12 550	7800	9000	5750	6950	4500	6750	4350	9180
5,0 stóp	funty			27 050	16 800	19 400	12 400	14 900	9650	14 850	9600	30 stóp 1 cali
0 m	kg	*9850	*9850	12 400	7650	8900	5650			6950	4500	8980
0 stóp	funty	*23 700	*23 700	26 650	16 450	19 150	12 200			15 250	9850	29 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*14 200	11 550	*11 600	7600	8900	5650			*6850	4850	8520
-5,0 stóp	funty	*31 000	24 850	*25 150	16 400	19 150	12 150			*15 050	10 650	27 stóp 10 cali
-3,0 m	kg	*10 850	*10 850	*9100	7700	*6350	5750			*5900	5650	7630
-10,0 stóp	funty	*23 450	*23 450	*19 450	16 600					*13 150	12 600	24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.


Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
												
9,0 m	kg	*11 050	*11 050							*8750	*8750	5780
30,0 stóp	funty	*24 600	*24 600							*19 700	*19 700	18 stóp 4 cali
7,5 m	kg	*9750	*9750	*10 500	9050					*7550	6600	7270
25,0 stóp	funty	*21 700	*21 700	*23 000	19 400					*16 700	14 800	23 stóp 6 cali
6,0 m	kg	*10 400	*10 400	*11 100	8900	9650	6300			*7000	5400	8230
20,0 stóp	funty	*22 650	*22 650	*24 250	19 100	20 700	13 500			*15 450	12 000	26 stóp 9 cali
4,5 m	kg	*16 000	13 100	*12 250	8550	9500	6150			*6800	4800	8820
15,0 stóp	funty	*34 450	28 300	*26 550	18 400	20 400	13 250			*14 950	10 600	28 stóp 10 cali
3,0 m	kg			13 050	8150	9300	6000	7100	4600	*6850	4500	9130
10,0 stóp	funty			28 100	17 600	20 000	12 850			*15 000	9900	29 stóp 11 cali
1,5 m	kg			12 700	7900	9100	5800	7000	4550	6800	4400	9180
5,0 stóp	funty			27 350	16 950	19 600	12 550	15 100	9750	15 000	9700	30 stóp 1 cali
0 m	kg	*9850	*9850	12 550	7700	9000	5700			7000	4550	8980
0 stóp	funty	*23 700	*23 700	26 950	16 650	19 400	12 350			15 450	9950	29 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*14 200	11 700	*11 600	7700	9000	5700			*6850	4900	8520
-5,0 stóp	funty	*31 000	25 150	*25 150	16 600	19 350	12 300			*15 050	10 800	27 stóp 10 cali
-3,0 m	kg	*10 850	*10 850	*9100	7800	*6350	5850			*5900	5700	7630
-10,0 stóp	funty	*23 450	*23 450	*19 450	16 800					*13 150	12 700	24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

	3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
													mm stóp/cali
10,5 m 35,0 stóp	kg funty										*8500 *19 700	*8500 *19 700	4340 13 stóp 0 cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty				*8200 *17 150	8150 *17 150					*6450 *14 500	*6450 *14 500	6560 20 stóp 11 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty				*8400 *18 600	8200 17 650	*7500 *15 050	5700 12 200			*5750 *12 700	5200 11 650	7900 25 stóp 7 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty		*8050 *17 650	*8050 *17 650	*8850 *19 400	8050 17 300	*8750 *18 900	5650 12 200			*5400 *11 900	4350 9650	8780 28 stóp 7 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty		*14 200 *29 050	11 850 25 550	*11 400 *24 500	7700 16 600	9150 19 700	5500 11 900	6900 *14 600	4150 8900	*5300 *11 650	3900 8600	9340 30 stóp 6 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty		*17 350 *37 350	10 950 23 650	12 650 27 150	7300 15 750	8950 19 250	5350 11 450	6800 14 600	4100 8750	*5350 *11 750	3650 8100	9630 31 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty		*12 250 *30 100	10 350 22 250	12 250 26 300	7000 15 050	8750 18 800	5150 11 100	6700 14 400	4000 8600	*5550 *12 200	3600 7900	9680 31 stóp 9 cali
0 m 0 stóp	kg funty		*12 350 *29 200	10 100 21 700	12 000 25 750	6750 14 600	8600 18 500	5000 10 800	6650 14 300	3950 8450	*5950 *13 050	3700 8100	9500 31 stóp 1 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*7050 *16 150	*7050 *16 150	*15 500 *33 700	10 100 21 700	11 900 25 600	6700 14 450	8550 18 400	5000 10 700	6650 14 300	*6600 *14 550	3950 8650	9050 29 stóp 7 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty			*12 500 *27 050	10 200 21 950	*10 150 *21 800	6750 14 550	*7650 *16 200	5050 10 850		*5750 *12 600	4450 9850	8320 27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniow gąsienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg											*8500	*8500	4340
35,0 stóp	funty											*19 700	*19 700	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8200	8200					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 150	*17 150					*14 500	*14 500	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	8250	*7500	5750			*5750	5250	7900
25,0 stóp	funty					*18 600	17 700	*15 050	12 250			*12 700	11 700	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8050	*8050	*8850	8050	*8750	5700			*5400	4400	8780
20,0 stóp	funty			*17 650	*17 650	*19 400	17 350	*18 900	12 250			*11 900	9750	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 200	11 900	*11 400	7750	9200	5550	6900	4200	*5300	3950	9340
15,0 stóp	funty			*29 050	25 700	*24 500	16 700	19 800	11 950	*14 600	8950	*11 650	8650	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 350	11 050	12 700	7350	9000	5350	6850	4100	*5350	3700	9630
10,0 stóp	funty			*37 350	23 800	27 300	15 850	19 350	11 550	14 700	8800	*11 750	8150	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 250	10 400	12 300	7000	8800	5200	6750	4000	*5550	3600	9680
5,0 stóp	funty			*30 100	22 400	26 450	15 150	18 900	11 150	14 500	8650	*12 200	7950	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	10 150	12 050	6800	8650	5050	6700	3950	*5950	3700	9500
0 stóp	funty			*29 200	21 850	25 950	14 700	18 600	10 900	14 350	8550	*13 050	8150	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7050	*7050	*15 500	10 150	12 000	6750	8600	5000	6700	4000	*6600	3950	9050
-5,0 stóp	funty	*16 150	*16 150	*33 700	21 800	25 750	14 550	18 500	10 800			*14 550	8700	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 500	10 250	*10 150	6800	*7650	5050			*5750	4500	8320
-10,0 stóp	funty			*27 050	22 100	*21 800	14 650	*16 200	10 950			*12 600	9900	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg											*8500	*8500	4340
35,0 stóp	funty											*19 700	*19 700	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8200	*8200					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 150	*17 150					*14 500	*14 500	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	8300	*7500	5800			*5750	5300	7900
25,0 stóp	funty					*18 600	17 900	*15 050	12 400			*12 700	11 850	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8050	*8050	*8850	8150	*8750	5750			*5400	4450	8780
20,0 stóp	funty			*17 650	*17 650	*19 400	17 550	*18 900	12 350			*11 900	9850	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 200	12 000	*11 400	7800	9300	5600	7000	4250	*5300	3950	9340
15,0 stóp	funty			*29 050	25 900	*24 500	16 850	20 000	12 050	*14 600	9050	*11 650	8750	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 350	11 150	*12 800	7450	9100	5400	6900	4150	*5350	3750	9630
10,0 stóp	funty			*37 350	24 050	27 600	16 000	19 550	11 650	14 850	8900	*11 750	8200	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 250	10 500	12 450	7100	8900	5250	6800	4050	*5550	3650	9680
5,0 stóp	funty			*30 100	22 650	26 750	15 300	19 150	11 250	14 650	8750	*12 200	8050	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	10 250	12 200	6900	8750	5100	6750	4000	*5950	3750	9500
0 stóp	funty			*29 200	22 100	26 250	14 850	18 800	11 000	14 550	8650	*13 050	8250	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7050	*7050	*15 500	10 250	12 150	6800	8700	5050	6750	4050	*6600	4000	9050
-5,0 stóp	funty	*16 150	*16 150	*33 700	22 050	26 050	14 700	18 700	10 900			*14 550	8800	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 500	10 400	*10 150	6900	*7650	5100			*5750	4550	8320
-10,0 stóp	funty			*27 050	22 350	*21 800	14 800	*16 200	11 050			*12 600	10 050	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
														mm stóp/cali
10,5 m 35,0 stóp	kg funty											*8500 *19 700	*8500 *19 700	4340 13 stóp 0 cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty					*8200 *17 150	*8200 *17 150					*6450 *14 500	*6450 *14 500	6560 20 stóp 11 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty					*8400 *18 600	8400 18 050	*7500 *15 050	5850 12 500			*5750 *12 700	5350 11 950	7900 25 stóp 7 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty			*8050 *17 650	*8050 *17 650	*8850 *19 400	8250 17 700	*8750 *18 900	5800 12 500			*5400 *11 900	4500 9950	8780 28 stóp 7 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty			*14 200 *29 050	12 150 26 150	*11 400 *24 500	7900 17 000	9400 20 250	5650 12 200	7100 *14 600	4300 9150	*5300 *11 650	4000 8850	9340 30 stóp 6 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			*17 350 *37 350	11 250 24 300	*12 800 *27 650	7500 16 200	9200 19 800	5500 11 800	7000 15 050	4200 9000	*5350 *11 750	3800 8300	9630 31 stóp 6 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			*12 250 *30 100	10 600 22 900	12 600 27 050	7150 15 450	9000 19 350	5300 11 400	6900 14 850	4100 8850	*5550 *12 200	3700 8150	9680 31 stóp 9 cali
0 m 0 stóp	kg funty			*12 350 *29 200	10 400 22 350	12 350 26 550	6950 15 000	8850 19 050	5150 11 150	6850 14 700	4050 8750	*5950 *13 050	3800 8350	9500 31 stóp 1 cali
–1,5 m –5,0 stóp	kg funty	*7050 *16 150	*7050 *16 150	*15 500 *33 700	10 350 22 300	*12 200 26 350	6900 14 850	8800 18 950	5150 11 050	6850	4050	*6600 *14 550	4050 8900	9050 29 stóp 7 cali
–3,0 m –10,0 stóp	kg funty			*12 500 *27 050	10 500 22 600	*10 150 *21 800	6950 15 000	*7650 *16 200	5200 11 200			*5750 *12 600	4600 10 150	8320 27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą,
600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg											*8450	*8450	4340
35,0 stóp	funty											*19 650	*19 650	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8150	8100					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 050	*17 050					*14 400	*14 400	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	8150	*7450	5650			*5700	5150	7900
25,0 stóp	funty					*18 500	17 500	*14 950	12 000			*12 600	11 500	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8000	*8000	*8800	7950	*8700	5600			*5350	4300	8780
20,0 stóp	funty			*17 550	*17 550	*19 300	17 100	*18 800	12 000			*11 850	9500	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 150	11 750	*11 350	7600	9100	5450	6800	4100	*5250	3800	9340
15,0 stóp	funty			*28 900	25 350	24 350	16 400	19 500	11 700	*14 500	8700	*11 550	8450	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 200	10 850	12 550	7200	8850	5250	6700	4000	*5300	3600	9630
10,0 stóp	funty			*37 050	23 350	26 950	15 550	19 050	11 250	14 400	8550	*11 650	7900	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 200	10 150	12 100	6850	8650	5050	6600	3900	*5500	3500	9680
5,0 stóp	funty			*30 000	21 950	26 050	14 800	18 600	10 850	14 200	8400	*12 100	7700	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	9950	11 850	6650	8500	4900	6550	3850	*5900	3600	9500
0 stóp	funty			*29 100	21 350	25 500	14 300	18 250	10 600	14 100	8250	*12 950	7900	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7000	*7000	*15 350	9900	11 800	6600	8450	4850	6550	3850	6500	3850	9050
-5,0 stóp	funty	*16 050	*16 050	*33 350	21 350	25 300	14 150	18 150	10 500			14 350	8450	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 300	10 050	*10 000	6650	*7550	4950			*5650	4350	8320
-10,0 stóp	funty			*26 650	21 600	*21 500	14 300	*15 950	10 650			*12 350	9650	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogień gasienicy z potrójną ostrogą,
HD 600 mm (24 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg											*8450	*8450	4340
35,0 stóp	funty											*19 650	*19 650	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8150	8150					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 050	*17 050					*14 400	*14 400	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	8200	*7450	5650			*5700	5150	7900
25,0 stóp	funty					*18 500	17 600	*14 950	12 100			*12 600	11 550	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8000	*8000	*8800	8000	*8700	5650			*5350	4300	8780
20,0 stóp	funty			*17 550	*17 550	*19 300	17 200	*18 800	12 100			*11 850	9550	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 150	11 800	*11 350	7650	9150	5450	6850	4100	*5250	3850	9340
15,0 stóp	funty			*28 900	25 500	24 350	16 500	19 650	11 750	*14 500	8800	*11 550	8500	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 200	10 900	12 600	7250	8900	5250	6750	4000	*5300	3600	9630
10,0 stóp	funty			*37 050	23 500	27 100	15 650	19 150	11 350	14 500	8600	*11 650	7950	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 200	10 250	12 200	6900	8700	5100	6650	3950	*5500	3550	9680
5,0 stóp	funty			*30 000	22 050	26 200	14 850	18 700	10 950	14 300	8450	*12 100	7750	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	10 000	11 950	6700	8550	4950	6600	3850	*5900	3600	9500
0 stóp	funty			*29 100	21 500	25 650	14 400	18 400	10 650	14 200	8350	*12 950	7950	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7000	*7000	*15 350	10 000	11 850	6600	8500	4900	6600	3900	*6550	3850	9050
-5,0 stóp	funty	*16 050	*16 050	*33 350	21 450	25 500	14 250	18 300	10 550			*14 450	8500	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 300	10 100	*10 000	6700	*7550	4950			*5650	4400	8320
-10,0 stóp	funty			*26 650	21 750	*21 500	14 400	*15 950	10 700			*12 350	9700	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gasienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gasienicy z potrójną ostrogą,
HD 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
10,5 m	kg											*8450	*8450	4340
35,0 stóp	funty											*19 650	*19 650	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8150	*8150					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 050	*17 050					*14 400	*14 400	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	8250	*7450	5700			*5700	5200	7900
25,0 stóp	funty					*18 500	17 750	*14 950	12 200			*12 600	11 650	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8000	*8000	*8800	8100	*8700	5700			*5350	4350	8780
20,0 stóp	funty			*17 550	*17 550	*19 300	17 400	*18 800	12 200			*11 850	9650	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 150	11 900	*11 350	7750	9250	5550	6900	4150	*5250	3900	9340
15,0 stóp	funty			*28 900	25 700	24 350	16 650	19 850	11 900	*14 500	8900	*11 550	8600	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 200	11 000	*12 650	7350	9000	5350	6850	4050	*5300	3650	9630
10,0 stóp	funty			*37 050	23 750	*27 400	15 800	19 350	11 450	14 650	8700	*11 650	8050	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 200	10 350	12 350	7000	8800	5150	6750	4000	*5500	3600	9680
5,0 stóp	funty			*30 000	22 300	26 500	15 050	18 900	11 050	14 450	8550	*12 100	7850	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	10 100	12 100	6750	8650	5000	6650	3900	*5900	3650	9500
0 stóp	funty			*29 100	21 750	25 950	14 550	18 600	10 800	14 350	8450	*12 950	8050	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7000	*7000	*15 350	10 100	12 000	6700	8600	4950	6700	3950	*6550	3900	9050
-5,0 stóp	funty	*16 050	*16 050	*33 350	21 700	25 800	14 400	18 500	10 700			*14 450	8600	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 300	10 200	*10 000	6750	*7550	5000			*5650	4450	8320
-10,0 stóp	funty			*26 650	22 000	*21 500	14 550	*15 950	10 850			*12 350	9850	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gasienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.


Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony


Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2 (HD)




6,5 m (21 stóp 3 cali)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą,
800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3,0 m/10,0 stóp		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				mm stóp/cali
														
10,5 m	kg											*8450	*8450	4340
35,0 stóp	funty											*19 650	*19 650	13 stóp 0 cali
9,0 m	kg					*8150	*8150					*6450	*6450	6560
30,0 stóp	funty					*17 050	*17 050					*14 400	*14 400	20 stóp 11 cali
7,5 m	kg					*8400	8350	*7450	5800			*5700	5250	7900
25,0 stóp	funty					*18 500	17 900	*14 950	12 350			*12 600	11 800	25 stóp 7 cali
6,0 m	kg			*8000	*8000	*8800	8150	*8700	5750			*5350	4400	8780
20,0 stóp	funty			*17 550	*17 550	*19 300	17 550	*18 800	12 350			*11 850	9750	28 stóp 7 cali
4,5 m	kg			*14 150	12 050	*11 350	7800	9350	5600	7000	4200	*5250	3950	9340
15,0 stóp	funty			*28 900	25 950	24 350	16 850	20 100	12 000	*14 500	9000	*11 550	8700	30 stóp 6 cali
3,0 m	kg			*17 200	11 100	*12 650	7400	9100	5400	6900	4100	*5300	3700	9630
10,0 stóp	funty			*37 050	24 000	*27 400	15 950	19 600	11 600	14 850	8850	*11 650	8150	31 stóp 6 cali
1,5 m	kg			*12 200	10 450	12 450	7050	8900	5200	6800	4000	*5500	3600	9680
5,0 stóp	funty			*30 000	22 550	26 800	15 200	19 150	11 200	14 650	8650	*12 100	7950	31 stóp 9 cali
0 m	kg			*12 350	10 200	12 200	6850	8750	5050	6750	3950	*5900	3700	9500
0 stóp	funty			*29 100	22 000	26 250	14 750	18 850	10 900	14 550	8550	*12 950	8150	31 stóp 1 cali
-1,5 m	kg	*7000	*7000	*15 350	10 200	*12 050	6800	8700	5000	6750	4000	*6550	3950	9050
-5,0 stóp	funty	*16 050	*16 050	*33 350	21 950	26 100	14 600	18 700	10 800			*14 450	8700	29 stóp 7 cali
-3,0 m	kg			*12 300	10 350	*10 000	6850	*7550	5100			*5650	4500	8320
-10,0 stóp	funty			*26 650	22 250	*21 500	14 700	*15 950	10 950			*12 350	9950	27 stóp 2 cali



ISO 10567:2007



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gaśnic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp		mm stóp/cali		
9,0 m	kg	*11 050	*11 050							*8800	8400	5780
30,0 stóp	funty	*24 600	*24 600							*19 750	19 500	18 stóp 4 cali
7,5 m	kg	*9750	*9750	*10 500	8100					*7550	5900	7270
25,0 stóp	funty	*21 700	*21 700	*23 050	17 350					*16 750	13 200	23 stóp 6 cali
6,0 m	kg	*10 400	*10 400	*11 100	7950	9250	5600			*7000	4800	8230
20,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*24 300	17 050	19 850	12 050			*15 450	10 700	26 stóp 9 cali
4,5 m	kg	*16 050	11 600	*12 300	7600	9100	5500			*6800	4250	8820
15,0 stóp	funty	*34 500	25 000	*26 600	16 400	19 600	11 800			*15 000	9400	28 stóp 10 cali
3,0 m	kg			12 550	7250	8900	5300	6800	4100	6650	4000	9130
10,0 stóp	funty			26 950	15 650	19 200	11 450			14 650	8800	29 stóp 11 cali
1,5 m	kg			12 200	6950	8750	5150	6750	4050	6550	3900	9180
5,0 stóp	funty			26 250	15 000	18 800	11 100	14 450	8650	14 400	8600	30 stóp 1 cali
0 m	kg	*9900	*9900	12 000	6800	8650	5050			6750	4000	8980
0 stóp	funty	*23 700	21 850	25 850	14 650	18 600	10 900			14 800	8850	29 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*14 250	10 250	*11 650	6800	8650	5050			*6900	4350	8520
-5,0 stóp	funty	*31 100	22 000	*25 250	14 650	18 550	10 900			*15 100	9550	27 stóp 10 cali
-3,0 m	kg	*10 900	10 400	*9150	6900	*6350	5200			*5950	5100	7630
-10,0 stóp	funty	*23 600	22 350	*19 550	14 850					*13 250	11 300	24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigu koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigu należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp		mm stóp/cali		
9,0 m 30,0 stóp	kg funty	*11 050 *24 600	*11 050 *24 600							*8800 *19 750	8450 19 600	5780 18 stóp 4 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty	*9750 *21 700	*9750 *21 700	*10 500 *23 050	8150 17 450					*7550 *16 750	5900 13 300	7270 23 stóp 6 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty	*10 400 *22 700	*10 400 *22 700	*11 100 *24 300	7950 17 150	9300 20 000	5650 12 100			*7000 *15 450	4850 10 750	8230 26 stóp 9 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*16 050 *34 500	11 650 25 150	*12 300 *26 600	7650 16 500	9150 19 700	5500 11 900			*6800 *15 000	4300 9500	8820 28 stóp 10 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			12 600 27 150	7300 15 700	8950 19 300	5350 11 500	6850	4100	6700 14 750	4000 8850	9130 29 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			12 300 26 400	7000 15 100	8800 18 950	5200 11 200	6750 14 550	4050 8700	6600 14 500	3950 8650	9180 30 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funty	*9900 *23 700	*9900 22 000	12 100 26 000	6850 14 750	8700 18 700	5100 11 000			6750 14 900	4050 8900	8980 29 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*14 250 *31 100	10 300 22 150	*11 650 *25 250	6850 14 700	8700 18 700	5100 10 950			*6900 *15 100	4350 9600	8520 27 stóp 10 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*10 900 *23 600	10 450 22 500	*9150 *19 550	6950 14 950	*6350	5200			*5950 *13 250	5100 11 350	7630 24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigu koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigu należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
												mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty	*11 050 *24 600	*11 050 *24 600							*8800 *19 750	8550 *19 750	5780 18 stóp 4 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty	*9750 *21 700	*9750 *21 700	*10 500 *23 050	8200 17 600					*7550 *16 750	5950 13 400	7270 23 stóp 6 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty	*10 400 *22 700	*10 400 *22 700	*11 100 *24 300	8050 17 300	9400 20 200	5700 12 250			*7000 *15 450	4900 10 850	8230 26 stóp 9 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*16 050 *34 500	11 750 25 400	*12 300 *26 600	7750 16 650	9250 19 900	5600 12 000			*6800 *15 000	4350 9600	8820 28 stóp 10 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			12 750 27 450	7350 15 900	9050 19 500	5400 11 650	6900	4150	6750 14 900	4050 8950	9130 29 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			12 400 26 700	7100 15 250	8900 19 150	5250 11 300	6850 14 750	4100 8800	6650 14 650	4000 8750	9180 30 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funty	*9900 *23 700	*9900 22 250	12 250 26 300	6950 14 900	8800 18 900	5150 11 100			6850 15 050	4100 9000	8980 29 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*14 250 *31 100	10 400 22 350	*11 650 *25 250	6900 14 900	8800 18 900	5150 11 100			*6900 *15 100	4400 9750	8520 27 stóp 10 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*10 900 *23 600	10 550 22 750	*9150 *19 550	7000 15 100	*6350	5250			*5950 *13 250	5150 11 500	7630 24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigności koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigności należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp		mm stóp/cali		
9,0 m	kg	*11 050	*11 050							*8800	8600	5780
30,0 stóp	funty	*24 600	*24 600							*19 750	*19 750	18 stóp 4 cali
7,5 m	kg	*9750	*9750	*10 500	8300					*7550	6050	7270
25,0 stóp	funty	*21 700	*21 700	*23 050	17 800					*16 750	13 550	23 stóp 6 cali
6,0 m	kg	*10 400	*10 400	*11 100	8100	9500	5750			*7000	4950	8230
20,0 stóp	funty	*22 700	*22 700	*24 300	17 500	20 400	12 350			*15 450	11 000	26 stóp 9 cali
4,5 m	kg	*16 050	11 900	*12 300	7800	9350	5650			*6800	4400	8820
15,0 stóp	funty	*34 500	25 650	*26 600	16 850	20 150	12 150			*15 000	9700	28 stóp 10 cali
3,0 m	kg			12 900	7450	9200	5450	7000	4200	*6850	4100	9130
10,0 stóp	funty			27 750	16 050	19 750	11 750			*15 050	9050	29 stóp 11 cali
1,5 m	kg			12 550	7150	9000	5300	6950	4150	6750	4050	9180
5,0 stóp	funty			27 000	15 450	19 350	11 450	14 900	8900	14 850	8850	30 stóp 1 cali
0 m	kg	*9900	*9900	12 400	7000	8900	5200			6950	4150	8980
0 stóp	funty	*23 700	22 500	26 600	15 100	19 150	11 250			15 250	9100	29 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*14 250	10 500	*11 650	7000	8900	5200			*6900	4450	8520
-5,0 stóp	funty	*31 100	22 600	*25 250	15 050	19 150	11 250			*15 100	9850	27 stóp 10 cali
-3,0 m	kg	*10 900	10 700	*9150	7100	*6350	5300			*5950	5250	7630
-10,0 stóp	funty	*23 600	23 000	*19 550	15 250					*13 250	11 600	24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigu koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigu należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp		mm stóp/cali		
9,0 m 30,0 stóp	kg funty	*11 050 *24 600	*11 050 *24 600							*8750 *19 700	8400 19 450	5780 18 stóp 4 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty	*9750 *21 700	*9750 *21 700	*10 500 *23 000	8050 17 300					*7550 *16 700	5850 13 150	7270 23 stóp 6 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty	*10 400 *22 650	*10 400 *22 650	*11 100 *24 250	7900 17 000	9250 19 800	5600 12 000			*7000 *15 450	4800 10 600	8230 26 stóp 9 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*16 000 *34 450	11 550 24 950	*12 250 *26 550	7600 16 350	9100 19 550	5450 11 750			*6800 *14 950	4250 9350	8820 28 stóp 10 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			12 500 26 900	7200 15 550	8900 19 100	5300 11 400	6750	4050	6600 14 600	3950 8750	9130 29 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			12 150 26 150	6900 14 900	8700 18 750	5150 11 050	6700 14 400	4000 8600	6500 14 350	3900 8550	9180 30 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funty	*9850 *23 700	*9850 21 750	12 000 25 750	6750 14 600	8600 18 500	5050 10 850			6700 14 750	4000 8750	8980 29 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*14 200 *31 000	10 150 21 900	*11 600 *25 150	6750 14 550	8600 18 500	5050 10 850			*6850 *15 050	4300 9500	8520 27 stóp 10 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*10 850 *23 450	10 350 22 250	*9100 *19 450	6850 14 750	*6350	5150			*5900 *13 150	5050 11 200	7630 24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp		mm stóp/cali		
9,0 m 30,0 stóp	kg funty	*11 050 *24 600	*11 050 *24 600							*8750 *19 700	8450 19 550	5780 18 stóp 4 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty	*9750 *21 700	*9750 *21 700	*10 500 *23 000	8100 17 400					*7550 *16 700	5900 13 200	7270 23 stóp 6 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty	*10 400 *22 650	*10 400 *22 650	*11 100 *24 250	7950 17 100	9300 19 900	5600 12 050			*7000 *15 450	4800 10 700	8230 26 stóp 9 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*16 000 *34 450	11 600 25 100	*12 250 *26 550	7600 16 450	9150 19 650	5500 11 800			*6800 *14 950	4250 9400	8820 28 stóp 10 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			12 600 27 050	7250 15 650	8950 19 250	5300 11 450	6800	4100	6650 14 650	4000 8800	9130 29 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			12 250 26 300	6950 15 000	8750 18 850	5150 11 100	6750 14 500	4000 8650	6550 14 400	3900 8600	9180 30 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funty	*9850 *23 700	*9850 21 900	12 050 25 900	6800 14 700	8650 18 650	5050 10 900			6750 14 850	4000 8850	8980 29 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*14 200 *31 000	10 250 22 000	*11 600 *25 150	6800 14 650	8650 18 600	5050 10 900			*6850 *15 050	4350 9550	8520 27 stóp 10 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*10 850 *23 450	10 400 22 400	*9100 *19 450	6900 14 850	*6350	5200			*5900 *13 150	5100 11 300	7630 24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
												mm stóp/cali
9,0 m 30,0 stóp	kg funty	*11 050 *24 600	*11 050 *24 600							*8750 *19 700	8500 19 700	5780 18 stóp 4 cali
7,5 m 25,0 stóp	kg funty	*9750 *21 700	*9750 *21 700	*10 500 *23 000	8200 17 550					*7550 *16 700	5950 13 350	7270 23 stóp 6 cali
6,0 m 20,0 stóp	kg funty	*10 400 *22 650	*10 400 *22 650	*11 100 *24 250	8000 17 250	9400 20 150	5700 12 200			*7000 *15 450	4850 10 800	8230 26 stóp 9 cali
4,5 m 15,0 stóp	kg funty	*16 000 *34 450	11 750 25 300	*12 250 *26 550	7700 16 600	9250 19 850	5550 11 950			*6800 *14 950	4300 9500	8820 28 stóp 10 cali
3,0 m 10,0 stóp	kg funty			12 700 27 350	7350 15 800	9050 19 450	5400 11 550	6900	4150	6750 14 850	4050 8900	9130 29 stóp 11 cali
1,5 m 5,0 stóp	kg funty			12 400 26 600	7050 15 150	8850 19 100	5200 11 250	6800 14 650	4050 8750	6650 14 600	3950 8700	9180 30 stóp 1 cali
0 m 0 stóp	kg funty	*9850 *23 700	*9850 22 150	12 200 26 200	6900 14 850	8750 18 850	5100 11 050			6800 15 000	4050 8950	8980 29 stóp 5 cali
-1,5 m -5,0 stóp	kg funty	*14 200 *31 000	10 350 22 250	*11 600 *25 150	6850 14 800	8750 18 850	5100 11 000			*6850 *15 050	4400 9650	8520 27 stóp 10 cali
-3,0 m -10,0 stóp	kg funty	*10 850 *23 450	10 500 22 600	*9100 *19 450	6950 15 000	*6350	5250			*5900 *13 150	5150 11 400	7630 24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.




Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Udźwig wysięgnika prostego – przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) – bez łyżki, tryb zwiększonego udźwigu: włączony

Podwozie długie wąskie



		4,5 m/15,0 stóp		6,0 m/20,0 stóp		7,5 m/25,0 stóp		9,0 m/30,0 stóp				
												mm stóp/cali
9,0 m	kg	*11 050	*11 050							*8750	8600	5780
30,0 stóp	funty	*24 600	*24 600							*19 700	*19 700	18 stóp 4 cali
7,5 m	kg	*9750	*9750	*10 500	8250					*7550	6000	7270
25,0 stóp	funty	*21 700	*21 700	*23 000	17 750					*16 700	13 500	23 stóp 6 cali
6,0 m	kg	*10 400	*10 400	*11 100	8100	9500	5750			*7000	4900	8230
20,0 stóp	funty	*22 650	*22 650	*24 250	17 450	20 350	12 300			*15 450	10 900	26 stóp 9 cali
4,5 m	kg	*16 000	11 850	*12 250	7800	9350	5600			*6800	4350	8820
15,0 stóp	funty	*34 450	25 550	*26 550	16 750	20 100	12 050			*14 950	9650	28 stóp 10 cali
3,0 m	kg			12 850	7400	9150	5450	6950	4200	6800	4100	9130
10,0 stóp	funty			27 650	16 000	19 700	11 700			15 000	9000	29 stóp 11 cali
1,5 m	kg			12 500	7100	8950	5300	6900	4100	6700	4000	9180
5,0 stóp	funty			26 900	15 350	19 300	11 350	14 850	8850	14 750	8800	30 stóp 1 cali
0 m	kg	*9850	*9850	12 350	6950	8850	5200			6900	4100	8980
0 stóp	funty	*23 700	22 400	26 500	15 000	19 050	11 150			15 200	9050	29 stóp 5 cali
-1,5 m	kg	*14 200	10 450	*11 600	6950	8850	5200			*6850	4450	8520
-5,0 stóp	funty	*31 000	22 500	*25 150	14 950	19 050	11 150			*15 050	9800	27 stóp 10 cali
-3,0 m	kg	*10 850	10 650	*9100	7050	*6350	5300			*5900	5200	7630
-10,0 stóp	funty	*23 450	22 900	*19 450	15 200					*13 150	11 550	24 stóp 9 cali



ISO 10567:2007



*Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigu koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigu należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Specyfikacje i kompatybilność łyżki

Podwozie								Długie		Długie wąskie		
	Układ zawieszenia osprzętu	Szerokość		Pojemność		Masa		Napełnianie	Wysięgnik długi		Wysięgnik długi	
		mm	cali	m³	jardy³	kg	funty	%	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Mocowanie sworzniowe (bez szybkozłącza)												
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	731	1611	100	●	●	●	●
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1906	100	●	●	●	●
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2047	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2228	100	●	●	●	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	●	●	⊙	●
Standardowe	CB	600	24	0,52	0,68	659	1454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1601	100	●	●	●	●
	CB	1000	40	1,03	1,35	835	1841	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1005	2216	100	●	●	●	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2357	100	●	●	⊙	●
O dużej obciążalności (HD)	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	●	●	⊙	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2745	100	⊙	●	⊖	⊙
Trudne zastosowania	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	●	●	●	●
Obciążenie maksymalne z mocowaniem sworzniowym (ładunek + łyżka)								kg	4605	5045	4200	4610
								funty	10 152	11 122	9259	10 163
Z szybkozłączem z uchwytem mechanicznym												
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	731	1611	100	●	●	●	●
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1906	100	●	●	●	●
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2047	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2228	100	⊙	●	⊙	⊙
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	⊖	⊙	⊖	⊖
Standardowe	CB	600	24	0,52	0,68	659	1454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1601	100	●	●	●	●
	CB	1000	40	1,03	1,35	835	1841	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1005	2216	100	⊙	●	⊙	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2357	100	⊙	⊙	⊖	⊙
	CB	1600	63	1,86	2,43	1099	2423	100	⊖	⊙	○	⊖
O dużej obciążalności (HD)	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	⊙	●	⊖	⊙
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2745	100	⊖	⊙	○	⊖
Trudne zastosowania	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	●	●	⊙	●
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	4079	4519	3674	4084
								funty	8992	9962	8099	9003

Powyższe obciążenia są zgodne z normą EN474-5:2006 + A3:2013 dotyczącą koparek hydraulicznych, nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego przy w pełni wysuniętym przednim układzie zawieszenia osprzętu na poziomie podłoża z podwiniętą łyżką.

Udźwig na podstawie normy ISO 7451:2007.

Masa łyżki z zębami ogólnego przeznaczenia.

Maksymalna masa właściwa materiał:

- 2100 kg/m³ (3500 funtów/jard³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 funtów/jard³)
- 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)

Firma Caterpillar zaleca stosowanie odpowiedniego osprzętu roboczego, aby maksymalnie zwiększyć wartość, jaką klienci otrzymują z naszych produktów. Stosowanie osprzętu roboczego (w tym łyżek), który nie spełnia zaleceń lub specyfikacji firmy Caterpillar dotyczących masy, wymiarów, przepływów, ciśnień itp. może skutkować wydajnością gorszą od optymalnej, w tym m.in. zmniejszeniem produkcji, stabilności, niezawodności i trwałości podzespołów. Niewłaściwe używanie osprzętu roboczego skutkujące zagarnianiem, podważaniem, skręcaniem i/lub chwytniem ciężkich ładunków spowoduje skrócenie żywotności wysięgnika i ramienia.

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Specyfikacje i kompatybilność łyżki (ciąg dalszy)

Podwozie								Długie		Długie wąskie		
	Układ zawieszenia osprzętu	Szerokość		Pojemność		Masa		Napełnianie	Wysięgnik długi		Wysięgnik długi	
		mm	cali	m³	jardy³	kg	funty	%	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Ze złączem osprzętu CW-40												
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	634	1399	100	●	●	●	●
	CB	900	36	0,91	1,19	730	1610	100	●	●	●	●
	CB	1050	42	1,12	1,46	806	1777	100	●	●	●	●
	CB	1200	48	1,33	1,74	870	1918	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	951	2097	100	●	●	⊙	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1017	2242	100	⊙	●	⊖	⊙
O dużej obciążalności (HD)	CB	1650	66	1,97	2,58	1099	2422	100	⊖	⊙	⊖	⊖
	CB	1050	42	1,12	1,46	945	2083	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1088	2398	100	●	●	⊙	●
CB	1650	66	1,97	2,58	1258	2774	100	⊖	⊙	○	⊖	
Trudne zastosowania	CB	1050	42	1,13	1,48	1013	2233	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,56	2,04	1201	2647	100	⊙	●	⊙	●
Ogólnego przeznaczenia, z krawędzią wyrównującą	CB	1200	48	1,29	1,69	894	1971	100	●	●	●	●
	CB	1300	51	1,44	1,88	960	2117	100	●	●	●	●
	CB	1400	55	1,57	2,05	1003	2211	100	●	●	⊙	●
	CB	1500	59	1,71	2,24	1047	2308	100	⊙	●	⊖	⊙
	CB	1600	63	1,86	2,43	1113	2453	100	⊙	⊙	⊖	⊙
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	4312	4752	3907	4317
								funty	9506	10 476	8613	9517
Ze złączem osprzętu CW-45												
Standardowe	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	⊙	●	⊖	⊙
	CB	1650	66	1,97	2,58	1159	2555	100	⊖	⊙	○	⊖
O dużej obciążalności (HD)	CB	1350	54	1,54	2,02	1148	2530	100	⊙	●	⊖	⊙
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2746	100	⊖	⊙	⊖	⊖
	CB	1650	66	1,97	2,58	1318	2906	100	⊖	⊖	○	⊖
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	4170	4610	3765	4175
								funty	9193	10 163	8300	9204
Ze złączem osprzętu CW-45S												
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	693	1529	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1009	2224	100	●	●	⊙	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1074	2368	100	⊙	●	⊖	⊙
	CB	1050	42	1,12	1,46	948	2090	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1144	2521	100	⊙	●	⊙	⊙
	CB	1500	60	1,76	2,30	1243	2741	100	⊖	⊙	⊖	⊖
	CB	1650	66	1,97	2,58	1316	2902	100	⊖	⊖	○	⊖
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	4200	4640	3795	4205
								funty	9259	10 229	8367	9270

Powyższe obciążenia są zgodne z normą EN474-5:2006 + A3:2013 dotyczącą koparek hydraulicznych, nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego przy w pełni wysuniętym przednim układzie zawieszenia osprzętu na poziomie podłoża z podwiniętą łyżką.

Udźwig na podstawie normy ISO 7451:2007.

Masa łyżki z zębami ogólnego przeznaczenia.

Maksymalna masa właściwa materiałowi:

- 2100 kg/m³ (3500 funtów/jard³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 funtów/jard³)
- 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)

Firma Caterpillar zaleca stosowanie odpowiedniego osprzętu roboczego, aby maksymalnie zwiększyć wartość, jaką klienci otrzymują z naszych produktów. Stosowanie osprzętu roboczego (w tym łyżek), który nie spełnia zaleceń lub specyfikacji firmy Caterpillar dotyczących masy, wymiarów, przepływów, ciśnienia itp. może skutkować wydajnością gorszą od optymalnej, w tym m.in. zmniejszeniem produkcji, stabilności, niezawodności i trwałości podzespołów. Niewłaściwe używanie osprzętu roboczego skutkujące zagarnianiem, podważaniem, skręcaniem i/lub chwytaniem ciężkich ładunków spowoduje skrócenie żywotności wysięgnika i ramienia.

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Specyfikacje i kompatybilność łyżki (ciąg dalszy)

Podwozie								Długie			Długie wąskie			
	Układ zawieszenia osprzętu	Szerokość		Pojemność		Masa		Napelnianie	Wysięgnik dwuczęściowy			Wysięgnik dwuczęściowy		
		mm	cali	m³	jardy³	kg	funty		R3.75 (12 stóp 2 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.75 (12 stóp 2 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Mocowanie sworzniowe (bez szybkozłącza)														
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	731	1611	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1906	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2047	100	●	●	●	⊙	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2228	100	⊙	●	●	⊖	⊙	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	⊖	⊙	⊙	○	⊖	⊙
	CB	600	24	0,52	0,68	659	1454	100	●	●	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1601	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1000	40	1,03	1,35	835	1841	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1005	2216	100	⊙	●	●	⊖	⊙	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2357	100	⊖	⊙	⊙	○	⊖	⊙
O dużej obciążalności (HD)	CB	1600	63	1,86	2,43	1099	2423	100	◇	○	⊖	◇	◇	○
	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	⊖	⊙	●	○	⊖	⊙
Trudne zastosowania	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2745	100	○	⊖	⊙	○	○	⊖
	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	⊙	●	●	⊖	⊙	●
Obciążenie maksymalne z mocowaniem sworzniowym (ładunek + łyżka)								kg	3719	4147	4545	3339	3738	4105
								funty	8199	9142	10 020	7361	8241	9050
Z szybkozłączem z uchwytem mechanicznym														
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	731	1611	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1906	100	●	●	●	⊙	●	●
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2047	100	⊖	●	●	○	⊙	⊙
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2228	100	○	⊖	⊙	○	⊖	⊖
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	○	⊖	⊖	◇	⊖	⊖
	CB	600	24	0,52	0,68	659	1454	100	●	●	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1601	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1000	40	1,03	1,35	835	1841	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1005	2216	100	○	⊖	⊙	○	⊖	⊖
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2357	100	○	⊖	⊖	◇	○	⊖
O dużej obciążalności (HD)	CB	1600	63	1,86	2,43	1099	2423	100	◇	○	⊖	◇	◇	○
	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	○	⊖	⊙	◇	○	⊖
Trudne zastosowania	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2745	100	◇	○	⊖	◇	◇	○
	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	○	⊖	⊙	◇	○	⊖
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	3193	3620	4019	2813	3212	3579
								funty	7039	7982	8860	6201	7080	7890

Powyższe obciążenia są zgodne z normą EN474-5:2006 + A3:2013 dotyczącą koparek hydraulicznych, nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego przy w pełni wysuniętym przednim układzie zawieszenia osprzętu na poziomie podłoża z podwiniętą łyżką. Udźwig na podstawie normy ISO 7451:2007. Masa łyżki z zębami ogólnego przeznaczenia.

Maksymalna masa właściwa materiałowi:

- 2100 kg/m³ (3500 funtów/jard³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 funtów/jard³)
- 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 funtów/jard³)

Firma Caterpillar zaleca stosowanie odpowiedniego osprzętu roboczego, aby maksymalnie zwiększyć wartość, jaką klienci otrzymują z naszych produktów. Stosowanie osprzętu roboczego (w tym łyżek), który nie spełnia zaleceń lub specyfikacji firmy Caterpillar dotyczących masy, wymiarów, przepływów, ciśnień itp. może skutkować wydajnością gorszą od optymalnej, w tym m.in. zmniejszeniem produkcji, stabilności, niezawodności i trwałości podzespołów. Niewłaściwe używanie osprzętu roboczego skutkujące zagarnianiem, podważaniem, skręcaniem i/lub chwytaniem ciężkich ładunków spowoduje skrócenie żywotności wysięgnika i ramienia.

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Specyfikacje i kompatybilność łyżki (ciąg dalszy)

								Podwozie		Długie			Długie wąskie		
	Układ zawieszenia osprzętu	Szerokość		Pojemność		Masa		Napelnianie	Wysięgnik dwuczęściowy			Wysięgnik dwuczęściowy			
		mm	cali	m³	jardy³	kg	funty	%	R3.75 (12 stóp 2 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.75 (12 stóp 2 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	
Ze złączem osprzętu CW-40															
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	634	1399	100	●	●	●	●	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	730	1610	100	●	●	●	●	●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	806	1777	100	●	●	●	●	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	870	1918	100	⊙	●	●	⊖	⊙	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	951	2097	100	⊖	⊙	●	○	⊖	⊙	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1017	2242	100	○	⊖	⊙	○	○	⊖	
	CB	1650	66	1,97	2,58	1099	2422	100	○	○	⊖	◇	○	⊖	
O dużej obciążalności (HD)	CB	1050	42	1,12	1,46	945	2083	100	●	●	●	⊙	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1088	2398	100	⊖	⊙	●	○	⊖	⊙	
	CB	1650	66	1,97	2,58	1258	2774	100	◇	○	⊖	◇	◇	○	
Trudne zastosowania	CB	1050	42	1,13	1,48	1013	2233	100	●	●	●	⊙	●	●	
	CB	1350	54	1,56	2,04	1201	2647	100	⊖	⊖	⊙	○	⊖	⊖	
Ogólnego przeznaczenia, z krawędzią wyrównującą	CB	1200	48	1,29	1,69	894	1971	100	⊙	●	●	⊖	⊙	●	
	CB	1300	51	1,44	1,88	960	2117	100	⊙	●	●	⊖	⊙	⊙	
	CB	1400	55	1,57	2,05	1003	2211	100	⊖	⊙	●	○	⊖	⊙	
	CB	1500	59	1,71	2,24	1047	2308	100	○	⊖	⊙	○	○	⊖	
	CB	1600	63	1,86	2,43	1113	2453	100	○	⊖	⊖	◇	○	⊖	
Obciążenie maksymalne z mocowaniem sworzniowym (ładunek + łyżka)								kg	3426	3854	4252	3046	3445	3812	
								funty	7553	8496	9374	6716	7595	8404	
Ze złączem osprzętu CW-45															
Standardowe	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	○	⊖	⊙	◇	○	⊖	
	CB	1650	66	1,97	2,58	1159	2555	100	◇	○	⊖	◇	◇	○	
O dużej obciążalności (HD)	CB	1350	54	1,54	2,02	1148	2530	100	○	⊖	⊙	◇	○	⊖	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2746	100	○	○	⊖	◇	○	○	
	CB	1650	66	1,97	2,58	1318	2906	100	◇	○	⊖	X	◇	○	
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	3284	3712	4110	2904	3303	3670	
								funty	7240	8183	9061	6402	7282	8091	
Ze złączem osprzętu CW-45S															
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	693	1529	100	●	●	●	●	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1009	2224	100	⊖	⊙	●	○	⊖	⊙	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1074	2368	100	○	⊖	⊙	◇	○	⊖	
	CB	1050	42	1,12	1,46	948	2090	100	●	●	●	⊙	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1144	2521	100	○	⊖	⊙	○	○	⊖	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1243	2741	100	○	○	⊖	◇	○	○	
	CB	1650	66	1,97	2,58	1316	2902	100	◇	○	⊖	X	◇	○	
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	3314	3742	4140	2934	3333	3700	
								funty	7306	8249	9127	6469	7348	8157	

Powyższe obciążenia są zgodne z normą EN474-5:2006 + A3:2013 dotyczącą koparek hydraulicznych, nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego przy w pełni wysuniętym przednim układzie zawieszenia osprzętu na poziomie podłoża z podwiniętą łyżką.

Udźwig na podstawie normy ISO 7451:2007.

Masa łyżki z zębami ogólnego przeznaczenia.

Maksymalna masa właściwa materiałowi:

- 2100 kg/m³ (3500 funtów/jard³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 funtów/jard³)
- 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 funtów/jard³)
- X Niezalecane

Firma Caterpillar zaleca stosowanie odpowiedniego osprzętu roboczego, aby maksymalnie zwiększyć wartość, jaką klienci otrzymują z naszych produktów. Stosowanie osprzętu roboczego (w tym łyżek), który nie spełnia zaleceń lub specyfikacji firmy Caterpillar dotyczących masy, wymiarów, przepływów, ciśnienia itp. może skutkować wydajnością gorszą od optymalnej, w tym m.in. zmniejszeniem produkcji, stabilności, niezawodności i trwałości podzespołów. Niewłaściwe używanie osprzętu roboczego skutkujące zagarnianiem, podważaniem, skręcaniem i/lub chwytniem ciężkich ładunków spowoduje skrócenie żywotności wysięgnika i ramienia.

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Specyfikacje i kompatybilność łyżki (ciąg dalszy)

								Podwozie		Długie		Długie wąskie	
	Układ zawieszenia osprzętu	Szerokość		Pojemność		Masa		Napelnianie	Wysięgnik prosty		Wysięgnik prosty		
		mm	cali	m³	jardy³	kg	funty	%	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	
Mocowanie sworzniowe (bez szybkozłącza)													
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	731	1611	100	●	●	●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1906	100	●	●	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2047	100	●	●	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2228	100	⊙	●	⊙	⊙	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	⊖	⊙	⊖	⊖	
	CB	600	24	0,52	0,68	659	1454	100	●	●	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1601	100	●	●	●	●	
	CB	1000	40	1,03	1,35	835	1841	100	●	●	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1005	2216	100	⊙	●	⊙	⊙	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2357	100	⊖	⊙	⊖	⊖	
CB	1600	63	1,86	2,43	1099	2423	100	⊖	⊙	○	⊖		
O dużej obciążalności (HD)	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	⊙	●	⊖	⊙	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2745	100	⊖	⊙	○	⊖	
Trudne zastosowania	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	⊙	●	⊙	⊙	
Obciążenie maksymalne z mocowaniem sworzniowym (ładunek + łyżka)								kg	4037	4437	3665	4036	
								funty	8900	9782	8079	8898	
Z szybkozłączem z uchwytem mechanicznym													
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	731	1611	100	●	●	●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1906	100	●	●	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2047	100	⊙	●	⊖	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2228	100	⊖	⊙	○	⊖	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	○	⊖	○	○	
	CB	600	24	0,52	0,68	659	1454	100	●	●	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1601	100	●	●	●	●	
	CB	1000	40	1,03	1,35	835	1841	100	●	●	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1005	2216	100	⊖	⊙	○	⊖	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2357	100	○	⊖	○	○	
CB	1600	63	1,86	2,43	1099	2423	100	○	⊖	◇	○		
O dużej obciążalności (HD)	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	⊖	⊙	○	⊖	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2745	100	○	⊖	◇	○	
Trudne zastosowania	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	⊖	⊙	○	⊖	
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	3511	3911	3138	3510	
								funty	7740	8622	6919	7738	

Powyższe obciążenia są zgodne z normą EN474-5:2006 + A3:2013 dotyczącą koparek hydraulicznych, nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego przy w pełni wysuniętym przednim układzie zawieszenia osprzętu na poziomie podłoża z podwiniętą łyżką.

Udźwig na podstawie normy ISO 7451:2007.

Masa łyżki z zębami ogólnego przeznaczenia.

Maksymalna masa właściwa materiałowi:

- 2100 kg/m³ (3500 funtów/jard³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 funtów/jard³)
- 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 funtów/jard³)

Firma Caterpillar zaleca stosowanie odpowiedniego osprzętu roboczego, aby maksymalnie zwiększyć wartość, jaką klienci otrzymują z naszych produktów. Stosowanie osprzętu roboczego (w tym łyżek), który nie spełnia zaleceń lub specyfikacji firmy Caterpillar dotyczących masy, wymiarów, przepływów, ciśnień itp. może skutkować wydajnością gorszą od optymalnej, w tym m.in. zmniejszeniem produkcji, stabilności, niezawodności i trwałości podzespołów. Niewłaściwe używanie osprzętu roboczego skutkujące zagarnianiem, podważaniem, skręcaniem i/lub chwytniem ciężkich ładunków spowoduje skrócenie żywotności wysięgnika i ramienia.

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Specyfikacje i kompatybilność łyżki (ciąg dalszy)

Podwozie								Długie		Długie wąskie			
	Układ zawieszienia osprzętu	Szerokość		Pojemność		Masa		Napelnianie	Wysięgnik prosty		Wysięgnik prosty		
		mm	cali	m³	jardy³	kg	funt	%	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	
Ze złączem osprzętu CW-40													
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	634	1399	100	●	●	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	730	1610	100	●	●	●	●	
	CB	1050	42	1,12	1,46	806	1777	100	●	●	●	●	
	CB	1200	48	1,33	1,74	870	1918	100	●	●	⊙	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	951	2097	100	⊙	●	⊖	⊙	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1017	2242	100	⊖	⊙	○	⊖	
	CB	1650	66	1,97	2,58	1099	2422	100	◇	○	◇	◇	
O dużej obciążalności (HD)	CB	1050	42	1,12	1,46	945	2083	100	●	●	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1088	2398	100	⊙	⊙	⊖	⊙	
	CB	1650	66	1,97	2,58	1258	2774	100	○	⊖	◇	○	
Trudne zastosowania	CB	1050	42	1,13	1,48	1013	2233	100	●	●	●	●	
	CB	1350	54	1,56	2,04	1201	2647	100	⊖	⊙	○	⊖	
Ogólnego przeznaczenia, z krawędzią wyrównującą	CB	1200	48	1,29	1,69	894	1971	100	●	●	⊙	●	
	CB	1300	51	1,44	1,88	960	2117	100	⊙	●	⊖	⊙	
	CB	1400	55	1,57	2,05	1003	2211	100	⊙	●	⊖	⊙	
	CB	1500	59	1,71	2,24	1047	2308	100	○	⊖	◇	○	
	CB	1600	63	1,86	2,43	1113	2453	100	◇	○	◇	◇	
Obciążenie maksymalne z mocowaniem sworzniowym (ładunek + łyżka)								kg	3744	4144	3372	3743	
								funt	8254	9136	7433	8252	
Ze złączem osprzętu CW-45													
Standardowe	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	⊙	⊙	⊖	⊙	
	CB	1650	66	1,97	2,58	1159	2555	100	○	⊖	◇	○	
O dużej obciążalności (HD)	CB	1350	54	1,54	2,02	1148	2530	100	⊖	⊙	◇	○	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2746	100	○	⊖	◇	○	
	CB	1650	66	1,97	2,58	1318	2906	100	○	○	◇	○	
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	3602	4002	3230	3601	
								funt	7941	8823	7120	7939	
Ze złączem osprzętu CW-45S													
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	693	1529	100	●	●	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1009	2224	100	⊖	⊙	⊖	⊖	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1074	2368	100	⊖	⊖	○	⊖	
	CB	1050	42	1,12	1,46	948	2090	100	●	●	●	●	
	CB	1350	54	1,54	2,02	1144	2521	100	⊖	⊙	○	⊖	
	CB	1500	60	1,76	2,30	1243	2741	100	○	⊖	○	○	
	CB	1650	66	1,97	2,58	1316	2902	100	○	○	◇	○	
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	3632	4032	3260	3631	
								funt	8007	8889	7186	8005	

Powyższe obciążenia są zgodne z normą EN474-5:2006 + A3:2013 dotyczącą koparek hydraulicznych, nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego przy w pełni wysuniętym przednim układzie zawieszenia osprzętu na poziomie podłoża z podwiniętą łyżką.

Udźwig na podstawie normy ISO 7451:2007.

Masa łyżki z zębami ogólnego przeznaczenia.

Maksymalna masa właściwa materiał:

- 2100 kg/m³ (3500 funtów/jard³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 funtów/jard³)
- 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 funtów/jard³)

Firma Caterpillar zaleca stosowanie odpowiedniego osprzętu roboczego, aby maksymalnie zwiększyć wartość, jaką klienci otrzymują z naszych produktów. Stosowanie osprzętu roboczego (w tym łyżek), który nie spełnia zaleceń lub specyfikacji firmy Caterpillar dotyczących masy, wymiarów, przepływów, ciśnień itp. może skutkować wydajnością gorszą od optymalnej, w tym m.in. zmniejszeniem produkcji, stabilności, niezawodności i trwałości podzespołów. Niewłaściwe używanie osprzętu roboczego skutkujące zagarnianiem, podważaniem, skręcaniem i/lub chwytaniem ciężkich ładunków spowoduje skrócenie żywotności wysięgnika i ramienia.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje

☐ * Tylko przedni zakres roboczy

☐ Nie pasuje

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM

Podwozie		Długie		Długie wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Długi		Zasięg	
Długość ramienia		R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓*	✓
	MP332, szczęka rozdrabniająca	✓	✓	✓*	✓
	MP332, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓*	✓
	MP332, szczęka do cięcia zbiorników	✓*	✓		✓*
Chwytyki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-2000	✓	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332	✓	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☐ Nie pasuje
 ☒ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM (ciąg dalszy)

Podwozie		Dłgie		Dłgie wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Dłgi		Zasięg	
Długość ramienia		R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Chwytaaki wielopalczaste	GSH425-750	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●
	GSH425-1150	●	●	●	●
	GSH440-1150	●	●	○	●
	GSH440-1550	○	○		○
	GSH525-750	●	●	●	●
	GSH525-950	●	●	●	●
	GSH525-1150	●	●	○	●
	GSV425-600	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●
	GSV425-1150	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●
	GSV525-950	●	●	●	●
	GSV525-1150	●	●	●	●
Chwytaaki dwuszcękowe	CTV15-1000	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	●	●
	CTV15-1500	●	●	○	●
	CTV15-1700	○	●	○	○
	CTV15-1900	○	○	○	○
	CTV15-2300		○		
	CTV20-1300	●	●	○	●
	CTV20-1500	○	●	○	○
	CTV20-1900	○	○	○	○
	CTV20-1900	○	○		○

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM Z UCHWYTEM SWORZNIOWYM CAT

Podwozie		Długość		Długość wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Długość		Zasięg	
Długość ramienia		R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka rozbiórkowa		✓		
	MP332, szczęka rozdrabniająca		✓		
	MP332, szczęka tnąca	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka uniwersalna		✓		
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000		✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny				
	Rozdrabniacz główny P324				
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45s

Podwozie		Dłgie		Dłgie wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Dłgi		Zasięg	
Długość ramienia		R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka rozbiórkowa	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka rozdrabniająca		✓		✓*
	MP332, szczęka tnąca	✓	✓		✓
	MP332, szczęka uniwersalna		✓		✓*
	MP332, szczęka do cięcia zbiorników		✓*		
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000	✓†*	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny		✓*		
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332	✓*	✓		✓*
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną		✓*		
Płyty wibracyjne (walec)	CVPI10	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45

Podwozie		Długość		Długość wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Długi		Zasięg	
Długość ramienia		R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka rozbiórkowa		✓		✓*
	MP332, szczęka rozdrabniająca		✓		
	MP332, szczęka tnąca	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka uniwersalna		✓		
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000	✓†*	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny		✓*		
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332		✓		✓*
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną		✓*		
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje ☐ * Tylko przedni zakres roboczy ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM S-70

Podwozie		Dłgie		Dłgie wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Dłgi		Zasięg	
Długość ramienia		R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-2000	✓†	✓	✓†*	✓
	G332	✓†*	✓	✓†	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną	✓	✓	✓*	✓
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓*	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM S80

Podwozie		Dłgie		Dłgie wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Dłgi		Zasięg	
Długość ramienia		R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓*	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓*	✓	✓	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu z płaską płytą górną		✓*		
	MP332, szczeka rozbiórkowa z płaską płytą górną		✓*		
	MP332, szczeka rozdrabniająca z płaską płytą górną		✓*		
	MP332, szczeka tnąca z płaską płytą górną		✓		
	MP332, szczeka uniwersalna z płaską płytą górną		✓*		
	G324	✓†*	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*	✓	✓†	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000	✓†*	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓*	✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny		✓*		
	Rozdrabniacz główny P324	✓*	✓	✓	✓
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną		✓*		
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70

Podwozie		Długość		Długość wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Długi		Zasięg	
Długość ramienia		R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓*	✓	✓	✓
Chwytki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000	✓†	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną	✓	✓		✓
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓*	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓*	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70/55

Podwozie		Długość		Długość wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Długi		Zasięg	
Długość ramienia		R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓*	✓	✓	✓
Chwytki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†*	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000	✓†*	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓*	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓*	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS80

Podwozie		Dłgie		Dłgie wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Dłgi		Zasięg	
Długość ramienia		R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓*	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu z płaską płytą górną		✓*		
	MP332, szczęka tnąca z płaską płytą górną		✓*		
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†*	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓		✓
	G324 WH-2000		✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓*	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny		✓*		
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓*	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

OSPRZĘT MONTOWANY NA WYSIĘGNIKU

Podwozie		Dłgie		Dłgie wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S2070	✓		✓	
	S3050 z płaską płytą górną	✓		✓	

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM

Podwozie		Długość				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75	HD R3.2	R3.2	HD R2.65	R2.65
		(12 stóp 4 cali)	(10 stóp 6 cali)	(10 stóp 6 cali)	(8 stóp 8 cali)	(8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu		✓*	✓	✓	✓
	MP332, szczęka rozbiórkowa		✓*	✓*	✓	✓
	MP332, szczęka rozdrabniająca		✓*	✓*	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka uniwersalna		✓*	✓*	✓	✓
	MP332, szczęka do cięcia zbiorników				✓*	✓*
Chwytyki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓*	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-2000		✓*	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną	✓*	✓	✓	✓	✓
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332		✓*	✓*	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☐ Nie pasuje
 ☒ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM (ciąg dalszy)

Podwozie		Długość				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Chwytaaki wielopalczaste	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●	●
	GSH425-1150	○	●	●	●	●
	GSH440-1150	○	○	○	●	●
	GSH440-1550				○	○
	GSH525-750	●	●	●	●	●
	GSH525-950	●	●	●	●	●
	GSH525-1150	○	○	○	●	●
	GSV425-600	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●	●
	GSV425-1150	○	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●	●
	GSV525-950	●	●	●	●	●
	GSV525-1150	○	○	●	●	●
Chwytaaki dwuszcękowe	CTV15-1000	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	●	●	●
	CTV15-1500	○	○	○	●	●
	CTV15-1700	○	○	○	○	○
	CTV15-1900			○	○	○
	CTV15-2300					
	CTV20-1300	○	○	○	●	●
	CTV20-1500	○	○	○	○	○
	CTV20-1900			○	○	○
	CTV20-1900				○	○

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM Z UCHWYTEM SWORZNIOWYM CAT

Podwozie		Długość				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S		✓*	✓*	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324		✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓	✓	✓	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu				✓*	✓*
	MP332, szczeka rozbiórkowa					
	MP332, szczeka rozdrabniająca					
	MP332, szczeka tnąca				✓*	✓*
	MP332, szczeka uniwersalna					
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓*	✓	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500		✓*	✓†	✓	✓
	G324 WH-1800			✓†*	✓	✓
	G324 WH-2000				✓*	✓*
	G332			✓†*	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną					
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny		✓*	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324		✓*	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45s

Podwozie		Długość				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S				✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S		✓*	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu				✓*	✓*
	MP332, szczeka rozbiórkowa				✓*	✓*
	MP332, szczeka rozdrabniająca					✓*
	MP332, szczeka tnąca				✓*	✓*
	MP332, szczeka uniwersalna					✓*
	MP332, szczeka do cięcia zbiorników					
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓*	✓	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500	✓*	✓	✓†	✓	✓
	G324 WH-1800		✓*	✓†*	✓	✓
	G324 WH-2000				✓*	✓*
	G332		✓*	✓†*	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				✓*	✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓*	✓	✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny					
	Rozdrabniacz główny P324	✓*	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332				✓*	✓*
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną					
Płyty wibracyjne (walec)	CVPI10	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45

Podwozie		Długość				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S			✓*	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324		✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓	✓	✓	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu				✓*	✓*
	MP332, szczeka rozbiórkowa					✓*
	MP332, szczeka rozdrabniająca					
	MP332, szczeka tnąca				✓*	✓*
	MP332, szczeka uniwersalna					
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓*	✓	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500		✓*	✓†	✓	✓
	G324 WH-1800			✓†*	✓	✓
	G324 WH-2000				✓*	✓*
	G332			✓†*	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną			✓	✓*	✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny		✓*	✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny					
	Rozdrabniacz główny P324		✓*	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332					✓*
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną					
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM S-70

Podwozie		Długość		
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy		
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓*
	G324 WH-2000	✓†*	✓	
	G332	✓†	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną	✓*	✓	✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM S80

Podwozie		Długość		
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy		
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓*	✓	
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓*
	MP324, szczeka tnąca	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu z płaską płytą górną			
	MP332, szczeka rozbiórkowa z płaską płytą górną			
	MP332, szczeka rozdrabniająca z płaską płytą górną			
	MP332, szczeka tnąca z płaską płytą górną			
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓
	G324 WH-1800	✓†*	✓	
	G324 WH-2000		✓*	
	G332	✓†*	✓	✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓*	
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny			
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną			
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70

Podwozie		Długość		
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy		
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓
	G324 WH-1800	✓†*	✓	✓*
	G324 WH-2000		✓*	
	G332	✓†*	✓	✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓*	
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70/55

Podwozie		Długość		
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy		
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓
	G324 WH-1800	✓†*	✓	✓*
	G324 WH-2000		✓*	
	G332	✓†*	✓	✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓*	
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS80

Podwozie		Dłgie		
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy		
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓*	✓	✓*
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓*
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓*
	MP332, szczęka tnąca do betonu z płaską płytą górną			
	MP332, szczęka tnąca z płaską płytą górną			
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓*
	G324 WH-1800		✓*	
	G324 WH-2000		✓*	
	G332	✓†*	✓	
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓*	
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓*	✓	✓*
	P232, rozdrabniacz wtórny			
	Rozdrabniacz główny P324	✓*	✓	✓*
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓

OSPRZĘT MONTOWANY NA WYSIĘGNIKU

Podwozie		Dłgie		
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy		
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S2070		✓	

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM

Podwozie		Długie wąskie				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S		✓*	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu				✓*	✓
	MP332, szczęka rozbiórkowa				✓*	✓*
	MP332, szczęka rozdrabniająca				✓*	✓*
	MP332, szczęka tnąca			✓*	✓	✓
	MP332, szczęka uniwersalna				✓*	✓*
	MP332, szczęka do cięcia zbiorników					
Chwytyki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓*	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800		✓*	✓*	✓	✓
	G324 WH-2000				✓*	✓
	G332		✓*	✓	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				✓	✓
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓*	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓*	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332				✓*	✓*
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☐ Nie pasuje
 ☒ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM (ciąg dalszy)

Podwozie		Długie wąskie				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Chwytyki wielopalczaste	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●	●
	GSH425-1150	○	○	○	●	●
	GSH440-1150		○	○	○	○
	GSH440-1550					
	GSH525-750	●	●	●	●	●
	GSH525-950	○	○	●	●	●
	GSH525-1150		○	○	○	○
	GSV425-600	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●	●
	GSV425-1150	○	○	○	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●	●
	GSV525-950	○	●	●	●	●
	GSV525-1150	○	○	○	○	○
Chwytyki dwuszcękowe	CTV15-1000	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	○	●	●	●	●
	CTV15-1500	○	○	○	○	○
	CTV15-1700		○	○	○	○
	CTV15-1900				○	○
	CTV15-2300					
	CTV20-1300			○	○	○
	CTV20-1500			○	○	○
	CTV20-1900				○	○
	CTV20-1900					

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM Z UCHWYTEM SWORZNIOWYM CAT

Podwozie		Długie wąskie				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S				✓*	✓*
	H140 S	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S		✓*	✓*	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu			✓*	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową			✓*	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324				✓*	✓*
	MP324, szczęka tnąca		✓*	✓*	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami				✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników				✓*	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu					
	MP332, szczęka rozbiórkowa					
	MP332, szczęka rozdrabniająca					
	MP332, szczęka tnąca					
	MP332, szczęka uniwersalna					
Chwytyki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324			✓†*	✓	✓
	G324 WH-1500				✓*	✓*
	G324 WH-1800					
	G324 WH-2000					
	G332					✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓*	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną					
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny				✓*	✓*
	Rozdrabniacz główny P324				✓*	✓*
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45s

Podwozie		Długie wąskie				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S					
	H140 S	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S				✓*	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu		✓*	✓*	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową		✓*	✓*	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324			✓*	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca		✓*	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami			✓*	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników		✓*	✓*	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu					
	MP332, szczęka rozbiórkowa					
	MP332, szczęka rozdrabniająca					
	MP332, szczęka tnąca					
	MP332, szczęka uniwersalna					
	MP332, szczęka do cięcia zbiorników					
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324		✓*	✓†*	✓	✓
	G324 WH-1500			✓†*	✓	✓
	G324 WH-1800				✓*	✓*
	G324 WH-2000					
	G332				✓*	✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną					
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny			✓*	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny					
	Rozdrabniacz główny P324			✓*	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332					
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną					
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45

Podwozie		Długość wąskie				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S					
	H140 S	✓*	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S			✓*	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu			✓*	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową			✓*	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324				✓*	✓*
	MP324, szczęka tnąca		✓*	✓*	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami				✓*	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników				✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu					
	MP332, szczęka rozbiórkowa					
	MP332, szczęka rozdrabniająca					
	MP332, szczęka tnąca					
	MP332, szczęka uniwersalna					
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324			✓†*	✓	✓
	G324 WH-1500				✓*	✓
	G324 WH-1800					
	G324 WH-2000					
	G332					✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓*	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną					
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny				✓*	✓*
	P232, rozdrabniacz wtórny					
	Rozdrabniacz główny P324				✓*	✓*
	Rozdrabniacz główny P332					
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną					
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM S-70

Podwozie		Długie wąskie				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓*	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓*	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓		✓*	✓*	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓	✓*	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓		✓*	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓		✓*	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓	✓*	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓		✓*	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓*				✓*
	G324 WH-2000	✓*				
	G332	✓			✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną	✓*				✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓		✓*	✓*	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓		✓*	✓*	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM S80

Podwozie		Długość wąskie				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S					
	H140 S	✓	✓*	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓			✓*	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓		✓*	✓*	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓		✓*	✓*	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓				✓*
	MP324, szczęka tnąca	✓		✓*	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓			✓*	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓			✓*	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu z płaską płytą górną					
	MP332, szczęka rozbiórkowa z płaską płytą górną					
	MP332, szczęka rozdrabniająca z płaską płytą górną					
	MP332, szczęka tnąca z płaską płytą górną					
	MP332, szczęka uniwersalna z płaską płytą górną					
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓		✓*	✓†*	✓
	G324 WH-1500	✓			✓†*	✓
	G324 WH-1800	✓*				
	G324 WH-2000					
	G332	✓*				✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną					
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓				✓
	P232, rozdrabniacz wtórny					
	Rozdrabniacz główny P324	✓			✓*	✓
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną					
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70

Podwozie		Długie wąskie				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓		✓*	✓*	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓		✓*	✓*	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓			✓*	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓		✓*	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓		✓*	✓*	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓		✓*	✓*	✓
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓		✓*	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓			✓†*	✓
	G324 WH-1800	✓*				✓*
	G324 WH-2000					
	G332	✓*				✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną					
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓			✓*	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓			✓*	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70/55

Podwozie		Długie wąskie				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓		✓*	✓*	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓		✓*	✓*	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓				✓
	MP324, szczeka tnąca	✓		✓*	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓			✓*	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓			✓*	✓
Chwytyki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓		✓*	✓†*	✓
	G324 WH-1500	✓			✓†*	✓
	G324 WH-1800	✓*				✓*
	G324 WH-2000					
	G332	✓*				✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną					
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓			✓*	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓			✓*	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS80

Podwozie		Długie wąskie				
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)				
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy				
Długość ramienia		R3.75 (12 stóp 4 cali)	HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓*	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓			✓*	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓				✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓*				✓*
	MP324, szczeka tnąca	✓		✓*	✓*	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*				✓*
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓*				✓*
	MP332, szczeka tnąca do betonu z płaską płytą górną					
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	MP332, szczeka tnąca z płaską płytą górną					
	G324	✓			✓†*	✓
	G324 WH-1500	✓*				✓*
	G324 WH-1800					
	G324 WH-2000					
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	G332					
	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓*	✓	✓	✓
Rozdrabniacze	S3035 z płaską płytą górną					
	P224, rozdrabniacz wtórny	✓*				✓*
	P232, rozdrabniacz wtórny					
Płyty wibracyjne (walec)	Rozdrabniacz główny P324	✓*				✓*
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

OSPRZĘT MONTOWANY NA WYSIĘGNIKU

Podwozie		Długie wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Dwuczęściowy	
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S2070	✓	

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM

Podwozie		Długość			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓*	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu		✓	✓*	✓
	MP332, szczęka rozbiórkowa		✓*	✓*	✓
	MP332, szczęka rozdrabniająca		✓*	✓*	✓
	MP332, szczęka tnąca		✓	✓	✓
	MP332, szczęka uniwersalna		✓*	✓*	✓
	MP332, szczęka do cięcia zbiorników				✓*
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓*	✓	✓	✓
	G324 WH-2000		✓		
	G332	✓*	✓	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332		✓*	✓*	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☐ Nie pasuje
 ☒ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM (ciąg dalszy)

Podwozie		Długość			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Chwytaaki wielopalczaste	GSH425-750	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●
	GSH425-1150	○	●	●	●
	GSH440-1150	○	○	○	●
	GSH440-1550				○
	GSH525-750	●	●	●	●
	GSH525-950	○	●	●	●
	GSH525-1150	○	○	○	●
	GSV425-600	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●
	GSV425-1150	○	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●
	GSV525-950	○	●	●	●
	GSV525-1150	○	○	○	●
Chwytaaki dwuszcękowe	CTV15-1000	●	●	●	●
	CTV15-1200	○	●	●	●
	CTV15-1500	○	○	○	●
	CTV15-1700		○	○	○
	CTV15-1900				○
	CTV15-2300				
	CTV20-1300	○	○	○	●
	CTV20-1500		○	○	○
	CTV20-1900				○
	CTV20-1900				○

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM Z UCHWYTEM SWORZNIOWYM CAT

Podwozie		Długość			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S		✓*	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S		✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu		✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową		✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324		✓*	✓*	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami		✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓	✓*	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu				✓*
	MP332, szczeka rozbiórkowa				
	MP332, szczeka rozdrabniająca				
	MP332, szczeka tnąca				✓*
	MP332, szczeka uniwersalna				
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324		✓†	✓	✓
	G324 WH-1500		✓†	✓*	✓
	G324 WH-1800				
	G324 WH-2000				
	G332		✓†*		
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny		✓*	✓*	✓
	Rozdrabniacz główny P324		✓*	✓*	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45s

Podwozie		Długość			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S				
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S		✓		
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324		✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami		✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓	✓	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu				✓*
	MP332, szczeka rozbiórkowa				✓*
	MP332, szczeka rozdrabniająca				
	MP332, szczeka tnąca				✓*
	MP332, szczeka uniwersalna				
	MP332, szczeka do cięcia zbiorników				
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓*	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500		✓†	✓	✓
	G324 WH-1800		✓†*		✓
	G324 WH-2000				✓*
	G332		✓†*	✓*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny		✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny				
	Rozdrabniacz główny P324		✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332				✓*
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną				
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45

Podwozie		Długie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S				
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S		✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu		✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową		✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324		✓*	✓*	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami		✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓	✓*	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu				✓*
	MP332, szczeka rozbiórkowa				
	MP332, szczeka rozdrabniająca				
	MP332, szczeka tnąca				✓*
	MP332, szczeka uniwersalna				
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324		✓†	✓	✓
	G324 WH-1500		✓†	✓*	✓
	G324 WH-1800				✓
	G324 WH-2000				✓*
	G332		✓†*		✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny		✓*	✓*	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny				
	Rozdrabniacz główny P324		✓*	✓*	✓
	Rozdrabniacz główny P332				
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną				
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM S-70

Podwozie		Długie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓*	✓	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500	✓*	✓†	✓	✓
	G324 WH-1800		✓†	✓*	✓
	G324 WH-2000		✓†*		✓
	G332		✓†	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓*		✓
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓*	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓*	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM S80

Podwozie		Długość			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S				✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S		✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324		✓	✓*	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami		✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓	✓	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu z płaską płytą górną				
	MP332, szczeka rozbiórkowa z płaską płytą górną				
	MP332, szczeka rozdrabniająca z płaską płytą górną				
	MP332, szczeka tnąca z płaską płytą górną				
	MP332, szczeka uniwersalna z płaską płytą górną				
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓*	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500		✓†	✓	✓
	G324 WH-1800		✓†*		✓
	G324 WH-2000				
	G332		✓†*	✓*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny		✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny				
	Rozdrabniacz główny P324		✓	✓	✓
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną				
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70

Podwozie		Długość			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324		✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓*	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500		✓†	✓	✓
	G324 WH-1800		✓†*	✓*	✓
	G324 WH-2000				✓*
	G332		✓†*	✓*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny		✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324		✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70/55

Podwozie		Długość			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324		✓	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami		✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓*	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500		✓†	✓	✓
	G324 WH-1800		✓†*		✓
	G324 WH-2000				✓*
	G332		✓†*	✓*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny		✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324		✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS80

Podwozie		Długość			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu		✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową		✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324		✓*	✓*	✓
	MP324, szczeka tnąca		✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami		✓	✓*	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓*	✓*	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu z płaską płytą górną				
	MP332, szczeka tnąca z płaską płytą górną				
Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324		✓†	✓	✓
	G324 WH-1500		✓†*	✓*	✓
	G324 WH-1800				
	G324 WH-2000				
	G332				✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny		✓*	✓*	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny				
	Rozdrabniacz główny P324		✓*	✓*	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

OSPRZĘT MONTOWANY NA WYSIĘGNIKU

Podwozie		Długość			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S2070			✓	
	S3050 z płaską płytą górną				

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM

Podwozie		Długie wąskie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓*	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu			✓*	✓
	MP332, szczęka rozbiórkowa			✓*	✓*
	MP332, szczęka rozdrabniająca			✓*	✓*
	MP332, szczęka tnąca			✓	✓
	MP332, szczęka uniwersalna			✓*	✓*
	MP332, szczęka do cięcia zbiorników				
Chwytyki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓*	✓*	✓	✓
	G324 WH-2000				
	G332	✓*	✓	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332			✓*	✓*
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 funtów/jard³)
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM (ciąg dalszy)

Podwozie		Długie wąskie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Chwytyki wielopalczaste	GSH425-750	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●
	GSH425-1150	○	○	●	●
	GSH440-950	○	○	●	●
	GSH440-1150	○	○	○	○
	GSH440-1550				
	GSH525-750	●	●	●	●
	GSH525-950	○	○	●	●
	GSH525-1150	○	○	○	○
	GSV425-600	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●
	GSV425-1150	○	○	●	●
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●
	GSV525-950	○	●	●	●
	GSV525-1150	○	○	○	○
	GSV525-1550	◇	◇	◇	◇
Chwytyki dwuszczkowe	CTV15-1000	●	●	●	●
	CTV15-1200	○	●	●	●
	CTV15-1500	○	○	○	○
	CTV15-1700			○	○
	CTV15-1900				
	CTV15-2300				
	CTV20-1300	○	○	○	○
	CTV20-1500			○	○
	CTV20-1900				
	CTV20-1900				
	CTV20-1900				

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM Z UCHWYTEM SWORZNIOWYM CAT

Podwozie		Długie wąskie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S			✓*	✓*
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S		✓*	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu		✓*	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową		✓*	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324			✓*	✓*
	MP324, szczęka tnąca	✓*	✓*	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników			✓*	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami			✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu				
	MP332, szczęka rozbiórkowa				
	MP332, szczęka rozdrabniająca				
	MP332, szczęka tnąca				
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324		✓†*	✓	✓
	G324 WH-1500			✓*	✓*
	G324 WH-1800				
	G324 WH-2000				
	G332				
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny			✓*	✓*
	Rozdrabniacz główny P324			✓*	✓*
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45s

Podwozie		Długie wąskie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S				
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S				
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓*	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓*	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324			✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓*	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami		✓*	✓	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu				
	MP332, szczeka rozbiórkowa				
	MP332, szczeka rozdrabniająca				
	MP332, szczeka tnąca				
	MP332, szczeka uniwersalna				
	MP332, szczeka do cięcia zbiorników				
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓*	✓†*	✓	✓
	G324 WH-1500		✓†*	✓	✓
	G324 WH-1800				✓*
	G324 WH-2000				
	G332			✓*	✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny			✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny				
	Rozdrabniacz główny P324			✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332				
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną				
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45

Podwozie		Długie wąskie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S				
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S			✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu		✓*	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową		✓*	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324			✓*	✓*
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓*	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników			✓*	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami			✓	✓
	MP332, szczeka tnąca do betonu				
	MP332, szczeka rozbiórkowa				
	MP332, szczeka rozdrabniająca				
	MP332, szczeka tnąca				
	MP332, szczeka uniwersalna				
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324		✓†*	✓	✓
	G324 WH-1500			✓*	✓*
	G324 WH-1800				
	G324 WH-2000				
	G332				
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny			✓*	✓*
	P232, rozdrabniacz wtórny				
	Rozdrabniacz główny P324			✓*	✓*
	Rozdrabniacz główny P332				
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną				
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM S-70

Podwozie		Długie wąskie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓	✓	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324	✓*	✓*	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników	✓*	✓	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓	✓†	✓	✓
	G324 WH-1500	✓*	✓†*	✓	✓
	G324 WH-1800			✓*	✓*
	G324 WH-2000				
	G332			✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				✓
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓*	✓*	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓*	✓*	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM S80

Podwozie		Długie wąskie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S				
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S			✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓*	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓*	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324			✓*	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników		✓*	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami		✓*	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu z płaską płytą górną				
	MP332, szczęka rozbiórkowa z płaską płytą górną				
	MP332, szczęka rozdrabniająca z płaską płytą górną				
	MP332, szczęka tnąca z płaską płytą górną				
	MP332, szczęka uniwersalna z płaską płytą górną				
	G324	✓*	✓†*	✓	✓
	G324 WH-1500			✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324 WH-1800				✓*
	G324 WH-2000				
	G332			✓*	✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny			✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny				
	Rozdrabniacz główny P324			✓	✓
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną				
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70

Podwozie		Długie wąskie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓*	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓*	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324		✓*	✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓*	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami	✓*	✓*	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓*	✓†*	✓	✓
	G324 WH-1500		✓†*	✓	✓
	G324 WH-1800			✓*	✓*
	G324 WH-2000				
	G332			✓*	✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny		✓*	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324		✓*	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70/55

Podwozie		Długie wąskie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu	✓*	✓*	✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową	✓*	✓*	✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324			✓	✓
	MP324, szczeka tnąca	✓*	✓	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników		✓*	✓	✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami		✓*	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓*	✓†*	✓	✓
	G324 WH-1500		✓†*	✓	✓
	G324 WH-1800				✓*
	G324 WH-2000				
	G332			✓*	✓*
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny			✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324			✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS80

Podwozie		Długie wąskie			
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)			
Typ wysięgnika		Prosty			
Długość ramienia		HD R3.2 (10 stóp 6 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	HD R2.65 (8 stóp 8 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324 ze szczęką tnącą do betonu			✓	✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową			✓	✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324			✓*	✓*
	MP324, szczeka tnąca		✓*	✓	✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników			✓*	✓*
	MP324 z uniwersalnymi szczękami			✓*	✓*
	MP332, szczeka tnąca do betonu z płaską płytą górną			✓*	✓*
	MP332, szczeka tnąca z płaską płytą górną				
Chwytniki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324		✓†*	✓	✓
	G324 WH-1500			✓*	✓*
	G324 WH-1800				
	G324 WH-2000				
	G332				
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną				
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny			✓*	✓*
	P232, rozdrabniacz wtórny				
	Rozdrabniacz główny P324			✓*	✓*
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

OSPRZĘT MONTOWANY NA WYSIĘGNIKU

Podwozie		Długie wąskie	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Prosty	
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S2070	✓	
	S3050 z płaską płytą górną	✓	

Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

	Standardowe	Dodatkowe		Standardowe	Dodatkowe
TECHNOLOGIA CAT			SILNIK		
System Cat Product Link™	✓		Silnik wysokoprężny Cat® C7.1 z bliźniaczymi turbosprężarkami	✓	
Remote Flash	✓		Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i ECO	✓	
Remote Troubleshoot	✓		Funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika	✓	
Cat Grade Connectivity ⁽¹⁾		✓	Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym	✓	
Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica	✓		Możliwość pracy na wysokości do 4500 m (14 760 stóp) n.p.m., z obniżeniem parametrów silnika od 3000 m (9840 stóp)	✓	
Możliwość instalowania trójwymiarowych systemów profilowania firm Trimble, Topcon i Leica	✓		Duża moc chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej do 50°C (122°F) z funkcją ograniczenia wydajności znamionowej	✓	
System Cat Grade z funkcją 2D i pamięcią przesunięcia	✓		Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze –18°C (0°F)	✓	
Cat Grade z funkcją Advanced 2D		✓	Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze –32°C (–25°F)		✓
Cat Grade z funkcją 3D i jednym odbiornikiem GNSS		✓	Dwa alternatory 2 × 115 A	✓	
Cat Grade z funkcją 3D i dwoma odbiornikami GNSS		✓	Hermetyczny filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym	✓	
Cat Assist: ⁽¹⁾	✓		Dwustopniowa filtracja paliwa z separatorem wody i wskaźnikiem	✓	
– Grade Assist			Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego	✓	
– Boom Assist			Elektryczne wentylatory chłodzące z funkcją zmiany kierunku obrotów	✓	
– Bucket Assist			UKŁAD HYDRAULICZNY		
– Swing Assist			Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący	✓	
– Lift Assist ⁽²⁾			Elektryczny układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika	✓	
Cat Payload:	✓		Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia	✓	
– Masa statyczna			Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego	✓	
– Kalibracja półautomatyczna			Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy	✓	
– Informacje o ładunkach/cykłach			Zawór zwrotny w obwodzie ramienia i wysięgnika	✓	
– Możliwość raportowania przy użyciu złącza USB			Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika	✓	
Funkcja E-Fence 2D:	✓		Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia	✓	
– E-ceiling			Wspomaganie automatycznego kopania ⁽²⁾	✓	
– E-floor			Automatyczne zwiększanie udźwigu	✓	
– E-swing			SmartBoom™	✓	
– E-wall			Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności	✓	
– E-cab avoidance			Zwolnica z silnikiem jazdy przystosowanym do biooleju hydraulicznego	✓	
Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego	✓		System Advanced Tool Control (dwie pompy, jedno-/dwustronny przepływ pod wysokim ciśnieniem)	✓	
Odbiornik laserowy		✓	Obwód średniego ciśnienia		✓
Rozpoznawanie osprzętu roboczego	✓		Wspólny obwód szybkoszłącza dla funkcji Cat Pin Grabber i specjalne złącze osprzętu CW		✓
Śledzenie osprzętu roboczego ⁽³⁾	✓				

⁽¹⁾Niedostępne w przypadku wysięgnika długiego 3,75 m (12 stóp 4 cali).

⁽²⁾Niedostępne w przypadku wysięgnika dwuczściowego.

⁽³⁾Wymagane urządzenie PL161 Attachment Locator w osprzęcie roboczym i odbiornik Bluetooth® w maszynie.

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Wyposażenie standardowe i dodatkowe (ciąg dalszy)

Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Standardowe Dodatkowe		Standardowe Dodatkowe	
WYSIĘGNIK, RAMIONA I UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU		SERWIS I KONSERWACJA	
Wysięgnik długi 6,15 m (20 stóp 2 cali)	✓	Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu	✓
Wysięgnik długi HD 6,15 m (20 stóp 2 cali)	✓	Drugi prętowy wskaźnik poziomu do kontroli oleju silnikowego dostępny z poziomu podłoża	✓
Wysięgnik prosty 6,5 m (21 stóp 3 cali)	✓	Wejście boczne na platformę serwisową	✓
Podstawa 3,0 m (10 stóp 0 cali) + część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)	✓	Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S SM)	✓
Ramię długie 3,75 m (12 stóp 4 cali)	✓	Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac TM	✓
Ramię długie 3,2 m (10 stóp 6 cali)	✓	Elektryczna pompa tankowania paliwa z automatycznym odcięciem	✓
Ramię długie 3,2 m (10 stóp 6 cali)	✓	Oslona chłodnicy	✓
Ramię długie 2,65 m (8 stóp 8 cali)	✓	Zintegrowany system do monitorowania stanu maszyny	✓
Zawieszenie łyżki typu CB2, z uchem do podnoszenia, Cat Grade	✓		
Zestaw Power link typu CB2, z uchem do podnoszenia, Cat Grade	✓		
PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE		BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA	
Podwozie długie	✓	Cat Detect – detekcja obecności osób	✓
Podwozie długie wąskie	✓	Kamera tylna	✓
Oslona prowadnicy gąsienic, na całej długości	✓	Kamera do obserwacji obszaru z prawej strony	✓
Dzielone osłony prowadnic gąsienic	✓	Pole widzenia 360°	✓
Oslona mechanizmu obrotu	✓	Zabezpieczenie rozruchu kodem PIN	✓
Dolna osłona o dużej wytrzymałości	✓	System zabezpieczeń Caterpillar One Key	✓
Oslona silnika jazdy o dużej wytrzymałości	✓	Zamykany na klucz schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa	✓
Smarowane ogniwo gąsienicy	✓	Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego	✓
Silnik mechanizmu obrotu i łożysko obrotu do większych wartości momentu obrotowego	✓	Zamykana komora przewodu spustowego paliwa	✓
Rama główna z rolkami HD	✓	Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami	✓
Punkty podnoszenia na ramie maszyny	✓	Prawa poręcz i uchwyt (zgodne z normą ISO 2867:2011)	✓
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów)	✓	Lusterko w kabinie do obserwowania prawej krawędzi gąsienicy	✓
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600 mm (24 cali)	✓	Sygnal dźwiękowy/ostrzegawczy	✓
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą HD, 600 mm (24 cali)	✓	Alarm obrotu	✓
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą HD, 700 mm (28 cali)	✓	Dodatkowy odłącznik silnika w kabinie dostępny z poziomu podłoża	✓
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, 800 mm (31 cali)	✓	Dźwignia blokady układu hydraulicznego odłączająca wszystkie elementy sterujące	✓
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 900 mm (35 cali)	✓	Oświetlenie inspekcyjne	✓
UKŁAD ELEKTRYCZNY		System zdalnego sterowania Cat [®] Command	✓
Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)	✓		
Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym	✓		
Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego	✓		
Światła obrysowe LED, lewe i prawe światło wysięgnika, oświetlenie kabiny	✓		
Pakiet oświetlenia dookólnego premium	✓		

Zestawy i osprzęt zamontowane przez dealera

Osprzęt może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

- Pedał elektryczny (dwukierunkowy) do sterowania osprzętem po lewej/prawej stronie
- Dolna wycieraczka wychylna do dwuelementowej szyby (70/30), ze spryskiwaczem
- Oslona przeciwdeszczowa plus osłona przeciwsłoneczna kabiny

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

- Klucz zbliżeniowy z Bluetooth®

OSŁONY

- Boczny zderzak gumowy
- Układ ochrony przed spadającymi przedmiotami (nie pasuje do osłony przeciwsłonecznej i przeciwdeszczowej kabiny)
- Pełna przednia siatka ochronna (nie pasuje do osłony przeciwsłonecznej i przeciwdeszczowej kabiny)
- Dolna połowa przedniej siatki ochronnej

UKŁAD ELEKTRYCZNY

- Przewody rozruchowe

SERWIS I KONSERWACJA

- Uchwyt na smarownicę tłokową

Opcje kabiny

	Deluxe	Premium (2-częściowa szyba przednia)	Premium (1-częściowa szyba przednia)	Prace wyburzeniowe ¹
Konstrukcja ROPS	●	●	●	●
Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)	●	●	●	○ ²
Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 203 mm (8 cali)	X	X	X	●
Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna	●	●	●	●
Pokrętko i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze	●	●	●	●
Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka	●	●	●	●
Konsola z funkcją regulacji wysokości	●	●	●	●
Odchylana lewa konsola	●	●	●	●
Przełącznik kołyskowy przechyłu	X	X	X	●
Przełącznik wycieraczki szyby dachowej	X	X	X	●
Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym	●	X	X	X
Podgrzewany i wentylowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym	X	●	●	●
Pas przy fotelu 51 mm (2 cali)	●	●	●	●
Radio DAB/DAB+ z Bluetooth (ze złączami USB/urządzeń zewnętrznych)	●	●	●	●
Gniazda 12 V DC	●	●	●	●
Schówek na dokumenty	●	●	●	●
Schowki górny i tylny z siatkami	●	●	●	●
Uchwyt na napoje	●	●	●	●
Uchwyt na napoje	●	●	●	●
Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba	●	●	○	X
Jednoczęściowa szyba przednia	X	○	●	●
Szyba tylna z wyjściem awaryjnym	●	●	●	●
Wycieraczka wychylna ze spryskiwaczem	●	X	X	X
Wycieraczki równoległe	X	●	●	●
Wycieraczka szyby dachowej z ustawieniami pracy przerywanej, ze spryskiwaczem	X	X	X	●
Otwierane okno dachowe z poliwęglanu	●	●	X	X
Jednoczęściowe, mocowane na stałe okno dachowe ze szkła P5A	X	X	X	●
Okno dachowe ze szkła wielowarstwowego	X	X	●	●
Górna lampa kabinowa LED	●	●	●	●
Podłogowe oświetlenie powitalne	●	●	●	●
Osłona przeciwsłoneczna w dachu	●	●	●	●
Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna	●	●	●	●
Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna	○	●	●	○
Zmywalna mata podłogowa	●	●	●	●
Przygotowanie do montażu obrotowego światła ostrzegawczego	●	●	●	●
Cat Stick Steer	○	○	○	○
Przełącznik układu pomocniczego	○	○	○	○

● Standard ○ Dodatkowe X Brak

¹Do stosowania w konfiguracji modelu 330 z wysięgnikiem prostym

²Do stosowania w wersji zapewniającej widoczność 360°

Deklaracja środowiskowa 330

Poniższe informacje dotyczą maszyny w momencie jej ostatecznej produkcji, skonfigurowanej do sprzedaży w regionach, o których mowa w niniejszym dokumencie. Treść tej deklaracji jest ważna od daty jej publikacji; jednakże treść dotycząca cech i specyfikacji maszyny może ulec zmianie bez powiadomienia. Dodatkowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji maszyny.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w działaniu i naszych postępów można znaleźć na stronie www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html.

Silnik

- Silnik Cat® C7.1 spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Tier 5 (Korea) i japońskich z 2014 r.
 - W silnikach wysokoprężnych Cat należy stosować paliwo typu ULSD (olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki wynoszącej 15 ppm lub mniej) lub mieszanek paliwa ULSD z następującymi paliwami o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla, w stosunku maksymalnym:
 - ✓ 20% paliwa biodiesla FAME (estry metylowych kwasów tłuszczowych, tzw. bioestry)*
 - ✓ 100% oleju napędowego ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) i paliwa typu GTL (paliwo syntetyczne uzyskiwane z gazu ziemnego)
- Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250).
- *W silnikach bez układu oczyszczania spalin można stosować mieszanki o wyższym stężeniu, do 100% paliwa biodiesla.*

Układ klimatyzacji

- Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg (1,9 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO₂.

Farba

- Zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą, maksymalne dopuszczalne stężenie następujących metali ciężkich w farbách, mierzone w częściach na milion (PPM), wynosi:
 - Bar < 0,01%
 - Kadm < 0,01%
 - Chrom < 0,01%
 - Ołów < 0,01%

Poziom hałasu

ISO 6395:2008 (na zewnątrz) – 103 dB(A)
ISO 6396:2008 (wewnątrz kabiny) – 70 dB(A)

- Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.

Oleje i płyny

- Fabryka Caterpillar wypełnia maszynę płynami chłodzącymi na bazie glikolu etylenowego. Płyn niezamarzający/ciecz chłodząca do silników wysokoprężnych (DEAC) Cat i ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości Cat (ELC) mogą zostać poddane recyklingowi. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
- Cat Bio HYDO™ Advanced to biodegradowalny olej hydrauliczny zatwierdzony przez EU Ecolabel.
- Istnieje prawdopodobieństwo obecności dodatkowych płynów. Pełne zalecenia dotyczące płynów i częstotliwości konserwacji znajdują się w Instrukcji obsługi i konserwacji lub w Przewodniku zastosowań i instalacji.

Cechy i technologia

- Poniższe cechy i technologie mogą przyczynić się do oszczędności paliwa lub redukcji emisji dwutlenku węgla. Cechy mogą się różnić. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.
 - Zaawansowane układy hydrauliczne równoważą moc i wydajność
 - W trybie Smart moc maszyny jest automatycznie dostosowywana do wymagań kopania
 - Zwiększ efektywność roboczą nawet o 45% za pomocą standardowych technologii Cat, które minimalizują zmęczenie operatora i koszty eksploatacji
 - Obniż koszty konserwacji nawet o 25% w porównaniu z modelem 330F
 - Nowy filtr oleju hydraulicznego charakteryzuje się żywotnością (wymiana co 3000 godzin) wyższą o 50% w porównaniu z dotychczas stosowanymi konstrukcjami filtrów
 - Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika

Recykling

- Materiały, z których zbudowana jest maszyna, wyszczególnione są poniżej wraz z przybliżonym udziałem w masie. W zależności od konfiguracji produktu wartości podane w tabeli mogą być inne.

Typ materiału	Udział w masie
Stal	86,85%
Żelazo	4,63%
Metale nieżelazne	1,55%
Metale mieszane	0,07%
Metale mieszane z materiałami niemetalowymi	0,63%
Tworzywa sztuczne	1,79%
Guma	0,16 %
Mieszane materiały niemetalowe	0,23%
Płyn	3,12%
Inne	0,96%
Nieklasyfikowane	0,00%
Łącznie	100%

- Im wyższy wskaźnik zdolności do recyklingu maszyny, tym bardziej efektywne zagospodarowanie cennych zasobów naturalnych i wyższa wartość produktu po zakończeniu eksploatacji. Zgodnie z ISO 16714 (Maszyny do robót ziemnych — recykling — terminologia i metoda kalkulacji) wyznacznikiem zdolności maszyny do recyklingu jest udział procentowy masy (ułamek masowy wyrażony procentowo) nowej maszyny, która może potencjalnie zostać poddana recyklingowi lub wykorzystana ponownie.

Składniki wszystkich pozycji listy części są najpierw analizowane na podstawie listy składników określonej w normie ISO 16714 oraz japońskiej normie CEMA (stowarzyszenie producentów maszyn budowlanych). Zdolność do recyklingu pozostałych elementów jest analizowana na podstawie typu materiału.

W zależności od konfiguracji produktu wartości podane w tabeli mogą być inne.

Zdolność do recyklingu – 97%

Więcej informacji o produktach Cat, usługach oferowanych przez dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie pod adresem www.cat.com.

© 2022 Caterpillar

Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane wyposażenie dodatkowe. W celu uzyskania informacji o dostępnych opcjach wyposażenia należy skontaktować się z dealerem Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

AXXJ0081-06 (09-2022)
Zastępuje AXXJ0081-05
Numer konstrukcji: 07E
(Europe)

