


CABEZAL DE CILINDRO CAT® G3516A

PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE VERTEDEROS CON MÚLTIPLES HÚMEDOS

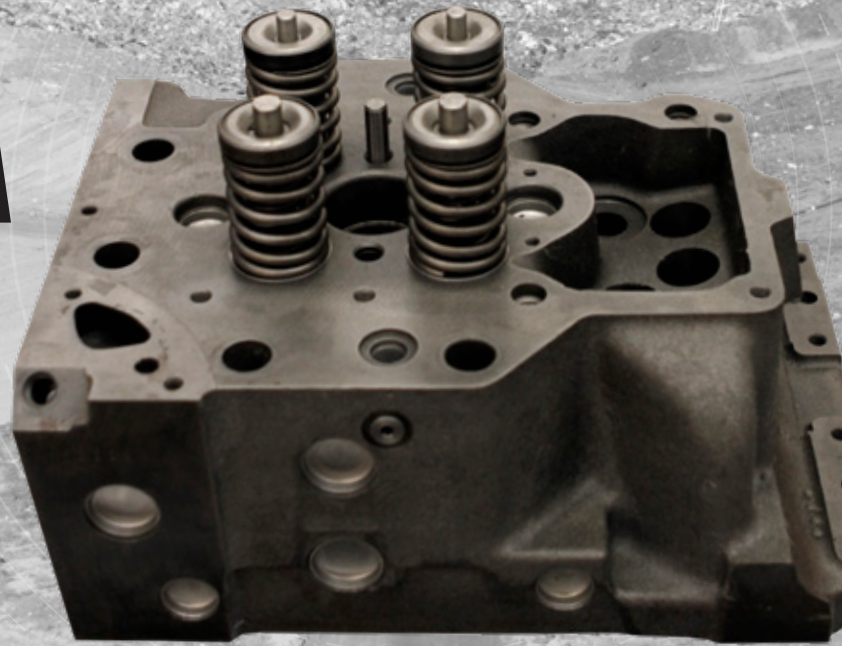

DISEÑO, APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO

- + Desarrollado para durar más de 8000 horas y probado en múltiples sitios para su validación
- + Operable para clientes de vertederos que usan grupos electrógenos G3516A alimentados por gas de calidad severa a leve a 1200 rpm (60Hz) con múltiples húmedos
- + Vida de servicio prevista de 8000 a 10000 horas, dependiendo de los niveles de siloxano
- + Misma calidad, garantía, rendimiento y confiabilidad que un cabezal nuevo, pero a un 60% del costo y con una devolución de núcleo aceptable

CARACTERÍSTICAS DE MEJORA

- + Nuevo material para el sello de entrada combinado con una mejor geometría para reducir el desgaste de la válvula y del asiento
- + Diseño comprobado de paquete de resortes de mayor duración
- + Válvula de escape optimizada y emparejamiento del asiento con una mayor holgura del vástago de la válvula



Conoce más en parts.cat.com

LSYE20908-00

© 2022 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y "Cat Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

