


РЕЖУЩИЕ КРОМКИ CAT®

РЕЖУЩИЕ КРОМКИ, ОПТИМАЛЬНО АДАПТИРОВАННЫЕ К САМЫМ СЛОЖНЫМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предлагаемый нами широкий ассортимент кромок позволит вам найти оптимальное решение и выбрать ковш в зависимости от области применения. Мы разработали данную продукцию для повышения производительности используемого вами погрузчика за счет снижения затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Будьте уверены: вне зависимости от области применения или условий эксплуатации у нас есть G.E.T для используемого вами ковша. Повышенная износостойкость и отказоустойчивость обеспечиваются использованным при производстве стальным сплавом, который может выдерживать в два раза большую температуру и давление, чем традиционные стальные режущие кромки. Мы также предлагаем широкий выбор вариантов толщины для колесных погрузчиков различных габаритов. В общем случае чем толще кромка, тем дольше срок ее службы.

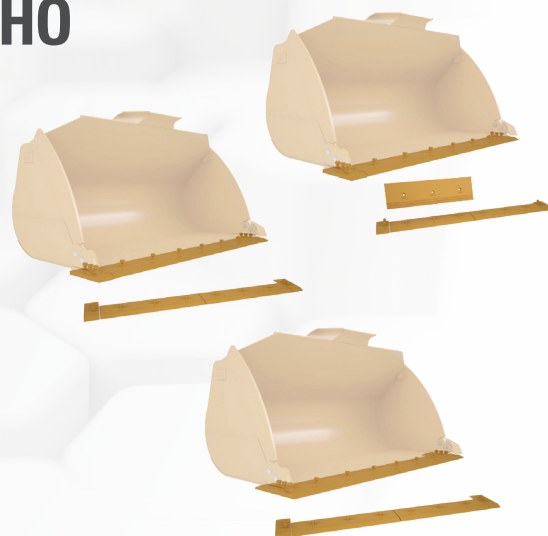

ВАРИАНТЫ ТОЛЩИНЫ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ КОВША СРЕДНЕГО КОЛЕСНОГО ПОГРУЗЧИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГАБАРИТОВ ПОГРУЗЧИКА*

950 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК	962 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК	966 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК	972 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК	980 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК	982 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК
16 мм	19 мм	16 мм	16 мм	25 мм	30 мм
19 мм	25 мм	19 мм	19 мм	30 мм	35 мм
25 мм	30 мм	25 мм	25 мм	35 мм	40 мм
30 мм	35 мм	28 мм	30 мм	40 мм	
35 мм	40 мм	30 мм	35 мм		
40 мм		35 мм	40 мм		
		40 мм			

*Без половинной стрелы и режущих кромок с резиновым уплотнением. Ковши производятся не во всех указанных вариантах толщины. Доступные варианты зависят от длины и схем расположения болтов.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ РЕЖУЩИХ КРОМОК

Доступны режущие кромки CAT® с болтовым креплением стандартной толщины, утолщенные для сложных условий эксплуатации, из износостойчивого материала CAT (A.R.M.), а также кромки для половинной стрелы. Также доступны верхние крышки для оптимального использования с половинными стрелами.

ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ С НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ УДАРОПРОЧНОСТЬЮ И НИЗКОЙ АБРАЗИВНОСТЬЮ:

стандартная режущая кромка с болтовым креплением



- Реверсивное лезвие
- Закаленная насквозь сталь DH-2
- Более тонкая для более глубокого резания
- Более низкая начальная цена

	988–994 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)	950–982 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)
ПОНИЖЕННАЯ И СРЕДНЯЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ	 0–152 мм (0–6")	 0–102 мм (0–4")

ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ СРЕДНЕЙ УДАРОПРОЧНОСТИ И АБРАЗИВНОСТИ: Режущая кромка с болтовым креплением для тяжелых условий эксплуатации



- Закаленная насквозь сталь DH-2
- Утолщенная на 5 мм кромка для увеличения срока службы

	988–994 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)	950–982 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)
СРЕДНЯЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ	 152–457 мм (6–18")	 102–305 мм (4–12")

ДЛЯ ВЫСОКОАБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОНИЖЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ: Износостойчивый материал (A.R.M.) Режущая кромка с болтовым креплением



- Меньший вес, чем у кромки для тяжелых условий эксплуатации
- Срок службы до пяти раз больше, чем у стандартной режущей кромки
- Рекомендуется для песка, гравия и других абразивных материалов.

	988–994 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)	950–982 КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ УДАРОПРОЧНОСТЬ (размер материала)
ВЫСОКОАБРАЗИВНЫЙ, ПОНИЖЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ	 457 мм (18") +	 305 мм (12") +

УЛУЧШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВАМИ ПОГРУЗЧИКА

В условиях с высоким абразивным износом и высокими ударными нагрузками необходимо использовать очень долговечное оборудование. Для данных условий рекомендуем нашу режущую кромку с болтовым креплением для крепления к половинной стреле и верхнюю крышку. Защитив кромку, вы можете в пять раз (макс.) увеличить срок ее службы по сравнению с незащищенными кромками. Вы также можете увеличить объем ковша (по сравнению с вариантом использования незащищенных кромок).

Режущая кромка Half Arrow с болтовым креплением для крепления к половинной стреле



- Защищает переднюю и нижнюю часть кромки
- Легкая, но очень долговечная конструкция
- Разработана для больших ковшей и экстремальных условий эксплуатации

Верхняя крышка




- Защищает скос и верхнюю часть кромки
- Для использования с половинными стрелами с целью полной защиты кромки

ВАРИАНТЫ ТОЛЩИНЫ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛОВИННОЙ СТРЕЛЕ


950 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК	962 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК	966 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК	972 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК	980 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК	982 КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК
19 мм	19 мм	19 мм	19 мм	35 мм	40 мм
35 мм	35 мм	35 мм	35 мм	40 мм	44 мм
44 мм	44 мм	40 мм	40 мм	44 мм	
		44 мм	44 мм		

РЕЖУЩИЕ КРОМКИ, УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПО СРОКУ СЛУЖБЫ

Режущая кромка одностороннего лезвия изготовлена из закаленной насквозь стали DH-2 и может выдерживать как сильные удары, так и истирание

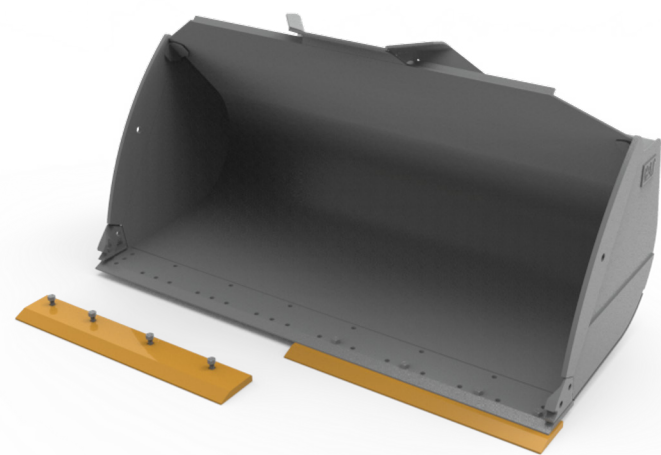

- Конструкция с одним скосом устраняет необходимость следить за износом кромок, если вы меняете кромки местами
- Увеличенная толщина обеспечивает срок службы, аналогичный сроку службы стандартной режущей кромки.



ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗНОСА РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ


Знаете ли вы, что из-за наклона ковша вниз режущие кромки колесных погрузчиков обычно изнашиваются снизу вверх под небольшим углом? Поскольку кромки изнашиваются не только по направлению спереди назад, важно отслеживать износ сбоку.

При обнаружении износа головок болтов или передних болтов режущей кромки углового ножа поставьте на место данной кромки другую, чтобы продлить срок ее службы. Обязательно заменяйте все крепежные детали при каждой замене кромки (и каждый раз, когда вы меняете кромки местами).

Не ждите слишком долго. Если головки болтов слишком сильно изношены, менять режущие кромки местами запрещено. Повышенный износ также сократит общий срок службы кромки.

Свяжитесь с дилером CAT в вашем регионе для проверки степени износа режущих кромок и получения дополнительных рекомендаций по срокам, в которые следует менять кромки местами, чтобы максимально увеличить срок их службы.

Отслеживание износа режущей кромки

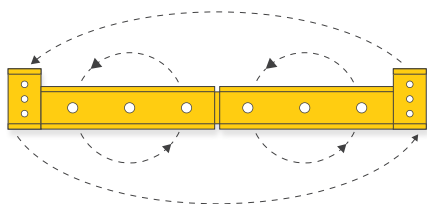

Продлите срок службы используемой продукции

