


CAT® SNIJKANTEN

BALANCED EDGE-SYSTEMEN VOOR DE ZWAARSTE OMGEVINGEN

Vind de beste oplossing voor uw laadbak en toepassing met ons uitgebreide portfolio van snijkantoplossingen. Wij hebben deze onderdelen ontworpen om de productiviteit van uw machine te verhogen door de kosten van bedrijfs- en onderhoudsintervallen te verlagen.

Wij hebben G.E.T. voor uw laadbak, ongeacht de toepassing of omgeving. Onze staallegering gaat langer mee en is beter bestand tegen breuk. Hij kan twee keer zoveel hitte en druk weerstaan als traditionele stalen snijkantproducten. Wij bieden bovendien een scala aan dikteopties voor wielladers van verschillende maten. Over het algemeen geldt: hoe dikker de snijkant, hoe langer de levensduur.

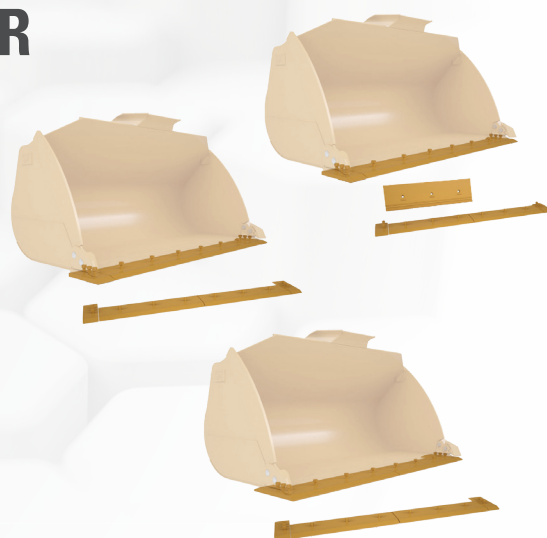

OPTIES VOOR SNIJKANTDIKTE OP MIDDELGROTE WIELLADERS OP BASIS VAN MACHINEGROOTTE*


950 WIELLADER	962 WIELLADER	966 WIELLADER	972 WIELLADER	980 WIELLADER	982 WIELLADER
16 mm	19 mm	16 mm	16 mm	25 mm	30 mm
19 mm	25 mm	19 mm	19 mm	30 mm	35 mm
25 mm	30 mm	25 mm	25 mm	35 mm	40 mm
30 mm	35 mm	28 mm	30 mm	40 mm	
35 mm	40 mm	30 mm	35 mm		
40 mm		35 mm	40 mm		
		40 mm			

*De half arrow en rubberen snijkant ontbreken in dit overzicht. Bovendien zijn niet alle diktematen voor alle laadbakken beschikbaar. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de lengte en het boutpatroon.

SELECTIEGIDS VOOR SNIJKANTEN

De Cat® opbouwbare snijkanten zijn verkrijgbaar in standaard en zware diktes, Cat slijtvast materiaal (Abrasion Resistant Material, A.R.M.) en half arrow-opties. Voor optimaal gebruik met half arrows zijn tevens afdekkingen verkrijgbaar.

VOOR MATERIALEN MET EEN LAGE TOT GEMIDDELDE IMPACT EN LAGE SLIJTAGE: Standaard opbouwbare snijkant



- Omkeerbaar
- Doorgehard DH-2
- Dunner voor de beste penetratie
- Lagere initiële prijs

	988-994 WIELLADERS IMPACT (materiaalgrootte)	950-982 WIELLADERS IMPACT (materiaalgrootte)
LAGE TOT GEMIDDELDE IMPACT	 0-6 in 0-152 mm	 0-4 in 0-102 mm

VOOR MATERIALEN MET GEMIDDELDE IMPACT EN SLIJTAGE: Zware opbouwbare snijkant



- Doorgehard DH-2
- 5 mm dikkere rand voor extra slijtvastheid

	988-994 WIELLADERS IMPACT (materiaalgrootte)	950-982 WIELLADERS IMPACT (materiaalgrootte)
MEDIUM IMPACT	 6-18 in 152-457 mm	 4-12 in 102-305 mm

VOOR MATERIALEN MET HOGE SLIJTAGE EN LAGE IMPACT: Opbouwbare snijkant van slijtvast materiaal (Abrasion Resistant Material, A.R.M.)



- Lichter dan zware snijkant
- Gaat tot vijf keer langer mee dan standaard snijkant
- Aanbevolen voor zand, grind en andere schurende materialen

	988-994 WIELLADERS IMPACT (materiaalgrootte)	950-982 WIELLADERS IMPACT (materiaalgrootte)
HOGE SLIJTAGE, LAGE IMPACT	 18 in + 457 mm +	 12 in + 305 mm +

VERBETERINGEN DIE UW MACHINE BESCHERMEN


Werkomgevingen met veel slijtage en impact vereisen uiterst duurzame machines. Overweeg in zulke situaties onze opties voor half-arrow opbouwbare snijkanten en afdekkingen. Een beschermde basisrand gaat wel vijf keer langer mee dan een onbeschermde basisrand. Daarnaast kunt u rekenen op een grotere bakcapaciteit dan met onbeschermde randen.

Opbouwbaar half arrow-snijkant



- Beschermt de voor- en onderkant van uw basisrand
- Lichtgewicht maar uiterst duurzaam ontwerp
- Ontworpen voor grote laadbakken onder extreme omstandigheden

Afdekking




- Beschermt de schuine kant en bovenkant van uw basisrand
- Voor gebruik met half arrows om uw investering in de basisrand volledig te beschermen

OPTIES VOOR DE DIKTE VAN DE HALF ARROW-SNIJKANT


950 WIELLADER	962 WIELLADER	966 WIELLADER	972 WIELLADER	980 WIELLADER	982 WIELLADER
19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	35 mm	40 mm
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	40 mm	44 mm
44 mm	44 mm	40 mm	40 mm	44 mm	
		44 mm	44 mm		

EEN SNIJKANT DIE MET WEINIG ONDERHOUD LANG MEEGAAT

Enkelzijdige snijkanten van doorgehard DH-2 staal kunnen zowel een hoge impact als slijtage weerstaan

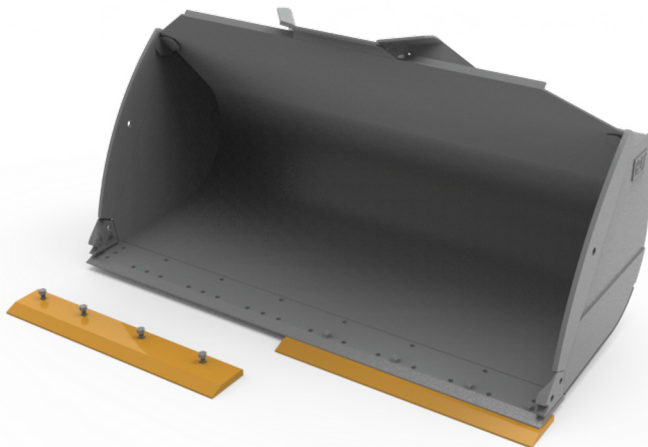

- Dankzij het ontwerp met enkelvoudige afschuining hoeft u niet meer te monitoren op slijtage om de snijkant om te keren.
- Gaat net zolang mee standaard snijkant dankzij grotere dikte.

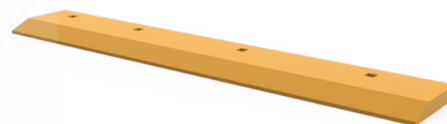

HOE U SLIJTAGE VAN DE SNIJKANT MONITORT EN DE LEVENSDUUR VERLENGT


Wist u dat slijtage van de snijkanten van wielladers meestal van onder naar boven en onder een lichte hoek plaatsvindt, vanwege de neerwaartse hoek van de bakbeweging? Omdat de slijtage niet alleen van voor naar achter plaatsvindt, is het belangrijk om de slijtage ook van opzij te bekijken.

Als u ziet dat de snijkant in de boutkoppen of de voorste bouten van de hoekmessen slijt, keer de snijkant dan om zodat hij langer meegaat. Vervang bij het omkeren en het vervangen van snijkanten altijd al het bevestigingsmateriaal.

Wacht niet te lang. Als er te veel slijtage is aan de boutkoppen, hebt u niet het boutoppervlak dat vereist is om de snijkant om te kunnen keren. Dat verkort ook de totale levensduur van de snijkant.

Neem contact op met uw Cat-dealer voor inspecties van slijtage van uw snijkanten en voor extra advies over wanneer u de snijkant moet omkeren zodat deze langer meegaat.

Monitoring van snijkantslijtage

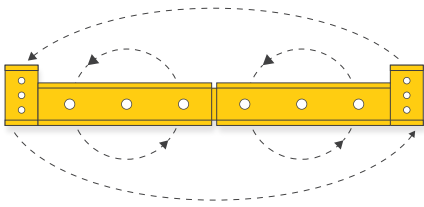

Zorg dat uw materiaal langer meegaat

