

PARTI DI USURA CAT®


# SISTEMA DI TAGLIENTI CAT® FIRSTCUT™

PER TRATTORI CINGOLATI MEDI D6, D7 E D8 DOTATI  
DI LAMA SEMI-UNIVERSALE (SU)



## PENETRAZIONE PIÙ SEMPLICE CARICAMENTO PIÙ RAPIDO MAGGIORE PRODUTTIVITÀ\*

Grazie alla funzione di controllo della lama che consente di tagliare i materiali più resistenti, i taglienti Cat® FirstCut™ sono la soluzione ideale per ottenere una produttività eccellente. Progettati per gli impieghi più complessi, aumentano il carico utile del 35% e la produttività del 17% rispetto ai taglienti di produzione standard.

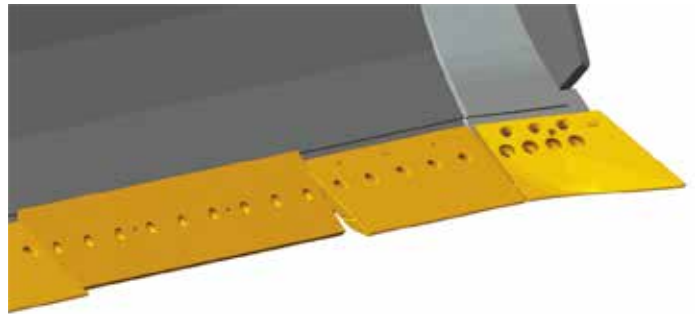


## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

I taglienti FirstCut riducono lo scivolamento e si concentrano sulle operazioni di taglio anziché rompere il materiale. Sono progettati per tagliare materiali difficili da penetrare come terreni compattati, rocciosi o congelati, con meno strappi. Questo design esclusivo può garantire una durata utile equivalente a quella dei modelli precedenti senza la necessità di capovolgere il tagliente, riducendo i tempi di fermo ed estendendo gli intervalli di sostituzione della bulloneria.

| CARATTERISTICA                                  | VANTAGGIO                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taglienti con profilo affilato e sporgente      | Penetrazione superiore con riduzione degli strappi e dell'usura del carro                                                                               |
| Cantonali e taglienti intermedi in acciaio DH-3 | Maggiore resistenza all'usura e alla rottura senza capovolgimento a metà ciclo di vita con conseguente riduzione di tempi di fermo e costi di esercizio |
| Sistema di taglio in piano                      | Capacità di livellamento di finitura                                                                                                                    |


## FEEDBACK DELL'OPERATORE COMPROVATO SUL CAMPO:\*

- + Carichi della lama più semplici
- + Il tagliente si spinge fin sotto la roccia anziché scivolare sulla superficie
- + Il miglioramento della penetrazione si traduce in un maggiore controllo della sterzata con i comandi della lama
- + Il materiale rotola facilmente al centro della lama
- + Meno strappi necessari

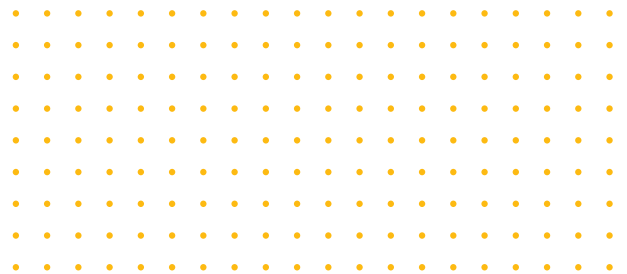

\*Rispetto ai taglienti precedenti

# PARTI DI USURA PER IL SISTEMA DI TAGLIANTI CAT® FIRSTCUT™

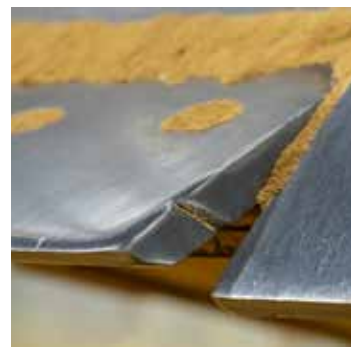

## BASTA UNA CHIAMATA PER RICEVERE ASSISTENZA DI MASSIMO LIVELLO

Presso il dealer Cat locale sono disponibili parti di ricambio e servizi quando e dove necessario. La rete globale di esperti estremamente qualificati mantiene il parco macchine attivo e funzionante per ottimizzare gli investimenti nelle attrezzature e portare avanti le operazioni.



PLHJ0536-02  
[www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2024 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

