




TURBOBOOSTER ELITE

BOOSTER SEAT

Read This Instruction Manual



**Do not install or use
this child restraint until you read
and understand the instructions in
this manual.**

**FAILURE TO PROPERLY USE THIS
CHILD RESTRAINT INCREASES
THE RISK OF SERIOUS INJURY
OR DEATH IN A SUDDEN STOP OR
CRASH.**

1 Important

Pages 5-19

1-A Quick Guide to Your Manual

1-B Welcome to the Graco Family

1-C Before You Begin

Register This Car Seat

If You Need Help

Certification

Car Seat's Useful Life

Vehicle Seat Protection

Warm Weather Use

1-D Safety Warnings

2 Features

Pages 20-23

2-A Car Seat Features

3 Booster

Pages 24-30

3-A Booster Use

3-B Install Booster

3-C Install Backless Booster

4 Securing Child

Pages 31-40

4-A Securing Child Backed Booster

4-B Securing Child Backless Booster

5 Accessories

Page 41

6 Vehicle Information

Pages 42-46

- 6-A How to Remove Lower Anchor Connectors**
- 6-B Choosing Vehicle Seat Location**
- 6-C Unsafe Vehicle Seat Location**
- 6-D Vehicle Seat Belts**

7 Care & Cleaning

Pages 47-50

- 7-A Cleaning Seat Pad**
- 7-B Cleaning Lower Anchor Straps**

1-A Quick Guide to Your Manual

This car seat is for children:

Booster: 30-100 lb (14-45 kg) 38-57 in. (96-145 cm) at least 4 years old


Booster Without Back: 40-110 lb (18.1-50 kg) 43-57 in. (110.1-145 cm) at least 4 years old

Car Seat Assembly (On Select Models)

Adult Assembly Required

1. Pull and Hold Height Adjust Lever


Located on the back of the head support.

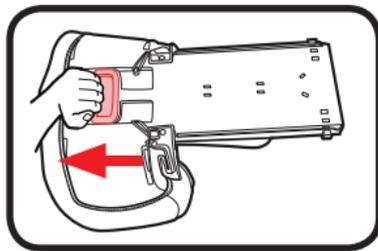


2. Attach Head Support

slide the head support into the seat back until they snap into place.

CHECK to make sure the two pieces are securely snapped together by pulling on them.

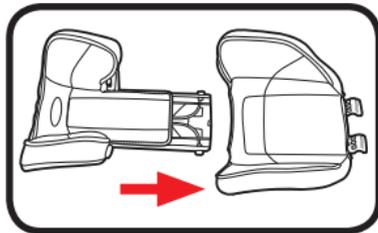


1 Important

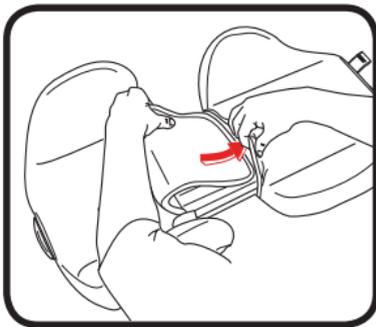

3. Head Support Fabric


Insert the fabric from the head support underneath the fabric on the lower back support as shown.

To make insertion of fabric easier, slide the upper and lower back pieces apart by pulling the adjustment lever.

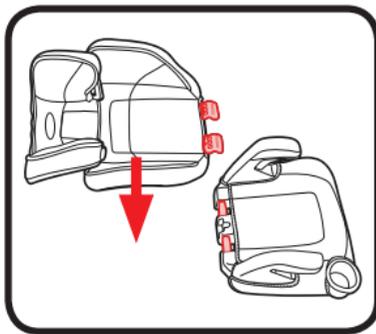


4. Attach Seat Back to Base

The “U”-shaped hooks on bottom of the seat back will interlock with bars on the base.

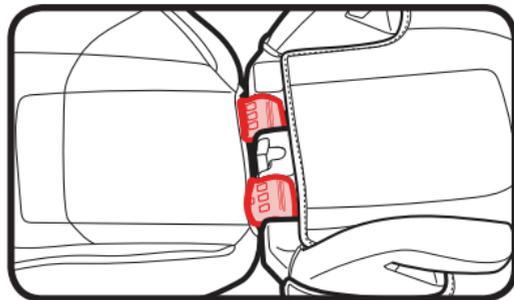

5. **Raise Seat Back**

Once the seat back is securely attached to the base, push backrest up

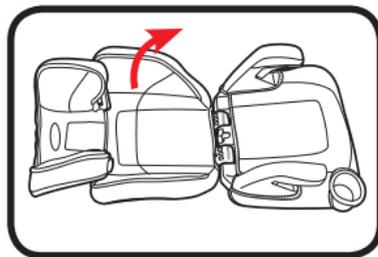

Assembly Complete

Your Graco booster seat is now ready to use.



i 1 Important

Get to Know Your Car Seat

Review section 2-A to see all of the features of this booster seat.

What Seating Location Should I Use?

The best seating location for this booster seat is one that:

- Is recommended by your vehicle owner's manual, and
- Results in a secure installation of this booster seat.

Some vehicles have specific requirements for where the booster seat can be installed, so be sure to check your vehicle owner's manual for available seating positions, if any. For example, sometimes the center rear seat has a lap belt only vehicle seat belt, which cannot be used with this booster seat.

Review section 6-B, 6-C, 6-D of this manual AND your vehicle owner's manual.

According to accident statistics, the safest place for your child in any vehicle is the back seat. The center of the back seat can be the safest during a possible side impact.



Using The Car Seat Correctly



To make sure your child is secured properly, review section 3 and 4 to fit your child.

When Installing As a Booster

Lower Anchor System

The lower anchor system consists of lower anchor bars, which are built-in to your vehicle, and connecting hooks that are built-in your car seat.

Review section 3 of this manual AND your vehicle owner's manual.

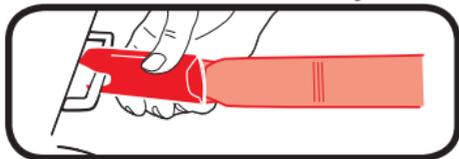

Vehicle Seat Belt

There is one type of vehicle seat belt that can be used: Lap/Shoulder Seat Belt.

Review section 3 of this manual AND your vehicle owner's manual.



i
1 Important

Booster Installation

Use Lap/Shoulder Belt Only

Review section 3

Position Lap Belt

Lap belt must go in front of armrest and lie low across your child's hips and thighs.

Review section 3

Position Shoulder Belt

Shoulder best lies across shoulder between neck and edge of shoulder.

Review section 3



Highback



Backless



1-B Welcome to the Graco Family!

Your child's safety depends on you. No car seat can guarantee protection from injury in every situation, but proper use helps reduce the risk of serious injury or death. Even if this car seat seems easy to figure out on your own, you must follow the detailed instructions in this instruction manual to ensure the steps below are performed correctly.



1 Important



1 Important

1-C Before You Begin

Register This Child Restraint

Please fill out the prepaid registration postcard attached to the seat and mail it in today **or register online at www.gracobaby.com/carseatregistration.**

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, and the restraint's model number and manufacturing date to:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

or register online at www.gracobaby.com/carseatregistration

or call 1-800-345-4109

For recall information, call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at

1-888-327-4236

(TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.NHTSA.gov>.

For future reference or if you change addresses, record the model name, model number, date of manufacture and purchase date of this car seat on the below. You can find this information either on the registration card if you still have it or on the date label located on the back of the car seat.

Model Name	_____
Model Number	_____
Date of Manufacture	_____
Date of Purchase	_____



1 Important

If You Need Help

In the U.S.A, please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's model number and date of manufacture ready so that we may help you efficiently. These numbers can be found on a sticker on the back side of your car seat.

For additional resources or to get your car seat checked by a child passenger safety technician, please visit the following web sites:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



1 Important

Certification

This child restraint meets or exceeds all applicable requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard 213 for use in motor vehicles.



This child restraint is NOT certified for use in aircraft because aircrafts do not have shoulder belts.

Car Seat's Useful Life

STOP using this car seat and throw it away 10 years after the date of manufacture. Look for date of manufacture label on back of the car seat.

Graco Children's Products Inc. advises against loaning or passing along a car seat unless you know the complete history of the product. We also advise against purchasing a car seat second hand.

Vehicle Seat Protection

Protect vehicle seat. Use a car seat mat, towel, or thin blanket under and behind car seat.



1 Important

Warm Weather Use

Car seat parts can get very hot in the sun or warm weather. **To avoid burns, always check before putting child in car seat.**

1-D Safety Warnings

No car seat can guarantee protection from injury in every situation, but proper use helps reduce the risk of serious injury or death. **READ THIS MANUAL CAREFULLY.**

! WARNING!

Failure to follow these instructions and child restraint's labels can result in child striking the vehicle's interior during a sudden stop or crash.

1 Important

- ! Review your vehicle owner's manual for more information about air bags and car seat use.**
- ! If your vehicle does not have a back seat, review your vehicle owner's manual.**
- ! Select a suitable location for the car seat in your vehicle.**
- ! Always secure car seat with the lower anchor hooks or a vehicle seat belt, when unoccupied. In a crash, an unsecured car seat can injure passengers.**
- ! If car seat is in a crash, it must be replaced. DO NOT use it again! A crash can cause unseen damage and using it again could result in serious injury or death.**



1 Important

- ! DO NOT use car seat if it is damaged or missing parts.**
- ! DO NOT use accessories or parts other than those provided by Graco. Their use could alter the performance of the car seat.**
- ! Never leave child unattended, even when sleeping. Child may become tangled in vehicle belt straps and suffocate or strangle.**




- ! Never attach two lower anchor connectors to one vehicle lower anchor bar unless specifically allowed by the vehicle manufacturer.**

2-A Car Seat Features




2 Features

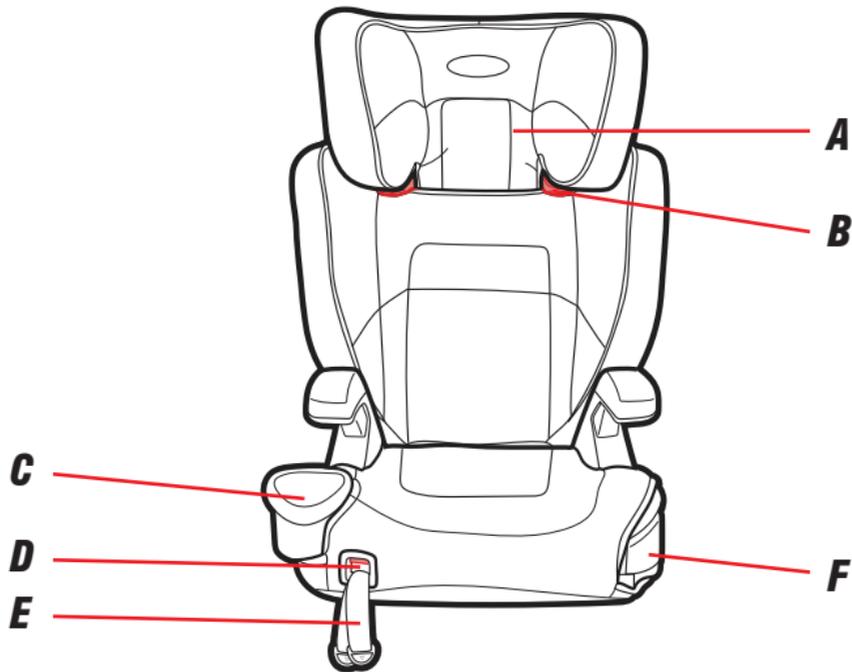

- A Head Support***
- B Shoulder Belt Guide***
- C Cup Holder***
- D Lower Anchor Adjuster Button***
- E Lower Anchor Adjustment Straps***
- F Storage Compartment***



2 Features

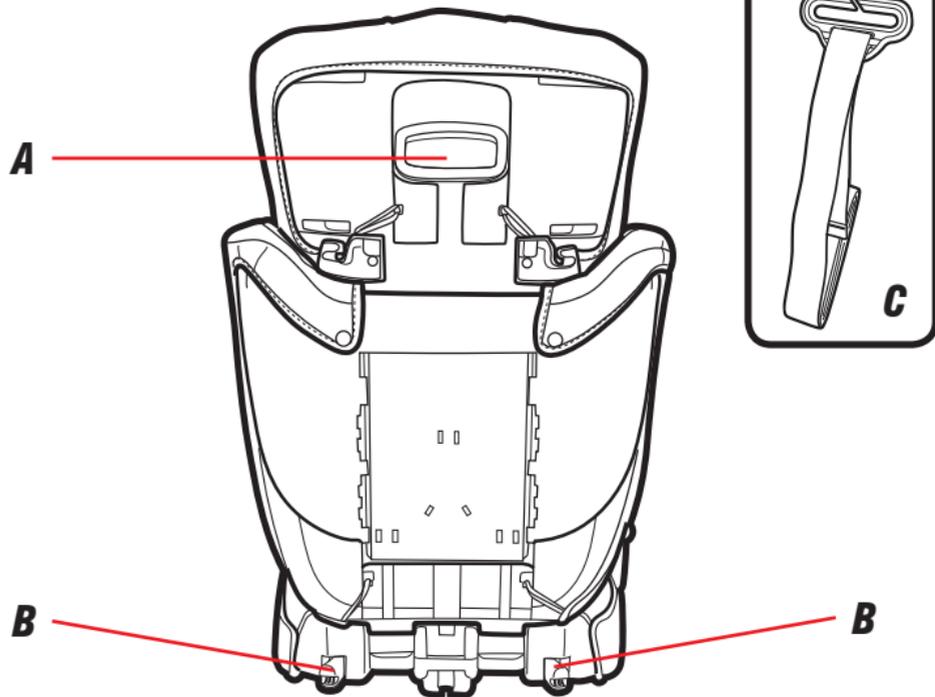

- A Head Support Adjustment Lever***
- B Lower Anchor Hooks***
- C Belt Positioning Clip (Inset)***



3-A Booster Use



Vehicle Lap/Shoulder Belt



Vehicle Lap/Shoulder Belt

Booster Use With Back:
30-100 lb (14-45 kg) 38-57 in.
(96-145 cm) at least 4 years old

Booster Use Without Back: 40-110 lb (18.1-50 kg) 43-57 in. (110.1-145 cm) at least 4 years old

- Place car seat forward-facing in the vehicle back seat.
- Make sure vehicle seat's lap belt is adjusted snugly and lays low on the child's hip and is routed in front of the armrest in the booster's belt path.
- Vehicle belts **MUST** lie flat against child and **MUST NOT** be twisted.
- Vehicle seat's shoulder belt is adjusted snugly and should lie between child's neck and edge of shoulder.

- **Never** use a vehicle lap-only belt across front of child.
- **DO NOT** position vehicle shoulder belt under the child's arm or back.
- **DO NOT** allow child to slouch or slide down in the booster seat.
- **DO NOT** position vehicle belt over top of armrests.
- Vehicle's seat headrest **SHOULD NOT** create a gap between vehicle seat and booster seat.
- The front of booster seat **MUST NOT** hang over front of vehicle seat.
- If child will not keep vehicle belt properly positioned, **DO NOT** use this booster seat. Use a different car seat.



Never Use a Vehicle Lap-Only Belt Across Front of Child




3 Booster



3 Booster

3-B Install Booster

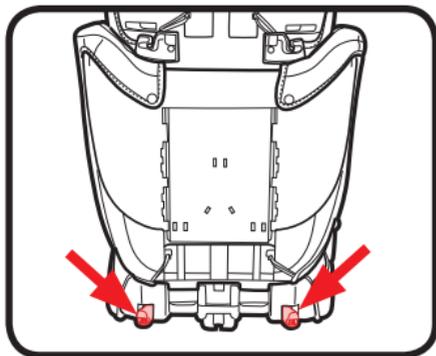

Graco allows the securing of the car seat with the lower anchor system in the booster mode. The child still **MUST BE SECURED** with the vehicle lap/shoulder seat belt. The lower anchors can be used in the booster mode regardless of the weight of the child up to 110 lb (50 kg).

Verify the following before using the lower anchors in the booster mode:

- The lower anchor attachment **DOES NOT** interfere with any vehicle seat belts or buckles.

If the lower anchor attachment interferes with the vehicle seat belts or if the chosen seating position does not have lower anchor bars, you **MUST** store the lower anchor straps. Always secure car seat with the lower anchors or a vehicle seat belt, even when unoccupied. In a crash, an unsecured car seat can injure passengers.

1. Place Car Seat Forward-Facing in Back Seat of the Vehicle

Place forward-facing in vehicle seat. The bottom of the seat should sit as flat as possible on the vehicle seat.






3 Booster

Skip to Step 6 if Not Using the Lower Anchors

2. Remove Lower Anchor Straps from Storage Location.


From under the seat, push in on the red buttons on the lower connectors and remove from storage position.

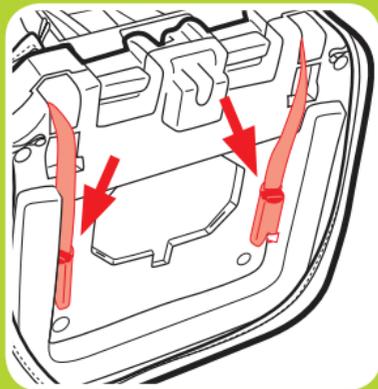

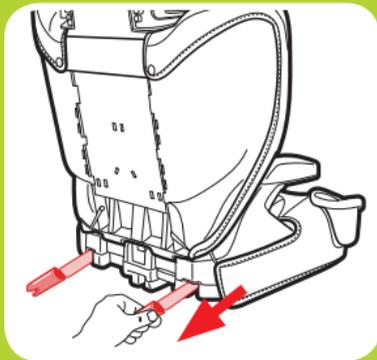


3. Extend the Lower Anchor Straps.

For easier installation, extend the lower anchor straps to their maximum length by pressing the red button on the front of the base and pulling out on the straps.

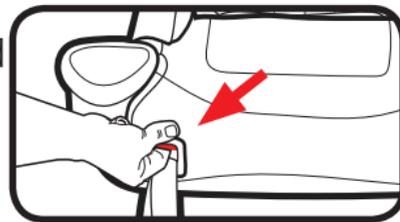

4. Attach Lower Anchor Connectors to Vehicle's Lower Anchor Bars.

Lower Anchor straps should not be twisted.

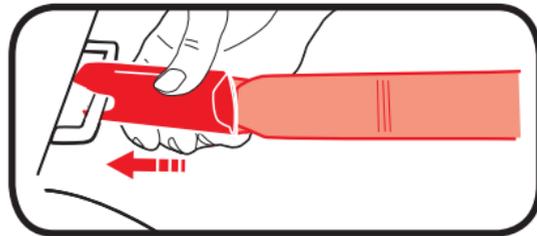

5. Tighten the Lower Anchor Straps


Remove all the slack from the lower anchor straps by pushing on the booster and pulling straps on front of the booster.

Depending on your vehicle, you may need to align the lower connectors with the slots in the base to get a good install.

The bottom of the seat should sit as flat as possible on the vehicle seat.

6. Thread the Vehicle Seat Shoulder Belt Through Seat Belt Guide on the Headrest



See section 4-A to secure your child.

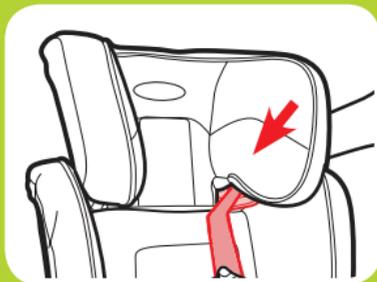


3 Booster




3-C Install Backless Booster

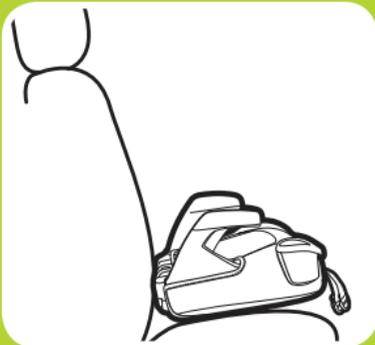

1. Remove the Back Support

Recline seat back then remove from base.

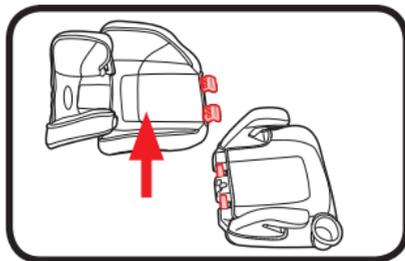

2. Place the Booster Seat Forward-Facing in the Back Seat of Vehicle

Place forward-facing on a vehicle seat that has a lap/shoulder seat belt. The base should sit as flat as possible on the vehicle seat.

See section 4 to secure your child.




If Using the Lower Anchors

3. Remove Lower Anchor Straps from Storage Location.

From under the seat, push in on the red buttons on the lower connectors and remove from storage position.

4. Extend the Lower Anchor Straps.


For easier installation, extend the lower anchor straps to their maximum length by pressing the red button on the front of the base and pulling out on the straps.

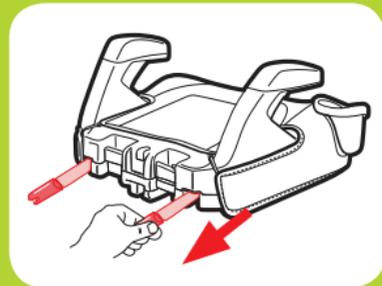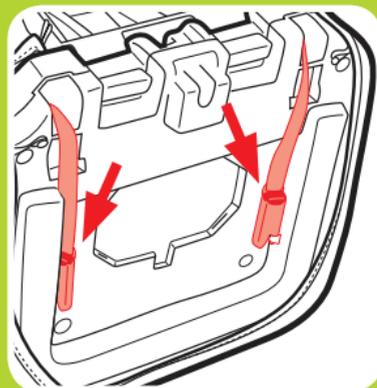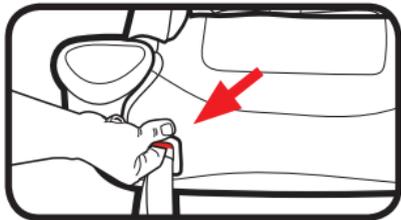


3 Booster




3 Booster

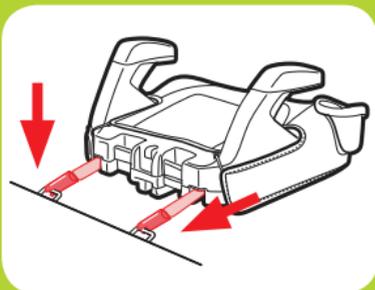

5. Attach Lower Anchor Connectors to Vehicle's Lower Anchor Bars.

Lower Anchor straps should not be twisted.

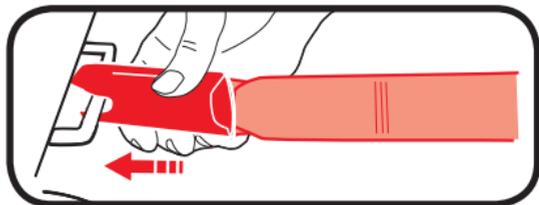

6. Tighten the Lower Anchor Straps

Remove all the slack from the lower anchor straps by pushing on the booster and pulling straps on front of the booster.

Depending on your vehicle, you may need to align the lower connectors with the slots in the base to get a good install.

The bottom of the seat should sit as flat as possible on the vehicle seat.

4-A Securing Child Backed Booster


! WARNING!

Use only the vehicle lap and shoulder belt system when restraining the child in the booster seat.

1. Place Child In Seat


Have your child sit in the booster seat, with his/her back flat against the back of the booster seat.

2. Thread Vehicle's Shoulder Belt Into Seat Belt Guide in the Headrest

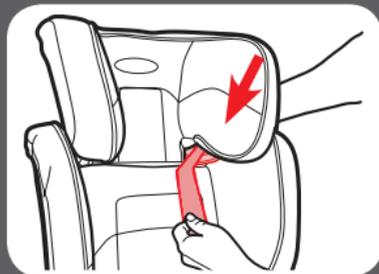

4 Securing
Child


4 Securing
Child

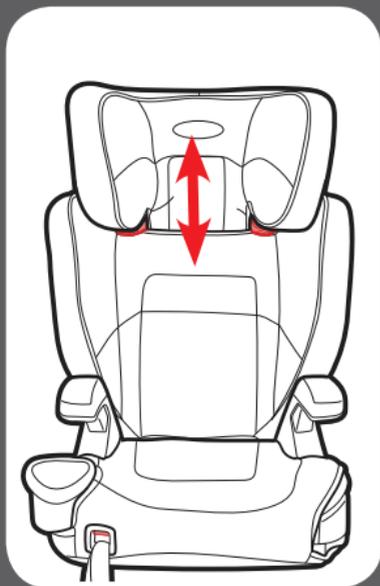

Forward-Facing

3. To Raise or Lower Headrest Support

Lift adjustment lever and lift or lower headrest for the proper shoulder belt height.


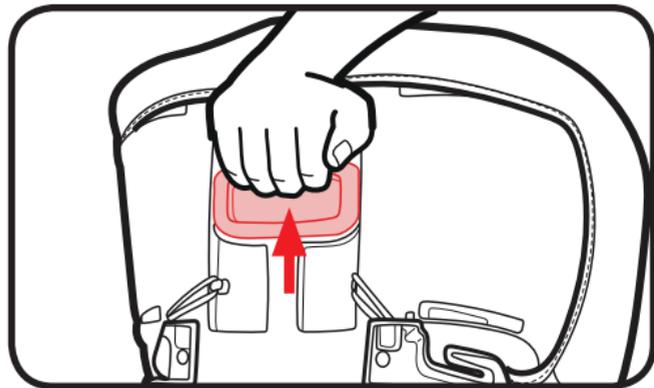


4. Buckle the Vehicle Lap/Shoulder Seat Belt

Be sure the lap portion of the vehicle seat belt goes in front of both armrests and the shoulder belt goes under the armrest on the buckle side.

Be sure the lap portion of the vehicle seat belt lies low across your child's hips.

Be sure the shoulder belt lies across your child's shoulders, between the neck and edge of shoulder by raising or lowering the head support. The belt guides should be even with or just above the shoulders.

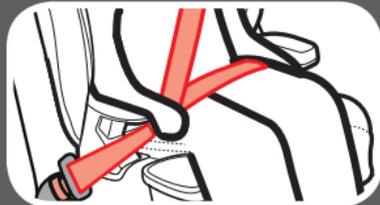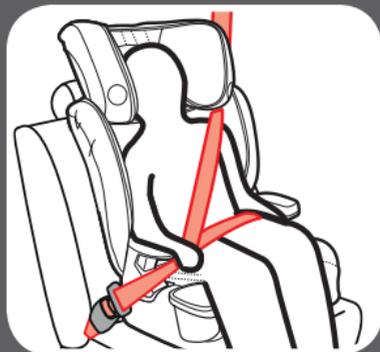

4 Securing
Child





Is Everything Correct?



Never Use Lap Belt Only



Lap Belt in Front of Armrest and Lies Low Across Hips and Thighs



Shoulder Belt Lies On the Shoulder, Between the Neck and Edge of Shoulders

4-B Securing Child Backless Booster


! WARNING!

Use only the vehicle lap and shoulder belt system when restraining the child in the booster seat.

1. Place Child In Seat



Have your child sit in the booster seat, with his/her back flat against the back of the vehicle seat.

2. Ears Must Be Below the Top of the Vehicle Seat Back or Headrest.

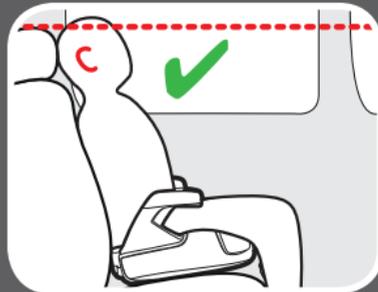

4 Securing
Child



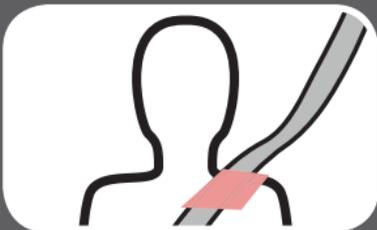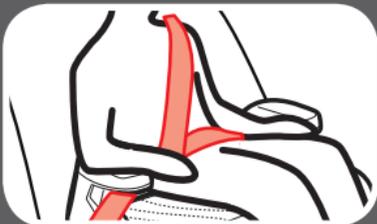

3. Buckle the Vehicle Lap/Shoulder Seat Belt

Be sure the lap portion of the vehicle seat belt goes in front of both armrests and the shoulder belt goes under the armrest on the buckle side.

Be sure the lap portion of the vehicle seat belt lies low across your child's hips.

Be sure the shoulder belt lies across your child's shoulders, between the neck and edge of shoulder.



You may need to use the belt positioning clip to help get a good fit. See "Using Belt Positioning Clip"

Is Everything Correct?

Never Use Lap Belt Only

Lap Belt in Front of Armrest and Lies Low Across Hips and Thighs

Shoulder Belt Lies On the Shoulder, Between the Neck and Edge of Shoulders

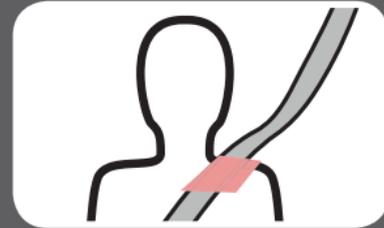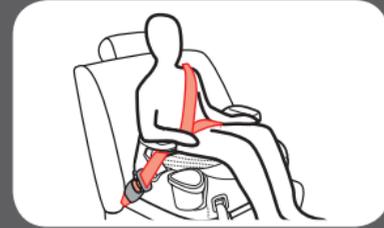

**4 Securing
Child**




Using Belt Positioning Clip





1. Make Sure Vehicle's Seat Shoulder Belt Lays in the Red Zone As Shown

If the vehicle's seat shoulder belt lays outside this zone, you **MUST** use the belt positioning clip.

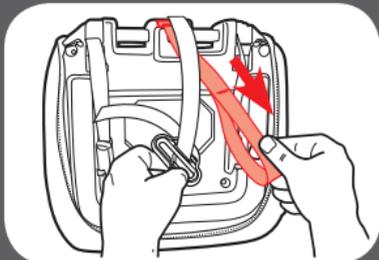

2. Attach Belt Positioning Clip

The shoulder belt positioning clip **MUST** be attached to the slot on the bottom of the base. Insert the loop end of strap through the slot on bottom of seat exactly where shown.

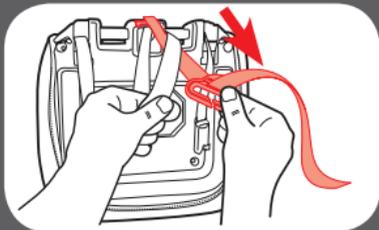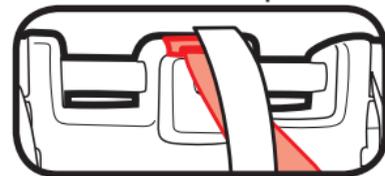


3. Push Clip and Strap Through Loop

Pass the clip and the strap through the loop end as shown and pull strap up.


4. Free End of Strap Should Face Front of Seat

5. Place Child in Seat, Buckle Child In Seat and Attach Belt Positioning Clip

With child's back flat against the back of the vehicle seat, buckle child in. Then slide the clip onto the vehicle's seat shoulder belt as shown.


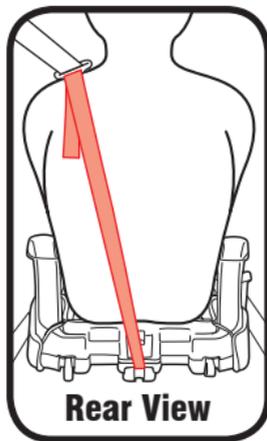


39

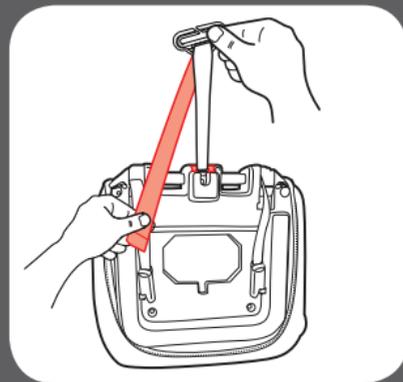

4 Securing
Child



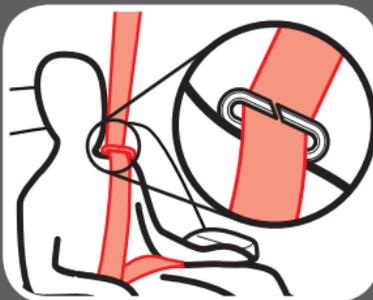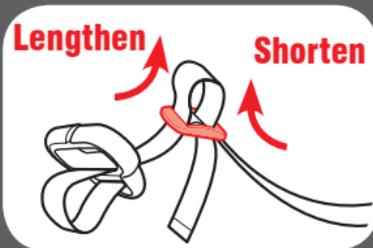

6. Adjust the *Belt Positioning Clip* to Fit Your Child


Lengthen or shorten the belt length as shown.

Clip should fit right at the top of shoulder as shown.


Be sure the lap portion of the vehicle seat belt lies low across your child's hips.

5 Accessories *(on select models)*

Cup Holder


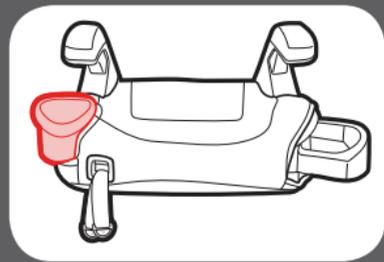


Storage Compartment

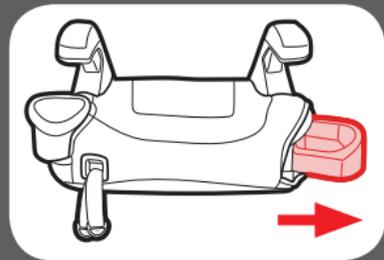



6-A How to Remove Lower Anchor Connectors

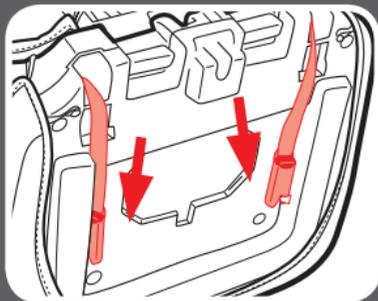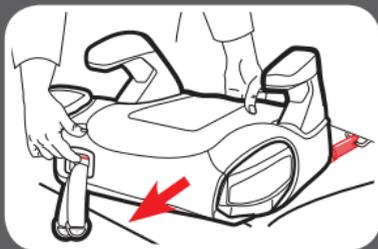

Lower Anchor Connector

Push release button up on front of booster and pull slightly away from seat.

Push in on the red button and pull off.

Store Lower Anchor Straps

From under the seat, attach lower connectors to the plastic bars as shown.

6-B Choosing Vehicle Seat Location

Review your vehicle's owner manual for Seating Locations

The best seating location for this car seat is one that:

- Is recommended by your vehicle owner's manual, and
- Results in a secure installation of this car seat

In the event there is no available back seat and / or you have no other option, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommends that you take the following steps:

- Ensure the child is properly restrained according to their age and size
- Move the seat as far back as possible
- Make sure the child is not leaning out of position, such as leaning forward into the deployment path of the air bag
- Set the air bag ON-OFF switch, if available, to the OFF position





6-C Unsafe Vehicle Seat Location

Never install this car seat in any of the following vehicle seating locations:



rear-facing or side-facing
vehicle seats



booster mode with vehicle
lap belt only seat belt



6-D Vehicle Seat Belts

Review your vehicle's owner manual for vehicle seat belt use

Vehicle Seat Belt Terms

Retractor


A device that winds up the unused vehicle seat belt. It is often hidden inside the panels on the walls of the vehicle or in the vehicle seatback.

Latch Plate

The male end of the seat belt with the silver tongue.

Seat Bight

The crease where the vehicle seat back and seat bottom meet.

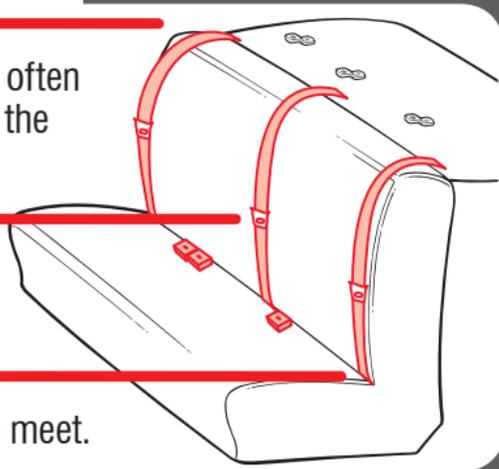



Identify Your Seat Belt Type

There is one type of vehicle seat belt that can be used with this car seat:



Lap/Shoulder Belt 3
connections points. Can be
used in all car seats modes
of use.

The following types of vehicle seat belts **CANNOT** be used safely with this car seat:



Lap Belt Only 2
connection points.



Lap Belt with Motorized
Shoulder Belt



Lap Belt or Shoulder
Belt Mounted on Door



Belts Forward of
the Seat Bight

7-A Cleaning Seat Pad

Refer to seat pad care tag for washing instructions.



Head Support Cover



Clean with a damp sponge using mild soap and cool water. If needed, head support cover may be removed for cleaning.

To remove, raise the head support and undo the 2 elastic loops.

Pull off head support cover as shown

Machine wash cover in cold water on delicate cycle and drip-dry. **DO NOT USE BLEACH.**

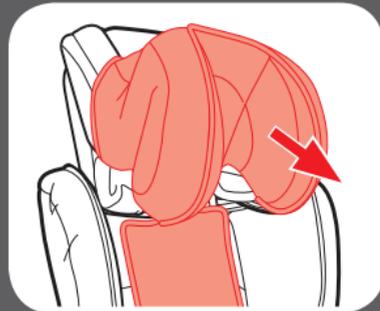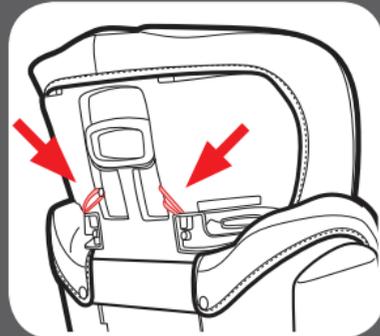

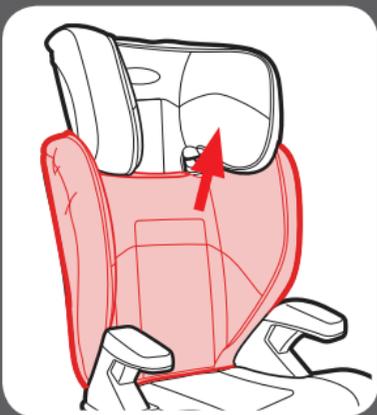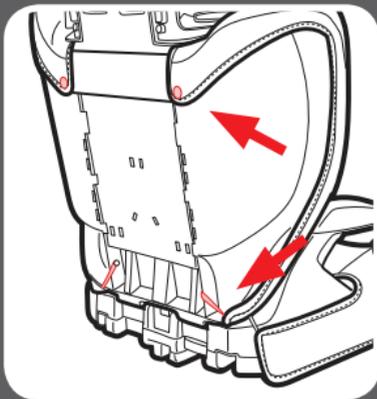

Seat Cover

Clean with a damp sponge using mild soap and cool water. If needed, seat cover may be removed for cleaning.

Machine wash cover in cold water on delicate cycle and drip-dry. **DO NOT USE BLEACH.**



To remove, undo the 2 snaps and 2 elastic loops on the seat back.

Pull up on seat back cover as shown.

Undo the 2 elastic loops on each side on the back of the seat.

Remove seat cover bottom as shown.

Reverse the steps to reattach the seat cover.

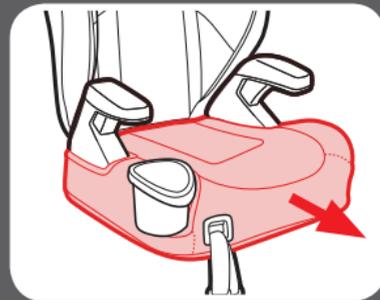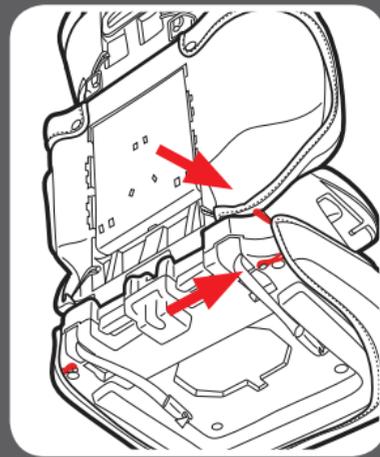

7-B Cleaning Lower Anchor Straps

Surface wash only with mild soap and damp cloth. **DO NOT IMMERSE THE LOWER ANCHOR STRAPS IN WATER** Doing so may weaken the straps.

If lower anchor straps are frayed or heavily soiled, contact Customer Service at www.gracobaby.com or 1-800-345-4109.

Notes

Replacement Parts

To purchase parts or accessories in the United States,
please contact us at the following:


www.gracobaby.com

or

1-800-345-4109



Store instruction manual in
the slot with the instruction
book icon as shown.

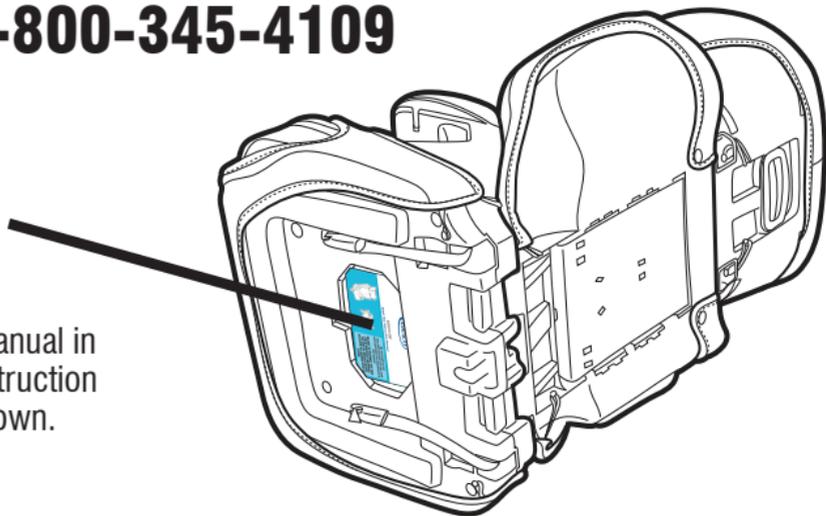




www.gracobaby.com

TURBOBOOSTER ELITE

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Lea este manual de instrucciones



No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.

PD348880B 1/16

1 Importante

Páginas 5-19

1-A Guía rápida a su manual

1-B Bienvenido a la familia Graco

1-C Antes de Empezar

Registre este asiento de automóvil

Si necesita ayuda

Certificación

Vida útil del asiento de automóvil

Protección del asiento del vehículo

Durante el uso en clima cálido

1-D Advertencias de seguridad

2 Características

Páginas 20-23

2-A Características del asiento de automóvil

3 Asiento elevado para niños

Páginas 24-30

- 3-A** Uso como asiento elevado para niños
- 3-B** Instalación del asiento con respaldo para niños
- 3-C** Instalación del asiento para niños sin respaldo

4 Cómo asegurar al niño

Páginas 31-40

- 4-A** Asegurar al niño en el asiento con respaldo
- 4-B** Asegurar al niño en el asiento sin respaldo

5 Accesorios

Página 41

6 Información del vehículo

Páginas 42-46

- 6-A** Cómo sacar los conectores de los anclajes inferiores
- 6-B** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 6-C** Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo
- 6-D** Cinturones de seguridad del vehículo

7 Cuidado y limpieza

Páginas 47-50

- 7-A** Limpieza de la almohadilla del asiento
- 7-B** Limpieza de las correas de los anclajes inferiores

1-A Guía rápida a su manual

Este asiento de automóvil es para niños:

Asiento para niños: 30 a 100 lb (14 a 45 kg) 38 a 57 pulgadas (96 a 145 cm) por lo menos de 4 años de edad


Asiento para niños sin respaldo: 40 a 110 lb (18.1 a 50 kg) 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) por lo menos 4 años de edad

Ensamblaje del Asiento de Automóvil (en modelos selectos)

Requiere que lo arme un adulto

1. Tire y agarre la palanca de ajuste de la altura


Ubicada en la parte trasera del soporte de la cabeza.


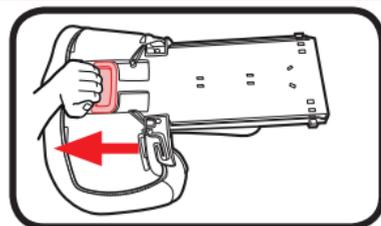


2. Sujete el soporte de la cabeza

Deslice el soporte de la cabeza en el respaldo del asiento hasta que se trabe en su lugar.

VERIFIQUE para tener la seguridad de que las dos piezas estén trabadas con seguridad tirando de ellas.

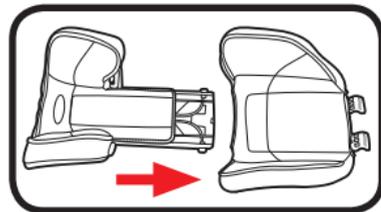

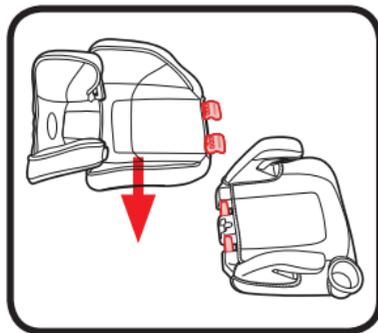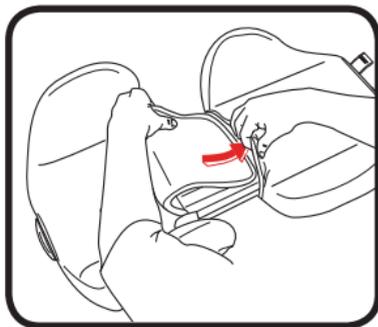


3. Tela del soporte de la cabeza

Inserte la tela del soporte de la cabeza debajo de la tela del soporte de la parte inferior de la espalda como se indica.

Para hacer que la inserción sea más fácil, separe las piezas superiores e inferiores de la espalda tirando de la palanca de ajuste.


4. Sujete el respaldo del asiento a la base

Los ganchos con forma de U en el fondo del respaldo del asiento se engancharán en las barras de la base.

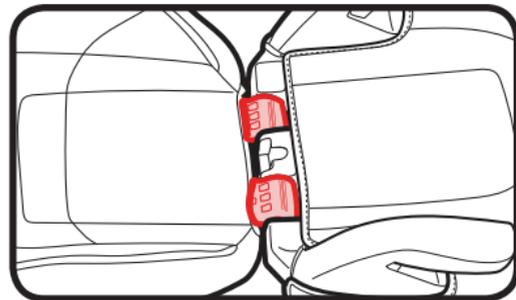

5. Levante el respaldo del asiento

Una vez que el respaldo del asiento esté sujetado a la base con seguridad, empuje el respaldo hacia arriba.

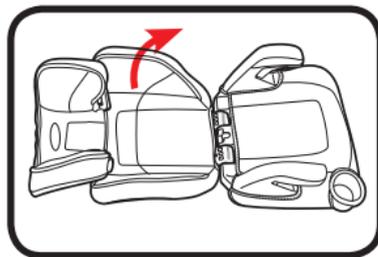

Ensamblaje completo

Su asiento para niños Graco ahora está listo para su uso.



i Importante

Conozca su asiento de automóvil

Consulte la sección 2-A para ver todas las características de este asiento elevado para niños.

¿Qué lugar del asiento debo usar?

El mejor lugar para colocar este asiento elevado para niños es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento elevado para niños.

Algunos vehículos tienen requerimientos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento, si las hay. Por ejemplo, algunas veces el centro del asiento trasero tiene un cinturón de seguridad del vehículo que es solamente un cinturón de seguridad del vehículo para la falda, que no se puede usar con el asiento elevado.

Consulte la sección 6-B, 6-C, 6-D de este manual Y el manual del dueño de su vehículo.

Según las estadísticas de accidentes, el lugar más seguro para su niño en cualquier vehículo es el asiento trasero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



Usar el asiento de automóvil correctamente



Para tener la seguridad de que su niño esté debidamente asegurado, consulte la sección 3 y 4 para que quepa su niño.

Quando lo instala como asiento para niños

Sistema LATCH

LATCH consiste en barras de anclajes inferiores, que están incorporados a su vehículo y ganchos que están incorporados en su asiento de automóvil.

Consulte la sección 3 de este manual Y el manual del dueño de su vehículo antes de instalar.

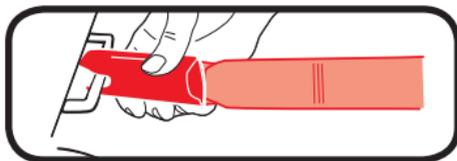

Cinturón de seguridad del vehículo

Hay uno tipo de cinturón de seguridad del vehículo que se puede usar: El cinturón para la falda y el hombro.

Consulte la sección 3 de este manual Y el manual del dueño de su vehículo.



i
1 Importante

Instalación del asiento para niños

Use el cinturón para la falda y el hombro solamente

Consulte la sección 3

Posición del cinturón para la falda

El cinturón para la falda debe estar en frente del apoyabrazos y pasar a través de las caderas y los muslos de su niño.

Consulte la sección 3

Posición del cinturón para el hombro

El cinturón para el hombro debe cruzar el hombro entre el cuello y el borde del hombro.

Consulte la sección 3



con respaldo alto



Sin respaldo



1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.



¡ Importante



1 Importante

1-C Antes de empezar

Registre este sistema de seguridad para niños

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado sujeta al asiento y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration.**

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

o llame al 1-800-345-4109

o inscríbese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.

Como referencia futura o si cambia de dirección, registre el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil en el lugar que sigue. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _____

Número de modelo _____

Fecha de fabricación _____

Fecha de compra _____



¡ Importante

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



1 Importante

Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la Norma Federal 213 de Seguridad de Automóviles para uso en automóviles.



Este sistema de seguridad para niños **NO** está certificado para su uso en aeronaves porque las aeronaves no tienen cinturones para los hombros.

Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar este asiento de automóvil y tírelo a la basura 10 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de automóvil.

Uso durante clima cálido

Las piezas del asiento de automóvil se pueden calentar mucho cuando están bajo el sol o cuando hace calor. **Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento antes de sentar al niño.**

1-D Advertencias de seguridad

Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN.

! ¡ADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.



1 Importante



1 Importante

- ! Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.**
- ! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del dueño de su vehículo.**
- ! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.**
- ! Sujete siempre el asiento de automóvil con el anclajes inferiores o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.**
- ! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.**

! NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.


! NO use accesorios o repuestos que no sean los que son provistos por Graco. Su uso podría alterar el rendimiento del asiento de automóvil.

! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del vehículo y estrangularse o ahogarse.



! No conecte nunca dos conectores de los anclajes inferiores a un barra de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.


2-A Características del asiento de automóvil

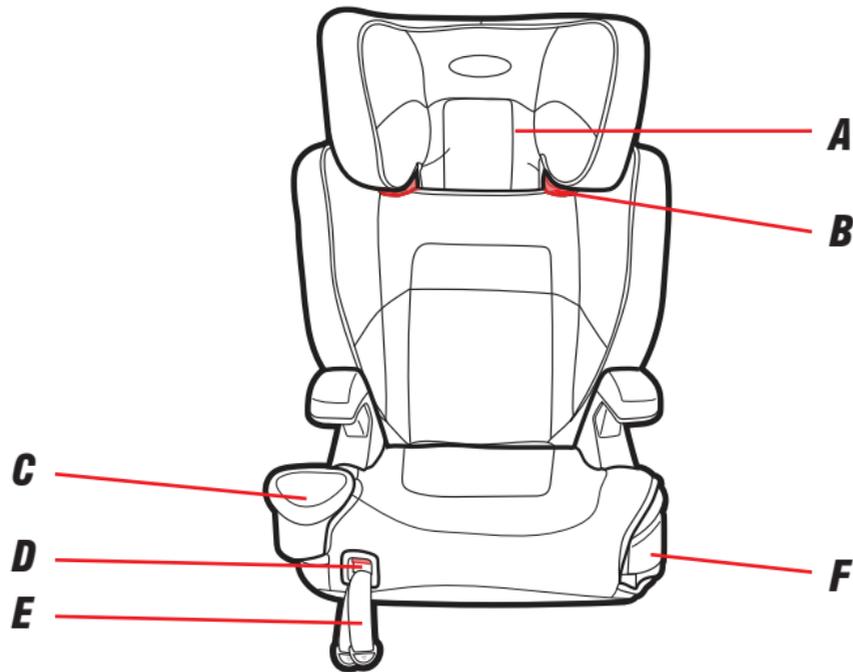

- A Soporte de la cabeza**
- B Guía del cinturón para los hombros**
- C Apoyavasos**
- D Palanca de liberación de los Anclajes Inferiores**
- E Correa de ajuste de los Anclajes Inferiores**
- F Compartimiento de Almacenamiento**



2 Características

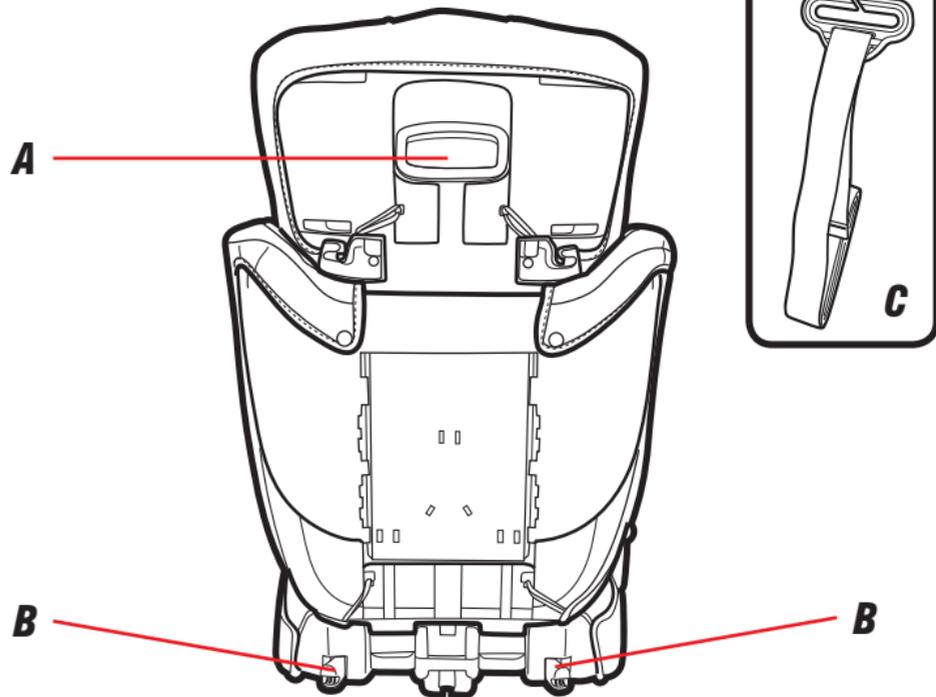

- A** *Palanca de ajuste del Soporte de la cabeza*
- B** *Ganchos de los Anclajes Inferiores*
- C** *Presilla de posicionamiento del cinturón (recuadro)*

3-A Uso del asiento para niños



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Uso del asiento para niños con respaldo:
30 a 100 lb (14 a 45 kg)
38 a 57 pulgadas (96 a 145 cm)
por lo menos de 4 años de edad


Uso del asiento para niños sin respaldo:
40 a 110 lb (18.1 a 50 kg)
43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)
por lo menos 4 años de edad

- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para la falda esté apretadamente ajustado y bajo en la cadera del niño y que pase por en frente del apoyabrazos en la vía del cinturón del asiento marcado con una etiqueta verde.
- Los cinturones del vehículo **DEBEN** estar planos contra el niño y **NO DEBEN** estar doblados.
- El cinturón de seguridad del vehículo para el hombro se ajusta apretadamente y deberá estar entre el cuello del niño y el borde del hombro.

- **Nunca** use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro debajo del brazo del niño o su espalda.
- **NO** deje que su niño se afloje o salga por abajo del asiento.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo sobre la parte de arriba de los apoyabrazos.
- El apoyacabeza del asiento del vehículo **NO DEBE** crear un espacio entre el asiento del vehículo y el asiento.
- El frente del asiento **NO DEBE** quedar suspendido en el frente del asiento del vehículo.
- Si el niño no puede mantener el cinturón de seguridad del vehículo debidamente colocado, **NO** use este asiento. Use un asiento de automóvil diferente.




Nunca use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño

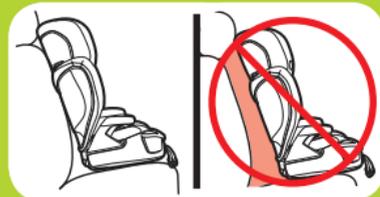

**3 Asiento
elevado**

3-B Instalación del asiento para niños

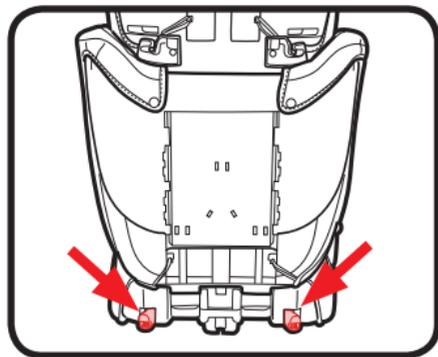

Graco permite sujetar el asiento de automóvil con los anclajes inferiores en el modo elevado. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda. Se puede usar los anclajes inferiores en el modo elevado independientemente del peso del niño hasta las 110 libras (50 kg).

Verifique lo siguiente antes de usar los anclajes inferiores en el modo asiento elevado:

- Los conectores de los anclajes inferiores **NO** interfieren con las hebillas o cinturones de seguridad del vehículo.

Si la correa de los anclajes inferiores interfiere con los cinturones de seguridad del vehículo o si la posición elegida no tiene los anclajes inferiores, usted **DEBE** guardar la correa de los anclajes inferiores como se indica. Sujete siempre el asiento de automóvil con los anclajes inferiores o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.

1. Ponga el Asiento de Automóvil Orientado Hacia Adelante en el Asiento Trasero del Vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. El fondo del asiento debe estar lo más plano posible sobre el asiento del vehículo.




**3 Asiento
elevado**



Pase al paso 6 si no usa los anclajes inferiores

2. Saque la correa de las correas de los anclajes inferiores del lugar de almacenamiento

de debajo del asiento , Empuje los botones rojos en los conectores inferiores y sáquelos de la posición de almacenamiento.

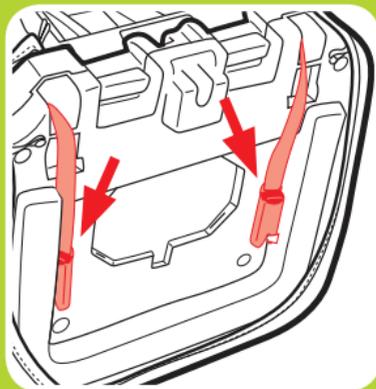


3 Asiento
elevado

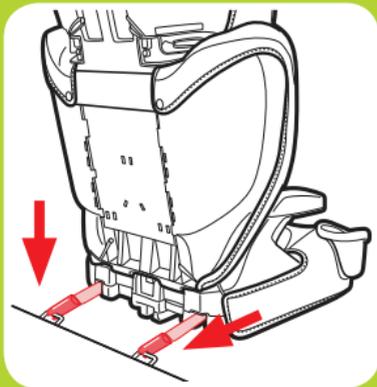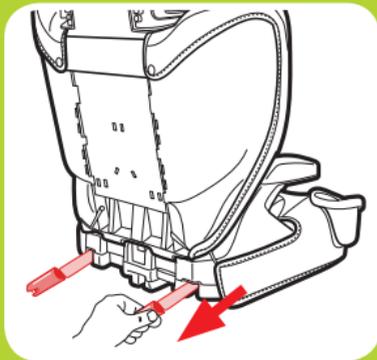


3. Extienda las correas de los anclajes inferiores

Para facilitar la instalación, extienda los anclajes inferiores hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón rojo en la parte delantera de la base y tirar de las correas.

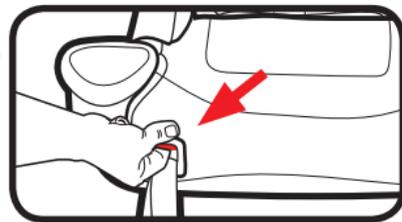

4. Sujete los conectores de los anclajes inferiores a los anclajes inferiores de los anclajes inferiores del vehículo.

Las correas de los anclajes inferiores no deben estar dobladas.

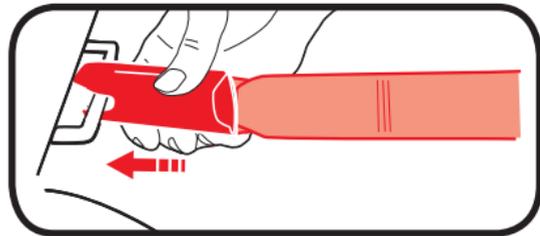

5. *Tensione las correas de anclaje inferiores*

Elimine toda la flojedad de las correas de anclaje inferiores empujando el asiento para niños y tirando las correas en el frente del asiento para niños.

Dependiendo de su vehículo, es posible que necesite alinear los conectores de los anclajes inferiores con las ranuras en la base para conseguir una buena instalación.

El fondo del asiento debe estar lo más plano posible sobre el asiento del vehículo.

7. *Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón del hombro en el soporte de la cabeza*

Consulte la sección 4-A para asegurar a su niño.





**3 Asiento
elevado**






3 Asiento elevado

3-C Instalación del asiento sin respaldo

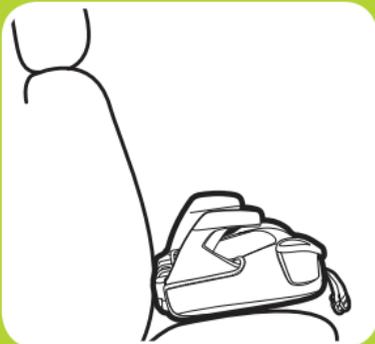

1. Saque el soporte de la espalda

Recline el respaldo del asiento y luego sáquelo de la base.

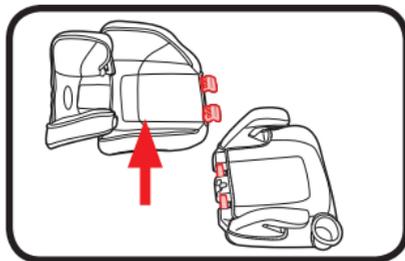

2. Ponga el asiento orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Consulte la sección 4 para asegurar a su niño.




Si usa los anclajes inferiores

3. Saque la correa del las correas de los anclajes inferiores del lugar de almacenamiento

de debajo del asiento , Empuje los botones rojos en los conectores inferiores y sáquelos de la posición de almacenamiento.


4. Extienda las correas de los anclajes inferiores

Para facilitar la instalación, extienda los anclajes inferiores hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón rojo en la parte delantera de la base y tirar de las correas.

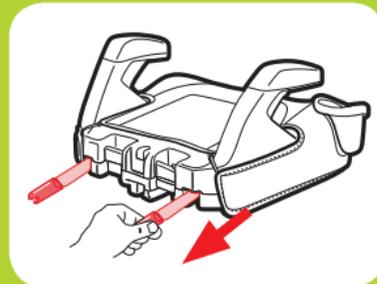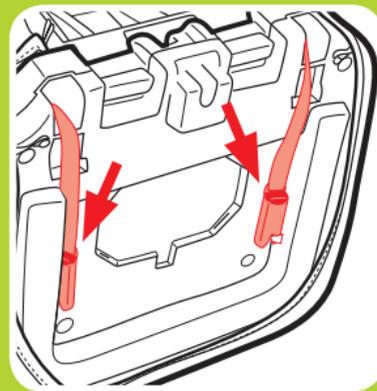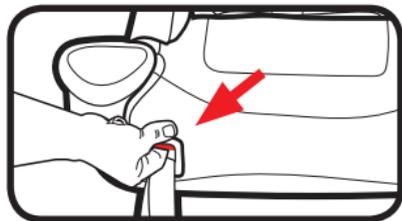


**3 Asiento
elevado**

3 Asiento
elevado

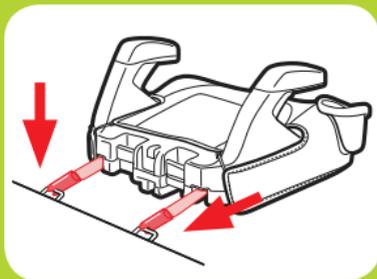

5. Sujete los conectores de los anclajes inferiores a los anclajes inferiores de los anclajes inferiores del vehículo.

Las correas de los anclajes inferiores no deben estar dobladas.

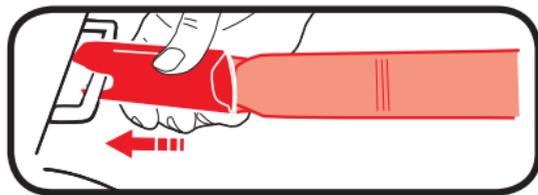

6. Tensione las correas de anclaje inferiores

Elimine toda la flojedad de las correas de anclaje inferiores empujando el asiento para niños y tirando las correas en el frente del asiento para niños.

Dependiendo de su vehículo, es posible que necesite alinear los conectores de los anclajes inferiores con las ranuras en la base para conseguir una buena instalación. El fondo del asiento debe estar lo más plano posible sobre el asiento del vehículo.

4-A Asegurar al niño en el asiento para niños con respaldo


⚠ ¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujeta a su niño en el asiento.

1. Ponga el niño en el asiento


Pídale a su niño que se siente en el asiento para niños, con la espalda plana contra el respaldo del asiento.

2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón de seguridad en el soporte de la cabeza

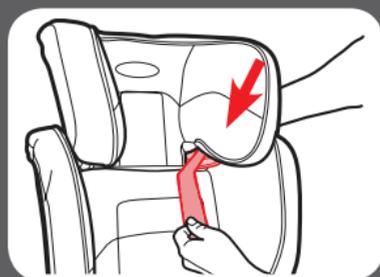

4 Cómo asegurar
al niño




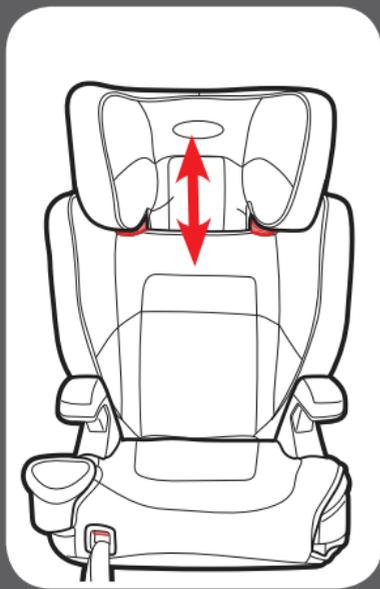

**Orientado Hacia
Adelante**

3. Cómo subir o bajar el soporte de la cabeza

Levante la palanca de ajuste y suba o baje el soporte de la cabeza para lograr la altura apropiada del cinturón del vehículo para el hombro.


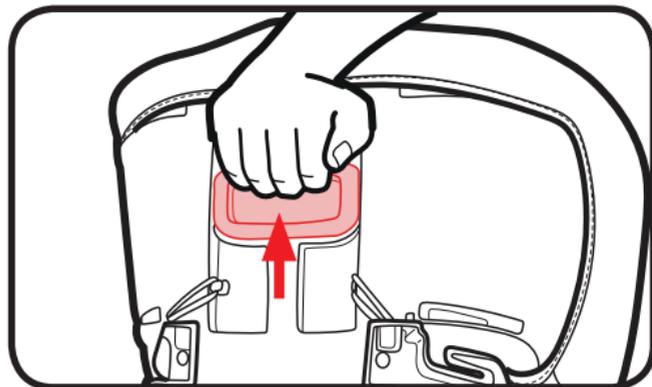


4. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro


Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pase enfrente de ambos apoyabrazos y que el cinturón para el hombro pase debajo del apoyabrazos en el lado con la traba.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

Asegúrese de que el cinturón para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro, levantando o bajando el soporte para la cabeza. Las guías del cinturón deben estar parejas o apenas por encima de los hombros.

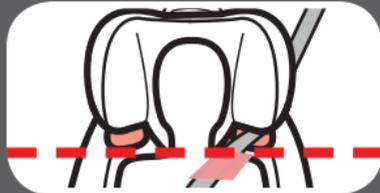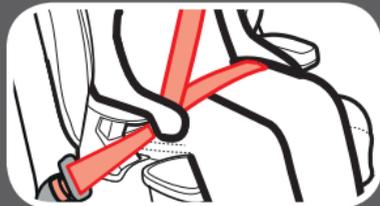

¿Está todo correcto?



Nunca use solamente el cinturón para la falda

Cinturón para la falda en frente del apoyabrazos y que cruce bajo en las caderas y los muslos

El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

4-B Asegurar al niño en el asiento sin respaldo


! ¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujeta a su niño en el asiento para niños.

1. Ponga el niño en el asiento


Pídale a su niño que se siente en el asiento, con la espalda plana contra el respaldo del asiento del vehículo.

2. Los oídos deben estar por debajo de la parte de arriba del respaldo del asiento o del soporte de la cabeza

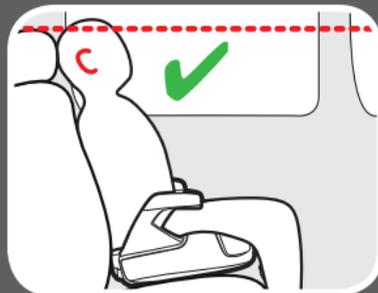

4 Cómo asegurar
al niño



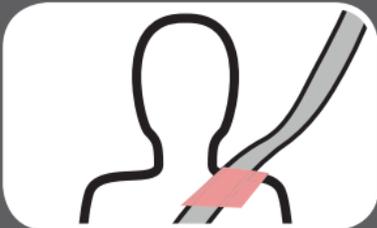

3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pase enfrente de ambos apoyabrazos y que el cinturón para el hombro pase debajo del apoyabrazos en el lado con la traba.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro.


Podría necesitar usar la presilla de posicionamiento del cinturón para obtener un buen calce. Consulte “Usando la presilla de posicionamiento del cinturón”

¿Está todo correcto?

Nunca use solamente el cinturón para la falda

***Cinturón para la falda en frente del apoyabrazos
y que cruce bajo en las caderas y los muslos***



***El cinturón para el hombro cruza el hombro,
entre el cuello y el borde del hombro***

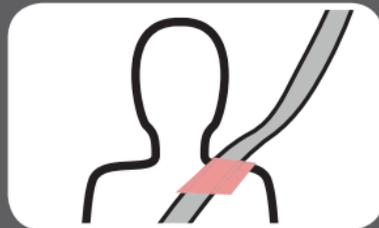

4 **Cómo asegurar
al niño**



Usar la presilla de posicionamiento del cinturón

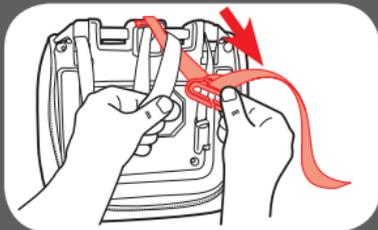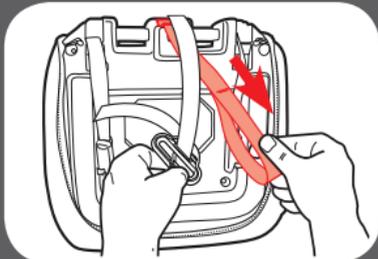


1. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro esté en la zona roja como se indica

Si el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro está fuera de esta zona, **DEBE** usar la presilla de posicionamiento del cinturón.

2. Sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

La presilla de posicionamiento del cinturón del hombro **DEBE** estar sujeta a la ranura en el fondo de la base. Inserte el extremo con el nudo de la correa a través de la ranura en la parte de abajo del asiento exactamente como se indica.

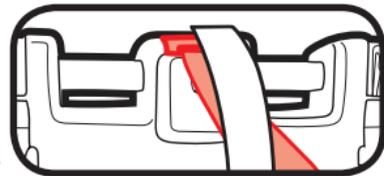


3. Pase la presilla y la correa por el nudo

Pase la presilla y la correa a través del extremo del nudo como se indica y tire la correa hacia arriba.


4. El extremo libre de la correa debe mirar hacia el frente del asiento

5. Ponga el niño en el asiento, trabe el niño en el asiento y sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

Con la espalda del niño plana contra el respaldo del asiento del vehículo, trabe al niño. Luego deslice la presilla hacia el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro como se indica.


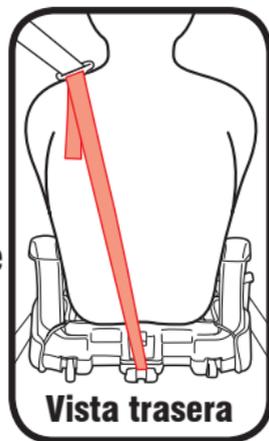


39

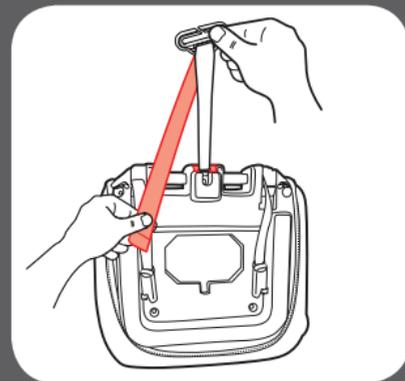

4 Cómo asegurar
al niño



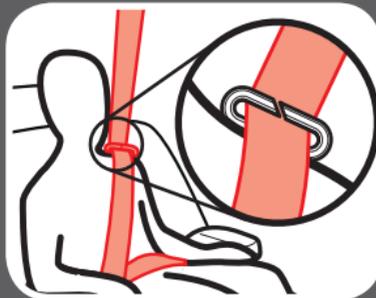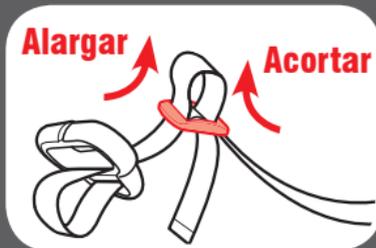

6. Ajuste la presilla de posicionamiento del cinturón según su niño


Alargue o acorte la longitud del cinturón como se indica.

La presilla debería caber arriba del hombro como se indica.


Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

5 Accesorios *(en selectos modelos)*

Apoyavasos

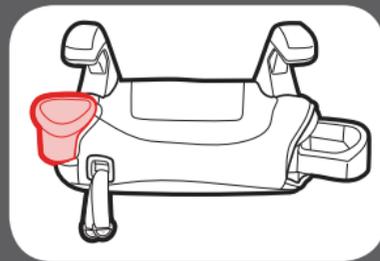



Compartimiento de Almacenamiento

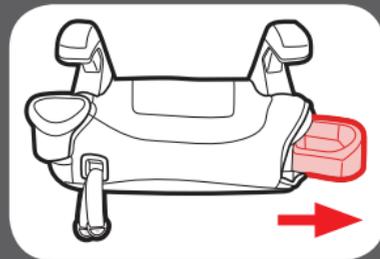

5 Accesorios



6-A Cómo Sacar los Conectores del Anclaje Inferior

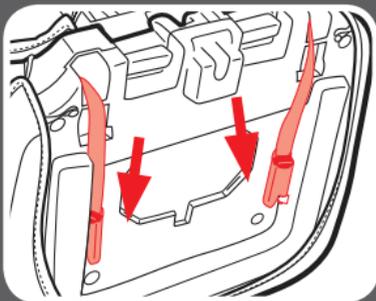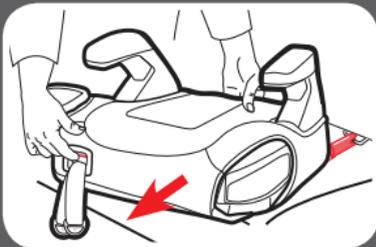

El Conector del Anclaje Inferior

Oprima el botón de liberación hacia arriba en la parte delantera del asiento para niños y tire ligeramente para alejarlo del asiento.

Empuje el boton rojo y tírelos.

Guarde la correa del las correas de los anclajes inferiores

de debajo del asiento , Sujete los conectores inferiores a las barras de plástico como se indica.

6-B Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento.

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

En caso de que no haya un asiento trasero disponible y/o no tiene otra opción que poner al niño que no sea un bebé en un asiento de automóvil orientado hacia atrás en un asiento delantero, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) recomienda que tome las siguientes medidas:

- Asegurar que el niño esté debidamente sujetado según su edad y tamaño
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás
- Tener la seguridad de que el niño no esté fuera de posición, tal como inclinado hacia adelante en el lugar de despliegue de la bolsa de aire
- Poner el interruptor de activación de la bolsa de aire, si está disponible, en la posición DESACTIVADA





6-C Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en uno de los siguientes lugares del vehículo:



asientos del vehículo
orientados hacia atrás o
el costado



modo asiento elevado
con un cinturón de
seguridad del vehículo
solamente para la falda

6-D Cinturones de seguridad del vehículo

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

Términos del cinturón de seguridad del vehículo

Retractor


Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

Placa del Latch

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

Recodo del asiento

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.

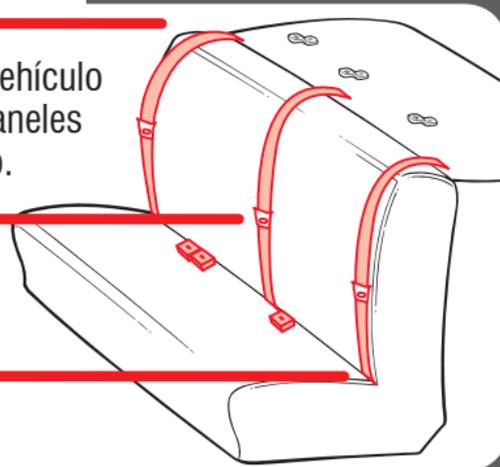



Identificación del tipo de su cinturón de seguridad

Hay uno tipo de cinturón de seguridad del vehículo que se puede usar con este asiento de automóvil:



Cinturón de seguridad para la falda y el hombro 3 puntos de conexión. Se puede usar en todos los modos de uso del asiento de automóvil.

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:



Cinturón para la falda solamente Dos puntos de conexión.



Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta



Cinturones adelante del recodo del asiento

7-A Limpieza de la almohadilla del asiento

Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones de lavado.



Funda del soporte de la cabeza

Límpiala con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la funda del soporte de la cabeza para limpiarla.



Para sacarla, levante el soporte de la cabeza y destrabe los 2 nudos elásticos.

Saque la funda del soporte de la cabeza como se indica

Lave la funda a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

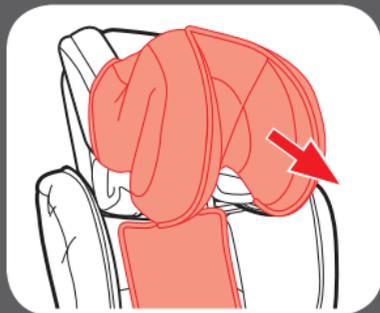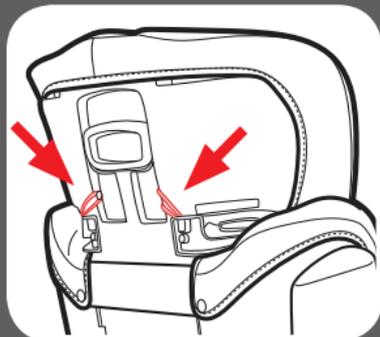

**7 Cuidado
y limpieza**

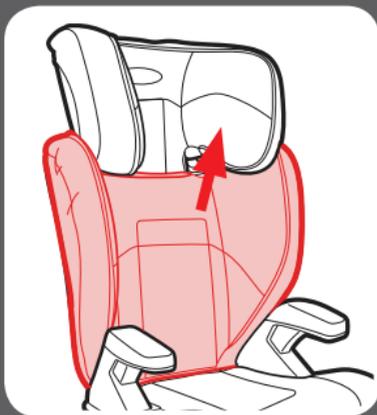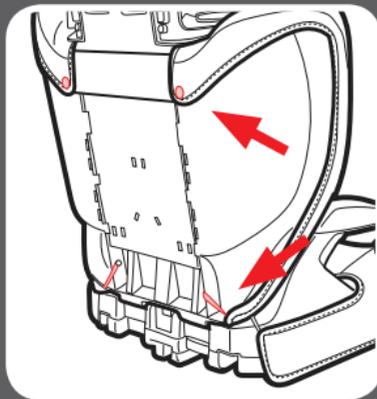

Funda del asiento

Límpiala con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la funda del asiento para limpiarla.

Lave la funda a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**



Para sacarla, destrabe los 2 broches y los 2 nudos elásticos del respaldo del asiento.

Levante la funda del respaldo del asiento como se indica.

Destrate los 2 nudos elásticos en cada costado del respaldo del asiento.

Saque el fondo de la funda del asiento como se indica.

Invierta los pasos para volver a instalar la funda del asiento.

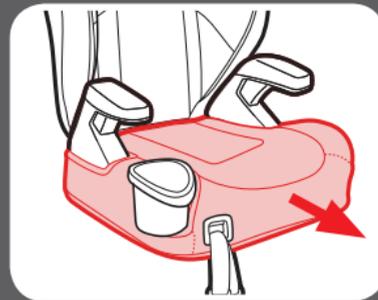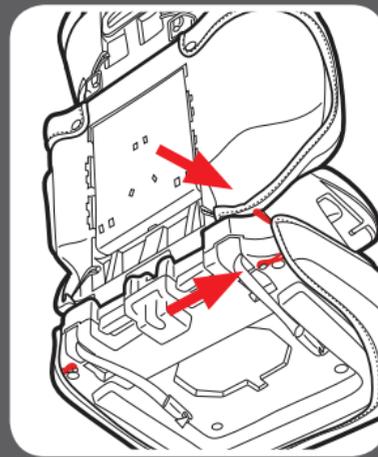

7 Cuidado
y limpieza

7-B Limpieza de los Anclajes Inferiores

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DE LOS ANCLAJES INFERIORES EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.

Si las correas de los anclajes inferiores están deshilachados o muy sucios, comuníquese con servicio al cliente en www.gracobaby.com o al 1-800-345-4109.

Notas

Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos,
por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

o

1-800-345-4109



Guarde el manual de
instrucciones en la ranura
con símbolo del libro de
instrucciones como se indica.

