


# Carrier ELITE 24



**EFICIENCIA 21 SEER**

**DISPONIBLE EN  
12,000 - 18,000 - 24,000 BTU's**

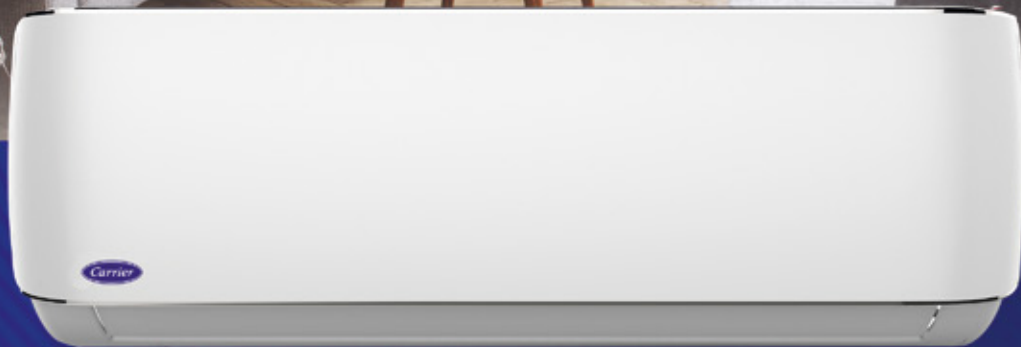

**FLUJO DE AIRE SÚPER SILENCIOSO.  
EVITA FLUJOS DE CORRIENTE  
REPENTINO.  
DISEÑO EUROPEO.**

**INVERTER** SERIES

TECNOLOGÍA  
**INVERTER**



**REFRIGERANTE  
ECOLÓGICO  
R410 A**



**12 VELOCIDADES  
DE VENTILADOR**



**AUTO DIAGNÓSTICO  
Y AUTO PROTECCIÓN**



**FILTRO DE ALTA  
INTENSIDAD**



**TIMER  
24 HRS.**



**FLUJO DE AIRE  
BIDIRECCIONAL**



**RÁPIDO ENFRIAMIENTO  
Y CALEFACCIÓN**



**Smart  
comfort AC**



CREAMOS PARA GENTE QUE CREA

Turn to the experts

## CARRIER ELITE FRÍO CALOR

MODELO			53ELQ121A	53ELQ123A	53ELQ183A	53ELQ243A
<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>		Ph-V-Hz	1Ph~115V~60Hz	1Ph~208-230V~60Hz	1Ph~208-230V~60Hz	1Ph~208-230V~60Hz
<b>ENFRIAMIENTO</b>	Capacidad	Btu/h	12000	12000	18000	24000
	Entrada	W	1850	923	1384	1920
	Corriente Nominal	A	16.5	4.05	6.1	8.4
	EER	Btu/w	13	13	13	12.5
	SEER	Btu/w	20	21.5	20.8	20.5
<b>CALEFACCIÓN</b>	Capacidad	Btu/h	12000	12000	18000	25000
	Entrada	W	1986	1085	1570	2315
	Corriente Nominal	A	17.2	4.72	6.82	10.1
	COP	W/W	4.2	3.24	3.36	3.17
<b>AMPERAJE MÍNIMO DEL CIRCUITO</b>		A	16.5	12	15	18
<b>AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE</b>		A	18.3	15	20	25
<b>FLUJO DE AIRE DEL EVAPORADOR(HI/MI/LO)</b>		m3/h	520/360/250	520/360/250	950/620/520	1050/800/550
<b>NIVEL DE RUIDO EVAPORADORA (HI/MI/LO)</b>		dB(A)	36.5/30/25	36.5/30/25	43/38/32	47.5/42/33
<b>EVAPORADOR</b>	Dimension (WxDxH)	mm	802x189x297	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	Empaque (WxDxH)	mm	875x285x380	875x285x380	1045x305x410	1155x320x415
	Peso Neto/ Bruto	Kg	8.6/11.3	8.6/11.3	10.9/14.6	13.7/18
<b>FLUJO DE AIRE DEL CONDENSADOR</b>		m3/h	1800	1900	2500	4000
<b>NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA</b>		dB(A)	56	57.5	61	61
<b>CONDENSADOR</b>	Dimension(WxDxH)	mm	800x333x554	800x333x554	800x333x554	845x363x702
	Empaque (WxDxH)	mm	920x390x615	920x390x615	920x390x625	965x395x775
	Peso Neto/ Bruto	Kg	31.9/34.6	31.9/34.6	36.2/38.9	47.7/50.9
<b>TIPO DE REFRIGERANTE</b>		gr	R410A/840g	R410A1151	R410A/1950	R410A/2350
<b>TUBERÍA DEL REFRIGERANTE</b>	Lado del gas / Lado del líquido	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
	Max. refrigerante long. de tubería	m	25	25	30	50
	Max. diferencia de nivel	m	10	10	20	25
<b>TIPO DE TERMOSTATO</b>			Control remoto/WiFi	Control remoto/WiFi	Control remoto/WiFi	Control remoto/WiFi
<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>	Evaporador (Frío/ Calor)	°C	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30
	Condensador(Frío/ Calor)	°C	-15 ~ 46/-15 ~ 30	-15 ~ 46/-15 ~ 30	-15 ~ 46/-15 ~ 30	-15 ~ 46/-15 ~ 30

## CARRIER ELITE SOLO FRÍO

MODELO			53ELC121A	53ELC123A	53ELC183A	53ELC243A
<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>		Ph-V-Hz	1Ph~115V~60Hz	1Ph~208-230V~60Hz	1Ph~208-230V~60Hz	1Ph~208-230V~60Hz
<b>ENFRIAMIENTO</b>	Capacidad	Btu/h	12000	12000	18000	24000
	Entrada	W	1679	923	1384	1920
	Corriente Nominal	A	14.6	4.05	6.1	8.4
	EER	Btu/w	13	13	13	12.5
	SEER	Btu/w	22	21.5	20.8	20.5
<b>CALEFACCIÓN</b>	Capacidad	Btu/h	/	/	/	/
	Entrada	W	/	/	/	/
	Corriente Nominal	A	/	/	/	/
	COP	W/W	/	/	/	/
<b>AMPERAJE MÍNIMO DEL CIRCUITO</b>		A	3	12	15	18
<b>AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE</b>		A	15	15	20	25
<b>Flujo de aire del evaporador(Hi/Mi/Lo)</b>		m3/h	520/360/250	520/360/250	950/620/520	1050/800/550
<b>Nivel de ruido Evaporadora (Hi/Mi/Lo)</b>		dB(A)	36.5/30/25	36.5/30/25	43/38/32	47.5/42/33
<b>EVAPORADOR</b>	Dimension (WxDxH)	mm	802x189x297	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	Empaque (WxDxH)	mm	875x285x380	875x285x380	1045x305x410	1155x320x415
	Peso Neto/ Bruto	Kg	8.6/11.3	8.6/11.3	10.9/14.6	13.7/18
<b>FLUJO DE AIRE DEL CONDENSADOR</b>		m3/h	1850	1900	2500	4000
<b>NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA</b>		dB(A)	56	57.5	61	61
<b>CONDENSADOR</b>	Dimension(WxDxH)	mm	800x333x554	800x333x554	800x333x554	845x363x702
	Empaque (WxDxH)	mm	920x390x615	920x390x615	920x390x625	965x395x775
	Peso Neto/ Bruto	Kg	31.9/34.6	31.9/34.6	36.2/38.9	47.7/50.9
<b>TIPO DE REFRIGERANTE</b>		gr	R410A/589g	R410A1151	R410A/1950	R410A/2350
<b>TUBERÍA DEL REFRIGERANTE</b>	Lado del gas / Lado del líquido	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
	Max. refrigerante long. de tubería	m	25	25	30	50
	Max. diferencia de nivel	m	10	10	20	25
<b>TIPO DE TERMOSTATO</b>			Control remoto/WiFi	Control remoto/WiFi	Control remoto/WiFi	Control remoto/WiFi
<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>	Evaporador (Frío/ Calor)	°C	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30	17 ~ 32/0 ~ 30
	Condensador(Frío/ Calor)	°C	-15 ~ 46/-15 ~ 30	-15 ~ 46/-15 ~ 30	-15 ~ 46/-15 ~ 30	-15 ~ 46/-15 ~ 30