




P22-6(Skid)

Значения мощности

Напряжение, частота		Основной	Резервный
400/230 V, 50 Гц	кВА	20	22
	кВт	16	17.6
220/127 V, 60 Гц	кВА	22.5	25
	кВт	18	20

Значения при коэффициенте мощности 0.8

Чтобы ознакомиться с показателями мощности и напряжения той или иной модели, перейдите к разделу с техническими данными и характеристиками

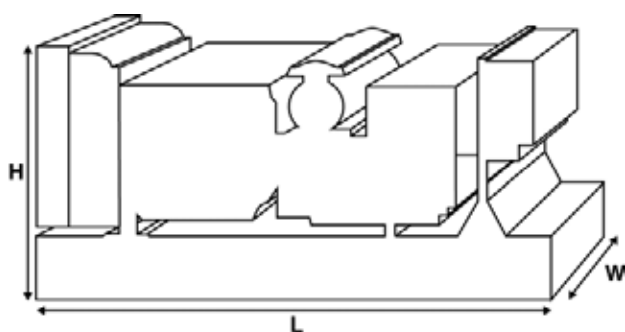

Размеры и массовые параметры

Длина	мм	1550 (61)
Ширина	мм	620 (24.4)
Высота	мм	1020 (40.2)
Сухая масса	кг	378 (833)
Полная масса	кг	385 (849)

Значения в соответствии со стандартами ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 и NEMA MG-1.22. Изображенная генераторная установка может быть оснащена дополнительным оборудованием.

Основной режим

Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) вместо ее приобретения. Количество часов эксплуатации в год не ограничено. Эта модель может работать с 10-процентной перегрузкой в течение 1 часа через каждые 12 часов.

Резервный режим

Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае неисправности основного источника. В данном режиме работы перегрузка недопустима. Генератор данной модели рассчитан по пиковой непрерывной мощности (в соответствии со стандартом ISO 8528-3).

Стандартные условия эксплуатации

Примечание: Стандартные условия эксплуатации: температура воздуха на впуске – 25°C (77°F), высота – 100 м (328 футов) над уровнем моря, относительная влажность – 30 %. Расход топлива указан при полной нагрузке. Дизельное топливо с удельной массой 0,85 соответствует стандарту BS2869: 1998, класс A2.

Компания FG Wilson предлагает ряд дополнительных возможностей, которые помогут удовлетворить любые Ваши потребности в энергообеспечении.

Предлагаемые опции:

- Обновление до норм Европейского сертификата соответствия
- Разнообразные шумопоглощающие кожухи
- Ряд синхронизирующих панелей управления для генераторных установок
- Дополнительные устройства аварийной сигнализации и отключения
- Широкий ассортимент систем глушения выхлопа, обеспечивающих различные уровни снижения шума

Для получения дополнительной информации о стандартных и дополнительных возможностях, предусмотренных для этого изделия, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру или посетите веб-сайт:

P22-6(Skid)



Расчетные параметры и рабочие характеристики

Марка двигателя	Perkins		
Модель двигателя:	404D-22G		
Марка генератора переменного тока	FG Wilson		
Модель генератора:	FGL10060		
Панель управления:	FG100		
Опорная рама:	3-полюсный автоматический прерыватель цепи		
Тип размыкателя цепи:	3-полюсный автоматический прерыватель цепи		
Частота:		50 Гц	60 Гц
Частота вращения коленчатого вала:	об/мин	1500	1800
об/мин			
Емкость топливного бака:	л (галлоны США)		
Расход топлива в основном режиме	л (галлоны США)	5.2 (1.4)	5.8 (1.5)
Расход топлива в резервном режиме	л (галлоны США)	5.9 (1.6)	6.4 (1.7)

Технические характеристики двигателя

Количество цилиндров	4		
Расположение	Рядный		
Цикл	4-тактный		
Диаметр	мм (дюймов)	84 (3.3)	
Ход	мм (дюймов)	100 (3.9)	
Система впуска	Атмосферный		
Система охлаждения	Вода		
Тип управления	Механический		
Класс управления	ISO 8528		
Степень сжатия	23.3:1		
Рабочий объем	л (куб. дюйм)	2.2 (135.2)	
Момент инерции:	кг/м ² (фунт/дюйм ²)	2.724 (9308)	
Напряжение			
Заземление	Отрицательный		
Зарядное устройство для аккумулятора, А	65		
Сухая масса двигателя	кг (фунт)	242 (534)	
Полная масса двигателя	кг (фунт)	251 (554)	

Параметры производительности двигателя

		50 Гц	60 Гц
Частота вращения коленчатого вала	об/мин	1500	1800
Полная мощность двигателя в основном режиме	кВт (л.с.)	18.7 (25)	22 (30)
Полная мощность двигателя в резервном режиме	кВт (л.с.)	20.6 (28)	24.3 (33)
Среднее эффективное тормозное давление в основном режиме	кПа (фунт/кв. дюйм)	675 (97.9)	662 (96)
Среднее эффективное тормозное давление в резервном режиме	кПа (фунт/кв. дюйм)	743 (107.8)	731 (106)

P22-6(Skid)



Топливная система

Тип топливного фильтра:		Со сменным элементом			
Рекомендуемый вид топлива:		Дизельное топливо класса A2			
Расход топлива при		110 % нагрузки	100 % нагрузки	75 % нагрузки	50 % нагрузки
50 Гц, основной:	л/ч (галлоны США/час)	5.9 (1.6)	5.2 (1.4)	3.9 (1)	2.9 (0.8)
50 Гц, резервный	л/ч (галлоны США/час)	-	5.9 (1.6)	4.3 (1.1)	3 (0.8)
60 Гц, основной	л/ч (галлоны США/час)	6.4 (1.7)	5.8 (1.5)	4.5 (1.2)	3.4 (0.9)
60 Гц, резервный	л/ч (галлоны США/час)	-	6.4 (1.7)	4.9 (1.3)	3.6 (1)

(при использовании дизельного топлива с удельной плотностью 0.84, соответствующего стандарту BS2869, Класс A2)

Пневматическая система

		50 Гц	60 Гц
Тип воздушного фильтра:		Со сменным элементом	
Поток воздуха горения в основном режиме	м³/мин (куб. фт/мин)		1.7 (61)
Поток воздуха горения в резервном режиме	м³/мин (куб. фт/мин)		1.7 (61)
Ограничение максимального объема воздуха горения на входе	кПа	3 (12)	3 (12)

Система охлаждения

		50 Гц	60 Гц
Емкость системы охлаждения	л (галлоны США)	6.5 (1.7)	6.5 (1.7)
Тип насоса системы охлаждения:		Центробежный	
Передача тепла охлаждающей жидкости и маслу: основной	кВт (британская тепловая единица/мин)	17 (967)	19.9 (1132)
Передача тепла охлаждающей жидкости и маслу: резервный	кВт (британская тепловая единица/мин)	19.6 (1115)	22.2 (1262)
Передача тепла в моторный отсек*: основной	кВт (британская тепловая единица/мин)	5.7 (324)	6.8 (387)
Передача тепла в моторный отсек*: резервный	кВт (британская тепловая единица/мин)	7.1 (404)	7.5 (264)
Нагрузка на вентилятор системы охлаждения:	кВт (л.с.)	0.2 (0.3)	0.4 (0.5)
Охлаждающий поток воздуха, проходящий через радиатор:	м³/мин (куб. фт/мин)	33 (1165)	41.4 (1462)
Внешнее ограничение охлаждающего потока воздуха:	Па (в H ₂ O)	125 (0.5)	125 (0.5)

* Тепло, выделяемое двигателем и генератором переменного тока

Рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха до 50°C (122°F).

Значения номинальной мощности при определенных условиях можно уточнить у дилера FG Wilson в Вашей стране.

Система смазки

Тип масляного фильтра:		С загонкой примеси, полнопоточный
Емкость системы смазки:	л (галлоны США)	10.6 (2.8)
Емкость поддона картера:	л (галлоны США)	8.9 (2.4)
Тип масла:		API CH4 15W-40
Охлаждение масла:		N/A

Выхлопная система

		50 Гц	60 Гц
Макс. допустимое противодавление:	кПа (д. рт. ст.)	10.2 (3)	10.2 (3)
Поток выхлопных газов: основной	м³/мин (куб. фт/мин)	3.6 (129)	4.3 (153)
Поток выхлопных газов: резервный	м³/мин (куб. фт/мин)	3.9 (139)	4.8 (168)
Температура выхлопных газов: основной	°C (°F)		440 (824)
Температура выхлопных газов: резервный	°C (°F)	505 (941)	510 (950)

P22-6(Skid)



Физические параметры генератора переменного тока

Количество подшипников:	1
Класс изоляции:	H
Шаг обмотки:	2/3
Код обмотки	6S/6P
Провода:	4
Класс герметичности:	IP23
Система возбуждения:	ШУНТИРОВАНИЕ
Автоматическая регулировка напряжения:	R120

* зависит от кода напряжения

Эксплуатационные параметры генератора переменного тока

Превышение частоты вращения: об/мин	2250
Регулировка напряжения (установившийся режим): %	+/- 0.5
Форма сигнала NEMA = TIF:	50
Форма сигнала IEC = THF: %	2
Общее содержание гармоник LL/LN: %	3.5
Радиопомехи:	EN61000-6
Теплоотдача: 50 Гц кВт (британская тепловая единица/мин)	2.7 (154)
Теплоотдача: 60 Гц кВт (британская тепловая единица/мин)	2.9 (165)

Параметры производительности генератора переменного тока, 50 Гц:

		415/240 V	400/230 V	380/220 V	
Код напряжения					
Пусковая мощность*	кВА	39	37	34	
Мощность короткого замыкания **	%	0	0	0	0
Сопротивление	Xd	1.8	1.938	2.147	
	X'd	0.144	0.155	0.172	
	X''d	0.078	0.078	0.086	

Параметры производительности генератора переменного тока, 60 Гц

		220/127 V			
Код напряжения					
Пусковая мощность*	кВА				37
Мощность короткого замыкания **	%	0	0	0	0
Сопротивление	Xd				2.162
	X'd				0.173
	X''d				0.086

Указанное сопротивление относится к основному режиму.

* Основано на падении напряжения 30% при коэффициенте мощности 0.6.

** С дополнительной независимой системой возбуждения (Постоянный магнит / Вспомогательная обмотка)

P22-6(Skid)



Выходная мощность, 50 Гц

Код напряжения	Основной		Резервный	
	кВА	кВт	кВА	кВт
415/240 В	20	16	22	17.6
400/230 В	20	16	22	17.6
380/220 В	20	16	22	17.6
230/115 В				
220/127 В				
220/110 В				
200/115 В				
240 В				
230 В				
220 В				

Выходная мощность, 60 Гц

Код напряжения	Основной		Резервный	
	кВА	кВт	кВА	кВт
480/277 В				
440/254 В				
416/240 В				
400/230 В				
380/220 В				
240/139 В				
240/120 В				
230/115 В				
220/127 В	22.5	18	25	20
220/110 В				
208/120 В				
240/120				
220/110				



P22-6(Skid)

Контактная Информация Дилера

Документация

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также схемы электрических соединений.

Стандарты, которым соответствуют генераторные установки

Оборудование отвечает требованиям следующих стандартов: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

Гарантия

В отношении генераторных установок мощностью 6,8–750 кВА, используемых в качестве основного источника энергии, гарантийный период составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не подразумевает ограничений по количеству часов работы (8760 часов). В отношении генераторных установок, используемых в качестве резервного источника энергии, гарантийный период составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и ограничивается 500 часами работы в год.

В отношении генераторных установок мощностью 730–2500 кВА, используемых в качестве основного источника энергии, гарантийный период составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию без ограничений по количеству часов работы (8760 часов) или 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию с ограничением в 6000 часов работы. В отношении генераторных установок, используемых в качестве резервного источника энергии, гарантийный период составляет 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и ограничивается 500 часами работы в год.

Продукция компании FG Wilson производится в следующих странах:

Северная Ирландия • Бразилия • Китай • Индия

Штаб-квартира компании FG Wilson находится в Северной Ирландии, а ее дилерская сеть охватывает все регионы мира.

Чтобы связаться с центром продаж в Вашем регионе, пожалуйста, посетите веб-сайт компании FG Wilson: www.fgwilson.com.

FG Wilson является товарным знаком, принадлежащим компании Caterpillar (NI) Limited.

В соответствии с политикой постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления.