

# Generadores portátiles Cat®



RP2500 • RP3100 • RP4400



## Características

- Energía fiable cuando la necesita en su hogar, para trabajar o para ocio.
- Instalación y manejo sencillos.
- Diseño robusto, estructura reforzada, ruedas antipinchazos y un asidero articulado.
- Fabricación íntegramente en acero.
- Diseñado para funcionar silenciosamente y sin problemas.
- Características de seguridad mejoradas que incluyen enchufes embutidos con cubiertas protectoras.


## Especificaciones

Serie de producto	Generadores RP		
Configuración del modelo	RP2500	RP3100	RP4400
Salida nominal (vatios)	2 500	3 100	4 400
Potencia máxima (vatios)	2 273	2 818	4 000
Tensión CA (voltios)	115/230	115/230	115/230
Frecuencia CA (Hz)	50	50	50
Cilindrada del motor (cm <sup>3</sup> )	212	212	300
Tipo de motor	OHV	OHV	OHV
Velocidad del motor (r. p. m.)	3 000	3 000	3 000
Aceite recomendado	SAE30/10W-30	SAE30/10W-30	SAE30/10W-30
Método de lubricación	Inmersión	Inmersión	Inmersión
Regulación automática de tensión (AVR, por su sigla en inglés)	Sí	Sí	Sí
Método de arranque	Retroceso	Retroceso	Retroceso
Método de desconexión por bajo nivel de aceite	Nivel bajo	Nivel bajo	Nivel bajo
Tipo de batería	N/A	N/A	N/A
Indicador de combustible	En depósito	En depósito	En depósito
Capacidad nominal del depósito de combustible, Gal (l)	4,5 (17)	4,5 (17)	7,9 (30)
Estilo de asidero	Doble plegado	Doble plegado	Doble plegado
Tipo de rueda	Antipinchazos	Antipinchazos	Antipinchazos
Garantía	Limitada de 3 años*	Limitada de 3 años*	Limitada de 3 años*

\*La garantía limitada de 3 años de mayor duración es aplicable cuando se realiza el registro en los primeros 30 días. La garantía limitada de 2 años estándar es aplicable cuando no se realiza el registro en los primeros 30 días.

## Dimensiones y pesos

Serie de producto	Generadores RP		
	RP2500	RP3100	RP4400
Configuración del modelo			
Longitud in (mm)	28,4 (721)	28,4 (721)	32,9 (835)
Ancho in (mm)	25,2 (639)	25,2 (639)	27,4 (696)
Altura in (mm)	23,0 (583)	23,0 (583)	24,7 (628)
Longitud extendida in (mm)	38,7 (982)	38,7 (982)	45,2 (1148)
Longitud de la caja in (mm)	28,5 (725)	28,5 (725)	33,9 (860)
Ancho de la caja in (mm)	18,9 (480)	18,9 (480)	21,7 (550)
Altura de la caja in (mm)	21,7 (550)	21,7 (550)	23,4 (593)
Peso de la unidad lb (kg)	112,2 (51)	112,2 (51)	163,0 (74)
Peso del envío lb (kg)	123,2 (56)	123,2 (56)	176,2 (80)

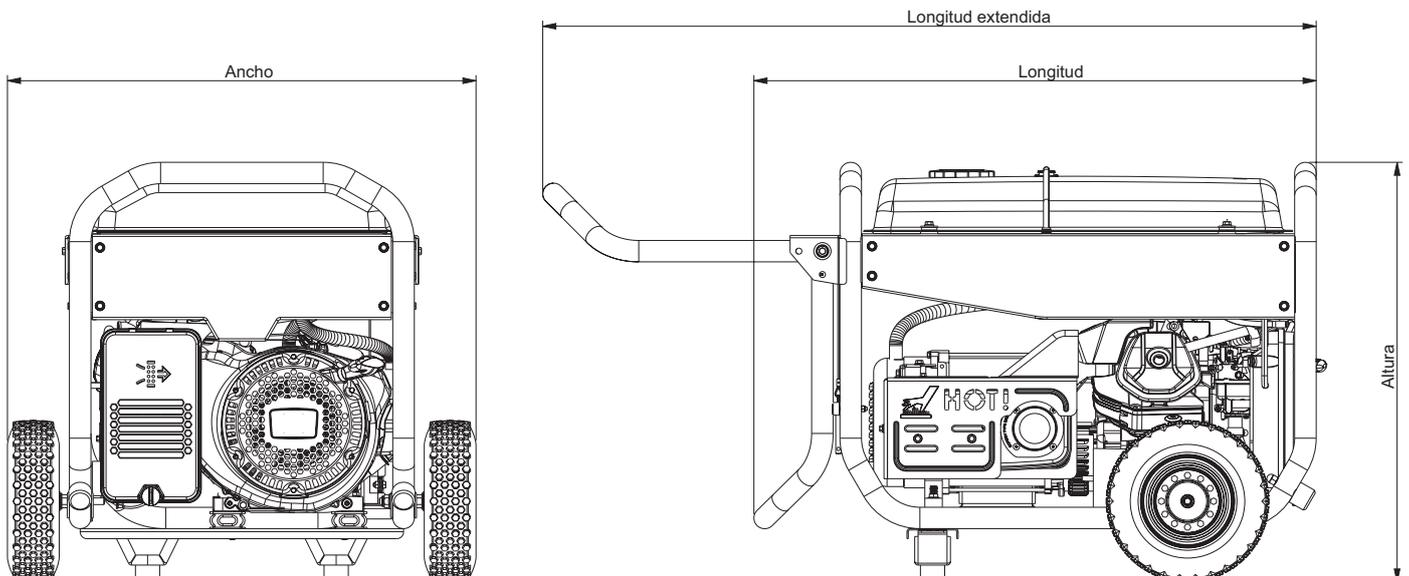

Información de contacto de distribuidor.