

RP2500 • RP3100 • RP4400



Eigenschaften

- Zuverlässige Leistung, wenn Sie sie brauchen - Zuhause, bei der Arbeit und in der Freizeit
- Einfach einzurichten und zu bedienen
- Robust gebaut mit festem Rahmen, einem Klappgriff und Rädern mit Notlaufeigenschaften
- Ganzstahl-Konstruktion
- Betrieb mit geringen Geräusch- und Wärmeemissionen
- Verbesserte Sicherheitsausstattung einschließlich Einbausteckdosen mit Snapfit-Schutzabdeckungen


Technische Daten

Produktfamilie	RP Generatoren		
Modellkonfiguration	RP2500	RP3100	RP4400
Nennleistung (Watt)	2500	3100	4400
Maximale Leistung (Watt)	2273	2818	4000
Spannung (Volt AC)	115/230	115/230	115/230
Frequenz (Hz AC)	50	50	50
Motorhubraum (cm³)	212	212	300
Motortyp	OHV	OHV	OHV
Motordrehzahl (U/min)	3000	3000	3000
Empfohlene Ölart	SAE30/10W-30	SAE30/10W-30	SAE30/10W-30
Schmiermethode	Spritzschmierung	Spritzschmierung	Spritzschmierung
Automatische Spannungsregelung (AVR)	Ja	Ja	Ja
Startmethode	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Abschaltmethode bei niedrigem Ölstand	Niedriger Füllstand	Niedriger Füllstand	Niedriger Füllstand
Akkutyp	K.A.	K.A.	K.A.
Kraftstoffanzeige	Am Tank	Am Tank	Am Tank
Kraftstofftank Nenn-Fassungsvermögen Gal (Liter)	4,5 (17)	4,5 (17)	7,9 (30)
Handgrifftyp	Doppelt Klappbar	Doppelt Klappbar	Doppelt Klappbar
Radtyp	Notlauf	Notlauf	Notlauf
Gewährleistung	3 Jahre mit Einschränkungen*	3 Jahre mit Einschränkungen*	3 Jahre mit Einschränkungen*

*Eine verlängerte eingeschränkte 3-Jahres-Gewährleistung gilt bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen. Ohne Registrierung innerhalb von 30 Tagen gilt eine Standard 2-Jahres-Gewährleistung mit Einschränkungen.

Abmessungen und Gewichte

Produktfamilie	RP Generatoren		
Modellkonfiguration	RP2500	RP3100	RP4400
Länge Zoll (mm)	28,4 (721)	28,4 (721)	32,9 (835)
Breite Zoll (mm)	25,2 (639)	25,2 (639)	27,4 (696)
Höhe Zoll (mm)	23,0 (583)	23,0 (583)	24,7 (628)
Erweiterte Länge Zoll (mm)	38,7 (982)	38,7 (982)	45,2 (1148)
Kartonlänge Zoll (mm)	28,5 (725)	28,5 (725)	33,9 (860)
Kartonbreite Zoll (mm)	18,9 (480)	18,9 (480)	21,7 (550)
Kartonhöhe Zoll (mm)	21,7 (550)	21,7 (550)	23,4 (593)
Gerätegewicht lbs (kg)	112,2 (51)	112,2 (51)	163,0 (74)
Versandgewicht lbs (kg)	123,2 (56)	123,2 (56)	176,2 (80)

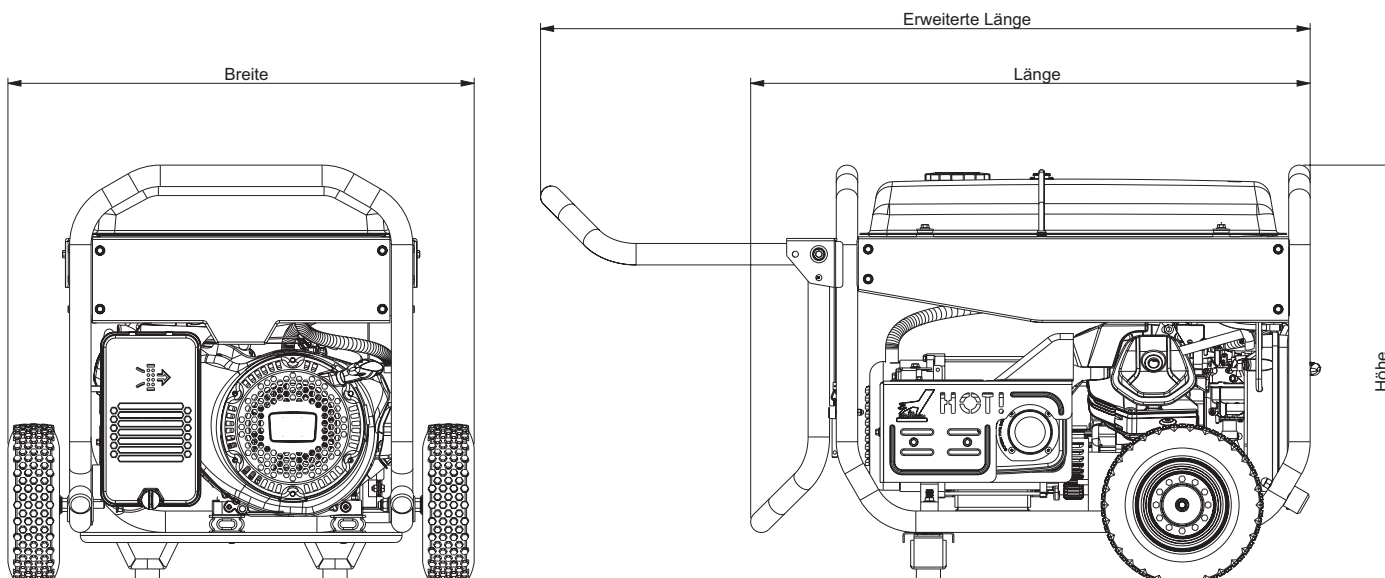

Händler-Kontaktinformationen