

RP2500 Tragbarer Generator



2500 W Maximalleistung | 2300 W Nennleistung

Eigenschaften

- Zuverlässige Leistung, wenn Sie sie brauchen - Zuhause, bei der Arbeit und in der Freizeit
- Einfach einzurichten und zu bedienen
- Robuste Konstruktion mit festem Rahmen, einem Klappgriff und Rädern mit Notlaufeigenschaften
- Ganzstahl-Konstruktion
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen, einschließlich versenkter Steckdosen mit Snapfit-Schutzabdeckung

Sehr großer Metallkraftstofftank mit Füllstandsanzeige für bis zu 13,5 Stunden Laufzeit (bei 50 % Last)



Klappgriff für eine gute Mobilität und einfache Lagerung



OHV Motor



Abschaltenschutz bei Ölmenge



Belastbare, geschraubte Räder mit Notlaufeigenschaften

Bedienfeld



Steuerung von Start/Stop, Drossel und Kraftstoffsperre auf benutzerfreundlichem Bedienfeld mit LED-Beleuchtung



4-in-1-Digitalanzeige für Spannung, Frequenz, Betriebsstunden und Gesamtstunden



12-V-Buchse



Abgedeckte Öffnungen für besseren Wetterschutz



LED-Bedienfeldbeleuchtung für Nachtbetrieb

RP2500 Tragbarer Generator




Technische Daten

| Produktfamilie | RP Generatoren |
|--|------------------------------|
| Modellkonfiguration | RP2500 |
| Maximale Leistung (Watt) | 2500 |
| Nennleistung (Watt) | 2300 |
| Spannung (Volt AC) | 230 |
| Frequenz (Hz AC) | 50 |
| Motorhubraum (cm ³) | 212 |
| Motortyp | OHV |
| Motordrehzahl (U/min) | 3000 |
| Empfohlene Ölart | SAE30/10W-30 |
| Schmiermethode | Spritzschmierung |
| Automatische Spannungsregelung (AVR) | Ja |
| Startmethode | Seilzug |
| Abschaltmethode bei niedrigem Ölstand | Niedriger Füllstand |
| Akkutyp | K.A. |
| Kraftstoffanzeige | Am Tank |
| Kraftstofftank Nenn-Fassungsvermögen Gal (Liter) | 4,5 (17) |
| Handgrifftyp | Doppelt Klappbar |
| Radtyp | Notlauf |
| Gewährleistung | 3 Jahre mit Einschränkungen* |

* Eine verlängerte 3-Jahres-Garantie gilt bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen. Ohne Registrierung innerhalb von 30 Tagen gilt eine Standard 2-Jahres-Gewährleistung mit Einschränkungen.

Abmessungen und Gewichte

| | |
|----------------------------|------------|
| Länge Zoll (mm) | 28,4 (721) |
| Breite Zoll (mm) | 25,2 (639) |
| Höhe Zoll (mm) | 23,0 (583) |
| Erweiterte Länge Zoll (mm) | 38,7 (982) |
| Kartonlänge Zoll (mm) | 28,5 (725) |
| Kartonbreite Zoll (mm) | 18,9 (480) |
| Kartonhöhe Zoll (mm) | 21,7 (550) |
| Gerätgewicht lbs (kg) | 112,2 (51) |
| Versandgewicht lbs (kg) | 123,2 (56) |

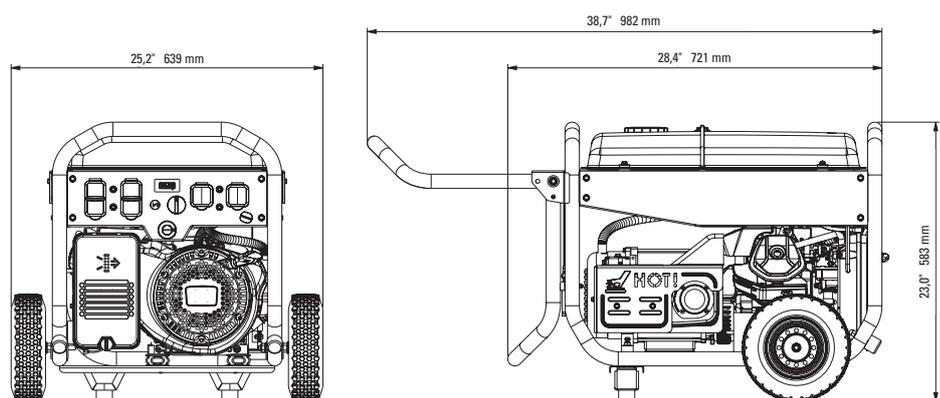

Händler-Kontaktinformationen



© 2016 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die Handelsaufmachung „Power Edge“ sowie hierin verwendete Unternehmens- und Produktidentitäten sind Warenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

LEHQ0031