

374F L

Hidrolik Ekskavatör

2017



Motor

Motor Modeli	Cat® C15 ACERT™	
Güç – ISO 14396	362 kW	485 hp
Güç – ISO 9249	352 kW	472 hp

Tahrik

Maksimum Seyir Hızı	4,1 km/saat	2,6 mil/saat
Maksimum Çeki Demiri Çekişi	492 kN	110.500 lbf
Çalışma Ağırlıkları		
Minimum	70.975 kg	156.500 lb
Maksimum	75.170 kg	165.700 lb

374F L, üretim sayınızı artırmak, edinim ve işletme maliyetlerinizi azaltmak üzere tasarlanmıştır.

Makinenin C15 ACERT motoru yalnızca U.S. EPA Tier 2, EU Stage II, Japan 2001 (Tier 2) eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 3, Stage IIIA, Japan 2006 (Tier 3) eşdeğeri, China Nonroad Stage III emisyon standartlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda bunu, görevinizi tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm gücü, yakıt verimliliğini ve güvenilirliği sağlayarak yapar.

Gerçek güç, gelişmiş hidroliklerden ve yeni Adaptif Kontrol Sistemi (ACS) valfinden sağlanır. ACS valfi ve diğer entegre komponentler, tonlarca malzemeyi gün boyunca büyük bir hız, hassasiyet ve verimlilikle taşımanıza imkan tanır. Hidrolik sistem ve motor ekibi birlikte çalışarak, üretkenliğiniz üzerinde olumsuz hiçbir etkiye neden olmadan 374D L modeliyle karşılaştırıldığında %28'e kadar daha az yakıt tüketimi sağlar.

Rahat ve üretken olmanızı sağlayan sessiz operatör ortamına rutin bakım işlemlerinizi kolaylaştıran ve hızlandıran servis noktalarını ve çeşitli işlerin üstesinden başarılı bir şekilde gelmenize yardımcı olan çoklu Cat çalışma araçlarını eklediğinizde bu sınıfta daha iyi bir makine bulamazsınız.

İçindekiler

Yakıt Verimliliğine Sahip.....	4
Kullanım Kolaylığı.....	6
Dayanıklı Yapılar.....	8
Dayanıklı Bağlantılar.....	9
Çok Yönlü.....	10
Cat Connect Teknolojileri.....	12
Güvenilir ve Üretken.....	14
Güvenli Çalışma Ortamı.....	15
Servis Kolaylığı.....	16
Tam Müşteri Desteği.....	17
Sürdürülebilir.....	17
Teknik Özellikleri.....	18
Standart Ekipmanlar.....	34
İsteğe Bağlı Ekipmanlar.....	35





Yakıt Verimliliğine Sahip

İşletme maliyetlerinizi azaltmak için tasarlandı



Cat C15 ACERT motoru, U.S. EPA Tier 2, EU Stage II, Japan 2001 (Tier 2) eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 3, Stage IIIA, Japan 2006 (Tier 3) eşdeğeri, China Nonroad Stage III emisyon standartlarını işlerinizi aksatmadan karşılar. Tek yapmanız gereken motoru çalıştırıp işe başlamaktır. İş çevriminiz sırasında rejenerasyon yapmak için fırsat arayacaktır ve mevcut işiniz için fazlasıyla güç sağlayacaktır. Tüm bunların amacı, edinim ve işletme maliyetlerinizi minimuma indirmektir.

Her Sıcaklık İçin Akıllı Tasarım

374F L'de makineyi aşırı derecede sıcak ve soğuk koşullarda çalıştırabilmenizi sağlayan bir bitişik soğutma sistemi bulunur. Bu sistem, gürültüyü ve ısıyı azaltmak üzere motor bölgesinden tamamen ayrılmıştır. Ayrıca temizlenmesi kolay delikleri ve çalıştığınız gün boyunca birikebilecek istenmeyen döküntüleri dışarı üflemek için tersine çalışan yeni bir değişken devirli fana sahiptir.

Biyodizel ile Sorun Yaşamazsınız

C15 ACERT motoru biyodizel yakıtla çalışabilir. Siz sadece doldurun ve yola çıkın.

Kanıtlanmış Teknoloji

Doğru uygulamalar için tasarlanan doğru teknolojiler aşağıdakileri sağlar:

- **Daha İyi Yakıt Verimliliği – Önceki emisyon ürünlerine göre %28'e kadar iyileştirme.**
- Çeşitli uygulamalarda **Yüksek Performans.**
- Tasarım ortak özellikleri ve sadeliği sayesinde **Gelişmiş Güvenilirlik.**
- Cat Temsilci ağından birinci sınıf destek ile **Maksimum Çalışma Süresi ve Azaltılmış Maliyet.**
- **En Aza İndirilmiş Emisyon Sistemi Etkisi** – Operatörün müdahalesini gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uzun bakım ömrüne sahip **dayanıklı tasarımlar.**
- Aynı mükemmel güç ve tepkiyi sunarken bakım maliyetleri en aza indirilirken sağlanan **daha iyi yakıt ekonomisi.**



Kullanım Kolaylığı

Üretkenliğinizi gün boyu korumanızı sağlayan konfor ve rahatlık



Güvenli ve Sessiz Kabin

Kabin, titreşimi ve gereksiz sesleri azaltan özel viskoz bağlantılar, özel tavan döşemesi ve sızdırmazlık elemanları sayesinde konforunuza katkıda bulunur.

Operatörler, bir önceki modele göre içerideki sesi 4 dB azaltacak şekilde yalıtım yapılan yepyeni kabinin sessizliğinin ve konforunun tadını çıkaracak.

Mükemmel Ergonomi

En üst düzeyde konfor ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere hava süspansiyonlu ve ısı/soğutma seçeneklerine sahip geniş koltukların arkası geriye yaslanabilir, üst ve alt koltuk kaydırılarak düzeltiler ve koltuk yüksekliği ile eğimi ayarlanabilir.

Tam otomatik iklim kontrolü sistemi, operatörleri tüm gün sıcak veya soğuk havada konforlu ve üretken tutar.

Depolama alanları, kabinin ön, arka ve yan konsollarında bulunur. İçecek tutucuya kulplu büyük bir kupa koyulabilirken, koltuk arkasındaki rafa ise büyük sefertasları veya alet çantaları koyulabilir.

MP3 çalar, cep telefonu, hatta tablet gibi elektronik cihazlarınızı şarj etmek için güç kaynağı soketleri mevcuttur.

Sadece Size Özel Kumandalar

Gün boyunca konfor ve üretkenliğinizi artırmak üzere sağ ve sol kumanda kolu konsolları ayarlanabilir.

Sağdaki kumanda kolunda, çalışmadığınızda yakıt tasarrufu sağlamak için motor devrini düşüren bir düğme bulunur. Bir kez dokunduğunuzda devir düşer, tekrar dokunduğunuzda normal çalışma için devir artar.



Gezinmesi Kolay Monitör

Yeni LCD monitör kolayca okunabilir ve ekranda gezinmek kolaydır. 10 farklı ataşmanı hafızaya alabilmesinin yanı sıra, günümüzün iş gücü çeşitliliğini karşılamak üzere 44 farklı dilde programlanabilir. Monitör, verimli ve etkin şekilde çalışmak için ihtiyaç duyduğunuz kritik bilgileri açık bir biçimde görüntüler. Buna ek olarak arka görüş kamerasının görüntülerini de yansıtarak çevrenizde olup bitenleri görmeye ve yaptığınız işe güvenle odaklanmanıza olanak sağlar.

Dayanıklı Yapılar

Zorlu ve ağır hizmet tipi uygulamalarınızda çalışmak üzere üretildi



Dengeli Alt Takım

Uzun değişken göstergeli alt takım, mükemmel stabilite ve dayanıklılığa büyük ölçüde katkıda bulunur ve nakliye genişliğini azaltmak üzere ayarlanır.

Tüm palet pabuçları, bağlantıları, makaraları, avaraları ve nihai tahrikleri, uzun süreli dayanıklılık için yüksek çekme mukavemetli çelikten üretilmiştir.

Cat GLT4 palet bağlantısı; suyu, tozu ve kiri dışarıda tutup gres yağını içeride tutarak hareketli parçaları korur ve böylece, aşınma ömrünü uzatır ve hareket esnasında oluşan gürültüyü azaltır.

Cat Pozitif Pim Tutuşu 2 (PPR2); daha uzun kullanım ömrü için palet bağlantısındaki palet piminin gevşemesini önler, gerilim yoğunluklarını azaltır ve pim hareketini ortadan kaldırır.



Sağlam Şasiler

374F L size çok uzun servis ömrü sağlamak için tasarlanmış dayanıklı ve kaliteli bir makinedir. Üst şaside özellikle ağır hizmet tipi kabini desteklemek için tasarlanmış bağlantılar bulunur. Ayrıca bom tabanı, eteği, arka ağırlık sökme sistemi gibi üzerinde büyük gerilim olan bölgeleri güçlendirilmiştir.

Yüksek Ağırlık

Kaldırma cihazı olan veya olmayan 11 mt (24.250 lb) arka ağırlık iş ihtiyaçlarınızı dengeleyebilmeniz için kullanımınıza hazırdır. Hasara karşı dayanıklılığı artırmak için kalın çelik plakalar ve güçlendirilmiş yapılardan üretilmiştir. Arka görüş kamerasını korumaya yardımcı olmak için entegre bir kılıfla birlikte makinenin şık ve kusursuz görünümüne uygun kıvrımlı hatlara sahiptir.



Dayanıklı Bağlantılar

Geniş kapsamlı veya yakın mesafeli işlerde kullanılabilecek seçenekler

Her Türlü İş İçin Bomlar ve Stikler

374F ile birlikte çeşitli bomlar ve stikler verilir. Hepsinde ekstra dayanıklılık için dahili bölme plakaları vardır ve gerilimleri giderilmiştir. Kalite ve güvenilirlik sağlamak için tümü ultrasonik incelemeden geçirilmiştir. Dayanıklılığı artırmak için bom burnu, bom ayağı, bom silindiri ve stik ayağı gibi yüksek gerilimli alanlarda kalın çoklu plakalı ürün, döküm ve dövme malzemeden üretilen büyük kutu kesitli yapılar kullanılmaktadır. Ayrıca daha fazla dayanıklılık için bom burun pimi tutma yöntemi olarak bayrak yakalama tasarımı kullanılmıştır.

Uzanma bomu ve stikler çok amaçlı kazı ve yükleme gibi genel kazı işlerine yönelik olarak size mükemmel çok yönlülük sunar.

Kütle bomu ve stiklerle size kaya gibi ağır hizmet tipi malzemeler ile çalışırken yüksek performans sağlar. Özel bom ve stik şekli sayesinde daha yüksek kazma kuvveti sağlar ve kova bağlantısı ve silindirler yüksek dayanıklılık için tasarlanmıştır.

Pimler

Tüm ataşman bağlantısı pimlerinde yüksek bir aşınma direnci sağlayan kalın krom kaplama bulunur. Her bir pim çapı çubukla ilintili kesme ve bükme yüklerini dağıtmak ve uzun pim, bom ve stik ömrü sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Uygulamalarınızla ilgili en iyi ön bağlantı için Cat temsilcinizle görüşün.

Çok Yönlü

Tek bir makineyle daha fazla iş yapın



Tek Bir Makineden En İyi Şekilde Yararlanın

Cat makine ve alet kombinasyonu, hemen her türlü uygulama için tam bir çözüm sunar. Çalışma aletleri doğrudan makineye veya hızlı ataşman değiştiriciye monte edilebilir, bu da bir çalışma aletini bırakıp diğerini almayı hızlı ve kolay hale getirir.

Hızlı İş Değişimi

Cat hızlı ataşman değiştiricileri, ataşmanları hızlıca değiştirme ve bir işten diğerine geçiş yapma özelliğini sunar. Cat ataşman değiştirici, arıza süresini azaltmanın ve çalışma sahası esnekliği ile genel üretkenliği artırmanın güvenli yoludur.

Mevcut araç kontrolü, basınç değerlerini anımsar ve 10 ataşmana kadar akım sağlar. Yalnızca monitörden ataşman seçimi yapın ve maksimum verimlilikle çalışmaya başlayın.

Kazma, Koparma ve Yükleme

Çeşitli kova tipleri ile yüzey toprağından cevher ve yüksek kuvarsitli granit gibi aşırı derecede sert malzemelere kadar her şeyi kazabilirsiniz. Taş ocaklarında patlatma işlemine alternatif olarak kayaları parçalayabilirsiniz. Yüksek kapasiteli kovalar, kamyonlara maksimum üretkenlik sağlamak için minimum geçiş ile yükleme yapar.

Kırma, Yıkma ve Parçalama

Hidrolik kırıcı, makinenizin taş ocaklarında ustalıkla taş kırmasını sağlayan bir ekipmandır. Ayrıca köprü sütunlarını yıkma ve yol yıkım işlerinde yüksek seviyede güçlendirilmiş betonları kırma gibi işlemleri basitleştirecektir.

Çoklu işlemciler ve ufalayıcı ataşmanlar makinenizi yıkım işleriniz ve yıkım sonucunda oluşan molozları işlemek için ideal hale getirir.



Hurda çelik ve metalin işlenmesi için makineye 360° dönebilen makaslar bağlanabilir.

Malzeme Taşıma ve Yükleme

Sabit bir malzemenin taşınması ve ağır inşaat molozlarının yüklenmesi gerektiğinde yüklenici kısılcı iyi bir çözüm yoludur.

Makinenizi Kar İçin Hazırlayın


Cat temsilciniz, tüm Cat ataşmanlarını düzgün çalıştıracak hidrolik kitleri takabilir. Böylece, makinenizin çalışma ömrü ve karınız en üst seviyeye çıkar. Tüm Cat Ataşmanları, Cat makineniz ile aynı Cat temsilci ağı tarafından desteklenir.

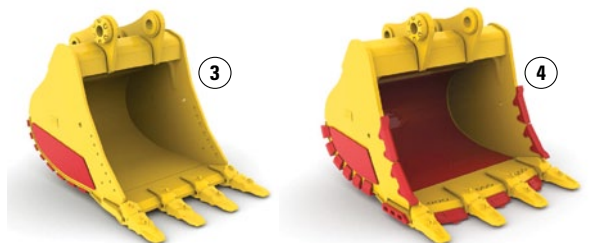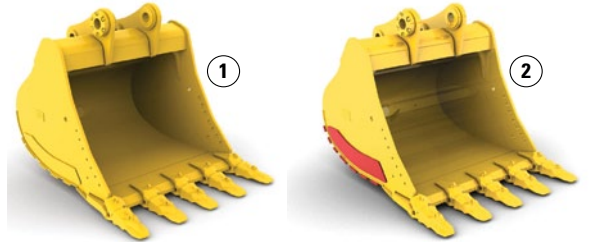

- 1) Genel Hizmet Tipi (GD) 2) Ağır Hizmet Tipi (HD)
3) Çok Ağır Hizmet Tipi (SD) 4) Yoğun Hizmet Tipi (XD)

Cat Connect Teknolojileri

Çalışma sahası faaliyetlerini izleyin, yönetin ve geliştirin

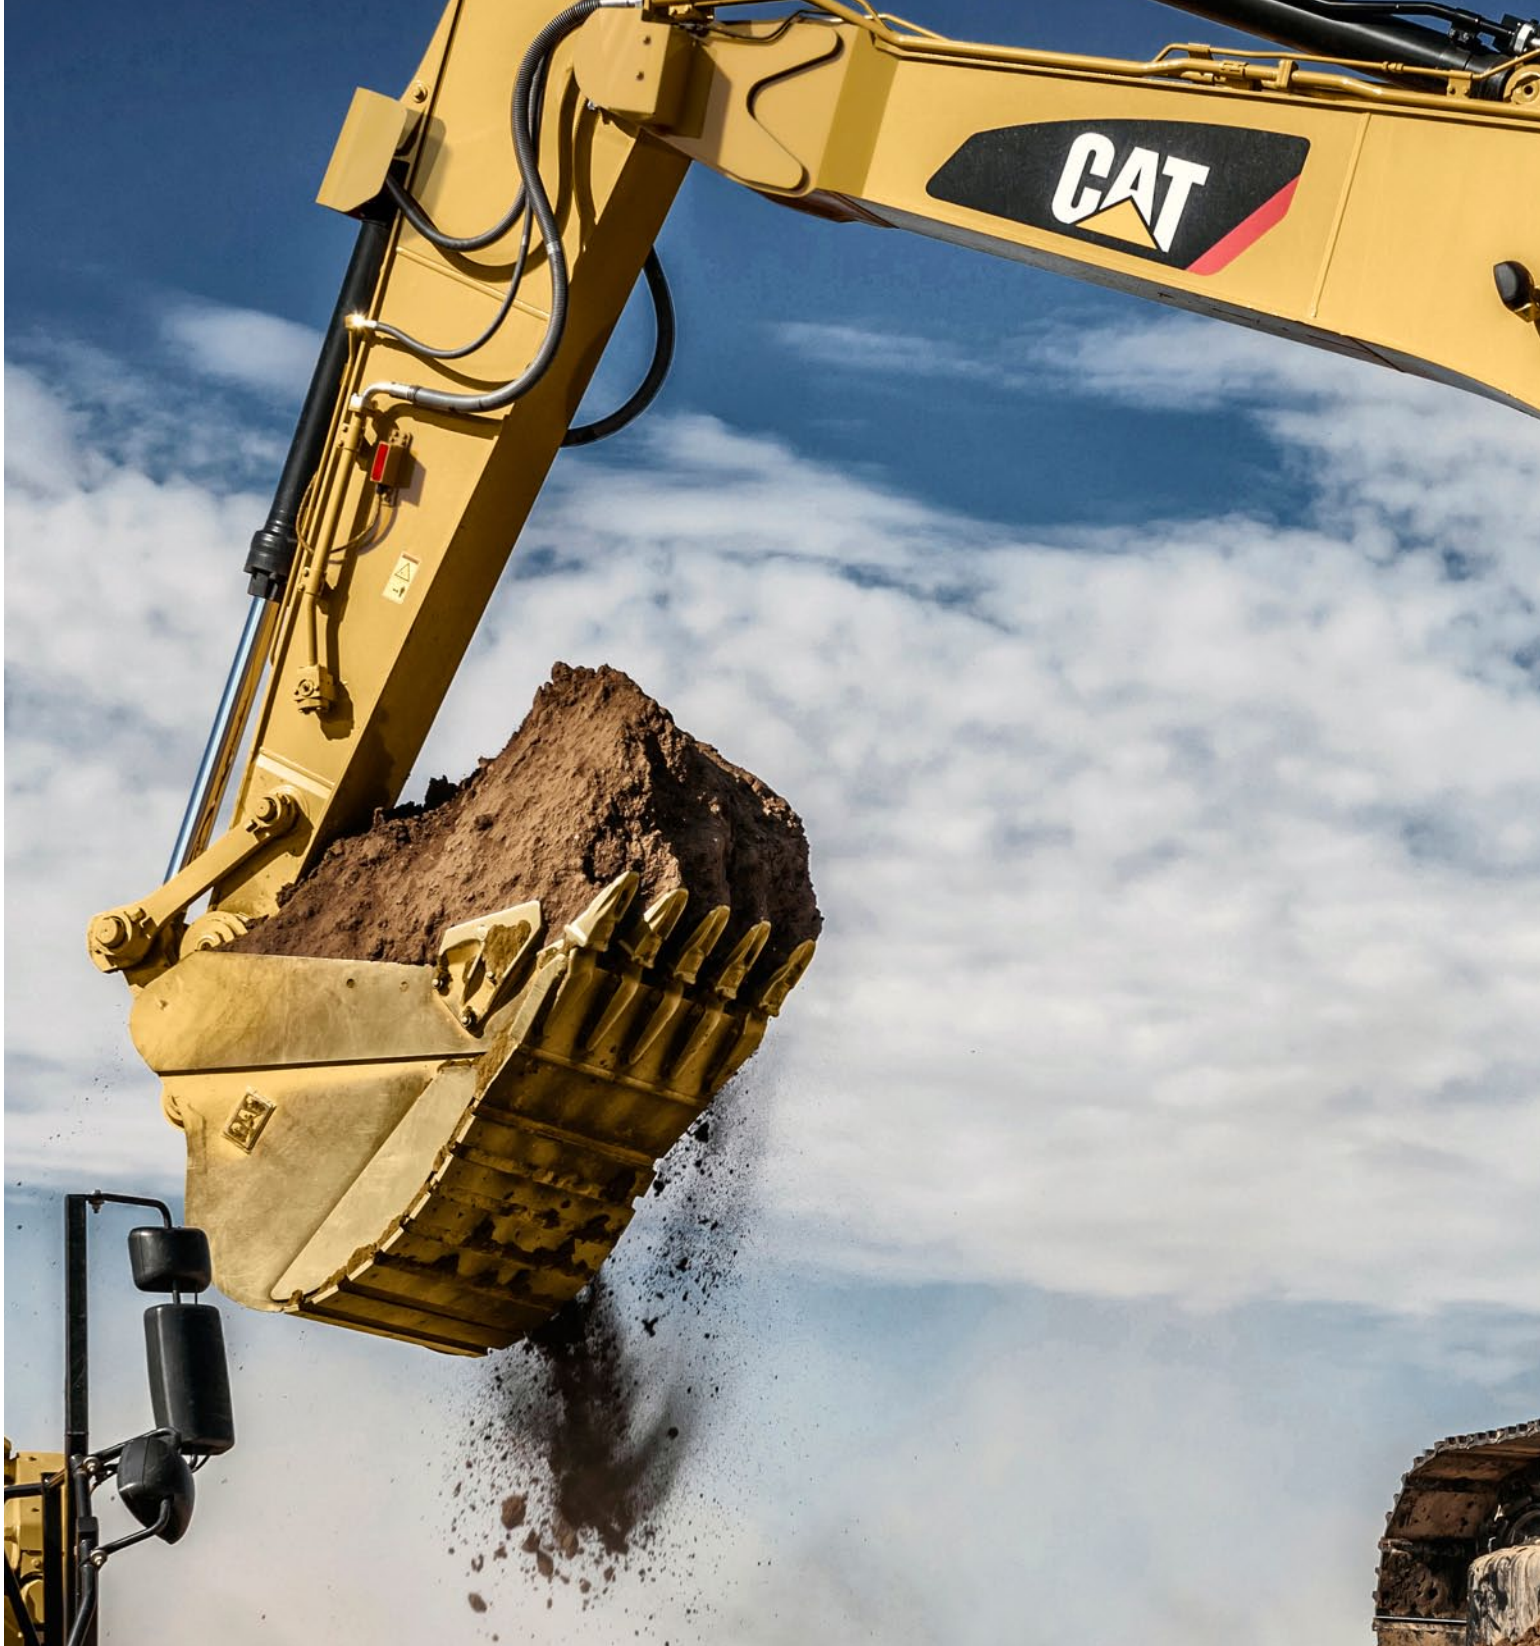

Cat Connect, çalışma sahası verimliliğinizi artırmak için teknoloji ve hizmetleri akıllıca kullanır. Teknolojiyle donatılmış makinelerden alınan verileri kullanarak ekipman ve faaliyetleriniz hakkında her zamankinden daha fazla bilgi ve fikir edebilirsiniz.

Cat Connect teknolojileri, aşağıdaki kilit alanlarda iyileştirmeler sunar:



Ekipman Yönetimi: Çalışma süresini artırın ve işletme maliyetlerini azaltın.



Üretkenlik: Üretimi izleyin ve iş sahası verimliliğini yönetin.



Güvenlik: Çalışanlarınızı ve ekipmanınızı güvende tutmak için iş sahası bilincini geliştirin.

PAYLOAD Teknolojileri

Payload teknolojileri, yüklenen veya taşınan malzemenin ağırlığının doğru şekilde ölçülmesini sağlar. Verimliliği artırmak, aşırı yükü azaltmak ve ilerlemeyi kaydetmek amacıyla yük bilgileri, gerçek zamanlı olarak operatörler ile paylaşılır.

Cat Production Measurement

Cat Production Measurement, kabindeki operatörlere "hareket halindeyken" yük tartma özelliği sunar. Yükleme döngüsünde kesinti yaşanmaksızın bom sallanırken yükler tartılır, bu şekilde hız ve verimlilik artırılır. Operatörler, entegre ekran üzerinde yük ağırlıklarını görüntüleyebilir ve kovada tam olarak ne kadar materyal olduğunu ve kamyonların hedef yüke kadar dolduğu zamanı bilebilir. Anında alınan geri bildirim sayesinde operatörler kendinden emin biçimde daha verimli çalışabilir ve tüm filonun potansiyeli en üst düzeye çıkar. Saha yöneticileri, VisionLink® web portalı ile kablosuz olarak verilere erişim sağlayabilir ve üretimi ölçerek verimliliği takip edebilir.



LINK Teknolojileri

Product Link™ gibi LINK teknolojileri makinenize tamamiyle entegre edilmiştir ve konum, saatler, yakıt kullanımı, rölanti süresi ve olay kodları dahil olmak üzere önemli bilgileri kablosuz şekilde iletir.

Product Link™/VisionLink®

Çevrimiçi VisionLink kullanıcı arabirimi üzerinden Product Link verilerine kolay erişim sağlayarak makinenizin veya filonuzun nasıl bir performans sergilediğini görebilirsiniz. Bu bilgileri saha etkinliğinizi ve verimliliğinizi artırabilecek, maliyetleri düşürebilecek doğru zamanlı, gerçek tabanlı kararlar almak için kullanabilirsiniz.





Güvenilir ve Üretken

Malzemenizi hız ve hassasiyetle taşıma gücü

Hidrolik Beygir Gücü, bir Cat Avantajı

Hidrolik beygir gücü, ekipmanlar ve atışmanlar ile bir işi yaparken kullanılan gerçek makine gücüdür. Yalnızca şase altındaki motor gücünden çok daha fazlasıdır. Bu güç, Cat makinelerini diğer markalardan ayıran temel güçtür. Aslında, pompa ve diğer sistem parçaları zemine daha fazla güç uygular ve bunu, oldukça kontrollü ve kullanıcı dostu bir biçimde yapar. Bu da, daha kısa sürede daha fazla malzemenin taşınması ve gün sonunda cebinizde daha fazla para kalması anlamına gelir.

Benzersiz Kontrol

Yeni Cat Adaptif Kontrol Sistemi (ACS) valfi, makine hareketini kontrol etmek için kısıtlamaları ve akışları akıllıca yöneterek performansı en üst düzeye çıkarır ve böylece operatörleriniz, ihtiyaç duydukları ve bekledikleri güç ve hassasiyete kavuşurlar. Kumanda kolu hareketi küçük olduğunda yavaş açılır, hareket fazla olduğunda ise hızlı açılır. Valf, akışı ihtiyacınız olduğunda akıllı bir biçimde tam olarak ihtiyacınızın olduğu yere yönlendirir; bu da daha akıcı bir çalışma, daha yüksek verimlilik ve daha düşük yakıt tüketimi sağlar.

Daha Fazla Çok Yönlülük İçin Yardımcı Hidrolik Sistemi

Yardımcı hidrolik sistemler size daha esnek atışman kullanımı sağlar, böylece çok sayıda seçenek olduğu için tek bir makine ile daha fazla iş yapabilirsiniz. Örneğin, bir hızlı atışman değiştirici devresi dakikalar içinde bir atışmandan diğerine geçiş yapmanızı sağlar.



Güvenli Çalışma Ortamı

Gece gündüz sizi korumaya yardımcı olan özellikler



Mükemmel Görüş Alanı

Geniş cam, makinenin ön ve yan tarafında mükemmel görüş olanağı sunar. Arka görüş ve yan görüş kameraları, makinenin arkasının ve yanının çok daha iyi görülmesini sağlar, operatörün daha güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Geriye doğru hareket ederken yeni çok işlevli monitörde otomatik olarak panoramik arka görüş yer alır. Opsiyonel olarak ikinci bir ekran eklenebilir, böylece çalışma sahasında sadece arka görüş için ayrı bir ekranınız olur.

Halojen lambalar yüksek miktarda aydınlatma sağlar. Kabin ve bom lambaları makineden güvenli bir şekilde çıkmanızı sağlamak için motor kapandıktan sonra en fazla 90 saniye daha yanmaya devam edecek şekilde programlanabilir. Opsiyonel olarak sunulan Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) lambaları, gece görüşü kolaylaştırmak için mevcuttur.

Güvenli Temas Noktaları

Büyük basamaklar, tutacaklar ve tırabzanlar sayesinde kabine, seyir yollarına ve bölmelere çıkabilirsiniz. Genişletilmiş olan tutacak ve tırabzanlar sayesinde üst platforma güvenli bir şekilde tırmanabilirsiniz. Seyir yolları üzerindeki kaymayı önleyici plakalar, üst yapının yüzeyi ve depolama kutusu alanının üst kısmı, tüm hava koşullarında kayma riskinizi azaltır. Bu parçalar temizlik için sökülebilir.



Servis Kolaylığı

Bakım işlemlerinizi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için tasarlandı

Kolay Dahili Erişim

Gres sürme noktaları ve yoğunlaştırılmış uzaktan gres sürme blokları gibi rutin bakım parçalarına zemin seviyesindeki bom ayağı üzerinden erişebilirsiniz.

Bölmelerde içeriye toz girmesini önlemeye yardımcı olmak üzere tasarlanan geniş servis kapıları bulunur. Ayrıca bu kapılar, servis çalışmanızı kolaylaştırmak için güvenli bir şekilde yerine kilitlenir.

Makinedeki kaymaya karşı dayanıklı 500 mm (19,7 inç) genişliğindeki seyir yolları, yakıt ve yağ filtreleri ile sıvı kapakları gibi büyük ve gruplanmış servis noktalarına güvenli erişim sağlayacak şekilde makine boyunca uzanır.

Hızlı ve Kolay Sıvı Servisi

S-O-SSM Yağ numunesi ve basınç portları, makine durumunun kolay kontrol edilmesini sağlar ve bütün makinelerde standarttır.

QuickEvacTM seçeneğiyle motor yağının ve hidrolik yağının hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakıt deposunun tahliye musluğu, rutin bakım esnasında suyu ve çökeltili gidermenizi kolaylaştırır. Ayrıca yakıt deposunu aşırı doldurma riskini azaltmak için entegre yakıt seviyesi göstergesi görüntülenir. Zemin seviyesinden erişilebilen opsiyonel hızlı doldurma deliği, dolum işlemini daha da kolaylaştırır ve hızlandırır.

Elektrikli yakıt pompası, tesiste yakıt kamyonu veya normal yakıt pompası bulunmadığında varil ya da yakıt deposu gibi diğer kaynaklardan dolum yapmanıza olanak sağlar. Yakıt deposu dolduğunda pompa otomatik olarak kapanır.


Elektrikli yağlayıcı sistemi, zamandan tasarruf ettiren kullanılabilir bir ataşmandır. Yağlayıcı; gres kabı, gres sürme pompası ve tüm gres sürme noktalarına ulaşabilenize yardımcı olan başlıklı bir hortuma sahiptir.

Akıllı Soğutma Tasarımı

374F L'de temizlenmesi kolay delikleri ve çalıştığınız gün boyunca birikebilecek istenmeyen tozları döküntüleri üfleme için tersine çalışan yeni değişken hızlı fan bulunan yeni yan yana soğutma sistemi bulunur.

Yeni Bir Fikir

Kabin içinde havalandırma seçildiğinde dışardaki hava taze hava filtresinden geçerek kabin içine girer. Filtreye erişimi ve filtre değişimini kolaylaştırmak için filtre kabinin yanında kolayca ulaşılacak bir konumdadır ve motor anahtarı ile açılabilen kilitlenebilir bir kapak ile korunur.

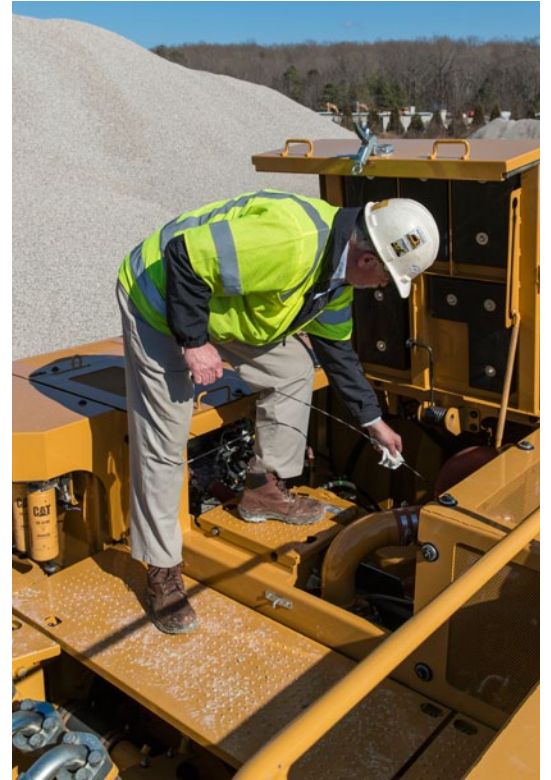

Tam Müşteri Desteği

Sunduğumuz benzersiz destek hizmetiyle fark yaratıyoruz

Dünya Çapında Parça Bulunurluğu

Cat temsilcileri, makinelerinizin çalışma zamanını en üst düzeye çıkarmak için dünya çapındaki bir parça ağını kullanır. Ayrıca bu ağ, Cat'in yeniden üretilen komponentleriyle paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Sadece Size Özel Finansman Seçenekleri

Finansman seçeneklerini ve günlük işletme maliyetlerini düşünün. Zaman içerisinde daha düşük edinim ve işletme maliyetleri sağlamak için makine maliyetine dahil edilebilecek bayi hizmetlerini inceleyin.

Bugün ve Yarın Sizin için En İyisi

Onarım, revizyon veya değiştirme yapmanızı mı gerekiyor? Cat temsilciniz, işletmeniz için en doğru seçimi yapabilmemiz amacıyla maliyeti değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Sürdürülebilir

Her yönden nesillerce ileride

374F L; iş planınıza uyum sağlamak, emisyonları azaltmak ve doğal kaynak tüketimini en aza indirmek üzere tasarlanmıştır.

- C15 ACERT motoru; Tier 2, Stage II, Japan 2001 (Tier 2) eşdeğeri veya Tier 3, Stage IIIA, Japan 2006 (Tier 3) eşdeğer, China Nonroad Stage III emisyon standartlarını karşılar.
- 374F L, önceki 374D L modeline oranla %28'e kadar daha az yakıt tüketir.
- Makine, biyodizel yakıtla çalışma esnekliği sunar.
- Yakıt deposu dolduğunda aşırı doluluk göstergesi yükselerek, operatörün dökülmeleri önlemesine yardımcı olur.
- Konektörlü hızlı doldurma portları, hidrolik yağının hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde değiştirilmesini sağlar.
- Ana komponentlerin revize edilebilir olması, makinenize ve/veya ana komponentlerinize ikinci, hatta üçüncü bir yaşam vererek atık oluşumunu önler ve tasarruf sağlar.
- Link teknolojileri, ekipman ve iş sahası verilerini toplayıp analiz etmenize olanak tanır. Böylece, üretkenliği en üst seviyeye çıkarabilir ve maliyetleri azaltabilirsiniz.
- 374F L, gelecek nesiller için doğal kaynaklarımızı korumak amacıyla tasarlanmış, verimli ve üretken bir makinedir.



374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Motor

Motor Modeli	Cat C15 ACERT	
Güç – SAE J1995	367 kW	492 hp
Güç – ISO 14396	362 kW	485 hp
Güç – ISO 9249/SAE J1349	352 kW	472 hp
İç Çap	137 mm	5,4 inç
Strok	171 mm	6,7 inç
Silindir Hacmi	15,2 L	928 inç ³

- 2.300 m (7.500 ft) rakımın altında hiçbir motor güç düşürmesi gerekli değildir.
- 1.600 dev/dak.daki anma değeri (Ekipman).

Tahrik

Tırmanma Kabiliyeti	40°	
Maksimum Seyir Hızı	4,1 km/saat	2,6 mil/saat
Maksimum Çeki Demiri Çekişi	492 kN	110.500 lbf

Palet

Palet Seçenekleri – Çift Tırnaklı	900 mm	750 mm	650 mm
Her Bir Taraftaki Pabuç Sayısı	47		
Her Bir Taraftaki Palet Kasnağı Sayısı	8		
Her Bir Taraftaki Taşıyıcı Kasnak Sayısı	3		

Salınma

Dönüş Hızı	6,5 dev/dak.	
Dönüş Torku	215 kN·m	158.576 lbf·ft
Maksimum Dönüş Torku	313 kN·m	230.856 lbf·ft

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi	935 L	247 gal
Soğutma Sistemi	74 L	20 gal
Motor Yağı	60 L	16 gal
Dönüş Tahriki (her biri)	12 L	3,2 gal
Nihai Tahrik (her biri)	22 L	5,8 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	729 L	193 gal
Hidrolik Deposu	612 L	162 gal

Ses Performansı

Dışarıda – ISO 6395*	108 dB(A)
İçeride – SAE J1166/ISO 6396	72 dB(A)

- Uzun süre veya gürültülü bir ortamda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/pencereler açıkken) ile çalışırken işitme koruması gerekebilir.
 - ANSI/SAE J1166 OCT98'e göre kapılar ve camlar kapalı olarak test edildiğinde Caterpillar'ın sunduğu kabin, düzgün takıldığında ve bakımı yapıldığında, üretim sırasında yürürlükte olan operatör ses maruziyet sınırlarına ilişkin OSHA ve MSHA gerekliliklerini karşılar.
- *2005/88/EC sayılı direktifle revize edilen 2000/14/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi uyarınca.

Hidrolik Sistem

Maksimum Akış (toplam)		
Ana Sistem – Ekipman	896 L/dak.	237 gal/dak.
Ana Sistem – Hareket	952 L/dak.	251 gal/dak.
Pilot Sistem	63 L/dak.	16,6 gal/dak.

Maksimum Basınç		
Ana Sistem – Ekipman	37.000 kPa	5.366 psi
Ana Sistem – Hareket	35.000 kPa	5.076 psi
Ana Sistem – Dönüş	29.400 kPa	4.264 psi
Pilot Sistem	4.400 kPa	638 psi

Bom Silindiri		
İç Çap	190 mm	7,5 inç
Strok	1.792 mm	70,6 inç

Stik Silindiri		
İç Çap	210 mm	8,3 inç
Strok	2.118 mm	83,4 inç

VB2 Ailesi Kova Silindiri		
İç Çap	190 mm	7,5 inç
Strok	1.433 mm	56,4

WB2 Ailesi Kova Silindiri		
İç Çap	200 mm	7,9 inç
Strok	1.457 mm	57,4 inç


Standartlar

Frenler	SAE J1026/APR90
Kabin/FOGS	SAE J1356/FEB88 ISO 10262
DEF	ISO 22241

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır.

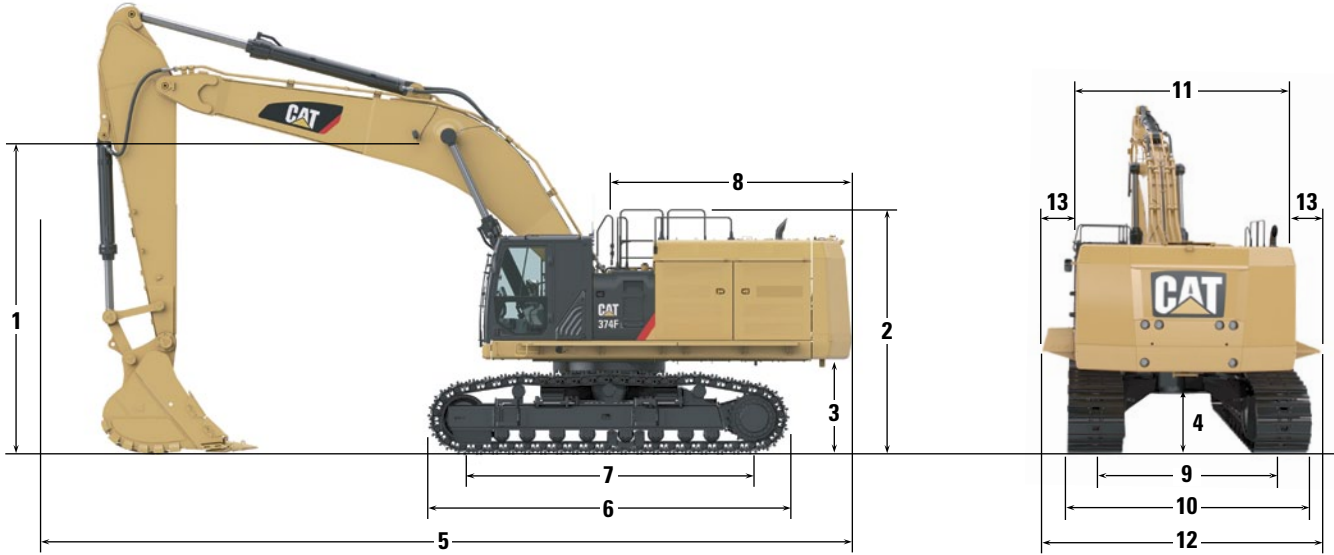

Bom Seçenekleri

Uzanma Bomu 7,8 m (25 ft 7 inç)

Kütle Bomu 7,0 m (23 ft 0 inç)


Stik Seçenekleri	R4,67 m (15 ft 4 inç)	R3,60 m (11 ft 10 inç)	R2,84 m (9 ft 4 inç)	M3,0 m (9 ft 10 inç)	M2,57 m (8 ft 5 inç)
1 Yükseklik – bom/stik takılıken	4.990 mm (16 ft 4 inç)	4.520 mm (14 ft 10 inç)	4.300 mm (14 ft 1 inç)	4.720 mm (15 ft 6 inç)	4.630 mm (15 ft 2 inç)
2 Tırabzan Yüksekliği	3.970 mm (13 ft 0 inç)	3.970 mm (13 ft 0 inç)	3.970 mm (13 ft 0 inç)	3.970 mm (13 ft 0 inç)	3.970 mm (13 ft 0 inç)
3 Arka Ağırlık Açıklığı	1.540 mm (5 ft 1 inç)	1.540 mm (5 ft 1 inç)	1.540 mm (5 ft 1 inç)	1.540 mm (5 ft 1 inç)	1.540 mm (5 ft 1 inç)
4 Yerden Yükseklik	840 mm (2 ft 9 inç)	840 mm (2 ft 9 inç)	840 mm (2 ft 9 inç)	840 mm (2 ft 9 inç)	840 mm (2 ft 9 inç)
5 Uzunluk – bom/stik takılıken	13.230 mm (43 ft 5 inç)	13.330 mm (43 ft 9 inç)	13.430 mm (44 ft 1 inç)	12.620 mm (41 ft 5 inç)	12.660 mm (41 ft 6 inç)
6 Palet Uzunluğu	5.870 mm (19 ft 3 inç)	5.870 mm (19 ft 3 inç)	5.870 mm (19 ft 3 inç)	5.870 mm (19 ft 3 inç)	5.870 mm (19 ft 3 inç)
7 Kasnakların Merkezine Uzunluk	4.705 mm (15 ft 5 inç)	4.705 mm (15 ft 5 inç)	4.705 mm (15 ft 5 inç)	4.705 mm (15 ft 5 inç)	4.705 mm (15 ft 5 inç)
8 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	4.015 mm (13 ft 2 inç)	4.015 mm (13 ft 2 inç)	4.015 mm (13 ft 2 inç)	4.015 mm (13 ft 2 inç)	4.015 mm (13 ft 2 inç)
9 Palet Ölçüsü – içeri çekiliyken	2.750 mm (9 ft 0 inç)	2.750 mm (9 ft 0 inç)	2.750 mm (9 ft 0 inç)	2.750 mm (9 ft 0 inç)	2.750 mm (9 ft 0 inç)
Palet Ölçüsü – uzatılmışken	3.410 mm (11 ft 2 inç)	3.410 mm (11 ft 2 inç)	3.410 mm (11 ft 2 inç)	3.410 mm (11 ft 2 inç)	3.410 mm (11 ft 2 inç)
10 Alt Takım Genişliği – basamaklar olmadan					
650 mm'lik (26 inç) Pabuçlar	4.060 mm (13 ft 4 inç)	4.060 mm (13 ft 4 inç)	4.060 mm (13 ft 4 inç)	4.060 mm (13 ft 4 inç)	4.060 mm (13 ft 4 inç)
750 mm'lik (30 inç) Pabuçlar	4.160 mm (13 ft 8 inç)	4.160 mm (13 ft 8 inç)	4.160 mm (13 ft 8 inç)	4.160 mm (13 ft 8 inç)	4.160 mm (13 ft 8 inç)
900 mm'lik (36 inç) Pabuçlar	4.310 mm (14 ft 2 inç)	4.310 mm (14 ft 2 inç)	4.310 mm (14 ft 2 inç)	4.310 mm (14 ft 2 inç)	4.310 mm (14 ft 2 inç)
Alt Takım Genişliği – basamaklar dahil					
650 mm'lik (26 inç) Pabuçlar	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)
750 mm'lik (30 inç) Pabuçlar	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)
900 mm'lik (36 inç) Pabuçlar	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)	4.340 mm (14 ft 3 inç)
11 Üst Şasi Genişliği – geçiş olmadan	3.450 mm (11 ft 4 inç)	3.450 mm (11 ft 4 inç)	3.450 mm (11 ft 4 inç)	3.450 mm (11 ft 4 inç)	3.450 mm (11 ft 4 inç)
12 Üst Şasi Genişliği – geçiş ile	4.510 mm (15 ft 0 inç)	4.510 mm (15 ft 0 inç)	4.510 mm (15 ft 0 inç)	4.510 mm (15 ft 0 inç)	4.510 mm (15 ft 0 inç)
13 Geçiş Genişliği (her biri)	530 mm (1 ft 9 inç)	530 mm (1 ft 9 inç)	530 mm (1 ft 9 inç)	530 mm (1 ft 9 inç)	530 mm (1 ft 9 inç)
Kova Tipi	GD	GD	GD	SDV	SDV
Kova Kapasitesi	3,8 m³ (4,97 yd³)	3,8 m³ (4,97 yd³)	3,8 m³ (4,97 yd³)	4,6 m³ (6,0 yd³)	4,6 m³ (6,0 yd³)
Kova Ucu Yarıçapı	1.900 mm (6 ft 2 inç)	1.900 mm (6 ft 2 inç)	1.900 mm (6 ft 2 inç)	2.000 mm (6 ft 7 inç)	2.000 mm (6 ft 7 inç)

Belirtilen boyutlar, kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları

Tüm boyutlar yaklaşıktır.

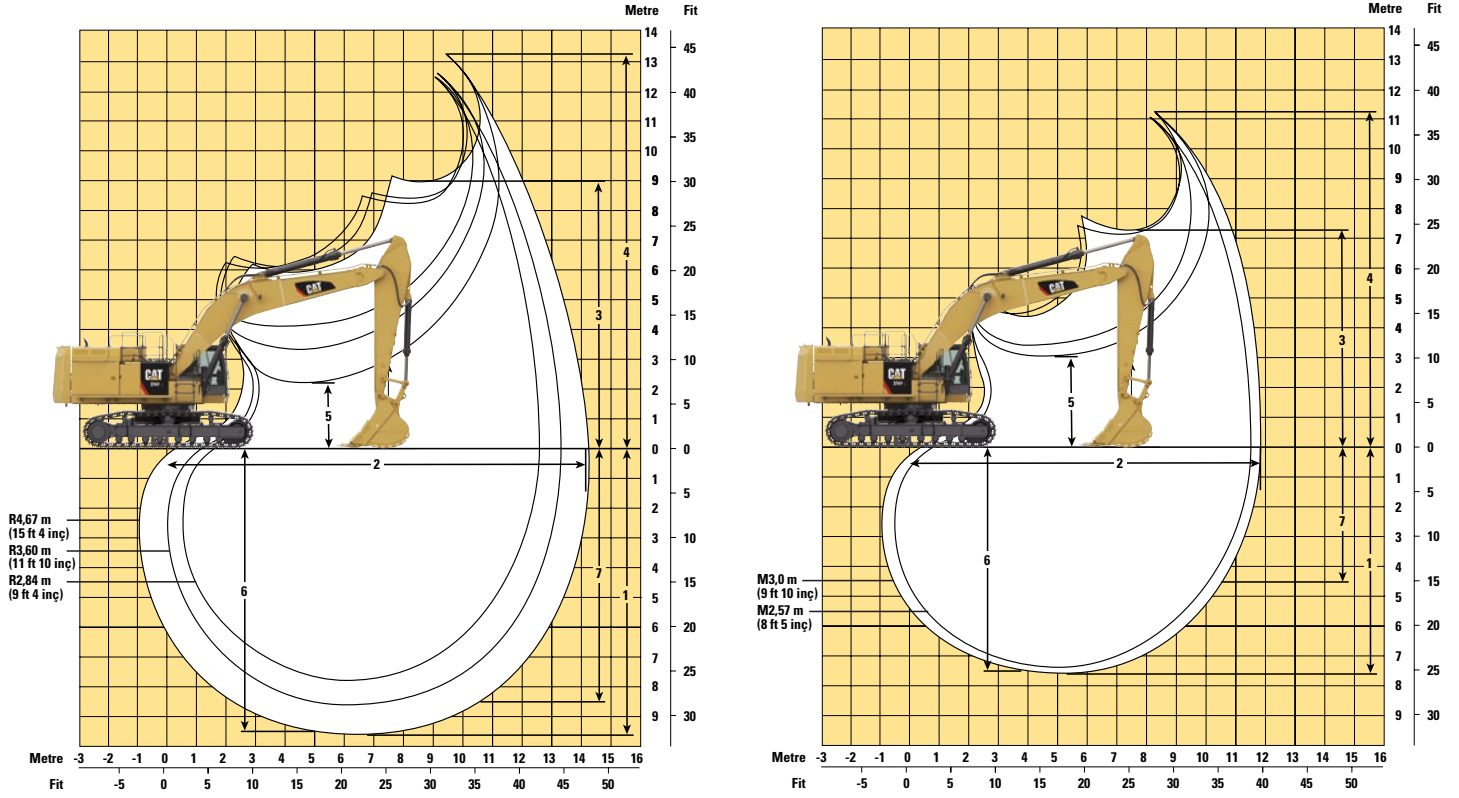

Bom Seçenekleri

Uzanma Bomu 7,8 m (25 ft 7 inç)

Kütle Bomu 7,0 m (23 ft 0 inç)

Stik Seçenekleri	R4,67 m (15 ft 4 inç)	R3,60 m (11 ft 10 inç)	R2,84 m (9 ft 4 inç)	M3,0 m (9 ft 10 inç)	M2,57 m (8 ft 5 inç)
1 Maksimum Kazı Derinliği	9.650 mm (31 ft 8 inç)	8.580 mm (28 ft 1 inç)	7.820 mm (25 ft 7 inç)	7.640 mm (25 ft 0 inç)	7.220 mm (23 ft 8 inç)
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	14.230 mm (46 ft 8 inç)	13.170 mm (43 ft 2 inç)	12.530 mm (41 ft 1 inç)	11.850 mm (38 ft 11 inç)	11.450 mm (37 ft 6 inç)
3 Maksimum Yükleme Yüksekliği	9.000 mm (29 ft 6 inç)	8.410 mm (27 ft 7 inç)	8.250 mm (27 ft 0 inç)	7.240 mm (23 ft 9 inç)	7.080 mm (23 ft 2 inç)
4 Maksimum Kesme Yüksekliği	13.210 mm (43 ft 4 inç)	12.560 mm (41 ft 2 inç)	12.450 mm (40 ft 10 inç)	11.180 mm (36 ft 8 inç)	11.010 mm (36 ft 1 inç)
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.230 mm (7 ft 4 inç)	3.300 mm (10 ft 10 inç)	4.060 mm (13 ft 4 inç)	3.070 mm (10 ft 0 inç)	3.490 mm (11 ft 5 inç)
6 2.240 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme	9.550 mm (31 ft 4 inç)	8.460 mm (27 ft 9 inç)	7.680 mm (25 ft 2 inç)	7.500 mm (24 ft 7 inç)	7.060 mm (23 ft 1 inç)
7 Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği	8.530 mm (28 ft 0 inç)	7.140 mm (23 ft 5 inç)	6.660 mm (21 ft 10 inç)	4.510 mm (14 ft 9 inç)	4.140 mm (13 ft 7 inç)
Kova Kazma Kuvveti (SAE)	314 kN (70.700 lbf)	314 kN (70.500 lbf)	312 kN (70.100 lbf)	362 kN (81.400 lbf)	362 kN (81.300 lbf)
Kova Kazma Kuvveti (ISO)	359 kN (80.700 lbf)	358 kN (80.500 lbf)	356 kN (80.100 lbf)	412 kN (92.600 lbf)	411 kN (92.500 lbf)
Stik Kazma Kuvveti (SAE)	240 kN (54.000 lbf)	285 kN (64.000 lbf)	317 kN (71.200 lbf)	314 kN (70.500 lbf)	341 kN (76.800 lbf)
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	248 kN (55.600 lbf)	295 kN (66.400 lbf)	330 kN (74.200 lbf)	323 kN (72.700 lbf)	353 kN (79.400 lbf)
Kova Tipi	GD	GD	GD	SDV	SDV
Kova Kapasitesi	3,8 m³ (4,97 yd³)	3,8 m³ (4,97 yd³)	3,8 m³ (4,97 yd³)	4,6 m³ (6,0 yd³)	4,6 m³ (6,0 yd³)
Kova Ucu Yarıçapı	1.900 mm (6 ft 2 inç)	1.900 mm (6 ft 2 inç)	1.900 mm (6 ft 2 inç)	2.000 mm (6 ft 7 inç)	2.000 mm (6 ft 7 inç)

Belirtilen boyutlar, kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basıncı

Bom	Stik	Kova	900 mm (35 inç) Çift Tırnaklı Pabuçlar				750 mm (30 inç) Çift Tırnaklı Pabuçlar				650 mm (26 inç) Çift Tırnaklı Pabuçlar			
			Ağırlık		Zemin Basıncı		Ağırlık		Zemin Basıncı		Ağırlık		Zemin Basıncı	
			kg	lb	kPa	psi	kg	lb	kPa	psi	kg	lb	kPa	psi
7,8 m 25 ft 7 inç	R4,67 m 15 ft 4 inç	3,8 m ³ 4,97 yd ³	73.200	161.400	78,0	11,3	72.190	159.100	92,3	13,4	71.515	157.700	105,5	15,3
7,8 m 25 ft 7 inç	R3,60 m 11 ft 10 inç	3,8 m ³ 4,97 yd ³	72.850	160.600	77,6	11,3	71.835	158.400	91,8	13,3	71.160	156.900	105,0	15,2
7,8 m 25 ft 7 inç	R2,84 m 9 ft 4 inç	3,8 m ³ 4,97 yd ³	72.665	160.200	77,4	11,2	71.650	158.000	91,6	13,3	70.975	156.500	104,7	15,2
7,0 m 23 ft 0 inç	M3,00 m 9 ft 10 inç	4,6 m ³ 6,0 yd ³	75.170	165.700	80,1	11,6	74.155	163.500	94,8	13,7	73.480	162.000	108,4	15,7
7,0 m 23 ft 0 inç	M2,57 m 8 ft 5 inç	4,6 m ³ 6,0 yd ³	74.960	165.300	79,9	11,6	73.945	163.000	94,5	13,7	73.270	161.500	108,1	15,7




Ana Komponent Ağırlıkları

Ana Makine (arka ağırlıklı; ataşman bağlantısız ve kovasız)*	kg	lb
650 mm (26 inç) Paletler	55.435	122.213
750 mm (30 inç) Paletler	56.110	123.701
900 mm (36 inç) Paletler	57.123	125.935
İki Bom Silindiri	1.375	3.029
Arka Ağırlık		
Sökülebilir Tip	10.300	22.708
Sökülemeyen Tip	11.000	24.251
Bom (hatlar, pimler, stik silindiri dahil)		
Uzunma Bomu – 7,8 m (25 ft 7 inç)	6.720	14.808
Kütle Bomu – 7,0 m (23 ft 0 inç)	7.040	15.514
Stik (hatlar, pimler, kova silindiri ve bağlantı aksamı dahil)		
R4,67 m (15 ft 4 inç)	4.025	8.874
R3,60 m (11 ft 10 inç)	3.675	8.100
R2,84 m (9 ft 4 inç)	3.487	7.688
M3,0 m (9 ft 10 inç)	4.228	9.321
M2,57 m (8 ft 5 inç)	4.020	8.860
Kova		
3,8 m ³ (4,97 yd ³) GD	3.670	8.091
4,6 m ³ (6,0 yd ³) SDV	4.050	8.929

*Ana makine 75 kg (165 lb) operatör ağırlığını, %90 yakıt ağırlığını ve merkez korumalı alt takımı içerir.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Karşı Ağırlık: 11 mt (24.250 lb) – Kovasız

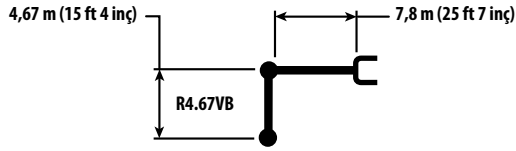

		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft				
																				mm inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb											*12.450	*12.450					*11.500 *25.500	*11.500 *25.500	9.200 360
9,0 m 30,0 ft	kg lb											*13.350 *29.300	*13.350 *29.300					*10.850 *23.950	*10.850 *23.950	10.330 410
7,5 m 25,0 ft	kg lb											*13.650 *29.850	*13.650 *29.850	*13.150 *28.250	11.550 24.700			*10.550 *23.250	10.300 22.950	11.140 440
6,0 m 20,0 ft	kg lb											*14.450 *31.400	*14.450 *31.400	*13.450 *29.400	11.350 24.300			*10.500 *23.100	9.350 20.650	11.700 460
4,5 m 15,0 ft	kg lb					*28.300 *61.550	*28.300 *61.550	*21.350 *46.050	*21.350 *46.050	*17.700 *38.350	*17.700 *38.350	*15.500 *33.650	14.100 30.350	*14.000 *30.500	11.050 23.700	*11.050 *23.400	8.800 19.250	*10.650 *23.400	8.700 19.250	12.050 480
3,0 m 10,0 ft	kg lb							*24.700 *53.250	*24.700 *53.250	*19.600 *42.450	17.750 38.300	*16.600 *36.050	13.550 29.150	*14.650 *31.550	10.700 22.950	11.850 *24.200	8.600 18.450	*11.000 *24.200	8.400 18.450	12.200 480
1,5 m 5,0 ft	kg lb							*27.200 *58.800	23.350 50.350	*21.200 *45.900	16.900 36.450	*17.600 *38.150	13.000 28.000	14.300 30.800	10.350 22.250	11.700	8.450	11.450 25.250	8.250 18.200	12.160 480
0 m 0 ft	kg lb					*18.350 *42.350	*18.350 *42.350	*28.450 *61.550	22.450 48.350	*22.200 *48.000	16.300 35.050	17.600 37.900	12.550 27.050	14.050 30.200	10.100 21.700			11.650 25.700	8.400 18.450	11.930 470
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*13.300 *29.950	*13.300 *29.950	*24.100 *55.100	*24.100 *55.100	*28.400 *61.500	22.050 47.400	*22.350 *48.400	15.900 34.250	17.350 37.300	12.300 26.500	13.900 29.900	9.950 21.400			12.250 26.950	8.800 19.350	11.510 460
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*16.300 *36.500	*16.300 *36.500	*20.900 *47.150	*20.900 *47.150	*32.600 *74.550	*32.600 *74.550	*27.150 *58.750	21.950 47.200	*21.600 *46.750	15.800 34.000	17.250 37.100	12.200 26.350	13.900 29.950	9.950 21.450			13.300 29.400	9.550 21.100	10.850 430
-4,5 m -15,0 ft	kg lb			*30.100 *68.150	*30.100 *68.150	*31.250 *67.550	*31.250 *67.550	*24.600 *53.100	22.150 47.650	*19.750 *42.450	15.900 34.250	*15.800 *33.650	12.350 26.650					*13.250 *29.100	10.900 24.250	9.920 390
-6,0 m -20,0 ft	kg lb			*32.000 *68.400	*32.000 *68.400	*25.300 *54.200	*25.300 *54.200	*20.300 *43.300	*20.300 *43.300	*16.000 *33.750	*16.000 *33.750							*12.500 *27.350	*12.500 *27.350	8.640 340



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ 'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Karşı Ağırlık: 11 mt (24.250 lb) – Kovasız



		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft			
															mm inç
10,5 m	kg													*15.750	7.760
35,0 ft	lb													*35.100	300
9,0 m	kg									*15.300	14.750			*14.750	9.070
30,0 ft	lb									*32.600	32.600			*32.600	360
7,5 m	kg							*16.500	*16.500	*15.350	14.700			*14.300	9.980
25,0 ft	lb							*35.950	*35.950	*33.550	31.550			*31.550	390
6,0 m	kg					*20.950	*20.950	*17.850	*17.850	*15.950	14.350	*14.800	11.100	*14.300	10.610
20,0 ft	lb					*45.200	*45.200	*38.650	*38.650	*34.700	30.850	*31.450	24.150	*31.450	420
4,5 m	kg					*24.150	*24.150	*19.500	18.250	*16.850	13.850	14.850	10.900	13.800	10.990
15,0 ft	lb					*51.950	*51.950	*42.250	39.400	*36.550	29.850	31.950	23.400	30.500	440
3,0 m	kg					*27.000	24.000	*21.150	17.400	*17.750	13.350	14.600	10.600	13.300	11.150
10,0 ft	lb					*58.200	51.800	*45.750	37.550	*38.500	28.800	31.400	22.850	29.300	440
1,5 m	kg					*28.650	22.950	*22.300	16.700	18.000	12.950	14.350	10.400	13.200	11.110
5,0 ft	lb					*61.950	49.450	*48.300	36.050	38.700	27.900	30.850	22.350	29.050	440
0 m	kg					*28.850	22.450	*22.750	16.300	17.650	12.650	14.150	10.200	13.500	10.860
0 ft	lb			*36.750	*36.750	*62.550	48.300	*49.200	35.100	38.000	27.250	30.500	22.000	29.750	430
-1,5 m	kg			*26.100	*26.100	*27.850	22.300	*22.250	16.100	17.500	12.500			14.350	10.390
-5,0 ft	lb			*59.850	*59.850	*60.400	47.950	*48.200	34.650	37.700	26.950			31.650	410
-3,0 m	kg	*25.650	*25.650	*31.800	*31.800	*25.650	22.400	*20.750	16.150	*16.700	12.550			*14.850	9.660
-10,0 ft	lb	*58.000	*58.000	*69.100	*69.100	*55.600	48.200	*44.800	34.750	*35.800	27.150			*32.700	380
-4,5 m	kg	*31.600	*31.600	*26.750	*26.750	*22.000	22.000	*17.650	16.450					*14.250	8.600
-15,0 ft	lb	*68.450	*68.450	*57.800	*57.800	*47.300	47.300	*37.700	35.450					*31.350	340
-6,0 m	kg					*15.700	15.700							*12.450	7.070
-20,0 ft	lb					*32.800	32.800							*26.950	280



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ 'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Karşı Ağırlık: 11 mt (24.250 lb) – Kovasız

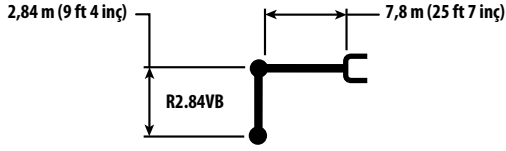

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft				
														mm inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb											*18.700	*18.700	6.820
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*17.450 *38.350	*17.450 *38.350					*17.200 *38.100	16.650 37.600	8.280 330
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*17.850 *38.950	*17.850 *38.950	*16.600 *36.450	14.400 30.850			*16.500 *36.450	13.650 30.450	9.280 370
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*30.350 *64.750	*30.350 *64.750	*22.800 *49.100	*22.800 *49.100	*19.050 *41.350	18.800 40.500	*16.950 *36.900	14.150 30.400			*16.150 *35.650	12.000 26.600	9.950 390
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*25.850 *55.600	24.850 53.650	*20.600 *44.550	17.950 38.700	*17.650 *38.350	13.700 29.500			15.100 33.350	11.050 24.400	10.350 410
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*28.250 *60.900	23.450 50.600	*21.950 *47.550	17.150 37.000	18.350 39.450	13.250 28.600	14.550	10.600	14.500 31.950	10.550 23.250	10.530 420
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*29.050 *62.950	22.700 48.850	*22.750 *49.300	16.600 35.750	17.950 38.650	12.900 27.800			14.400 31.750	10.450 23.000	10.490 420
0 m 0 ft	kg lb			*28.450 *61.800	22.400 48.250	*22.750 *49.300	16.250 35.050	17.700 38.150	12.700 27.350			14.850 32.700	10.750 23.650	10.220 410
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*24.800 *57.500	*24.800 *57.500	*26.800 *58.200	22.450 48.250	*21.800 *47.150	16.200 34.900	17.650 38.100	12.650 27.300			*15.800 *34.750	11.500 25.400	9.710 390
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*28.300 *61.600	*28.300 *61.600	*23.950 *51.900	22.700 48.850	*19.600 *42.200	16.350 35.300					*15.300 *33.650	13.050 28.900	8.930 350
-4,5 m -15,0 ft	kg lb	*22.600 *48.800	*22.600 *48.800	*19.350 *41.450	*19.350 *41.450	*15.050 *31.300	*15.050 *31.300					*14.000 *30.550	*14.000 *30.550	7.770 310



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ 'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 11 mt (24.250 lb) – Kovasız

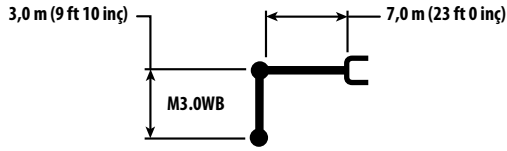

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
														mm inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb											*14.750 *32.750	*14.750 *32.750	7.350 290
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*17.400 *38.150	*17.400 *38.150			*13.950 *30.800	*13.950 *30.800	8.460 330
6,0 m 20,0 ft	kg lb					*20.950 *45.300	*20.950 *45.300	*18.250 *39.750	*18.250 *39.750	*16.850 *30.400	13.950 29.850	*13.750 *30.300	13.450 29.850	9.190 360
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*32.500 *69.550	*32.500 *69.550	*23.850 *51.450	*23.850 *51.450	*19.700 *42.700	18.150 39.050	*17.350 *37.800	13.600 29.200	*14.000 *30.750	12.150 26.900	9.630 380
3,0 m 10,0 ft	kg lb					*26.650 *57.500	24.100 51.950	*21.150 *45.850	17.300 37.300	*18.000 *39.150	13.200 28.350	*14.600 *32.150	11.500 25.400	9.820 390
1,5 m 5,0 ft	kg lb					*28.400 *61.400	23.000 49.550	*22.250 *48.200	16.650 35.900	17.900 38.500	12.800 27.550	*15.750 *34.650	11.350 25.050	9.770 390
0 m 0 ft	kg lb			*30.800 *71.400	*30.800 *71.400	*28.650 *62.100	22.450 48.350	*22.550 *48.850	16.250 35.000	17.650 38.000	12.600 27.100	16.400 36.100	11.700 25.800	9.480 380
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*25.350 *57.300	*25.350 *57.300	*35.350 *76.850	*35.350 *76.850	*27.500 *59.550	22.350 48.050	*21.750 *47.000	16.100 34.700			*17.300 *38.100	12.700 28.050	8.930 360
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*38.200 *83.200	*38.200 *83.200	*31.100 *67.400	*31.100 *67.400	*24.650 *53.200	22.550 48.550	*19.200 *41.100	16.300 35.200			*17.050 *37.550	14.850 32.900	8.070 320
-4,5 m -15,0 ft	kg lb			*24.150 *51.700	*24.150 *51.700	*18.950 *40.100	*18.950 *40.100					*15.800 *34.600	*15.800 *34.600	6.760 270



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ 'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 11 mt (24.250 lb) – Kovasız

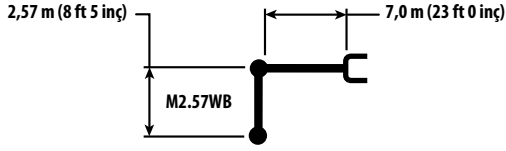

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
														mm inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb											*17.650 *39.250	*17.650 *39.250	6.820 270
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*18.450 *40.450	*18.450 *40.450			*16.650 *36.750	*16.650 *36.750	8.010 320
6,0 m 20,0 ft	kg lb					*22.050 *47.750	*22.050 *47.750	*19.100 *41.600	18.750 40.400			*16.400 *36.100	14.450 32.100	8.770 350
4,5 m 15,0 ft	kg lb					*24.900 *53.700	*24.900 *53.700	*20.400 *44.250	18.050 38.850	*18.000 *39.200	13.550 29.100	*16.700 *36.750	13.000 28.750	9.230 370
3,0 m 10,0 ft	kg lb					*27.500 *59.350	23.900 51.600	*21.750 *47.100	17.300 37.250	18.300 39.350	13.200 28.400	17.000 37.550	12.300 27.100	9.430 380
1,5 m 5,0 ft	kg lb					*28.850 *62.400	23.000 49.500	*22.600 *49.000	16.700 35.950	17.950 38.650	12.900 27.750	16.900 37.250	12.150 26.750	9.380 370
0 m 0 ft	kg lb			*28.500 *66.800	*28.500 *66.800	*28.650 *62.150	22.600 48.550	*22.650 *49.050	16.350 35.200	17.800	12.750	17.600 38.750	12.600 27.700	9.080 360
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*58.250 *128.250	*58.250 *128.250	*33.950 *73.900	*33.950 *73.900	*27.050 *58.650	22.550 48.500	*21.450 *46.350	16.300 35.150			*18.050 *39.800	13.800 30.450	8.510 340
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*33.600 *73.450	*33.600 *73.450	*29.250 *63.450	*29.250 *63.450	*23.600 *50.950	22.900 49.250	*18.000	16.650			*17.600 *38.650	16.400 36.400	7.590 300
-4,5 m -15,0 ft	kg lb			*21.400 *45.650	*21.400 *45.650	*16.450	*16.450					*15.600 *33.900	*15.600 *33.900	6.180 240



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ 'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Karşı Ağırlık: 11 mt (24.250 lb) – Kovasız

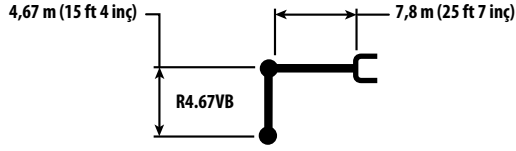

		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft		12,0 m/40,0 ft				
																				mm inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb											*12.450	*12.450					*11.500 *25.500	*11.500 *25.500	9.200 360
9,0 m 30,0 ft	kg lb											*13.350 *29.300	*13.350 *29.300					*10.850 *23.950	*10.850 *23.950	10.330 410
7,5 m 25,0 ft	kg lb											*13.650 *29.850	*13.650 *29.850	*13.150 *28.250	11.800 25.250			*10.550 *23.250	*10.550 *23.250	11.140 440
6,0 m 20,0 ft	kg lb											*14.450 *31.400	*14.450 *31.400	*13.450 *29.400	11.600 24.900			*10.500 *23.100	9.550 21.200	11.700 460
4,5 m 15,0 ft	kg lb					*28.300 *61.500	*28.300 *61.500	*21.350 *46.050	*21.350 *46.050	*17.700 *38.350	*17.700 *38.350	*15.500 *33.650	14.450 31.050	*14.000 *30.500	11.300 24.250	*11.050 *23.400	9.000 19.750	*10.650 *23.400	8.950 19.750	12.050 480
3,0 m 10,0 ft	kg lb							*24.700 *53.250	*24.700 *53.250	*19.600 *42.450	18.200 39.200	*16.600 *36.050	13.850 29.850	*14.650 *31.850	10.950 23.550	12.200 *24.200	8.850 18.950	*11.000 *24.200	8.600 18.950	12.200 480
1,5 m 5,0 ft	kg lb							*27.200 *58.800	23.950 51.550	*21.200 *45.900	17.300 37.300	*17.600 *38.150	13.300 28.700	14.700 31.600	10.600 22.850	12.000	8.650	*11.600 *25.500	8.500 18.700	12.160 480
0 m 0 ft	kg lb					*18.350 *42.350	*18.350 *42.350	*28.450 *61.550	23.050 49.550	*22.200 *48.000	16.700 35.950	18.050 38.850	12.900 27.800	14.400 31.000	10.350 22.300			12.000 26.350	8.600 19.000	11.930 470
-1,5 m -5,0 ft	kg lb			*13.300 *29.950	*13.300 *29.950	*24.100 *55.100	*24.100 *55.100	*28.400 *61.500	22.600 48.600	*22.350 *48.400	16.300 35.150	17.800 38.250	12.650 27.200	14.250 30.650	10.200 22.000			12.550 27.700	9.000 19.900	11.510 460
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*16.300 *36.500	*16.300 *36.500	*20.900 *47.150	*20.900 *47.150	*32.600 *74.550	*32.600 *74.550	*27.150 *58.750	22.500 48.400	*21.600 *46.750	16.200 34.900	*17.650 *38.000	12.550 27.050	14.250 *30.450	10.200 22.050			*13.450 *29.600	9.800 21.650	10.850 430
-4,5 m -15,0 ft	kg lb			*30.100 *68.150	*30.100 *68.150	*31.250 *67.550	*31.250 *67.550	*24.600 *53.100	22.700 48.850	*19.750 *42.450	16.300 35.150	*15.800 *33.650	12.700 27.350					*13.250 *29.100	11.200 24.850	9.920 390
-6,0 m -20,0 ft	kg lb			*32.000 *68.400	*32.000 *68.400	*25.300 *54.200	*25.300 *54.200	*20.300 *43.300	*20.300 *43.300	*16.000 *33.750	*16.000 *33.750							*12.500 *27.350	*12.500 *27.350	8.640 340



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.



Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ 'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Karşı Ağırlık: 11 mt (24.250 lb) – Kovasız

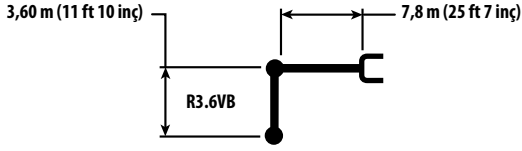

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft					
																mm inç	
10,5 m 35,0 ft	kg lb													*15.750 *35.100	*15.750 *35.100	7.760 300	
9,0 m 30,0 ft	kg lb									*15.300 15.100				*14.750 *32.600	*14.750 *32.600	9.070 360	
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*16.500 *35.950	*16.500 *35.950	*15.350 *33.550	15.000 32.250			*14.300 *31.550	12.550 27.950	9.980 390	
6,0 m 20,0 ft	kg lb					*20.950 *45.200	*20.950 *45.200	*17.850 *38.650	*17.850 *38.650	*15.950 *34.700	14.650 31.550	*14.800 11.350		*14.300 *31.450	11.150 24.750	10.610 420	
4,5 m 15,0 ft	kg lb					*24.150 *51.950	*24.150 *51.950	*19.500 *42.250	18.700 40.300	*16.850 *36.550	14.200 30.550	*15.150 32.750	11.150 23.950	14.150 31.300	10.350 22.850	10.990 440	
3,0 m 10,0 ft	kg lb					*27.000 *58.200	24.550 53.000	*21.150 *45.750	17.800 38.450	*17.750 *38.500	13.700 29.500	14.950 32.150	10.900 23.400	13.650 30.050	9.900 21.850	11.150 440	
1,5 m 5,0 ft	kg lb					*28.650 *61.950	23.500 50.650	*22.300 *48.300	17.150 36.950	*18.450 *39.700	13.250 28.600	14.700 31.650	10.650 22.900	13.550 29.800	9.800 21.600	11.110 440	
0 m 0 ft	kg lb					*28.850 *62.550	23.000 49.500	*22.750 *49.200	16.700 35.950	18.100 39.000	12.950 27.950	14.550 31.300	10.500 22.600	13.850 30.550	10.000 22.050	10.860 430	
-1,5 m -5,0 ft	kg lb					*26.100 *59.850	*26.100 *59.850	*27.850 *60.400	22.850 49.150	*22.250 *48.200	16.500 35.550	17.950 38.700	12.850 27.650		14.750 32.500	10.600 23.400	10.390 410
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*25.650 *58.000	*25.650 *58.000	*31.800 *69.100	*31.800 *69.100	*25.650 *55.600	22.950 49.400	*20.750 *44.800	16.550 35.650	*16.700 *35.800	12.900 27.850			*14.850 *32.700	11.800 26.100	9.660 380	
-4,5 m -15,0 ft	kg lb	*31.600 *68.450	*31.600 *68.450	*26.750 *57.800	*26.750 *57.800	*22.000 *47.300	22.000 47.300	*17.650 *37.700	16.850 36.350					*14.250 *31.350	14.050 31.300	8.600 340	
-6,0 m -20,0 ft	kg lb					*15.700 *32.800	*15.700 *32.800							*12.450 *26.950	*12.450 *26.950	7.070 280	



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ 'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Karşı Ağırlık: 11 mt (24.250 lb) – Kovasız

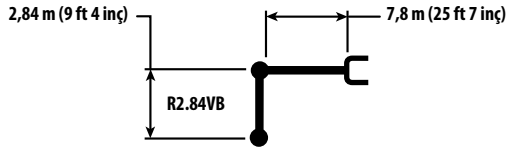

		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft		10,5 m/35,0 ft				
														mm inç
10,5 m 35,0 ft	kg lb											*18.700	*18.700	6.820
9,0 m 30,0 ft	kg lb					*17.450 *38.350	*17.450 *38.350					*17.200 *38.100	17.000 *38.100	8.280 330
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*17.850 *38.950	*17.850 *38.950	*16.600 *36.450	14.750 31.550			*16.500 *36.450	13.950 31.150	9.280 370
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*30.350 *64.750	*30.350 *64.750	*22.800 *49.100	*22.800 *49.100	*19.050 *41.350	*19.050 *41.350	*16.950 *36.900	14.450 31.100			*16.150 *35.650	12.300 27.250	9.950 390
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*25.850 *55.600	25.400 54.850	*20.600 *44.550	18.350 39.600	*17.650 *38.350	14.050 30.250			15.500 34.200	11.300 25.000	10.350 410
3,0 m 10,0 ft	kg lb			*28.250 *60.900	24.000 51.800	*21.950 *47.550	17.550 37.900	*18.350 *39.850	13.600 29.300	14.900	10.850	14.850 32.750	10.800 23.850	10.530 420
1,5 m 5,0 ft	kg lb			*29.050 *62.950	23.250 50.050	*22.750 *49.300	17.000 36.650	18.400 39.600	13.250 28.500			14.800 32.550	10.750 23.600	10.490 420
0 m 0 ft	kg lb			*28.450 *61.800	23.000 49.450	*22.750 *49.300	16.700 35.950	18.150 39.100	13.000 28.050			15.250 33.550	11.000 24.250	10.220 410
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*24.800 *57.500	*24.800 *57.500	*26.800 *58.200	23.000 49.500	*21.800 *47.150	16.600 35.800	*17.750 *38.200	13.000 28.000			*15.800 *34.750	11.800 26.050	9.710 390
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*28.300 *61.600	*28.300 *61.600	*23.950 *51.900	23.250 50.050	*19.600 *42.200	16.800 36.200					*15.300 *33.650	13.400 29.650	8.930 350
-4,5 m -15,0 ft	kg lb	*22.600 *48.800	*22.600 *48.800	*19.350 *41.450	*19.350 *41.450	*15.050 *31.300	*15.050 *31.300					*14.000 *30.550	*14.000 *30.550	7.770 310



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ 'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 11 mt (24.250 lb) – Kovasız

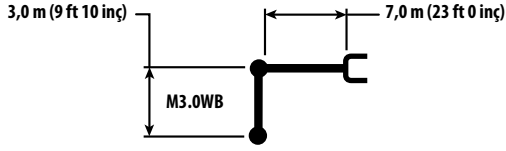

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
														mm inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb											*14.750 *32.750	*14.750 *32.750	7.350 290
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*17.400 *38.150	*17.400 *38.150			*13.950 *30.800	*13.950 *30.800	8.460 330
6,0 m 20,0 ft	kg lb					*20.950 *45.300	*20.950 *45.300	*18.250 *39.750	*18.250 *39.750	*16.850 *30.400	14.250 *30.400	*13.750 *30.300	13.750 *30.300	9.190 360
4,5 m 15,0 ft	kg lb			*32.500 *69.550	*32.500 *69.550	*23.850 *51.450	*23.850 *51.450	*19.700 *42.700	18.550 39.950	*17.350 *37.800	13.900 29.900	*14.000 *30.750	12.450 27.550	9.630 380
3,0 m 10,0 ft	kg lb					*26.650 *57.500	24.650 53.150	*21.150 *45.850	17.750 38.200	*18.000 *39.150	13.500 29.050	*14.600 *32.150	11.800 26.050	9.820 390
1,5 m 5,0 ft	kg lb					*28.400 *61.400	23.600 50.800	*22.250 *48.200	17.050 36.750	18.350 39.450	13.150 28.250	*15.750 *34.650	11.650 25.700	9.770 390
0 m 0 ft	kg lb			*30.800 *71.400	*30.800 *71.400	*28.650 *62.100	23.000 49.550	*22.550 *48.850	16.650 35.850	18.100 38.950	12.900 27.800	16.800 37.050	12.050 26.500	9.480 380
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*25.350 *57.300	*25.350 *57.300	*35.350 *76.850	*35.350 *76.850	*27.500 *59.550	22.900 49.250	*21.750 *47.000	16.500 35.600			*17.300 *38.100	13.050 28.800	8.930 360
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*38.200 *83.200	*38.200 *83.200	*31.100 *67.400	*31.100 *67.400	*24.650 *53.200	23.100 49.750	*19.200 *41.100	16.700 36.100			*17.050 *37.550	15.200 33.700	8.070 320
-4,5 m -15,0 ft	kg lb			*24.150 *51.700	*24.150 *51.700	*18.950 *40.100	*18.950 *40.100					*15.800 *34.600	*15.800 *34.600	6.760 270



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ 'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 11 mt (24.250 lb) – Kovasız

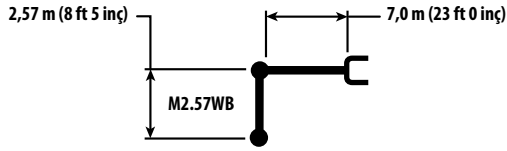

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
														mm inç
9,0 m 30,0 ft	kg lb											*17.650 *39.250	*17.650 *39.250	6.820 270
7,5 m 25,0 ft	kg lb							*18.450 *40.450	*18.450 *40.450			*16.650 *36.750	*16.650 *36.750	8.010 320
6,0 m 20,0 ft	kg lb					*22.050 *47.750	*22.050 *47.750	*19.100 *41.600	*19.100 41.250			*16.400 *36.100	*14.800 32.850	8.770 350
4,5 m 15,0 ft	kg lb					*24.900 *53.700	*24.900 *53.700	*20.400 *44.250	18.450 39.750	*18.000 *39.200	13.900 29.800	*16.700 *36.750	13.300 29.450	9.230 370
3,0 m 10,0 ft	kg lb					*27.500 *59.350	24.500 52.800	*21.750 *47.100	17.700 38.150	*18.500 *40.150	13.500 29.100	*17.450 38.450	12.600 27.800	9.430 380
1,5 m 5,0 ft	kg lb					*28.850 *62.400	23.550 50.700	*22.600 *49.000	17.100 36.850	18.400 39.650	13.200 28.450	17.350 38.150	12.450 27.450	9.380 370
0 m 0 ft	kg lb			*28.500 *66.800	*28.500 *66.800	*28.650 *62.150	23.150 49.800	*22.650 *49.050	16.750 36.100	18.250	13.050	18.050 39.700	12.900 28.450	9.080 360
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*58.250 *58.250	*58.250 *58.250	*33.950 *73.900	*33.950 *73.900	*27.050 *58.650	23.100 49.700	*21.450 *46.350	16.700 36.000			*18.050 *39.800	14.150 31.200	8.510 340
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*33.600 *73.450	*33.600 *73.450	*29.250 *63.450	*29.250 *63.450	*23.600 *50.950	23.450 50.450	*18.000	17.050			*17.600 *38.650	16.800 37.300	7.590 300
-4,5 m -15,0 ft	kg lb			*21.400 *45.650	*21.400 *45.650	*16.450	*16.450					*15.600 *33.900	*15.600 *33.900	6.180 240



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesnelerin kavranması/kaldırılması için ataşmanın kullanılması makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi tüm palet pabuçları için $\pm 5\%$ 'tir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu*

Bom Tipi	Uzanma Bomu 7,8 m (25 ft 7 inç)			Kütle Bomu 7,0 m (23 ft 0 inç)	
Stik Boyutu	R4,67 m (15 ft 4 inç)	R3,60 m (11 ft 10 inç)	R2,84 m (9 ft 4 inç)	M2,57 m (8 ft 5 inç)	M3,0 m (9 ft 10 inç)
Hidrolik Kırıcı	H160E s H180E s	H160E s H180E s	H160E s H180E s	H160E s H180E s	H160E s H180E s
Çoklu İşlemci	MP40 CC Çenesi MP40 CR Çenesi MP40 PS Çenesi MP40 S Çenesi	MP40 CC Çenesi MP40 CR Çenesi MP40 PS Çenesi MP40 S Çenesi	MP40 CC Çenesi MP40 CR Çenesi MP40 PS Çenesi MP40 S Çenesi	MP40 CC Çenesi MP40 CR Çenesi MP40 PS Çenesi MP40 S Çenesi	MP40 CC Çenesi MP40 CR Çenesi MP40 PS Çenesi MP40 S Çenesi
Ezici	P360	P360	P360	P360	P360
Mobil Hurda ve Yıkım Makası	S365C S385C	S365C S385C	S365C S385C	S365C S385C	S365C S385C
Polip Kısıkaçı	Bu ataşmanlar 374F L için mevcuttur. Uygun eşleşme için Cat temsilcinize danışın.				
Çeneli Kova					
Riperler					
Cat Hızlı Ataşman Değiştirici					

*Eşleşmeler, ekskavatör yapılandırılmalarına bağlıdır. Uygun ataşman eşleşmesi için Cat temsilcinize danışın.

374F L Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu

Bom Tipi	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma Faktörü	Uzanma		Kütle		Uzanma	Kütle	
Stik Tipi									3,60 m (11 ft 10 inç)	4,67 m (15 ft 4 inç)	2,57 m (8 ft 5 inç)	3,00 m (9 ft 10 inç)	3,60 m (11 ft 10 inç)	2,57 m (8 ft 5 inç)	3,00 m (9 ft 10 inç)
	Paletler	mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	650 mm (26 inç) DG				900 mm (36 inç) DG		
Hızlı Atışman Değiştirici Olmadan															
Genel Hizmet (GD)	VB2	1.525	60	2,90	3,90	3.205	7.064	100	●	⊙			●		
	VB2	1.900	75	3,80	5,00	3.622	7.982	100	⊖	○			⊙		
	VB2	1.900	75	3,80	5,00	3.720	8.198	100	⊖	○			⊖		
	WB2	2.000	79	4,60	6,00	4.016	8.851	100			●	⊙		●	⊙
	WB2	2.100	83	5,00	6,50	4.167	9.184	100			⊙	⊖		⊙	⊙
Genel Hizmet XL (GDXL)	VB2	2.000	79	4,60	6,00	4.077	8.986	100	○	◇			○		
Ağır Hizmet (HD)	VB2	1.220	48	2,20	2,90	2.892	6.373	100	●	●			●		
	VB2	1.700	66	3,30	4,30	3.529	7.778	100	⊙	⊖			●		
	VB2	1.900	75	3,80	5,00	3.881	8.553	100	⊖	○			⊖		
	VB2	1.900	75	3,80	5,00	3.782	8.336	100	⊖	○			⊖		
	WB2	2.100	83	5,00	6,50	4.345	9.576	100			⊙	⊖		⊙	⊖
	WB2	2.250	89	5,30	7,00	4.591	10.119	100			⊖	⊖		⊙	⊖
Çok Ağır Hizmet (SD)	VB2	1.100	43	1,90	2,50	2.840	6.259	90	●	●			●		
	VB2	1.525	60	2,90	3,90	3.453	7.610	90	●	⊙			●		
	VB2	1.700	66	3,30	4,30	3.653	8.051	90	●	⊖			●		
	VB2	1.900	75	3,80	5,00	4.016	8.851	90	⊙	○			⊙		
	WB2	1.800	71	3,70	4,80	4.667	10.286	90			●	●		●	●
	WB2	1.900	75	4,00	5,25	4.825	10.634	90			●	●		●	●
	WB2	2.000	79	4,40	5,75	4.982	10.980	90			●	⊙		●	⊙
	WB2	2.100	83	4,60	6,00	5.141	11.331	90			●	⊙		●	⊙
	WB2	2.200	87	4,60	6,00	5.227	11.523	90			⊙	⊙		●	⊙
	WB2	2.200	87	5,00	6,50	5.341	11.772	90			⊙	⊖		⊙	⊖
Yoğun Hizmet (XD)	VB2	1.900	75	3,80	5,00	4.806	10.592	90	⊖	◇			⊖		
	WB2	1.900	75	4,00	5,25	5.587	12.317	90			●	⊙		●	●
	WB2	2.000	79	4,40	5,75	5.785	12.750	90			⊙	⊖		●	⊙
	WB2	2.100	83	4,40	5,75	5.866	12.932	90			⊙	⊖		●	⊙
	WB2	2.150	86	4,60	6,00	5.982	13.188	90			⊙	⊖		⊙	⊖
	WB2	2.200	87	5,00	6,50	6.171	13.605	90			⊖	○		⊖	⊖
Yoğun Hizmet Granit (XDG)	WB2	2.000	79	4,37	5,75	5.992	13.206	90			⊙	⊖		●	⊙
	WB2	2.100	83	4,64	6,00	6.224	13.718	90			⊙	⊖		⊙	⊖
Yüklenebilen maksimum yük (yük + kova)								kg	9.892	8.297	13.482	12.450	10.177	13.854	12.801
								lb	21.802	18.287	29.714	27.440	22.430	30.534	28.213
Hızlı Atışman Değiştirici ile (CW-70)															
Genel Hizmet (GD)	VB2	1.900	75	3,80	5,00	3.668	8.084	100	○	⊗			○		
Çok Ağır Hizmet (SD)	WB2	1.900	75	4,00	5,25	4.802	10.584	90			⊙	⊖		●	⊙
	WB2	2.000	79	4,40	5,75	4.959	10.930	90			⊙	⊖		⊙	⊖
Yoğun Hizmet (XD)	WB2	2.000	79	4,40	5,75	5.797	12.777	90			⊖	○		⊖	○
Yüklenebilen maksimum yük (yük + kova)								kg	8.572	6.977	12.162	11.130	8.857	12.534	11.481
								lb	18.893	15.377	26.805	24.531	19.521	27.625	25.304

Yukarıdaki yükler, EN474 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, atışman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.
Kapasite, ISO 7451'e uygundur.
Uzun uçlarla kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- ⊗ Önerilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun atışmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip atışman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz atışman kullanımı bom ve stığın ömrünü azaltacaktır.

Standart Ekipman

Standart ekipman farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

- Paralel silecek ve yıkayıcı
- Aynalar
- Pozitif filtrelemeli basınçlı operatör kabini
- Lamine camlı ön üst pencere ve temperlenmiş diğer pencereler
- Kayar üst kapı penceresi (sol kabin kapısı)
- Kabin içi depolama braketli çıkarılabilir alt ön cam
- Açılabilir tavan penceresi
- İç mekan:
 - Cam kırıcı güvenlik çekici
 - Palto askısı
 - İçecek tutucusu
 - Kitap tutucu
 - İç aydınlatma
 - AM/FM radyo bağlantısı (DIN boyutu)
 - İki adet 12 V stereo hoparlör
 - Sefertası veya alet çantasına uygun depolama rafı
 - 12 V güç kaynağı, iki adet güç çıkışı (10 amper)
 - Birleşik yardımcı kumanda ile kullanım için çıkıntılı kumanda simidi modüasyonlu kumanda kolu
 - Güneşlik
 - İklim kontrollü klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü
- Koltuk:
 - Emniyet kemeri, 51 mm (2 inç)
 - Ayarlanabilir kolçak
 - Yüksekliği ayarlanabilir kumanda kolu konsolları
 - Tüm kumandalar için boşa alma kolu (kilitleme)
 - Çıkarılabilir el kolları olan seyir kumanda pedalları
 - İki ek pedal takılabilme özelliği
 - İki vitesli hareket
 - Yıkabilir zemin paspası

Monitör:

- Saat
- Video oynatma özelliği
- Uyarıların, filtre/sıvı değişikliklerinin ve çalışma saati bilgisini görüntüleyen renkli LCD ekran
- Dil ekranı (tam grafik özellikli ve tam renkli ekran)
- Makine durumu, hata kodu ve araç modu ayar bilgileri
- Motor yağı, motor soğutucu sıvı ve hidrolik yağı için çalışma seviyesi kontrolü
- Uyarı, filtre/sıvı değiştirme ve çalışma saati bilgileri
- Yakıt tüketim sayacı

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 80 amper alternatör
- Çıkış şalteri
- Standart akü

MOTOR

- C15 ACERT dizel motor
- U.S. EPA Tier 2, EU Stage II, Japan 2001 (Tier 2) eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 3, Stage IIIA, Japan 2006 (Tier 3) eşdeğeri, China Nonroad Stage III emisyon paketini karşılar
- Motor devrini düşürmeden 2.300 m'lik (7.500 ft) rakımda çalışma özelliği
- B20'ye kadar biyodizel özellikli
- Otomatik motor devri kumandası
- Su seviye sensörü ve göstergesi olan yakıt hattındaki su ayırıcısı
- Ekonomi ve standart güç modları
- Hava filtresi
- Yan yana soğutma sistemi
- Motor ve pompa bölmesi arasında çelik duvar
- Su ayırıcılı ana filtre ve
- su ayırıcısı gösterge anahtarı
- Çalıştırma kiti, soğuk hava, -18 °C (-0,4 °F)
- Ana yakıt filtresi
- İkincil yakıt filtresi
- Üçüncül yakıt filtresi

HİDROLİK SİSTEM

- Tersine dönüş sönümlendirme valfi
- Otomatik kule dönmesini önleme freni
- Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi
- Bom ve stik için rejenerasyon devresi
- Ek yardımcı devre takılabilme özelliği
- Geri hareket soğutma fanı
- Biyolojik yakıt özelliği

LAMBALAR

- Zaman gecikme özellikli kabin ve bom lambaları
- Depolama kutusuna entegre edilmiş harici ışıklar

ALT TAKIM/ÜST ŞAŞI

- Gres Yağlamalı PPR2 GLT4 Palet, reçine keçe
- Ağır hizmet tipi palet kasnağı ve avarası
- Ağır hizmet tipi palet motoru muhafazaları
- Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası
- Üst şaside ağır hizmet tipi alt muhafazalar
- Kaldırma halkası olan arka ağırlık
- Döner koruma

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Cat tek anahtarlı güvenlik sistemi
- Kapı kilitleri
- Yakıt ve hidrolik depolarındaki kapak kilitleri
- Kilitlebilir harici ataşman/depolama kutusu
- Sinyal/uyarı kornası
- Yardımcı motor kapatma anahtarı
- Aynalar
- Acil durum çıkışı için arka pencere
- İkaz ışığı bağlayabilme özelliği
- Cıvata bağlantılı FOGS özelliği
- Servis yolları
- Kabin camını kırmak için güvenlik çekici

Opsiyonel Ekipman

Opsiyonel ekipman farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

ATAŞMAN BAĞLANTISI

- Uzanma bomu 7,8 m (25 ft 7 inç) – BLCV/SLCV'li veya BLCV/SLCV'siz:
 - R4.67VB2 (15 ft 4 inç) – CPM'li veya CPM'siz
 - R2.84VB2 (9 ft 4 inç) – CPM'siz
 - R3.6VB2 (11 ft 10 inç) – CPM'li veya CPM'siz
 - VB2 ailesi kova bağlantısı – kaldırma halkalı veya kaldırma halkasız
- Kütütle bomu 7,0 m (23 ft 0 inç) – BLCV/SLCV'li veya BLCV/SLCV'siz:
 - M2.57WB2 (8 ft 6 inç) – CPM'li/CPM'siz
 - M3.0WB2 (9 ft 10 inç) – CPM'siz
 - WB2 ailesi kova bağlantısı – kaldırma halkalı veya kaldırma halkasız
- Evrensel Hızlı Kaplin

PALET

- 750 mm (26 inç) çift tırnaklı ağır hizmet
- 650 mm (30 inç) çift tırnaklı ağır hizmet
- 900 mm (36 inç) çift tırnaklı ağır hizmet

ARKA AĞIRLIK

- Kaldırma cihazlı
- Sabit

MOTOR

- Hızlı tahliyeler, motor ve hidrolik yağı (QuickEvac)
- Yakıt için hızlı doldurma deliği
- Anahtarlı elektrikli besleme pompası

KORUMALAR

- Tavan ve ön cam korumaları içeren FOGS (Düşen Nesne Koruma Sistemi)
- Palet yönlendirme korumaları:
 - Tam uzunluk
 - Bölümlü, üç parça
 - Orta bölüm

LAMBALAR

- Halojen kabin çalışma lambaları
- HID kabin çalışma lambaları
- Halojen bom çalışma lambaları
- HID bom çalışma lambaları

KABİN

- Koltuk:
 - Havalı süspansiyonlu, ayarlanabilir yüksek arkalıklı, ısıtmalı ve havalandırılmalı koltuk
 - Ayarlanabilir, mekanik süspansiyonlu yüksek arkalıklı koltuk
 - Havalı süspansiyonlu, ayarlanabilir yüksek arkalıklı ısıtmalı koltuk
- Ön Cam:
 - 70-30 bölmeli, kayar
 - Tek parçalı, sabit
- Düz seyir pedalı

HİDROLİK SİSTEM

- SmartBoom özellikli bom ve stik indirme kumanda cihazları
- Arka ağırlık kaldırma cihazı
- Bom ve stik için yüksek performans hidrolik hatları
- Bom ve stik için MP hidrolik hatları
- Bom ve stik için QC hidrolik hatları
- Evrensel QC kumandası
- Biyolojik yakıt

ELEKTRİK SİSTEMİ

- Soğuk hava başlangıç paketi
- Seyir alarmı
- Elektrikli yakıt doldurma pompası

CAT CONNECT TEKNOLOJİLERİ

- Cat Product Link
- Arka görüş kamerası
- Yan görüş kamerası
- Cat Production Measurement (CPM)

ATHQ7885
(Tercüme: 01-2017)
(AME, CIS, Turkey, AmS, APD)

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

© 2016 Caterpillar

Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, bunların logoları, "Caterpillar Yellow" ve "Power Edge" kurumsal logosu Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

VisionLink, Trimble Navigation Limited'in Birleşik Devletler'deki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

