

# Generador Inverter INV2000

EU (522-2701)



1800 W nominales | 2000 W máximo

## Características

- Funcionamiento silencioso, ideal para camping y caravanas
- MULTIPLIQUE POR DOS su potencia conectándolo en paralelo con otro INV2000
- Alimentación de CA regulada y limpia para sistemas electrónicos sensibles (<3 % THD)
- 2 puertos USB, incluido un puerto de 2,1 A para cargar la tablet
- Intuitivo interruptor único de arranque/parada con estrangulador integrado

Hasta 6 h de tiempo de funcionamiento al 50 % de carga

Motor OHV de 79,7 cc con consumo eficiente del combustible

Control inteligente del motor (ESC) que ajusta automáticamente la potencia en función de sus necesidades

Sin derrames, exclusivo diseño para llenado y drenaje de aceite sin goteo

Fácil acceso al filtro del aire y drenaje del combustible

Protección automática de parada por baja presión del aceite



Gracias a las continuas mejoras, es posible que el producto que usted tiene en su poder sea ligeramente diferente al de esta foto.

## Panel de control

Panel de control con iluminación LED para funcionamiento nocturno

Indicadores LED de nivel de aceite bajo, sobrecarga y funcionamiento

Interruptor de funcionamiento único con estrangulador integrado

Control inteligente del motor (ESC)

Puertos USB dobles (2,1 A y 1,0 A) con tapa de goma de cierre a presión

Toma de 12 V CC, se incluye cable de carga

2 x 230 V 13 A, enchufes con cubiertas que protegen de la humedad, el polvo y la suciedad

Conexión en paralelo para el doble de potencia



# Generador Inverter INV2000

EU (522-2701)



## Especificaciones

MOTOR	
Método de arranque	Retroceso
Tiempo de funcionamiento (al 50 % de carga)	6 horas
Control en reposo	Control inteligente del motor (ESC)
Capacidad nominal del depósito de combustible	4 L
Material del depósito de combustible	Plástico
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo
Indicador de combustible	Esfera indicadora
Cilindrada del motor	79,7 cc
Tipo de motor	OHV
Velocidad del motor	RPM variable
Método de lubricación	Inmersión
Aceite recomendado	SAE 30/10W-30
Capacidad de aceite	0,380 L
Certificaciones de zona	CE
Método de apagado	Automático por nivel de aceite bajo

SISTEMA ELÉCTRICO	
Potencia nominal	1800 vatios
Potencia máxima	2000 vatios
Salida de CA	240 V (230 V) @ 50 Hz
Salida de CC	12 V (8,3 A)/5 V (2,1 A)
Distorsión armónica total (THD)	< 3 %
Tomas de corriente	2x 230 V 13 A 1x 5 V 2,1 A USB 1x 5 V 1,0 A USB 1x 12 V CC 8,3 A
Regulación de voltaje	Tipo inverter

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
Panel de control iluminado	Sí
Estilo de palanca	Integrado
Indicadores luminosos	Nivel de aceite bajo y sobrecarga
USB	1 x 2,1 A 5 V 1 x 1,0 A 5 V



## GARANTÍA

limitada de 3 años

## Dimensiones y pesos

MONTADO	
Altura	460 mm
Anchura	497 mm
Longitud	318 mm
Longitud extendida	-
Peso de la unidad	22,1 kg

EMBALAJE	
Altura	545 mm
Anchura	610 mm
Longitud	406 mm
Peso de envío	26 kg

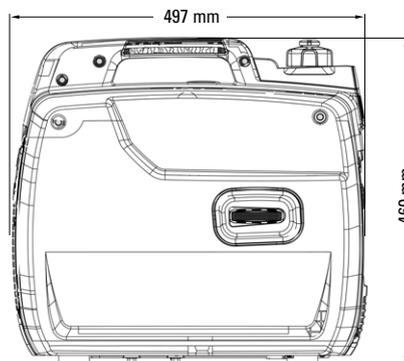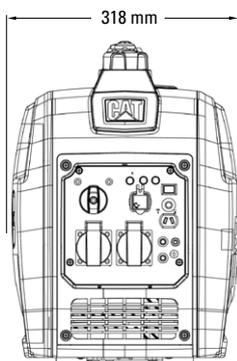

## Accesorios

Kit de conexión en paralelo INV2000  
(530-1203)



Funda del INV2000  
(530-1204)



**CATERPILLAR®**

© 2017 Caterpillar. Todos los derechos reservados. Cat, CATERPILLAR, los logotipos correspondientes, el "amarillo Caterpillar" y la imagen comercial "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto aquí utilizadas, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden ser usadas sin permiso.



Para obtener información adicional, visite [www.cat.com/energiaparaelhogaryelexterior](http://www.cat.com/energiaparaelhogaryelexterior)

LSHQ0026-00