

Groupe électrogène onduleur INV2000

EU (522-2701)



1800 W (nominale) | 2000 W (maximum)

Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux, idéal pour le camping et le caravanning
- DOUBLEZ votre puissance en utilisant en parallèle un autre INV2000
- Alimentation CA propre et régulée pour les appareils électroniques sensibles (<3 % THD)
- 2 ports USB, y compris un port 2,1 A pour charger votre tablette
- Simple bouton de démarrage/arrêt avec starter intégré

Jusqu'à 6 heures de fonctionnement à un niveau de charge de 50 %

Moteur à soupapes en tête de 79,7 cm³ économe en carburant

Le contrôle moteur intelligent (ESC) ajuste automatiquement la puissance selon vos besoins

Accès unique antigouttes pour le remplissage et la vidange de l'huile, en toute propreté

Accès facile au filtre à air et à la purge du carburant

Protection du moteur avec arrêt automatique en cas de faible niveau d'huile

En raison des améliorations que nous apportons continuellement à nos produits, votre produit peut présenter de légères différences par rapport à la photo ci-contre.

Panneau de contrôle

Éclairage DEL du panneau de commande pour une utilisation de nuit

Niveau d'huile bas, surcharge et notifications DEL de fonctionnement

Simple bouton de fonctionnement avec starter intégré

Contrôle moteur intelligent (ESC)

Port USB double (2,1 A et 1,0 A) avec protection en caoutchouc encliquetable

Prise 12 V CC avec câble de charge inclus

2 × prises 230 V 13 A, avec protection contre l'humidité, la poussière et les débris

Doublement de puissance par raccordement en parallèle



Groupe électrogène onduleur INV2000

EU (522-2701)



Spécifications

MOTEUR	
Méthode de démarrage	À rappel
Durée de fonctionnement à 50% de niveau de charge	6 heures
Commande du ralenti	Contrôle moteur intelligent (ESC)
Capacité nominale du réservoir à carburant	4 L
Matériau du réservoir à carburant	Plastique
Type de carburant	Essence sans plomb
Jauge à carburant	Jauge graduée
Cylindrée du moteur	79,7 cm ³
Type de moteur	ST
Régime du moteur	Tr/min variable
Méthode de lubrification	Projection
Huile recommandée	SAE 30 / 10W-30
Volume maximal d'huile	0,380 L
Certifications spécifiques aux régions	CE
Méthode d'arrêt	Automatique en cas de faible niveau d'huile

ÉLECTRIQUE	
Puissance nominale	1 800 watts
Puissance maximale	2 000 watts
Sortie CA	240 V (230 V) @ 50 Hz
Sortie CC	12 V (8,3 A) / 5 V (2,1 A)
Taux de distorsion harmonique (THD)	< 3 %
Prises	2 × 230 V 13 A 1 × 5 V 2,1 A USB 1 × 5 V 1,0 A USB 1 × 12 V CC 8,3 A
Régulation de la tension	Type onduleur

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES	
Panneau de commande éclairé	Oui
Type de poignée	Intégrée
Voyants lumineux	Niveau d'huile bas et surcharge
USB	1 × 2,1 A 5 V 1 × 1,0 A 5 V



GARANTIE

Limitée de 3 ans

Dimensions et poids

MONTÉ	
Hauteur	460 mm
Largeur	497 mm
Longueur	318 mm
Longueur en extension	-
Poids unitaire	22,1 kg

EMBALLAGE	
Hauteur	545 mm
Largeur	610 mm
Longueur	406 mm
Poids emballé	26 kg

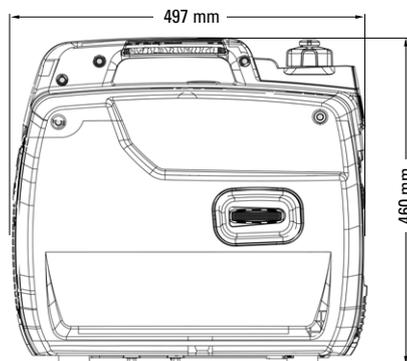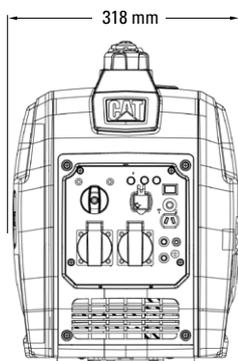

Accessoires

Kit parallèle INV2000
(530-1203)



Housse de protection INV2000
(530-1204)



CATERPILLAR®

© 2017 Caterpillar. Tous droits réservés.
CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, « le jaune Caterpillar », l'habillage commercial « Power Edge » et les éléments d'identité des produits et de l'entreprise utilisés dans le présent document sont des marques de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.



Pour plus d'informations :
www.cat.com/
[outillageinterieuretjardinmotorise](#)

LFHQ0017-00