

323

HİDROLİK EKSKAVATÖR



Motor Gücü (ISO 14396)
Çalışma Ağırlığı

118 kW (158 bg)
24.300 kg (53.600 lb)

Cat® C7.1 Motoru, Çin III Nonroad emisyon standartlarını karşılamaktadır (ABD EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA).

CAT®

YENİ NESİL EKSKAVATÖRLER

Cat® Yeni Nesil Ekskavatörler, işiniz için her zamankinden daha fazla seçenek sağlar.

- + DAHA FAZLA MODEL SEÇENEĞİ
- + DAHA FAZLA STANDART TEKNOLOJİ
- + DAHA FAZLA FİYAT SEÇENEĞİ

İşinizi daha da güçlendirmenize yardımcı olmaya hazır Cat Yeni Nesil Ekskavatörler, size en çok işi en düşük maliyetle yapmanın yeni yollarını sunar, böylece paranız cebinizde kalır.



KARŞINIZDA CAT® 323 YÜKSEK ÜRETİM PERFORMANSI

CAT 323 güç, hız ve yüksek üretim performansı sağlar. Cat 323, daha önceki modellere göre daha standart teknoloji ile en yüksek sıralı kaldırma kapasitesinin yanı sıra, düşük yakıt ve bakım maliyetleri sayesinde işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahiptir.



VERİMLİLİĞİ %45¹ YE KADAR ARTIRIN

Cat 323, Cat Grade 2D, Grade Assist ve Payload da dahil olmak üzere, sektörün en yüksek standart fabrika donanımı teknolojisini sunar.

YAKIT TÜKETİMİNİ %15² E KADAR

Daha düşük motor devri ve daha büyük hidrolik pompa, daha az yakıt tüketirken en iyi performansı sunar.

%20³ YE KADAR DAHA DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

Genişletilmiş ve daha senkronize bakım aralıkları 323F'ye kıyasla çalışma süresini artırır ve maliyetleri düşürür.

¹ Geleneksel tesviye yöntemlerine kıyasla operatör verimliliği kazanımları.

² 323D2'ye kıyasla.

³ 12.000 saatlik çalışmaya dayalı maliyet azaltma.




YAKIT VERİMLİLİĞİ ARTAR

SENARYO:

Yılda 1.000 saat yoğun çalışan ekskavatörler.

AVANTAJ

900 GAL | 3.406 L
TASARRUF EDİLDİ!

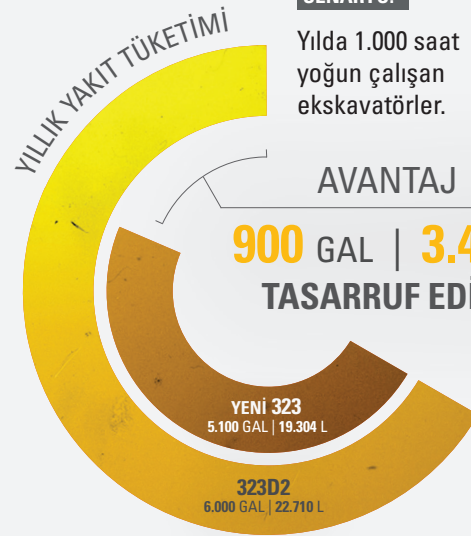

HESAPLAMA:

323D2:

6.0 GAL/SA X 1.000 SA/YIL = 6.000 GAL/YIL
22,71 L/SA X 1.000 SA/YIL = 22.710 L/YIL

Yeni 323:

(6.0 GAL/SA X %85) X 1.000 SA/YIL = 5.100 GAL/YIL
(22,71 L/SA X %85%) X 1.000 SA/YIL = 19.304 L/YIL




STANDART CAT TEKNOLOJİSİ

İŞLERİN DAHA AZ TEKRAR İLE
DAHA HIZLI YAPILMASINI SAĞLAR

Entegre Cat Teknolojisi, size avantaj sağlar. Tüm seviyelerdeki operatörler, kazı, yükleme ve tesviye işlemlerini daha fazla güven, hız ve hassasiyet ile gerçekleştirecektir. Sonuç mu? Daha yüksek verimlilik ve daha düşük maliyet.

 **4,5 HAFTANIZ DAHA OLSA
NE YAPARDINIZ?**

45% TEKNOLOJİ İLE KAZANIN
aynı miktardaki işi daha hızlı yapın

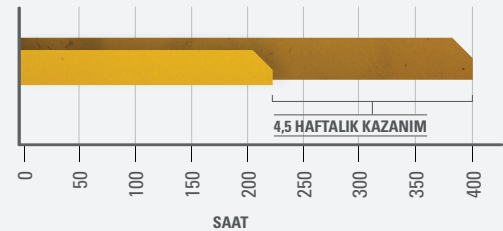

ÖNCEKİ YIL:

● **GELENEKSEL TESVİYE YÖNTEMLERİ İLE**

400 saat/yıl, kazık ve kontrolör kullanılan tesviye

BU YIL:

● **CAT TEKNOLOJİSİNE SAHİP YENİ CAT 323 İLE**

220 saat/yıl, standart Cat Grade ile



CAT TEKNOLOJİSİ İLE VERİMLİLİĞİ %45'E KADAR ARTIRIN

STANDART, KULLANIMI KOLAY TEKNOLOJİLER AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAR:



STANDART CAT GRADE 2D

Cat Grade 2D, operatörlerin tabakaya daha hızlı ulaşmasına yardımcı eder. Operatörler, çok fazla kesmeden, belirtilen koşullara uygun biçimde kesip doldururlar. En çok kullandığınız dört hedef derinlik ve eğim sapma ayarını programlayabilirsiniz, böylelikle tesviye işlemini rahatlıkla gerçekleştirebilir ve şantiyede zamandan tasarruf edersiniz. Daha da iyisi, tesviye kontrolörüne ihtiyaç duyulmaz, bu nedenle çalışma alanı çok daha güvenli bir hale gelir.



STANDART CAT PAYLOAD

Kepçe veya kanca ile, Cat Payload teknolojisi, fazla/az yüklemeyi önlemeye ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan 'hareket halindeyken ağırlık ölçme' fonksiyonu ile hassas yük hedefleri sağlar. Otomatik izleme, üretimi yönetmeye ve maliyeti düşürmeye yardımcı olur. Hatta payload verilerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Ekran üzerindeki USB yuvası sayesinde, 30 güne varan çalışma verilerini tek seferde indirebilir ve böylece, internet bağlantısı veya VisionLink® aboneliğine ihtiyaç duymadan ilerleme durumunuzu yönetebilirsiniz.



STANDART CAT GRADE ASSIST

Otomatik bom, stik ve kova hareketleri daha az çaba ile daha hassas bir kesim sağlar. Operatör yalnızca derinlik ve eğim bilgilerini ekrana girer ve tek kollu kazma işlemini etkinleştirir.

MEVCUT İSTEĞE BAĞLI İYİLEŞTİRMELER

Cat Grade Advanced 2D ve Cat Grade 3D, verimliliği ve tesviye kapasitesini artırır. Cat Grade Advanced 2D, ek bir 10 inç (254 mm) yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran aracılığıyla alan içi tasarım kapasitesi sağlar. Grade 3D, kesin doğruluk için GPS ve GLONASS konumlandırma sağlar. Tüm Cat Grade sistemleri, Trimble, Topcon ve Leica telsiz ve baz istasyonları ile uyumludur. Halihazırda tesviye altyapısına mı sahipsiniz? Trimble, Topcon ve Leica tesviye sistemlerini makinenize kurabilirsiniz.

CAT EKİPMAN YÖNETİMİ TEKNOLOJİSİ

EKİPMANINIZI KESİN BİR HASSASİYETLE YÖNETİN VE TAHMİNİ ORTADAN KALDIRIN

Cat Ekipman Yönetimi telematik teknolojisi, ekipman, malzeme ve kişi verilerinizi toplayarak ve bunu size kişiselleştirilmiş bir biçimde sunarak—şantiye yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur.



PRODUCT LINK™

Product Link™, her türlü ve her marka varlıklarınıza ait verileri otomatik olarak ve doğru bir biçimde toplar. Konum, kullanım süresi, yakıt tüketimi, verimlilik, boşta kalma süresi, bakım uyarıları, teşhis kodları ve makine durumu gibi bilgiler, web ve mobil uygulamalar üzerinden çevrimiçi olarak görüntülenebilir.



VISIONLINK®

VisionLink ile tüm bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın ve bunları, verimliliği artıran, maliyetleri azaltan, bakımı kolaylaştıran, şantiyede emniyeti ve güvenliği iyileştiren bilgiye dayalı kararlar vermede kullanın. Farklı abonelik düzeyi seçenekleri ile, Cat temsilciniz ekstra ücret ödmeden filonuzu bağlamak ve işinizi yönetmek için neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak belirlemenize yardımcı olabilir. Abonelikler hücresel ve/veya uydusal raporlama olarak mevcuttur.



Uzaktan Hizmet, iş sahası verimliliğinizi artıran bir teknoloji paketidir.

Uzaktan Sorun Giderme, Cat temsilcinizin bağlı makinanızda uzaktan arıza teşhis testi yapmasına ve makine çalışırken olası sorunları saptamasına olanak tanır. Uzaktan Sorun Giderme, teknisyenin doğru parçalar ve aletler ile gelerek, onarımın tek bir ziyarette tamamlanmasını sağlayıp size zaman ve para kazandırır.

Uzaktan Flaş, bir teknisyenin bulunmadığı durumlarda, yerleşik yazılımda güncellemelere olanak tanıyarak güncelleme süresini %50'ye kadar azaltır. Uygun hallerde güncellemeyi başlatarak genel işletme verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Cat Uygulaması, tüm varlıklarınızı dilediğiniz zaman doğrudan akıllı telefonunuzdan yönetebilenizi sağlar. Filonuzun yerini, saatleri ve görmemiz gereken diğer bilgileri görebilirsiniz. Gerekli bakım işlemleri için bildirim alabilir ve size en yakın Cat temsilcinizden servis dahi talep edebilirsiniz.

KABİN, İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Ekskavatörlerin tipik olarak çalıştığı yerler engebeli ve zorlayıcıdır. Bu nedenle, 323 kabininin, operatörü işin yorgunluğundan, stresinden, gürültüsünden ve sıcaklığından mümkün olduğunca koruması çok önemlidir.



KOLTUK VE KUMANDA KOLU KONSOLU, YORGUNLUĞU AZALTIR

Hareket rahatlığı ve verimliliği, operatörlerin verimli olmasını ve tüm vardiya süresince uyanık kalmasını sağlar. Standart koltuk son derece geniş olup, hemen hemen her boyuttaki operatöre göre ayarlanabilir. Deluxe kabin paketi, ısıtmalı, hava süspansiyonlu bir koltuk içerir.



DOKUNMATİK EKRAN

Çoğu makine ayarları, yüksek çözünürlüklü 8 inç/203 mm (veya isteğe bağlı 10 inç/254 mm) dokunmatik ekran aracılığıyla kontrol edilebilir. 42 dil sunar ve koltuktan kolayca erişim sağlanabilir—eğilmeye veya dönmeye gerek yoktur.



AKILLI AYARLAR

Akıllı Mod, maksimum yakıt verimliliği ile iş gereksinimlerini karşılamak üzere gücü otomatik olarak ayarlar. Otomatik Kazma Takviyesi, daha iyi kepçe penetrasyonu, daha kısa çevrim süreleri ve daha fazla yükleme için gücü %8'e kadar artırır. Otomatik Ağır Kaldırma özelliği tam olarak ihtiyacınız olduğunda, ihtiyacınız olduğu sürece gücü %8'e kadar artırır.



KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR KUMANDA KOLLARI

Monitör aracılığıyla kumanda kolu düzenini ve tepkisini kişiselleştirin; Oturum açma sırasında bu ayarları kaydetmek ve geri yüklemek için Operatör Kimliğini kullanın. Cat Stick Steer ile ekskavatörü hareket ettirmeyi çok daha kolay hale getirir. Sadece bir düğmeye basın ve kollar veya pedallar üzerinde iki el veya ayak yerine tek elinizi kullanarak ilerleyin ve dönüş yapın.



ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRMA

323, anahtarsız düğmeli motor çalıştırma özelliğine sahiptir. Bu, makine erişimini sınırlamak ve izlemek amacıyla operatör kimliği kodlarını kullanarak makine güvenliğini sağlar. Kodlar manuel olarak, isteğe bağlı bir Bluetooth® anahtarı aracılığıyla girilebilir.

SESSİZ, GÜVENLİ ÇALIŞMA ALANI,

OPERATÖRÜN KENDİNE OLAN GÜVENİNİ ARTIRIR



ISO SERTİFİKALI ROPS KABİN

ISO sertifikalı ROPS kabin, ses yalıtımına sahiptir. Pencere ile makinenin alt ön profili, sürekli öne eğilme zorunluluğu olmadan çalışma alanına olağanüstü bir görünürlük kazandırır.

360 DERECE GÖRÜNÜRLÜK

Standart arka görüş kamerası, operatörleri sürekli olarak çevredeki durumdan haberdar eder. İsteğe bağlı bir 360° Görüş özelliği de mevcuttur.

KOLAY ERİŞİM, BAĞLANTI VE SAKLAMA


Mevcut özellikler arasında, Bluetooth entegreli radyo, şarj ve telefon bağlantısı için USB yuvaları, 12V DC prizler ve AUX yuvası, arka, üst ve konsol bölmeleri ile bardak ve şişe koyma yerleri mevcuttur.



GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ,

ÇALIŞANLARINIZI VE EKİPMANINIZI KORUR

Günlük bakım kontrolleri, zemin seviyesinden erişilebilen noktaların %100'ünde gerçekleştirilebilir, böylece bakım daha hızlı, kolay ve güvenli bir hale gelir. Kontrol noktaları, motor yağı ölçüm çubuğu, yakıt suyu ayırıcısı, yakıt deposu suyu ve çökelti tahliye borularının yanı sıra soğutma sistemi soğutma suyu seviye kontrolünü kapsar.



LIFT ASSIST

Lift Assist, devrilmeyi önlemeye yardımcı olur. Görsel ve işitsel uyarılar sayesinde, mevcut yükün ekskavatörün güvenli çalışma aralığı limitleri içerisinde olup olmadığını kolayca anlayın.

CAT DETECT İNSAN ALGILAMA SİSTEMİ

Cat Detect İnsan Algılama Sistemi, şantiyelerdeki en değerli varlığın, yani insanların korunmasına yardımcı olur. Bu sistemde, operatöre ekskavatöre çok yakın biri olduğunda anında harekete geçebilmesi için görsel ve işitsel uyarılar sağlamak üzere derinlik sensörlü akıllı kameralar kullanılır.

KONTROL AYDINLATMASI

İsteğe bağlı kontrol aydınlatması ile servis işlemini daha kolay ve güvenli hale getirin. Bir düğmenin çevrilmesiyle lambalar, görünürlüğü artırmak için motor, pompa, akü ve radyatör bölmelerini aydınlatacaktır.



**360 DERECE
KORUMA**



E-WALL SALINIM



E-WALL İLERİ GÖNDERME



**E-WALL KABİN
KORUMASI**



E-WALL TAVAN



E-WALL TABAN

STANDART 2D E-FENCE TEKNOLOJİSİ

İster kepçe ister kırıcı kullanın, standart 2D E-fence özelliği, ekskavatör hareketini, üst, alt, yan ve ön çalışma ortamı için ekranda belirlediğiniz sınırları kullanarak otomatik olarak durdurur. E-fence, ekipmanı hasardan korur ve imar veya yeraltı kullanım hasarıyla ilişkili cezaları azaltır. Otomatik sınırlar, aşırı salınım veya fazla kazma durumunu azaltarak, operatörün yorulmasını önlemeye dahi yardımcı olur.



DAHA DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ %20'YE KADAR AZALTIN

Geniştirilmiş ve daha senkronize bakım aralıklarıyla, 323D2'ye kıyasla daha düşük bir maliyetle daha fazla iş yaparsınız. Konsolide filtre lokasyonları daha hızlı hizmet vermenizi sağlar. Hidrolik, hava ve yakıt deposu filtreleri, artırılmış bir kapasiteye sahiptir ve daha uzun ömürlüdür.

TEMEL BAKIM MALİYETİ AZALTIMLARI ŞUNLARI KAPSAR:

- + Servis süresini kısaltan konsolide filtre lokasyonları.
- + Uzun bakım aralıklarına sahip yağ filtreleri ve ayrıca daha yüksek kir kapasiteli hidrolik filtre.
- + Önceki filtreye kıyasla iki kat daha fazla toz tutma kapasitesine sahip gelişmiş hava filtresi.
- + Yakıt sistemi filtrelerinin bakım aralıkları, arıza sürelerinin azaltılması açısından senkronize edilir.



CAT ATAŞMANLARI İLE

VERİMLİLİĞİNİZİ VE KÂRINIZI ARTIRIN

Çeşitli Cat Ataşmanlarından herhangi birini kullanarak makinenizin performansını kolayca artırabilirsiniz. Her bir Cat Ataşmanı, Cat Ekskavatörlerinin ağırlığına ve beygir gücüne uygun olacak şekilde, gelişmiş performans, güvenlik ve denge sağlamak üzere tasarlanmıştır.

KEPÇELER



KISKAÇLAR



HİDROLİK KIRICILAR




KIRICIDA AŞINMA VE YIPRANMAYI ÖNLEYİN

Ekran üzerinden çalıştırabileceğiniz bu sistem, 30 saniyelik kesintisiz çalışmanın ardından kırıcıyı otomatik olarak durdurarak, alet ve ekskavatörün fazla çalışmasını önlemeye yardımcı olur.

KOLAY ATAŞMAN TAKİBİ

Cat PL161 Attachment Locator, ataşmanları ve diğer teçhizatları hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmenizi sağlayan bir Bluetooth aygıtıdır. Ekskavatörün entegre Bluetooth okuyucusu veya telefonunuzdaki Cat Uygulaması, aygıtı otomatik olarak bulacaktır.

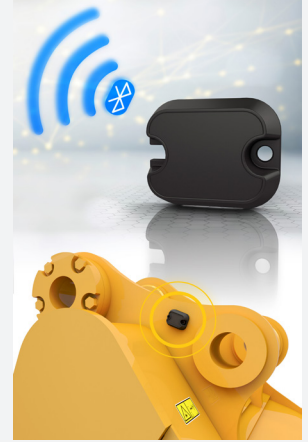


Mevcut çalışma aleti tanıma özelliği sayesinde zaman ve enerji tasarrufu sağlayın. Takılı araç hafifçe hareket ettirilerek kimliği teyit edilir, aynı zamanda hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilmeniz için tüm ataşman ayarlarının doğru olmasını sağlar.

ÇOKLU İŞLEMCİLER



HIZLI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİLER



TIRMIKLAR



RİPERLER




YEDEK PULVERİZATÖRLER



MAKASLAR



MANDALLAR



TİTREŞİMLİ PLAKA KOMPAKTÖRLERİ



TİLTROTATOR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüm özellikler için cat.com adresini ziyaret edin.

MOTOR		
Motor Modeli	Cat C7.1	
Motor Gücü – ISO 14396	118 kW	158 bg
Net Güç – ISO 9249	117 kW	157 bg
İç Çap	105 mm	4 inç
Strok	135 mm	5 inç
Silindir Hacmi	7 L	428 inç ³
Net Güç, ISO 9249 ve üretim zamanında geçerli olan standartlara göre test edilmiştir.		
Net bildirilen güç, motor bir fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatıldığında volanda elde edilen güçtür..		
1.800 devir anma hızı.		
HİDROLİK SİSTEM		
Ana Sistem - Maksimum Akış (Uygulama)	429 L/dk	113 gal/dk
Maksimum Basınç - Ekipman - Normal	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Ekipman – Ağır Kaldırma Modu	38.000 kPa	5.510 psi
Maksimum Basınç - Hareket	34.300 kPa	4.974 psi
Maksimum Basınç - Salınım	27.500 kPa	3.998 psi
SALINIM MEKANİZMASI		
Salınım Hızı	11,25 devir	
Maksimum Salınım Torku	82 kN·m	60.300 lb-ft
MAKİNE AĞIRLIĞI		
Çalışma Ağırlığı	24.300 kg	53.600 lb
HD Uzanma bomu, R2.9 (9'6") HD Uzanma stiki, 1,40 m ³ (1,71 yd ³) HD kepçe, 600 mm (24") HD üç tırnaklı palet pabuçları, 5,4 mt (11.900 lb) arka ağırlık.		
Çalışma Ağırlığı	22.800 kg	50.300 lb
HD Uzanma bomu, R2.9 (9'6") HD Uzanma stiki, 1,30 m ³ (1,70 yd ³) HD kepçe, 600 mm (24") HD palet pabuçları, 4,2 mt (9.300 lb) arka ağırlık.		
SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ		
Yakıt Deposu	345 L	86,6 gal
Soğutma Sistemi	25 L	6,6 gal
Motor Yağı	25 L	6,6 gal
Kule Dönüş Tahriği	12 L	3,2 gal
Nihai Tahrik (her biri)	5 L	1,3 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	234 L	61,8 gal
Hidrolik Deposu	115 L	30,4 gal

BOYUTLAR		
Bom	Uzanma 5,7 m (18'8")	
Stik	Uzanma 2,9 m (9'6")	
Kepçe	1,30 m ³ (1,70 yd ³)	
Nakliye Yüksekliği (kabin üstü)	2.960 mm	9'9"
Korkuluk Yüksekliği	2.950 mm	9'8"
Nakliye Uzunluğu	9.530 mm	31'3"
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	2.830 mm	9'3"
Silindirlerin Ortasına Olan Uzunluk	3.650 mm	12'0"
Yerden Yükseklik	470 mm	1'6"
Palet Ölçüsü	2.380 mm	7'9"
Nakliye Genişliği – 600 mm (24") Palet Pabuçları	2.980 mm	9'9"
Arka Ağırlık Açıklığı	1.050 mm	3'5"
ÇALIŞMA ARALIKLARI VE KUVVETLERİ		
Bom	Uzanma 5,7 m (18'8")	
Stik	Uzanma 2,9 m (9'6")	
Kepçe	1,30 m ³ (1,70 yd ³)	
Maksimum Kazma Derinliği	6.730 mm	22'1"
Zemin Seviyesinden Maksimum Uzanma	9.870 mm	32'4"
Maksimum Kesme Yüksekliği	9.450 mm	31'0"
Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.480 mm	21'4"
Minimum Yükleme Yüksekliği	2.160 mm	7'1"
2.440 mm (8'0") için Maksimum Kesme Derinliği Alt Seviye	6.560 mm	21'6"
Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	5.620 mm	18'5"
Kepçe Kazma Kuvveti (ISO)	140 kN	31.505 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	107 kN	23.962 lbf

STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM

Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

KABİN	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
ROPS, standart ses yalıtımı	•	
Mekanik olarak ayarlanabilir koltuk	•	
<i>Yalnızca Deluxe, ısıtmalı ve havalı ile ayarlanabilir koltuk</i>		•
Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekran	•	
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekran		•
Cat Stick Steer		•
CAT TEKNOLOJİSİ	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Cat Product Link™	•	
Cat Grade 2D	•	
Cat GRADE Advanced 2D, SLR modelinde bulunmaz		•
3D özellikli Cat GRADE, SLR modelinde bulunmaz		•
Cat Grade Assist	•	
Cat Payload	•	
E-Fence	•	
Uzaktan Flaş olanağı	•	
Uzaktan Sorun Giderme olanağı	•	
MOTOR	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Cat C7.1	•	
Otomatik motor devri kontrolü	•	
52°C (125°F) yüksek ortam soğutma kapasitesi	•	
-18°C (0°F) soğuk başlatma kapasitesi	•	
-32°C (-25°F) soğuk başlatma kapasitesi		•
Entegre ön temizleyicili çift elemanlı hava filtresi	•	
Ters dönebilen elektrikli soğutma fanları	•	
B20'ye kadar biyodizel kapasitesi	•	
HİDROLİK SİSTEM	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Bom ve stik yenileme devreleri	•	
Otomatik ısınma	•	
Otomatik iki vitesli hareket	•	
Otomatik Kazma Takviyesi (SLR modelinde bulunmaz)	•	
Bom ve stik kaçırma azaltma valfi	•	
Kırıcı dönüş filtresi devresi		•
Kombine akış/yüksek basınç yardımcı devresi		•
Cat Pim Tutucusu için hızlı ataşman devresi		•
BOMLAR VE STİKLER	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
5,7 m (18'8") HD Uzanma bomu		•
8,85 m (29'10") Çok Uzun Uzanma bomu		•
2,9 (9'6") HD Uzanma stiki		•
2,5 (8'2") HD Uzanma stiki		•
6,28 m (20'7") Çok Uzun Uzanma stiki		•
ALT TAKIM VE YAPILAR	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
600 mm (24") HD üç tırnaklı palet pabuçları		•
600 mm (24") çift tırnaklı palet pabuçları		•
700 mm (28") HD üç tırnaklı palet pabuçları		•
790 mm (31") HD üç tırnaklı palet pabuçları		•
Alt şasi üzerindeki bağlama noktaları	•	
5.400 kg (11.900 lb) karşı ağırlık		•
4,2 mt (9.300 lb) arka ağırlık		•
ELEKTRİK SİSTEMİ	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
İki adet 1.000 CCA bakım gerektirmeyen akü	•	
Dört adet 1.000 CCA bakım gerektirmeyen akü		•
Programlanabilir zaman geciktirmeli LED çalışma lambaları	•	
LED şasi lambası, sol/sağ bom lambaları, kabin lambaları	•	
SERVİS VE BAKIM	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Programlı Yağ Numunesi Alma işlemi için numune alma noktaları (S-O-S SM)	•	
Zemin seviyesi ve platform seviyesinde motor yağı ölçüm çubukları	•	
EMNİYET VE GÜVENLİK	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Arka görüş kamerası	•	
360° görüşlülük		•
Zemin seviyesindeki motor kapama anahtarı	•	
Sağ korkuluk ve tutma yeri	•	
Sinyal/uyarı kornası	•	
Cat Command uzaktan kumanda		•
Cat Detect İnsan Algılama Sistemi		•
Kontrol aydınlatması		•

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Lütfen bulunduğunuz bölgede özel olarak satışa sunulması için size en yakın Cat bayinize danışın.

Ek bilgi için, www.cat.com adresindeki Teknik Özellikler broşürünü inceleyin veya size en yakın Cat temsilcinize başvurun.



Cat ürünleri, bayi hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için www.cat.com adresini ziyaret edin.

© 2021 Caterpillar. Her Hakkı Saklıdır.

VisionLink, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli Trimble Navigation Limited'in ticari markasıdır.

Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ek donanım içerebilir. Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ilgili logoları, "CATERPILLAR Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, CATERPILLAR'ın ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz.

www.cat.com www.caterpillar.com

ATXQ2334-06
ATXQ2334-05 Yerine geçer
Yapı Numarası: 07E
(Afr-OD, Aus-NZ, Çin,
Pasifik, G Am, Tayvan, Türkiye)

