



Excavadora hidráulica

323

Especificaciones técnicas

Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat® para conocer la disponibilidad en su zona.

Índice general

323 Excavadora hidráulica

Especificaciones	2
Motor	2
Sistema de aire acondicionado	2
Mecanismo de giro	2
Pesos	2
Cadena	2
Transmisión	2
Sistema hidráulico	2
Capacidades de llenado de servicio	2
Niveles de ruido	3
Normas	3
Peso de funcionamiento y presiones sobre el suelo	3
Peso de los componentes principales	4
Dimensiones	5
Radio de acción	7

Capacidades de elevación de la pluma de alcance:	
Contrapeso: 4,2 tm (9.300 lb)	9
Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb)	13
Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable:	
Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb)	17
Capacidades de elevación de la pluma de alcance muy largo:	
Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb)	25
Especificaciones y compatibilidad de cucharones	33
Guía de oferta de implementos	36

Equipos estándar y opcionales

Kits y accesorios instalados por el distribuidor

Opciones de cabina

Declaración medioambiental de la 323

Configuraciones especiales de las excavadoras hidráulicas 323 estrechas de barra de tiro alta

Características y ventajas principales

Especificaciones

Motor	50
Sistema de aire acondicionado	50
Mecanismo de giro	50
Pesos	50
Cadena	50
Mando	50
Sistema hidráulico	50
Capacidades de llenado de servicio	51
Niveles de ruido	51
Normas	51
Peso de funcionamiento y presiones sobre el suelo	52

Peso de los componentes principales	52
Dimensiones	53
Radio de acción	55
Capacidades de elevación de la pluma de alcance:	
Contrapeso: 4,55 tm (10.031 lb)	57
Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable:	
Contrapeso: 4,55 tm (10.031 lb)	59
Especificaciones y compatibilidad de cucharones	63
Guía de oferta de implementos	66

Equipos estándar y opcionales

Kits y accesorios instalados por el distribuidor

Opciones de cabina



Excavadora Hidráulica 323 Especificaciones

Motor

Modelo de motor	Cat® C7.1	
Potencia neta		
ISO 9249	128,5 kW	172 hp
ISO 9249 (DIN)	175 hp (sistema métrico)	
Potencia del motor		
ISO 14396	129,4 kW	174 hp
ISO 14396 (DIN)	176 hp (sistema métrico)	
Calibre	105 mm	4 pulg
Carrera	135 mm	5 pulg
Cilindrada	7,01 L	428 pulg ³
Capacidad biodiésel	Hasta B20 ⁽¹⁾	

- Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
- Recomendada para su uso hasta 4.500 m de altitud (14.760 pies), con una disminución de la potencia del motor por encima de los 3.000 m (9.840 pies).
- La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
- La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
- Velocidad del motor a 2.200 rev/min.

⁽¹⁾ Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel ultrabajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta:

- ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*
- ✓ 100 % diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y combustibles GTL (gas a líquido)

Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de líquidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.

* Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden utilizar mezclas más elevadas, hasta un 100 % de biodiésel.

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,216 toneladas métricas de CO₂.

Mecanismo de giro

Velocidad de giro	11,25 rev/min	
Par de giro máximo	82 kN·m	60.300 lbf·pie

Pesos

Peso de funcionamiento	25.200 kg	53.400 lb
------------------------	-----------	-----------

- Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín de alcance R2.9 (9'6"), cucharón HD 1,38 m³ (1,81 yd³), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24 pulg) HD y contrapeso de 5,4 tm (11.900 lb)

Cadena

Anchura de las zapatas de cadena estándar	600 mm	24 pulg
Anchura de las zapatas de cadena opcionales	700 mm	28 pulg
	790 mm	31 pulg
	900 mm	35 pulg
Número de zapatas (cada lado)	49	
Número de rodillos de la cadena (cada lado)	8	
Número de rodillos portadores (cada lado)	2	

Transmisión

Subida de pendientes	35°/70 %	
Velocidad de desplazamiento máxima	5,7 km/h	3,5 mph
Máxima fuerza de tracción – tren de rodaje largo	203 kN	45.614 lbf

Sistema hidráulico

Sistema principal: caudal máximo, implemento	429 L/min (214,5 × 2 bombas)	113 gal/min (56,5 × 2 bombas)
Presión máxima - Equipo – Normal	35.000 kPa	5.075 psi
Presión máxima: equipo – modo de elevación	38.000 kPa	5.510 psi
Presión máxima: desplazamiento	35.000 kPa	5.076 psi
Presión máxima: giro	27.900 kPa	3.998 psi
Cilindro de la pluma – Calibre	120 mm	4,7 pulg
Cilindro de la pluma: carrera	1.260 mm	49,6 pulg
Cilindro del balancín: calibre	140 mm	5,5 pulg
Cilindro del balancín: carrera	1.504 mm	59,2 pulg
Cilindro del cucharón – Calibre	120 mm	4,7 pulg
Cilindro del cucharón: carrera	1.104 mm	43,5 pulg

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible	345 L	86,6 gal
Sistema de refrigeración	25 L	6,6 gal
Aceite del motor	25 L	6,6 gal
Mando del giro	12 L	3,2 gal
Mando final (cada uno)	5 L	1,3 gal
Sistema hidráulico (incluido el depósito)	234 L	61,8 gal
Depósito hidráulico	115 L	30,4 gal
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)	41 L	10,8 gal

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Niveles de ruido

ISO 6395:2008 (exterior) 100 dB(A)

ISO 6396:2008 (dentro de la cabina) 70 dB(A)

- Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos.

Normas

Frenos ISO 10265:2008

Cabina/ROPS ISO 12117-2:2008

FOGS (opcional) ISO 10262:1998 nivel II

Pesos de funcionamiento y presiones sobre el suelo

Configuraciones de la máquina básica	Zapatras de garras triples HD de 600 mm (24 pulg)		Zapatras de garras triples HD de 700 mm (28 pulg)		Zapatras de garras triples HD de 790 mm (31 pulg)		Zapatras de garra triple HD de 900 mm (35 pulg)	
	Peso	Presión sobre el suelo	Peso	Presión sobre el suelo	Peso	Presión sobre el suelo	Peso	Presión sobre el suelo
Bastidor inferior con rodillos de cadena y rodillos portadores								
Máquina base con contrapeso de 5,4 tm (11.900 lb) + tren de rodaje largo								
Pluma de alcance + balancín	24.200 kg	50,3 kPa	24.600 kg	43,9 kPa	24.900 kg	39,3 kPa	25.300 kg	35,1 kPa
R2.9 (9'6") + cucharón HD	(53.400 lb)	(7,3 psi)	(54.200 lb)	(6,4 psi)	(54.900 lb)	(5,7 psi)	(55.800 lb)	(5,1 psi)
de 1,38 m ³ (1,81 yd ³)								

Todos los pesos de funcionamiento incluyen un depósito de combustible al 90 % de capacidad y un operador de 75 kg (165 lb).

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Pesos de los componentes principales


	kg	lb
Máquina básica (con contrapeso de 5,4 tm [11.900 lb], bastidor de giro HD, bastidor inferior HD con rodillos de cadena SD y rodillos portadores estándar para tren de rodaje largo, sin cilindro de la pluma; no incluye depósito de combustible al 90 % y operador de 75 kg [165 lb])	16.700	36.800
Máquina básica (con contrapeso de 4,2 tm [9.300 lb], bastidor de giro semi HD, bastidor inferior estándar con rodillos de cadena HD y rodillos portadores estándar para tren de rodaje largo, sin cilindro de la pluma; no incluye depósito de combustible al 90 % y operador de 75 kg [165 lb])	14.800	32.600
Zapatas de cadena:		
600 mm (24 pulg) de ancho, 12,5 mm (0,49 pulg) de grosor, zapatas de cadena de triple garra HD	3.080	6.800
700 mm (28 pulg) de ancho, 12,5 mm (0,49 pulg) de grosor, zapatas de cadena de triple garra HD	3.490	7.700
790 mm (31 pulg) de ancho, 12,5 mm (0,49 pulg) de grosor, zapatas de cadena de triple garra HD con extensión de escalón	3.800	8.400
900 mm (35 pulg) de ancho, 12,5 mm (0,49 pulg) de grosor, zapatas de cadena de triple garra HD con extensión de escalón	4.180	9.200
Cilindros de la pluma	340	750
Peso del depósito de combustible al 90 % de capacidad y un operador de 75 kg (165 lb)	310	680
Contrapesos:		
Contrapeso de 4,2 tm (9.300 lb)	4.200	9.300
Contrapeso de 5,4 tm (11.900 lb)	5.400	11.900
Bastidores de giro:		
Bastidor de giro semi HD	1.910	4.210
Bastidor de giro HD	2.090	4.600
Trenes de rodaje:		
Bastidor inferior estándar con rodillos de cadena HD y rodillos portadores estándar	4.420	9.700
Bastidor inferior HD con rodillos de cadena SD y rodillos portadores estándar	4.470	9.900
Plumas (incluidas líneas, bulones, cilindro de bastidor):		
Alcance de 5,7 m (18,8 pulg)	1.710	3.800
Pluma de dos piezas ajustable (2,8 m/9'2" base + 3,3 m/10'10" parte delantera)	3.050	6.700
Pluma de alcance muy largo (8,85 m/29'0")	2.170	4.800
Balancines (incluye tuberías, bulones, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón):		
Balancín de alcance (R2.9B1/9,6 pulg)	990	2.200
Balancín de alcance R2.5 (8'2")	970	2.100
Balancín de alcance muy largo (6.28A/20'7")	1.340	3.000
Cucharones (sin varillaje):		
1,38 m³ (1,81 yd³) HD	1.040	2.300
0,57 m³ (0,75 yd³) DC	390	900
0,53 m³ (0,69 yd³) GD	410	900

Consulte las páginas 33-35 para ver una lista completa de las opciones de cucharón.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

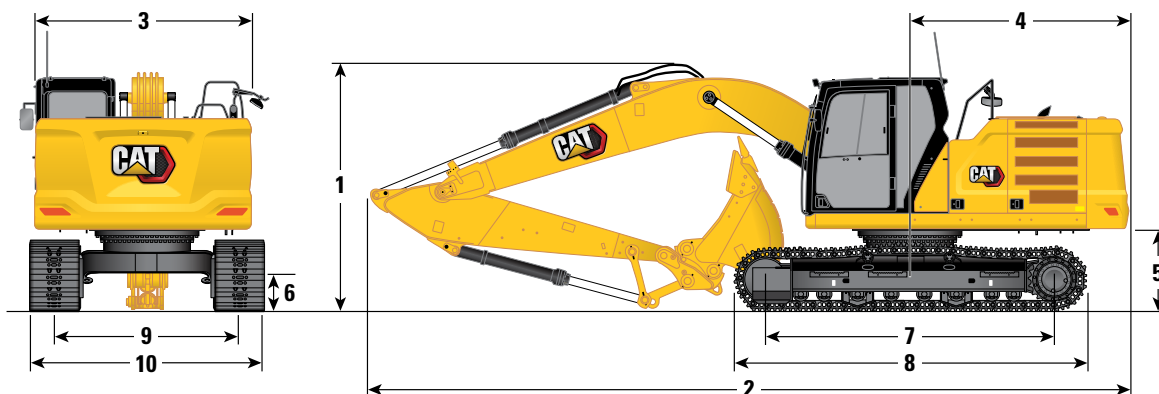

Opciones de pluma

Pluma de alcance
5,7 m (18'8")

Pluma de dos piezas ajustable
2,8 m (9'2") (base)/3,3 m (10'10")
(sección delantera)

Opciones de balancín

Balancines de alcance
R2.9B1 (9'6") R2.5B1 (8'2")

Balancines de alcance
R2.9B1 (9'6") R2.5B1 (8'2")

1 Altura de la máquina:

Altura de la parte superior de la cabina	2.960 mm	9'9"	2.960 mm	9'9"	2.960 mm	9'9"	2.960 mm	9'9"
Altura de la parte superior de FOGS	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"
Altura del pasamanos	2.950 mm	9'8"	2.950 mm	9'8"	2.950 mm	9'8"	2.950 mm	9'8"
Con pluma/balancín/cucharón instalados	3.160 mm	10'4"	3.160 mm	10'4"	3.000 mm	9'10"	2.910 mm	9'6"
Con pluma/balancín instalados	2.910 mm	9'7"	2.910 mm	9'7"	2.790 mm	9'1"	2.700 mm	8'10"
Con pluma Instalada	2.480 mm	8'2"	2.480 mm	8'2"	2.310 mm	7'6"	2.310 mm	7'6"

2 Longitud de la máquina:

Con pluma/balancín/cucharón instalados	9.530 mm	31'3"	9.530 mm	31'3"	9.770 mm	32'0"	9.800 mm	32'1"
Con pluma/balancín instalados	9.500 mm	31'2"	9.500 mm	31'2"	9.780 mm	32'1"	9.780 mm	32'1"
Con pluma Instalada	8.450 mm	27'9"	8.450 mm	27'9"	8.710 mm	28'6"	8.710 mm	28'6"

3 Anchura del bastidor superior

2.780 mm	9'1"	2.780 mm	9'1"	2.780 mm	9'1"	2.780 mm	9'1"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

4 Radio de giro de la cola

2.830 mm	9'3"	2.830 mm	9'3"	2.830 mm	9'3"	2.830 mm	9'3"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

5 Altura libre desde el contrapeso

1.050 mm	3'5"	1.050 mm	3'5"	1.050 mm	3'5"	1.050 mm	3'5"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

6 Altura libre sobre el suelo

470 mm	1'7"	470 mm	1'7"	470 mm	1'7"	470 mm	1'7"
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

7 Distancia entre los centros de los rodillos

3.650 mm	12'0"	3.650 mm	12'0"	3.650 mm	12'0"	3.650 mm	12'0"
----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

8 Longitud de la cadena

4.450 mm	14'7"	4.450 mm	14'7"	4.450 mm	14'7"	4.450 mm	14'7"
----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

9 Ancho de vía

2.380 mm	7'9"	2.380 mm	7'9"	2.380 mm	7'9"	2.380 mm	7'9"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

10 Anchura del tren de rodaje:

Zapatas de 600 mm (24 pulg)	2.980 mm	9'9"	2.980 mm	9'9"	2.980 mm	9'9"	2.980 mm	9'9"
Zapatas de 700 mm (28 pulg)	3.080 mm	10'1"	3.080 mm	10'1"	3.080 mm	10'1"	3.080 mm	10'1"
Zapatas de 790 mm (31 pulg)	3.170 mm	10'4"	3.170 mm	10'4"	3.170 mm	10'4"	3.170 mm	10'4"
Zapatas de 900 mm (35 pulg)	3.280 mm	10'9"	3.280 mm	10'9"	3.280 mm	10'9"	3.280 mm	10'9"

Tipo de cucharón

GD

GD

GD

GD

Capacidad del cucharón

1,30 m ³	1,70 yd ³	1,30 m ³	1,70 yd ³	1,30 m ³	1,70 yd ³	1,30 m ³	1,70 yd ³
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------


Radio de la punta del cucharón

1.580 mm	5'2"	1.580 mm	5'2"	1.580 mm	5'2"	1.580 mm	5'2"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.


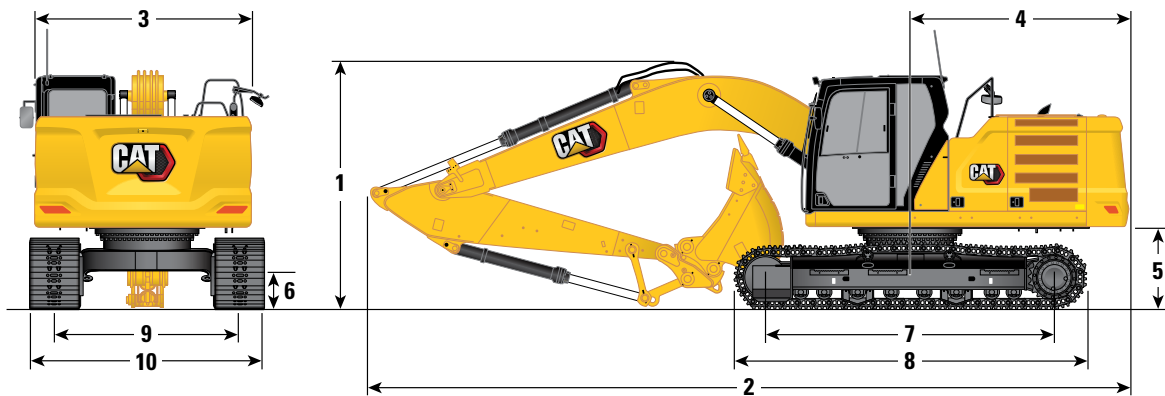


Opción de pluma		Pluma SLR 8,85 m (29'0")			
Opciones de balancín		Balancín SLR			
		6.28A (20'7")		6.28A (20'7")	
1 Altura de la máquina:					
Altura de la parte superior de la cabina		2.960 mm	9'9"	2.960 mm	9'9"
Altura de la parte superior de FOGS		3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"
Altura del pasamanos		2.950 mm	9'8"	2.950 mm	9'8"
Con pluma/balancín/cucharón instalados		3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"
Con pluma/balancín instalados		3.070 mm	10'1"	3.070 mm	10'1"
Con pluma Instalada		2.650 mm	8'8"	2.650 mm	8'8"
2 Longitud de la máquina:					
Con pluma/balancín/cucharón instalados		12.750 mm	41'9"	12.750 mm	41'9"
Con pluma/balancín instalados		12.760 mm	41'9"	12.760 mm	41'9"
Con pluma Instalada		8.920 mm	29'3"	8.920 mm	29'3"
3 Anchura del bastidor superior		2.780 mm	9'1"	2.780 mm	9'1"
4 Radio de giro de la cola		2.830 mm	9'3"	2.830 mm	9'3"
5 Altura libre desde el contrapeso		1.050 mm	3'5"	1.050 mm	3'5"
6 Altura libre sobre el suelo		470 mm	1'7"	470 mm	1'7"
7 Distancia entre los centros de los rodillos		3.650 mm	12'0"	3.650 mm	12'0"
8 Longitud de la cadena		4.450 mm	14'7"	4.450 mm	14'7"
9 Ancho de vía		2.380 mm	7'9"	2.380 mm	7'9"
10 Anchura del tren de rodaje:					
Zapatas de 600 mm (24 pulg)		2.980 mm	9'9"	2.980 mm	9'9"
Zapatas de 700 mm (28 pulg)		3.080 mm	10'1"	3.080 mm	10'1"
Zapatas de 790 mm (31 pulg)		3.170 mm	10'4"	3.170 mm	10'4"
Zapatas de 900 mm (35 pulg)		3.280 mm	10'9"	3.280 mm	10'9"
Tipo de cucharón		DC		GD	
Capacidad del cucharón		0,57 m³	0,75 yd³	0,53 m³	0,69 yd³
Radio de la punta del cucharón		1.070 mm	3'6"	1.230 mm	4'0"

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Radio de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

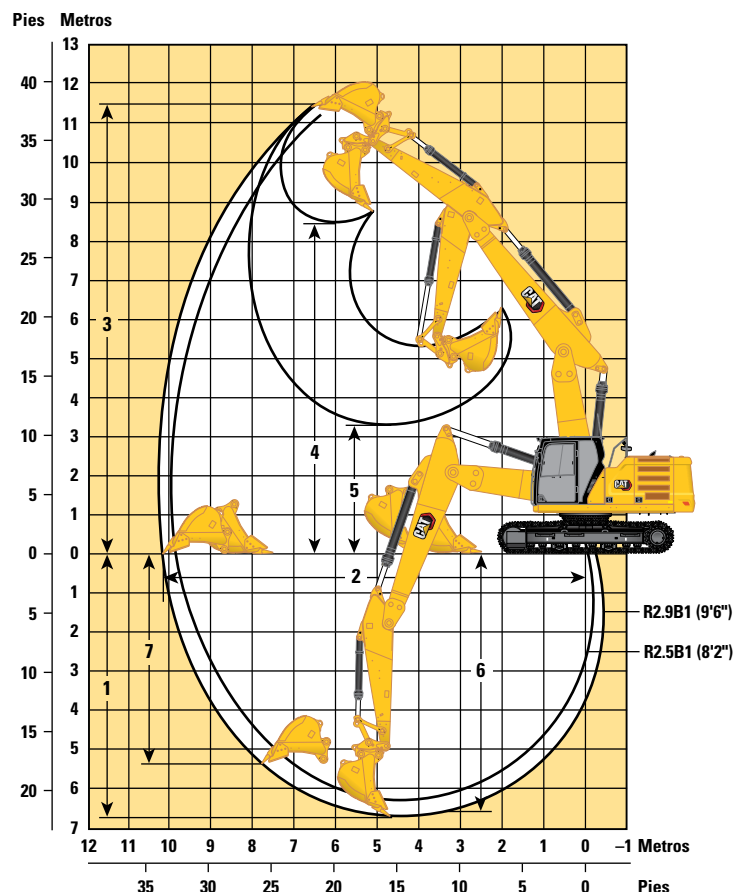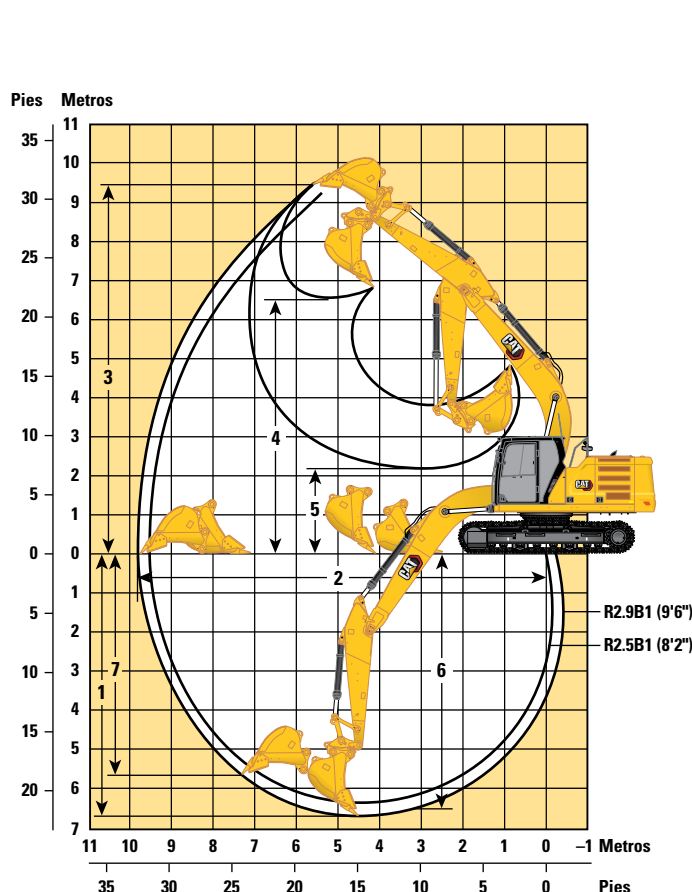

Opciones de pluma

Pluma de alcance
5,7 m (18'8")

Pluma de dos piezas ajustable
2,8 m (9'2") (base)/3,3 m (10'10")
(sección delantera)

Opciones de balancín

Balancines de alcance

R2.9B1 (9'6")

R2.5B1 (8'2")

Balancines de alcance

R2.9B1 (9'6")

R2.5B1 (8'2")


	6.730 mm	22'0"	6.310 mm	20'8"	6.700 mm	21'11"	6.290 mm	20'7"
1 Profundidad máxima de excavación								
2 Alcance máximo a nivel del suelo	9.870 mm	32'4"	9.470 mm	31'0"	10.220 mm	33'6"	9.820 mm	32'2"
3 Altura máxima de corte	9.450 mm	31'1"	9.250 mm	30'4"	11.540 mm	37'10"	11.200 mm	36'8"
4 Altura máxima de carga	6.480 mm	21'3"	6.280 mm	20'7"	8.380 mm	27'5"	8.040 mm	26'4"
5 Altura mínima de carga	2.160 mm	7'1"	2.580 mm	8'5"	3.250 mm	10'7"	3.650 mm	11'11"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	6.560 mm	21'6"	6.120 mm	20'0"	6.610 mm	21'8"	6.190 mm	20'3"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	5.740 mm	18'10"	5.340 mm	17'6"	5.380 mm	17'7"	4.980 mm	16'4"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)*	140 kN	34.308 lbf	140 kN	34.308 lbf	140 kN	34.308 lbf	140 kN	34.308 lbf
Fuerza de excavación del balancín (ISO)*	107 kN	26.094 lbf	118 kN	28.912 lbf	107 kN	26.094 lbf	118 kN	28.912 lbf
Tipo de cucharón	GD		GD		GD		GD	
Capacidad del cucharón	1,30 m³	1,70 yd³	1,30 m³	1,70 yd³	1,30 m³	1,70 yd³	1,30 m³	1,70 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.580 mm	5'2"	1.580 mm	5'2"	1.580 mm	5'2"	1.580 mm	5'2"

*Presión de refuerzo de excavación automática del 8,5 % no incluida.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Radio de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

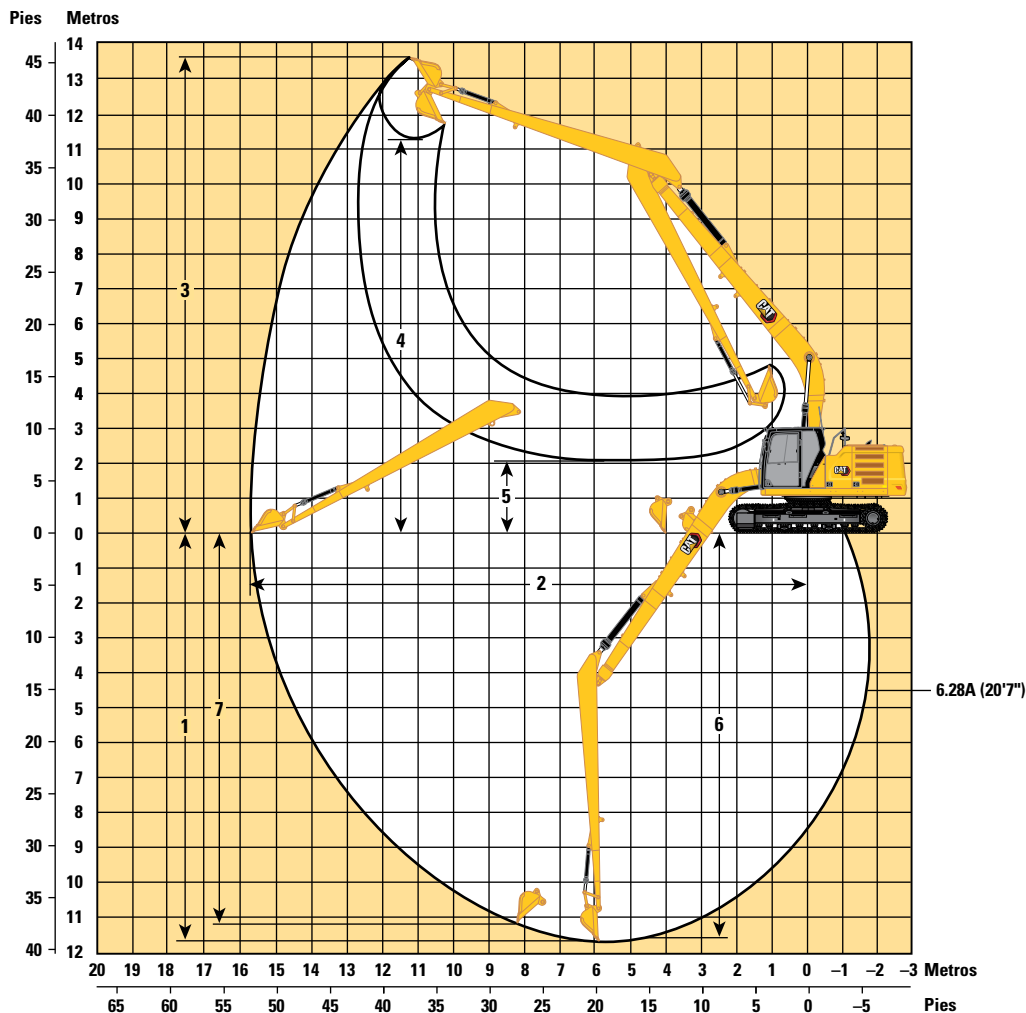

Opción de pluma

Pluma SLR
8,85 m (29'0")




Opciones de balancín

Balancín SLR
6.28A (20'7")

1 Profundidad máxima de excavación	11.540 mm	37'10"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	15.570 mm	51'1"
3 Altura máxima de corte	13.540 mm	44'5"
4 Altura máxima de carga	11.440 mm	37'6"
5 Altura mínima de carga	2.240 mm	7'4"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8' 0")	11.440 mm	37'6"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	11.020 mm	36'1"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	62 kN	13.841 lbf
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	49 kN	10.966 lbf
Tipo de cucharón	DC	
Capacidad del cucharón	0,57 m³	0,75 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.070 mm	3'6"




Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,2 tm (9.300 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb							*4.950	*4.950			*4.300 *9.550	*4.300 *9.550	6.150 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb							*5.450 *11.950	*5.450 *11.950			*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.290 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb							*6.000 *13.000	5.450 11.700	*5.650 *12.350	3.850 8.250	*3.900 *8.600	3.500 7.700	7.990 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb					*8.700 *18.750	7.900 17.000	*6.850 *14.900	5.200 11.200	5.750 12.400	3.750 8.050	*4.000 *8.800	3.200 7.000	8.360 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*10.550 *22.800	7.400 15.950	*7.800 *16.900	4.950 10.700	5.650 12.150	3.650 7.850	*4.250 *9.350	3.100 6.750	8.450 340
0 mm 0 pulg	kg lb			*6.600 *15.200	*6.600 *15.200	*11.600 *25.050	7.100 15.300	7.650 16.500	4.800 10.350	5.550 11.950	3.550 7.650	*4.700 *10.350	3.150 6.900	8.260 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*7.100 *15.800	*7.100 *15.800	*11.400 *25.900	*11.400 *25.900	*11.700 *25.350	7.050 15.150	7.600 16.300	4.750 10.150	5.500 11.900	3.550 7.600	5.250 11.600	3.400 7.450	7.780 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*12.100 *27.150	*12.100 *27.150	*15.500 *33.600	13.700 29.300	*10.950 *23.700	7.100 15.300	7.650 16.400	4.750 10.250			6.200 13.750	3.950 8.750	6.950 280
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*12.400 *26.550	*12.400 *26.550	*8.950 *19.000	7.300 15.750					*6.750 *14.850	5.450 12.200	5.600 220

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,2 tm (9.300 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb							*4.950	*4.950			*4.300 *9.550	*4.300 *9.550	6.150 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb							*5.450 *11.950	*5.450 *11.950			*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.290 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb							*6.000 *13.000	5.500 11.900	*5.650 *12.350	3.900 8.400	*3.900 *8.600	3.550 7.800	7.990 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb					*8.700 *18.750	8.000 17.300	*6.850 *14.900	5.300 11.400	5.850 12.600	3.800 8.200	*4.000 *8.800	3.250 7.150	8.360 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*10.550 *22.800	7.500 16.200	*7.800 *16.900	5.050 10.850	5.750 12.350	3.700 7.950	*4.250 *9.350	3.150 6.900	8.450 340
0 mm 0 pulg	kg lb			*6.600 *15.200	*6.600 *15.200	*11.600 *25.050	7.250 15.600	7.800 16.800	4.900 10.500	5.650 12.150	3.600 7.800	*4.700 *10.350	3.200 7.000	8.260 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*7.100 *15.800	*7.100 *15.800	*11.400 *25.900	*11.400 *25.900	*11.700 *25.350	7.150 15.400	7.700 16.600	4.800 10.350	5.600 12.100	3.600 7.750	5.350 11.800	3.450 7.550	7.780 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*12.100 *27.150	*12.100 *27.150	*15.500 *33.600	13.900 29.800	*10.950 *23.700	7.250 15.550	7.750 16.700	4.850 10.450			6.300 14.000	4.050 8.900	6.950 280
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*12.400 *26.550	*12.400 *26.550	*8.950 *19.000	7.450 16.050					*6.750 *14.850	5.500 12.400	5.600 220



ISO 10567






* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.




Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,2 tm (9.300 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb							*4.950	*4.950			*4.300 *9.550	*4.300 *9.550	6.150 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb							*5.450 *11.950	*5.450 *11.950			*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.290 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb							*6.000 *13.000	5.600 12.000	*5.650 *12.350	3.950 8.500	*3.900 *8.600	3.600 7.900	7.990 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb					*8.700 *18.750	8.100 17.500	*6.850 *14.900	5.350 11.500	5.950 12.750	3.850 8.300	*4.000 *8.800	3.300 7.250	8.360 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*10.550 *22.800	7.600 16.400	*7.800 *16.900	5.100 11.000	5.800 12.500	3.750 8.050	*4.250 *9.350	3.200 6.950	8.450 340
0 mm 0 pulg	kg lb			*6.600 *15.200	*6.600 *15.200	*11.600 *25.050	7.350 15.800	7.900 17.000	4.950 10.650	5.700 12.300	3.650 7.900	*4.700 *10.350	3.250 7.100	8.260 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*7.100 *15.800	*7.100 *15.800	*11.400 *25.900	*11.400 *25.900	*11.700 *25.350	7.250 15.600	7.800 16.800	4.850 10.500	5.700 12.250	3.650 7.850	5.450 11.950	3.500 7.650	7.780 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*12.100 *27.150	*12.100 *27.150	*15.500 *33.600	14.100 30.150	*10.950 *23.700	7.300 15.750	7.850 16.900	4.900 10.550			6.400 14.200	4.100 9.050	6.950 280
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*12.400 *26.550	*12.400 *26.550	*8.950 *19.000	7.550 16.250					*6.750 *14.850	5.600 12.600	5.600 220

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,2 tm (9.300 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb							*4.950	*4.950			*4.300 *9.550	*4.300 *9.550	6.150 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb							*5.450 *11.950	*5.450 *11.950			*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.290 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb							*6.000 *13.000	5.650 12.150	*5.650 *12.350	4.000 8.650	*3.900 *8.600	3.650 8.050	7.990 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb					*8.700 *18.750	8.200 17.700	*6.850 *14.900	5.400 11.700	*6.000 12.950	3.950 8.450	*4.000 *8.800	3.350 7.350	8.360 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*10.550 *22.800	7.700 16.650	*7.800 *16.900	5.200 11.150	5.900 12.700	3.800 8.200	*4.250 *9.350	3.250 7.100	8.450 340
0 mm 0 pulg	kg lb			*6.600 *15.200	*6.600 *15.200	*11.600 *25.050	7.450 16.000	8.050 17.250	5.000 10.800	5.800 12.500	3.750 8.000	*4.700 *10.350	3.300 7.200	8.260 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*7.100 *15.800	*7.100 *15.800	*11.400 *25.900	*11.400 *25.900	*11.700 *25.350	7.350 15.850	7.950 17.100	4.950 10.650	5.800 12.450	3.700 7.950	*5.500 *12.150	3.550 7.800	7.780 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*12.100 *27.150	*12.100 *27.150	*15.500 *33.600	14.300 30.600	*10.950 *23.700	7.450 16.000	8.000 17.200	5.000 10.750			6.500 14.400	4.150 9.150	6.950 280
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*12.400 *26.550	*12.400 *26.550	*8.950 *19.000	7.650 16.450					*6.750 *14.850	5.650 12.750	5.600 220



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,2 tm (9.300 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada

2,5 m (8'2") 5,7 m (18'8")

R2.5B1

Zapatas de garra triple HD de 600 mm (24 pulg)

2.380 mm (7'9")

3.650 mm (12'0")

4.450 mm (14'7")

		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb									*5.150 *11.500	*5.150 *11.500	5.600 220
6.000 mm 240 pulg	kg lb					*5.900 *12.900	5.500 11.800			*4.750 *10.500	4.450 9.950	6.830 270
4.500 mm 180 pulg	kg lb			*7.400 *15.950	*7.400 *15.950	*6.350 *13.850	5.350 11.550	*5.250	3.800	*4.650 *10.250	3.750 8.250	7.570 300
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*9.300 *20.000	7.750 16.700	*7.200 *15.600	5.150 11.050	5.750 12.300	3.700 8.000	*4.750 *10.450	3.400 7.500	7.960 320
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.000 *23.700	7.300 15.700	7.800 16.800	4.900 10.600	5.600 12.100	3.600 7.800	5.050 11.150	3.300 7.200	8.050 320
0 mm 0 pulg	kg lb			*11.700 *25.350	7.100 15.250	7.650 16.450	4.800 10.300	5.550 11.950	3.550 7.650	5.200 11.450	3.350 7.350	7.860 310
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*12.000 *27.300	*12.000 *27.300	*11.600 *25.100	7.050 15.150	7.600 16.350	4.750 10.200			5.700 12.600	3.650 8.050	7.350 290
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*14.550 *31.500	13.800 *29.550	*10.550 *22.800	7.150 15.400	7.700 16.550	4.800 10.350			6.900 15.350	4.400 9.700	6.470 260
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*7.900 *16.550	7.450 16.050					*6.850 *15.000	6.450 14.650	4.980 200

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,2 tm (9.300 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada

2,5 m (8'2") 5,7 m (18'8")

R2.5B1

Zapatas de garra triple HD de 700 mm (28 pulg)

2.380 mm (7'9")

3.650 mm (12'0")

4.450 mm (14'7")

		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb									*5.150 *11.500	*5.150 *11.500	5.600 220
6.000 mm 240 pulg	kg lb					*5.900 *12.900	5.600 12.000			*4.750 *10.500	4.550 10.100	6.830 270
4.500 mm 180 pulg	kg lb			*7.400 *15.950	*7.400 *15.950	*6.350 *13.850	5.450 11.700	*5.250	3.850	*4.650 *10.250	3.800 8.400	7.570 300
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*9.300 *20.000	7.850 16.950	*7.200 *15.600	5.200 11.250	5.850 12.500	3.800 8.100	*4.750 *10.450	3.450 7.600	7.960 320
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.000 *23.700	7.400 16.000	7.950 17.100	5.000 10.800	5.700 12.300	3.700 7.900	*5.100 *11.150	3.350 7.350	8.050 320
0 mm 0 pulg	kg lb			*11.700 *25.350	7.200 15.500	7.800 16.750	4.850 10.450	5.650 12.150	3.600 7.800	5.300 11.650	3.400 7.500	7.860 310
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*12.000 *27.300	*12.000 *27.300	*11.600 *25.100	7.200 15.450	7.750 16.600	4.800 10.350			5.800 12.800	3.700 8.200	7.350 290
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*14.550 *31.500	14.050 30.050	*10.550 *22.800	7.300 15.650	*7.800 *16.700	4.900 10.550			*7.000 *15.400	4.450 9.900	6.470 260
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*7.900 *16.550	7.550 16.300					*6.850 *15.000	6.550 14.900	4.980 200



ISO 10567






* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.




Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,2 tm (9.300 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb									*6.150 *11.500	*5.150 *11.500	5.600 220
6.000 mm 240 pulg	kg lb					*5.900 *12.900	5.650 12.150			*4.750 *10.500	4.600 10.250	6.830 270
4.500 mm 180 pulg	kg lb			*7.400 *15.950	*7.400 *15.950	*6.350 *13.850	5.500 11.850	*5.250	3.900	*4.650 *10.250	3.850 8.500	7.570 300
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*9.300 *20.000	7.950 17.150	*7.200 *15.600	5.300 11.400	5.900 12.700	3.850 8.250	*4.750 *10.450	3.500 7.700	7.960 320
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.000 *23.700	7.500 16.200	*8.050 *17.300	5.050 10.900	5.800 12.450	3.750 8.050	*5.100 *11.150	3.400 7.450	8.050 320
0 mm 0 pulg	kg lb			*11.700 *25.350	7.300 15.700	7.900 16.950	4.900 10.600	5.700 12.300	3.650 7.900	5.350 11.800	3.450 7.600	7.860 310
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*12.000 *27.300	*12.000 *27.300	*11.600 *25.100	7.250 15.650	7.850 16.850	4.900 10.500			5.900 12.950	3.750 8.300	7.350 290
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*14.550 *31.500	14.200 30.450	*10.550 *22.800	7.350 15.850	*7.800 *16.700	4.950 10.700			*7.000 *15.400	4.500 10.000	6.470 260
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*7.900 *16.550	7.650 16.500					*6.850 *15.000	6.650 *15.000	4.980 200

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,2 tm (9.300 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb									*5.150 *11.500	*5.150 *11.500	5.600 220
6.000 mm 240 pulg	kg lb					*5.900 *12.900	5.750 12.300			*4.750 *10.500	4.650 10.350	6.830 270
4.500 mm 180 pulg	kg lb			*7.400 *15.950	*7.400 *15.950	*6.350 *13.850	5.600 12.000	*5.250	3.950	*4.650 *10.250	3.900 8.650	7.570 300
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*9.300 *20.000	8.050 17.400	*7.200 *15.600	5.350 11.550	6.000 12.850	3.900 8.350	*4.750 *10.450	3.550 7.850	7.960 320
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.000 *23.700	7.600 16.400	*8.050 *17.400	5.150 11.050	5.900 12.650	3.800 8.150	*5.100 *11.150	3.450 7.550	8.050 320
0 mm 0 pulg	kg lb			*11.700 *25.350	7.400 15.950	8.000 17.200	5.000 10.750	5.800 12.500	3.700 8.000	5.450 12.000	3.500 7.700	7.860 310
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*12.000 *27.300	*12.000 *27.300	*11.600 *25.100	7.400 15.850	7.950 17.100	4.950 10.650			6.000 13.200	3.800 8.400	7.350 290
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*14.550 *31.500	14.400 30.850	*10.550 *22.800	7.500 16.100	*7.800 *16.700	5.050 10.850			*7.000 *15.400	4.600 10.150	6.470 260
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*7.900 *16.550	7.750 *16.550					*6.850 *15.000	6.750 *15.000	4.980 200



ISO 10567





* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.



Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb							*4.950	*4.950			*4.300 *9.550	*4.300 *9.550	6.150 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb							*5.450 *11.950	*5.450 *11.950			*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.290 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb							*6.000 *13.000	*6.000 *13.000	*5.650 *12.350	4.500 9.650	*3.900 *8.600	*3.900 *8.600	7.990 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb					*8.700 *18.750	*8.700 *18.750	*6.850 *14.900	6.050 13.000	*6.000 *13.100	4.400 9.450	*4.000 *8.800	3.750 8.250	8.360 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*10.550 *22.800	8.600 18.550	*7.800 *16.900	5.800 12.500	6.450 13.900	4.250 9.200	*4.250 *9.350	3.650 7.950	8.450 340
0 mm 0 pulg	kg lb			*6.600 *15.200	*6.600 *15.200	*11.600 *25.050	8.350 17.950	*8.450 *18.350	5.650 12.100	6.350 13.700	4.200 9.000	*4.700 *10.350	3.700 8.100	8.260 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*7.100 *15.800	*7.100 *15.800	*11.400 *25.900	*11.400 *25.900	*11.700 *25.350	8.250 17.750	*8.650 *18.700	5.550 11.950	6.350 13.650	4.150 8.950	*5.500 *12.150	4.000 8.750	7.780 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*12.100 *27.150	*12.100 *27.150	*15.500 *33.600	*15.500 *33.600	*10.950 *23.700	8.300 17.900	*8.150 *17.550	5.600 12.050			*6.700 *14.750	4.650 10.300	6.950 280
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*12.400 *26.550	*12.400 *26.550	*8.950 *19.000	8.550 18.400					*6.750 *14.850	6.350 14.250	5.600 220

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb							*4.950	*4.950			*4.300 *9.550	*4.300 *9.550	6.150 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb							*5.450 *11.950	*5.450 *11.950			*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.290 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb							*6.000 *13.000	*6.000 *13.000	*5.650 *12.350	4.550 9.750	*3.900 *8.600	*3.900 *8.600	7.990 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb					*8.700 *18.750	*8.700 *18.750	*6.850 *14.900	6.100 13.150	*6.000 *13.100	4.450 9.550	*4.000 *8.800	3.800 8.350	8.360 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*10.550 *22.800	8.750 18.800	*7.800 *16.900	5.900 12.650	*6.450 *14.050	4.350 9.350	*4.250 *9.350	3.700 8.100	8.450 340
0 mm 0 pulg	kg lb			*6.600 *15.200	*6.600 *15.200	*11.600 *25.050	8.450 18.200	*8.450 *18.350	5.700 12.300	6.450 13.900	4.250 9.150	*4.700 *10.350	3.750 8.250	8.260 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*7.100 *15.800	*7.100 *15.800	*11.400 *25.900	*11.400 *25.900	*11.700 *25.350	8.400 18.050	*8.650 *18.750	5.650 12.150	6.450 13.850	4.250 9.100	*5.500 *12.150	4.050 8.900	7.780 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*12.100 *27.150	*12.100 *27.150	*15.500 *33.600	*15.500 *33.600	*10.950 *23.700	8.450 18.150	*8.150 *17.550	5.650 12.250			*6.700 *14.750	4.700 10.450	6.950 280
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*12.400 *26.550	*12.400 *26.550	*8.950 *19.000	8.650 18.650					*6.750 *14.850	6.450 14.450	5.600 220



ISO 10567






* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.



Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb							*4.950	*4.950			*4.300 *9.550	*4.300 *9.550	6.150 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb							*5.450 *11.950	*5.450 *11.950			*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.290 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb							*6.000 *13.000	*6.000 *13.000	*5.650 *12.350	4.600 9.850	*3.900 *8.600	*3.900 *8.600	7.990 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb					*8.700 *18.750	*8.700 *18.750	*6.850 *14.900	6.200 13.300	*6.000 *13.100	4.500 9.650	*4.000 *8.800	3.850 8.450	8.360 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*10.550 *22.800	8.800 19.000	*7.800 *16.900	5.950 12.800	*6.450 *14.050	4.400 9.450	*4.250 *9.350	3.700 8.200	8.450 340
0 mm 0 pulg	kg lb			*6.600 *15.200	*6.600 *15.200	*11.600 *25.050	8.550 18.400	*8.450 *18.350	5.750 12.450	6.550 14.050	4.300 9.250	*4.700 *10.350	3.800 8.350	8.260 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*7.100 *15.800	*7.100 *15.800	*11.400 *25.900	*11.400 *25.900	*11.700 *25.350	8.450 18.200	*8.650 *18.750	5.700 12.300	6.500 14.000	4.250 9.200	*5.500 *12.150	4.100 9.000	7.780 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*12.100 *27.150	*12.100 *27.150	*15.500 *33.600	*15.500 *33.600	*10.950 *23.700	8.550 18.350	*8.150 *17.550	5.750 12.350			*6.700 *14.750	4.750 10.550	6.950 280
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*12.400 *26.550	*12.400 *26.550	*8.950 *19.000	8.750 18.850					*6.750 *14.850	6.500 14.600	5.600 220

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb							*4.950	*4.950			*4.300 *9.550	*4.300 *9.550	6.150 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb							*5.450 *11.950	*5.450 *11.950			*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.290 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb							*6.000 *13.000	*6.000 *13.000	*5.650 *12.350	4.650 10.000	*3.900 *8.600	*3.900 *8.600	7.990 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb					*8.700 *18.750	*8.700 *18.750	*6.850 *14.900	6.250 13.450	*6.000 *13.100	4.550 9.800	*4.000 *8.800	3.900 8.550	8.360 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*10.550 *22.800	8.950 19.250	*7.800 *16.900	6.000 12.950	*6.450 *14.050	4.450 9.550	*4.250 *9.350	3.750 8.300	8.450 340
0 mm 0 pulg	kg lb			*6.600 *15.200	*6.600 *15.200	*11.600 *25.050	8.650 18.650	*8.450 *18.350	5.850 12.600	6.600 14.250	4.350 9.400	*4.700 *10.350	3.850 8.450	8.260 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*7.100 *15.800	*7.100 *15.800	*11.400 *25.900	*11.400 *25.900	*11.700 *25.350	8.600 18.450	*8.650 *18.750	5.800 12.450	6.600 14.200	4.350 9.350	*5.500 *12.150	4.150 9.100	7.780 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*12.100 *27.150	*12.100 *27.150	*15.500 *33.600	*15.500 *33.600	*10.950 *23.700	8.650 18.600	*8.150 *17.550	5.800 12.550			*6.700 *14.750	4.850 10.700	6.950 280
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*12.400 *26.550	*12.400 *26.550	*8.950 *19.000	8.850 19.000					*6.750 *14.850	6.600 14.800	5.600 220



ISO 10567





* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.



Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



	3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg								*5.150	*5.150	5.600
	lb								*11.500	*11.500	220
6.000 mm 240 pulg	kg				*5.900	*5.900			*4.750	*4.750	6.830
	lb				*12.900	*12.900			*10.500	*10.500	270
4.500 mm 180 pulg	kg		*7.400	*7.400	*6.350	6.200	*5.250	4.450	*4.650	4.350	7.570
	lb		*15.950	*15.950	*13.850	13.350			*10.250	9.650	300
3.000 mm 120 pulg	kg		*9.300	8.950	*7.200	5.950	*6.250	4.350	*4.750	4.000	7.960
	lb		*20.000	19.350	*15.600	12.850	*13.650	9.350	*10.450	8.800	320
1.500 mm 60 pulg	kg		*11.000	8.500	*8.050	5.750	6.450	4.250	*5.100	3.850	8.050
	lb		*23.700	18.350	*17.400	12.400	13.800	9.150	*11.150	8.500	320
0 mm 0 pulg	kg		*11.700	8.300	*8.600	5.600	6.350	4.200	*5.700	3.950	7.860
	lb		*25.350	17.850	*18.600	12.100	13.700	9.000	*12.500	8.650	310
-1.500 mm -60 pulg	kg	*12.000	*12.000	*11.600	8.250	*8.600	5.550		6.550	4.300	7.350
	lb	*27.300	*27.300	*25.100	17.800	*18.650	12.000		14.400	9.450	290
-3.000 mm -120 pulg	kg	*14.550	*14.550	*10.550	8.350	*7.800	5.650		*7.000	5.150	6.470
	lb	*31.500	*31.500	*22.800	18.000	*16.700	12.150		*15.400	11.400	260
-4.500 mm -180 pulg	kg			*7.900					*6.850		4.980
	lb			*16.550					*15.000		200

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



	3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg								*5.150	*5.150	5.600
	lb								*11.500	*11.500	220
6.000 mm 240 pulg	kg				*5.900	*5.900			*4.750	*4.750	6.830
	lb				*12.900	*12.900			*10.500	*10.500	270
4.500 mm 180 pulg	kg		*7.400	*7.400	*6.350	6.250	*5.250	4.500	*4.650	4.400	7.570
	lb		*15.950	*15.950	*13.850	13.500			*10.250	9.800	300
3.000 mm 120 pulg	kg		*9.300	9.050	*7.200	6.050	*6.250	4.400	*4.750	4.050	7.960
	lb		*20.000	19.550	*15.600	13.000	*13.650	9.450	*10.450	8.900	320
1.500 mm 60 pulg	kg		*11.000	8.600	*8.050	5.800	6.500	4.300	*5.100	3.900	8.050
	lb		*23.700	18.550	*17.400	12.550	14.000	9.250	*11.150	8.600	320
0 mm 0 pulg	kg		*11.700	8.400	*8.600	5.700	6.450	4.250	*5.700	4.000	7.860
	lb		*25.350	18.100	*18.600	12.250	13.850	9.150	*12.500	8.800	310
-1.500 mm -60 pulg	kg	*12.000	*12.000	*11.600	8.400	*8.600	5.650		6.650	4.350	7.350
	lb	*27.300	*27.300	*25.100	18.000	*18.650	12.150		14.600	9.600	290
-3.000 mm -120 pulg	kg	*14.550	*14.550	*10.550	8.500	*7.800	5.700		*7.000	5.200	6.470
	lb	*31.500	*31.500	*22.800	18.250	*16.700	12.300		*15.400	11.550	260
-4.500 mm -180 pulg	kg			*7.900					*6.850		4.980
	lb			*16.550					*15.000		200



ISO 10567






* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.




Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



	3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb								*5.150 *11.500	*5.150 *11.500	5.600 220
6.000 mm 240 pulg	kg lb				*5.900 *12.900	*5.900 *12.900			*4.750 *10.500	*4.750 *10.500	6.830 270
4.500 mm 180 pulg	kg lb		*7.400 *15.950	*7.400 *15.950	*6.350 *13.850	6.350 13.600	*5.250 4.550	4.550	*4.650 *10.250	4.450 9.900	7.570 300
3.000 mm 120 pulg	kg lb		*9.300 *20.000	9.150 19.750	*7.200 *15.600	6.100 13.150	*6.250 *13.650	4.450 9.550	*4.750 *10.450	4.100 9.000	7.960 320
1.500 mm 60 pulg	kg lb		*11.000 *23.700	8.700 18.750	*8.050 *17.400	5.900 12.700	6.600 14.200	4.350 9.350	*5.100 *11.150	3.950 8.700	8.050 320
0 mm 0 pulg	kg lb		*11.700 *25.350	8.500 18.300	*8.600 *18.600	5.750 12.350	6.500 14.050	4.300 9.250	*5.700 *12.500	4.050 8.900	7.860 310
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*12.000 *27.300	*12.000 *27.300	*11.600 *25.100	8.450 18.200	*8.600 *18.650	5.700 12.300		6.700 14.800	4.400 9.700	7.350 290
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*14.550 *31.500	*14.550 *31.500	*10.550 *22.800	8.550 18.450	*7.800 *16.700	5.750 12.450		*7.000 *15.400	5.250 11.700	6.470 260
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*7.900 *16.550	*7.900 *16.550				*6.850 *15.000	*6.850 *15.000	4.980 200

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



	3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb								*5.150 *11.500	*5.150 *11.500	5.600 220
6.000 mm 240 pulg	kg lb				*5.900 *12.900	*5.900 *12.900			*4.750 *10.500	*4.750 *10.500	6.830 270
4.500 mm 180 pulg	kg lb		*7.400 *15.950	*7.400 *15.950	*6.350 *13.850	*6.350 13.800	*5.250 4.600	4.600	*4.650 *10.250	4.500 10.000	7.570 300
3.000 mm 120 pulg	kg lb		*9.300 *20.000	9.250 20.000	*7.200 *15.600	6.200 13.300	*6.250 *13.650	4.500 9.700	*4.750 *10.450	4.150 9.100	7.960 320
1.500 mm 60 pulg	kg lb		*11.000 *23.700	8.800 19.000	*8.050 *17.400	5.950 12.850	*6.650 14.350	4.400 9.500	*5.100 *11.150	4.000 8.800	8.050 320
0 mm 0 pulg	kg lb		*11.700 *25.350	8.600 18.550	*8.600 *18.600	5.800 12.550	6.600 14.200	4.350 9.350	*5.700 *12.500	4.100 9.000	7.860 310
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*12.000 *27.300	*12.000 *27.300	*11.600 *25.100	8.600 18.450	*8.600 *18.650	5.800 12.450		*6.800 *14.950	4.450 9.850	7.350 290
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*14.550 *31.500	*14.550 *31.500	*10.550 *22.800	8.700 18.700	*7.800 *16.700	5.850 12.600		*7.000 *15.400	5.350 11.850	6.470 260
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*7.900 *16.550	*7.900 *16.550				*6.850 *15.000	*6.850 *15.000	4.980 200



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada

2,9 m (9'6")
R2.9B1
Pluma VA de
2,8 m (9'2") (base)
3,3 m (10'10") (sección delantera)

Zapatas de garra triple HD de 600 mm (24 pulg)
2.380 mm (7'9")

3.650 mm (12'0")
4.450 mm (14'7")

		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
9.000 mm 360 pulg	kg lb			*6.400 *12.450	*6.400 *12.450					*5.150 *11.650	*5.150 *11.650	4.880 190
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*7.050 *15.550	*7.050 *15.550	*6.300 *13.050	*6.300 *13.050			*4.300 *9.600	*4.300 *9.600	6.620 260
6.000 mm 240 pulg	kg lb			*7.250 *15.950	*7.250 *15.950	*7.200 *15.650	6.400 13.700	*5.050 *8.950	4.400 *8.950	*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.690 300
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*13.100 *25.650	*13.100 *25.650	*9.500 *20.550	*9.500 *20.550	*7.550 *16.400	6.150 13.250	*6.100 *13.250	4.350 9.350	*3.900 *8.600	3.650 8.050	8.350 330
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*10.700 *23.100	8.800 19.000	*8.050 *17.400	5.850 12.550	*6.350 *13.700	4.200 9.050	*3.950 *8.650	3.350 7.350	8.710 350
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.300 *24.450	8.150 17.600	*8.300 *18.000	5.500 11.850	6.300 13.550	4.050 8.700	*4.150 *9.100	3.250 7.100	8.790 350
0 mm 0 pulg	kg lb			*10.800 *23.400	7.850 16.900	*8.100 *17.550	5.300 11.400	6.200 13.300	3.950 8.450	*4.500 *9.850	3.300 7.200	8.610 340
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*9.250 *21.000	*9.250 *21.000	*9.350 *20.300	7.800 16.750	*7.250 *15.650	5.200 11.250	*5.450 *11.550	3.900 8.400	*4.450 *9.750	3.550 7.750	8.160 320
-3.000 mm -120 pulg	kg lb			*7.050 *15.150	*7.050 *15.150	*5.550 *11.850	5.250 11.350			*3.700 *8.250	*3.700 *8.250	7.300 290



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.




Longitud máxima de VAB.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



	3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
9.000 mm 360 pulg	kg lb		*6.400 *12.450	*6.400 *12.450					*5.150 *11.650	*5.150 *11.650	4.880 190
7.500 mm 300 pulg	kg lb		*7.050 *15.550	*7.050 *15.550	*6.300 *13.050	*6.300 *13.050			*4.300 *9.600	*4.300 *9.600	6.620 260
6.000 mm 240 pulg	kg lb		*7.250 *15.950	*7.250 *15.950	*7.200 *15.650	6.450 13.900	*5.050 *8.950	4.450 *8.950	*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.690 300
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*13.100 *25.650	*13.100 *25.650	*9.500 *20.550	*9.500 *20.550	*7.550 *16.400	6.250 13.400	*6.100 *13.250	4.400 9.450	*3.900 *8.600	8.350 330
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*10.700 *23.100	8.950 19.250	*8.050 *17.400	5.900 12.750	*6.350 *13.700	4.250 9.150	*3.950 *8.650	3.400 7.450
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.300 *24.450	8.300 17.850	*8.300 *18.000	5.600 12.050	6.400 13.800	4.100 8.850	*4.150 *9.100	3.300 7.200
0 mm 0 pulg	kg lb			*10.800 *23.400	7.950 17.150	*8.100 *17.550	5.400 11.600	*6.250 *13.500	4.000 8.600	*4.500 *9.850	3.350 7.300
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*9.250 *21.000	*9.250 *21.000	*9.350 *20.300	7.900 17.000	*7.250 *15.650	5.300 11.400	*5.450 *11.550	3.950 8.550	*4.450 *9.750	3.600 7.900
-3.000 mm -120 pulg	kg lb			*7.050 *15.150	*7.050 *15.150	*5.550 *11.800	5.350 11.550			*3.700 *8.250	7.300 290



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.




Longitud máxima de VAB.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
9.000 mm 360 pulg	kg lb			*6.400 *12.450	*6.400 *12.450					*5.150 *11.650	*5.150 *11.650	4.880 190
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*7.050 *15.550	*7.050 *15.550	*6.300 *13.050	*6.300 *13.050			*4.300 *9.600	*4.300 *9.600	6.620 260
6.000 mm 240 pulg	kg lb			*7.250 *15.950	*7.250 *15.950	*7.200 *15.650	6.550 14.000	*5.050 *8.950	4.500 *8.950	*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.690 300
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*13.100 *25.650	*13.100 *25.650	*9.500 *20.550	*9.500 *20.550	*7.550 *16.400	6.300 13.550	*6.100 *13.250	4.450 9.550	*3.900 *8.600	3.750 8.250	8.350 330
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*10.700 *23.100	9.000 19.450	*8.050 *17.400	5.950 12.850	*6.350 *13.700	4.300 9.250	*3.950 *8.650	3.450 7.550	8.710 350
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.300 *24.450	8.350 18.050	*8.300 *18.000	5.650 12.200	6.500 13.950	4.150 8.950	*4.150 *9.100	3.300 7.300	8.790 350
0 mm 0 pulg	kg lb			*10.800 *23.400	8.050 17.350	*8.100 *17.550	5.450 11.700	*6.250 *13.500	4.050 8.700	*4.500 *9.850	3.350 7.400	8.610 340
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*9.250 *21.000	*9.250 *21.000	*9.350 *20.300	8.000 17.200	*7.250 *15.650	5.350 11.550	*5.450 *11.550	4.000 8.650	*4.450 *9.750	3.600 7.950	8.160 320
-3.000 mm -120 pulg	kg lb			*7.050 *15.150	*7.050 *15.150	*5.550 *11.800	5.400 11.650			*3.700 *8.250	*3.700 *8.250	7.300 290



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.



Longitud máxima de VAB.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
9.000 mm 360 pulg	kg lb			*6.400 *12.450	*6.400 *12.450					*5.150 *11.650	*5.150 *11.650	4.880 190
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*7.050 *15.550	*7.050 *15.550	*6.300 *13.050	*6.300 *13.050			*4.300 *9.600	*4.300 *9.600	6.620 260
6.000 mm 240 pulg	kg lb			*7.250 *15.950	*7.250 *15.950	*7.200 *15.650	6.600 14.200	*5.050 *8.950	4.550 *8.950	*4.000 *8.800	*4.000 *8.800	7.690 300
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*13.100 *25.650	*13.100 *25.650	*9.500 *20.550	*9.500 *20.550	*7.550 *16.400	6.350 13.700	*6.100 *13.250	4.500 9.700	*3.900 *8.600	3.800 8.350	8.350 330
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*10.700 *23.100	9.150 19.700	*8.050 *17.400	6.050 13.000	*6.350 *13.700	4.350 9.400	*3.950 *8.650	3.500 7.650	8.710 350
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.300 *24.450	8.500 18.300	*8.300 *18.000	5.750 12.350	*6.550 *14.100	4.200 9.050	*4.150 *9.100	3.350 7.400	8.790 350
0 mm 0 pulg	kg lb			*10.800 *23.400	8.150 17.550	*8.100 *17.550	5.500 11.900	*6.250 *13.500	4.100 8.850	*4.500 *9.850	3.400 7.500	8.610 340
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*9.250 *21.000	*9.250 *21.000	*9.350 *20.300	8.100 17.400	*7.250 *15.650	5.450 11.700	*5.450 *11.550	4.050 8.750	*4.450 *9.750	3.650 8.100	8.160 320
-3.000 mm -120 pulg	kg lb			*7.050 *15.150	*7.050 *15.150	*5.550 *11.800	5.500 *11.800			*3.700 *8.250	*3.700 *8.250	7.300 290



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.




Longitud máxima de VAB.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
9.000 mm 360 pulg	kg lb									*6.500 *14.800	*6.500 *14.800	4.110 150
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*8.300 *18.250	*8.300 *18.250	*5.700 	*5.700 			*5.200 *11.550	*5.200 *11.550	6.080 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb			*8.900 *19.400	*8.900 *19.400	*7.450 *16.250	6.300 13.500			*4.750 *10.550	4.600 10.250	7.230 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*14.650 *31.400	*14.650 *31.400	*9.950 *21.450	9.350 20.200	*7.800 *16.900	6.050 13.050	*6.300 *13.650	4.300 9.200	*4.650 *10.200	3.900 8.650	7.930 310
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*11.000 *23.750	8.650 18.600	*8.200 *17.750	5.750 12.400	6.450 13.850	4.150 8.950	*4.700 *10.350	3.550 7.850	8.300 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.300 *24.450	8.050 17.350	*8.350 *18.050	5.450 11.800	6.300 13.500	4.050 8.650	*4.950 *10.850	3.450 7.550	8.390 330
0 mm 0 pulg	kg lb			*10.400 *22.650	7.850 16.850	*7.950 *17.250	5.300 11.400	*6.100 *13.100	3.950 8.500	*5.150 *11.350	3.500 7.700	8.210 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb			*8.700 *18.950	7.800 16.800	*6.900 *14.900	5.250 11.300	*4.950 *10.350	3.950 8.500	*4.550 *9.950	3.800 8.400	7.720 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb					*4.850 *10.200	*4.850 *10.200			*4.300 *9.750	*4.300 *9.750	6.410 250



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.



Longitud máxima de VAB.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
9.000 mm	kg									*6.500	*6.500	4.110
360 pulg	lb									*14.800	*14.800	150
7.500 mm	kg			*8.300	*8.300	*5.700	*5.700			*5.200	*5.200	6.080
300 pulg	lb			*18.250	*18.250					*11.550	*11.550	240
6.000 mm	kg			*8.900	*8.900	*7.450	6.350			*4.750	4.650	7.230
240 pulg	lb			*19.400	*19.400	*16.250	13.650			*10.550	10.400	290
4.500 mm	kg	*14.650	*14.650	*9.950	9.500	*7.800	6.150	*6.300	4.350	*4.650	3.950	7.930
180 pulg	lb	*31.400	*31.400	*21.450	20.500	*16.900	13.250	*13.650	9.350	*10.200	8.750	310
3.000 mm	kg			*11.000	8.750	*8.200	5.850	*6.500	4.250	*4.700	3.600	8.300
120 pulg	lb			*23.750	18.900	*17.750	12.550	14.050	9.100	*10.350	7.950	330
1.500 mm	kg			*11.300	8.150	*8.350	5.550	6.400	4.100	*4.950	3.500	8.390
60 pulg	lb			*24.450	17.600	*18.050	11.950	13.750	8.800	*10.850	7.700	330
0 mm	kg			*10.400	7.950	*7.950	5.400	*6.100	4.000	*5.150	3.550	8.210
0 pulg	lb			*22.650	17.100	*17.250	11.550	*13.100	8.600	*11.350	7.850	330
-1.500 mm	kg			*8.700	7.950	*6.900	5.350	*4.950	4.000	*4.550	3.900	7.720
-60 pulg	lb			*18.950	17.100	*14.900	11.500	*10.350	8.650	*9.950	8.550	310
-3.000 mm	kg					*4.850	*4.850			*4.300	*4.300	6.410
-120 pulg	lb					*10.200	*10.200			*9.750	*9.750	250



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.



Longitud máxima de VAB.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
9.000 mm 360 pulg	kg lb									*6.500 *14.800	*6.500 *14.800	4.110 150
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*8.300 *18.250	*8.300 *18.250	*5.700	*5.700			*5.200 *11.550	*5.200 *11.550	6.080 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb			*8.900 *19.400	*8.900 *19.400	*7.450 *16.250	6.400 13.800			*4.750 *10.550	4.700 10.500	7.230 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*14.650 *31.400	*14.650 *31.400	*9.950 *21.450	9.600 20.650	*7.800 *16.900	6.200 13.350	*6.300 *13.650	4.400 9.450	*4.650 *10.200	4.000 8.850	7.930 310
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*11.000 *23.750	8.850 19.050	*8.200 *17.750	5.900 12.700	*6.500 *14.050	4.300 9.200	*4.700 *10.350	3.650 8.050	8.300 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.300 *24.450	8.250 17.800	*8.350 *18.050	5.600 12.100	6.450 13.900	4.150 8.900	*4.950 *10.850	3.550 7.800	8.390 330
0 mm 0 pulg	kg lb			*10.400 *22.650	8.050 17.300	*7.950 *17.250	5.450 11.700	*6.100 *13.100	4.050 8.700	*5.150 *11.350	3.600 7.950	8.210 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb			*8.700 *18.950	8.050 17.250	*6.900 *14.900	5.400 11.600	*4.950 *10.350	4.050 8.750	*4.550 *9.950	3.900 8.650	7.720 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb					*4.850 *10.200	*4.850 *10.200			*4.300 *9.750	*4.300 *9.750	6.410 250



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.



Longitud máxima de VAB.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
9.000 mm	kg									*6.500	*6.500	4.110
360 pulg	lb									*14.800	*14.800	150
7.500 mm	kg			*8.300	*8.300	*5.700	*5.700			*5.200	*5.200	6.080
300 pulg	lb			*18.250	*18.250					*11.550	*11.550	240
6.000 mm	kg			*8.900	*8.900	*7.450	6.500			*4.750	*4.750	7.230
240 pulg	lb			*19.400	*19.400	*16.250	13.950			*10.550	*10.550	290
4.500 mm	kg	*14.650	*14.650	*9.950	9.700	*7.800	6.300	*6.300	4.450	*4.650	4.050	7.930
180 pulg	lb	*31.400	*31.400	*21.450	20.900	*16.900	13.500	*13.650	9.550	*10.200	9.000	310
3.000 mm	kg			*11.000	8.950	*8.200	5.950	*6.500	4.350	*4.700	3.700	8.300
120 pulg	lb			*23.750	19.300	*17.750	12.850	*14.050	9.300	*10.350	8.150	330
1.500 mm	kg			*11.300	8.350	*8.350	5.700	*6.550	4.200	*4.950	3.600	8.390
60 pulg	lb			*24.450	18.050	*18.050	12.250	14.100	9.050	*10.850	7.900	330
0 mm	kg			*10.400	8.150	*7.950	5.500	*6.100	4.100	*5.150	3.650	8.210
0 pulg	lb			*22.650	17.550	*17.250	11.850	*13.100	8.850	*11.350	8.050	330
-1.500 mm	kg			*8.700	8.150	*6.900	5.450	*4.950	4.100	*4.550	3.950	7.720
-60 pulg	lb			*18.950	17.500	*14.900	11.750	*10.350	8.850	*9.950	8.750	310
-3.000 mm	kg					*4.850	*4.850			*4.300	*4.300	6.410
-120 pulg	lb					*10.200	*10.200			*9.750	*9.750	250



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.



Longitud máxima de VAB.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance muy largo – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
12.000 mm 480 pulg	kg lb											*1.450 *3.200	*1.450 *3.200	10.350 400
10.500 mm 420 pulg	kg lb											*1.350 *2.950	*1.350 *2.950	11.660 460
9.000 mm 360 pulg	kg lb											*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	12.660 500
7.500 mm 300 pulg	kg lb											*1.250 *2.800	*1.250 *2.800	13.410 530
6.000 mm 240 pulg	kg lb											1.250 *2.750	1.250 *2.750	13.970 550
4.500 mm 180 pulg	kg lb											*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	14.340 570
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*4.700 *11.800	*4.700 *11.800	*6.050 *12.900	*6.050 *12.900	*4.450 *9.550	*4.450 *9.550	*3.600 *7.800	*3.600 *7.800	*1.300 *2.900	*1.300 *2.900	14.550 580
1.500 mm 60 pulg	kg lb					6.750 *15.950	6.750 *15.950	5.250 *11.300	5.100 *11.000	4.100 *8.850	3.800 *8.150	1.400 *3.000	1.350 *2.900	14.600 580
0 mm 0 pulg	kg lb			*2.000 *4.550	*2.000 *4.550	*4.650 *10.700	*4.650 *10.700	*5.900 *12.700	4.650 10.000	*4.550 *9.800	3.500 7.500	*1.450 *3.200	1.300 2.900	14.490 570
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*2.100 *4.600	*2.100 *4.600	*2.700 *6.050	*2.700 *6.050	*4.650 *10.500	*4.650 *10.500	*6.250 *13.550	4.350 9.400	*4.850 *10.450	3.300 7.050	*1.550 *3.450	1.350 2.900	14.230 560
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*2.850 *6.350	*2.850 *6.350	*3.500 *7.850	*3.500 *7.850	*5.200 *11.700	*5.200 *11.700	*6.400 *13.900	4.250 9.100	5.000 *10.800	3.150 6.800	*1.750 *3.800	1.400 3.050	13.790 550
-4.500 mm -180 pulg	kg lb	*3.650 *8.150	*3.650 *8.150	*4.400 *9.900	*4.400 *9.900	*6.050 *13.700	*6.050 *13.650	*6.400 *13.800	4.200 9.050	*5.050 *10.850	3.100 6.700	*1.950 *4.300	1.500 3.250	13.170 520
-6.000 mm -240 pulg	kg lb	*4.550 *10.100	*4.550 *10.100	*5.400 *12.150	*5.400 *12.150	*7.200 *16.300	6.450 13.900	*6.150 *13.250	4.250 9.150	*4.900 *10.550	3.100 6.700	*2.300 *5.100	1.650 3.650	12.340 490
-7.500 mm -300 pulg	kg lb	*5.500 *12.250	*5.500 *12.250	*6.550 *14.800	*6.550 *14.800	*7.300 *15.650	6.650 14.300	*5.650 *12.150	4.350 9.400	*4.550 *9.750	3.200 6.900	*2.700 *5.950	1.900 4.250	11.240 440
-9.000 mm -360 pulg	kg lb			*7.950 *17.450	*7.950 *17.450	*6.150 *13.100	*6.150 *13.100	*4.850 *10.350	4.550 9.800	*3.900 *8.300	3.350 7.200	*2.700 *5.900	2.400 5.400	9.800 380



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance muy largo – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón (continuación)



		9.000 mm/360 pulg		10.500 mm/420 pulg		12.000 mm/480 pulg		13.500 mm/540 pulg				mm pulg
12.000 mm 480 pulg	kg lb									*1.450 *3.200	*1.450 *3.200	10.350 400
10.500 mm 420 pulg	kg lb			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850					*1.350 *2.950	*1.350 *2.950	11.660 460
9.000 mm 360 pulg	kg lb			*2.200 *4.800	*2.200 *4.800	*2.200 *4.200	*2.200 *4.200			*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	12.660 500
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*2.250 *4.900	*2.250 *4.900	*2.200 *4.850	2.200 4.700			*1.250 *2.800	*1.250 *2.800	13.410 530
6.000 mm 240 pulg	kg lb			2.400 *5.200	2.400 *5.200	2.300 *5.000	2.150 4.600	2.100 *3.700	1.700 3.600	1.250 *2.750	1.250 *2.750	13.970 550
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*2.800 *6.050	*2.800 *6.050	*2.550 *5.550	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.100 4.450	*2.300 *5.000	1.650 3.500	*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	14.340 570
3.000 mm 120 pulg	kg lb	*3.100 *6.750	*3.100 *6.750	*2.800 *6.000	2.500 5.300	*2.550 *5.500	2.000 4.250	*2.400 *5.150	1.600 3.400	*1.300 *2.900	*1.300 *2.900	14.550 580
1.500 mm 60 pulg	kg lb	3.450 *7.400	2.950 6.300	3.000 *6.450	2.350 5.000	2.700 *5.800	1.900 4.050	2.450 *5.350	1.550 3.300	1.400 *3.000	1.350 2.900	14.600 580
0 mm 0 pulg	kg lb	*3.700 *8.050	2.750 5.900	*3.200 *6.900	2.200 4.700	*2.800 *6.100	1.800 3.850	2.450 5.250	1.500 3.150	*1.450 *3.200	1.300 2.900	14.490 570
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*3.950 *8.550	2.600 5.550	*3.350 *7.250	2.100 4.500	2.850 6.100	1.750 3.700	2.400 5.150	1.450 3.100	*1.550 *3.450	1.350 2.900	14.230 560
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*4.100 *8.850	2.500 5.350	3.350 7.200	2.050 4.350	2.800 6.000	1.700 3.600	2.400 *4.200	1.450 3.050	*1.750 *3.800	1.400 3.050	13.790 550
-4.500 mm -180 pulg	kg lb	4.100 8.800	2.450 5.250	3.300 7.150	2.000 4.250	2.800 6.000	1.650 3.600			*1.950 *4.300	1.500 3.250	13.170 520
-6.000 mm -240 pulg	kg lb	*4.000 *8.650	2.450 5.250	3.350 7.150	2.000 4.300	*2.800 *5.900	1.700 3.650			*2.300 *5.100	1.650 3.650	12.340 490
-7.500 mm -300 pulg	kg lb	*3.750 *7.950	2.500 5.400	*3.050 *6.450	2.050 4.450					*2.700 *5.950	1.900 4.250	11.240 440
-9.000 mm -360 pulg	kg lb	*3.150 *6.500	2.650 5.750							*2.700 *5.900	2.400 5.400	9.800 380



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance muy largo – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón

6,28 m (20'7")

6.28A

Pluma SLR
de 8,85 m (29'0")

Zapatas de garra triple HD de 700 mm (28 pulg)

2.380 mm (7'9")

3.650 mm (12'0")

4.450 mm (14'7")

		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
														mm pulg
12.000 mm 480 pulg	kg lb											*1.450 *3.200	*1.450 *3.200	10.350 400
10.500 mm 420 pulg	kg lb											*1.350 *2.950	*1.350 *2.950	11.660 460
9.000 mm 360 pulg	kg lb											*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	12.660 500
7.500 mm 300 pulg	kg lb											*1.250 *2.800	*1.250 *2.800	13.410 530
6.000 mm 240 pulg	kg lb											*1.250 *2.750	*1.250 *2.750	13.970 550
4.500 mm 180 pulg	kg lb											*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	14.340 570
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*4.700 *11.800	*4.700 *11.800	*6.050 *12.900	*6.050 *12.900	*4.450 *9.550	*4.450 *9.550	*3.600 *7.800	*3.600 *7.800	*1.300 *2.900	*1.300 *2.900	14.550 580
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*6.750 *15.950	*6.750 *15.950	*5.250 *11.300	5.200 11.200	*4.100 *8.850	3.850 8.300	*1.400 *3.000	1.350 3.000	14.600 580
0 mm 0 pulg	kg lb			*2.000 *4.550	*2.000 *4.550	*4.650 *10.700	*4.650 *10.700	*5.900 *12.700	4.750 10.200	*4.550 *9.800	3.550 7.650	*1.450 *3.200	1.350 2.950	14.490 570
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*2.100 *4.600	*2.100 *4.600	*2.700 *6.050	*2.700 *6.050	*4.650 *10.500	*4.650 *10.500	*6.250 *13.550	4.450 9.600	*4.850 *10.450	3.350 7.200	*1.550 *3.450	1.350 3.000	14.230 560
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*2.850 *6.350	*2.850 *6.350	*3.500 *7.850	*3.500 *7.850	*5.200 *11.700	*5.200 *11.700	*6.400 *13.900	4.300 9.300	*5.000 *10.800	3.250 6.950	*1.750 *3.800	1.400 3.100	13.790 550
-4.500 mm -180 pulg	kg lb	*3.650 *8.150	*3.650 *8.150	*4.400 *9.900	*4.400 *9.900	*6.050 *13.700	*6.050 *13.700	*6.400 *13.800	4.300 9.200	*5.050 *10.850	3.150 6.800	*1.950 *4.300	1.500 3.350	13.170 520
-6.000 mm -240 pulg	kg lb	*4.550 *10.100	*4.550 *10.100	*5.400 *12.150	*5.400 *12.150	*7.200 *16.300	6.600 14.150	*6.150 *13.250	4.350 9.300	*4.900 *10.550	3.200 6.850	*2.300 *5.100	1.700 3.700	12.340 490
-7.500 mm -300 pulg	kg lb	*5.500 *12.250	*5.500 *12.250	*6.550 *14.800	*6.550 *14.800	*7.300 *15.650	6.750 14.600	*5.650 *12.150	4.450 9.550	*4.550 *9.750	3.250 7.000	*2.700 *5.950	1.950 4.350	11.240 440
-9.000 mm -360 pulg	kg lb			*7.950 *17.450	*7.950 *17.450	*6.150 *13.100	*6.150 *13.100	*4.850 *10.350	4.600 10.000	*3.900 *8.300	3.400 7.350	*2.700 *5.900	2.450 5.500	9.800 380



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.



La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance muy largo – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón (continuación)



		9.000 mm/360 pulg		10.500 mm/420 pulg		12.000 mm/480 pulg		13.500 mm/540 pulg				mm pulg
12.000 mm 480 pulg	kg lb									*1.450 *3.200	*1.450 *3.200	10.350 400
10.500 mm 420 pulg	kg lb			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850					*1.350 *2.950	*1.350 *2.950	11.660 460
9.000 mm 360 pulg	kg lb			*2.200 *4.800	*2.200 *4.800	*2.200 *4.200	*2.200 *4.200			*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	12.660 500
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*2.250 *4.900	*2.250 *4.900	*2.200 *4.850	*2.200 4.800			*1.250 *2.800	*1.250 *2.800	13.410 530
6.000 mm 240 pulg	kg lb			*2.400 *5.200	*2.400 *5.200	*2.300 *5.000	2.200 4.700	*2.100 *3.700	1.750 3.650	*1.250 *2.750	*1.250 *2.750	13.970 550
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*2.800 *6.050	*2.800 *6.050	*2.550 *5.550	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.100 4.500	*2.300 *5.000	1.700 3.600	*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	14.340 570
3.000 mm 120 pulg	kg lb	*3.100 *6.750	*3.100 *6.750	*2.800 *6.000	2.500 5.400	*2.550 *5.500	2.000 4.300	*2.400 *5.150	1.650 3.450	*1.300 *2.900	*1.300 *2.900	14.550 580
1.500 mm 60 pulg	kg lb	*3.450 *7.400	3.000 6.400	*3.000 *6.450	2.400 5.100	*2.700 *5.800	1.950 4.100	*2.450 *5.350	1.600 3.350	*1.400 *3.000	1.350 3.000	14.600 580
0 mm 0 pulg	kg lb	*3.700 *8.050	2.800 6.000	*3.200 *6.900	2.250 4.800	*2.800 *6.100	1.850 3.950	2.500 5.350	1.500 3.250	*1.450 *3.200	1.350 2.950	14.490 570
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*3.950 *8.550	2.650 5.650	*3.350 *7.250	2.150 4.600	2.900 6.250	1.750 3.800	2.450 5.250	1.500 3.150	*1.550 *3.450	1.350 3.000	14.230 560
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*4.100 *8.850	2.550 5.450	3.400 7.350	2.050 4.450	2.850 6.150	1.700 3.700	2.450 *4.200	1.450 3.150	*1.750 *3.800	1.400 3.100	13.790 550
-4.500 mm -180 pulg	kg lb	*4.100 *8.900	2.500 5.350	3.400 7.300	2.050 4.350	2.850 6.100	1.700 3.650			*1.950 *4.300	1.500 3.350	13.170 520
-6.000 mm -240 pulg	kg lb	*4.000 *8.650	2.500 5.400	*3.350 *7.200	2.050 4.400	*2.800 *5.900	1.750 3.750			*2.300 *5.100	1.700 3.700	12.340 490
-7.500 mm -300 pulg	kg lb	*3.750 *7.950	2.550 5.500	*3.050 *6.450	2.100 4.550					*2.700 *5.950	1.950 4.350	11.240 440
-9.000 mm -360 pulg	kg lb	*3.150 *6.500	2.700 5.850							*2.700 *5.900	2.450 5.500	9.800 380



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance muy largo – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón

6,28 m (20'7")

6.28A

Pluma SLR
de 8,85 m (29'0")

Zapatas de garra triple HD de 790 mm (31 pulg)

2.380 mm (7'9")

3.650 mm (12'0")

4.450 mm (14'7")

		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
														mm pulg
12.000 mm 480 pulg	kg lb											*1.450 *3.200	*1.450 *3.200	10.350 400
10.500 mm 420 pulg	kg lb											*1.350 *2.950	*1.350 *2.950	11.660 460
9.000 mm 360 pulg	kg lb											*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	12.660 500
7.500 mm 300 pulg	kg lb											*1.250 *2.800	*1.250 *2.800	13.410 530
6.000 mm 240 pulg	kg lb											*1.250 *2.750	*1.250 *2.750	13.970 550
4.500 mm 180 pulg	kg lb											*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	14.340 570
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*4.700 *11.800	*4.700 *11.800	*6.050 *12.900	*6.050 *12.900	*4.450 *9.550	*4.450 *9.550	*3.600 *7.800	*3.600 *7.800	*1.300 *2.900	*1.300 *2.900	14.550 580
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*6.750 *15.950	*6.750 *15.950	*5.250 *11.300	*5.250 *11.300	*4.100 *8.850	*3.900 *8.400	*1.400 *3.000	*1.400 *3.000	14.600 580
0 mm 0 pulg	kg lb			*2.000 *4.550	*2.000 *4.550	*4.650 *10.700	*4.650 *10.700	*5.900 *12.700	*4.800 *10.350	*4.550 *9.800	*3.600 *7.750	*1.450 *3.200	*1.350 *3.000	14.490 570
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*2.100 *4.600	*2.100 *4.600	*2.700 *6.050	*2.700 *6.050	*4.650 *10.500	*4.650 *10.500	*6.250 *13.550	4.500 9.700	*4.850 *10.450	3.400 7.300	*1.550 *3.450	1.400 3.050	14.230 560
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*2.850 *6.350	*2.850 *6.350	*3.500 *7.850	*3.500 *7.850	*5.200 *11.700	*5.200 *11.700	*6.400 *13.900	4.400 9.400	*5.000 *10.800	3.250 7.050	*1.750 *3.800	1.450 3.150	13.790 550
-4.500 mm -180 pulg	kg lb	*3.650 *8.150	*3.650 *8.150	*4.400 *9.900	*4.400 *9.900	*6.050 *13.700	*6.050 *13.700	*6.400 *13.800	4.350 9.350	*5.050 *10.850	3.200 6.900	*1.950 *4.300	1.550 3.400	13.170 520
-6.000 mm -240 pulg	kg lb	*4.550 *10.100	*4.550 *10.100	*5.400 *12.150	*5.400 *12.150	*7.200 *16.300	6.650 14.350	*6.150 *13.250	4.400 9.450	*4.900 *10.550	3.250 6.950	*2.300 *5.100	1.700 3.750	12.340 490
-7.500 mm -300 pulg	kg lb	*5.500 *12.250	*5.500 *12.250	*6.550 *14.800	*6.550 *14.800	*7.300 *15.650	6.850 14.750	*5.650 *12.150	4.500 9.700	*4.550 *9.750	3.300 7.100	*2.700 *5.950	2.000 4.400	11.240 440
-9.000 mm -360 pulg	kg lb			*7.950 *17.450	*7.950 *17.450	*6.150 *13.100	*6.150 *13.100	*4.850 *10.350	4.700 10.100	*3.900 *8.300	3.450 7.450	*2.700 *5.900	2.500 5.600	9.800 380



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.



La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance muy largo – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón (continuación)



		9.000 mm/360 pulg		10.500 mm/420 pulg		12.000 mm/480 pulg		13.500 mm/540 pulg				mm pulg
12.000 mm 480 pulg	kg lb									*1.450 *3.200	*1.450 *3.200	10.350 400
10.500 mm 420 pulg	kg lb			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850					*1.350 *2.950	*1.350 *2.950	11.660 460
9.000 mm 360 pulg	kg lb			*2.200 *4.800	*2.200 *4.800	*2.200 *4.200	*2.200 *4.200			*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	12.660 500
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*2.250 *4.900	*2.250 *4.900	*2.200 *4.850	*2.200 *4.850			*1.250 *2.800	*1.250 *2.800	13.410 530
6.000 mm 240 pulg	kg lb			*2.400 *5.200	*2.400 *5.200	*2.300 *5.000	2.200 4.750	*2.100 *3.700	1.750 *3.700	*1.250 *2.750	*1.250 *2.750	13.970 550
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*2.800 *6.050	*2.800 *6.050	*2.550 *5.550	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.150 4.550	*2.300 *5.000	1.700 3.650	*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	14.340 570
3.000 mm 120 pulg	kg lb	*3.100 *6.750	*3.100 *6.750	*2.800 *6.000	2.550 5.450	*2.550 *5.500	2.050 4.350	*2.400 *5.150	1.650 3.500	*1.300 *2.900	*1.300 *2.900	14.550 580
1.500 mm 60 pulg	kg lb	*3.450 *7.400	3.000 6.500	*3.000 *6.450	2.400 5.150	*2.700 *5.800	1.950 4.150	*2.450 *5.350	1.600 3.400	*1.400 *3.000	*1.400 *3.000	14.600 580
0 mm 0 pulg	kg lb	*3.700 *8.050	2.850 6.050	*3.200 *6.900	2.300 4.900	*2.800 *6.100	1.850 4.000	2.550 5.450	1.550 3.300	*1.450 *3.200	1.350 3.000	14.490 570
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*3.950 *8.550	2.700 5.750	*3.350 *7.250	2.150 4.650	*2.950 *6.300	1.800 3.850	2.500 5.350	1.500 3.200	*1.550 *3.450	1.400 3.050	14.230 560
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*4.100 *8.850	2.600 5.550	*3.450 *7.450	2.100 4.500	2.900 *6.200	1.750 3.750	2.450 *4.200	1.500 3.150	*1.750 *3.800	1.450 3.150	13.790 550
-4.500 mm -180 pulg	kg lb	*4.100 *8.900	2.550 5.450	3.450 *7.400	2.050 4.450	2.900 *6.200	1.750 3.700			*1.950 *4.300	1.550 3.400	13.170 520
-6.000 mm -240 pulg	kg lb	*4.000 *8.650	2.550 5.450	*3.350 *7.200	2.100 4.450	*2.800 *5.900	1.750 3.800			*2.300 *5.100	1.700 3.750	12.340 490
-7.500 mm -300 pulg	kg lb	*3.750 *7.950	2.600 5.600	*3.050 *6.450	2.150 4.650					*2.700 *5.950	2.000 4.400	11.240 440
-9.000 mm -360 pulg	kg lb	*3.150 *6.500	2.750 5.900							*2.700 *5.900	2.500 5.600	9.800 380



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance muy largo – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón

6,28 m (20'7")

6.28A

Pluma SLR
de 8,85 m (29'0")

Zapatas de garra triple HD de 900 mm (35 pulg)

2.380 mm (7'9")

3.650 mm (12'0")

4.450 mm (14'7")

		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
														
12.000 mm 480 pulg	kg lb											*1.450 *3.200	*1.450 *3.200	10.350 400
10.500 mm 420 pulg	kg lb											*1.350 *2.950	*1.350 *2.950	11.660 460
9.000 mm 360 pulg	kg lb											*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	12.660 500
7.500 mm 300 pulg	kg lb											*1.250 *2.800	*1.250 *2.800	13.410 530
6.000 mm 240 pulg	kg lb											*1.250 *2.750	*1.250 *2.750	13.970 550
4.500 mm 180 pulg	kg lb											*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	14.340 570
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*4.700 *11.800	*4.700 *11.800	*6.050 *12.900	*6.050 *12.900	*4.450 *9.550	*4.450 *9.550	*3.600 *7.800	*3.600 *7.800	*1.300 *2.900	*1.300 *2.900	14.550 580
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*6.750 *15.950	*6.750 *15.950	*5.250 *11.300	*5.250 *11.300	*4.100 *8.850	3.950 8.500	*1.400 *3.000	*1.400 *3.000	14.600 580
0 mm 0 pulg	kg lb			*2.000 *4.550	*2.000 *4.550	*4.650 *10.700	*4.650 *10.700	*5.900 *12.700	4.850 10.500	*4.550 *9.800	3.650 7.900	*1.450 *3.200	*1.400 *3.050	14.490 570
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*2.100 *4.600	*2.100 *4.600	*2.700 *6.050	*2.700 *6.050	*4.650 *10.500	*4.650 *10.500	*6.250 *13.550	4.600 9.900	*4.850 *10.450	3.450 7.400	*1.550 *3.450	1.400 3.100	14.230 560
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*2.850 *6.350	*2.850 *6.350	*3.500 *7.850	*3.500 *7.850	*5.200 *11.700	*5.200 *11.700	*6.400 *13.900	4.450 9.600	*5.000 *10.800	3.350 7.150	*1.750 *3.800	1.450 3.200	13.790 550
-4.500 mm -180 pulg	kg lb	*3.650 *8.150	*3.650 *8.150	*4.400 *9.900	*4.400 *9.900	*6.050 *13.700	*6.050 *13.700	*6.400 *13.800	4.400 9.500	*5.050 *10.850	3.300 7.050	*1.950 *4.300	1.550 3.450	13.170 520
-6.000 mm -240 pulg	kg lb	*4.550 *10.100	*4.550 *10.100	*5.400 *12.150	*5.400 *12.150	*7.200 *16.300	6.800 14.600	*6.150 *13.250	4.450 9.600	*4.900 *10.550	3.300 7.050	*2.300 *5.100	1.750 3.850	12.340 490
-7.500 mm -300 pulg	kg lb	*5.500 *12.250	*5.500 *12.250	*6.550 *14.800	*6.550 *14.800	*7.300 *15.650	6.950 15.000	*5.650 *12.150	4.550 9.850	*4.550 *9.750	3.350 7.250	*2.700 *5.950	2.000 4.500	11.240 440
-9.000 mm -360 pulg	kg lb			*7.950 *17.450	*7.950 *17.450	*6.150 *13.100	*6.150 *13.100	*4.850 *10.350	4.750 10.250	*3.900 *8.300	3.500 7.550	*2.700 *5.900	2.500 5.650	9.800 380



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.



La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance muy largo – Contrapeso: 5,4 tm (11.900 lb) – sin cucharón (continuación)



		9.000 mm/360 pulg		10.500 mm/420 pulg		12.000 mm/480 pulg		13.500 mm/540 pulg				mm pulg
12.000 mm 480 pulg	kg lb									*1.450 *3.200	*1.450 *3.200	10.350 400
10.500 mm 420 pulg	kg lb			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850					*1.350 *2.950	*1.350 *2.950	11.660 460
9.000 mm 360 pulg	kg lb			*2.200 *4.800	*2.200 *4.800	*2.200 *4.200	*2.200 *4.200			*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	12.660 500
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*2.250 *4.900	*2.250 *4.900	*2.200 *4.850	*2.200 *4.850			*1.250 *2.800	*1.250 *2.800	13.410 530
6.000 mm 240 pulg	kg lb			*2.400 *5.200	*2.400 *5.200	*2.300 *5.000	2.250 4.800	*2.100 *3.700	1.800 *3.700	*1.250 *2.750	*1.250 *2.750	13.970 550
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*2.800 *6.050	*2.800 *6.050	*2.550 *5.550	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.150 4.650	*2.300 *5.000	1.750 3.700	*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	14.340 570
3.000 mm 120 pulg	kg lb	*3.100 *6.750	*3.100 *6.750	*2.800 *6.000	2.600 5.550	*2.550 *5.500	2.100 4.450	*2.400 *5.150	1.700 3.600	*1.300 *2.900	*1.300 *2.900	14.550 580
1.500 mm 60 pulg	kg lb	*3.450 *7.400	3.050 6.600	*3.000 *6.450	2.450 5.250	*2.700 *5.800	2.000 4.250	*2.450 *5.350	1.650 3.450	*1.400 *3.000	*1.400 *3.000	14.600 580
0 mm 0 pulg	kg lb	*3.700 *8.050	2.850 6.150	*3.200 *6.900	2.300 4.950	*2.800 *6.100	1.900 4.050	*2.550 *5.500	1.550 3.350	*1.450 *3.200	1.400 3.050	14.490 570
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*3.950 *8.550	2.700 5.850	*3.350 *7.250	2.200 4.750	*2.950 *6.300	1.850 3.900	2.550 5.450	1.550 3.250	*1.550 *3.450	1.400 3.100	14.230 560
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*4.100 *8.850	2.650 5.650	*3.450 *7.450	2.150 4.600	2.950 6.300	1.800 3.800	2.500 *4.200	1.500 3.250	*1.750 *3.800	1.450 3.200	13.790 550
-4.500 mm -180 pulg	kg lb	*4.100 *8.900	2.600 5.550	*3.450 *7.450	2.100 4.500	2.950 6.300	1.750 3.800			*1.950 *4.300	1.550 3.450	13.170 520
-6.000 mm -240 pulg	kg lb	*4.000 *8.650	2.600 5.550	*3.350 *7.200	2.100 4.550	*2.800 *5.900	1.800 3.850			*2.300 *5.100	1.750 3.850	12.340 490
-7.500 mm -300 pulg	kg lb	*3.750 *7.950	2.650 5.700	*3.050 *6.450	2.200 4.700					*2.700 *5.950	2.000 4.500	11.240 440
-9.000 mm -360 pulg	kg lb	*3.150 *6.500	2.750 6.000							*2.700 *5.900	2.500 5.650	9.800 380



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Especificaciones y compatibilidad de cucharones

	Varillaje	Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Contrapeso de 4,2 tm (9.300 lb)		Contrapeso de 5,4 tm (11.900 lb)				SLR	
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb		%	Pluma de alcance		Pluma de alcance		Pluma VA		
										R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")		R2.9 (9'6")
Con bulón (sin acoplamiento rápido)																
Servicio general	B	600	24	0,46	0,61	555	1.223	100	●	●	●	●	●	●		
	B	750	30	0,64	0,84	626	1.380	100	●	●	●	●	●	●		
	B	1.200	48	1,19	1,56	812	1.789	100	●	●	●	●	●	●		
	B	1.300	51	1,30	1,70	835	1.841	100	⊙	⊙	●	●	●	⊙		
	B	1.400	55	1,43	1,87	879	1.937	100	X	X	X	X	X	X		
Servicio general	B	600	24	0,46	0,60	550	1.212	100	●	●	●	●	●	●		
	B	750	30	0,64	0,84	621	1.368	100	●	●	●	●	●	●		
	B	1.000	39	0,93	1,22	717	1.580	100	●	●	●	●	●	●		
	B	1.200	48	1,19	1,56	807	1.778	100	●	●	●	●	●	●		
	B	1.400	55	1,43	1,87	874	1.926	100	X	X	X	X	X	X		
	B	1.500	60	1,58	2,06	914	2.014	100	X	X	X	X	X	X		
Servicio pesado	B	1.050	42	1,00	1,31	892	1.967	100	●	●	●	●	●	●		
	B	1.200	48	1,19	1,56	917	2.022	100	●	⊙	●	●	●	⊙		
	B	1.300	52	1,30	1,70	974	2.148	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙		
Servicio en condiciones extremas	B	1.050	42	1,00	1,31	948	2.091	90	●	●	●	●	●	●		
Pala de servicio en condiciones extremas	B	1.200	48	1,20	1,57	1.011	2.229	90	●	●	●	●	●	●		
Limpieza de canales y ríos	B	2.000	78	1,22	1,60	869	1.916	100	●	⊙	●	●	●	⊙		
Inclinación para la limpieza de canales y ríos	B	2.000	79	1,23	1,61	1.096	2.417	100	⊙	⊙	●	●	⊙	⊙		
Servicio general	312, A	900	36	0,53	0,69	403	888	100							○	
Limpieza de canales y ríos	312, A	1.200	48	0,57	0,74	386	851	100							○	
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	3.330	3.100	3.980	3.710	3.540	3.290	1.140	
								lb	7.341	6.834	8.774	8.179	7.804	7.253	2.513	

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado. Capacidad basada en ISO 7451:2007. Peso del cucharón con puntas de servicio general.

Densidad máxima de material

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- X No recomendado

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Especificaciones y compatibilidad de cucharones (continuación)

	Varillaje	Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Contrapeso de 4,2 tm (9.300 lb)		Contrapeso de 5,4 tm (11.900 lb)				
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb		%	Pluma de alcance		Pluma de alcance		Pluma VA	
										R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat															
Servicio general	B	600	24	0,46	0,61	555	1.223	100	●	●	●	●	●	●	
	B	750	30	0,64	0,84	626	1.380	100	●	●	●	●	●	●	
	B	1.200	48	1,19	1,56	812	1.789	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	
	B	1.300	51	1,30	1,70	835	1.841	100	⊖	⊖	●	⊙	⊙	⊖	
	B	1.400	55	1,43	1,87	879	1.937	100	⊖	○	⊙	⊙	⊖	○	
Servicio general	B	600	24	0,46	0,60	550	1.212	100	●	●	●	●	●	●	
	B	750	30	0,64	0,84	621	1.368	100	●	●	●	●	●	●	
	B	1.000	39	0,93	1,22	717	1.580	100	●	●	●	●	●	●	
	B	1.200	48	1,19	1,56	807	1.778	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	
	B	1.400	55	1,43	1,87	874	1.926	100	⊖	○	⊙	⊙	⊖	○	
	B	1.500	60	1,58	2,06	914	2.014	100	○	○	⊙	⊖	○	○	
Servicio pesado	B	1.050	42	1,00	1,31	892	1.967	100	●	⊙	●	●	●	⊙	
	B	1.200	48	1,19	1,56	917	2.022	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊖	
	B	1.300	52	1,30	1,70	974	2.148	100	⊖	○	●	⊙	⊖	⊖	
Servicio en condiciones extremas	B	1.050	42	1,00	1,31	948	2.091	90	●	●	●	●	●	●	
Pala de servicio en condiciones extremas	B	1.200	48	1,20	1,57	1.011	2.229	90	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	
Limpieza de canales y ríos	B	2.000	78	1,22	1,60	869	1.916	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊖	
Inclinación para la limpieza de canales y ríos	B	2.000	79	1,23	1,61	1.096	2.417	100	⊖	○	●	⊙	⊖	⊖	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	3.016	2.779	3.677	3.401	3.122	2.869	
								lb	6.649	6.127	8.107	7.498	6.884	6.326	

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013.

No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Peso del cucharón con puntas de servicio general.

Densidad máxima de material

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Especificaciones y compatibilidad de cucharones (continuación)

	Varillaje	Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Contrapeso de 4,2 tm (9.300 lb)		Contrapeso de 5,4 tm (11.900 lb)				
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb		%	Pluma de alcance		Pluma de alcance		Pluma VA	
										R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Con acoplamiento rápido CW-40															
Servicio general	B	900	36	0,81	1,06	664	1.463	100	●	●	●	●	●	●	
	B	1.050	42	1,00	1,31	711	1.567	100	●	●	●	●	●	●	
	B	1.200	48	1,19	1,56	781	1.721	100	●	⊙	●	●	●	⊙	
	B	1.300	51	1,30	1,70	813	1.791	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊖	
Servicio pesado	B	600	24	0,46	0,61	618	1.363	100	●	●	●	●	●	●	
	B	1.200	48	1,19	1,56	886	1.953	100	⊙	⊙	●	●	●	⊙	
	B	1.300	52	1,30	1,71	944	2.081	100	X	X	X	X	X	X	
Limpieza de canales y ríos	B	2.100	83	1,29	1,69	792	1.746	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	
	B	2.100	83	1,46	1,91	809	1.784	100	⊖	⊖	●	⊙	⊖	⊖	
	B	1.800	72	1,50	1,96	775	1.709	100	⊖	⊖	●	⊙	⊖	⊖	
	B	1.800	72	1,50	1,96	737	1.624	100	⊖	⊖	●	⊙	⊖	⊖	
	B	2.100	83	1,76	2,31	864	1.905	100	○	○	⊖	⊖	○	○	
Inclinación para la limpieza de canales y ríos	B	2.000	79	1,23	1,61	1.161	2.560	100	⊖	⊖	●	⊙	⊙	⊖	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	3.188	2.951	3.849	3.573	3.294	3.041	
								lb	7.028	6.506	8.486	7.877	7.262	6.704	
Con acoplamiento rápido CW-40S															
Servicio general	B	600	24	0,46	0,61	508	1.119	100	●	●	●	●	●	●	
	B	750	30	0,64	0,84	592	1.305	100	●	●	●	●	●	●	
	B	900	36	0,81	1,06	661	1.457	100	●	●	●	●	●	●	
	B	1.300	51	1,30	1,70	810	1.785	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	
	B	1.400	55	1,43	1,87	845	1.862	100	⊖	○	●	⊙	⊙	⊖	
Servicio pesado	B	600	24	0,46	0,61	585	1.289	100	●	●	●	●	●	●	
	B	1.200	48	1,19	1,56	875	1.928	100	⊙	⊖	●	●	●	⊙	
	B	1.300	52	1,30	1,70	931	2.052	100	X	X	X	X	X	X	
Limpieza de canales y ríos	B	2.000	78	1,22	1,60	815	1.797	100	⊙	⊖	●	●	●	⊙	
	B	2.200	87	1,36	1,78	880	1.940	100	⊖	⊖	●	⊙	⊙	⊖	
Inclinación para la limpieza de canales y ríos	B	2.000	79	1,23	1,61	1.142	2.518	100	⊖	○	●	⊙	⊙	⊖	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	3.099	2.869	3.749	3.479	3.309	3.059	
								lb	6.832	6.325	8.265	7.670	7.295	6.744	

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado. Capacidad basada en ISO 7451:2007. Peso del cucharón con puntas de servicio general.

Densidad máxima de material

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- X No recomendado

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Guía de oferta de implementos

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN

Tren de rodaje		I		I		I	
Contrapeso		4,2 tm (9.300 lb)		5,4 tm (11.900 lb)		5,4 tm (11.900 lb)	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		VA	
Longitud del balancín		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP324	✓		✓			
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de depósitos metálicos MP324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de corte universales MP324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓*	✓	✓		
	G324 WH-1800			✓			
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador secundario P224	✓		✓		✓	
	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador primario P324	✓	✓*	✓	✓	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☐ No compatible	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---	--	--

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		I		I		I	
Contrapeso		4,2 tm (9.300 lb)		5,4 tm (11.900 lb)		5,4 tm (11.900 lb)	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		VA	
Longitud del balancín		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Pinzas múltiples	GSH420-500	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	●	●	●	●	●
	GSH425-750	●	●	●	●	●	●
	GSH425-950	○	○	●	●	●	○
	GSH425-1150	○		●	○	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	●	●	●	●	●
	GSH525-750	○	○	●	●	●	○
	GSH525-950	○		●	○	○	○
	GSH525-1150			○	○	○	
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	○	○	○	○	○	○
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV425-600	●	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●	●
	GSV425-950	○	○	●	●	●	○
	GSV425-1150	○		●	○	○	○
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	●	●	●	●
	GSV525-600	●	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	○	●	●	●	●
	GSV525-950	○	○	●	○	○	○
	GSV525-1150			○	○	○	
Cucharones en forma de concha	CTV15-1000	●	○	●	●	●	●
	CTV15-1200	○	○	●	●	○	○
	CTV15-1500			○	○	○	
	CTV15-1700			○	○		

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

Tren de rodaje		I		I		I	
Contrapeso		4,2 tm (9.300 lb)		5,4 tm (11.900 lb)		5,4 tm (11.900 lb)	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		VA	
Longitud del balancín		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324			✓			
	Mandíbulas de demolición MP324			✓			
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓*		✓			
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓	✓*	✓	✓		
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

IMPLEMENTOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICOS DE CW-40S

Tren de rodaje		I		I		I	
Contrapeso		4,2 tm (9.300 lb)		5,4 tm (11.900 lb)		5,4 tm (11.900 lb)	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		VA	
Longitud del balancín		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓*		✓		✓	
	Mandíbulas de demolición MP324	✓*		✓		✓*	
	Mandíbulas de pulverización MP324			✓		✓*	
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de corte de depósitos metálicos MP324	✓*		✓		✓*	
	Mandíbulas de corte universales MP324	✓*		✓		✓*	
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324	✓*		✓			
	G324 WH-1500			✓			
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador secundario P224			✓		✓*	
	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador primario P324			✓		✓*	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE CW-40

Tren de rodaje		I		I		I	
Contrapeso		4,2 tm (9.300 lb)		5,4 tm (11.900 lb)		5,4 tm (11.900 lb)	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		VA	
Longitud del balancín		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓*		✓		✓	
	Mandíbulas de demolición MP324	✓*		✓		✓*	
	Mandíbulas de pulverización MP324			✓		✓*	
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de corte de depósitos metálicos MP324	✓*		✓		✓*	
	Mandíbulas de corte universales MP324	✓*		✓		✓*	
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC CAN fijo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 GC CAN fijo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324	✓*		✓		✓	
	G324 WH-1500			✓			
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador secundario P224			✓		✓*	
	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador primario P324			✓		✓*	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE S70

Tren de rodaje		I		I		I	
Contrapeso		4,2 tm (9.300 lb)		5,4 tm (11.900 lb)		5,4 tm (11.900 lb)	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		VA	
Longitud del balancín		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓*		✓			
	Mandíbulas de demolición MP324	✓*		✓		✓*	
	Mandíbulas de pulverización MP324			✓			
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓		✓		✓	
	Mandíbulas de corte de depósitos metálicos MP324			✓			
	Mandíbulas de corte universales MP324	✓*		✓			
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324	✓*		✓			
	G324 WH-1500			✓			
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador primario P324			✓			
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS70

Tren de rodaje		I		I		I	
Contrapeso		4,2 tm (9.300 lb)		5,4 tm (11.900 lb)		5,4 tm (11.900 lb)	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		VA	
Longitud del balancín		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324			✓			
	Mandíbulas de demolición MP324			✓			
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓*		✓			
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324			✓			
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓		✓		✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS70/55

Tren de rodaje		I		I		I	
Contrapeso		4,2 tm (9.300 lb)		5,4 tm (11.900 lb)		5,4 tm (11.900 lb)	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		VA	
Longitud del balancín		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324			✓			
	Mandíbulas de demolición MP324			✓			
	Mandíbulas de corte metálico MP324			✓			
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324			✓			
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓		✓		✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACOPLAMIENTOS DE MONTAJE EN PLUMA

Tren de rodaje		I		I		I	
Contrapeso		4,2 tm (9.300 lb)		5,4 tm (11.900 lb)		5,4 tm (11.900 lb)	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		VA	
Longitud del balancín		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Cizallas de demolición y desguace móviles	S2050	✓	✓		✓	✓	✓*
	Parte superior plana S3035	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Equipos opcionales y estándar de la 323

Equipos estándar y opcionales

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Estándar Opcional		Estándar Opcional	
MOTOR		TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS	
Motor Cat® C7.1 con turboalimentador simple	✓	Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24 pulg)	✓
Tres modos de potencia seleccionables	✓	Zapatas de cadena de garra triple HD de 700 mm (28 pulg)	✓
Control automático del régimen del motor	✓	Zapatas de cadena de garra triple HD de 790 mm (31 pulg)	✓
Parada en vacío automática del motor	✓	Zapatas de cadena de garra triple HD de 900 mm (35 pulg)	✓
Funcionamiento a 3.000 m (9.840 pies) por encima del nivel del mar sin disminución de potencia del motor	✓	Puntos de amarre en el bastidor base	✓
Capacidad de refrigeración para temperatura ambiente elevada a 46 °C (115 °F)	✓	Protecciones de guía de cadena segmentadas	✓
Capacidad de refrigeración para temperatura ambiente elevada a 52 °C (125 °F)	✓	Protecciones guía de la cadena de longitud total	✓
Capacidad de arranque en frío a -18 °C (0 °F)	✓	Protector inferior de servicio pesado	✓
Capacidad de arranque en frío a -32 °C (-25 °F)	✓	Corona de giro	✓
Filtro de aire de doble elemento con prefiltro integrado	✓	Protectores del motor de desplazamiento de servicio pesado	✓
Bomba eléctrica de cebado de combustible	✓	Eslabones de la cadena lubricados con grasa	✓
Ventiladores de refrigeración eléctricos según demanda con función de inversión automática	✓	Contrapeso de 4.200 kg (9.300 lb)	✓
SISTEMA HIDRÁULICO		Contrapeso de 5.000 kg (11.020 lb)	✓
Circuitos de regeneración de pluma y balancín	✓	Bastidor de giro HD	✓
Válvulas anticaída de pluma/balancín	✓	Bastidor de giro semi HD	✓
SmartBoom™	✓	Cojinete de giro HD	✓
Válvula de control principal electrónica	✓	Bastidor inferior con rodillos de cadena HD y rodillos portadores SD	✓
Calentamiento hidráulico automático	✓	Mando final con motor de desplazamiento con capacidad para aceite biodegradable	✓
Refuerzo de excavación automática ⁽¹⁾	✓	PLUMAS, BALANCINES Y VARILLAJES	
Elevación automática de cargas pesadas ⁽²⁾	✓	Pluma de alcance de 5,7 m (18' 8")	✓
Desplazamiento de dos velocidades automático	✓	Pluma de dos piezas ajustable 2,7 m (8'10") base + 3,3 m (10'10") parte delantera	✓
Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma	✓	Pluma de alcance muy largo de 8,85 m (29'0")	✓
Filtro hidráulico principal de tipo de elemento	✓	Balancín de alcance de 2,9 m (9'6")	✓
Palancas tipo joystick de control deslizante	✓	Balancín de alcance de 2,5 m (8'2")	✓
Bomba principal electrónica en tándem	✓	Balancín de alcance muy largo de 6,28 m (20'7")	✓
Control de implementos (caudal de alta presión unidireccional/bidireccional mediante dos bombas)	✓	Varillaje del cucharón, familia B1 con argolla de elevación	✓
Circuito auxiliar de presión media	✓	Varillaje del cucharón, familia A sin argolla de elevación	✓
Circuito de acoplamiento rápido para enganchar al bulón Cat y específico de CW	✓		

⁽¹⁾ Requiere válvula de elevación pesada; no disponible para pluma VA o de alcance muy largo.

⁽²⁾ Requiere válvula de elevación pesada; no disponible para pluma de alcance muy largo.

(continúa en la página siguiente)

Equipos estándar y opcionales (continuación)

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
SISTEMA ELÉCTRICO			SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (×2)	✓		Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S SM)	✓	
Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (×4)		✓	Preparada para mantenimiento QuickEvac TM		✓
Interruptor de desconexión eléctrica centralizada	✓		Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible	✓	
Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable	✓		Segunda varilla de medición a nivel del suelo para el aceite del motor	✓	
Luz de chasis LED, luces de pluma izquierda y derecha, y luces de cabina	✓		Bomba de repostado eléctrico con apagado automático	✓	
Luz de chasis LED, luces de pluma izquierda y derecha y luces de cabina con cubierta y protector de lluvia de tipo LED para su uso con visibilidad de 360°		✓	Rejilla del radiador		✓
Paquete de iluminación Premium	✓		Sistema de gestión del estado del vehículo integrado	✓	
TECNOLOGÍA CAT			SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		
Cat Product Link TM	✓		Cat Detect – Detección de personas		✓
Remote Flash	✓		Las cámaras de visión trasera y lateral derecha	✓	
Remote Troubleshoot	✓		Espejo de cabina para el lateral derecho del borde de la cadena	✓	
Conectividad Cat Grade		✓	Visibilidad de 360°		✓
Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.	✓		Palanca de bloqueo para todos los controles	✓	
Capacidad de instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica	✓		Placa antideslizante y pernos avellanados en la plataforma de servicio	✓	
Cat Grade con 2D y memoria de desplazamiento*	✓		Alarma de giro		✓
Cat Grade con 2D avanzado		✓	Interruptor secundario de parada del motor accesible a nivel del suelo en la cabina	✓	
Cat Grade con 3D, GNSS simple		✓	Pasamanos y asidero en el lado derecho (conformes con ISO 2867:2011)	✓	
Cat Grade con 3D, GNSS doble		✓	Iluminación de inspección		✓
Cat Assist:*	✓		Control remoto Cat Command		✓
– Grade Assist					
– Boom Assist					
– Bucket Assist					
– Swing Assist					
– Lift Assist**					
Cat Payload:*	✓				
– Masa estática					
– Calibración semiautomática					
– Información de carga útil/ciclo					
– Capacidad de generación de informes USB					
Sistema delimitador 2D*	✓				
– E-ceiling					
– E-floor					
– E-swing					
– E-wall					
– E-cab avoidance					
Parada automática del martillo	✓				
Receptor láser		✓			
Reconocimiento de implementos	✓				
Seguimiento de implementos***	✓				

*Opcional en máquinas equipadas con una pluma de alcance súper largo.

**No disponible para la pluma VA.

***requiere el localizador de implementos PL161 en el implemento y el receptor Bluetooth en la máquina.

Kits y accesorios instalados por el distribuidor

Los accesorios pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

- Pedal eléctrico Izq/Der para el control de la herramienta
- Protector contra la lluvia más cubierta de luz de la cabina
- Cinturón de seguridad retráctil ancho de 75 mm (3")

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- Llavero Bluetooth®

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- Soporte de pistola de engrase

SISTEMA ELÉCTRICO

- Cableado de arranque de emergencia

PROTECCIONES

- Parachoques lateral de caucho
- Sistema de protección contra la caída de objetos (no compatible con la cubierta para luces de cabina o el protector de lluvia)
- Malla protectora delantera integral (no compatible con la cubierta para luces de cabina o el protector de lluvia)
- Malla protectora para la mitad inferior delantera

Opciones de cabina

	Deluxe	Premium (parabrisas de dos piezas)	Premium (parabrisas de una pieza)
ROPS	●	●	●
Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")	●	●	●
Aire acondicionado de dos niveles automático	●	●	●
Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor	●	●	●
Control de arranque del motor por pulsación sin llave	●	●	●
Consola ajustable en altura	●	●	●
Consola lateral izquierda basculante	●	●	●
Asiento calefactado con suspensión neumática	●	X	X
Asiento calefactado y ventilado con suspensión neumática	X	●	●
Cinturón de seguridad de 51 mm (2")	●	●	●
Radio DAB/DAB+ con Bluetooth (incluye puertos USB/Aux)	●	●	●
Salidas de 12 V de CC	●	●	●
Almacenamiento de documentos	●	●	●
Compartimentos de almacenamiento superior y trasero con redes	●	●	●
Soporte para bebidas	●	●	●
Soporte para vasos	●	●	●
Ventana delantera de dos piezas con apertura	●	●	○
Parabrisas delantero de una pieza	X	○	●
Salida de emergencia en la ventanilla trasera	●	●	●
Limpiaparabrisas radial con lavaparabrisas	●	X	X
Limpiaparabrisas paralelo	X	●	●
Trampilla de claraboya en policarbonato con apertura	●	●	X
Techo de cristal laminado	X	X	●
Luz de techo LED	●	●	●
Luz de bienvenida del suelo	●	●	●
Cortina parasol del techo	●	●	●
Parasol delantero enrollable	●	●	●
Parasol trasero enrollable	○	●	●
Alfombrilla lavable	●	●	●
Preinstalación de baliza	●	●	●
Dirección con palanca tipo joystick Cat	○	○	○
Relé auxiliar	○	○	○

● Estándar

○ Opcional

X No disponible

Declaración medioambiental de la 323

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de su fabricación final, tal y como está configurada para su venta en las regiones contempladas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión; sin embargo, el contenido relacionado con las características y especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en acción y nuestro progreso, visite

<https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- El motor Cat® C7.1 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Fase V de la UE y Japón 2014.
- Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel ultrabajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta:
 - ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*
 - ✓ 100 % diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y combustibles GTL (gas a líquido)

Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de líquidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.

**Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden utilizar mezclas más elevadas, hasta un 100 % de biodiésel.*

Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas) de CO₂.

Pintura

- Según los mejores conocimientos disponibles, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (PPM), de los siguientes metales pesados en la pintura es:
 - Bario < 0,01 %
 - Cadmio < 0,01 %
 - Cromo < 0,01 %
 - Plomo < 0,01 %

Niveles de ruido

ISO 6395 (externo) – 100 dB(A)

ISO 6396 (dentro de cabina) – 70 dB(A)

- Cuando se instala y mantiene adecuadamente, la cabina ofrecida por Caterpillar, cuando se prueba con las puertas y ventanas cerradas de acuerdo con la norma ANSI/SAE J1166 OCT98, cumple con los requisitos de la OSHA y la MSHA en cuanto a los límites de exposición sonora del operador vigentes en el momento de la fabricación.
- Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos.

Aceites y fluidos

- La fábrica de Caterpillar rellena con refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motor diésel (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) Cat y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat pueden reciclarse. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información.
- Cat BIO HYDO™ Advanced es un aceite hidráulico biodegradable que cuenta con la aprobación Ecolabel de la UE.
- Es posible que haya otros fluidos. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento o la Guía de aplicación e instalación para obtener recomendaciones sobre los fluidos y conocer los intervalos de mantenimiento.

Características y tecnologías

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir a un ahorro de combustible o a una reducción de las emisiones de carbono. Las características pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
 - Los sistemas hidráulicos avanzados equilibran la potencia y la eficiencia
 - El modo inteligente adapta la potencia de la máquina a las necesidades de excavación de forma automática
 - El modo eco minimiza el consumo de combustible para aplicaciones ligeras
 - Aumente la eficiencia operativa hasta en un 45 % con tecnologías Cat estándar
 - Reducción de los costes de mantenimiento gracias a los intervalos de mantenimiento ampliados
 - El nuevo filtro de aceite hidráulico proporciona una mayor vida útil con un intervalo de sustitución de 3.000 horas

Reciclado

- A continuación se indican los materiales incluidos en las máquinas con el porcentaje de peso aproximado. Debido a las variaciones de las configuraciones del producto, los valores que se muestran en la tabla podrían variar

Tipo de material	Porcentaje de peso
Acero	84,28 %
Hierro	4,95 %
Metal no ferroso	2,37 %
Metal mixto	1,45 %
Metal mixto y no metal	0,94 %
Plástico	1,19 %
Revestimiento de caucho	0,17 %
No metálico mixto	0,21 %
Fluido	2,94 %
Otro	1,50 %
Sin categorizar	0,00 %
Total	100 %

- Una máquina con un mayor índice de reciclabilidad garantizará un uso más eficiente de los valiosos recursos naturales y aumentará el valor del producto al final de su vida útil. Según la norma ISO 16714 (Maquinaria de movimiento de tierras - Reciclabilidad y recuperabilidad - Terminología y método de cálculo), el índice de reciclabilidad se define como el porcentaje en masa (fracción de masa en porcentaje) de la máquina nueva potencialmente reciclable, reutilizable o ambas cosas.

Todas las piezas de la lista de materiales se evalúan primero por tipo de componente basándose en una lista de componentes definida por las normas ISO 16714 y de la CEMA (Asociación de Fabricantes de Maquinaria de Construcción) de Japón. Las piezas restantes se evalúan además para su reciclado en función del tipo de material.

Debido a las variaciones de las configuraciones de los productos, los siguientes valores de la tabla pueden variar.

Reciclabilidad – 98 %



Excavadoras hidráulicas estrechas con barra de tiro alta

323

La Cat® 323 Estrecha La excavadora está diseñada con una anchura de transporte inferior a 2,55 m (8'4"). La variante de barra de tiro alta está diseñada para zonas de montaña que necesitan una anchura baja y una tracción extra para subir pendientes pronunciadas. Ambas aportan un rendimiento superior con una tecnología fácil de usar de fábrica para aumentar su eficiencia operativa hasta un 45 %.

Altas prestaciones

- Las excavadoras consumen hasta un 25 % menos de combustible que los modelos a los que sustituyen.
- Las opciones del pluma VA amplían la zona de trabajo.
- El aumento del par de giro del 10 % facilita el trabajo en pendiente.
- El modo Smart adapta automáticamente la potencia del motor y la potencia hidráulica a las condiciones de excavación.
- No deje que la temperatura le impida trabajar. Capacidad estándar para funcionar a elevada temperatura ambiente hasta 52 °C (125 °F) con reducción de potencia y capacidad de arranque en frío hasta -18 °C (0 °F). Existe un paquete de arranque en frío opcional hasta -32 °C (-25 °F).

Tecnología Cat

- Obtenga una eficiencia operativa hasta un 45 % mayor con las tecnologías estándar de Cat.
- Standard 2D Grade y Grade Assist pendiente le ayudan a llegar a sus objetivos de profundidad y de pendiente con poco esfuerzo.
- Las opciones de 2D o 3D avanzadas le permiten crear y editar diseños con facilidad.
- Standard Payload le ayuda a ver su producción en tiempo real.
- Combine Payload con VisionLink® y gestione de forma remota sus objetivos de producción, ahora con la capacidad de descargarlos en una memoria USB.

Cabina totalmente nueva

- La cabina Deluxe tiene un asiento calefactado y ajustable neumáticamente.
- La cabina Premium tiene un asiento auto ajustable con calefacción y refrigeración.
- La consola basculante mejora la entrada y la salida hasta en un 45 %.
- Los montajes viscosos avanzados reducen la vibración de la cabina hasta un 50 % con respecto a los modelos de excavadora anteriores.
- Use los puertos USB estándar para la radio y la tecnología Bluetooth® para conectar dispositivos personales y realizar llamadas manos libres.

Manejo sencillo

- Todos los mandos están colocados para reducir las torsiones y los giros.
- Arranque el motor con un pulsador; utilice un llavero Bluetooth, la aplicación de teléfono inteligente o la función de ID de operador único.
- Las preferencias pueden establecerse y recordarse con el ID de operador.
- El monitor de pantalla táctil y el control del dial de pulsación breve facilitan la navegación por los menús.
- ¿No está seguro de cómo usar una función o cómo realizar el mantenimiento de la excavadora? Tenga siempre el manual del operador al alcance de la mano en el monitor de pantalla táctil.

Menos mantenimiento

- El coste de mantenimiento estimado es un 20 % inferior al del modelo que sustituye.
- Cambie todos los filtros de combustible de acuerdo con un intervalo sincronizado de 1.000 horas, un aumento del 100 % con respecto a los filtros de combustible anteriores.
- Se espera que el nuevo filtro de admisión de aire con prefiltrador dure hasta 1.000 horas, un aumento del 100 % con respecto al filtro anterior.
- Todo el mantenimiento rutinario se puede realizar a nivel del suelo.
- El sistema de postratamiento no requiere mantenimiento.
- Los ventiladores de refrigeración de alta eficiencia solo funcionan cuando se necesitan; es posible programar intervalos de forma que se inviertan automáticamente para mantener los núcleos limpios sin interrumpir su trabajo.

Mejor seguridad

- El sistema delimitador 2D evita que la excavadora se trabaje fuera de los puntos definidos por el operador.
- Lift Assist le permite saber si la carga se ajusta al rango de trabajo seguro de la excavadora.
- Las cámaras de visión trasera y del lado derecho se ofrecen de serie.
- El diseño de la nueva plataforma de servicio por el lado derecho proporciona un acceso fácil, rápido y seguro a la plataforma de servicio superior; los peldaños de la plataforma de servicio utilizan una placa perforada antipatinaje para evitar el deslizamiento.
- Las válvulas anticaída de la pluma y del balancín evitan el caudal inverso, lo cual mantiene el varillaje delantero firmemente en su sitio en caso de que el sistema hidráulico pierda potencia de forma imprevista.



Excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323 Especificaciones

Motor

Modelo de motor	Cat® C4.4	
Potencia neta (ISO 9249)	129 kW	172 hp
Potencia del motor (ISO 14396)	129 kW	174 hp
Calibre	105 mm	4 pulg
Carrera	127 mm	5 pulg
Cilindrada	4,40 L	269 pulg ³
Capacidad biodiésel	Hasta B20 ⁽¹⁾	

- Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
- Recomendada para su uso hasta 4.500 m de altitud (14.760 pies), con una disminución de la potencia del motor por encima de los 3.000 m (9.840 pies).
- La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
- La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
- Velocidad del motor a 2.200 rev/min.

⁽¹⁾ Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel ultrabajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta:

- ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*
- ✓ 100 % diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y combustibles GTL (gas a líquido)

Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de líquidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.

*Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden utilizar mezclas más elevadas, hasta un 100 % de biodiésel.

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,216 toneladas métricas de CO₂.

Mecanismo de giro

Velocidad de giro	11,12 rev/min	
Par de giro máximo	82 kN·m	60.360 lbf·pie

Pesos

Peso de funcionamiento	23.000 kg	50.700 lb
------------------------	-----------	-----------

- Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R2.9 (9'6"), cucharón GD de 1,43 m³ (1,87 yd³), zapatas de garra triple de 500 mm (20 pulg) y contrapeso de 4,55 tm (10.031 lb) para la configuración estrecha.

Cadena

Estrecha

Anchura de las zapatas de cadena estándar	500 mm	20 pulg
Número de zapatas (cada lado)	49	
Número de rodillos de la cadena (cada lado)	8	
Número de rodillos portadores (cada lado)	2	

Barra de tiro alta

Anchura de las zapatas de cadena opcionales	550 mm	22 pulg
Número de zapatas (cada lado)	45	
Número de rodillos de la cadena (cada lado)	7	
Número de rodillos portadores (cada lado)	2	

Transmisión

Subida de pendientes	35°/70 %	
----------------------	----------	--

Estrecha

Velocidad de desplazamiento máxima	5,7 km/h	3,5 mph
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro	205 kN	46.086 lbf

Barra de tiro alta

Velocidad de desplazamiento máxima	4,5 km/h	2,8 mph
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro	251 kN	56.427 lbf

Sistema hidráulico

Sistema principal: caudal máximo, implemento	429 L/min (214,5 × 2 bombas)	113 gal/min (56,5 × 2 bombas)
Presión máxima - Equipo - Implemento	35.000 kPa	5.075 psi
Presión máxima: equipo - modo de elevación	38.000 kPa	5.510 psi
Presión máxima: desplazamiento	35.000 kPa	5.076 psi
Presión máxima: giro	27.900 kPa	3.998 psi
Cilindro de la pluma - Calibre	120 mm	5 pulg
Cilindro de la pluma: carrera	1.260 mm	50 pulg
Cilindro del balancín: calibre	140 mm	6 pulg
Cilindro del balancín: carrera	1.504 mm	59 pulg
Cilindro del cucharón - Calibre	120 mm	5 pulg
Cilindro del cucharón: carrera	1.104 mm	43 pulg

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible	267 L	70,5 gal
Sistema de refrigeración	12,5 L	3,3 gal
Aceite del motor (con filtro)	15 L	4,0 gal
Mando del giro	12 L	3,2 gal
Mando final (cada uno)	4,5 L	1,2 gal
Sistema hidráulico (incluido el depósito)	218 L	57,6 gal
Depósito hidráulico (incluido tubo de succión)	115 L	30,4 gal
Depósito de DEF	26 L	6,9 gal

Niveles de ruido

ISO 6395:2008 (exterior)	99 dB(A)
ISO 6396:2008 (dentro de la cabina)	70 dB(A)

- Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos.

Normas

Frenos	ISO 10265:2008
Cabina/ROPS	ISO 12117-2:2008
Cabina/FOGS (opcional)	ISO 10262:1998 nivel II

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Pesos de funcionamiento y presiones sobre el suelo

Configuraciones de la máquina básica	Zapatas de garra triple de 500 mm (20 pulg)				Zapatas de garra doble de 550 mm (22 pulg)			
	Peso		Presión sobre el suelo		Peso		Presión sobre el suelo	
	kg	lb	kPa	psi	kg	lb	kPa	psi
Bastidor inferior con rodillos de cadena y rodillos portadores								
Máquina básica con contrapeso de 4,55 tm (10.031 lb) + tren de rodaje estrecho								
Pluma de alcance + balancín de 2,9 m + cucharón GD de 1,43 m³ (1,87 yd³)	23.000	50.700	57,4	8,3				
Pluma de dos piezas ajustable + balancín de 2,5 m (8'2") + cucharón GD de 1,43 m³ (1,87 yd³)	23.800	52.500	59,4	8,6				
Máquina básica con contrapeso de 4,55 tm (10.031 lb) + tren de rodaje con barra de tiro alta								
Pluma de alcance + balancín de 2,9 m + cucharón GD de 1,43 m³ (1,87 yd³)					24.200	53.500	56,9	8,2
Pluma de dos piezas ajustable + balancín de 2,5 m (8'2") + cucharón GD de 1,43 m³ (1,87 yd³)					25.000	55.100	58,7	8,5

Todos los pesos de funcionamiento incluyen un depósito de combustible al 90 % de capacidad y un operador de 75 kg (165 lb).

Pesos de los componentes principales


	kg	lb
Máquina básica (con contrapeso de 4,55 tm (10.031 lb) para tren de rodaje estrecho, con cilindros de la pluma -no incluye peso de 90 % de depósito de combustible y operador de 75 kg [165 lb])	15.960	35.200
Máquina básica (con contrapeso de 4,55 tm (10.031 lb) para tren de rodaje con barra de tiro alto, con cilindros de la pluma - no incluye peso de 90 % de depósito de combustible y operador de 75 kg [165 lb])	16.630	36.640
Zapatas de cadena:		
700 mm (28 pulg) de ancho, 12,5 mm (0,49 pulg) de grosor, zapatas de cadena de triple garra HD	2.840	6.200
550 mm (22 pulg) de ancho, 14,5 mm (0,57 pulg) de grosor, zapatas de cadena de garra doble para tren de rodaje con barra de tiro alta	3.370	7.400
Dos cilindros de la pluma	360	800
Peso del depósito de combustible al 90 % de capacidad y un operador de 75 kg (165 lb)	280	600
Contrapeso:		
Contrapeso de 4,55 tm	4.550	10.000
Plumas (incluidas líneas, bulones, cilindro de bastidor):		
Alcance de 5,7 m (18,8 pulg)	1.850	4.100
Pluma de dos piezas ajustable (2,7 m/8,10 pulg base + 3,3 m/10,10 pulg parte delantera)	2.790	6.100
Balancines (incluye tuberías, bulones, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón):		
Balancín de alcance (R2.9B1/9,6 pulg)	1.110	2.400
Balancín de alcance (R2.5B1/8'2")	1.060	2.300
Cucharones (sin varillaje, con puntas y cortadores laterales):		
1,43 m³ (1,87 yd³) GD	920	2.000
1,30 m³ (1,70 yd³) GD	840	1.800
Acoplamientos rápidos:		
Mecanismo de enganche al bulón QC B sin bulones	430	900
QC B específico de CW sin bulones	250	600

Consulte las páginas 66-68 para ver una lista completa de las opciones de cucharón.

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Dimensiones – Tren de rodaje estrecho

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

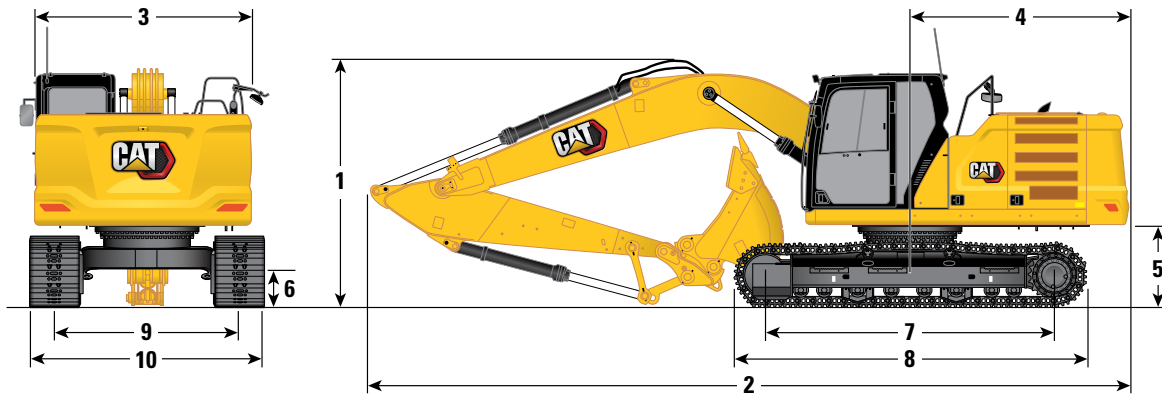

Opciones de pluma

Pluma de alcance
5,7 m (18'8")

Pluma de dos piezas ajustable
2,7 m (8'10") base/3,3 m (10'10")
parte delantera

Opciones de balancín

Balancines de alcance
R2.9B1 (9'6") R2.5B1 (8'2")

Balancines de alcance
R2.9B1 (9'6") R2.5B1 (8'2")

1 Altura de la máquina:

Altura de la parte superior de la cabina	2.975 mm	9'9"	2.975 mm	9'9"	2.975 mm	9'9"	2.975 mm	9'9"
Altura de la parte superior de FOGS	3.118 mm	10'3"	3.118 mm	10'3"	3.118 mm	10'3"	3.118 mm	10'3"
Altura del pasamanos	2.969 mm	9'9"	2.969 mm	9'9"	2.969 mm	9'9"	2.969 mm	9'9"
Con pluma/balancín/cucharón instalados	3.063 mm	10'1"	3.099 mm	10'2"	3.015 mm	9'11"	2.920 mm	9'7"
Con pluma/balancín instalados	2.936 mm	9'8"	2.850 mm	9'4"	2.954 mm	9'8"	2.833 mm	9'4"
Con pluma Instalada	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"	2.322 mm	7'7"	2.322 mm	7'7"

2 Longitud de la máquina:

Con pluma/balancín/cucharón instalados	9.554 mm	31'4"	9.570 mm	31'5"	9.807 mm	32'2"	9.841 mm	32'3"
Con pluma/balancín instalados	9.534 mm	31'3"	9.521 mm	31'3"	9.807 mm	32'2"	9.846 mm	32'4"
Con pluma Instalada	8.490 mm	27'10"	8.490 mm	27'10"	8.765 mm	28'9"	8.765 mm	28'9"

3 Anchura del bastidor superior

2.542 mm	8'4"	2.542 mm	8'4"	2.542 mm	8'4"	2.542 mm	8'4"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

4 Radio de giro de la cola

2.822 mm	9'3"	2.822 mm	9'3"	2.822 mm	9'3"	2.822 mm	9'3"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata

1.036 mm	3'5"	1.036 mm	3'5"	1.036 mm	3'5"	1.036 mm	3'5"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata

437 mm	1'5"	437 mm	1'5"	437 mm	1'5"	437 mm	1'5"
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

7 Distancia entre los centros de los rodillos

3.646 mm	12'0"	3.646 mm	12'0"	3.646 mm	12'0"	3.646 mm	12'0"
----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

8 Longitud de la cadena

4.455 mm	14'7"	4.455 mm	14'7"	4.455 mm	14'7"	4.455 mm	14'7"
----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

9 Ancho de vía

1.995 mm	6'7"	1.995 mm	6'7"	1.995 mm	6'7"	1.995 mm	6'7"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

10 Anchura del tren de rodaje:

Zapatas de 500 mm (20 pulg)	2.495 mm	8'2"	2.495 mm	8'2"	2.495 mm	8'2"	2.495 mm	8'2"
-----------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

Tipo de cucharón

GD

GD

GD

GD

Capacidad del cucharón

1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------


Radio de la punta del cucharón

1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Dimensiones – Tren de rodaje con barra de tiro alta

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

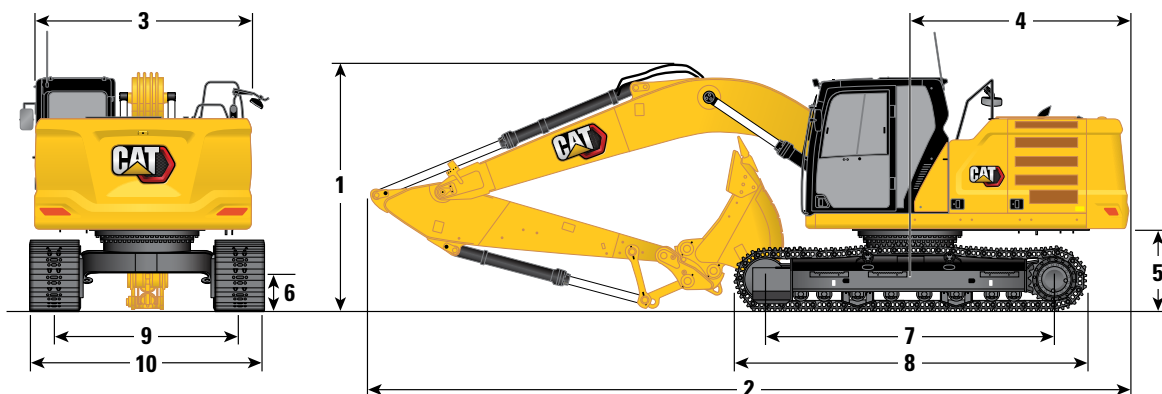

Opciones de pluma

Pluma de alcance
5,7 m (18'8")

Pluma de dos piezas ajustable
2,7 m (8'10") base/3,3 m (10'10") parte
delantera

Opciones de balancín

Balancines de alcance
R2.9B1 (9'6") R2.5B1 (8'2")

Balancines de alcance
R2.9B1 (9'6") R2.5B1 (8'2")

1 Altura de la máquina:

Altura de la parte superior de la cabina	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"	3.050 mm	10'0"
Altura de la parte superior de FOGS	3.193 mm	10'6"	3.193 mm	10'6"	3.193 mm	10'6"	3.193 mm	10'6"
Altura del pasamanos	3.044 mm	10'0"	3.044 mm	10'0"	3.044 mm	10'0"	3.044 mm	10'0"
Con pluma/balancín/cucharón instalados	3.056 mm	10'0"	3.120 mm	10'3"	3.090 mm	10'2"	2.995 mm	9'10"
Con pluma/balancín instalados	2.952 mm	9'8"	2.870 mm	9'5"	2.977 mm	9'9"	2.866 mm	9'5"
Con pluma Instalada	2.447 mm	8'0"	2.447 mm	8'0"	2.368 mm	7'9"	2.368 mm	7'9"

2 Longitud de la máquina:

Con pluma/balancín/cucharón instalados	9.549 mm	31'4"	9.566 mm	31'5"	9.815 mm	32'2"	9.838 mm	32'3"
Con pluma/balancín instalados	9.520 mm	31'3"	9.504 mm	31'2"	9.819 mm	32'3"	9.830 mm	32'3"
Con pluma Instalada	8.467 mm	27'9"	8.467 mm	27'9"	8.739 mm	28'8"	8.739 mm	28'8"

3 Anchura del bastidor superior

2.542 mm	8'4"	2.542 mm	8'4"	2.542 mm	8'4"	2.542 mm	8'4"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

4 Radio de giro de la cola

2.822 mm	9'3"	2.822 mm	9'3"	2.822 mm	9'3"	2.822 mm	9'3"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata

1.113 mm	3'8"	1.113 mm	3'8"	1.113 mm	3'8"	1.113 mm	3'8"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata

484 mm	1'7"	484 mm	1'7"	484 mm	1'7"	484 mm	1'7"
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

7 Distancia entre los centros de los rodillos

3.490 mm	11'5"	3.490 mm	11'5"	3.490 mm	11'5"	3.490 mm	11'5"
----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

8 Longitud de la cadena

4.358 mm	14'4"	4.358 mm	14'4"	4.358 mm	14'4"	4.358 mm	14'4"
----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

9 Ancho de vía

1.896 mm	6'3"	1.896 mm	6'3"	1.896 mm	6'3"	1.896 mm	6'3"
----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

10 Anchura del tren de rodaje:

Zapatas de 560 mm (22 pulg)	2.496 mm	8'2"	2.496 mm	8'2"	2.496 mm	8'2"	2.496 mm	8'2"
-----------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------

Tipo de cucharón



GD

Capacidad del cucharón	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Radio de acción - Tren de rodaje estrecho

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

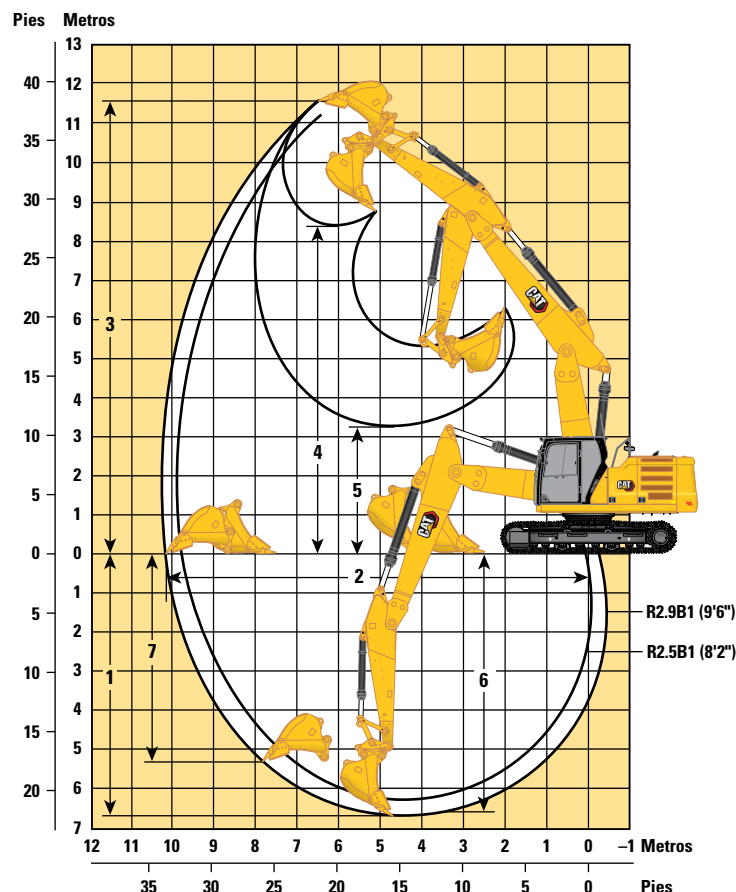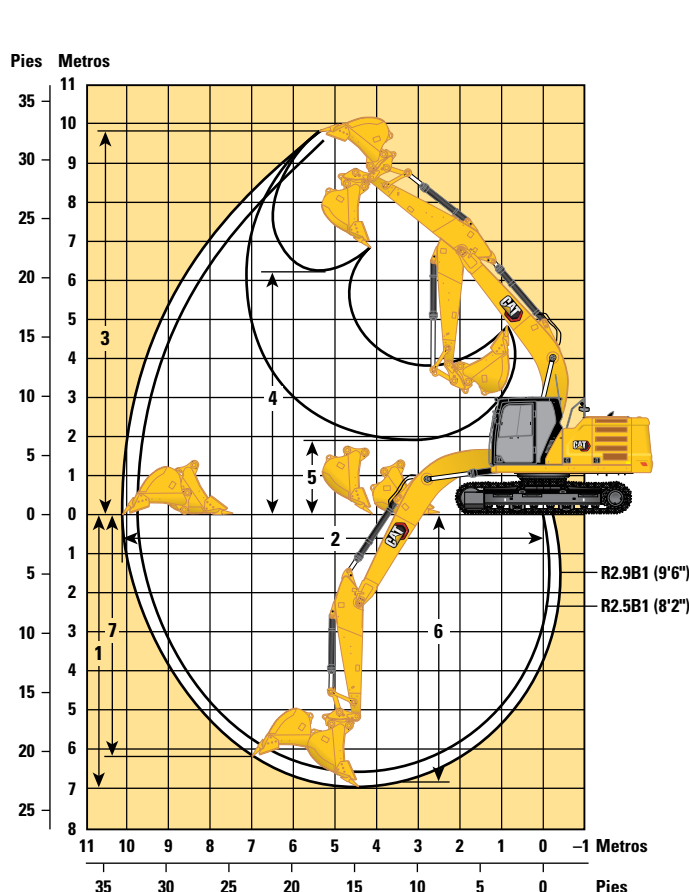

Opciones de pluma

Pluma de alcance
5,7 m (18'8")

Pluma de dos piezas ajustable
2,7 m (8'10") base/3,3 m (10'10") parte delantera

Opciones de balancín

Balancines de alcance

Balancines de alcance


	R2.9B1 (9'6")		R2.5B1 (8'2")		R2.9B1 (9'6")		R2.5B1 (8'2")	
1 Profundidad máxima de excavación	7.000 mm	23,0 pulg	6.580 mm	21'7"	6.700 mm	22'0"	6.290 mm	20'8"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	10.140 mm	33'3"	9.740 mm	31'11"	10.220 mm	33'6"	9.810 mm	32'2"
3 Altura máxima de corte	9.810 mm	32'2"	9.600 mm	31'6"	11.540 mm	37'10"	11.200 mm	36'9"
4 Altura máxima de carga	6.220 mm	20'5"	6.010 mm	19'9"	8.390 mm	27'6"	8.050 mm	26'5"
5 Altura mínima de carga	1.900 mm	6'3"	2.320 mm	7'7"	3.250 mm	10'8"	3.650 mm	12'0"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	6.840 mm	22'5"	6.400 mm	21'0"	6.600 mm	21'8"	6.180 mm	20'3"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	6.190 mm	20'4"	5.780 mm	19'0"	5.330 mm	17'6"	4.930 mm	16'2"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)*	141 kN	31.590 lbf	141 kN	31.590 lbf	141 kN	31.590 lbf	141 kN	31.590 lbf
Fuerza de excavación del balancín (ISO)*	107 kN	23.987 lbf	118 kN	26.492 lbf	107 kN	23.983 lbf	118 kN	26.577 lbf
Tipo de cucharón	GD		GD		GD		GD	
Capacidad del cucharón	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"

*Presión de refuerzo de excavación automática del 8,5 % no incluida.

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Radio de acción - Tren de rodaje con barra de tiro alta

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

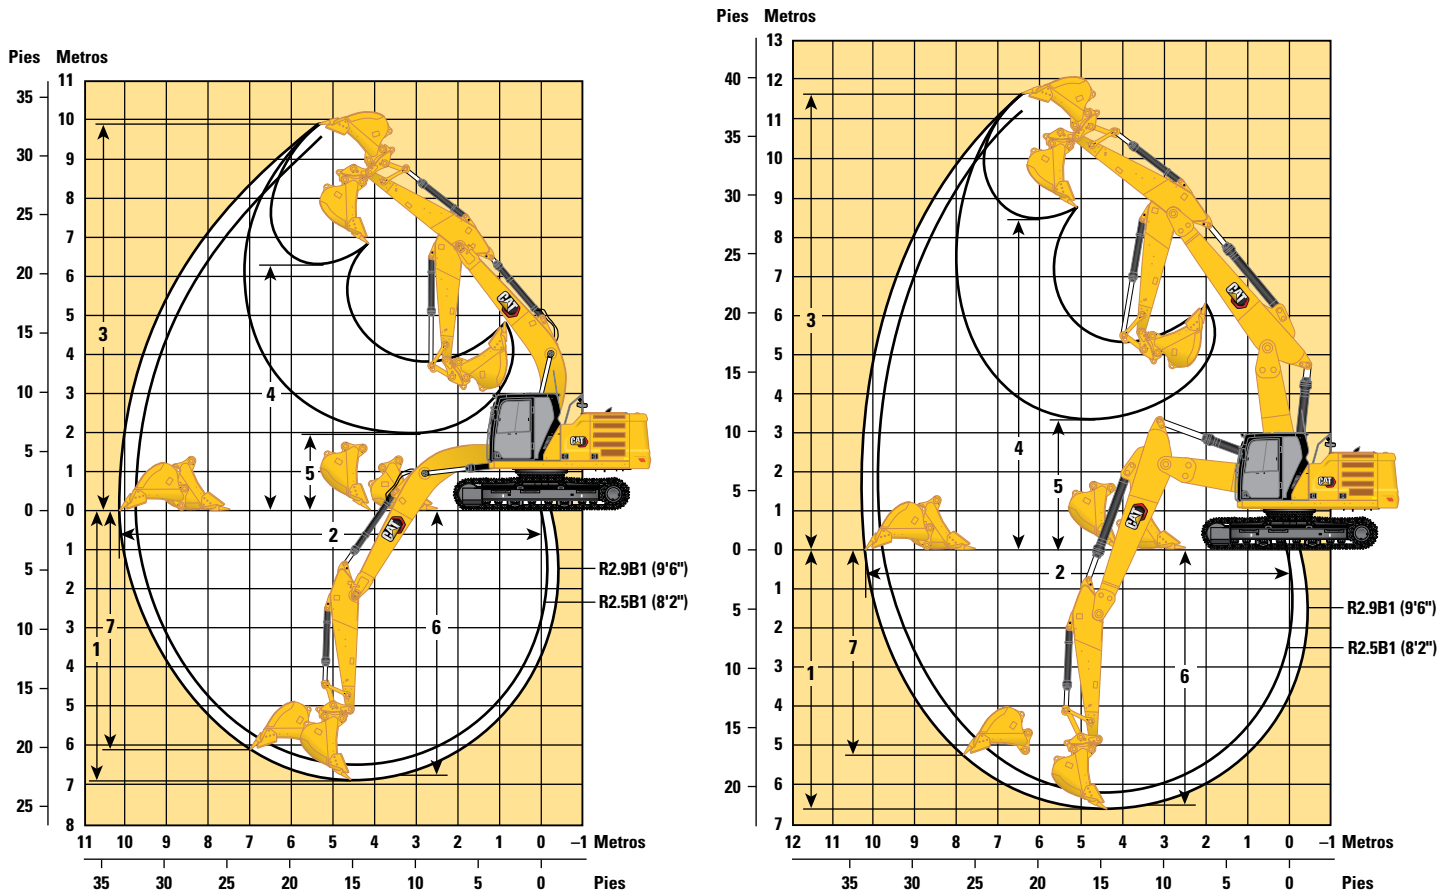




Opciones de pluma	Pluma de alcance 5,7 m (18'8")				Pluma de dos piezas ajustable 2,7 m (8'10") base/3,3 m (10'10") parte delantera			
	Balancines de alcance R2.9B1 (9'6")		Balancines de alcance R2.5B1 (8'2")		Balancines de alcance R2.9B1 (9'6")		Balancines de alcance R2.5B1 (8'2")	
1 Profundidad máxima de excavación	6.930 mm	22'9"	6.510 mm	21'4"	6.630 mm	21'9"	6.210 mm	20'4"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	10.130 mm	33'3"	9.730 mm	31'11"	10.210 mm	33'6"	9.800 mm	32'2"
3 Altura máxima de corte	9.880 mm	32'5"	9.680 mm	31'9"	11.610 mm	38'1"	11.270 mm	37'0"
4 Altura máxima de carga	6.290 mm	20'8"	6.090 mm	20'0"	8.460 mm	27'9"	8.120 mm	26'8"
5 Altura mínima de carga	1.970 mm	6'6"	2.390 mm	7'10"	3.330 mm	10'11"	3.720 mm	12'2"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	6.770 mm	22'3"	6.330 mm	20'9"	6.530 mm	21'5"	6.110 mm	20'1"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	6.120 mm	20'1"	5.710 mm	18'9"	5.260 mm	17'3"	4.860 mm	15'11"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)*	141 kN	31.590 lbf	141 kN	31.590 lbf	141 kN	31.590 lbf	141 kN	31.590 lbf
Fuerza de excavación del balancín (ISO)*	107 kN	23.987 lbf	118 kN	26.492 lbf	107 kN	23.983 lbf	118 kN	26.577 lbf
Tipo de cucharón	GD		GD		GD		GD	
Capacidad del cucharón	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"	1.574 mm	5'2"

*Presión de refuerzo de excavación automática del 8,5 % no incluida.

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,55 tm (10.031 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada




Tren de rodaje estrecho



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb							*4.950 *11.950	*4.950 10.850			*4.300 *9.500	*4.300 *9.500	6.150 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb							*5.450 *11.950	5.050 10.850			*3.950 *8.750	3.700 8.200	7.290 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb							*6.000 *13.050	4.900 10.550	*5.650 *12.350	3.500 7.500	*3.900 *8.550	3.150 6.950	7.990 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb					*8.750 *18.800	7.000 15.100	*6.900 *14.900	4.700 10.050	*6.000 *13.050	3.400 7.300	*4.000 *8.750	2.900 6.350	8.360 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*10.600 *22.850	6.550 14.100	*7.800 *16.900	4.450 9.600	5.950 12.800	3.300 7.050	*4.250 *9.300	2.800 6.100	8.450 340
0 mm 0 pulg	kg lb			*6.800 *15.600	*6.800 *15.600	*11.600 *25.100	6.250 13.500	8.100 17.350	4.300 9.250	5.850 12.600	3.200 6.900	*4.650 *10.250	2.800 6.200	8.260 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*7.250 *16.200	*7.250 *16.200	*11.700 *26.550	11.350 24.350	*11.750 *25.400	6.200 13.350	8.000 17.200	4.200 9.100	5.800 12.550	3.200 6.850	*5.500 *12.100	3.050 6.700	7.780 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*12.400 *27.850	*12.400 *27.850	*15.550 *33.700	11.500 24.700	*11.000 *23.750	6.250 13.450	8.050 17.300	4.250 9.150			6.550 14.500	3.550 7.850	6.950 280
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*12.450 *26.600	11.850 25.450	*8.950 *19.050	6.450 13.900					*6.750 *14.850	4.850 10.900	5.600 220

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,55 tm (10.031 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje estrecho



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb									*5.150 *11.500	*5.150 *11.500	5.600 220
6.000 mm 240 pulg	kg lb					*5.900 *12.950	5.000 10.700			*4.750 *10.450	4.050 9.050	6.830 270
4.500 mm 180 pulg	kg lb			*7.400 *16.000	7.400 15.900	*6.400 *13.900	4.850 10.450	*5.250 3.450		*4.650 *10.200	3.400 7.500	7.570 300
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*9.350 *20.100	6.900 14.850	*7.250 *15.650	4.650 10.000	6.050 13.000	3.400 7.250	*4.750 *10.450	3.100 6.800	7.960 320
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.050 *23.800	6.450 13.950	*8.100 *17.500	4.450 9.550	5.950 12.750	3.300 7.050	*5.050 *11.150	3.000 6.550	8.050 320
0 mm 0 pulg	kg lb			*11.800 *25.500	6.250 13.500	8.100 17.350	4.300 9.250	5.850 12.600	3.200 6.950	5.500 12.100	3.050 6.650	7.860 310
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*12.300 *28.050	11.500 24.600	*11.650 *25.200	6.250 13.400	8.050 17.250	4.250 9.150			6.050 13.300	3.300 7.250	7.350 290
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*14.600 *31.650	11.650 25.050	*10.600 *22.900	6.300 13.600	*7.850 *16.800	4.300 9.300			*7.000 *15.450	3.950 8.750	6.470 260
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*7.950 *16.650	6.550 14.200					*6.900 *15.050	5.750 13.000	4.980 200



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,55 tm (10.031 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada




Tren de rodaje con barra de tiro alta



		1.500 mm/60 pulg		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb							*5.200 *9.500	5.100 *9.500			*4.250 *9.450	*4.250 *9.450	6.220 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb							*5.450 *11.950	5.100 10.900			*3.950 *8.750	3.700 8.200	7.330 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb							*6.050 *13.100	4.950 10.600	*5.650 *12.400	3.500 7.550	*3.900 *8.550	3.150 7.000	8.010 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb					*8.850 *19.050	7.000 15.100	*6.950 *15.000	4.700 10.150	6.000 12.900	3.450 7.350	*4.000 *8.750	2.900 6.400	8.370 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb					*10.650 *23.000	6.550 14.100	*7.850 *17.000	4.500 9.650	5.900 12.650	3.300 7.150	*4.250 *9.300	2.800 6.200	8.440 340
0 mm 0 pulg	kg lb			*7.000 *16.050	*7.000 *16.050	*11.650 *25.200	6.300 13.600	7.950 17.100	4.350 9.300	5.800 12.450	3.250 6.950	*4.700 *10.350	2.850 6.300	8.240 330
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*7.500 *16.750	*7.500 *16.750	*12.000 *27.200	11.350 24.300	*11.700 *25.350	6.250 13.400	7.900 16.950	4.250 9.200	5.750 12.400	3.200 6.950	5.500 12.150	3.100 6.800	7.750 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*12.700 *28.500	*12.700 *28.500	*15.450 *33.450	11.500 24.700	*10.900 *23.600	6.300 13.550	7.900 17.050	4.300 9.250			6.550 14.500	3.650 8.050	6.900 270
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*12.200 *26.100	11.800 25.400	*8.800 *18.650	6.500 14.000					*6.750 *14.850	5.000 11.250	5.510 220

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 4,55 tm (10.031 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje con barra de tiro alta



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
7.500 mm 300 pulg	kg lb									*5.150 *11.400	*5.150 *11.400	5.670 220
6.000 mm 240 pulg	kg lb					*5.900 *13.000	5.000 10.750			*4.750 *10.450	4.050 9.000	6.880 270
4.500 mm 180 pulg	kg lb			*7.500 *16.200	7.400 15.950	*6.400 *13.950	4.900 10.500	*5.450	3.500	*4.650 *10.200	3.400 7.550	7.600 300
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*9.450 *20.300	6.900 14.900	*7.300 *15.750	4.650 10.050	6.000 12.850	3.400 7.300	*4.750 *10.450	3.100 6.850	7.970 320
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.100 *23.950	6.500 14.000	8.100 17.450	4.450 9.600	5.850 12.650	3.300 7.150	*5.100 *11.200	3.000 6.600	8.050 320
0 mm 0 pulg	kg lb			*11.800 *25.500	6.300 13.550	7.950 17.100	4.350 9.350	5.800 12.500	3.250 7.000	5.450 12.000	3.100 6.750	7.840 310
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*12.700 *28.850	11.450 24.600	*11.600 *25.150	6.250 13.500	7.900 17.000	4.300 9.250			6.000 13.250	3.350 7.400	7.320 290
-3.000 mm -120 pulg	kg lb	*14.500 *31.350	11.650 25.000	*10.500 *22.700	6.350 13.700	*7.750 *16.600	4.350 9.400			*7.000 *15.450	4.050 8.950	6.410 250
-4.500 mm -180 pulg	kg lb			*7.700 *16.100	6.600 14.300					*6.850 *15.200	5.950 13.650	4.890 190



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 4,55 tm (10.031 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje estrecho



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
9.000 mm 360 pulg	kg lb			*6.400 *12.500	*6.400 *12.500					*5.150 *11.600	*5.150 *11.600	4.900 180
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*7.050 *15.500	*7.050 *15.500	*6.300 *13.050	5.050 10.750			*4.300 *9.500	4.200 9.450	6.630 260
6.000 mm 240 pulg	kg lb			*7.250 *15.850	*7.250 *15.850	*7.150 *15.600	5.000 10.700	*5.050 *8.950	3.400 7.250	*3.950 *8.750	3.250 7.200	7.690 300
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*13.250 *25.800	*13.250 *25.800	*9.500 *20.550	7.350 15.900	*7.550 *16.350	4.750 10.250	*6.100 *13.150	3.350 7.150	*3.850 *8.500	2.750 6.100	8.350 330
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*10.700 *23.150	6.650 14.400	*8.050 *17.400	4.450 9.600	6.000 12.850	3.200 6.850	*3.900 *8.600	2.500 5.550	8.710 350
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.300 *24.500	6.100 13.100	8.100 17.450	4.150 8.950	5.800 12.500	3.050 6.550	*4.100 *9.000	2.400 5.300	8.790 350
0 mm 0 pulg	kg lb			*10.800 *23.450	5.800 12.500	7.900 16.950	3.950 8.550	5.700 12.250	2.950 6.350	*4.450 *9.800	2.450 5.400	8.610 340
-1.500 mm -60 pulg	kg lb	*9.250 *21.050	*9.250 *21.050	*9.350 *20.300	5.750 12.350	*7.250 *15.650	3.900 8.400	*5.450 *11.550	2.900 6.300	*4.450 *9.750	2.650 5.800	8.150 320
-3.000 mm -120 pulg	kg lb			*7.050 *15.150	5.850 12.550	*5.550 *11.750	3.950 8.500			*3.750 *8.300	3.100 6.900	7.290 280



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/eleva objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Longitud máxima de VAB.




La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 4,55 tm (10.031 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje estrecho



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
9.000 mm 360 pulg	kg lb									*6.450 *14.700	*6.450 *14.700	4.130 150
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*8.300 *18.200	7.900 17.000	*5.750 12.800	4.900 10.800			*5.200 *11.500	4.750 10.800	6.080 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb	*8.000 17.600	*8.000 17.600	*8.850 *19.350	7.750 16.650	*7.450 *16.250	4.900 10.500			*4.750 *10.500	3.550 7.900	7.230 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb	*14.700 *31.450	13.400 29.000	*9.950 *21.450	7.200 15.550	*7.800 *16.900	4.700 10.100	6.100 13.050	3.300 7.050	*4.600 *10.150	3.000 6.600	7.930 310
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*11.050 *23.800	6.550 14.100	*8.200 *17.750	4.400 9.500	5.950 12.800	3.200 6.850	*4.700 *10.300	2.700 5.950	8.300 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.300 *24.550	6.000 12.950	8.100 17.350	4.150 8.900	5.800 12.500	3.050 6.550	*4.950 *10.800	2.600 5.700	8.390 330
0 mm 0 pulg	kg lb			*10.450 *22.750	5.800 12.500	7.900 16.950	4.000 8.550	5.700 12.300	2.950 6.400	5.050 11.100	2.650 5.800	8.200 320
-1.500 mm -60 pulg	kg lb			*8.750 *19.050	5.800 12.500	*6.950 *14.950	3.950 8.500	*4.950 *10.400	3.000 6.400	*4.550 *10.000	2.900 6.350	7.720 310
-3.000 mm -120 pulg	kg lb					*4.850 *10.250	4.050 8.700			*4.350 *9.850	3.750 8.450	6.380 250



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

Longitud máxima de VAB.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 4,55 tm (10.031 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje con barra de tiro alta



	3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				mm pulg
9.000 mm 360 pulg	kg		*6.600	*6.600					*5.050	*5.050	5.010
	lb		*13.250	*13.250					*11.450	*11.450	190
7.500 mm 300 pulg	kg		*7.000	*7.000	*6.400	5.050			*4.250	4.150	6.690
	lb		*15.500	*15.500	*13.350	10.800			*9.450	9.400	260
6.000 mm 240 pulg	kg		*7.250	*7.250	*7.200	5.000	*5.250	3.450	*3.950	3.250	7.730
	lb		*15.950	*15.950	*15.600	10.750	*9.550	7.300	*8.750	7.200	310
4.500 mm 180 pulg	kg	*13.750	13.750	*9.550	7.350	*7.600	4.800	6.050	*3.850	2.800	8.380
	lb	*28.750	*28.750	*20.650	15.850	*16.400	10.300	13.000	*8.500	6.150	330
3.000 mm 120 pulg	kg		*10.750	6.650	*8.050	4.450	5.900	3.250	*3.900	2.550	8.720
	lb		*23.250	14.400	*17.450	9.650	12.700	6.950	*8.600	5.600	350
1.500 mm 60 pulg	kg		*11.300	6.100	7.950	4.200	5.750	3.100	*4.100	2.450	8.790
	lb		*24.500	13.150	17.100	9.000	12.350	6.600	*9.050	5.400	350
0 mm 0 pulg	kg		*10.750	5.800	7.750	4.000	5.600	3.000	*4.500	2.500	8.600
	lb		*23.350	12.550	16.650	8.600	12.100	6.400	*9.850	5.450	340
-1.500 mm -60 pulg	kg	*9.500	*9.500	*9.300	5.750	*7.200	3.950	*5.350	*4.400	2.700	8.120
	lb	*21.650	*21.650	*20.100	12.400	*15.550	8.450	*11.400	*9.650	5.900	320
-3.000 mm -120 pulg	kg			*6.900	5.850	*5.400	4.000		*3.800	3.200	7.180
	lb			*14.850	12.650	*11.500	8.600		*8.450	7.150	280



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

El cilindro VA es flexible.




La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.



Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Capacidades de elevación de la pluma de dos piezas ajustable – Contrapeso: 4,55 tm (10.031 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje con barra de tiro alta



		3.000 mm/120 pulg		4.500 mm/180 pulg		6.000 mm/240 pulg		7.500 mm/300 pulg				
												mm pulg
9.000 mm 360 pulg	kg lb									*6.350 *14.400	*6.350 *14.400	4.260 160
7.500 mm 300 pulg	kg lb			*8.300 *18.200	7.950 17.000	*6.100 4.900				*5.150 *11.450	4.700 *10.650	6.160 240
6.000 mm 240 pulg	kg lb	*8.100 *17.650	*8.100 *17.650	*8.950 *19.500	7.700 16.650	*7.450 *16.250	4.900 10.550			*4.750 *10.450	3.550 7.900	7.270 290
4.500 mm 180 pulg	kg lb		28.600	*10.000 *21.600	7.200 15.550	*7.800 *16.900	4.700 10.150	6.000 12.900	3.350 7.100	*4.600 *10.150	3.000 6.650	7.960 320
3.000 mm 120 pulg	kg lb			*11.050 *23.900	6.500 14.100	*8.200 17.700	4.400 9.550	5.900 12.650	3.200 6.900	*4.700 *10.300	2.750 6.000	8.310 330
1.500 mm 60 pulg	kg lb			*11.300 *24.500	6.000 13.000	7.950 17.050	4.150 8.950	5.750 12.350	3.100 6.600	4.900 10.750	2.650 5.800	8.390 330
0 mm 0 pulg	kg lb			*10.400 *22.600	5.850 12.550	7.750 16.650	4.000 8.650	5.650 12.150	3.000 6.450	5.000 11.050	2.700 5.900	8.190 330
−1.500 mm −60 pulg	kg lb			*8.650 *18.800	5.850 12.550	*6.850 *14.800	3.950 8.550	*4.900 *10.150	3.000 6.500	*4.500 *9.900	2.950 6.450	7.690 310
−3.000 mm −120 pulg	kg lb					*4.700 4.050	4.050			*4.550 *10.600	3.950 9.300	6.120 230



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad de elevación hidráulica en lugar de por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad de elevación hidráulica o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del implemento para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

El cililndro VA es flexible.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Especificaciones y compatibilidad de cucharones

	Varillaje	Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Tren de rodaje estrecho				Tren de rodaje con barra de tiro alta			
									Contrapeso de 4,55 tm (10.031 lb)							
									Pluma de alcance		Pluma VA		Pluma de alcance		Pluma VA	
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Con bulón (sin acoplamiento rápido)																
Servicio general	B	600	24	0,46	0,61	555	1.223	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	626	1.380	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1.300	51	1,30	1,70	835	1.841	100	⊖	⊖	○	◇	⊖	⊖	○	◇
Servicio general	B	600	24	0,46	0,60	550	1.212	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	621	1.368	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1.000	39	0,93	1,22	717	1.580	100	●	●	⊙	⊖	●	●	⊙	⊖
	B	1.200	48	1,19	1,56	807	1.778	100	⊙	⊖	○	○	⊙	⊖	○	○
Servicio pesado	B	1.050	42	1,00	1,31	892	1.967	100	●	⊙	⊖	○	●	⊙	⊖	○
	B	1.200	48	1,19	1,56	917	2.022	100	⊙	⊖	○	◇	⊙	⊖	○	○
	B	1.300	52	1,30	1,70	974	2.148	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	○	◇
	B	2.000	78	1,22	1,60	869	1.916	100	⊙	⊖	○	◇	⊙	⊖	○	○
Servicio en condiciones extremas	B	1.050	42	1,00	1,31	948	2.091	90	●	⊙	⊖	○	●	●	⊖	⊖
	B	1.200	48	1,20	1,57	1.011	2.229	90	⊙	⊖	○	◇	⊙	⊖	○	○
Limpieza de canales y ríos	B	2.000	78	1,22	1,60	869	1.916	100	⊙	⊖	○	◇	⊙	⊖	○	○
Inclinación para la limpieza de canales y ríos	B	2.000	79	1,23	1,61	1.096	2.417	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	◇	◇
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	2.960	2.730	2.415	2.225	3.035	2.800	2.485	*2.290
								lb	6.526	6.019	5.324	4.905	6.691	6.173	5.478	5.049

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Peso del cucharón con puntas de servicio general.

Densidad máxima de material

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X No recomendado

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Especificaciones y compatibilidad de cucharones (continuación)

	Varillaje	Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Tren de rodaje estrecho				Tren de rodaje con barra de tiro alta			
									Contrapeso de 4,55 tm (10.031 lb)							
									Pluma de alcance		Pluma VA		Pluma de alcance		Pluma VA	
		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")							
Con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat																
Servicio general	B	600	24	0,46	0,61	555	1.223	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	626	1.380	100	●	●	●	⊙	●	●	●	⊙
	B	1.300	51	1,30	1,70	835	1.841	100	○	◇	◇	X	○	○	◇	X
	B	1.400	55	1,43	1,87	879	1.937	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
Servicio general	B	600	24	0,46	0,60	550	1.212	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	621	1.368	100	●	●	●	⊙	●	●	●	⊙
	B	1.000	39	0,93	1,22	717	1.580	100	⊙	⊙	○	○	●	⊙	⊖	○
	B	1.200	48	1,19	1,56	807	1.778	100	⊖	○	◇	X	⊖	○	◇	◇
	B	1.400	55	1,43	1,87	874	1.926	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
	B	1.500	60	1,58	2,06	914	2.014	100	◇	◇	X	X	◇	◇	X	X
Servicio pesado	B	1.050	42	1,00	1,31	892	1.967	100	⊖	○	◇	◇	⊙	⊖	○	◇
	B	1.200	48	1,19	1,56	917	2.022	100	○	○	◇	X	○	○	◇	X
	B	1.300	52	1,30	1,70	974	2.148	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
Servicio en condiciones extremas	B	1.050	42	1,00	1,31	948	2.091	90	⊙	⊖	○	◇	⊙	⊖	○	◇
	B	1.200	48	1,20	1,57	1.011	2.229	90	○	○	◇	X	⊖	○	◇	X
Limpieza de canales y ríos	B	2.000	78	1,22	1,60	869	1.916	100	○	○	◇	X	⊖	○	◇	X
Inclinación para la limpieza de canales y ríos	B	2.000	79	1,23	1,61	1.096	2.417	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	2.538	2.308	1.993	1.803	2.613	2.378	2.063	1.868
								lb	5.596	5.089	4.395	3.976	5.761	5.243	4.549	4.119

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado. Capacidad basada en ISO 7451:2007. Peso del cucharón con puntas de servicio general.

- Densidad máxima de material**
- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
 - ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 - ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
 - 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 - ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
 - X No recomendado

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Especificaciones y compatibilidad de cucharones (continuación)

	Varillaje	Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Tren de rodaje estrecho				Tren de rodaje con barra de tiro alta				
									Contrapeso de 4,55 tm (10.031 lb)								
									Pluma de alcance		Pluma VA		Pluma de alcance		Pluma VA		
		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")								
Con acoplamiento rápido CW-40																	
Servicio general	B	900	36	0,81	1,06	664	1.463	100	●	●	⊙	⊖	●	●	⊙	⊖	
	B	1.050	42	1,00	1,31	711	1.567	100	●	⊙	⊖	○	●	⊙	⊖	○	
	B	1.200	48	1,19	1,56	781	1.721	100	⊖	⊖	○	◇	⊖	⊖	○	◇	
	B	1.300	51	1,30	1,70	813	1.791	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	◇	◇	
	B	1.400	55	1,43	1,87	863	1.903	100	○	◇	◇	X	○	○	◇	X	
Servicio general con cuchilla niveladora	B	650	26	0,70	0,92	567	1.249	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	B	800	31	0,68	0,89	614	1.353	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	B	1.200	47	1,19	1,56	787	1.734	100	⊖	○	○	◇	⊖	⊖	○	◇	
	B	1.400	55	1,43	1,87	855	1.884	100	○	◇	◇	X	○	○	◇	X	
	B	1.500	60	1,58	2,06	895	1.972	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X	
Servicio pesado	B	600	24	0,46	0,61	618	1.363	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	B	1.200	48	1,19	1,56	886	1.953	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	◇	◇	
Limpieza de canales y ríos	B	2.100	83	1,29	1,69	792	1.746	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	◇	◇	
	B	2.100	83	1,46	1,91	809	1.784	100	○	○	◇	X	○	○	◇	X	
	B	1.800	72	1,50	1,96	775	1.709	100	○	◇	◇	X	○	○	◇	X	
	B	1.800	72	1,50	1,96	737	1.624	100	○	○	◇	X	○	○	◇	◇	
	B	2.100	83	1,76	2,31	864	1.905	100	◇	◇	X	X	◇	◇	X	X	
Inclinación para la limpieza de canales y ríos	B	2.000	79	1,23	1,61	1.161	2.560	100	○	◇	X	X	○	◇	◇	X	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	2.710	2.480	2.165	1.975	2.785	2.550	2.235	2.040	
								lb	5.975	5.467	4.773	4.354	6.140	5.622	4.927	4.497	
Con acoplamiento rápido CW-40S																	
Servicio general	B	600	24	0,46	0,61	508	1.119	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	B	750	30	0,64	0,84	592	1.305	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	B	900	36	0,81	1,06	661	1.457	100	●	●	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	
	B	1.300	51	1,30	1,70	810	1.785	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	◇	◇	
	B	1.400	55	1,43	1,87	845	1.862	100	○	○	◇	X	○	○	◇	X	
Servicio pesado	B	600	24	0,46	0,61	585	1.289	100	●	●	●	●	●	●	●	●	
	B	1.200	48	1,19	1,56	875	1.928	100	⊖	○	◇	◇	⊖	⊖	○	◇	
Limpieza de canales y ríos	B	2.000	78	1,22	1,60	815	1.797	100	⊖	○	◇	◇	⊖	⊖	○	◇	
	B	2.200	87	1,36	1,78	880	1.940	100	○	○	◇	X	○	○	◇	◇	
Inclinación para la limpieza de canales y ríos	B	2.000	79	1,23	1,61	1.142	2.518	100	○	◇	X	X	○	○	◇	X	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	2.728	2.502	2.186	1.996	2.807	2.577	2.256	2.063	
								lb	6.014	5.516	4.819	4.401	6.188	5.681	4.973	4.548	

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado. Capacidad basada en ISO 7451:2007. Peso del cucharón con puntas de servicio general.

Densidad máxima de material

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X No recomendado

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de implementos

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN

Tren de rodaje		Largo y estrecho			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓†		✓†	
	H130 S	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓*			
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓*	
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓	✓	✓*	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓*
	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓*
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de implementos (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☐ No compatible
 ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Largo y estrecho			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Pinzas múltiples	GSH420-500	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●
	GSH420-750	●	●	●	○
	GSH425-750	○	○	○	
	GSH425-950	○			
	GSH520-500	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	○
	GSH520-750	●	○	○	○
	GSH525-750	○			
	GSV420-400	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●
	GSV420-750	○	○	○	●
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇
	GSV425-600	●	●	○	○
	GSV425-750	●	○	○	
	GSV425-950	○			
	GSV425-1550	◇	◇		
	GSV520-400	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	○	○
	GSV525-600	●	○	○	
	GSV525-750	○	○		
Cucharones en forma de concha	CTV15-1000	○	○	○	
	CTV15-1200	○			

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Barra de tiro alta			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓†		✓†	
	H130 S	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte metálico MP324	✓*			
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓*	
	G324	✓*			
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓	✓	✓*	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓*
	Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓*
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☐ No compatible
 ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Barra de tiro alta			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Pinzas múltiples	GSH420-500	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●
	GSH420-750	●	●	●	○
	GSH425-750	●	○	○	
	GSH425-950	○			
	GSH520-500	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	○
	GSH520-750	●	○	○	○
	GSH525-750	○			
	GSV420-400	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●
	GSV420-750	○	○	○	●
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇
	GSV425-600	●	●	●	○
	GSV425-750	●	○	○	○
	GSV425-950	○	○		
	GSV425-1550	◇	◇		
	GSV520-400	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	○	○
	GSV525-600	●	○	○	
	GSV525-750	○	○		
Cucharones en forma de concha	CTV15-1000	○	○	○	
	CTV15-1200	○			

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

Tren de rodaje		Largo y estrecho			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†*			
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓*		
	Mandíbula de pulverización MP318	✓*			
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula universal MP318	✓	✓*		
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓*			
	Pulverizador primario P318	✓*			
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

IMPLEMENTOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT (continuación)

Tren de rodaje		Barra de tiro alta			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†*			
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓*		
	Mandíbula de pulverización MP318	✓*			
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula universal MP318	✓	✓*		
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓*			
	Pulverizador primario P318	✓*			
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

IMPLEMENTOS DE ACOPLAMIENTO ESPECIAL CW-40S

Tren de rodaje		Largo y estrecho			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓*	
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓*			
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓*		
	Pulverizador primario P318	✓	✓*		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

IMPLEMENTOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICOS DE CW-40S (continuación)

Tren de rodaje		Barra de tiro alta			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓*	
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓		
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓*			
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓*	
	Pulverizador primario P318	✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible	☐ * Solo radio de acción frontal	☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %	☐ No compatible
--	---	---	--

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40

Tren de rodaje		Largo y estrecho			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†*			
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓*	
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G317 GC CAN fijo	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓*
	G318 GC CAN fijo	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓*			
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓*		
	Pulverizador primario P318	✓	✓*		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

IMPLEMENTOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICOS DE CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Barra de tiro alta			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	✓†*		
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓*	
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G317 GC CAN fijo	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓*
	G318 GC CAN fijo	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓*			
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓*	
	Pulverizador primario P318	✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO S70

Tren de rodaje		Largo y estrecho			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓*	
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓*	✓*
	G318	✓	✓	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓*			
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓*		
	Pulverizador primario P318	✓	✓*		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

IMPLEMENTOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICOS DE S70 (continuación)

Tren de rodaje		Barra de tiro alta			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula de pulverización MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula universal MP318	✓	✓	✓*	
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Cizallas de demolición y desguace móviles	Parte superior plana S3025	✓*			
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓	✓*		
	Pulverizador primario P318	✓	✓*		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS70

Tren de rodaje		Largo y estrecho			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓*		
	Mandíbula de pulverización MP318	✓*			
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓*		
	Mandíbula universal MP318	✓	✓*		
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓*	
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓*			
	Pulverizador primario P318	✓*			
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

IMPLEMENTOS DE ACOPLAMIENTO HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Barra de tiro alta			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓*		
	Mandíbula de pulverización MP318	✓*			
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓	✓*	
	Mandíbula universal MP318	✓	✓*		
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
Pulverizadores	Pulverizador secundario P218	✓*			
	Pulverizador primario P318	✓*			
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS70/55

Tren de rodaje		Largo y estrecho			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†*	
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓*		
	Mandíbula de pulverización MP318	✓*			
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓*		
	Mandíbula universal MP318	✓*			
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓*	
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓*		
Pulverizador	Pulverizador secundario P218	✓*			
	Pulverizador primario P318	✓*			
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

IMPLEMENTOS DE ACOPLAMIENTO HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Barra de tiro alta			
Contrapeso		4,55 tm (10.031 lb)			
Tipo de pluma		Alcance		VA	
Longitud del balancín		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Martillos hidráulicos	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Multiprocesadores	Cortadora de hormigón MP318	✓	✓*		
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓*		
	Mandíbula de pulverización MP318	✓*			
	Mandíbulas de corte MP318	✓	✓*		
	Mandíbula universal MP318	✓	✓*		
Pinzas de demolición y clasificación	G317 GC	✓	✓	✓*	
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓		
Pulverizador	Pulverizador secundario P218	✓*			
	Pulverizador primario P318	✓*			
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica estrecha con barra de tiro alta 323

Guía de oferta de accesorios (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

- ☒ Compatible
- ☐ * Solo radio de acción frontal

ACOPLAMIENTOS DE MONTAJE EN PLUMA

Tren de rodaje		Largo y estrecho		Barra de tiro alta	
Contrapeso		4,5 tm (10.031 lb)		4,5 tm (10.031 lb)	
Tipo de pluma		Alcance	VA	Alcance	VA
Cizallas de demolición y desguace móviles	S2050	✓	✓*	✓	✓*
	Parte superior plana S3035	✓	✓	✓	✓

Equipos opcionales y estándar de la 323 estrecha con barra de tiro alta

Equipos estándar y opcionales

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
PLUMAS, BALANCINES Y VARILLAJES			SISTEMA ELÉCTRICO		
Pluma de alcance de 5,7 m (18' 8")	✓		Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (×2)	✓	
Pluma de dos piezas ajustable 2,7 m (8'10") base + 3,3 m (10'10") parte delantera		✓	Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable	✓	
Balancín de alcance de 2,5 m (8'2"), varillaje B1		✓	Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED	✓	
Balancín de alcance de 2,9 m (9'6"), varillaje B1	✓		Paquete de iluminación Premium		✓
TECNOLOGÍA CAT			Interrupción de desconexión eléctrica centralizada	✓	
Cat Product Link™	✓		Luces de trabajo LED con tiempo de retardo programable: una montada en el chasis y otra montada en la parte izquierda de la pluma	✓	
Remote Flash	✓		MOTOR		
Remote Troubleshoot	✓		Motor Cat® C7.1 con turboalimentador simple	✓	
Conectividad Cat Grade		✓	Tres modos seleccionables	✓	
Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.	✓		Control automático del régimen del motor	✓	
Capacidad de instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica	✓		Parada en vacío automática del motor	✓	
Cat Grade con 2D y memoria de desplazamiento	✓		Capacidad para 4.500 m (14.760 pies) de altitud con reducción de potencia del motor por encima de los 3.000 m (9.840 pies)	✓	
Cat Grade con 2D avanzado		✓	Capacidad de refrigeración para climas cálidos hasta 52 °C (125 °F) con reducción de potencia	✓	
Cat Grade con 3D, GNSS simple		✓	Capacidad de arranque en frío hasta -18 °C (0 °F)	✓	
Cat Grade con 3D, GNSS doble		✓	Capacidad de arranque en frío hasta -32 °C (-25 °F)		✓
Cat Assist:	✓		Alternador de 145 amperios	✓	
– Grade Assist			Bomba eléctrica de cebado de combustible	✓	
– Boom Assist			Ventiladores de refrigeración eléctricos reversibles	✓	
– Bucket Assist			Sistema de filtrado de combustible de dos etapas con separador de agua e indicador	✓	
– Swing Assist			Filtro de aire de doble elemento sellado con antefiltro integrado	✓	
– Lift Assist*					
Cat Payload:	✓				
– Masa estática					
– Calibración semiautomática					
– Información de carga útil/ciclo					
– Capacidad de generación de informes USB					
Sistema delimitador 2D:	✓				
– E-ceiling					
– E-floor					
– E-swing					
– E-wall					
– E-cab avoidance					
Parada automática del martillo	✓				
Receptor láser		✓			
Reconocimiento de implementos	✓				
Seguimiento de implementos**	✓				

(continúa en la página siguiente)

*No disponible para pluma VA.

**Requiere el localizador de implementos PL161 en el implemento y el receptor Bluetooth en la máquina.

Equipos opcionales y estándar de la 323 estrecha con barra de tiro alta

Equipos estándar y opcionales (continuación)

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
SISTEMA HIDRÁULICO			SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
Válvula de control principal electrónica	✓		Entrada lateral a la plataforma de servicio	✓	
Refuerzo de excavación automática ⁽¹⁾	✓		Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible	✓	
Elevación automática de cargas pesadas	✓		varilla de medición a nivel del suelo para el aceite del motor	✓	
Circuito de regeneración de la pluma eléctrico	✓		Orificios de análisis programado de aceite (S-O-S)	✓	
Circuito de regeneración del balancín	✓		Sistema de gestión del estado del vehículo integrado		✓
Calentamiento automático del aceite hidráulico	✓		TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS		
Desplazamiento de dos velocidades automático	✓		Puntos de amarre en el bastidor inferior (conformes con ISO 15818)	✓	
Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma	✓		Protecciones de guía de cadena segmentadas	✓	
Circuito de presión media	✓		Protecciones de guía de cadena de longitud completa para tren de rodaje estrecho		✓
Circuito de acoplamiento rápido	✓		Protectores inferior de servicio pesado	✓	
Bomba principal electrónica en tándem	✓		Corona de giro		✓
Filtro hidráulico principal de tipo de elemento	✓		Tren de rodaje estrecho con bastidor inferior, rodillos y mando final	✓	
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN			Tren de rodaje con barra de tiro alta con bastidor inferior, rodillos y mando final		✓
Las cámaras de visión trasera y lateral derecha	✓		Alarma de giro		✓
Visibilidad de 360°		✓	Cadena lubricada con grasa	✓	
Espejo de cabina para el lateral derecho del borde de la cadena		✓	Contrapeso de 4,55 tm (10.031 lb)	✓	
Pasamanos y asidero en el lado derecho (conformes con la norma ISO 2867)	✓		Zapatillas de cadena de garra triple de 500 mm (20 pulg) para tren de rodaje estrecho	✓	
Señal/bocina de advertencia	✓		Zapatillas de cadena de garra doble de 550 mm (22 pulg) para tren de rodaje con barra de tiro alta		✓
Alarma de giro		✓			
Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos avellanados	✓				
La palanca de bloqueo hidráulico neutraliza todos los controles	✓				
Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.	✓				

⁽¹⁾ Requiere válvula de elevación pesada; no disponible para pluma VA.

Kits y accesorios instalados por el distribuidor

Los accesorios pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

- Pedal eléctrico en el lado derecho (bidireccional) para el control de la herramienta
- Limpiaparabrisas inferior radial (solo para la cabina comfort y deluxe)
- Kit de ventana trasera de salida doble (normativa canadiense)
- Protector contra la lluvia más cubierta de luz de la cabina
- Tragaluz de policarbonato (solo para la cabina comfort)
- Cristal laminado de parabrisas delantero (cristal P5A, normativa de demolición de la UE)

SEGURIDAD Y PROTECCION

- Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- Soporte de pistola de engrase

PROTECCIONES

- Protector lateral de goma para el parachoques
- Sistema de protección contra la caída de objetos (no compatible con la cubierta para luces de cabina o el protector de lluvia)
- Malla protectora delantera integral (no compatible con la cubierta para luces de cabina o el protector de lluvia)
- Malla protectora para la mitad inferior delantera

SISTEMA ELÉCTRICO

- Cableado de arranque de emergencia

Opciones de cabina de la 323 estrecha con barra de tiro alto

Opciones de cabina

	Deluxe	Premium (parabrisas de dos piezas)	Premium (parabrisas de una pieza)
ROPS	●	●	●
Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")	●	●	●
Aire acondicionado de dos niveles automático	●	●	●
Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor	●	●	●
Control de arranque del motor por pulsación sin llave	●	●	●
Consola ajustable en altura	●	●	●
Consola lateral izquierda basculante	●	●	●
Asiento calefactado con suspensión neumática	●	X	X
Asiento calefactado y ventilado con suspensión neumática	X	●	●
Cinturón de seguridad de 51 mm (2")	●	●	●
Radio DAB/DAB+ con Bluetooth (incluye puertos USB/Aux)	●	●	●
Salidas de 12 V de CC	●	●	●
Almacenamiento de documentos	●	●	●
Compartimentos de almacenamiento superior y trasero con redes	●	●	●
Soporte para bebidas	●	●	●
Soporte para vasos	●	●	●
Ventana delantera de dos piezas con apertura	●	●	○
Parabrisas delantero de una pieza	X	○	●
Salida de emergencia en la ventanilla trasera	●	●	●
Limpiaparabrisas radial con lavaparabrisas	●	X	X
Limpiaparabrisas paralelo	X	●	●
Trampilla de claraboya en policarbonato con apertura	●	●	X
Techo de cristal laminado	X	X	●
Luz de techo LED	●	●	●
Luz de bienvenida del suelo	●	●	●
Cortina parasol del techo	●	●	●
Parasol delantero enrollable	●	●	●
Parasol trasero enrollable	○	●	●
Alfombrilla lavable	●	●	●
Preinstalación de baliza	●	●	●
Dirección con palanca tipo joystick Cat	○	○	○
Relé auxiliar	○	○	○

● Estándar

○ Opcional

X No disponible

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores y las soluciones que ofrecemos para el sector, visite nuestra página web **www.cat.com**

© 2022 Caterpillar

Reservados todos los derechos

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.

ASX92216-06 (09-2022)
Sustituye a ASX92216-05
Número de fabricación: 07F
(Europe)

