



336

液壓挖掘機

技術規格

配置和功能可能因地區而異。有關您所在地區的可用性，請諮詢您的 Cat® 代理商。

目錄

規格	2
引擎	2
回轉機制	2
重量	2
履帶	2
驅動	2
液壓系統	2
燃油加注容量	2
標準	2
噪音標準	2
作業重量與地面壓力	3
主要部件重量	4
尺寸規格	5
工作範圍與力度	6
HD 伸展動臂提昇能力	7
大容量型伸展動臂提昇能力	10
鏟斗規格和適用性	12
作業工具選配指南	15
標配和選配設備	16
經銷商選配裝置和作業機具	18
駕駛室選項	19

336 液壓挖掘機規格

引擎

引擎型號	Cat® C9.3B	
淨功率 – ISO 9249 標準	232 kW	311 馬力
引擎 – ISO 14396	234 kW	314 馬力
缸徑	115 mm	5 英寸
行程	149 mm	6 英寸
排量	9.3 L	568 英寸 ³

- 符合中國非道路三級標準，等同於美國 EPA Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 等效排放標準。
- 推薦用於 4500 m (14760 英尺) 高度以下，引擎功率降額高度為 3000 m (9840 英尺)。
- 淨功率依照 ISO 9249 進行測試。依照製造時有效的標準。
- 標註的淨功率是引擎配備風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機時引擎飛輪可獲得的功率。
- 額定轉速為 1800 rpm。

回轉機制

回轉速度	8.75 rpm	
最大回轉扭矩	144 kN·m	106228 磅力-英尺

重量

作業重量	36200 kg	79800 磅
• HD 伸展動臂，HD R3.2DB (10'6") 斗桿，HD 1.88 m ³ (2.46 碼 ³) 鏟斗，600 mm (24") 三齒履帶板，6.8 mt (14991 磅) 配重。		

履帶

標準履帶板寬度	600 mm	24 英寸
選配履帶板寬度	700 mm	28 英寸
選配履帶板寬度	800 mm	31 英寸
履帶齒數量（每側）	49	
履帶支重輪數量（每側）	8	
托鏈輪數量（每側）	2	

驅動

爬坡度	35°/70%	
最大行駛速度	4.7 km/h	2.9 mph
最大牽引力	295 kN	66206 磅力

液壓系統

主系統 – 最大流量 – 執行	558 L/分鐘 (279 × 2 台泵)	147 加侖/分鐘 (74 × 2 台泵)
最大壓力 – 設備 – 執行	35000 kPa	5076 psi
最大壓力 – 設備 – 升舉模式	38000 kPa	5511 psi
最大壓力 – 行駛模式	35000 kPa	5076 psi
最大壓力 – 回轉模式	29400 kPa	4264 psi
動臂汽缸 – 缸徑	150 mm	6 英寸
動臂汽缸 – 行程	1440 mm	57 英寸
斗桿汽缸 – 缸徑	170 mm	7 英寸
斗桿汽缸 – 行程	1738 mm	68 英寸
DB 鏟斗油缸 – 缸徑	150 mm	6 英寸
DB 鏟斗油缸 – 行程	1151 mm	45 英寸
TB 鏟斗油缸 – 缸徑	160 mm	6 英寸
TB 鏟斗油缸 – 行程	1356 mm	53 英寸

燃油加注容量

燃油箱容量	600 L	158.5 加侖
冷卻系統	40 L	10.5 加侖
引擎機油（連濾清器）	32 L	8.5 加侖
回轉驅動（每台）	18 L	4.8 加侖
終驅動（每台）	8 L	2.1 加侖
液壓系統（含油箱）	373 L	98.5 加侖
液壓油箱	161 L	42.5 加侖

標準

制動器	ISO 10265:2008
駕駛室/ROPS 滾翻保護結構	ISO 12117-2:2008

噪音標準

ISO 6395:2008（外部）	105 dB(A)
ISO 6396:2008（駕駛室內）	73 dB(A)

- 在開放式操作台或駕駛室環境下（如保養不佳，或門/窗打開）進行長時間作業，或處於嘈雜環境，應採取聽力保護措施。

作業重量與地面壓力

	600 mm (24") 三齒履帶板		600 mm (24") 雙履爪履帶板		600 mm (24") 三履爪 HD 履帶板		700 mm (28") 三齒履帶板		800 mm (31") 三齒履帶板	
	重量	接地壓力	重量	接地壓力	重量	接地壓力	重量	接地壓力	重量	接地壓力
	kg (磅)	kPa (psi)	kg (磅)	kPa (psi)	kg (磅)	kPa (psi)	kg (磅)	kPa (psi)	kg (磅)	kPa (psi)
標準底座機架，配備有履帶支重輪和標準托鏈輪										
基本機器配有 6.8 mt (14991 磅) 配重，長回轉機架										
HD 伸展動臂 + HD R3.2DB (10'6") 斗桿 + 1.88 m ³ (2.46 碼 ³) HD 鏟斗	36200 (79800)	67.4 (9.8)	37000 (81500)	68.9 (10.0)	36900 (81300)	68.7 (10.0)	36600 (80600)	58.4 (8.5)	37200 (82000)	52.0 (7.5)
HD 伸展動臂 + HD R2.8DB (9'2") 斗桿 + 1.88 m ³ (2.46 碼 ³) HD 鏟斗	36100 (79600)	67.3 (9.8)	36900 (81300)	68.7 (10.0)	36800 (81100)	68.5 (9.9)	36500 (80400)	58.2 (8.4)	37100 (81800)	51.8 (7.5)
大容量型動臂 + M2.55TB (8'4") 斗桿 + 2.41 m ³ (3.16 碼 ³) HD 鏟斗	37200 (82100)	69.4 (10.1)	38000 (83800)	70.8 (10.3)	37900 (83500)	70.6 (10.2)	37600 (82900)	60.0 (8.7)	38200 (84300)	53.4 (7.7)

所有作業重量均包括 90% 燃油箱重量和 75 kg (165 磅) 操作員體重。


336 液壓挖掘機規格

主要部件重量

	kg	磅
基本機器配有 6.8 mt (14991 磅) 配重，標準回轉機架，標準底座機架，備有符合標準底盤的履帶支重輪和長托鏈輪	24450	53910
履帶板：		
600 mm (24") 寬，11 mm (0.43") 厚，三齒履帶板	4090	9020
600 mm (24") 寬，15.5 mm (0.61") 厚，三齒履帶板	4850	10700
600 mm (24") 寬，15.5 mm (0.61") 厚，三齒履帶板	4750	10470
700 mm (28") 寬，11 mm (0.43") 厚，三齒履帶板	4450	9800
800 mm (31") 寬，13 mm (0.51") 厚，三齒履帶板	5100	11230
兩個動臂汽缸	670	1470
90% 滿油重量和 75 kg (165 磅) 的操作員體重	550	1210
配重：		
6.8 mt 配重	6800	14991
回轉機架：		
標準回轉機架	3160	6960
長底盤：		
標準底座機架，配備有履帶支重輪和標準托鏈輪	8670	19120
動臂（包含管線、插銷、斗桿汽缸）：		
HD 伸展動臂 6.5 m (21'4")	3480	7670
大容量型動臂 6.18 m (20'3")	3480	7670
斗桿（包括管線、插銷、鏟斗汽缸和鏟斗連桿）：		
HD 動臂斗桿 R2.8DB (9'2")	1830	4030
HD 伸展斗桿 R3.2DB (10'6")	1930	4250
斗桿 M2.55TB (8'4")	2130	4700
鏟斗（不帶連桿）：		
1.88 m ³ (2.46 碼 ³) HD	1710	3770
2.41 m ³ (3.16 碼 ³) HD	2530	5580
快速接頭：		
抓銷式快速连接器 (QC)	700	1550

尺寸規格

所有尺寸均為近似值，並根據所選擇的鏟斗而有所不同。

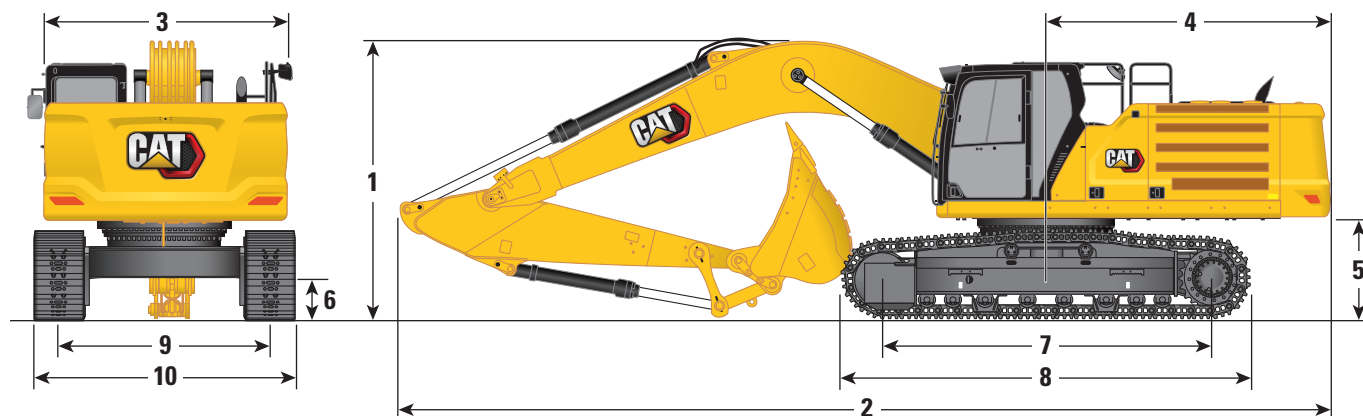

動臂選項

伸展動臂
6.5 m (21'4")

大容量型動臂
6.18 m (20'3")

斗桿選項

HD 動臂斗桿

大型斗桿
M2.55TB (8'4")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

1 機器高度：

駕駛室高度	3170 mm	10.4 英尺	3170 mm	10.4 英尺	3170 mm	10.4 英尺
FOGS 高度	3310 mm	10.9 英尺	3310 mm	10.9 英尺	3310 mm	10.9 英尺
扶手高度	3160 mm	10.4 英尺	3160 mm	10.4 英尺	3160 mm	10.4 英尺
動臂/斗桿/鏟斗已安裝	3470 mm	11.4 英尺	3660 mm	12.0 英尺	3610 mm	11.8 英尺
動臂/斗桿已安裝	3330 mm	10.9 英尺	3450 mm	11.3 英尺	3400 mm	11.2 英尺
動臂已安裝	2880 mm	9.4 英尺	2880 mm	9.4 英尺	2830 mm	9.3 英尺
已安裝動臂/斗桿/鏟斗（配置輔助管路）	3520 mm	11.5 英尺	3680 mm	12.1 英尺	3620 mm	11.9 英尺
已安裝動臂/斗桿（配置輔助管路）	3400 mm	11.2 英尺	3500 mm	11.5 英尺	3420 mm	11.2 英尺
已安裝動臂（配置輔助管路）	2970 mm	9.7 英尺	2970 mm	9.7 英尺	2900 mm	9.5 英尺

2 機器長度：

動臂/斗桿/鏟斗已安裝	11170 mm	36.6 英尺	11220 mm	36.8 英尺	10890 mm	35.7 英尺
動臂/斗桿已安裝	11140 mm	36.5 英尺	11190 mm	36.7 英尺	10850 mm	35.6 英尺
動臂已安裝	9960 mm	32.7 英尺	9960 mm	32.7 英尺	9640 mm	31.6 英尺
已安裝動臂/斗桿/鏟斗（配置輔助管路）	11170 mm	36.6 英尺	11220 mm	36.8 英尺	10890 mm	35.7 英尺
已安裝動臂/斗桿（配置輔助管路）	11140 mm	36.5 英尺	11190 mm	36.7 英尺	10850 mm	35.6 英尺
已安裝動臂（配置輔助管路）	10010 mm	32.8 英尺	10010 mm	32.8 英尺	9640 mm	31.6 英尺

3 上部機架未安裝走道時的寬度

2970 mm	9.7 英尺	2970 mm	9.7 英尺	2970 mm	9.7 英尺
---------	--------	---------	--------	---------	--------

4 尾部回轉半徑

3530 mm	11.6 英尺	3530 mm	11.6 英尺	3530 mm	11.6 英尺
---------	---------	---------	---------	---------	---------

5 配重離地間隙

1250 mm	4.1 英尺	1250 mm	4.1 英尺	1250 mm	4.1 英尺
---------	--------	---------	--------	---------	--------

6 車底離地間隙

510 mm	1.7 英尺	510 mm	1.7 英尺	510 mm	1.7 英尺
--------	--------	--------	--------	--------	--------

7 履帶長度 – 至支重輪中心

4040 mm	13.3 英尺	4040 mm	13.3 英尺	4040 mm	13.3 英尺
---------	---------	---------	---------	---------	---------

8 履帶長度

5030 mm	16.5 英尺	5030 mm	16.5 英尺	5030 mm	16.5 英尺
---------	---------	---------	---------	---------	---------

9 履帶軌距

2590 mm	8.5 英尺	2590 mm	8.5 英尺	2590 mm	8.5 英尺
---------	--------	---------	--------	---------	--------

10 履帶寬度/底盤寬度：

600 mm (24") 履帶板	3190 mm	10.5 英尺	3190 mm	10.5 英尺	3190 mm	10.5 英尺
700 mm (28") 履帶板	3290 mm	10.8 英尺	3290 mm	10.8 英尺	3290 mm	10.8 英尺
800 mm (31") 履帶板	3390 mm	11.1 英尺	3390 mm	11.1 英尺	3390 mm	11.1 英尺

鏟斗類型

HD

HD

HD

鏟斗容積



1.88 m ³	2.46 碼 ³	1.88 m ³	2.46 碼 ³	2.41 m ³	3.16 碼 ³
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

鏟斗齒端回轉半徑

1760 mm	5.8 英尺	1760 mm	5.8 英尺	1890 mm	6.2 英尺
---------	--------	---------	--------	---------	--------

工作範圍與力度

所有尺寸均為近似值，並根據所選擇的鏟斗而有所不同。

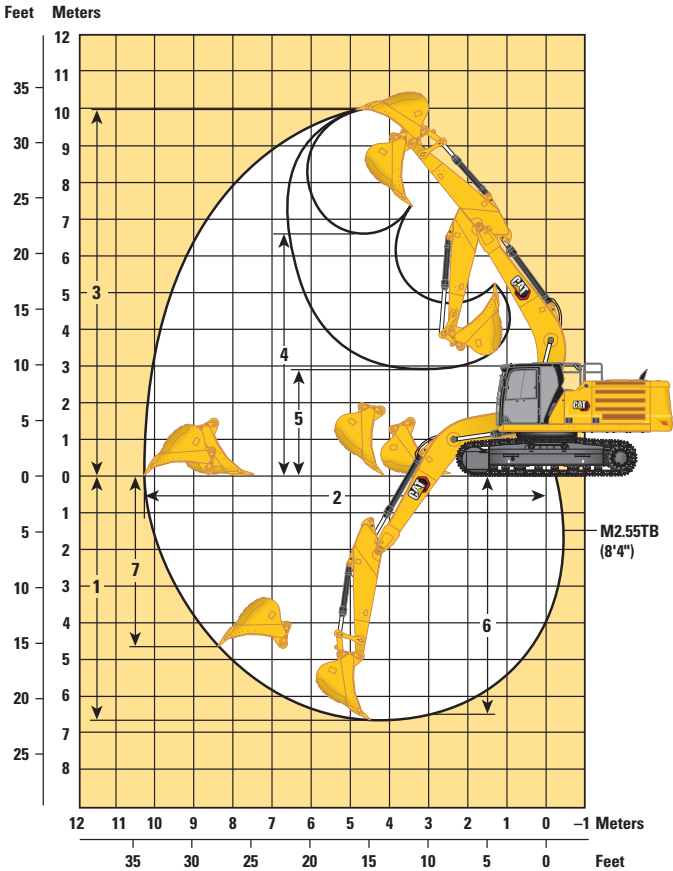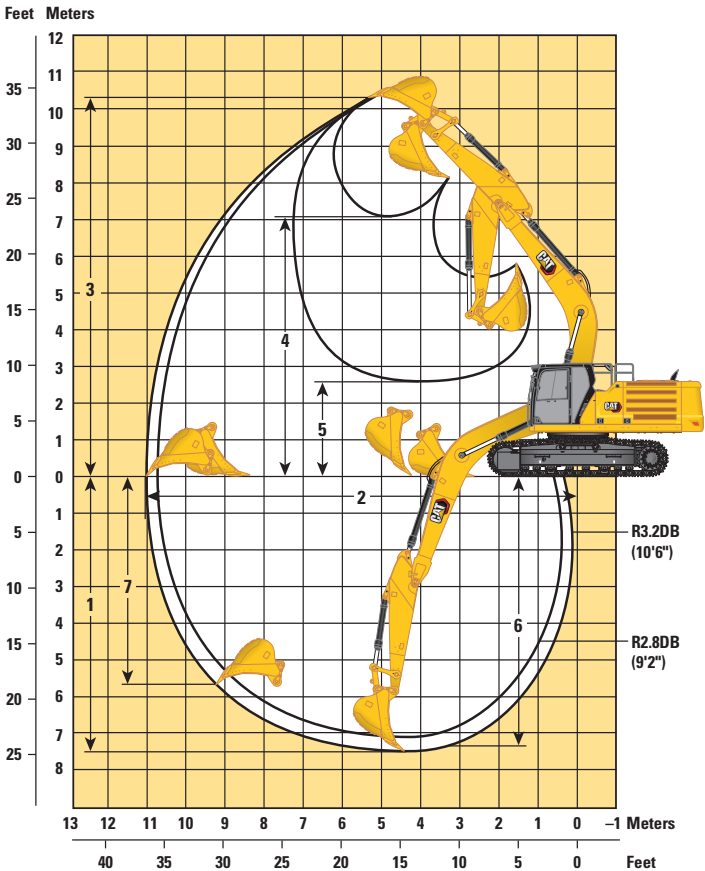

動臂選項

伸展動臂
6.5 m (21'4")

大容量型動臂
6.18 m (20'3")




斗桿選項

HD 動臂斗桿

大型斗桿
M2.55TB (8'4")



	R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")		M2.55TB (8'4")	
1 最大挖掘深度	7520 mm	24.7 英尺	7120 mm	23.4 英尺	6670 mm	21.9 英尺
2 地面高度最遠伸出距離	11050 mm	36.3 英尺	10750 mm	35.3 英尺	10280 mm	33.7 英尺
3 最大挖方高度	10300 mm	33.8 英尺	10360 mm	34.0 英尺	9990 mm	32.8 英尺
4 最大裝載高度	7080 mm	23.2 英尺	7080 mm	23.2 英尺	6600 mm	21.7 英尺
5 最小裝載高度	2580 mm	8.5 英尺	2980 mm	9.8 英尺	2900 mm	9.5 英尺
6 水平底部為 2440 mm (8'0") 時的最大挖掘深度	7360 mm	24.0 英尺	6950 mm	23.0 英尺	6500 mm	21.0 英尺
7 最大垂直面挖掘深度	5660 mm	18.6 英尺	5620 mm	18.4 英尺	4650 mm	15.3 英尺
鏟斗挖掘力 (ISO)	211 kN	47460 磅力	211 kN	47460 磅力	265 kN	59570 磅力
斗桿挖掘力 (ISO)	167 kN	37430 磅力	185 kN	41630 磅力	191 kN	42890 磅力
鏟斗類型	HD		HD		HD	
鏟斗容積	1.88 m ³	2.46 碼 ³	1.88 m ³	2.46 碼 ³	2.41 m ³	3.16 碼 ³
鏟斗齒端回轉半徑	1760 mm	5.8 英尺	1760 mm	5.8 英尺	1890 mm	6.2 英尺

HD 伸展動臂提昇能力 – 配重：6.8 mt (14991 磅) – 無鏟斗，重型提昇：開啟



	3000 mm/120 英寸		4500 mm/180 英寸		6000 mm/240 英寸		7500 mm/300 英寸		9000 mm/360 英寸				mm 英寸
7500 mm 300 英寸	kg 磅						*8700 7450				*7350 *16200	7100 16000	7700 300
6000 mm 240 英寸	kg 磅						*8800 *19250	7400 15900			*7100 *15650	5850 13050	8580 340
4500 mm 180 英寸	kg 磅			*13400	*13400	*10800 *23350	*9450 *20550	7150 15400	8250	5350	*7150 *15750	5200 11500	9130 360
3000 mm 120 英寸	kg 磅			*17000 *36500	14400 31100	*12500 *27000	*10350 *22400	6850 14800	8100 17450	5200 11150	*7450 *16350	4850 10650	9410 370
1500 mm 60 英寸	kg 磅			*19550 *42200	13450 29000	*14000 *30200	9000 19400	10450 22500	6600 14200	7950 17100	5050 10850	7400 16300	9440 380
0 mm 0 英寸	kg 磅			*20400 *44200	13050 28050	14300 30800	8650 18650	10250 22000	6400 13750	7850 16900	4950 10650	7600 16700	9220 370
-1500 mm -60 英寸	kg 磅	*14000 *31700	*14000 *31700	*20000 *43350	12950 27850	14150 30400	8500 18350	10100 21750	6300 13500		8150 17950	5150 11300	8750 350
-3000 mm -120 英寸	kg 磅	*22150 *50100	*22150 *50100	*18550 *40150	13050 28100	*14100 30500	8650 18400	10150 21900	6300 13650		9350 20750	5850 13000	7960 320
-4500 mm -180 英寸	kg 磅	*20850 *44950	*20850 *44950	*15700 *33750	13400 28800	*11900 *25350	8800 18950				*10050 *22100	7500 16800	6750 270

HD 伸展動臂提昇能力 – 配重：6.8 mt (14991 磅) – 無鏟斗，重型提昇：開啟



	3000 mm/120 英寸		4500 mm/180 英寸		6000 mm/240 英寸		7500 mm/300 英寸		9000 mm/360 英寸				mm 英寸
7500 mm 300 英寸	kg 磅						*8700 7550				*7350 *16200	7200 16100	7700 300
6000 mm 240 英寸	kg 磅						*8800 *19250	7450 16000			*7100 *15650	5900 13150	8580 340
4500 mm 180 英寸	kg 磅			*13400	*13400	*10800 *23350	*9450 *20550	7250 15550	8350	5400	*7150 *15750	5250 11600	9130 360
3000 mm 120 英寸	kg 磅			*17000 *36500	14550 31350	*12500 *27000	*10350 *22400	6950 14900	8200 17600	5250 11250	*7450 *16350	4900 10750	9410 370
1500 mm 60 英寸	kg 磅			*19550 *42200	13550 29250	*14000 *30200	9100 19550	10550 22700	6650 14300	8050 17300	5100 10950	7500 16500	9440 380
0 mm 0 英寸	kg 磅			*20400 *44200	13150 28300	14450 31050	8750 18850	10350 22200	6450 13850	7950 17050	5000 10750	7650 16850	9220 370
-1500 mm -60 英寸	kg 磅	*14000 *31700	*14000 *31700	*20000 *43350	13050 28100	14300 30700	8600 18500	10200 22000	6350 13650		8250 18150	5200 11400	8750 350
-3000 mm -120 英寸	kg 磅	*22150 *50100	*22150 *50100	*18550 *40150	13200 28350	*14100 30500	8650 18600	10250 22100	6400 13750		9450 20950	5950 13100	7960 320
-4500 mm -180 英寸	kg 磅	*20850 *44950	*20850 *44950	*15700 *33750	13500 29050	*11900 *25350	8850 19100				*10050 *22100	7600 16950	6750 270



ISO 10567



*表示負載的上限取決於液壓起重能力，而不取決於傾覆負載。上述負載規格符合液壓挖掘機起重能力國際標準 ISO 10567:2007。上述規格不超過液壓起重能力的 87% 或傾覆負載的 75%。上述的起重能力必須扣除所有起重配件的重量。起重能力是以位在堅硬平坦、具支撐力之地面上的機器為依據。如果使用作業機具接點來進行作業或提舉物體，機器的起重能力可能會受到影響。

對於所有可用的履帶板類型，起重能力的變化值不超過 ±5%。

請務必參閱相關的《操作及保養手冊》，以瞭解特定產品的資訊。

336 液壓挖掘機規格

HD 伸展動臂提昇能力 – 配重：6.8 mt（14991 磅）– 無鏟斗，重型提昇：開啟

3.2 m (10'6")

6.5 m (21'4")

R3.2DB (HD)

800 mm (31") 三齒履帶板

2590 mm (8.5 英尺)

4040 mm (13.3 英尺)

5030 mm (16.5 英尺)

		3000 mm/120 英寸		4500 mm/180 英寸		6000 mm/240 英寸		7500 mm/300 英寸		9000 mm/360 英寸				mm 英寸
7500 mm 300 英寸	kg 磅							*8700	7650			*7350 *16200	7300 *16200	7700 300
6000 mm 240 英寸	kg 磅							*8800 *19250	7550 16250			*7100 *15650	6000 13350	8580 340
4500 mm 180 英寸	kg 磅			*13400	*13400	*10800 *23350	10350 22250	*9450 *20550	7350 15800	*8400	5450	*7150 *15750	5350 11800	9130 360
3000 mm 120 英寸	kg 磅			*17000 *36500	14750 31850	*12500 *27000	9750 21000	*10350 *22400	7050 15150	8350 17900	5350 11450	*7450 *16350	4950 10950	9410 370
1500 mm 60 英寸	kg 磅			*19550 *42200	13800 29700	*14000 *30200	9250 19900	10750 23100	6750 14550	8200 17600	5200 11150	7600 16750	4850 10650	9440 380
0 mm 0 英寸	kg 磅			*20400 *44200	13350 28750	14700 31600	8900 19150	10500 22600	6550 14100	8050 17350	5100 10950	7800 17150	4950 10850	9220 370
-1500 mm -60 英寸	kg 磅	*14000 *31700	*14000 *31700	*20000 *43350	13300 28550	14550 31250	8750 18850	10400 22350	6450 13900			8350 18450	5250 11600	8750 350
-3000 mm -120 英寸	kg 磅	*22150 *50100	*22150 *50100	*18550 *40150	13400 28800	*14100 *30500	8800 18900	10450 22500	6500 14000			9600 21300	6050 13350	7960 320
-4500 mm -180 英寸	kg 磅	*20850 *44950	*20850 *44950	*15700 *33750	13700 29500	*11900 *25350	9000 19450					*10050 *22100	7700 17250	6750 270

HD 伸展動臂提昇能力 – 配重：6.8 mt（14991 磅）– 無鏟斗，重型提昇：開啟

2.8 m (9'2")

6.5 m (21'4")

R2.8DB (HD)

600 mm (24") 三齒履帶板，HD 三齒履帶板，
雙齒履帶板

2590 mm (8.5 英尺)

4040 mm (13.3 英尺)

5030 mm (16.5 英尺)

		3000 mm/120 英寸		4500 mm/180 英寸		6000 mm/240 英寸		7500 mm/300 英寸		9000 mm/360 英寸				mm 英寸
7500 mm 300 英寸	kg 磅											*9300 *20550	7650 17200	7340 290
6000 mm 240 英寸	kg 磅					*10000 *21800	*10000 *21800	*9300 *20400	7350 15750			*8950 *19700	6250 13850	8250 330
4500 mm 180 英寸	kg 磅			*14450 *31050	*14450 *31050	*11400 *24650	10000 21550	*9900 *21550	7150 15350			8500 18800	5500 12100	8820 350
3000 mm 120 英寸	kg 磅			*18000 *38650	14150 30600	*13000 *28150	9450 20350	*10700 23100	6850 14750	8100	5200	7950 17550	5100 11250	9110 360
1500 mm 60 英寸	kg 磅			*16850 *41000	13350 28750	*14350 *31050	8950 19350	10450 22500	6600 14200	8000	5100	7800 17200	4950 10950	9140 360
0 mm 0 英寸	kg 磅			*19800 *44400	13050 28100	14350 30800	8700 18700	10250 22100	6400 13800			8000 17650	5100 11150	8920 350
-1500 mm -60 英寸	kg 磅	*13100 *29800	*13100 *29800	*19700 *42800	13050 28050	14250 30550	8600 18500	10200 21950	6350 13700			8650 19150	5450 12050	8420 340
-3000 mm -120 英寸	kg 磅	*23600 *51300	*23600 *51300	*17950 *38850	13200 28450	*13800 *29800	8650 18650	10300	6450			10100 22450	6350 14050	7600 300
-4500 mm -180 英寸	kg 磅	*18850 *40550	*18850 *40550	*14650 *31350	13600 29250	*10900 *22850	8950 19400					*9950 *21850	8400 18800	6330 250



ISO 10567






*表示負載的上限取決於液壓起重重力，而不取決於傾覆負載。上述負載規格符合液壓挖掘機起重重力國際標準 ISO 10567:2007。上述規格不超過液壓起重重力的 87% 或傾覆負載的 75%。上述的起重重力必須扣除所有起重配件的重量。起重重力是以位在堅硬平坦、具支撐力之地面上的機器為依據。如果使用作業機具接點來進行作業或提舉物體，機器的起重重力可能會受到影響。

對於所有可用的履帶板類型，起重重力的變化值不超過 ±5%。



請務必參閱相關的《操作及保養手冊》，以瞭解特定產品的資訊。

HD 伸展動臂提昇能力 – 配重：6.8 mt (14991 磅) – 無鏟斗，重型提昇：開啟



	3000 mm/120 英寸		4500 mm/180 英寸		6000 mm/240 英寸		7500 mm/300 英寸		9000 mm/360 英寸				mm 英寸
													
7500 mm 300 英寸	kg 磅										*9300 *20550	7700 17350	7340 290
6000 mm 240 英寸	kg 磅				*10000 *21800	*10000 *21800	*9300 *20400	7400 15900			*8950 *19700	6300 13950	8250 330
4500 mm 180 英寸	kg 磅			*14450 *31050	*14450 *31050	*11400 *24650	*9900 *21550	7200 15450			8600 18950	5550 12250	8820 350
3000 mm 120 英寸	kg 磅			*18000 *38650	14300 30850	*13000 *28150	9500 20550	*10700 *23250	6900 14900	8200 5250	8050 17700	5150 11350	9110 360
1500 mm 60 英寸	kg 磅			*16850 *41000	13450 29000	*14350 *31050	9050 19500	10550 22700	6650 14350	8050 5150	7900 17350	5000 11050	9140 360
0 mm 0 英寸	kg 磅			*19800 *44400	13200 28350	14450 31100	8750 18900	10350 22300	6500 13950		8100 17800	5150 11250	8920 350
-1500 mm -60 英寸	kg 磅	*13100 *29800	*13100 *29800	*19700 *42800	13200 28350	14350 30850	8650 18700	10300 22150	6400 13800		8750 19300	5550 12200	8420 340
-3000 mm -120 英寸	kg 磅	*23600 *51300	*23600 *51300	*17950 *38850	13350 28700	*13800 *29800	8750 18850	10400	6500		*10200 *22500	6400 14200	7600 300
-4500 mm -180 英寸	kg 磅	*18850 *40550	*18850 *40550	*14650 *31350	13700 29550	*10900 *22850	9050 19600				*9950 *21850	8450 19000	6330 250

HD 伸展動臂提昇能力 – 配重：6.8 mt (14991 磅) – 無鏟斗，重型提昇：開啟



	3000 mm/120 英寸		4500 mm/180 英寸		6000 mm/240 英寸		7500 mm/300 英寸		9000 mm/360 英寸				mm 英寸
													
7500 mm 300 英寸	kg 磅										*9300 *20550	7850 17600	7340 290
6000 mm 240 英寸	kg 磅				*10000 *21800	*10000 *21800	*9300 *20400	7500 16100			*8950 *19700	6400 14200	8250 330
4500 mm 180 英寸	kg 磅			*14450 *31050	*14450 *31050	*11400 *24650	*9900 *21550	7300 15700			8700 19300	5650 12450	8820 350
3000 mm 120 英寸	kg 磅			*18000 *38650	14500 31300	*13000 *28150	9650 20850	*10700 *23250	7000 15100	8350 5350	8150 18000	5250 11550	9110 360
1500 mm 60 英寸	kg 磅			*16850 *41000	13700 29500	*14350 *31050	9200 19800	10750 23100	6750 14550	8200 5200	8000 17650	5100 11250	9140 360
0 mm 0 英寸	kg 磅			*19800 *44400	13400 28850	14700 31650	8900 19200	10550 22650	6600 14200		8250 18100	5200 11450	8920 350
-1500 mm -60 英寸	kg 磅	*13100 *29800	*13100 *29800	*19700 *42800	13400 28800	14600 31400	8800 19000	10450 22550	6500 14050		8900 19650	5600 12400	8420 340
-3000 mm -120 英寸	kg 磅	*23600 *51300	*23600 *51300	*17950 *38850	13550 29150	*13800 *29800	8900 19150	*10450	6600		*10200 *22500	6500 14450	7600 300
-4500 mm -180 英寸	kg 磅	*18850 *40550	*18850 *40550	*14650 *31350	13950 30000	*10900 *22850	9200 19900				*9950 *21850	8600 19300	6330 250



ISO 10567



*表示負載的上限取決於液壓起重能力，而不取決於傾覆負載。上述負載規格符合液壓挖掘機起重能力國際標準 ISO 10567:2007。上述規格不超過液壓起重能力的 87% 或傾覆負載的 75%。上述的起重能力必須扣除所有起重配件的重量。起重能力是以位在堅硬平坦、具支撐力之地面上的機器為依據。如果使用作業機具接點來進行作業或提舉物體，機器的起重能力可能會受到影響。

對於所有可用的履帶板類型，起重能力的變化值不超過 ±5%。

請務必參閱相關的《操作及保養手冊》，以瞭解特定產品的資訊。

336 液壓挖掘機規格

大容量型伸展動臂提昇能力 – 配重：6.8 mt（14991 磅）– 無鏟斗，重型提昇：開啟

2.55 m (8'4")

6.18 m (20'3")

M2.55TB

600 mm (24")

三齒履帶板，HD 三齒履帶板，雙齒履帶板

4040 mm (13.3 英尺)

5030 mm (16.5 英尺)

	3000 mm/120 英寸		4500 mm/180 英寸		6000 mm/240 英寸		7500 mm/300 英寸				
											mm 英寸
7500 mm 300 英寸	kg 磅				*10150 *22350	*10150 22350			*9000 *19900	8850 *19900	6580 260
6000 mm 240 英寸	kg 磅				*10500 *22850	10250 22050	*9800	7050	*8550 *18850	6900 15350	7600 300
4500 mm 180 英寸	kg 磅			*14650 *31550	*14650 *31550	*11650 *25250	9800 21100	*10200 *22300	*8550 *18800	5950 13150	8210 330
3000 mm 120 英寸	kg 磅			*18000 *38650	13950 30150	*13150 *28450	9250 19900	10550 22650	8650 19050	5450 12000	8520 340
1500 mm 60 英寸	kg 磅			*20000 *43150	13150 28300	*14350 *31050	8750 18900	10250 22100	8450 18600	5300 11650	8550 340
0 mm 0 英寸	kg 磅			*20200 *43800	12850 27650	14150 30400	8500 18300	10100 21700	8700 19150	5450 11950	8310 330
-1500 mm -60 英寸	kg 磅	*17800 *40400	*17800 *40400	*19200 *41600	12850 27650	14100 30250	8450 18150	10100 21700	9600 21150	5950 13100	7780 310
-3000 mm -120 英寸	kg 磅	*22000 *47800	*22000 *47800	*16950 *36600	13100 28150	*12900 *27650	8550 18450		*10600 *23350	7150 15900	6880 270
-4500 mm -180 英寸	kg 磅			*12450 *26300	*12450 *26300				*9850 *21500	*9850 *21500	5430 210

大容量型伸展動臂提昇能力 – 配重：6.8 mt（14991 磅）– 無鏟斗，重型提昇：開啟

2.55 m (8'4")

6.18 m (20'3")

M2.55TB

700 mm (28")

三齒履帶板

4040 mm (13.3 英尺)

5030 mm (16.5 英尺)

	3000 mm/120 英寸		4500 mm/180 英寸		6000 mm/240 英寸		7500 mm/300 英寸				
											mm 英寸
7500 mm 300 英寸	kg 磅				*10150 *22350	*10150 *22350			*9000 *19900	8950 *19900	6580 260
6000 mm 240 英寸	kg 磅				*10500 *22850	10350 22200	*9800	7100	*8550 *18850	6950 15500	7600 300
4500 mm 180 英寸	kg 磅			*14650 *31550	*14650 *31550	*11650 *25250	9850 21250	*10200 *22300	*8550 *18800	6000 13250	8210 330
3000 mm 120 英寸	kg 磅			*18000 *38650	14100 30400	*13150 *28450	9300 20100	10650 22900	8700 19200	5500 12150	8520 340
1500 mm 60 英寸	kg 磅			*20000 *43150	13250 28550	*14350 *31050	8850 19050	10350 22300	8500 18750	5350 11750	8550 340
0 mm 0 英寸	kg 磅			*20200 *43800	13000 27900	14300 30700	8600 18450	10200 21950	8800 19350	5500 12050	8310 330
-1500 mm -60 英寸	kg 磅	*17800 *40400	*17800 *40400	*19200 *41600	13000 27900	14200 30550	8500 18300	10200 21900	9700 21350	6000 13250	7780 310
-3000 mm -120 英寸	kg 磅	*22000 *47800	*22000 *47800	*16950 *36600	13200 28400	*12900 *27650	8650 18650		*10600 *23350	7250 16050	6880 270
-4500 mm -180 英寸	kg 磅			*12450 *26300	*12450 *26300				*9850 *21500	*9850 *21500	5430 210



ISO 10567






*表示負載的上限取決於液壓起重重力，而不取決於傾覆負載。上述負載規格符合液壓挖掘機起重國際標準 ISO 10567:2007。上述規格不超過液壓起重重力的 87% 或傾覆負載的 75%。上述的起重重力必須扣除所有起重配件的重量。起重重力是以位在堅硬平坦、具支撐力之地面上的機器為依據。如果使用作業機具接點來進行作業或提舉物體，機器的起重重力可能會受到影響。

對於所有可用的履帶板類型，起重重力的變化值不超過 ±5%。

請務必參閱相關的《操作及保養手冊》，以瞭解特定產品的資訊。

大容量型伸展動臂提昇能力 – 配重：6.8 mt (14991 磅) – 無鏟斗，重型提昇：開啟



		3000 mm/120 英寸		4500 mm/180 英寸		6000 mm/240 英寸		7500 mm/300 英寸				mm 英寸
												
7500 mm 300 英寸	kg 磅					*10150 *22350	*10150 *22350			*9000 *19900	*9000 *19900	6580 260
6000 mm 240 英寸	kg 磅					*10500 *22850	10500 22550	*9800	7250	*8550 *18850	7050 15750	7600 300
4500 mm 180 英寸	kg 磅			*14650 *31550	*14650 *31550	*11650 *25250	10000 21600	*10200 *22300	7050 15200	*8550 *18800	6100 13450	8210 330
3000 mm 120 英寸	kg 磅			*18000 *38650	14300 30900	*13150 *28450	9450 20400	10800 23250	6800 14650	8850 *19500	5600 12350	8520 340
1500 mm 60 英寸	kg 磅			*20000 *43150	13500 29050	*14350 *31050	9000 19400	10550 22700	6600 14150	8650 19100	5450 11950	8550 340
0 mm 0 英寸	kg 磅			*20200 *43800	13200 28400	14550 31250	8750 18800	10400 22300	6400 13800	8950 19700	5600 12300	8310 330
-1500 mm -60 英寸	kg 磅	*17800 *40400	*17800 *40400	*19200 *41600	13200 28400	14450 31050	8650 18650	10350 22300	6400 13800	9850 21750	6100 13500	7780 310
-3000 mm -120 英寸	kg 磅	*22000 *47800	*22000 *47800	*16950 *36600	13450 28900	*12900 *27650	8800 18950			*10600 *23350	7350 16300	6880 270
-4500 mm -180 英寸	kg 磅			*12450 *26300	*12450 *26300					*9850 *21500	*9850 *21500	5430 210

鏟斗規格和適用性

	連桿	寬度		容積		重量		裝載率	6.8 mt (14991 磅) 配重			
		mm	英寸	m³	碼³	kg	磅		%	HD 伸展動臂		大容量型動臂
										HD R2.8 (9'2")	HD R3.2 (10'6")	M2.55 (8'4")
銷接式（無快速連接器）												
一般作業型	DB	1350	53	1.64	2.14	1181	2604	100	●	●		
	DB	1500	60	1.87	2.44	1321	2911	100	●	◎		
重載作業型	DB	1500	60	1.88	2.46	1630	3593	100	◎	◎		
	DB	1650	66	2.12	2.77	1762	3884	100	⊖	⊖		
	DB	1400	55	1.64	2.14	1510	3329	100	●	●		
	DB	1500	61	1.88	2.46	1620	3571	100	◎	◎		
	DB	1650	67	2.12	2.77	1718	3787	100	⊖	⊖		
	DB	1650	67	2.12	2.77	1718	3787	100	⊖	⊖		
超重作業型	DB	1200	48	1.40	1.83	1478	3258	90	●	●		
	DB	1350	54	1.64	2.14	1581	3485	90	●	●		
	DB	1400	56	1.64	2.14	1720	3791	90	●	●		
	DB	1700	67	2.12	2.77	2004	4417	90	⊖	⊖		
超重作業型鏟子	DB	1550	61	1.90	2.48	1864	4109	90	◎	◎		
一般作業型	TB	1800	71	2.60	3.40	2214	4880	100			○	
重載作業型	TB	1850	72	2.69	3.52	2387	5262	100			○	
	TB	1650	65	2.41	3.15	2392	5273	100			○	
	TB	1750	69	2.50	3.27	2352	5185	100			○	
	TB	1950	77	3.08	4.03	2710	5974	100			◇	
	TB	1600	63	2.20	2.88	2390	5268	90			⊖	
超重作業型	TB	1600	63	2.20	2.88	2390	5268	90			⊖	
超重作業型鏟子	TB	1650	66	2.41	3.16	2367	5218	90			⊖	
採用銷接的最大負載（payload 負載 + 鏟斗）								kg	5220	4915	5675	
								磅	11508	10836	12511	

上述負載參數符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，在前端連接裝置完全向前水平伸出且抓斗內收的情況下，不超過液壓提舉能力的 87% 或傾覆負載的 75%。

能力計算參照 ISO 7451:2007。

鏟斗重量為配備一般作業型鏟齒。

最大物料密度：

- 2100 kg/m³ (3500 磅/碼³)
- ◎ 1800 kg/m³ (3000 磅/碼³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 磅/碼³)
- 1200 kg/m³ (2000 磅/碼³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 磅/碼³)

Caterpillar 卡特彼勒建議您使用恰當的作業工具，以獲得本公司產品為客戶提供的最大價值。假如使用的工具，包括鏟斗，是在 Caterpillar 卡特彼勒推薦的或指定的重量、尺寸、流量、壓力規格之外，可能導致性能下降，導致包括但不限於在產能、穩定性、可靠性和部件耐用性方面的性能減低。不當使用工具進行橫掃、撬動、扭轉和/或接收重載的，將會降低動臂和斗桿的使用壽命。

(下一頁續)

鏟斗規格和適用性 (繼續)

	連桿	寬度		容積		重量		裝載率	6.8 mt (14991 磅) 配重			
		mm	英寸	m³	碼³	kg	磅		%	HD 伸展動臂		大容量型 動臂
										HD R2.8 (9'2")	HD R3.2 (10'6")	
配備 Cat 抓鉗連接器												
一般作業型	DB	1350	53	1.64	2.14	1181	2604	100	●	◎		
	DB	1500	60	1.87	2.44	1321	2911	100	◎	⊖		
重載作業型	DB	1500	60	1.88	2.46	1630	3593	100	⊖	○		
	DB	1650	66	2.12	2.77	1762	3884	100	○	○		
	DB	1400	55	1.64	2.14	1510	3329	100	◎	⊖		
	DB	1500	61	1.88	2.46	1620	3571	100	⊖	○		
	DB	1650	67	2.12	2.77	1718	3787	100	○	○		
	DB	1650	67	2.12	2.77	1718	3787	100	○	○		
超重作業型	DB	1200	48	1.40	1.83	1478	3258	90	●	●		
	DB	1350	54	1.64	2.14	1581	3485	90	◎	◎		
	DB	1400	56	1.64	2.14	1720	3791	90	◎	⊖		
	DB	1700	67	2.12	2.77	2004	4417	90	○	○		
超重作業型鏟子	DB	1550	61	1.90	2.48	1864	4109	90	⊖	○		
一般作業型	TB	1800	71	2.60	3.40	2214	4880	100			◇	
重載作業型	TB	1850	72	2.69	3.52	2387	5262	100			X	
	TB	1650	65	2.41	3.15	2392	5273	100			◇	
	TB	1750	69	2.50	3.27	2352	5185	100			◇	
	TB	1600	63	2.20	2.88	2390	5268	90			◇	
超重作業型鏟子	TB	1650	66	2.41	3.16	2367	5218	90			◇	
配備連接器的最大負載（payload 負載 + 鏟斗）								kg	4524	4219	4624	
								磅	9974	9302	10194	

上述負載參數符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，在前端連接裝置完全向前水平伸出且抓斗內收的情況下，不超過液壓提舉能力的 87% 或傾覆負載的 75%。

能力計算參照 ISO 7451:2007。

鏟斗重量為配備一般作業型鏟齒。

最大物料密度：

- 2100 kg/m³ (3500 磅/碼³)
- ◎ 1800 kg/m³ (3000 磅/碼³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 磅/碼³)
- 1200 kg/m³ (2000 磅/碼³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 磅/碼³)
- X 不推薦

Caterpillar 卡特彼勒建議您使用恰當的作業工具，以獲得本公司產品為客戶提供的最大價值。假如使用的工具，包括鏟斗，是在 Caterpillar 卡特彼勒推薦的或指定的重量、尺寸、流量、壓力規格之外，可能導致性能下降，導致包括但不限於在產能、穩定性、可靠性和部件耐用性方面的性能減低。不當使用工具進行橫掃、撬動、扭轉和/或接收重載的，將會降低動臂和斗桿的使用壽命。

(下一頁續)

鏟斗規格和適用性（繼續）

	連桿	寬度		容積		重量		裝載率	6.8 mt（14991 磅）配重			
		mm	英寸	m³	碼³	kg	磅		%	HD 伸展動臂		大容量型動臂
										HD R2.8 (9'2")	HD R3.2 (10'6")	
帶 CW 快速接頭												
一般作業型	DB	1500	59	1.88	2.46	1256	2768	100	⊙	⊖		
	DB	1650	65	2.12	2.77	1334	2940	100	⊖	⊖		
重載作業型	DB	1350	54	1.64	2.14	1419	3128	100	●	⊙		
	DB	1500	60	1.88	2.46	1516	3342	100	⊙	⊖		
	DB	1650	65	2.12	2.77	1650	3637	100	⊖	○		
超重作業型	DB	1650	66	2.15	2.81	1775	3913	90	⊖	○		
溝渠清理	DB	2200	87	2.40	3.14	1346	2967	100	○	○		
	DB	1800	72	1.96	2.56	1163	2564	100	⊙	⊖		
	DB	2000	79	2.18	2.85	1250	2756	100	⊖	⊖		
重載作業型	TB	1650	66	2.41	3.15	2120	4673	100			○	
超重作業型	TB	1650	66	2.41	3.15	2267	4998	90			○	
配備連接器的最大負載（payload 負載 + 鏟斗）								kg	4747	4442	5202	
								磅	10465	9793	11468	
帶 CWS 快速接頭												
一般作業型	DB	1200	47	1.40	1.84	1026	2262	100	●	●		
	DB	1650	65	2.12	2.77	1227	2815	100	⊖	⊖		
	DB	1800	71	2.36	3.09	1372	3025	100	⊖	○		
重載作業型	DB	1500	60	1.88	2.46	1461	3221	100	⊙	⊖		
	DB	1650	66	2.12	2.77	1581	3486	100	⊖	○		
超重作業型	DB	1650	66	2.15	2.81	1706	3761	90	⊖	⊖		
溝渠清理	DB	2400	94	2.04	2.67	1266	2791	100	⊙	⊖		
	DB	2200	87	2.40	3.14	1347	2970	100	⊖	○		
重載作業型	TB	1650	66	2.41	3.15	2052	4524	100			○	
超重作業型	TB	1350	54	1.87	2.44	1898	4185	90			⊙	
	TB	1650	66	2.41	3.15	2199	4848	90			○	
配備連接器的最大負載（payload 負載 + 鏟斗）								kg	4777	4472	5232	
								磅	10531	9859	11535	

上述負載參數符合液壓挖掘機標準 EN474-5:2006 + A3:2013，在前端連接裝置完全向前水平伸出且抓斗內收的情況下，不超過液壓提舉能力的 87% 或傾覆負載的 75%。
能力計算參照 ISO 7451:2007。
鏟斗重量為配備一般作業型鏟齒。

- 最大物料密度：
- 2100 kg/m³（3500 磅/碼³）
 - ⊙ 1800 kg/m³（3000 磅/碼³）
 - ⊖ 1500 kg/m³（2500 磅/碼³）
 - 1200 kg/m³（2000 磅/碼³）

Caterpillar 卡特彼勒建議您使用恰當的作業工具，以獲得本公司產品為客戶提供的最大價值。假如使用的工具，包括鏟斗，是在 Caterpillar 卡特彼勒推薦的或指定的重量、尺寸、流量、壓力規格之外，可能導致性能下降，導致包括但不限於在產能、穩定性、可靠性和部件耐用性方面的性能減低。不當使用工具進行橫掃、撬動、扭轉和/或接收重載的，將會降低動臂和斗桿的使用壽命。

作業工具選配指南

並非所有地區均提供所有的功能。請諮詢您的 Cat 經銷商，了解所在區域可以提供的具體配置。

☒ 匹配

☐ 沒有匹配

銜接式作業機具

底盤		L		
配重		6.8 mt (14991 磅)		
動臂類型		伸展斗桿		ME
斗桿長度		2.8 m HD (9'2")	3.2 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")
液壓錘	H140 GC	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓
	H180 GC			✓
	H180 GC S			✓
壓土機（震動板）		CVP110	✓	✓

標配和選配設備

標配和選配設備可能會變更。如需詳細資訊，請諮詢您的 Cat 代理商。

	標配	選配		標配	選配
引擎			底盤系統和結構		
三種可選模式：功率、智慧、環保	✓		長底盤	✓	
引擎轉速自動控制	✓		牽引環位於下車架	✓	
作業高度可達海拔 3300 m (10830 英尺)	✓		全長履帶引導護板		✓
52°C (126°F) 高溫環境冷卻能力	✓		分段式履帶引導護板		✓
液壓逆向風扇		✓	旋轉護板	✓	
-18°C (0°F) 冷啟動能力	✓		HD 底部護罩	✓	
-32°C (-25°F) 冷啟動能力		✓	HD 行駛馬達護板	✓	
配備有集成式預清器的雙濾芯空氣濾清器	✓		採用潤滑脂潤滑的履帶	✓	
雙階段4微米主燃油濾清器和10 微米主燃油濾清器，帶有水分離器和水分離器顯示開關	✓		6.8 mt (14991 磅) 配重	✓	
可使用 B20 等級以下生質柴油	✓		600 mm (24") 雙履爪履帶板		✓
遙控關閉	✓		600 mm (24") 三齒履帶板		✓
液壓系統			600 mm (24") 三履爪 HD 履帶板		✓
動臂和斗桿再生回路	✓		700 mm (28") 三齒履帶板		✓
電子主控閥	✓		800 mm (31") 三齒履帶板		✓
重負荷舉重模式	✓		動臂、斗桿和連桿		
自動液壓油升溫	✓		6.18 m (20'3") 大容量型動臂		✓
生物液壓油功能	✓		6.5 m (21'4") HD 伸展動臂		✓
反向迴轉阻尼閥	✓		2.55 m (8'4") 斗桿		✓
自動迴轉停車制動	✓		2.8 m (9'2") HD 斗桿		✓
高性能液壓回油濾清器	✓		3.2 m (10'6") HD 斗桿		✓
自動雙速行駛	✓		鏟斗連桿，TB 系列含吊環，Cat GRADE		✓
精準迴轉		✓	鏟斗連桿，DB 系列含吊環，Cat GRADE		✓
單一方向輔助迴路		✓	電力系統		
組合雙向輔助迴路		✓	1000 CCA 免保養電池 (×2)	✓	
組合雙向輔助迴路，帶有液壓錘回油濾清器		✓	集中式電力斷路開關	✓	
Cat 抓鉗式和 CW 專屬式快速連接器迴路		✓	LED 底盤燈，左側和右側動臂燈，駕駛室照明燈	✓	
			高品質環繞工作燈		✓

(下一頁續)

標配和選配設備 (續)

標配和選配設備可能會變更。如需詳細資訊，請諮詢您的 Cat 代理商。

	標配	選配		標配	選配
CAT 科技			服務和保養		
Cat Product Link™	✓		位置集中的引擎機油和燃油濾清器	✓	
作業工具識別	✓		定期機油採樣 (S·O·S SM) 採樣口	✓	
作業工具追蹤*	✓		具備 QuickEvac™ 維護保養		✓
激光捕獲器		✓	電子燃料啟動泵配備自動開關功能		✓
Cat GRADE with 2D 坡度控制系統和偏移儲存器	✓		安全和保護		
Cat GRADE with Advanced 2D 坡度控制系統		✓	Caterpillar 卡特彼勒一鍵保障系統	✓	
Cat GRADE with 3D 坡度控制系統鏈接：		✓	可鎖外置工具箱/儲物箱	✓	
– 虛擬參考站**			可鎖式車門、燃油和液壓油箱鎖	✓	
– 網上基地服務站**			可鎖式燃油排放室	✓	
– Trimble Connected Community**			維修保養平台設有防滑板和埋頭螺絲	✓	
Cat Assist 輔助系統：	✓		右側扶手和把手 (符合 ISO 2867:2011 標準)	✓	
– Grade Assist 斜坡輔助系統			信號/警報喇叭	✓	
– Boom Assist 動臂輔助系統			在地面可操作的輔助引擎停機開關	✓	
– Bucket Assist 鏟斗輔助系			後視攝像頭	✓	
– Swing Assist 迴轉輔助系統			360 度視野		✓
– Lift Assist 舉重輔助系統			落物保護系統 (不兼容駕駛室燈罩和防雨罩)		✓
Cat PAYLOAD：	✓				
– 靜態重量					
– 半自動校準					
– Payload/週期資訊					
– USB 報告功能					
2D E-Fence 電子圍欄：	✓				
– E-ceiling 電子天花板					
– E-floor 電子地板					
– E-swing 電子迴轉					
– E-wall 電子牆					
– E-cab avoidance					
液壓錘自動止動	✓				
遠端服務能力	✓				
自動挖掘提升	✓				

*與 PL161 附件定位器配對。

**需要訂閱。

經銷商選配裝置和作業機具

作業機具可能會變更。如需詳細資訊，請諮詢您的 Cat 代理商。

駕駛室

- 逕向低層雨刷
- 右邊和左邊電動踏板用以控制工具
- 雨擋和駕駛室燈罩
- 聚碳酸酯艙頂口

安全和保護

- Bluetooth® 藍牙密鑰卡

護板

- 落物保護系統（不兼容駕駛室燈罩和防雨罩）
- 前方全網格護板（不兼容駕駛室燈罩和防雨罩）
- 前半下方網格護板

駕駛室選項

	舒適型	豪華型
ROPS 滾翻保護結構，標準噪音抑制	●	●
高清 203 mm (8") LCD 觸控屏監視器	●	●
高清 254 mm (10") 觸控屏監視器	○	○
高解析度 254 mm (10") LCD 觸碰式螢幕 + 第二螢幕（只適用於 Cat GRADE with Advanced 2D 坡度控制系統或 Cat GRADE with 3D 坡度控制系統）	○	○
自動雙段式空調	●	●
用於監控器控制的飛梭旋鈕和快速鍵	●	●
免匙一按即啟式的引擎控制	●	●
高度可調中控台，提供三段高度，以工具進行調整	●	X
高度可調中控台，無需工具隨意調整	X	●
機械可調式座位減震	●	X
帶氣動調節的加熱式座椅	X	●
51 mm (2") 安全帶	●	●
固定式左側中控台	●	X
傾型左控制台	X	●
Bluetooth 合式收音機	●	X
含 USB 連接埠的 Bluetooth 合式收音機	X	●
12V DC 端口	●	●
文件保存區	●	●
後頭儲物網和午餐盒儲物網	X	●
置杯/瓶架	●	●
兩片式可開啟的前車窗	●	●
上方徑向雨刷和清洗液噴頭	●	●
逕向低層雨刷	○	○
可開啟的鋼艙口蓋	●	X
聚碳酸酯艙蓋	X	●
可開啟的聚碳酸酯艙頂口	○	○
LED 頂燈	●	●
地板迎賓燈	●	●
滾動式前遮陽簾	●	●
滾動式後遮陽簾	○	○
可水洗腳墊	●	●
信號燈可加裝	●	●

● 標配

○ 選配

X 不可用

如需關於 Cat 產品、代理商服務和行業解決方案的更多資訊，請訪問我們的官網 www.cat.com

© 2020 Caterpillar

保留所有權利

資料和規格如有變更，恕不另行通知。圖片中的設備可能會包括額外的設備。請諮詢您的 Cat 卡特代理商獲取關於可用選項的資訊。

CAT（卡特）、CATERPILLAR（卡特彼勒）、LET'S DO THE WORK（讓我們擔此重任）以及它們的相關標識、“Caterpillar Corporate Yellow（卡特彼勒公司黃顏色）”、“Power Edge”以及 Cat “Modern Hex”商標，以及本文檔中使用的公司和產品標識，均屬 Caterpillar 卡特彼勒的註冊商標，未經許可，不得使用。

A4XQ2366-02 (08-2020)
取代 A4XQ2366-01
創建編號：07C
(印度、印尼、東南亞)

