



336

Hydraulgrävmaskin

Tekniska specifikationer

Konfigurationer och funktioner kan variera efter region. Kontakta din lokala Cat®-återförsäljare för att få reda på vad som finns tillgängligt i din region.

Innehållsförteckning

Specifikationer	2
Motor	2
Luftkonditioneringssystem	2
Svängmekanism	2
Vikter	2
Band	2
Drivning	2
Hydraulsystem	2
Påfyllningsuppgifter service	2
Standarder	2
Ljudprestanda	2
Arbetsvikter och marktryck	3
Vikt huvudkomponenter	4
Mått	5
Räckvidd och belastning	6
Lyftkapacitet – långt underrede	
Räckviddsbom	7
Massgrävningsbom	16
HD-räckviddsbom	19
Lyftkapacitet – långsmalt underrede	
Räckviddsbom	22
Massgrävningsbom	28
HD-räckviddsbom	30
Skopspecifikationer och kompatibilitet	32
Tillbehörsguide	36
Standardutrustning och tillval	51
Utrustning och tillbehör som installerats av återförsäljaren	53
Hyttillbehör	54

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Motor

Motormodell	Cat® C9.3B	
Effekt – ISO 9249	232 kW	311 hk
Motoreffekt – ISO 14396	234 kW	314 hk
Cylinderdiameter	115 mm	5 tum
Slaglängd	149 mm	6 tum
Slagvolym	9,3 L	568 tum ³

- Uppfyller EU Steg V utsläppsnormer.
- Rekommenderad för användning upp till 3 300 m ö.h. (10 830 fot) med motoreffektsminskning vid över 2 300 m.ö.h. (7 550 fot).
- Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249. Standarder vid tidpunkt för tillverkning.
- Uppgifven motoreffekt är den kraft som finns på motorns svänghjul när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator.
- Klassificering vid 1 800 varv/min.

Luftkonditioneringssystem

Klimatanläggningen på denna maskin innehåller det fluorerade växthusgaskylmedlet R134a (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,00 kg kylmedel som har en CO₂-ekvivalent på 1,430 ton.

Svängmekanism

Svänghastighet	8,75 varv/min	
Maximalt svängvridmoment	144 kN·m	106 228 lbf·ft

Vikter

Arbetsvikt	36 600 kg	80 800 lb
------------	-----------	-----------

- Långt underrede, räckviddsbom, R3.2DB (10'6") sticka, GD 2,27 m³ (2,97 yd³) skopa, 600 mm (24") bandplattor av trekamstyp, 7,56 ton (16 700 lb) motvikt.

Band

Standardbandkamar bredd	600 mm	24 tum
Bandplattor tillval bredd	700 mm	28 tum
Bandplattor tillval bredd	850 mm	33 tum
Antal bandplattor (vardera sida)	49	
Antal underrullar (vardera sida)	8	
Antal överrullar (vardera sida)	2	

Drivning

Backtagningsförmåga	35°/70 %	
Maximal körhastighet	4,7 km/h	2,9 mph
Maximal dragkraft	295 kN	66 206 lbf

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde – redskap	558 L/min (279 × 2 pumpar)	147 gallon/min (74 × 2 pumpar)
Maximalt tryck – utrustning – redskap	35 000 kPa	5 076 psi
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge	38 000 kPa	5 511 psi
Maximalt tryck – förflyttning	35 000 kPa	5 076 psi
Maximalt tryck – svängning	29 400 kPa	4 264 psi
Bomcylinder – cylinderdiameter	150 mm	6 tum
Bomcylinder – slaglängd	1 440 mm	57 tum
Stickcylinder – cylinderdiameter	170 mm	7 tum
Stickcylinder – slaglängd	1 738 mm	68 tum
DB skoppcylinder – cylinderdiameter	150 mm	6 tum
DB skoppcylinder – slaglängd	1 151 mm	45 tum
TB skoppcylinder – cylinderdiameter	160 mm	6 tum
TB skoppcylinder – slaglängd	1 356 mm	53 tum

Påfyllningsuppgifter service

Kapacitet bränsletank	600 L	158,5 gallon
Kylsystem	40 L	10,5 gallon
Motorolja (med filter)	32 L	8,5 gallon
Svängdrivning (vardera)	18 L	4,8 gallon
Slutväxel (vardera)	8 L	2,1 gallon
Hydraulsystem (inklusive tank)	373 L	98,5 gallon
Hydraultank (inklusive sugledning)	161 L	42,5 gallon
AdBlue-tank	80 L	21,1 gallon

Standarder

Bromsar	ISO 10265:2008
Hytt/ROPS	ISO 12117-2:2008

Ljudprestanda

ISO 6395 (utsida)	105 dB(A)
ISO 6396 (inuti hytt)	73 dB(A)

- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

Arbetsvikter och marktryck

	600 mm (24") bandplattor av trekamstyp		600 mm (24") bandplattor av tvåkamstyp		600 mm (24") HD-bandplattor av trekamstyp		700 mm (28") bandplattor av trekamstyp		850 mm (33") bandplattor av trekamstyp	
	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Basram med över- och underrullar i HD-utförande										
7,56 ton (16 667 lb) motvikt + långt underrede										
Räckviddsbom + R3.9 (12'10") sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD-skopa	36 800 (81 100)	68,5 (9,9)	37 600 (82 800)	70 (10,1)	37 500 (82 600)	69,8 (10,1)	37 200 (81 900)	59,3 (8,6)	38 000 (83 800)	50 (7,2)
Räckviddsbom + R3.2 (10'6") sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD-skopa	36 600 (80 800)	68,3 (9,9)	37 400 (82 500)	69,7 (10,1)	37 300 (82 200)	69,5 (10,1)	37 000 (81 600)	59,1 (8,6)	37 900 (83 500)	49,8 (7,2)
Räckviddsbom + R2.8 (9'2") sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD-skopa	36 600 (80 600)	68,1 (9,9)	37 300 (82 300)	69,5 (10,1)	37 200 (82 000)	69,3 (10,1)	36 900 (81 400)	58,9 (8,5)	37 800 (83 300)	49,7 (7,2)
Massgrävningsbom + M2.55 (8'4") sticka + 2,41 m ³ (3,15 yd ³) SD-skopa	38 200 (84 200)	71,1 (10,3)	39 000 (85 900)	72,6 (10,5)	38 900 (85 700)	72,4 (10,5)	38 600 (85 000)	61,6 (8,9)	39 400 (86 900)	51,8 (7,5)
HD räckviddsbom + HD R3.2 (10'6") sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD-skopa	37 000 (81 600)	69 (10)	37 800 (83 300)	70,4 (10,2)	37 700 (83 100)	70,2 (10,2)	37 400 (82 400)	59,7 (8,7)	38 200 (84 300)	50,3 (7,3)
Basram med över- och underrullar i HD-utförande										
7,56 ton (16 667 lb) motvikt + långsmalt underrede										
Räckviddsbom + R3.9 (12'10") sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD-skopa	36 700 (80 800)	68,3 (9,9)	37 400 (82 500)	69,7 (10,1)	37 300 (82 300)	69,5 (10,1)	37 000 (81 600)	59,1 (8,6)		
Räckviddsbom + R3.2 (10'6") sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD-skopa	36 500 (80 500)	68 (9,9)	37 300 (82 200)	69,4 (10,1)	37 200 (81 900)	69,2 (10)	36 900 (81 300)	58,9 (8,5)		
Räckviddsbom + R2.8 (9'2") sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD-skopa	36 400 (80 300)	67,9 (9,8)	37 200 (82 000)	69,3 (10)	37 100 (81 800)	69,1 (10)	36 800 (81 100)	58,7 (8,5)		
Massgrävningsbom + M2.55 (8'4") sticka + 2,41 m ³ (3,15 yd ³) SD-skopa	38 100 (83 900)	70,9 (10,3)	38 800 (85 600)	72,3 (10,5)	38 700 (85 400)	72,1 (10,5)	38 400 (84 700)	61,3 (8,9)		
HD räckviddsbom + HD R3.2 (10'6") sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD-skopa	36 900 (81 400)	68,7 (10)	37 700 (83 000)	70,2 (10,2)	37 600 (82 800)	70 (10,1)	37 300 (82 100)	59,5 (8,6)		

Alla arbetsvikter inkluderar en 90 % bränsletank med 75 kg (165 lb) förare.


336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Vikt huvudkomponenter

	kg	lb
Basmaskin med 7,56 ton (16 667 lb) motvikt, HD-svängarm, basram med HD över- och underrullar för långt underrede	25 390	55 980
Basmaskin med 7,56 ton (16 667 lb) motvikt, HD-svängarm, basram med HD över- och underrullar för långsmalt underrede	25 260	55 700
Bandplattor:		
Bredd 600 mm (24"), tjocklek 11 mm (0,43"), bandplattor av trekamstyp för långa och långsmala underreden	4 090	9 020
Bredd 600 mm (24"), tjocklek 15,5 mm (0,61"), bandplattor av trekamstyp för långa och långsmala underreden	4 850	10 700
Bredd 600 mm (24"), tjocklek 15,5 mm (0,61"), HD-bandplattor av trekamstyp för långa och långsmala underreden	4 750	10 470
Bredd 700 mm (28"), tjocklek 11 mm (0,43"), bandplattor av trekamstyp för långa och långa smala underreden	4 450	9 800
Bredd 850 mm (33"), tjocklek 13 mm (0,51"), bandplattor av trekamstyp för långa underreden	5 300	11 690
Två bomcylindrar	670	1 470
Vikt med 90 % fylld tank och förare på 75 kg (165 lb)	550	1 210
Motvikt:		
7,56 ton (16 667 lb) motvikt	7 560	16 670
Svängarm:		
HD-svängarm	3 260	7 180
Långa och långa smala underreden:		
Basram med HD-över- och underrullar för långa underreden	8 400	18 520
Basram med HD-över-och underrullar för långsmalt underrede	8 270	18 240
Bommar (inklusive ledningar, sprintar, stickcylinder):		
Räckviddsbom 6,5 m (21'4")	3 220	7 100
Massgrävningsbom 6,18 m (20'3")	3 480	7 670
HD-räckviddsbom 6,5 m (21'4")	3 480	7 670
Stickor (inklusive ledningar, sprintar, skoppcylinder, skoplänkage):		
Räckviddssticka R2.8DB (9'2")	1 710	3 780
Räckviddssticka R3.2DB (10'6")	1 800	3 960
Räckviddssticka R3.9DB (12'10")	1 950	4 310
Massgrävningssticka M2.55TB (8'4")	2 130	4 700
HD-räckviddssticka R3.2DB (10'6")	1 930	4 250
Skopor (utan länkage):		
2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD	1 590	3 510
2,41 m ³ (3,15 yd ³) SD	2 550	5 630
Snabbkopplingar:		
CW-dedikerad snabbkoppling	480	1 050
Pinnmonterad snabbkoppling	700	1 550

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på val av skopa.


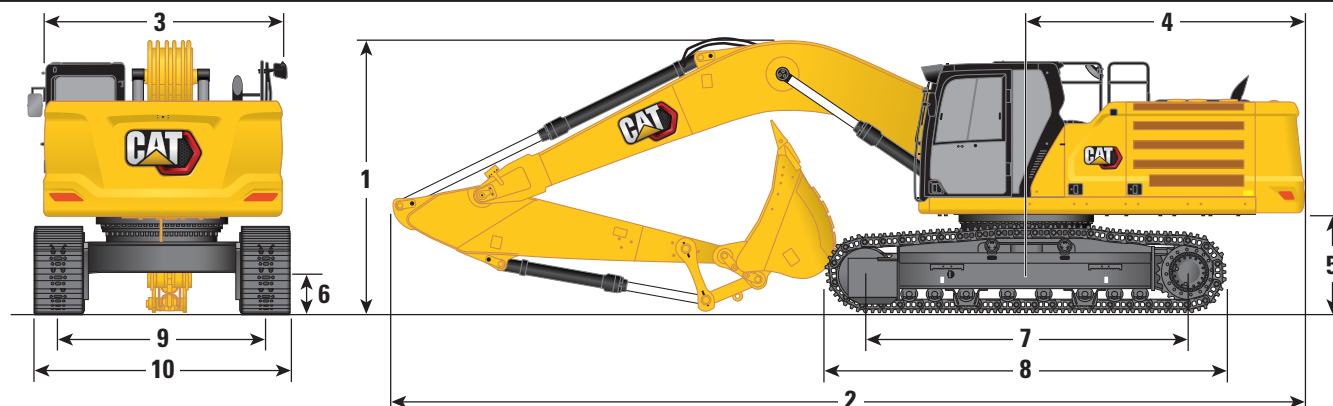


Bomalternativ			Räckviddsbom 6,5 m (21'4")				Massgrävningsbom 6,18 m (20'3")			
Stickalternativ			Räckviddssticka				Massgrävningssticka M2.55TB (8'4")			
			R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")					R2.8DB (9'2")
1 Maskinhöjd:										
Hytthöjd			3 170 mm	10'4"	3 170 mm	10'4"	3 170 mm	10'4"	3 170 mm	10'4"
FOGS höjd			3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"
Ledstångshöjd			3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"
Med bom/sticka/skopa installerad			3 670 mm	12'0"	3 470 mm	11'4"	3 650 mm	11'11"	3 610 mm	11'10"
Med bom/sticka installerad			3 560 mm	11'8"	3 330 mm	10'11"	3 450 mm	11'3"	3 400 mm	11'1"
Med bom installerad			2 880 mm	9'5"	2 880 mm	9'5"	2 880 mm	9'5"	2 830 mm	9'3"
Med bom/sticka/skopa installerad (med extraledningar)			3 720 mm	12'2"	3 520 mm	11'6"	3 670 mm	12'0"	3 620 mm	11'10"
Med bom/sticka installerad (med extraledningar)			3 620 mm	11'10"	3 400 mm	11'1"	3 500 mm	11'5"	3 420 mm	11'2"
Med bom installerad (med extraledningar)			2 970 mm	9'8"	2 970 mm	9'8"	2 970 mm	9'8"	2 900 mm	9'6"
2 Maskinlängd:										
Med bom/sticka/skopa installerad			11 200 mm	36'8"	11 170 mm	36'7"	11 220 mm	36'9"	10 890 mm	35'8"
Med bom/sticka installerad			11 180 mm	36'8"	11 140 mm	36'6"	11 190 mm	36'8"	10 850 mm	35'7"
Med bom installerad			9 960 mm	32'8"	9 960 mm	32'8"	9 960 mm	32'8"	9 640 mm	31'7"
Med bom/sticka/skopa installerad (med extraledningar)			11 200 mm	36'8"	11 170 mm	36'7"	11 220 mm	36'9"	10 890 mm	35'8"
Med bom/sticka installerad (med extraledningar)			11 180 mm	36'8"	11 140 mm	36'6"	11 190 mm	36'8"	10 850 mm	35'7"
Med bom installerad (med extraledningar)			10 010 mm	32'10"	10 010 mm	32'10"	10 010 mm	32'10"	9 640 mm	31'7"
3 Övre rambredd utan gångbord			2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"
4 Bakre svängradie			3 530 mm	11'6"	3 530 mm	11'6"	3 530 mm	11'6"	3 530 mm	11'6"
5 Spelrum under motvikt			1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"
6 Markfrigång			510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Bandlängd – längd till centrum på ledarhjul			4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"
8 Bandlängd			5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"
9 Spårvidd:										
Långt underrede			2 590 mm	8'5"	2 590 mm	8'5"	2 590 mm	8'5"	2 590 mm	8'5"
Långsmalt underrede			2 390 mm	7'10"	2 390 mm	7'10"	2 390 mm	7'10"	2 390 mm	7'10"
10 Bandspårvidd/underredesbredd:										
600 mm (24") bandplattor (långt underrede)			3 190 mm	10'5"	3 190 mm	10'5"	3 190 mm	10'5"	3 190 mm	10'5"
700 mm (28") bandplattor (långt underrede)			3 290 mm	10'9"	3 290 mm	10'9"	3 290 mm	10'9"	3 290 mm	10'9"
850 mm (33") bandplattor (långt underrede)			3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"
600 mm (24") bandplattor (långsmalt underrede)			2 990 mm	9'9"	2 990 mm	9'9"	2 990 mm	9'9"	2 990 mm	9'9"
700 mm (28") band (långsmalt underrede)			3 090 mm	10'1"	3 090 mm	10'1"	3 090 mm	10'1"	3 090 mm	10'1"
Skoptyp			GDC		GDC		GDC		SDV	
Skopkapacitet			2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,41 m³	3,15 yd³
Skoptipningsradie			1 760 mm	5'9"	1 760 mm	5'9"	1 760 mm	5'9"	1 910 mm	6'3"

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckvidd och belastning

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på val av skopa.

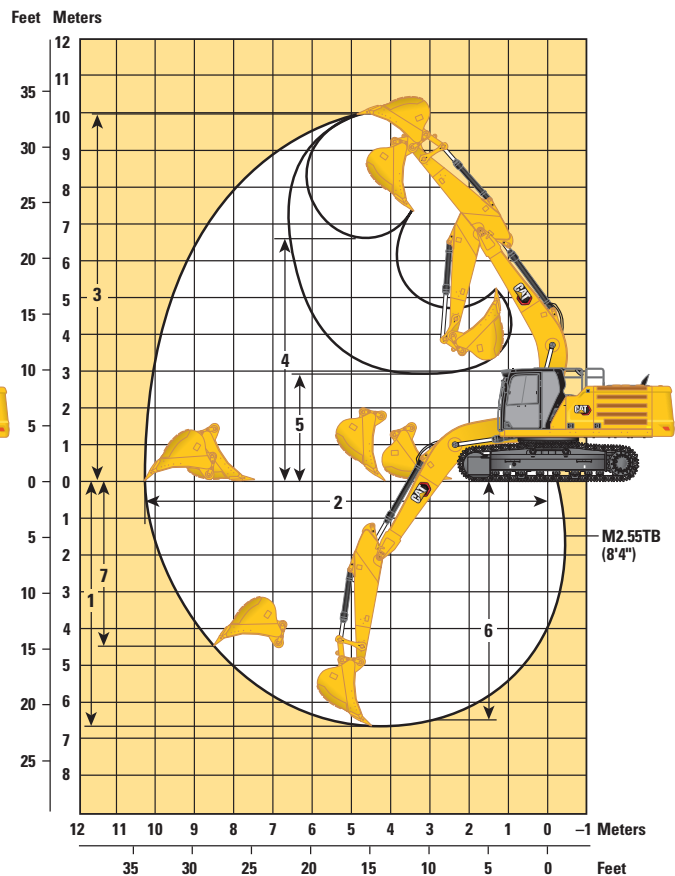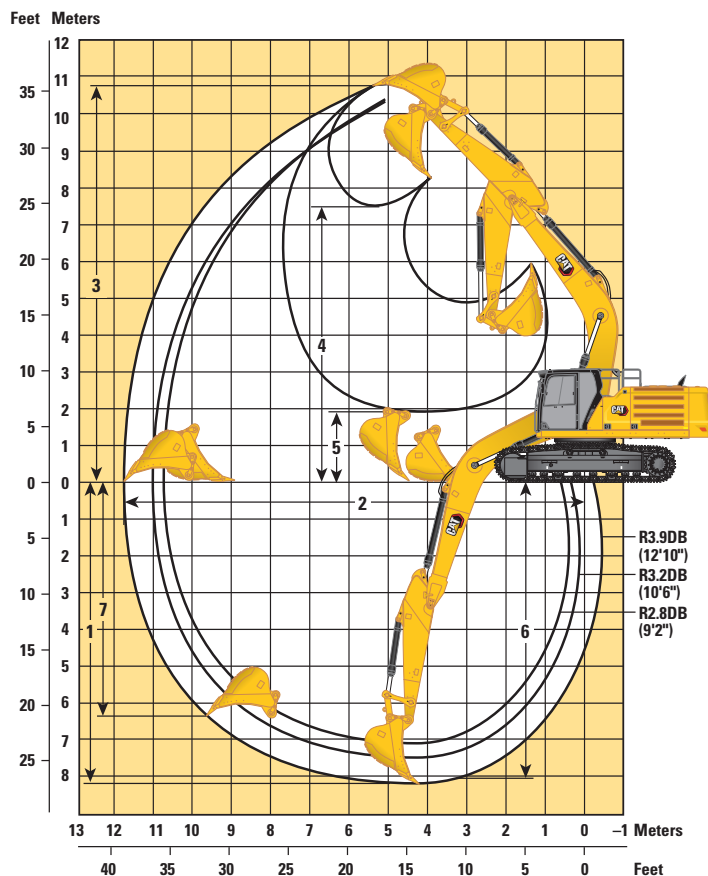

Bomalternativ	Räckviddsbom 6,5 m (21'4")						Massgrävningsbom 6,18 m (20'3")	
Stickalternativ	Räckviddssticka						Massgrävningssticka M2.55TB (8'4")	
	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")			
1 Maximalt grävdjup	8 200 mm	26'10"	7 500 mm	24'7"	7 100 mm	23'3"	6 670 mm	21'10"
2 Maximal räckvidd vid marklinje	11 730 mm	38'5"	11 030 mm	36'2"	10 730 mm	35'2"	10 280 mm	33'8"
3 Maximal skärhög	10 740 mm	35'2"	10 320 mm	33'10"	10 380 mm	34'0"	9 970 mm	32'8"
4 Maximal lasthög	7 490 mm	24'6"	7 100 mm	23'3"	7 100 mm	23'3"	6 600 mm	21'7"
5 Lägsta lasthög	1 900 mm	6'2"	2 600 mm	8'6"	3 000 mm	9'10"	2 910 mm	9'6"
6 Maximalt grävdjup för 2 440 mm (8'0") plan botten	8 060 mm	26'5"	7 340 mm	24'0"	6 930 mm	22'8"	6 490 mm	21'3"
7 Maximalt vertikalt grävdjup	6 360 mm	20'10"	5 560 mm	18'2"	5 520 mm	18'1"	4 480 mm	14'8"
Skopgrävkraft (ISO)	210 kN	47 160 lbf	210 kN	47 160 lbf	210 kN	47 160 lbf	265 kN	59 570 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	144 kN	32 440 lbf	166 kN	37 300 lbf	185 kN	41 500 lbf	191 kN	42 890 lbf
Skoptyp	GDC		GDC		GDC		SDV	
Skopkapacitet	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,41 m ³	3,15 yd ³
Skoptipningsradie	1 760 mm	5'9"	1 760 mm	5'9"	1 760 mm	5'9"	1 910 mm	6'3"

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

3,9 m (12'10") 6,5 m (21'4")

R3.9DB



600 mm (24"), bandplattor av tvåkamstyp, bandplattor av trekamstyp, HD-bandplattor av trekamstyp (långt underrede)

2 590 mm (8'5")

4 040 mm (13'3")



5 030 mm (16'6")

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
9 000 mm	kg													*6 200	*6 200	7 350
360 tum	lb													*13 750	*13 750	290
7 500 mm	kg									*7 650	*7 650			*5 750	*5 750	8 540
300 tum	lb									*16 850	*16 850			*12 700	*12 700	340
6 000 mm	kg									*7 950	*7 950	*7 450	5 950	*5 600	*5 600	9340
240 tum	lb									*17 400	*17 400	*14 350	12 750	*12 300	*12 300	370
4 500 mm	kg							*9 750	*9 750	*8 700	7 850	*8 150	5 850	*5 600	5 050	9 840
180 tum	lb							*21 050	*21 050	*18 950	16 900	*17 800	12 600	*12 300	11 100	390
3 000 mm	kg					*15 250	*15 250	*11 550	10 450	*9 700	7 500	*8 650	5 700	*5 750	4 750	10 100
120 tum	lb					*32 800	*32 800	*24 950	22 550	*21 000	16 200	18 750	12 250	*12 650	10 400	400
1 500 mm	kg					*18 400	14 850	*13 250	9 850	*10 650	7 200	8 550	5 500	*6 100	4 600	10 130
60 tum	lb					*39 650	32 000	*28 650	21 250	*23 100	15 500	18 350	11 850	*13 400	10 150	400
0 mm	kg			*8 200	*8 200	*20 050	14 200	*14 450	9 450	10 950	6 950	8400	5 350	*6 650	4 650	9 930
0 tum	lb			*18 650	*18 650	*43 350	30 550	*31 250	20 350	23 550	14 950	18 050	11 550	*14 650	10 250	390
-1 500 mm	kg	*8 600	*8 600	*12 850	*12 850	*20 300	13 950	*14 900	9 200	10 800	6 800	8 300	5 300	*7 550	4 950	9 490
-60 tum	lb	*19 150	*19 150	*29 050	*29 050	*43 950	30 000	*32 300	19 850	23 200	14 600	17 850	11 400	*16 700	10 900	380
-3 000 mm	kg	*13 600	*13 600	*18 800	*18 800	*19 400	13 950	*14 550	9 150	10 750	6 750			8 650	5 500	8 770
-120 tum	lb	*30 500	*30 500	*42 450	*42 450	*42 000	30 050	*31 450	19 750	23 100	14 550			19 100	12 200	350
-4 500 mm	kg	*19 550	*19 550	*24 000	*24 000	*17 300	14 200	*13 100	9 300	*9 850	6 900			*9 400	6 700	7 690
-180 tum	lb	*43 950	*43 950	*51 750	*51 750	*37 300	30 500	*28 150	20 000	*20 700	14 900			*20 700	14 900	300
-6 000 mm	kg					*13 200	*13 200	*9 350	*9 350					*9 150	*9 150	6 060
-240 tum	lb					*27 750	*27 750							*20 050	*20 050	240



ISO 10567



* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


3,9 m (12'10") 6,5 m (21'4")

R3.9DB




700 mm (28") bandplattor av trekamstyp
(långt underrede)

2 590 mm (8'5")



4 040 mm (13'3")



5 030 mm (16'6")

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
																
9 000 mm 360 tum	kg lb													*6 200 *13 750	*6 200 *13 750	7 350 290
7 500 mm 300 tum	kg lb									*7 650 *16 850	*7 650 *16 850			*5 750 *12 700	*5 750 *12 700	8 540 340
6 000 mm 240 tum	kg lb									*7 950 *17 400	*7 950 *17 400	*7 450 *14 350	6 000 12 850	*5 600 *12 300	*5 600 *12 300	9 340 370
4 500 mm 180 tum	kg lb							*9 750 *21 050	*9 750 *21 050	*8 700 *18 950	7 900 17 000	*8 150 *17 800	5 900 12 700	*5 600 *12 300	5 100 11 200	9 840 390
3 000 mm 120 tum	kg lb					*15 250 *32 800	*15 250 *32 800	*11 550 *24 950	10 550 22 700	*9 700 *21 000	7 600 16 300	*8 650 *18 800	5 750 12 350	*5 750 *12 650	4 750 10 500	10 100 400
1 500 mm 60 tum	kg lb					*18 400 *39 650	14 950 32 250	*13 250 *28 650	9 950 21 450	*10 650 *23 100	7 250 15 600	8 600 18 550	5 550 11 950	*6 100 *13 400	4 650 10 250	10 130 400
0 mm 0 tum	kg lb			*8 200 *18 650	*8 200 *18 650	*20 050 *43 350	14 300 30 800	*14 450 *31 250	9 500 20 500	11 050 23 750	7 000 15 050	8 450 18 200	5 400 11 650	*6 650 *14 650	4 700 10 350	9 930 390
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*8 600 *19 150	*8 600 *19 150	*12 850 *29 050	*12 850 *29 050	*20 300 *43 950	14 100 30 250	*14 900 *32 300	9 300 20 000	10 850 23 400	6 850 14 750	8 350 18 050	5 350 11 500	*7 550 *16 700	5 000 11 000	9 490 380
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*13 600 *30 500	*13 600 *30 500	*18 800 *42 450	*18 800 *42 450	*19 400 *42 000	14 100 30 300	*14 550 *31 450	9 250 19 900	10 850 23 350	6 800 14 650			8 700 19 300	5 550 12 300	8 770 350
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*19 550 *43 950	*19 550 *43 950	*24 000 *51 750	*24 000 *51 750	*17 300 *37 300	14 300 30 750	*13 100 *28 150	9 350 20 200	*9 850 *20 700	6 950 15 050			*9 400 *20 700	6 750 15 000	7 690 300
-6 000 mm -240 tum	kg lb					*13 200 *27 750	*13 200 *27 750	*9 350 *9 350						*9 150 *20 050	*9 150 *20 050	6 060 240



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
																
9 000 mm 360 tum	kg lb													*6 200 *13 750	*6 200 *13 750	7 350 290
7 500 mm 300 tum	kg lb									*7 650 *16 850	*7 650 *16 850			*5 750 *12 700	*5 750 *12 700	8 540 340
6 000 mm 240 tum	kg lb									*7 950 *17 400	*7 950 *17 400	*7 450 *14 350	6 150 13 150	*5 600 *12 300	*5 600 *12 300	9 340 370
4 500 mm 180 tum	kg lb							*9 750 *21 050	*9 750 *21 050	*8 700 *18 950	8 050 17 350	*8 150 *17 800	6 050 12 950	*5 600 *12 300	5 200 11 450	9 840 390
3 000 mm 120 tum	kg lb					*15 250 *32 800	*15 250 *32 800	*11 550 *24 950	10 750 23 100	*9 700 *21 000	7 750 16 650	*8 650 *18 800	5 850 12 600	*5 750 *12 650	4 850 10 750	10 100 400
1 500 mm 60 tum	kg lb					*18 400 *39 650	15 250 32 900	*13 250 *28 650	10 150 21 850	*10 650 *23 100	7 400 15 950	8 800 18 950	5 700 12 200	*6 100 *13 400	4 750 10 450	10 130 400
0 mm 0 tum	kg lb			*8 200 *18 650	*8 200 *18 650	*20 050 *43 350	14 600 31 450	*14 450 *31 250	9 700 20 950	11 300 24 250	7 150 15 400	8 650 18 600	5 550 11 900	*6 650 *14 650	4 800 10 600	9 930 390
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*8 600 *19 150	*8 600 *19 150	*12 850 *29 050	*12 850 *29 050	*20 300 *43 950	14 350 30 900	*14 900 *32 300	9 500 20 450	11 100 23 900	7 000 15 050	8 550 18 450	5 450 11 750	*7 550 *16 700	5 100 11 200	9 490 380
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*13 600 *30 500	*13 600 *30 500	*18 800 *42 450	*18 800 *42 450	*19 400 *42 000	14 350 30 900	*14 550 *31 450	9 450 20 350	11 050 23 850	6 950 15 000			8 900 19 700	5 700 12 550	8 770 350
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*19 550 *43 950	*19 550 *43 950	*24 000 *51 750	*24 000 *51 750	*17 300 *37 300	14 600 31 400	*13 100 *28 150	9 550 20 600	*9 850 *20 700	7 100 15 350			*9 400 *20 700	6 900 15 350	7 690 300
-6 000 mm -240 tum	kg lb					*13 200 *27 750	*13 200 *27 750	*9 350 *9 350						*9 150 *20 050	*9 150 *20 050	6 060 240



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*8 700 8 050				*7 350 *16 250	*7 350 *16 250	7 700 300
6 000 mm 240 tum	kg lb							*8 850 *19 350	8 000 17 150			*7 150 *15 700	6 350 14 150	8580 340
4 500 mm 180 tum	kg lb			*13 450 *36 650	*13 450 33 550	*10 850 *23 450	*10 850 23 400	*9 500 *20 650	7 750 16 700	*8 450 5 800		*7 200 *15 800	5 650 12 500	9 130 360
3 000 mm 120 tum	kg lb			*17 050 *36 650	15 550 33 550	*12 550 *27 100	10 300 22 150	*10 400 *22 550	7 450 16 050	8 700 18 700	5 700 12 200	*7 450 *16 400	5 300 11 650	9410 370
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 650 *42 400	14 600 31 450	*14 050 *30 350	9 800 21 050	11 200 24 100	7 200 15 450	8 550 18 400	5 550 11 900	7 950 17 550	5 150 11 350	9 440 380
0 mm 0 tum	kg lb			*20 500 *44 400	14 200 30 500	*14 900 *32 300	9 450 20 350	10 950 23 600	6 950 15 000	8 450 18 150	5 450 11 700	8 150 17 950	5 250 11 550	9 220 370
-1 500 mm -60 tum	kg lb			*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*20 100 *43 550	14 100 30 300	*15 000 *32 500	9 300 20 050	10 850 23 400	6 850 14 800	8 750 19 300	5 600 12 400	8 750 350
-3 000 mm -120 tum	kg lb			*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 650 *40 350	14 200 30 550	*14 200 *30 650	9 350 20 100	10 900 23 500	6 900 14 900	*10 050 *22 150	6 400 14 200	7 960 320
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*20 950 *45 150	*20 950 *45 150	*15 800 *33 950	14 500 31 250	*11 950 *25 450	9 550 20 600			*10 100 *22 200	8 200 18 300	6 750 270



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*8 700 19 350	8 100 17 300			*7 350 16 250	*7 350 16 250	7 700 300
6 000 mm 240 tum	kg lb							*8 850 19 350	8 050 17 300			*7 150 15 700	6 450 14 250	8580 340
4 500 mm 180 tum	kg lb			*13 450 36 650	*13 450 33 800	*10 850 23 450	*10 850 23 450	*9 500 20 650	7 800 16 800	*8 450 18 850	5 850 12 300	*7 200 15 800	5 700 12 650	9 130 360
3 000 mm 120 tum	kg lb			*17 050 36 650	15 650 33 800	*12 550 27 100	10 350 22 350	*10 400 22 550	7 500 16 200	8 800 18 850	5 750 12 300	*7 450 16 400	5 350 11 750	9410 370
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 650 42 400	14 700 31 700	*14 050 30 350	9 850 21 250	*11 200 24 300	7 250 15 600	8 650 18 550	5 600 12 000	*8 000 17 600	5 200 11 450	9 440 380
0 mm 0 tum	kg lb			*20 500 44 400	14 300 30 750	*14 900 32 300	9 550 20 500	11 050 23 800	7 050 15 150	8 500 18 350	5 500 11 800	8 250 18 100	5 300 11 650	9 220 370
-1 500 mm -60 tum	kg lb			*14 050 31 750	*14 050 31 750	*20 100 43 550	14 200 30 550	*15 000 32 500	9 400 20 200	10 950 23 600	6 950 14 950	8 850 19 500	5 650 12 500	8 750 350
-3 000 mm -120 tum	kg lb			*22 150 50 150	*22 150 50 150	*18 650 40 350	14 350 30 800	*14 200 30 650	9 400 20 300	*11 000 23 550	6 950 15 050	*10 050 22 150	6 500 14 350	7 960 320
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*20 950 45 150	*20 950 45 150	*15 800 33 950	14 650 31 500	*11 950 25 450	9 650 20 800			*10 100 22 200	8 250 18 450	6 750 270



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*8 700 19 350	8 250 18 200			*7 350 16 250	*7 350 16 250	7 700 300
6 000 mm 240 tum	kg lb							*8 850 19 350	8 200 18 200			*7 150 15 700	6 550 14 550	8 580 340
4 500 mm 180 tum	kg lb			*13 450 30 000	*13 450 30 000	*10 850 23 450	*10 850 23 450	*9 500 20 650	7 950 17 150	*8 450 18 750	5 950 13 200	*7 200 15 800	5 850 12 900	9 130 360
3 000 mm 120 tum	kg lb			*17 050 36 650	15 950 34 400	*12 550 27 100	10 550 22 750	*10 400 22 550	7 650 16 500	8 950 19 250	5 850 12 550	*7 450 16 400	5 450 12 000	9 410 370
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 650 42 400	15 000 32 350	*14 050 30 350	10 050 21 650	*11 200 24 300	7 400 15 900	8 800 18 950	5 700 12 250	*8 000 17 600	5 300 11 700	9 440 380
0 mm 0 tum	kg lb			*20 500 44 400	14 600 31 400	*14 900 32 300	9 700 20 950	11 300 24 350	7 200 15 450	8 700 18 750	5 600 12 050	8 400 18 500	5 400 11 900	9 220 370
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*14 050 31 750	*14 050 31 750	*20 100 43 550	14 500 31 200	*15 000 32 500	9 600 20 650	11 200 24 100	7 100 15 250			9 050 19 900	5 800 12 750	8 750 350
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*22 150 50 150	*22 150 50 150	*18 650 40 350	14 600 31 450	*14 200 30 650	9 600 20 700	*11 000 23 550	7 100 15 350			*10 050 22 150	6 600 14 650	7 960 320
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*20 950 45 150	*20 950 45 150	*15 800 33 950	14 950 32 150	*11 950 25 450	9 850 21 200					*10 100 22 200	8 400 18 850	6 750 270



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				
														mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb											*9 300 *20 600	8 250 18 500	7 340 290
6 000 mm 240 tum	kg lb					*10 050 *21 850	*10 050 *21 850	*9 350 *20 500	7 900 17 000			*8 950 *19 700	6 750 15 000	8 250 330
4 500 mm 180 tum	kg lb			*14 500 *31 150	*14 500 *31 150	*11 450 *24 750	10 750 23 200	*9 950 *21 650	7 700 16 600			*8 950 *19 700	5 950 13 200	8 820 350
3 000 mm 120 tum	kg lb			*18 050 *38 800	15 300 33 000	*13 100 *28 250	10 200 22 000	*10 750 *23 350	7 450 16 000	8 700	5 650	8 550 18 800	5 550 12 250	9 110 360
1 500 mm 60 tum	kg lb			*16 850 *41 000	14 500 31 200	*14 450 *31 200	9750 21 000	11 200 24 100	7 200 15 450	8 550	5 550	8400 18 450	5 450 11 950	9 140 360
0 mm 0 tum	kg lb			*19 800 *44 550	14 200 30 600	*15 100 *32 700	9 450 20 400	11 000 23 650	7 000 15 100			8 600 18 950	5 550 12 200	8 920 350
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*13 100 *29 850	*13 100 *29 850	*19 800 *42 950	14 200 30 550	*14 950 *32 400	9 350 20 200	10 950 23 550	6 950 14 950			9 300 20 550	6 000 13 200	8 420 340
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*23 600 *51 500	*23 600 *51 500	*18 050 *39 050	14 350 30 900	*13 850 *29 900	9 450 20 350	*10 500	7 050			*10 250 *22 600	6 950 15 350	7 600 300
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*18 950 *40 750	*18 950 *40 750	*14 700 *31 500	*14 700 *31 500	*10 950 *22 950	9750 21 050					*10 000 *21 950	9 100 20 450	6 330 250



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				
														mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb											*9 300 *20 600	8 300 18 650	7 340 290
6 000 mm 240 tum	kg lb					*10 050 *21 850	*10 050 *21 850	*9 350 *20 500	8 000 17 150			*8 950 *19 700	6 800 15 100	8 250 330
4 500 mm 180 tum	kg lb			*14 500 *31 150	*14 500 *31 150	*11 450 *24 750	10 850 23 350	*9 950 *21 650	7 750 16 700			*8 950 *19 700	6 000 13 300	8 820 350
3 000 mm 120 tum	kg lb			*18 050 *38 800	15 400 33 250	*13 100 *28 250	10 300 22 200	*10 750 *23 350	7 500 16 150	8 750	5 700	8 600 18 950	5 600 12 350	9 110 360
1 500 mm 60 tum	kg lb			*16 850 *41 000	14 600 31 450	*14 450 *31 200	9 800 21 200	11 300 24 300	7 250 15 600	8 650	5 600	8 450 18 600	5 500 12 050	9 140 360
0 mm 0 tum	kg lb			*19 800 *44 550	14 350 30 850	*15 100 *32 700	9 550 20 550	11 100 23 900	7 050 15 200			8 700 19 100	5 600 12 350	8 920 350
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*13 100 *29 850	*13 100 *29 850	*19 800 *42 950	14 350 30 800	*14 950 *32 400	9 450 20 350	11 050 23 750	7 000 15 100			9 400 20 700	6 050 13 300	8 420 340
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*23 600 *51 500	*23 600 *51 500	*18 050 *39 050	14 500 31 150	*13 850 *29 900	9 500 20 500	*10 500	7 100			*10 250 *22 600	7 000 15 500	7 600 300
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*18 950 *40 750	*18 950 *40 750	*14 700 *31 500	*14 700 *31 500	*10 950 *22 950	9 800 21 250					*10 000 *21 950	9 200 20 600	6 330 250



ISO 10567





* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.


Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				
														mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb											*9 300 *20 600	8 450 19 000	7 340 290
6 000 mm 240 tum	kg lb					*10 050 *21 850	*10 050 *21 850	*9 350 *20 500	8 100 17 450			*8 950 *19 700	6 950 15 400	8 250 330
4 500 mm 180 tum	kg lb			*14 500 *31 150	*14 500 *31 150	*11 450 *24 750	11 050 23 800	*9 950 *21 650	7 900 17 050			*8 950 *19 700	6 150 13 550	8 820 350
3 000 mm 120 tum	kg lb			*18 050 *38 800	15 700 33 900	*13 100 *28 250	10 500 22 600	*10 750 *23 350	7 650 16 450	8 950	5 850	8 800 19 400	5 750 12 650	9 110 360
1 500 mm 60 tum	kg lb			*16 850 *41 000	14 900 32 100	*14 450 *31 200	10 000 21 600	*11 500 *24 800	7 400 15 900	8 850	5 700	8 650 19 000	5 600 12 300	9 140 360
0 mm 0 tum	kg lb			*19 800 *44 550	14 600 31 450	*15 100 *32 700	9 750 21 000	11 350 24 400	7 200 15 550			8 850 19 500	5 750 12 600	8 920 350
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*13 100 *29 850	*13 100 *29 850	*19 800 *42 950	14 600 31 400	*14 950 *32 400	9 650 20 800	11 250 24 250	7 150 15 400			9 600 21 150	6 150 13 600	8 420 340
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*23 600 *51 500	*23 600 *51 500	*18 050 *39 050	14 750 31 750	*13 850 *29 900	9 700 20 950	*10 500	7 250			*10 250 *22 600	7 150 15 800	7 600 300
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*18 950 *40 750	*18 950 *40 750	*14 700 *31 500	*14 700 *31 500	*10 950 *22 950	10 000 21 650					*10 000 *21 950	9 350 21 000	6 330 250



ISO 10567



* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Massgrävningsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

2,55 m (8'4") 6,18 m (20'3")

M2.55TB



600 mm (24"), bandplattor av tvåkamstyp, bandplattor av trekamstyp, HD-bandplattor av trekamstyp (långt underrede)

2 590 mm (8'5")

4 040 mm (13'3")



5 030 mm (16'6")

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb					*10 050 *22 250	*10 050 *22 250			*8 950 *19 850	*8 950 *19 850	6 580 260
6 000 mm 240 tum	kg lb					*10 400 *22 700	*10 400 *22 700	*9 800 7 550		*8 550 *18 800	7 400 16 450	7 600 300
4 500 mm 180 tum	kg lb			*14 600 *31 350	*14 600 *31 350	*11 600 *25 100	10 450 22 550	*10 150 *22 100	7 400 15 900	*8 550 *18 750	6 350 14 100	8 210 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*17 850 *38 350	14 950 32 300	*13 050 *28 200	9900 21 300	*10 800 *23 400	7 150 15 350	*8 850 *19 450	5 850 12 900	8 520 340
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 850 *42 850	14 100 30 350	*14 250 *30 800	9 400 20 300	10 900 23 500	6 900 14 800	8 950 19 750	5 700 12 550	8 550 340
0 mm 0 tum	kg lb			*20 050 *43 450	13 800 29 700	*14 750 *31 950	9 150 19 650	10 750 23 100	6 700 14 450	9 250 20 400	5 850 12 850	8 310 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*17 750 *40 350	*17 750 *40 350	*19 000 *41 250	13 800 29 700	*14 350 *31 100	9 050 19 500	10 700 23 050	6 700 14 450	10 200 22 500	6 400 14 100	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*21 800 *47 300	*21 800 *47 300	*16 750 *36 250	14 050 30 200	*12 750 *27 350	9 200 19 850			*10 500 *23 100	7 700 17 050	6 880 270
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 300 *25 950	*12 300 *25 950					*9 700 *21 200	*9 700 *21 200	5 430 210



ISO 10567





* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Massgrävningsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
											
7 500 mm 300 tum	kg				*10 050	*10 050			*8 950	*8 950	6 580
	lb				*22 250	*22 250			*19 850	*19 850	260
6 000 mm 240 tum	kg				*10 400	*10 400	*9 800	7 600	*8 550	7 450	7 600
	lb				*22 700	*22 700			*18 800	16 600	300
4 500 mm 180 tum	kg		*14 600	*14 600	*11 600	10 550	*10 150	7 450	*8 550	6 400	8 210
	lb		*31 350	*31 350	*25 100	22 700	*22 100	16 000	*18 750	14 200	330
3 000 mm 120 tum	kg		*17 850	15 100	*13 050	9 950	*10 800	7 200	*8 850	5 900	8 520
	lb		*38 350	32 550	*28 200	21 500	*23 400	15 450	*19 450	13 050	340
1 500 mm 60 tum	kg		*19 850	14 200	*14 250	9500	11 000	6 950	9 050	5 750	8 550
	lb		*42 850	30 650	*30 800	20 450	23 700	14 950	19 950	12 650	340
0 mm 0 tum	kg		*20 050	13 950	*14 750	9 200	10 850	6 800	9 350	5 900	8 310
	lb		*43 450	29 950	*31 950	19 850	23 300	14 600	20 550	13 000	330
-1 500 mm -60 tum	kg	*17 750	*17 750	*19 000	13 950	*14 350	9 150	10 800	6 750	10 300	7 780
	lb	*40 350	*40 350	*41 250	29 950	*31 100	19 700	23 300	14 550	22 700	310
-3 000 mm -120 tum	kg	*21 800	*21 800	*16 750	14 150	*12 750	9 300			*10 500	6 880
	lb	*47 300	*47 300	*36 250	30 450	*27 350	20 000			*23 100	270
-4 500 mm -180 tum	kg			*12 300	*12 300					*9 700	5 430
	lb			*25 950	*25 950					*21 200	210



ISO 10567



* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Massgrävningsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


2,55 m (8'4") 6,18 m (20'3")

M2.55TB




850 mm (33") bandplattor av trekamstyp
(långt underrede)

2 590 mm (8'5")



4 040 mm (13'3")



5 030 mm (16'6")

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb					*10 050 *22 250	*10 050 *22 250			*8 950 *19 850	*8 950 *19 850	6 580 260
6 000 mm 240 tum	kg lb					*10 400 *22 700	*10 400 *22 700	*9 800 7 750		*8 550 *18 800	7 600 16 900	7 600 300
4 500 mm 180 tum	kg lb			*14 600 *31 350	*14 600 *31 350	*11 600 *25 100	10 750 23 150	*10 150 *22 100	7 600 16 350	*8 550 *18 750	6 550 14 500	8 210 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*17 850 *38 350	15 350 33 150	*13 050 *28 200	10 150 21 900	*10 800 *23 400	7 350 15 800	*8 850 *19 450	6 050 13 300	8 520 340
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 850 *42 850	14 500 31 250	*14 250 *30 800	9 700 20 850	11 250 24 200	7 100 15 250	9 250 20 350	5 850 12 900	8 550 340
0 mm 0 tum	kg lb			*20 050 *43 450	14 200 30 550	*14 750 *31 950	9 400 20 250	11 050 23 800	6 900 14 900	9 550 21 050	6 050 13 250	8 310 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*17 750 *40 350	*17 750 *40 350	*19 000 *41 250	14 200 30 550	*14 350 *31 100	9 350 20 100	11 050 23 800	6 900 14 900	*10 500 *23 100	6 600 14 550	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*21 800 *47 300	*21 800 *47 300	*16 750 *36 250	14 450 31 050	*12 750 *27 350	9 450 20 400			*10 500 *23 100	7 900 17 550	6 880 270
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 300 *25 950	*12 300 *25 950					*9 700 *21 200	*9 700 *21 200	5 430 210



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

HD-räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*8 600 7 950				*7 300 *16 100	*7 300 *16 100	7 700 300
6 000 mm 240 tum	kg lb							*8 700 *19 050	7 900 16 950			*7 100 *15 600	6 250 13 950	8580 340
4 500 mm 180 tum	kg lb			*13 300 *36 150	*13 300 33 200	*10 700 *23 100	*10 700 *23 100	*9 350 *20 350	7 650 16 450	*8 400 5 700		*7 150 *15 700	5 550 12 300	9 130 360
3 000 mm 120 tum	kg lb			*16 850 *36 150	15 400 33 200	*12 350 *26 700	10 150 21 900	*10 200 *22 150	7 350 15 800	8 600 18 500	5 550 11 950	*7 400 *16 300	5 200 11 400	9410 370
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 350 *41 750	14 350 30 950	*13 850 *29 900	9 600 20 750	*11 050 23 850	7 050 15 150	8 450 18 150	5 400 11 650	7 850 17 300	5 050 11 100	9 440 380
0 mm 0 tum	kg lb			*20 200 *43 700	13 950 30 000	*14 700 *31 750	9 250 19 950	10 850 23 300	6 800 14 700	8 300 17 900	5 300 11 400	8 050 17 700	5 150 11 300	9 220 370
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*14 000 *31 650	*14 000 *31 650	*19 800 *42 900	13 850 29 750	*14 750 *31 950	9 100 19 650	10 750 23 100	6 700 14 450			8 650 19 050	5 500 12 100	8 750 350
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*22 100 *50 050	*22 100 *50 050	*18 350 *39 700	13 950 30 000	*13 950 *30 150	9 150 19 700	10 750 *23 100	6 750 14 600			*9 850 *21 700	6 300 13 900	7 960 320
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*20 600 *44 300	*20 600 *44 300	*15 500 *33 300	14 300 30 750	*11 750 *24 950	9 400 20 250					*9 900 *21 750	8 050 18 000	6 750 270



ISO 10567



* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.


Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

HD-räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

3,2 m (10'6") 6,5 m (21'4")

R3.2DB (ES)



700 mm (28") bandplattor av trekamstyp
(långt underrede)

2 590 mm (8'5")

4 040 mm (13'3")



5 030 mm (16'6")

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*8 600 8 050				*7 300 *16 100	*7 300 *16 100	7 700 300
6 000 mm 240 tum	kg lb							*8 700 *19 050	7 950 17 100			*7 100 *15 600	6 350 14 050	8580 340
4 500 mm 180 tum	kg lb			*13 300 *36 150	*13 300 33 450	*10 700 *23 100	*10 700 *23 100	*9 350 *20 350	7 700 16 600	*8 400 5 750		*7 150 *15 700	5 600 12 400	9 130 360
3 000 mm 120 tum	kg lb			*16 850 *36 150	15 500 33 450	*12 350 *26 700	10 250 22 100	*10 200 *22 150	7 400 15 950	8 700 18 650	5 600 12 050	*7 400 *16 300	5 250 11 500	9410 370
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 350 *41 750	14 500 31 250	*13 850 *29 900	9 700 20 900	*11 050 *23 900	7 100 15 300	8 500 18 300	5 450 11 750	7 950 *17 450	5 100 11 200	9 440 380
0 mm 0 tum	kg lb			*20 200 *43 700	14 050 30 250	*14 700 *31 750	9 350 20 150	10 950 23 550	6 900 14 800	8400 18 050	5 350 11 500	8 100 17 850	5 200 11 400	9 220 370
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*14 000 *31 650	*14 000 *31 650	*19 800 *42 900	13 950 30 000	*14 750 *31 950	9 200 19 800	10 800 23 300	6 800 14 600			8 700 19 200	5 550 12 200	8 750 350
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*22 100 *50 050	*22 100 *50 050	*18 350 *39 700	14 100 30 300	*13 950 *30 150	9 250 19 850	*10 800 *23 100	6 800 14 700			*9 850 *21 700	6 350 14 000	7 960 320
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*20 600 *44 300	*20 600 *44 300	*15 500 *33 300	14 400 31 000	*11 750 *24 950	9 450 20 400					*9 900 *21 750	8 100 18 150	6 750 270



ISO 10567





* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

HD-räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*8 600 8 200				*7 300 *16 100	*7 300 *16 100	7 700 300
6 000 mm 240 tum	kg lb							*8 700 *19 050	8 100 17 400			*7 100 *15 600	6 450 14 350	8580 340
4 500 mm 180 tum	kg lb			*13 300 *36 150	*13 300 34 100	*10 700 *23 100	*10 700 *23 100	*9 350 *20 350	7 850 16 900	*8 400 5 850		*7 150 *15 700	5 700 12 650	9 130 360
3 000 mm 120 tum	kg lb			*16 850 *36 150	15 800 34 100	*12 350 *26 700	10 450 22 500	*10 200 *22 150	7 550 16 250	8 850 19 050	5 750 12 300	*7 400 *16 300	5 350 11 750	9410 370
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 350 *41 750	14 800 31 850	*13 850 *29 900	9900 21 350	*11 050 *23 900	7 250 15 600	8 700 18 700	5 600 12 000	*7 950 *17 450	5 200 11 450	9 440 380
0 mm 0 tum	kg lb			*20 200 *43 700	14 350 30 850	*14 700 *31 750	9 550 20 550	11 200 24 050	7 050 15 150	8 600 18 450	5 450 11 750	8 300 18 250	5 300 11 650	9 220 370
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*14 000 *31 650	*14 000 *31 650	*19 800 *42 900	14 250 30 650	*14 750 *31 950	9 400 20 250	11 050 23 800	6 950 14 900			8 900 19 650	5 650 12 450	8 750 350
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*22 100 *50 050	*22 100 *50 050	*18 350 *39 700	14 350 30 900	*13 950 *30 150	9 400 20 300	*10 800 *23 100	6 950 15 050			*9 850 *21 700	6 450 14 300	7 960 320
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*20 600 *44 300	*20 600 *44 300	*15 500 *33 300	14 700 31 650	*11 750 *24 950	9 650 20 850					*9 900 *21 750	8 250 18 500	6 750 270



ISO 10567





* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
																
9 000 mm 360 tum	kg lb													*6 200 *13 750	*6 200 *13 750	7 350 290
7 500 mm 300 tum	kg lb									*7 650 *16 850	*7 650 16 400			*5 750 *12 700	*5 750 *12 700	8 540 340
6 000 mm 240 tum	kg lb									*7 950 *17 400	7 550 16 150	*7 450 *14 350	5 550 11 800	*5 600 *12 300	5 150 11 450	9340 370
4 500 mm 180 tum	kg lb							*9 750 *21 050	*9 750 *21 050	*8 700 *18 950	7 250 15 650	*8 150 *17 800	5 450 11 650	*5 600 *12 300	4 650 10 250	9 840 390
3 000 mm 120 tum	kg lb					*15 250 *32 800	14 650 31 600	*11 550 *24 950	9 650 20 750	*9 700 *21 000	6 950 14 950	*8 650 18 700	5 250 11 300	*5 750 *12 650	4 350 9 600	10 100 400
1 500 mm 60 tum	kg lb					*18 400 *39 650	13 500 29 150	*13 250 *28 650	9 050 19 550	*10 650 *23 100	6 650 14 250	8 500 18 300	5 100 10 900	*6 100 *13 400	4 250 9 350	10 130 400
0 mm 0 tum	kg lb			*8 200 *18 650	*8 200 *18 650	*20 050 *43 350	12 900 27 750	*14 450 *31 250	8 650 18 650	10 900 23 450	6 350 13 700	8 350 17 950	4 950 10 600	*6 650 *14 650	4 300 9 450	9 930 390
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*8 600 *19 150	*8 600 *19 150	*12 850 *29 050	*12 850 *29 050	*20 300 *43 950	12 650 27 200	*14 900 *32 300	8400 18 150	10 750 23 100	6 200 13 400	8 250 17 800	4 850 10 450	*7 550 *16 700	4 550 10 000	9 490 380
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*13 600 *30 500	*13 600 *30 500	*18 800 *42 450	*18 800 *42 450	*19 400 *42 000	12 650 27 250	*14 550 *31 450	8400 18 050	10 700 23 050	6 200 13 350			8 600 19 050	5 050 11 200	8 770 350
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*19 550 *43 950	*19 550 *43 950	*24 000 *51 750	*24 000 *51 750	*17 300 *37 300	12 850 27 700	*13 100 *28 150	8 500 18 300	*9 850 *20 700	6 350 13 700			*9 400 *20 700	6 150 13 700	7 690 300
-6 000 mm -240 tum	kg lb					*13 200 *27 750	*13 200 *27 750	*9 350 8 900						*9 150 *20 050	8 800 20 000	6 060 240



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
																
9 000 mm 360 tum	kg lb													*6 200 *13 750	*6 200 *13 750	7 350 290
7 500 mm 300 tum	kg lb									*7 650 *16 850	*7 650 16 500			*5 750 *12 700	*5 750 *12 700	8 540 340
6 000 mm 240 tum	kg lb									*7 950 *17 400	7 600 16 300	*7 450 *14 350	5 600 11 900	*5 600 *12 300	5 200 11 550	9340 370
4 500 mm 180 tum	kg lb							*9 750 *21 050	*9 750 *21 050	*8 700 *18 950	7 350 15 750	*8 150 *17 800	5 450 11 750	*5 600 *12 300	4 700 10 350	9 840 390
3 000 mm 120 tum	kg lb					*15 250 *32 800	14 750 31 850	*11 550 *24 950	9 700 20 950	*9 700 *21 000	7 000 15 050	*8 650 *18 800	5 300 11 400	*5 750 *12 650	4 400 9 650	10 100 400
1 500 mm 60 tum	kg lb					*18 400 *39 650	13 600 29 350	*13 250 *28 650	9 150 19 700	*10 650 *23 100	6 700 14 400	8 600 18 450	5 150 11 000	*6 100 *13 400	4 300 9 400	10 130 400
0 mm 0 tum	kg lb			*8 200 *18 650	*8 200 *18 650	*20 050 *43 350	13 000 27 950	*14 450 *31 250	8 700 18 800	11 000 23 700	6 450 13 850	8 450 18 150	5 000 10 700	*6 650 *14 650	4 350 9 550	9 930 390
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*8 600 *19 150	*8 600 *19 150	*12 850 *29 050	*12 850 *29 050	*20 300 *43 950	12 750 27 450	*14 900 *32 300	8 500 18 300	10 850 23 300	6 300 13 500	8 350 17 950	4 900 10 550	*7 550 *16 700	4 600 10 100	9 490 380
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*13 600 *30 500	*13 600 *30 500	*18 800 *42 450	*18 800 *42 450	*19 400 *42 000	12 750 27 450	*14 550 *31 450	8 450 18 200	10 800 23 250	6 250 13 450			8 700 19 250	5 100 11 300	8 770 350
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*19 550 *43 950	*19 550 *43 950	*24 000 *51 750	*24 000 *51 750	*17 300 *37 300	12 950 27 950	*13 100 *28 150	8 550 18 500	*9 850 *20 700	6 400 13 800			*9 400 *20 700	6 200 13 800	7 690 300
-6 000 mm -240 tum	kg lb					*13 200 *27 750	*13 200 *27 750	*9 350 20 750	8 950					*9 150 *20 050	8 850 *20 050	6 060 240



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				
														mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*8 700 7 450				*7 350 *16 250	7 150 16 000	7 700 300
6 000 mm 240 tum	kg lb							*8 850 *19 350	7 400 15 900			*7 150 *15 700	5 900 13 100	8580 340
4 500 mm 180 tum	kg lb			*13 450 *36 650	*13 450 30 650	*10 850 *23 450	10 050 21 650	*9 500 *20 650	7 200 15 450	*8 450 18 650	5 350 11 250	*7 200 *15 800	5 250 11 600	9 130 360
3 000 mm 120 tum	kg lb			*17 050 *36 650	14 200 30 650	*12 550 *27 100	9 450 20 450	*10 400 *22 550	6 900 14 850	8 700 18 650	5 250 11 250	*7 450 *16 400	4 900 10 750	9410 370
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 650 *42 400	13 250 28 600	*14 050 *30 350	9000 19 350	11 150 24 050	6 600 14 250	8 500 18 350	5 100 10 950	7 950 17 500	4 750 10 450	9 440 380
0 mm 0 tum	kg lb			*20 500 *44 400	12 850 27 700	*14 900 *32 300	8 650 18 650	10 950 23 550	6 400 13 800	8400 18 100	5 000 10 750	8 150 17 900	4 850 10 650	9 220 370
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*20 100 *43 550	12 800 27 500	*15 000 *32 500	8 500 18 350	10 850 23 300	6 300 13 600			8 750 19 250	5 150 11 400	8 750 350
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 650 *40 350	12 900 27 750	*14 200 *30 650	8 550 18 400	10 850 23 450	6 350 13 700			10 050 *22 150	5 900 13 050	7 960 320
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*20 950 *45 150	*20 950 *45 150	*15 800 *33 950	13 200 28 400	*11 950 *25 450	8 750 18 900					*10 100 *22 200	7 550 16 850	6 750 270



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				
														mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*8 700 7 550				*7 350 *16 250	7 200 16 100	7 700 300
6 000 mm 240 tum	kg lb							*8 850 *19 350	7 450 16 000			*7 150 *15 700	5 950 13 200	8580 340
4 500 mm 180 tum	kg lb			*13 450 *36 650	*13 450 30 900	*10 850 *23 450	10 100 21 800	*9 500 *20 650	7 250 15 550	*8 450 18 800	5 400 11 350	*7 200 *15 800	5 300 11 650	9 130 360
3 000 mm 120 tum	kg lb			*17 050 *36 650	14 300 30 900	*12 550 *27 100	9 550 20 600	*10 400 *22 550	6 950 14 950	8 750 18 800	5 300 11 350	*7 450 *16 400	4 950 10 850	9410 370
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 650 *42 400	13 400 28 850	*14 050 *30 350	9 050 19 500	*11 200 24 250	6 650 14 350	8 600 18 500	5 150 11 050	*8 000 *17 600	4 800 10 550	9 440 380
0 mm 0 tum	kg lb			*20 500 *44 400	13 000 27 950	*14 900 *32 300	8 750 18 800	11 050 23 750	6 450 13 950	8 500 18 250	5 050 10 850	8 200 18 050	4 900 10 750	9 220 370
-1 500 mm -60 tum	kg lb		*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*20 100 *43 550	12 900 27 750	*15 000 *32 500	8 600 18 500	10 950 23 500	6 350 13 700		8 800 19 450	5 200 11 500	8 750 350
-3 000 mm -120 tum	kg lb		*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 650 *40 350	13 000 28 000	*14 200 *30 650	8 600 18 550	10 950 *23 550	6 400 13 850		*10 050 *22 150	5 950 13 200	7 960 320
-4 500 mm -180 tum	kg lb		*20 950 *45 150	*20 950 *45 150	*15 800 *33 950	13 300 28 650	*11 950 *25 450	8 850 19 050				*10 100 *22 200	7 600 16 950	6 750 270



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				
														mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb											*9 300 *20 600	7 650 17 200	7 340 290
6 000 mm 240 tum	kg lb					*10 050 *21 850	*10 050 *21 850	*9 350 *20 500	7 350 15 750			*8 950 *19 700	6 250 13 900	8 250 330
4 500 mm 180 tum	kg lb			*14 500 *31 150	*14 500 *31 150	*11 450 *24 750	9 950 21 450	*9 950 *21 650	7 150 15 350			*8 950 *19 700	5 500 12 200	8 820 350
3 000 mm 120 tum	kg lb			*18 050 *38 800	13 950 30 150	*13 100 *28 250	9 400 20 250	*10 750 *23 350	6 850 14 800	8 650	5 250	8 500 18 750	5 150 11 300	9 110 360
1 500 mm 60 tum	kg lb			*16 850 *41 000	13 150 28 400	*14 450 *31 200	8 950 19 300	11 150 24 000	6 600 14 250	8 550	5 100	8 350 18 400	5 000 11 050	9 140 360
0 mm 0 tum	kg lb			*19 800 *44 550	12 900 27 800	*15 100 *32 700	8 650 18 700	10 950 23 600	6 450 13 900			8 550 18 850	5 100 11 250	8 920 350
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*13 100 *29 850	*13 100 *29 850	*19 800 *42 950	12 900 27 750	*14 950 *32 400	8 600 18 500	10 900 23 450	6 400 13 750			9 300 20 450	5 500 12 150	8 420 340
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*23 600 *51 500	*23 600 *51 500	*18 050 *39 050	13 050 28 100	*13 850 *29 900	8 650 18 650	*10 500	6 500			*10 250 *22 600	6 400 14 100	7 600 300
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*18 950 *40 750	*18 950 *40 750	*14 700 *31 500	13 400 28 900	*10 950 *22 950	8 950 19 350					*10 000 *21 950	8 350 18 800	6 330 250



ISO 10567






* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				
														
7 500 mm 300 tum	kg lb											*9 300 *20 600	7 700 17 300	7 340 290
6 000 mm 240 tum	kg lb					*10 050 *21 850	*10 050 *21 850	*9 350 *20 500	7 400 15 900			*8 950 *19 700	6 300 14 000	8 250 330
4 500 mm 180 tum	kg lb			*14 500 *31 150	*14 500 *31 150	*11 450 *24 750	10 000 21 600	*9 950 *21 650	7 200 15 450			*8 950 *19 700	5 550 12 300	8 820 350
3 000 mm 120 tum	kg lb			*18 050 *38 800	14 050 30 350	*13 100 *28 250	9 450 20 450	*10 750 *23 350	6 900 14 900	8 750	5 300	8 600 18 900	5 200 11 400	9 110 360
1 500 mm 60 tum	kg lb			*16 850 *41 000	13 250 28 650	*14 450 *31 200	9000 19 450	11 250 24 250	6 650 14 350	8 600	5 150	8 450 18 550	5 050 11 100	9 140 360
0 mm 0 tum	kg lb			*19 800 *44 550	13 000 28 000	*15 100 *32 700	8 750 18 850	11 050 23 800	6 500 14 000			8 650 19 050	5 150 11 350	8 920 350
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*13 100 *29 850	*13 100 *29 850	*19 800 *42 950	13 000 27 950	*14 950 *32 400	8 650 18 650	11 000 23 650	6 450 13 850			9 350 20 650	5 550 12 250	8 420 340
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*23 600 *51 500	*23 600 *51 500	*18 050 *39 050	13 150 28 300	*13 850 *29 900	8 700 18 800	*10 500	6 550			*10 250 *22 600	6 450 14 250	7 600 300
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*18 950 *40 750	*18 950 *40 750	*14 700 *31 500	13 500 29 100	*10 950 *22 950	9000 19 500					*10 000 *21 950	8 450 18 950	6 330 250



ISO 10567



* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Massgrävningsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

2,55 m (8'4") 6,18 m (20'3")


M2.55TB



600 mm (24"), bandplattor av tvåkamstyp, bandplattor av trekamstyp, HD-bandplattor av trekamstyp (långsmalt underrede)

2 390 mm (7'10")

4 040 mm (13'3")



5 030 mm (16'6")

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb					*10 050 *22 250	*10 050 22 100			*8 950 *19 850	8 750 19 800	6 580 260
6 000 mm 240 tum	kg lb					*10 400 *22 700	10 100 21 750	*9 800	7 000	*8 550 *18 800	6 800 15 200	7 600 300
4 500 mm 180 tum	kg lb			*14 600 *31 350	*14 600 *31 350	*11 600 *25 100	9 650 20 800	*10 150 *22 100	6 800 14 650	*8 550 *18 750	5 850 13 000	8 210 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*17 850 *38 350	13 600 29 400	*13 050 *28 200	9 100 19 600	*10 800 *23 400	6 550 14 100	*8 850 *19 450	5 400 11 850	8 520 340
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 850 *42 850	12 750 27 550	*14 250 *30 800	8 600 18 550	10 900 23 400	6 300 13 600	8 950 19 700	5 250 11 500	8 550 340
0 mm 0 tum	kg lb			*20 050 *43 450	12 500 26 900	*14 750 *31 950	8 350 17 950	10 700 23 000	6 150 13 250	9 250 20 300	5 350 11 800	8 310 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*17 750 *40 350	*17 750 *40 350	*19 000 *41 250	12 500 26 900	*14 350 *31 100	8 250 17 800	10 700 23 000	6 150 13 250	10 150 22 400	5 850 12 900	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*21 800 *47 300	*21 800 *47 300	*16 750 *36 250	12 700 27 350	*12 750 *27 350	8400 18 100			*10 500 *23 100	7 050 15 600	6 880 270
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 300 *25 950	*12 300 *25 950					*9 700 *21 200	*9 700 *21 200	5 430 210



ISO 10567



* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Massgrävningsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

2,55 m (8'4")

M2.55TB

6,18 m (20'3")

700 mm (28") bandplattor av trekamstyp
(långsmalt underrede)

2 390 mm (7'10")

4 040 mm (13'3")

5 030 mm (16'6")

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb					*10 050 *22 250	*10 050 *22 250			*8 950 *19 850	8 850 *19 850	6 580 260
6 000 mm 240 tum	kg lb					*10 400 *22 700	10 200 21 900	*9 800	7 050	*8 550 *18 800	6 900 15 350	7 600 300
4 500 mm 180 tum	kg lb			*14 600 *31 350	*14 600 *31 350	*11 600 *25 100	9 700 20 950	*10 150 *22 100	6 900 14 750	*8 550 *18 750	5 900 13 100	8 210 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*17 850 *38 350	13 700 29 650	*13 050 *28 200	9 150 19 750	*10 800 *23 400	6 600 14 250	*8 850 *19 450	5 450 12 000	8 520 340
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 850 *42 850	12 900 27 750	*14 250 *30 800	8 700 18 700	11 000 23 600	6 350 13 700	9000 19 850	5 300 11 600	8 550 340
0 mm 0 tum	kg lb			*20 050 *43 450	12 600 27 100	*14 750 *31 950	8400 18 100	10 800 23 250	6 200 13 350	9 300 20 500	5 400 11 900	8 310 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*17 750 *40 350	*17 750 *40 350	*19 000 *41 250	12 600 27 100	*14 350 *31 100	8 350 17 950	10 800 23 200	6 200 13 350	10 250 22 600	5 900 13 050	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*21 800 *47 300	*21 800 *47 300	*16 750 *36 250	12 850 27 600	*12 750 *27 350	8 450 18 250			*10 500 *23 100	7 100 15 750	6 880 270
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 300 *25 950	*12 300 *25 950					*9 700 *21 200	*9 700 *21 200	5 430 210



ISO 10567





* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

HD-räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*8 600 7 400				*7 300 *16 100	7 050 15 800	7 700 300
6 000 mm 240 tum	kg lb							*8 700 *19 050	7 300 15 700			*7 100 *15 600	5 800 12 900	8580 340
4 500 mm 180 tum	kg lb			*13 300 *36 150	*13 300 30 300	*10 700 *23 100	9 950 21 450	*9 350 *20 350	7 100 15 200	*8 400 5 250		*7 150 *15 700	5 150 11 350	9 130 360
3 000 mm 120 tum	kg lb			*16 850 *36 150	14 050 30 300	*12 350 *26 700	9 350 20 150	*10 200 *22 150	6 750 14 550	8 550 18 400	5 100 11 000	*7 400 *16 300	4 750 10 500	9410 370
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 350 *41 750	13 050 28 150	*13 850 *29 900	8 800 19 000	*11 050 23 750	6 500 13 950	8400 18 100	5 000 10 700	7 850 17 250	4 650 10 200	9 440 380
0 mm 0 tum	kg lb			*20 200 *43 700	12 600 27 150	*14 700 *31 750	8 450 18 250	10 800 23 250	6 250 13 500	8 300 17 850	4 850 10 450	8 000 17 650	4 700 10 350	9 220 370
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*14 000 *31 650	*14 000 *31 650	*19 800 *42 900	12 550 26 950	*14 750 *31 950	8 300 17 950	10 700 23 000	6 150 13 250			8 600 19 000	5 050 11 100	8 750 350
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*22 100 *50 050	*22 100 *50 050	*18 350 *39 700	12 650 27 200	*13 950 *30 150	8 350 18 000	10 750 *23 100	6 200 13 350			*9 850 *21 700	5 750 12 750	7 960 320
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*20 600 *44 300	*20 600 *44 300	*15 500 *33 300	12 950 27 900	*11 750 *24 950	8 600 18 550					*9 900 *21 750	7 350 16 500	6 750 270



ISO 10567





* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ±5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

HD-räckviddsbom lyftkapacitet – Motvikt: 7,56 ton (16 667 lb) – utan skopa, tunga lyft: på



		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum		9 000 mm/360 tum				
														mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*8 600 19 050	7 450 15 850			*7 300 16 100	7 100 15 900	7 700 300
6 000 mm 240 tum	kg lb							*8 700 19 050	7 350 15 850			*7 100 15 600	5 850 13 000	8580 340
4 500 mm 180 tum	kg lb			*13 300 29 400	*13 300 29 400	*10 700 23 100	10 000 21 600	*9 350 20 350	7 150 15 350	*8 400 18 600	5 300 11 100	*7 150 15 700	5 150 11 450	9 130 360
3 000 mm 120 tum	kg lb			*16 850 36 150	14 150 30 550	*12 350 26 700	9 400 20 300	*10 200 22 150	6 850 14 700	8 650 18 600	5 150 11 100	*7 400 16 300	4 800 10 600	9410 370
1 500 mm 60 tum	kg lb			*19 350 41 750	13 150 28 350	*13 850 29 900	8 900 19 150	*11 050 23 900	6 550 14 050	8 500 18 250	5 000 10 800	7 900 17 400	4 700 10 300	9 440 380
0 mm 0 tum	kg lb			*20 200 43 700	12 750 27 400	*14 700 31 750	8 550 18 400	10 900 23 450	6 300 13 600	8 350 18 000	4 900 10 550	8 100 17 800	4 750 10 450	9 220 370
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*14 000 31 650	*14 000 31 650	*19 800 42 900	12 650 27 200	*14 750 31 950	8400 18 100	10 800 23 200	6 200 13 400			8 700 19 150	5 100 11 200	8 750 350
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*22 100 50 050	*22 100 50 050	*18 350 39 700	12 750 27 450	*13 950 30 150	8 450 18 150	*10 800 23 100	6 250 13 500			*9 850 21 700	5 800 12 850	7 960 320
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*20 600 44 300	*20 600 44 300	*15 500 33 300	13 050 28 150	*11 750 24 950	8 650 18 700					*9 900 21 750	7 450 16 650	6 750 270



ISO 10567



* Anger att lasten är begränsad genom hydraulisk lyftkapacitet snarare än tippbelastning. Ovanstående belastningar i enlighet med lyftkapacitetsstandard ISO 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiner. De överstiger inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tippbelastning. Vikten på alla tillbehör måste dras av från lyftkapaciteten. Lyftkapaciteten är baserad på att maskinen står på ett stabilt, enhetligt underlag. Användning av ett redskapsfäste för att hantera/lyfta objekt kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapacitet håller sig inom ± 5 % för alla tillgängliga bandplattor.

Konsultera alltid relevant bruksanvisning och underhållsmanual för specifik produktinformation.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Skopspecifikationer och kompatibilitet

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllnad	Långt underrede				
									7,56 ton (16 667 lb) motvikt				
									HD räckviddsbom	Räckviddsbom			Massgrävningsbom
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	HD R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	R3.9 (12'10")	M2.55 (8'4")
Sprintfäste (utan snabbkoppling)													
Normal belastning	DB	1 350	53	1,64	2,14	1 181	2 604	100	●	●	●	●	
	DB	1 500	60	1,88	2,44	1 286	2 834	100	●	●	●	⊙	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	⊙	●	⊙	⊖	
	DB	1 800	71	2,36	3,09	1 465	3 231	100	⊖	⊙	⊙	⊖	
Normal belastning	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 348	2 971	100	⊙	●	⊙	⊖	
Kraftigt belastning	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 450	3 196	100	●	●	●	●	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 545	3 408	100	●	●	●	⊙	
	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	⊙	⊙	⊙	⊖	
	DB	1 800	72	2,36	3,08	1 774	3 911	100	⊖	⊙	⊖	○	
Mycket kraftigt belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	⊙	●	⊙	⊖	
Kraftigt belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 220	4 894	100					⊖
Mycket kraftigt spadskär	TB	1 350	54	1,87	2,44	2 053	4 526	90					●
	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90					⊙
Maximal belastning med sprintfäste (payload + skopa)								kg	5 370	5 855	5 545	4 855	6 200
								lb	11 839	12 908	12 225	10 703	13 669
Med Cat-pinnkoppling													
Normal belastning	DB	1 350	53	1,64	2,14	1 181	2 604	100	●	●	●	⊙	
	DB	1 500	60	1,88	2,44	1 286	2 834	100	⊙	●	⊙	⊖	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	1 800	71	2,36	3,09	1 465	3 231	100	○	⊖	⊖	○	
Normal belastning	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 348	2 971	100	⊖	⊙	⊖	○	
Kraftigt belastning	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 450	3 196	100	⊙	●	●	⊖	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 545	3 408	100	⊖	⊙	⊙	○	
	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	○	⊖	⊖	○	
	DB	1 800	72	2,36	3,08	1 774	3 911	100	○	⊖	○	◇	
Mycket kraftigt belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	⊖	⊙	⊖	○	
Kraftigt belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 220	4 894	100					○
Mycket kraftigt spadskär	TB	1 350	54	1,87	2,44	2 053	4 526	90					⊙
	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90					○
Maximal belastning med koppling (payload + skopa)								kg	4 674	5 160	4 850	4 159	5 151
								lb	10 305	11 377	10 693	9 170	11 356

Ovanstående laster överensstämmer med standarden EN474-5:2006 + A3:2013 för hydrauliska grävmaskiner. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt. Kapaciteten är baserad på ISO 7451:2007. Skopvikter med standardtänder.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillar's rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och komponentlivslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsätter på nästa sida)

Skopspecifikationer och kompatibilitet (fortsättning)

	Länkage			Kapacitet		Vikt		Fyllnad	Långsmalt underrede				
									7,56 ton (16 667 lb) motvikt				
		Bredd							HD räckviddsbom	Räckviddsbom			Massgrävningsbom
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb		%	HD R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	R3.9 (12'10")
Sprintfäste (utan snabbkoppling)													
Normal belastning	DB	1 350	53	1,64	2,14	1 181	2 604	100	●	●	●	⊙	
	DB	1 500	60	1,88	2,44	1 286	2 834	100	⊙	●	⊙	⊖	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	1 800	71	2,36	3,09	1 465	3 231	100	○	⊖	⊖	○	
Normal belastning	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 348	2 971	100	⊖	⊙	⊙	○	
Kraftig belastning	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 450	3 196	100	●	●	●	⊙	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 545	3 408	100	⊙	⊙	⊙	⊖	
	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	⊖	⊖	⊖	○	
	DB	1 800	72	2,36	3,08	1 774	3 911	100	○	⊖	○	◇	
Mycket kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	⊖	⊙	⊖	○	
Kraftig belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 220	4 894	100					○
Mycket kraftigt spadskär	TB	1 350	54	1,87	2,44	2 053	4 526	90					●
	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90					⊖
Maximal belastning med sprintfäste (payload + skopa)								kg	4 790	5 260	4 970	4 325	5 575
								lb	10 560	11 596	10 957	9 535	12 291
Med Cat-pinnkoppling													
Normal belastning	DB	1 350	53	1,64	2,14	1 181	2 604	100	⊙	●	⊙	⊖	
	DB	1 500	60	1,88	2,44	1 286	2 834	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	○	⊖	○	◇	
	DB	1 800	71	2,36	3,09	1 465	3 231	100	◇	○	○	◇	
Normal belastning	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 348	2 971	100	○	⊖	○	◇	
Kraftig belastning	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 450	3 196	100	⊖	⊙	⊙	○	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 545	3 408	100	○	⊖	⊖	◇	
	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	○	○	○	◇	
	DB	1 800	72	2,36	3,08	1 774	3 911	100	◇	○	◇	x	
Mycket kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	○	⊖	○	◇	
Kraftig belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 220	4 894	100					◇
Mycket kraftigt spadskär	TB	1 350	54	1,87	2,44	2 053	4 526	90					⊖
	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90					◇
Maximal belastning med koppling (payload + skopa)								kg	4 094	4 565	4 273	3 629	4 522
								lb	9 026	10 065	9 421	8 001	9 969

Ovanstående laster överensstämmer med standarden EN474-5:2006 + A3:2013 för hydrauliska grävmaskiner. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt. Kapaciteten är baserad på ISO 7451:2007. Skopvikter med standardtänder.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas ej

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillar's rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och komponentlivslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Skopspecifikationer och kompatibilitet (fortsättning)

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllnad	Långt underrede				
									7,56 ton (16 667 lb) motvikt				
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb		%	HD räckviddsbom	Räckviddsbom		
									HD R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	R3.9 (12'10")	M2.55 (8'4")
Med CW-snabbkoppling													
Normal belastning	DB	1 500	59	1,88	2,46	1 256	2 768	100	⦿	●	●	⊖	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 334	2 940	100	⊖	⦿	⦿	⊖	
Kraftig belastning	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 419	3 128	100	●	●	●	⦿	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 516	3 342	100	⦿	●	⦿	⊖	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 650	3 637	100	⊖	⦿	⊖	○	
Mycket kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 775	3 913	90	⊖	⦿	⊖	○	
Dikesrensning	DB	2 200	87	2,40	3,14	1 346	2 967	100	⊖	⊖	⊖	○	
	DB	1 800	72	1,96	2,56	1 163	2 564	100	⦿	●	⦿	⊖	
	DB	2 000	79	2,18	2,85	1 250	2 756	100	⊖	⦿	⦿	⊖	
Kraftig belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 120	4 673	100					⊖
Maximal belastning med koppling (payload + skopa)								kg	4 897	5 383	5 073	4 382	5 709
								lb	10 796	11 867	11 184	9 661	12 586
Med CWS-Snabbkoppling													
Normal belastning	DB	1 200	47	1,40	1,84	1 026	2 262	100	●	●	●	●	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 227	2 815	100	⦿	⦿	⦿	⊖	
	DB	1 800	71	2,36	3,09	1 372	3 025	100	⊖	⦿	⊖	○	
Kraftig belastning	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 461	3 221	100	⦿	●	⦿	⊖	
	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 581	3 486	100	⊖	⦿	⊖	○	
Mycket kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 706	3 761	90	⊖	⦿	⦿	○	
Dikesrensning	DB	2 400	94	2,04	2,67	1 266	2 791	100	⦿	●	⦿	⊖	
	DB	2 200	87	2,40	3,14	1 347	2 970	100	⊖	⊖	⊖	○	
Kraftig belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 052	4 524	100					⊖
Mycket kraftig belastning	TB	1 350	54	1,87	2,44	1 898	4 185	90					●
	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 199	4 848	90					⊖
Maximal belastning med koppling (payload + skopa)								kg	4 927	5 413	5 103	4 412	5 713
								lb	10 862	11 934	11 250	9 727	12 595

Ovanstående laster överensstämmer med standarden EN474-5:2006 + A3:2013 för hydrauliska grävmaskiner. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt. Kapaciteten är baserad på ISO 7451:2007. Skopvikter med standardtänder.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillar's rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och komponentlivslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsätter på nästa sida)

Skopspecifikationer och kompatibilitet (fortsättning)

	Länkage							Fyllnad	Långsmalt underrede				
									7,56 ton (16 667 lb) motvikt				
		Bredd		Kapacitet		Vikt			HD räckviddsbom	Räckviddsbom			Massgrävningsbom
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb		%	HD R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	R3.2 (10'6")	R3.9 (12'10")
Med CW-snabbkoppling													
Normal belastning	DB	1 500	59	1,88	2,46	1 256	2 768	100	⊖	⊙	⊙	○	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 334	2 940	100	○	⊖	⊖	○	
Kraftig belastning	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 419	3 128	100	⊙	●	⊙	⊖	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 516	3 342	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 650	3 637	100	○	⊖	○	◇	
Mycket kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 775	3 913	90	○	⊖	○	◇	
Dikesrensning	DB	2 200	87	2,40	3,14	1 346	2 967	100	○	⊖	○	◇	
	DB	1 800	72	1,96	2,56	1 163	2 564	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	2 000	79	2,18	2,85	1 250	2 756	100	○	⊖	⊖	○	
Kraftig belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 120	4 673	100					○
Maximal belastning med koppling (payload + skopa)								kg	4 317	4 788	4 496	3 852	5 080
								lb	9 517	10 556	9 912	8 492	11 199
Med CWS-Snabbkoppling													
Normal belastning	DB	1 200	47	1,40	1,84	1 026	2 262	100	●	●	●	●	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 227	2 815	100	⊖	⊖	⊖	○	
	DB	1 800	71	2,36	3,09	1 372	3 025	100	○	⊖	○	◇	
Kraftig belastning	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 461	3 221	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 581	3 486	100	○	⊖	○	◇	
Mycket kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 706	3 761	90	○	⊖	⊖	◇	
Dikesrensning	DB	2 400	94	2,04	2,67	1 266	2 791	100	⊖	⊙	⊖	○	
	DB	2 200	87	2,40	3,14	1 347	2 970	100	○	⊖	○	◇	
Kraftig belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 052	4 524	100					○
Mycket kraftig belastning	TB	1 350	54	1,87	2,44	1 898	4 185	90					⊙
	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 199	4 848	90					○
Maximal belastning med koppling (payload + skopa)								kg	4 347	4 785	4 493	3 849	5 084
								lb	9 583	10 549	9 905	8 486	11 208

Ovanstående laster överensstämmer med standarden EN474-5:2006 + A3:2013 för hydrauliska grävmaskiner. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt. Kapaciteten är baserad på ISO 7451:2007. Skopvikter med standardtänder.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillar's rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och komponentlivslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning

☐ Ingen Matchning

TILLBEHÖR SPRINTFÄSTE

Underrede		L				
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)				
Bomtyp		Räckvidd			Räckvidd HD	ME
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Hydrauliska hammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓		✓
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärare	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 Betongskärkäft					✓
	MP345 Rivningskäft					✓
	MP345 Pulveriseringskäft					✓
	MP345 Skärkäft					✓
Gripars för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	✓	✓
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035	✓	✓	✓	✓	
	S3035 plan ovansida	✓	✓	✓	✓	

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning
 ☐ Ingen Matchning
 ☒ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
 ☐ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

TILLBEHÖR SPRINTFÄSTE (fortsättning)

Underrede		L				
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)				
Bomtyp		Räckvidd			Räckvidd HD	ME
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓	✓	✓	✓	✓
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓	✓	✓	✓	✓
Plattkompaktorer (vibrerande)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓
Gripär med sektionssklor	GSH440-1150	●	●	●	●	
	GSH440-1550	●	●	○	○	
	GSH455-1000	●	●	●	●	●
	GSH455-1500	○	○	○	○	●
	GSH455-2000	○				○
	GSH555-1000	●	●	○	○	●
	GSH555-1500	○	○			○
	GSM-50-1250	○	○		○	●
	GSM-50-1500	○				○
Hydraulic Transfer Grab	CTV20-1300	●	●	●	●	
	CTV20-1500	●	●	○	●	
	CTV20-1700	●	●	○	○	
	CTV20-1900	○	○	○	○	
	CTV20-2300	○	○		○	
	CTV30-1700	○	○		○	●
	CTV30-1900	○	○		○	○
	CTV30-2300					○

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.



Matchning



* Endast arbetsomfång front



Ingen Matchning

TILLBEHÖR SPRINTFÄSTE (fortsättning)

Underrede		LN					
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)					
Bomtyp		Räckvidd			Räckvidd HD		ME
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Hydrauliska hammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓*			✓
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärare	✓	✓	✓*	✓		✓
	MP332 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
	MP345 Betongskärkäft						✓*
	MP345 Rivningskäft						
	MP345 Pulveriseringskäft						
	MP345 Skärkäft						✓*
Gripär för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035	✓	✓	✓	✓	✓	
	S3035 plan ovansida	✓	✓	✓	✓	✓	

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning
 ☐ * Endast arbetsomfång front
 ☐ Ingen Matchning
 ☒ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
 ☐ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

TILLBEHÖR SPRINTFÄSTE (fortsättning)

Underrede		LN					
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)					
Bomtyp		Räckvidd			Räckvidd HD		ME
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Plattkompaktorer (vibrerande)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gripär med sektionssklor	GSH440-1150	●	●	●	●	○	
	GSH440-1550	●	○	○	○	○	
	GSH455-1000	●	●	○	●	○	●
	GSH455-1500	○	○		○		○
	GSH455-2000						○
	GSH555-1000	●	○		○		●
	GSH555-1500	○					○
	GSM-50-1250	○	○				○
	GSM-50-1500						○
Hydraulic Transfer Grab	CTV20-1300	●	●	●	●	●	
	CTV20-1500	●	●	○	●	○	
	CTV20-1700	●	○	○	○	○	
	CTV20-1900	○	○	○	○		
	CTV20-2300	○					
	CTV30-1700	○	○		○		○
	CTV30-1900	○					○
	CTV30-2300						

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning

☐ * Endast arbetsomfång front

☐ Ingen Matchning

CAT PINNMONTERADE GRIPREDSKAPSFÄSTEN

Underrede		L				
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)				
Bomtyp		Räckvidd			Räckvidd HD	ME
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Hydrauliska hammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓			✓
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	✓	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓*	✓	✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓*	✓	✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärare	✓	✓*		✓*	✓*
	MP332 Universalkäft	✓	✓	✓*	✓	✓
Gripär för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓		✓	✓
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035	✓	✓	✓	✓	
	S3035 plan ovansida	✓	✓	✓	✓	
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓	✓		✓*	✓
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓	✓		✓*	✓*
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning

☐ * Endast arbetsomfång front

☐ Ingen Matchning

CAT PINNGREPPSTILLBEHÖR (fortsättning)

Underrede		LN					
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)					
Bomtyp		Räckvidd			Räckvidd HD		ME
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Hydrauliska hammare	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓
	H180 GC S	✓*					
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓		✓*		✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓*		✓*		✓*
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓*		✓*		✓*
	MP332 Skärkäft	✓	✓		✓*		✓
	MP332 Tankskärare	✓*					
	MP332 Universalkäft	✓	✓*		✓*		✓*
Gripar för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓*	✓	✓*	
	G345	✓	✓*				
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035	✓	✓	✓*	✓		
	S3035 plan ovansida	✓	✓		✓		
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓*	✓*				
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓*					
Plattkompaktorer (vibrerande)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning

☐ * Endast arbetsomfång front

☐ Ingen Matchning

CW-45S DEDIKERADE KOPPLINGSTILLBEHÖR

Underrede		L			
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd HD	
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")
Hydrauliska hammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärare	✓	✓		✓
	MP332 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP345 Betongskärkäft				
	MP345 Skärkäft				
Gripar för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓*	✓
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035	✓	✓	✓	✓
	S3035 plan ovansida	✓	✓	✓	✓
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓	✓		✓
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓	✓	✓*	✓
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsätter på nästa sida)

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning

☐ * Endast arbetsomfång front

☐ Ingen Matchning

CW-45S DEDIKERADE KOPPLINGSTILLBEHÖR (fortsättning)

Underrede		LN					
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)					
Bomtyp		Räckvidd			Räckvidd HD		ME
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Hydrauliska hammare	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	✓		✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓		✓		✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓		✓		✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓*	✓		✓
	MP332 Tankskärare	✓*	✓*				✓
	MP332 Universalkäft	✓	✓		✓*		✓
	MP345 Betongskärkäft						
	MP345 Skärkäft						
Gripars för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	G345	✓	✓*		✓*		✓
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035	✓	✓	✓*	✓	✓*	
	S3035 plan ovansida	✓	✓	✓*	✓	✓*	
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓	✓*		✓*		✓
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓	✓*				✓
Plattkompaktorer (vibrerande)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.



Matching



* Endast arbetsomfång front



Ingen Matching

CW-45 DEDIKERADE KOPPLINGSTILLBEHÖR

Underrede		L			
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd HD	
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")
Hydrauliska hammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärare	✓	✓		✓*
	MP332 Universalkäft	✓	✓	✓*	✓
	MP345 Betongskärkäft				
	MP345 Skärkäft				
Gripär för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓*	✓
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035	✓	✓	✓	✓
	S3035 plan ovansida	✓	✓	✓	✓
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓	✓		✓
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓	✓		✓
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning

☐ * Endast arbetsomfång front

☐ Ingen Matchning

CW-45 DEDIKERADE KOPPLINGSTILLBEHÖR (fortsättning)

Underrede		LN					
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)					
Bomtyp		Räckvidd			Räckvidd HD		ME
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Hydrauliska hammare	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	✓		✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓		✓*		✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓		✓*		✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓*	✓		✓
	MP332 Tankskärare	✓*					✓
	MP332 Universalkäft	✓	✓		✓*		✓
	MP345 Betongskärkäft						
	MP345 Skärkäft						
Gripars för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	G345	✓	✓*		✓*		✓
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035	✓	✓	✓*	✓		
	S3035 plan ovansida	✓	✓	✓*	✓		
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓	✓	
	P235	✓	✓*				✓
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓	✓	
	P335	✓	✓*				✓
Plattkompaktorer (vibrerande)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.



Matchning



* Endast arbetsomfång front



Ingen Matchning

S80 DEDIKERADE KOPPLINGSTILLBEHÖR

Underrede		L			
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd HD	
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")
Hydrauliska hammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓		✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Tankskärare	✓	✓*		
	MP332 Universalkäft	✓	✓		✓
Gripär för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓*	✓
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035 plan ovansida	✓	✓	✓	✓
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓	✓		✓
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓	✓	✓*	✓
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning

☐ * Endast arbetsomfång front

☐ Ingen Matchning

S80 DEDIKERADE KOPPLINGSTILLBEHÖR (fortsättning)

Underrede		LN			
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd HD	
Längd sticka		3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")
Hydrauliska hammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓*
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*	✓	✓*
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Betongskärkäft	✓*		✓*	
	MP332 Rivningskäft	✓*			
	MP332 Pulveriseringskäft	✓*			
	MP332 Skärkäft	✓		✓*	
	MP332 Tankskärare				
	MP332 Universalkäft	✓*			
Gripär för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓	✓*
	G345	✓*		✓*	
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035 plan ovansida	✓	✓*	✓	✓*
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓*		✓*	
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓*			
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning

☐ * Endast arbetsomfång front

☐ Ingen Matchning

HCS80 KOPPLINGSTILLBEHÖR

Underrede		L			
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd HD	
Längd sticka		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")
Hydrauliska hammare	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓		✓*
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓		✓*
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓*	✓
	MP332 Tankskärare	✓*	✓*		
	MP332 Universalkäft	✓	✓		✓*
Gripär för rivning och sortering	G332	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓*	✓
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035 plan ovansida	✓	✓	✓	✓
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓	✓		✓
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓	✓		✓*
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsätter på nästa sida)

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.



Matchning



* Endast arbetsomfång front



Ingen Matchning

HCS80 KOPPLINGSTILLBEHÖR (fortsättning)

Underrede		LN			
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd HD	
Längd sticka		3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m HD (10'6")	3,9 m HD (12'10")
Hydrauliska hammare	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*	✓	✓*
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Betongskärkäft	✓*		✓*	
	MP332 Rivningskäft	✓*			
	MP332 Skärkäft	✓*		✓*	
Gripars för rivning och sortering	G332	✓	✓*	✓	✓*
	G345	✓*			
Saxar för rivning och skrotarbete	S3035 plan ovansida	✓	✓*	✓	
Pulveriserare	P225	✓	✓	✓	✓
	P235	✓*			
Krossare	P325	✓	✓	✓	✓
	P335	✓*			
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsätter på nästa sida)

336 Hydraulgrävmaskin Specifikationer

Tillbehörsguide (fortsättning)

Alla redskap finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga konfigurationer i din region.

☒ Matchning

BOMMONTERADE TILLBEHÖR

Underrede		L			LN	
Motvikt		7,56 ton (16 667 lb)			7,56 ton (16 667 lb)	
Bomtyp		Räckvidd	Räckvidd HD	ME	Räckvidd	ME
Saxar för rivning och skrotarbete	S2070	✓	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓	✓	✓	✓
	S3050	✓	✓	✓	✓	✓
	S3070	✓	✓	✓	✓	✓

Standardutrustning och tillval

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
MOTOR			UNDERREDE OCH RAMVERK		
Blockvärmare för kallstart		✓	Långt underrede		✓
Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco	✓		Långsmalt underrede		✓
Automatisk styrning av motorvarvtal	✓		Bogseringsögla på basram	✓	
Kylkapacitet vid 52 °C (126 °F) hög omgivningstemperatur	✓		Bandstyrningsskydd, fullständig längd		✓
Hydraulisk reverserande fläkt		✓	Segmenterat bandstyrningsskydd		✓
–18 °C (0 °F) kallstartskapacitet	✓		Svängskydd	✓	
–32 °C (–25 °F) kallstartskapacitet		✓	HD bottenskydd	✓	
Dubbelelement luftfilter med integrerat föreningsfilter	✓		HD färdmotorskydd	✓	
Tvåstegsfilter på fyra mikrometer och huvudfilter på 10 mikrometer med vattenavskiljare och vattenavskiljarindikator	✓		Fettsmorda band	✓	
Biodieselskapacitet upp till B20	✓		HD svängram	✓	
Fjärrstyrd inaktivering	✓		HD svänglager	✓	
HYDRAULSYSTEM			Basram med HD-rullar	✓	
SmartBoom™	✓		7,56 ton (16 667 lb) motvikt	✓	
Regenereringskrets för bom och sticka	✓		600 mm (24") bandplattor av trekamstyp		✓
Elektrisk huvudventil	✓		600 mm (24") HD-bandplattor av trekamstyp		✓
Tunglyftsläge	✓		600 mm (24") bandplattor av tvåkamstyp		✓
Automatisk uppvärmning av hydraulolja	✓		700 mm (28") bandplattor av trekamstyp		✓
Kapacitet för biohydraulolja	✓		850 mm (33") bandplattor av trekamstyp		✓
Dämpventil för bakåtsvängning	✓		BOMMAR, STICKOR OCH LÄNKAGE		
Automatisk parkeringsbroms för svängning	✓		6,18 m (20'3") bomstorlek		✓
Högpresterande hydrauliskt returfilter	✓		6,5 m (21'4") räckviddsbom		✓
Två körhastigheter	✓		6,5 m (21'4") HD-räckviddsbom		✓
Kombinerad dubbelriktad hjälpkrets med direktretur		✓	2,55 m (8'4") sticka		✓
Hjälpkrets med medelhögt tryck		✓	2,8 m (9'2") sticka		✓
Kylkrets		✓	3,2 m (10'6") sticka		✓
Krets för redskapsfäste för Cat-pinnmontering		✓	3,2 m (10'6") HD-sticka		✓
			3,9 m (12'10") sticka		✓
			Skoplänkage, TB-familj med lyftögla, Cat GRADE		✓
			Skoplänkage, DB-familj med lyftögla, Cat GRADE		✓

(fortsätter på nästa sida)

336 Standardutrustning och tillval

Standardutrustning och tillval (fortsättning)

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
ELSYSTEM			SERVICE OCH UNDERHÅLL		
Underhållsfria batterier på 1 000 CCA (×2)	✓		Grupperade filter för motorolja och bränsle	✓	
Central elektrisk strömbrytare	✓		Portar för schemalagd oljeprovtagning (S·O·S SM)	✓	
LED-chassibelysning, vänster och höger bomlampor, hyttbelysning	✓		QuickEvac TM Redo för underhåll		✓
Premium omgivningsbelysning		✓	Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning		✓
CAT-TEKNOLOGI			SKYDD OCH SÄKERHET		
Cat Product Link TM	✓		Caterpillar One Key säkerhetssystem	✓	
Verktygsgigenkänning	✓		Låsbar extern verktygs-/förvaringslåda	✓	
Verktygsspårning*	✓		Låsbar dörr, bränsle- och hydraultanklås	✓	
Laserfångare		✓	Låsbart bränsledräneringsutrymme	✓	
Cat GRADE med 2D och förskjutningsminne	✓		Serviceplattform med halkskyddsplåt och försänkta bultar	✓	
Cat GRADE med avancerad 2D		✓	Höger ledstång och handtag (uppfyller ISO 2867:2011)	✓	
Cat GRADE med 3D-anslutning: – Virtual Reference Station** – Internet Base Service Station** – Trimble Connected Community**		✓	Signal/varningshorn	✓	
Cat Assist: – Grade Assist – Boom Assist – Bucket Assist – Swing Assist – Lift Assist	✓		Sekundär motoravstängningsbrytare på marknivå	✓	
Cat PAYLOAD: – Statisk vikt – Halvautomatisk kalibrering – Payload/cykelinformation – USB-rapporteringskapacitet	✓		Backventil för bomsänkning	✓	
2D E-Fence: – E-ceiling – E-floor – E-swing – E-wall – E-cab avoidance	✓		Backventil för sänkning av sticka	✓	
Automatiskt hammarstopp	✓		Bakåtriktad kamera och sidokamera	✓	
Kapacitet för fjärrfelsökningstjänster	✓		360° runtomskikt		✓
Automatisk grävningsökning	✓		Skyddssystem för fallande objekt (ej kompatibelt med regnskydd och skydd för hyttbelysning)		✓

*Parad med PL161 Fästplats.

**Prenumeration krävs.

Utrustning och tillbehör som installerats av återförsäljaren

Tillbehören kan variera. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer information.

HYTT

- Radiell nedre vindrutetorkare
- P5A-glas för rivning
- Joysticks med horisontella skjutreglage
- Elektrisk pedal till höger för verktygskontroll
- Regnskydd och skydd för hyttbelysning

SKYDD OCH SÄKERHET

- Bluetooth®-nyckelbricka

SKYDD

- Skyddssystem för fallande objekt (ej kompatibelt med regnskydd och skydd för hyttbelysning)
- Heltäckande främre skyddsnät (ej kompatibelt med regnskydd och skydd för hyttbelysning)

Hyttillbehör

	Deluxe	Premium
ROPS, standardljuddämpning	●	X
ROPS, avancerad ljuddämpning	X	●
Högupplöst 254 mm (10") LCD-pekskärm	●	●
Högupplöst 254 mm (10") LCD-pekskärm + ytterligare skärm (för Cat GRADE med avancerad 2D eller Cat GRADE med 3D)	○	○
Automatisk luftkonditionering	●	●
Snabbvalsrott och kortkommandon för monitorkontroll	●	●
Nyckellös motorstart med knapp	●	●
Höjdjusterbar konsol, oändlig utan verktyg	●	●
Uppvärmrt säte med justerbar luftfjädring	●	X
Uppvärmrt och kylt säte med automatisk, justerbar fjädring	X	●
51 mm (2") säkerhetsbälte	●	●
Uppfällbar konsol på vänster sida	●	●
Bluetooth-integrerad radio med USB-portar	●	●
12-volt DC-uttag	●	●
Dokumentförvaring	●	●
Nätficka i huvudhöjd på höger sida och nätficka för lunchlåda	●	●
Mugg- och flaskhållare	●	●
Öppningsbar främre ruta i två delar	●	●
Radiell vindrutetorkare med spolning	●	X
Parallell vindrutetorkare med spolning	X	●
Radiell nedre vindrutetorkare	○	○
Öppningsbar taklucka i polykarbonat	●	●
LED-belysning	●	●
Välkomstbelysning på golvet	●	●
Nedrullningsbart solskydd fram	●	●
Nedrullningsbart solskydd bak	○	●
Nödutgång i det bakre fönstret	●	●
Tvättbar golvmatta	●	●
Förberedd för spårning	●	●

- Standard
- Tillval
- X Ej tillgängligt

Mer information om Cat-produkter, återförsäljarservice och industrilösningar finns på www.cat.com

© 2020 Caterpillar

Alla rättigheter förbehålls

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna på foton kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow" och "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

AWXQ2354-04 (11-2020)

Ersätter AWXQ2354-03

Byggnummer: 07C

(Europa)

