



330 GC

Koparka hydrauliczna

Dane techniczne

Konfiguracje i funkcje mogą różnić się w zależności od regionu. Dostępność w danym obszarze można sprawdzić u dealera Cat®.

Spis treści

Specyfikacje	2
Silnik	2
Mechanizm obrotu	2
Masy	2
Gąsienice	2
Napęd	2
Układ hydrauliczny	2
Objętości płynów eksploatacyjnych	2
Układ klimatyzacji	2
Normy	2
Poziom hałas	2
Masa eksploatacyjna i nacisk na podłoże	3
Masy głównych elementów	4
Wymiary	5
Zakresy robocze i siły	6
Udźwig wysięgnika długiego	
Podwozie długie	7
Podwozie długie wąskie	12
Specyfikacje i kompatybilność łyżki	16
Przewodnik po ofercie osprzętu	18
Wyposażenie standardowe i dodatkowe	28
Zestawy i osprzęt zamontowane przez dealera	30
Deklaracja środowiskowa 330 GC	31

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Silnik

Model silnika	Cat® C7.1	
Moc użyteczna		
ISO 9249	150 kW	201 hp
ISO 9249 (DIN)	204 hp (metryczne)	
Moc silnika		
ISO 14396	151 kW	202 hp
ISO 14396 (DIN)	205 hp (metryczne)	
Średnica cylindra	105 mm	4 cale
Skok tłoka	135 mm	5 cali
Pojemność skokowa	7,1 l	433 cale ³
Możliwość zasilania paliwem biodiesel	Maks. B20 ⁽¹⁾	

- Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Tier 5 (Korea) i japońskich z roku 2014.
 - Zalecany do stosowania na wysokości do 4500 m (14 760 stóp) nad poziomem morza; obniżenie mocy silnika powyżej 3000 m (9840 stóp).
 - Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w czasie produkcji.
 - Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator
 - Prędkość obrotowa silnika 2200 obr./min
- ⁽¹⁾W silnikach wysokoprężnych Cat należy stosować paliwo typu ULSD (olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki wynoszącej 15 ppm lub mniej) lub mieszanke paliwa ULSD z następującymi paliwami o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla, w stosunku maksymalnym:
- ✓ 20% paliwa biodiesel FAME (estry metylowych kwasów tłuszczowych, tzw. bioestry)*
 - ✓ 100% oleju napędowego ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) i paliwa typu GTL (paliwo syntetyczne uzyskiwane z gazu ziemnego)

Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250).
**W silnikach bez układu oczyszczania spalin można stosować mieszanki o wyższym stężeniu, do 100% paliwa biodiesel.*

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu	11,5 obr./min
Moment obrotowy mechanizmu obrotu	105 kN·m 77 370 funtów-stopa

Masy

Masa eksploatacyjna	29 800 kg 65 700 funtów
• Podwozie długie, wysięgnik długi, ramię R3.2 m (10 stóp 6 cali), łyżka HD 1,54 m ³ (2,01 jarda ³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów).	
Masa eksploatacyjna	29 700 kg 65 500 funtów
• Podwozie długie wąskie, wysięgnik długi, ramię R3.2 m (10 stóp 6 cali), łyżka HD 1,54 m ³ (2,01 jarda ³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów).	

Gąsienice

Opcjonalna szerokość nakładek ogni w gąsienicy	600 mm	24 cale
Opcjonalna szerokość nakładek ogni w gąsienicy	700 mm	28 cali
Opcjonalna szerokość nakładek ogni w gąsienicy	800 mm	31 cali
Opcjonalna szerokość nakładek ogni w gąsienicy	900 mm	35 cali
Liczba nakładek (po każdej stronie)	50	
Liczba rolek gąsienicy (po każdej stronie)	9	
Liczba rolek prowadzących (po każdej stronie)	2	

Napęd

Zdolność pokonywania wzniesień	35°/70%	
Maksymalna prędkość jazdy	5,3 km/h	3,3 mili/h
Maksymalna siła ucięcia	248 kN	55 753 funty

Układ hydrauliczny

Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt	560 l/min (280 × 2 pompy)	148 gal/min (74 × 2 pompy)
Ciśnienie maksymalne — osprzęt	35 000 kPa	5075 psi
Ciśnienie maksymalne — jazda	35 000 kPa	5075 psi
Ciśnienie maksymalne — obrót	28 400 kPa	4118 psi
Siłownik wysięgnika — średnica	140 mm	6 cali
Siłownik wysięgnika — skok	1407 mm	55 cala
Siłownik ramienia — średnica	150 mm	6 cali
Siłownik ramienia — skok	1646 mm	65 cala
Siłownik łyżki — średnica	135 mm	5 cali
Siłownik łyżki — skok	1156 mm	46 cali

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa	474 l	125,2 gal
Układ chłodzenia	25 l	6,6 gal
Układ oleju silnikowego	25 l	6,6 gal
Napęd mechanizmu obrotu	10 l	2,6 gal
Zwolnica (każda)	5,5 l	1,5 gal
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem)	310 l	81,9 gal
Zbiornik oleju hydraulicznego	147 l	38,8 gal
Zbiornik płynu DEF	41 l	10,8 gal

Układ klimatyzacji

Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO₂.

Normy

Hamulce	ISO 10265:2008
Kabina/ROPS	ISO 12117-2:2008
Konstrukcja FOGS (opcjonalna)	ISO 10262:1998 (Level II)

Poziom hałasu

ISO 6395:2008 (na zewnątrz)	103 dB(A)
ISO 6396:2008 (wewnątrz kabiny)	70 dB(A)

- Przy prawidłowym montażu i konserwacji kabina oferowana przez Caterpillar, przy badaniu przy zamkniętych drzwiach i oknach zgodnie z normą ANSI/SAE J1166 OCT98, spełnia wymagania norm OSHA i MSHA dotyczące limitów narażenia operatora na hałas, obowiązujące w czasie produkcji.
- Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Masa eksploatacyjna i nacisk na podłoże

	Potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale)		Potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 600 mm (24 cale)		Potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 700 mm (28 cali)	
	Masa	Nacisk na podłoże	Masa	Nacisk na podłoże	Masa	Nacisk na podłoże
	kg (funty)	kPa (psi)	kg (funty)	kPa (psi)	kg (funty)	kPa (psi)
Konfiguracje podstawowe maszyny						
Rama główna z rolkami gąsienic i rolkami prowadzącymi						
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów) i sama maszyna z podwoziem długim						
Wysięgnik długi + ramię R3.2CB2 (10 stóp 6 cali) + łyżka HD 1,54 m³ (2,01 jarda³)	29 800 (65 700)	56,7 (8,2)	30 000 (66 200)	57,1 (8,3)	30 400 (67 000)	49,6 (7,2)
Wysięgnik długi + ramię R2.65CB2 (8 stóp 8 cali) + łyżka HD 1,54 m³ (2,01 jarda³)	29 700 (65 500)	56,5 (8,2)	30 000 (66 200)	57,1 (8,3)	30 300 (66 800)	49,4 (7,2)
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów) i sama maszyna z podwoziem długim wąskim						
Wysięgnik długi + ramię R3.2CB2 (10 stóp 6 cali) + łyżka HD 1,54 m³ (2,01 jarda³)	29 700 (65 500)	56,5 (8,2)	29 900 (65 900)	56,9 (8,3)	30 300 (66 800)	49,4 (7,2)
Wysięgnik długi + ramię R2.65CB2 (8 stóp 8 cali) + łyżka HD 1,54 m³ (2,01 jarda³)	29 600 (65 300)	56,3 (8,2)	29 900 (65 900)	56,9 (8,3)	30 200 (66 600)	49,3 (7,1)

We wszystkich masach eksploatacyjnych uwzględniono zbiornik paliwa wypełniony w 90% oraz wagę operatora wynoszącą 75 kg (165 funtów).

	Potrójne ostrogi przeciwślizgowe 800 mm (31 cali)		Potrójne ostrogi przeciwślizgowe 900 mm (35 cali)	
	Masa	Nacisk na podłoże	Masa	Nacisk na podłoże
	kg (funty)	kPa (psi)	kg (funty)	kPa (psi)
Konfiguracje podstawowe maszyny				
Rama główna z rolkami gąsienic i rolkami prowadzącymi				
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów) i sama maszyna z podwoziem długim				
Wysięgnik długi + ramię R3.2CB2 (10 stóp 6 cali) + łyżka HD 1,54 m³ (2,01 jarda³)	30 800 (67 900)	44,0 (6,4)	31 200 (68 800)	39,6 (5,7)
Wysięgnik długi + ramię R2.65CB2 (8 stóp 8 cali) + łyżka HD 1,54 m³ (2,01 jarda³)	30 700 (67 700)	43,8 (6,4)	31 100 (68 600)	39,5 (5,7)
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów) i sama maszyna z podwoziem długim wąskim				
Wysięgnik długi + ramię R3.2CB2 (10 stóp 6 cali) + łyżka HD 1,54 m³ (2,01 jarda³)	30 700 (67 700)	43,8 (6,4)	—	—
Wysięgnik długi + ramię R2.65CB2 (8 stóp 8 cali) + łyżka HD 1,54 m³ (2,01 jarda³)	30 600 (67 500)	43,7 (6,3)	—	—

We wszystkich masach eksploatacyjnych uwzględniono zbiornik paliwa wypełniony w 90% oraz wagę operatora wynoszącą 75 kg (165 funtów).

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC


Masy głównych elementów

	kg	funty
Sama maszyna z przeciwwagą 6700 kg (14 770 funtów), podwoziem długim, siłownikami wysięgnika (nie uwzględnia masy zbiornika paliwa wypełnionego w 90% ani wagi operatora 75 kg [165 funtów])	20 880	46 000
Sama maszyna z przeciwwagą 6700 kg (14 770 funtów), podwoziem długim wąskim, siłownikami wysięgnika (nie uwzględnia masy zbiornika paliwa wypełnionego w 90% ani wagi operatora 75 kg [165 funtów])	20 780	45 800
Nakładki ogni w gąsienicy:		
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, szerokość 600 mm (24 cale), grubość 11 mm (0,43 cala)	3620	8000
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą HD, szerokość 600 mm (24 cale), grubość 13 mm (0,51 cala)	3830	8400
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą HD, szerokość 700 mm (28 cali), grubość 13 mm (0,51 cala)	4200	9300
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, z przedłużeniem stopnia, szerokość 800 mm (31 cali), grubość 13 mm (0,51 cala)	4590	10 100
Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, z przedłużeniem stopnia, szerokość 900 mm (35 cali), grubość 13 mm (0,51 cala)	4970	11 000
Dwa siłowniki wysięgnika	490	1100
Masa zbiornika paliwa wypełnionego w 90% i waga operatora 75 kg (165 funtów)	460	1000
Przeciwwaga:		
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów)	6700	14 770
Wysięgnik (w tym przewody, sworznie, siłownik ramienia):		
Wysięgnik długi 6,15 m (20 stóp i 2 cali)	2300	5100
Ramiona (w tym przewody, sworznie, siłownik łyżki, zawieszenie łyżki):		
Ramię długie R3.2DB (10 stóp i 6 cali)	1440	3200
Ramię długie R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	1350	3000
Łyżki (bez zawieszania, z zębami i bocznymi krawędziami tnącymi)		
HD 1,54 m ³ (2,01 jarda ³), zawieszenie typu CB	1130	2500
HD 1,76 m ³ (2,30 jarda ³), zawieszenie typu CB	1350	3000
GD 1,76 m ³ (2,30 jarda ³), zawieszenie typu CB	1090	2500
Szybkozłącza:		
Złącze z uchwytem sworzniowym QC B ze sworzniami	530	1200
Złącze z uchwytem sworzniowym QC B bez sworzni	500	1100
Szybkozłącze specjalne QC	430	900

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Wymiary

Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyboru łyżki.

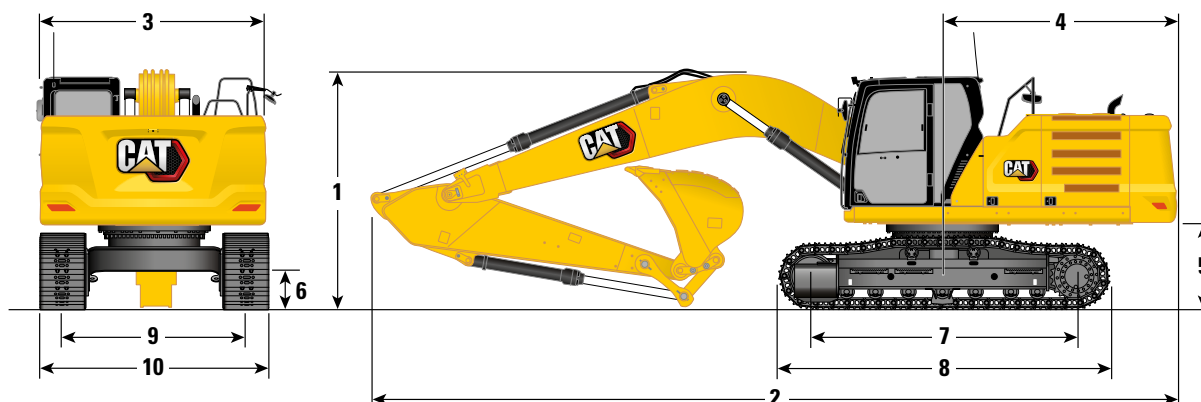

Opcja wysięgnika

Wysięgnik długi
6,15 m (20 stóp 2 cale)

Opcje ramienia

Ramiona długie

R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)


R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)

1 Wysokość maszyny:					
Wysokość kabiny	3050 mm	10 stóp 0 cali	3050 mm	10 stóp 0 cali	
Wysokość konstrukcji FOGS	3190 mm	10 stóp 5 cali	3190 mm	10 stóp 5 cali	
Wysokość poręczy	3050 mm	10 stóp 0 cali	3050 mm	10 stóp 0 cali	
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką	3400 mm	11 stóp 1 cal	3450 mm	11 stóp 3 cale	
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem	3380 mm	11 stóp 1 cal	3380 mm	11 stóp 1 cal	
Z zamontowanym wysięgnikiem	3050 mm	10 stóp 0 cali	3050 mm	10 stóp 0 cali	
2 Długość maszyny:					
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem/łyżką	10 420 mm	34 stopy 2 cale	10 420 mm	34 stopy 2 cale	
Z zamontowanym wysięgnikiem/ramieniem	10 420 mm	34 stopy 2 cale	10 420 mm	34 stopy 2 cale	
Z zamontowanym wysięgnikiem	9230 mm	30 stóp 3 cale	9230 mm	30 stóp 3 cale	
3 Szerokość ramy górnej	2940 mm	9 stóp 7 cali	2940 mm	9 stóp 7 cali	
4 Promień obrotu rufy	3130 mm	10 stóp 3 cale	3130 mm	10 stóp 3 cale	
5 Prześwit przeciwwagi	1110 mm	3 stopy 7 cali	1110 mm	3 stopy 7 cali	
6 Prześwit	490 mm	1 stopa 7 cali	490 mm	1 stopa 7 cali	
7 Długość do środka rolek	3990 mm	13 stóp 1 cal	3990 mm	13 stóp 1 cal	
8 Długość gąsienicy	4860 mm	15 stóp 11 cali	4860 mm	15 stóp 11 cali	
9 Rozstaw gąsienic	2590 mm	8 stóp 5 cali	2590 mm	8 stóp 5 cali	
10 Szerokość podwozia:					
Nakładki 600 mm (24 cale)	3190 mm	10 stóp 5 cali	3190 mm	10 stóp 5 cali	
Nakładki 700 mm (28 cali)	3290 mm	10 stóp 9 cali	3290 mm	10 stóp 9 cali	
Nakładki 800 mm (31 cali)	3390 mm	11 stóp 1 cal	3390 mm	11 stóp 1 cal	
Nakładki 900 mm (35 cali)	3490 mm	11 stóp 5 cali	3490 mm	11 stóp 5 cali	
Typ łyżki	HD		HD		
Pojemność łyżki	1,56 m³	2,04 jarda³	1,56 m³	2,04 jarda³	
Promień końcówki łyżki	1658 mm	5 stóp 5 cali	1658 mm	5 stóp 5 cali	

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Zakresy robocze i siły

Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyboru łyżki.

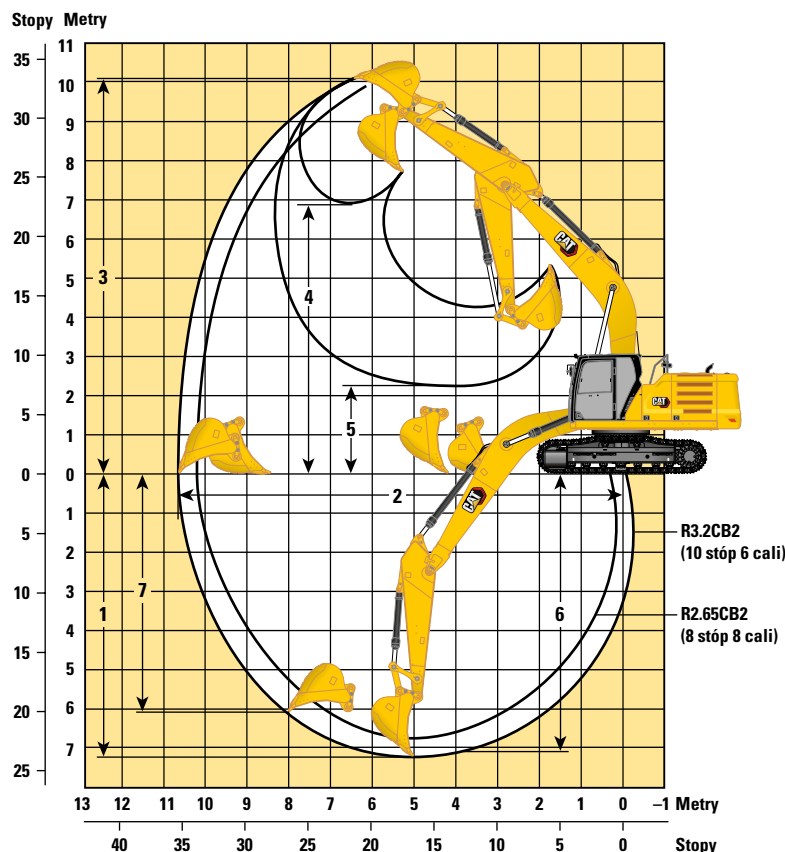

Opcja wysięgnika

Wysięgnik długi 6,15 m (20 stóp i 2 cali)

Opcje ramienia

Ramiona długie

	R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)		R2.65CB2 (8 stóp 8 cali)	
1 Maksymalna głębokość kopania	7260 mm	23 stopy i 9 cali	6710 mm	22 stopy 0 cali
2 Maksymalny zasięg na poziomie podłoża	10 690 mm	35 stóp 0 cali	10 210 mm	33 stopy 5 cali
3 Maksymalna wysokość skrawania	10 020 mm	32 stopy 10 cali	9910 mm	32 stopy 8 cali
4 Maksymalna wysokość wyładunku	6940 mm	22 stóp i 9 cali	6790 mm	22 stopy 3 cale
5 Minimalna wysokość wyładunku	2280 mm	7 stóp 5 cali	2830 mm	9 stóp 3 cale
6 Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp)	7100 mm	23 stopy 3 cale	6530 mm	21 stóp 5 cali
7 Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie	6030 mm	19 stóp 9 cali	5720 mm	18 stóp 9 cali
Siła kopania łyżki (ISO)	179 kN	40 240 funtów	179 kN	40 240 funtów
Siła kopania ramienia (ISO)	126 kN	28 330 funtów	145 kN	32 600 funtów
Typ łyżki	HD		HD	
Pojemność łyżki	1,56 m³	2,04 jarda³	1,56 m³	2,04 jarda³
Promień końcówki łyżki	1658 mm	5 stóp 5 cali	1658 mm	5 stóp 5 cali

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cale)



2590 mm (8 stóp 5 cali)

Potrójne ostrogi przeciślizgowe, 600 mm (24 cale)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1500 mm/60 cali		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali		9000 mm/360 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funty													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7270 290
6000 mm 240 cali	kg funty									*7200 *15 300	6250 13 450			*4900 *10 750	*4900 *10 750	8230 330
4500 mm 180 cali	kg funty							*8400 *18 250	*8400 *18 250	*7600 *16 600	6150 13 200			*4850 *10 650	4750 10 550	8830 350
3000 mm 120 cali	kg funty					*12 950 *27 850	12 550 27 000	*9800 *21 250	8250 17 750	*8300 *18 050	5950 12 850	*5950 4550		*5000 *10 950	4450 9800	9140 360
1500 mm 60 cali	kg funty					*15 450 *33 350	11 850 25 500	*11 150 *24 150	7900 17 000	8950 19 200	5800 12 450	*6800 *12 550	4450 9600	*5300 *11 650	4350 9550	9190 370
0 mm 0 cali	kg funty					*16 600 *35 950	11 500 24 700	*12 050 *26 050	7650 16 500	8800 18 900	5650 12 150			*5850 *12 800	4400 9700	8990 360
-1500 mm -60 cali	kg funty	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	*16 600 *35 950	11 400 24 500	12 150 26 050	7550 16 250	8700 18 750	5600 12 000			*6750 *14 850	4750 10 400	8530 340
-3000 mm -120 cali	kg funty	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	*15 600 *33 700	11 450 24 650	*11 700 *25 300	7550 16 300	8750 18 850	5600 12 150			8400 18 550	5400 11 950	7740 310
-4500 mm -180 cali	kg funty			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	11 700 25 150	*9800 *20 750	7750 16 700					*8600 *18 900	6950 15 550	6520 260


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cale)



2590 mm (8 stóp 5 cali)

Potrójne ostrogi przeciślizgowe HD, 600 mm (24 cale)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1500 mm/60 cali		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali		9000 mm/360 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funty													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7270 290
6000 mm 240 cali	kg funty									*7200 *15 300	6300 13 550			*4900 *10 750	*4900 *10 750	8230 330
4500 mm 180 cali	kg funty							*8400 *18 250	*8400 *18 250	*7600 *16 600	6200 13 300			*4850 *10 650	4800 10 600	8830 350
3000 mm 120 cali	kg funty					*12 950 *27 850	12 600 27 150	*9800 *21 250	8300 17 850	*8300 *18 050	6000 12 900	*5950 4600		*5000 *10 950	4500 9850	9140 360
1500 mm 60 cali	kg funty					*15 450 *33 350	11 900 25 650	*11 150 *24 150	7950 17 100	9000 19 350	5800 12 550	*6800 *12 550	4500 9650	*5300 *11 650	4350 9600	9190 370
0 mm 0 cali	kg funty					*16 600 *35 950	11 550 24 850	*12 050 *26 050	7700 16 600	8850 19 000	5700 12 250			*5850 *12 800	4450 9800	8990 360
-1500 mm -60 cali	kg funty	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	*16 600 *35 950	11 450 24 650	12 200 26 250	7600 16 350	8750 18 850	5600 12 100			*6750 *14 850	4750 10 500	8530 340
-3000 mm -120 cali	kg funty	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	*15 600 *33 700	11 550 24 800	*11 700 *25 300	7600 16 400	8800 19 000	5650 12 200			8450 18 700	5450 12 050	7740 310
-4500 mm -180 cali	kg funty			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	11 750 25 300	*9800 *20 750	7800 16 800					*8600 *18 900	7000 15 650	6520 260



ISO 10567



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali) 6,15 m (20 stóp 2 cale)

R3.2CB2

Potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD, 700 mm (28 cali)

2590 mm (8 stóp 5 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cal)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1500 mm/60 cali		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali		9000 mm/360 cali				mm cale
7500 mm	kg													*5150	*5150	7270
300 cali	funty													*11 350	*11 350	290
6000 mm	kg									*7200	6350			*4900	*4900	8230
240 cali	funty									*15 300	13 650			*10 750	*10 750	330
4500 mm	kg							*8400	*8400	*7600	6250			*4850	4850	8830
180 cali	funty							*18 250	*18 250	*16 600	13 450			*10 650	*10 650	350
3000 mm	kg					*12 950	12 700	*9800	8350	*8300	6050	*5950	4650	*5000	4550	9140
120 cali	funty					*27 850	27 400	*21 250	18 000	*18 050	13 050			*10 950	9950	360
1500 mm	kg					*15 450	12 050	*11 150	8000	*9050	5900	*6800	4550	*5300	4400	9190
60 cali	funty					*33 350	25 900	*24 150	17 250	19 550	12 650	*12 550	9800	*11 650	9700	370
0 mm	kg					*16 600	11 700	*12 050	7800	8950	5750			*5850	4500	8990
0 cali	funty					*35 950	25 150	*26 050	16 750	19 200	12 350			*12 800	9900	360
-1500 mm	kg	*6350	*6350	*10 000	*10 000	*16 600	11 600	*12 300	7650	8850	5700			*6750	4800	8530
-60 cali	funty	*14 200	*14 200	*22 700	*22 700	*35 950	24 900	26 550	16 500	19 050	12 250			*14 850	10 600	340
-3000 mm	kg	*11 450	*11 450	*16 150	*16 150	*15 600	11 650	*11 700	7700	8900	5700			*8450	5500	7740
-120 cali	funty	*25 650	*25 650	*36 750	*36 750	*33 700	25 050	*25 300	16 550	*19 100	12 350			*18 750	12 200	310
-4500 mm	kg			*18 050	*18 050	*13 250	11 850	*9800	7850					*8600	7050	6520
-180 cali	funty			*38 850	*38 850	*28 450	25 550	*20 750	16 950					*18 900	15 800	260

Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali) 6,15 m (20 stóp 2 cale)

R3.2CB2

Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 800 mm (31 cali)

2590 mm (8 stóp 5 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cal)

4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1500 mm/60 cali		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali		9000 mm/360 cali				mm cale
7500 mm	kg													*5150	*5150	7270
300 cali	funty													*11 350	*11 350	290
6000 mm	kg									*7200	6450			*4900	*4900	8230
240 cali	funty									*15 300	13 800			*10 750	*10 750	330
4500 mm	kg							*8400	*8400	*7600	6300			*4850	*4850	8830
180 cali	funty							*18 250	*18 250	*16 600	13 600			*10 650	*10 650	350
3000 mm	kg					*12 950	12 850	*9800	8450	*8300	6150	*5950	4700	*5000	4600	9140
120 cali	funty					*27 850	27 700	*21 250	18 200	*18 050	13 200			*10 950	10 100	360
1500 mm	kg					*15 450	12 150	*11 150	8100	*9050	5950	*6800	4600	*5300	4450	9190
60 cali	funty					*33 350	26 200	*24 150	17 450	*19 600	12 800	*12 550	9900	*11 650	9800	370
0 mm	kg					*16 600	11 800	*12 050	7850	9050	5800			*5850	4550	8990
0 cali	funty					*35 950	25 400	*26 050	16 950	19 450	12 500			*12 800	10 000	360
-1500 mm	kg	*6350	*6350	*10 000	*10 000	*16 600	11 700	*12 300	7750	8950	5750			*6750	4850	8530
-60 cali	funty	*14 200	*14 200	*22 700	*22 700	*35 950	25 200	*26 600	16 700	19 300	12 400			*14 850	10 700	340
-3000 mm	kg	*11 450	*11 450	*16 150	*16 150	*15 600	11 800	*11 700	7800	*8950	5800			*8450	5550	7740
-120 cali	funty	*25 650	*25 650	*36 750	*36 750	*33 700	25 350	*25 300	16 750	*19 100	12 500			*18 750	12 300	310
-4500 mm	kg			*18 050	*18 050	*13 250	12 000	*9800	7950					*8600	7150	6520
-180 cali	funty			*38 850	*38 850	*28 450	25 850	*20 750	17 150					*18 900	15 950	260



ISO 10567



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cale)




2590 mm (8 stóp 5 cali)

Potrójne ostrogi przeciślizgowe, 900 mm (35 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1500 mm/60 cali		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali		9000 mm/360 cali				
																mm cale
7500 mm 300 cali	kg funty													*5100 *11 300	*5100 *11 300	7270 23 stopy 6 cali
6000 mm 240 cali	kg funty									*7150 *15 250	6500 13 900			*4850 *10 750	*4850 *10 750	8230 26 stóp 9 cali
4500 mm 180 cali	kg funty							*8400 *18 200	*8400 *18 200	*7600 *16 550	6350 13 700			*4850 *10 650	*4850 *10 650	8830 28 stóp 10 cali
3000 mm 120 cali	kg funty					*12 950 *27 800	*12 950 *27 800	*9800 *21 200	8500 18 350	*8300 *18 050	6200 13 300	*5950	4700	*5000 *10 950	4600 10 150	9140 29 stóp 11 cali
1500 mm 60 cali	kg funty					*15 450 *33 300	12 250 26 400	*11 150 *24 100	8150 17 600	*9000 *19 550	6000 12 900	*6800 *12 500	4650 9950	*5300 *11 600	4500 9900	9190 30 stóp 1 cal
0 mm 0 cali	kg funty					*16 600 *35 900	11 900 25 650	*12 000 *26 050	7950 17 100	9150 19 650	5850 12 600			*5800 *12 800	4600 10 100	8990 29 stóp 5 cali
-1500 mm -60 cali	kg funty	*6350 *14 150	*6350 *14 150	*10 000 *22 650	*10 000 *22 650	*16 600 *35 900	11 800 25 400	*12 250 *26 550	7850 16 850	9050 19 500	5800 12 500			*6700 *14 850	4900 10 800	8530 27 stóp 11 cali
-3000 mm -120 cali	kg funty	*11 400 *25 600	*11 400 *25 600	*16 150 *36 700	*16 150 *36 700	*15 550 *33 650	11 900 25 550	*11 700 *25 250	7850 16 900	*8950 *19 050	5850 12 600			*8450 *18 700	5600 12 400	7740 25 stóp 3 cale
-4500 mm -180 cali	kg funty			*18 050 *38 800	*18 050 *38 800	*13 250 *28 400	12 100 26 050	*9800 *20 700	8000 17 300					*8550 *18 850	7200 16 100	6520 21 stóp 1 cal


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2

6,15 m (20 stóp 2 cale)



2590 mm (8 stóp 5 cali)

Potrójne ostrogi przeciślizgowe, 600 mm (24 cale)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali				
												mm cale
7500 mm 300 cali	kg funty					*17 450	*17 450			*6700 *14 900	*6700 *14 900	6670 260
6000 mm 240 cali	kg funty					*8150 *17 750	*8150 *17 750	*7650 *14 350	6200 13 250	*6300 *13 950	5950 13 200	7700 300
4500 mm 180 cali	kg funty			*11 200 *24 000	*11 200 *24 000	*9100 *19 750	8500 18 350	*8150 *17 800	6100 13 150	*6250 *13 750	5200 11 450	8340 330
3000 mm 120 cali	kg funty			*14 100 *30 300	12 300 26 550	*10 450 *22 600	8150 17 600	*8750 *19 050	5950 12 800	*6400 *14 050	4800 10 600	8660 340
1500 mm 60 cali	kg funty			*15 600 *35 000	11 750 25 250	*11 650 *25 150	7850 16 950	8950 19 200	5800 12 450	*6800 *14 900	4700 10 350	8720 350
0 mm 0 cali	kg funty			*16 550 *36 450	11 500 24 750	12 250 26 400	7650 16 550	8800 18 950	5700 12 250	7350 16 200	4800 10 600	8510 340
-1500 mm -60 cali	kg funty	*9750 *22 250	*9750 *22 250	*16 350 *35 500	11 500 24 700	12 200 26 200	7600 16 400	8800 18 900	5650 12 200	8000 17 650	5200 11 450	8020 320
-3000 mm -120 cali	kg funty	*18 300 *41 700	*18 300 *41 700	*14 950 *32 300	11 600 24 950	*11 350 *24 400	7650 16 550			*8900 *19 600	6100 13 500	7180 290
-4500 mm -180 cali	kg funty	*15 700	*15 700	*11 900 *25 400	11 900 *25 400					*8650 *19 000	8250 18 550	5830 230



ISO 10567



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2


6,15 m (20 stóp 2 cale)



2590 mm (8 stóp 5 cali)

Potrójne ostrogi przeciwszlizgowe HD, 600 mm (24 cale)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funt					*17 450	*17 450			*6700 *14 900	*6700 *14 900	6670 260
6000 mm 240 cali	kg funt					*8150 *17 750	*8150 *17 750	*7650 *14 350	6250 13 350	*6300 *13 950	5950 13 300	7700 300
4500 mm 180 cali	kg funt			*11 200 *24 000	*11 200 *24 000	*9100 *19 750	8550 18 450	*8150 *17 800	6150 13 200	*6250 *13 750	5200 11 550	8340 330
3000 mm 120 cali	kg funt			*14 100 *30 300	12 400 26 700	*10 450 *22 600	8200 17 700	*8750 *19 050	6000 12 900	*6400 *14 050	4850 10 700	8660 340
1500 mm 60 cali	kg funt			*15 600 *35 000	11 800 25 400	*11 650 *25 150	7900 17 050	9000 19 350	5850 12 550	*6800 *14 900	4750 10 400	8720 350
0 mm 0 cali	kg funt			*16 550 *36 450	11 600 24 900	*12 300 *26 550	7700 16 650	8850 19 100	5700 12 300	7400 16 350	4850 10 650	8510 340
-1500 mm -60 cali	kg funt	*9750 *22 250	*9750 *22 250	*16 350 *35 500	11 550 24 850	*12 250 *26 400	7650 16 500	8850 19 000	5700 12 250	8050 17 800	5250 11 550	8020 320
-3000 mm -120 cali	kg funt	*18 300 *41 700	*18 300 *41 700	*14 950 *32 300	11 700 25 150	*11 350 *24 400	7700 16 650			*8900 *19 600	6100 13 550	7180 290
-4500 mm -180 cali	kg funt	*15 700 *	*15 700 *	*11 900 *25 400	*11 900 *25 400					*8650 *19 000	8300 18 650	5830 230


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2


6,15 m (20 stóp 2 cale)



2590 mm (8 stóp 5 cali)

Potrójne ostrogi przeciwszlizgowe HD, 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funt					*17 450	*17 450			*6700 *14 900	*6700 *14 900	6670 260
6000 mm 240 cali	kg funt					*8150 *17 750	*8150 *17 750	*7650 *14 350	6300 13 500	*6300 *13 950	6050 13 400	7700 300
4500 mm 180 cali	kg funt			*11 200 *24 000	*11 200 *24 000	*9100 *19 750	8650 18 600	*8150 *17 800	6200 13 350	*6250 *13 750	5250 11 650	8340 330
3000 mm 120 cali	kg funt			*14 100 *30 300	12 500 26 950	*10 450 *22 600	8300 17 900	*8750 *19 050	6050 13 000	*6400 *14 050	4900 10 800	8660 340
1500 mm 60 cali	kg funt			*15 600 *35 000	11 950 25 700	*11 650 *25 150	8000 17 200	9100 19 550	5900 12 700	*6800 *14 900	4800 10 500	8720 350
0 mm 0 cali	kg funt			*16 550 *36 450	11 700 25 200	*12 300 *26 650	7800 16 800	8950 19 300	5800 12 450	*7500 *16 500	4900 10 750	8510 340
-1500 mm -60 cali	kg funt	*9750 *22 250	*9750 *22 250	*16 350 *35 500	11 700 25 150	*12 250 *26 550	7750 16 650	8950 19 250	5750 12 400	8150 18 000	5300 11 650	8020 320
-3000 mm -120 cali	kg funt	*18 300 *41 700	*18 300 *41 700	*14 950 *32 300	11 800 25 400	*11 350 *24 400	7800 16 800			*8900 *19 600	6200 13 700	7180 290
-4500 mm -180 cali	kg funt	*15 700 *	*15 700 *	*11 900 *25 400	*11 900 *25 400					*8650 *19 000	8400 18 850	5830 230



ISO 10567



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2


6,15 m (20 stóp 2 cale)



2590 mm (8 stóp 5 cali)

Potrójne ostrogi przeciślizgowe, 800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funty					*17 450	*17 450			*6700 *14 900	*6700 *14 900	6670 260
6000 mm 240 cali	kg funty					*8150 *17 750	*8150 *17 750	*7650 13 650	6350	*6300 *13 950	6100 13 550	7700 300
4500 mm 180 cali	kg funty			*11 200 *24 000	*11 200 *24 000	*9100 *19 750	8750 18 800	*8150 *17 800	6250 13 500	*6250 *13 750	5350 11 800	8340 330
3000 mm 120 cali	kg funty			*14 100 *30 300	12 650 27 250	*10 450 *22 600	8400 18 050	*8750 *19 050	6100 13 150	*6400 *14 050	4950 10 900	8660 340
1500 mm 60 cali	kg funty			*15 600 *35 000	12 050 25 950	*11 650 *25 150	8100 17 400	9200 19 800	5950 12 850	*6800 *14 900	4850 10 650	8720 350
0 mm 0 cali	kg funty			*16 550 *36 450	11 850 25 450	*12 300 *26 650	7900 17 000	9050 19 500	5850 12 600	*7500 *16 500	4950 10 900	8510 340
-1500 mm -60 cali	kg funty	*9750 *22 250	*9750 *22 250	*16 350 *35 500	11 800 25 400	*12 250 *26 550	7850 16 850	9050 19 450	5800 12 550	8250 18 200	5350 11 800	8020 320
-3000 mm -120 cali	kg funty	*18 300 *41 700	*18 300 *41 700	*14 950 *32 300	11 950 25 650	*11 350 *24 400	7900 17 000			*8900 *19 600	6250 13 850	7180 290
-4500 mm -180 cali	kg funty	*15 700 *15 700	*15 700 *15 700	*11 900 *25 400	*11 900 *25 400					*8650 *19 000	8500 *19 000	5830 230


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2


6,15 m (20 stóp 2 cale)



2590 mm (8 stóp 5 cali)

Potrójne ostrogi przeciślizgowe, 900 mm (35 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cali)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funty					*17 400	*17 400			*6700 *14 850	*6700 *14 850	6670 21 stóp 6 cali
6000 mm 240 cali	kg funty					*8100 *17 700	*8100 *17 700	*7650 *14 350	6400 13 750	*6300 *13 900	6150 13 650	7700 25 stóp 0 cali
4500 mm 180 cali	kg funty			*11 150 *24 000	*11 150 *24 000	*9100 *19 750	8800 18 950	*8150 *17 750	6300 13 600	*6250 *13 700	5350 11 850	8340 27 stóp 3 cale
3000 mm 120 cali	kg funty			*14 100 *30 250	12 750 27 500	*10 450 *22 550	8450 18 200	*8750 *19 000	6150 13 250	*6400 *14 050	5000 11 000	8660 28 stóp 4 cali
1500 mm 60 cali	kg funty			*15 600 *34 950	12 150 26 200	*11 600 *25 100	8150 17 550	9300 19 950	6000 12 950	*6750 *14 900	4900 10 700	8720 28 stóp 7 cali
0 mm 0 cali	kg funty			*16 550 *36 400	11 950 25 700	*12 300 *26 600	7950 17 150	9150 19 700	5900 12 700	*7450 *16 450	5000 10 950	8510 27 stóp 11 cali
-1500 mm -60 cali	kg funty	*9700 *22 200	*9700 *22 200	*16 350 *35 450	11 900 25 650	*12 250 *26 500	7900 17 000	9150 19 650	5850 12 650	8350 18 350	5400 11 900	8020 26 stóp 3 cale
-3000 mm -120 cali	kg funty	*18 250 *41 650	*18 250 *41 650	*14 900 *32 250	12 050 25 900	*11 300 24 350	7950 17 150			*8900 *19 550	6300 14 000	7180 23 stopy 5 cali
-4500 mm -180 cali	kg funty	*15 700 *15 700	*15 700 *15 700	*11 900 *25 350	*11 900 *25 350					*8650 *18 950	8550 *18 950	5830 18 stóp 10 cali



ISO 10567



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2


6,15 m (20 stóp 2 cale)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Potrójne ostrogi przeciwszlizgowe, 600 mm (24 cale)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1500 mm/60 cali		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali		9000 mm/360 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funty													*5150 *11 350	*5150 *11 350	7270 290
6000 mm 240 cali	kg funty									*7200 *15 300	5800 12 450			*4900 *10 750	*4900 *10 750	8230 330
4500 mm 180 cali	kg funty							*8400 *18 250	7950 17 100	*7600 *16 600	5700 12 200			*4850 *10 650	4400 9700	8830 350
3000 mm 120 cali	kg funty					*12 950 *27 850	11 450 24 650	*9800 *21 250	7600 16 350	*8300 *18 050	5500 11 850	*5950 4200		*5000 *10 950	4100 9050	9140 360
1500 mm 60 cali	kg funty					*15 450 *33 350	10 750 23 200	*11 150 *24 150	7250 15 600	8900 19 100	5350 11 450	6800 *12 550	4100 8850	*5300 *11 650	4000 8800	9190 370
0 mm 0 cali	kg funty					*16 600 *35 950	10 400 22 450	*12 050 *26 050	7000 15 100	8750 18 800	5200 11 150			*5850 *12 800	4050 8950	8990 360
-1500 mm -60 cali	kg funty	*6350 *14 200	*6350 *14 200	*10 000 *22 700	*10 000 *22 700	*16 600 *35 950	10 350 22 200	12 100 25 950	6900 14 850	8650 18 650	5150 11 050			*6750 *14 850	4350 9600	8530 340
-3000 mm -120 cali	kg funty	*11 450 *25 650	*11 450 *25 650	*16 150 *36 750	*16 150 *36 750	*15 600 *33 700	10 400 22 350	*11 700 *25 300	6900 14 900	8700 18 750	5150 11 150			8350 18 500	4950 11 000	7740 310
-4500 mm -180 cali	kg funty			*18 050 *38 850	*18 050 *38 850	*13 250 *28 450	10 600 22 850	*9800 *20 750	7100 15 300					*8600 *18 900	6350 14 250	6520 260


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2


6,15 m (20 stóp 2 cale)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Potrójne ostrogi przeciwszlizgowe HD, 600 mm (24 cale)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1500 mm/60 cali		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali		9000 mm/360 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funty													*5100 *11 300	*5100 *11 300	7270 290
6000 mm 240 cali	kg funty									*7150 *15 250	5800 12 500			*4850 *10 750	*4850 *10 750	8230 330
4500 mm 180 cali	kg funty							*8400 *18 200	7950 17 150	*7600 *16 550	5700 12 250			*4850 *10 650	4400 9750	8830 350
3000 mm 120 cali	kg funty					*12 950 *27 800	11 500 24 750	*9800 *21 200	7600 16 400	*8300 *18 050	5500 11 900	*5950 4200		*5000 *10 950	4100 9050	9140 360
1500 mm 60 cali	kg funty					*15 450 *33 300	10 800 23 300	*11 150 *24 100	7250 15 650	8950 19 200	5350 11 500	*6800 *12 500	4150 8850	*5300 *11 600	4000 8800	9190 370
0 mm 0 cali	kg funty					*16 600 *35 900	10 450 22 550	*12 000 *26 050	7050 15 150	8800 18 900	5200 11 200			*5800 *12 800	4100 8950	8990 360
-1500 mm -60 cali	kg funty	*6350 *14 150	*6350 *14 150	*10 000 *22 650	*10 000 *22 650	*16 600 *35 900	10 350 22 300	12 150 26 100	6950 14 900	8700 18 750	5150 11 100			*6700 *14 850	4350 9600	8530 340
-3000 mm -120 cali	kg funty	*11 400 *25 600	*11 400 *25 600	*16 150 *36 700	*16 150 *36 700	*15 550 *33 650	10 450 22 450	*11 700 *25 250	6950 14 950	8750 18 850	5200 11 200			8400 18 550	5000 11 050	7740 310
-4500 mm -180 cali	kg funty			*18 050 *38 800	*18 050 *38 800	*13 250 *28 400	10 650 22 950	*9800 *20 700	7100 15 350					*8550 *18 850	6400 14 300	6520 260



ISO 10567



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cale)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD, 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1500 mm/60 cali		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali		9000 mm/360 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funty													*5100 *11 300	*5100 *11 300	7270 290
6000 mm 240 cali	kg funty									*7150 *15 250	5900 12 600			*4850 *10 750	*4850 *10 750	8230 330
4500 mm 180 cali	kg funty							*8400 *18 200	8050 17 300	*7600 *16 550	5750 12 400			*4850 *10 650	4450 9850	8830 350
3000 mm 120 cali	kg funty					*12 950 *27 800	11 600 25 000	*9800 *21 200	7700 16 550	*8300 *18 050	5600 12 000	*5950 4250		*5000 *10 950	4150 9150	9140 360
1500 mm 60 cali	kg funty					*15 450 *33 300	10 900 23 500	*11 150 *24 100	7350 15 800	*9000 19 400	5400 11 600	*6800 *12 500	4150 8950	*5300 *11 600	4050 8900	9190 370
0 mm 0 cali	kg funty					*16 600 *35 900	10 550 22 750	*12 000 *26 050	7100 15 300	8900 19 100	5250 11 350			*5800 *12 800	4100 9050	8990 360
-1500 mm -60 cali	kg funty	*6350 *14 150	*6350 *14 150	*10 000 *22 650	*10 000 *22 650	*16 600 *35 900	10 500 22 550	*12 250 *26 350	7000 15 050	8800 18 950	5200 11 200			*6700 *14 850	4400 9700	8530 340
-3000 mm -120 cali	kg funty	*11 400 *25 600	*11 400 *25 600	*16 150 *36 700	*16 150 *36 700	*15 550 *33 650	10 550 22 700	*11 700 *25 250	7000 15 100	8850 19 050	5250 11 300			*8450 *18 700	5050 11 150	7740 310
-4500 mm -180 cali	kg funty			*18 050 *38 800	*18 050 *38 800	*13 250 *28 400	10 750 23 150	*9800 *20 700	7200 15 500					*8550 *18 850	6450 14 450	6520 260


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie wąskie

3,2 m (10 stóp 6 cali)

R3.2CB2

6,15 m (20 stóp 2 cale)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		1500 mm/60 cali		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali		9000 mm/360 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funty													*5100 *11 300	*5100 *11 300	7270 290
6000 mm 240 cali	kg funty									*7150 *15 250	5950 12 750			*4850 *10 750	*4850 *10 750	8230 330
4500 mm 180 cali	kg funty							*8400 *18 200	8100 17 500	*7600 *16 550	5800 12 500			*4850 *10 650	4500 9950	8830 350
3000 mm 120 cali	kg funty					*12 950 *27 800	11 700 25 250	*9800 *21 200	7750 16 700	*8300 *18 050	5650 12 150	*5950 4300		*5000 *10 950	4200 9250	9140 360
1500 mm 60 cali	kg funty					*15 450 *33 300	11 050 23 750	*11 150 *24 100	7400 16 000	*9000 *19 550	5450 11 750	*6800 *12 500	4200 9050	*5300 *11 600	4100 9000	9190 370
0 mm 0 cali	kg funty					*16 600 *35 900	10 700 23 000	*12 000 *26 050	7200 15 500	9000 19 300	5300 11 450			*5800 *12 800	4150 9150	8990 360
-1500 mm -60 cali	kg funty	*6350 *14 150	*6350 *14 150	*10 000 *22 650	*10 000 *22 650	*16 600 *35 900	10 600 22 800	*12 250 *26 550	7100 15 250	8900 19 150	5250 11 350			*6700 *14 850	4450 9800	8530 340
-3000 mm -120 cali	kg funty	*11 400 *25 600	*11 400 *25 600	*16 150 *36 700	*16 150 *36 700	*15 550 *33 650	10 650 22 950	*11 700 *25 250	7100 15 300	*8950 *19 050	5300 11 450			*8450 *18 700	5100 11 300	7740 310
-4500 mm -180 cali	kg funty			*18 050 *38 800	*18 050 *38 800	*13 250 *28 400	10 900 23 400	*9800 *20 700	7250 15 700					*8550 *18 850	6550 14 600	6520 260



ISO 10567



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2


6,15 m (20 stóp 2 cale)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Potrójne ostrogi przeciślizgowe, 600 mm (24 cale)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funt					*17 450	*17 450			*6700 *14 900	*6700 *14 900	6670 260
6000 mm 240 cali	kg funt					*8150 *17 750	8100 17 450	*7650 *14 350	5750 12 250	*6300 *13 950	5500 12 200	7700 300
4500 mm 180 cali	kg funt			*11 200 *24 000	*11 200 *24 000	*9100 *19 750	7850 16 900	*8150 *17 800	5650 12 150	*6250 *13 750	4800 10 600	8340 330
3000 mm 120 cali	kg funt			*14 100 *30 300	11 200 24 200	*10 450 *22 600	7500 16 200	*8750 *19 050	5500 11 800	*6400 *14 050	4450 9800	8660 340
1500 mm 60 cali	kg funt			*15 600 *35 000	10 650 23 000	*11 650 *25 150	7200 15 550	8900 19 100	5350 11 500	*6800 *14 900	4350 9500	8720 350
0 mm 0 cali	kg funt			*16 550 *36 450	10 450 22 500	12 200 26 250	7050 15 150	8750 18 850	5250 11 250	7350 16 150	4450 9750	8510 340
-1500 mm -60 cali	kg funt	*9750 *22 250	*9750 *22 250	*16 350 *35 500	10 450 22 450	12 150 26 100	6950 15 000	8750 18 800	5200 11 200	8000 17 600	4800 10 550	8020 320
-3000 mm -120 cali	kg funt	*18 300 *41 700	*18 300 *41 700	*14 950 *32 300	10 550 22 700	*11 350 *24 400	7050 15 150			*8900 *19 600	5600 12 400	7180 290
-4500 mm -180 cali	kg funt	*15 700 *15 700	*15 700 *15 700	*11 900 *25 400	10 800 23 300					*8650 *19 000	7550 17 000	5830 230


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2


6,15 m (20 stóp 2 cale)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Potrójne ostrogi przeciślizgowe HD, 600 mm (24 cale)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funt					*17 400	*17 400			*6700 *14 850	*6700 *14 850	6670 260
6000 mm 240 cali	kg funt					*8100 *17 700	*8100 17 550	*7650 *14 350	5750 12 300	*6300 *13 900	5500 12 250	7700 300
4500 mm 180 cali	kg funt			*11 150 *24 000	*11 150 *24 000	*9100 *19 750	7900 16 950	*8150 *17 750	5650 12 150	*6250 *13 700	4800 10 600	8340 330
3000 mm 120 cali	kg funt			*14 100 *30 250	11 250 24 300	*10 450 *22 550	7550 16 250	*8750 *19 000	5500 11 850	*6400 *14 050	4450 9800	8660 340
1500 mm 60 cali	kg funt			*15 600 *34 950	10 700 23 050	*11 600 *25 100	7250 15 600	8950 19 200	5350 11 500	*6750 *14 900	4350 9550	8720 350
0 mm 0 cali	kg funt			*16 550 *36 400	10 500 22 600	12 300 26 400	7050 15 200	8800 18 950	5250 11 300	7350 16 200	4450 9750	8510 340
-1500 mm -60 cali	kg funt	*9700 *22 200	*9700 *22 200	*16 350 *35 450	10 450 22 550	12 200 26 250	7000 15 050	8800 18 900	5200 11 250	8000 17 650	4800 10 600	8020 320
-3000 mm -120 cali	kg funt	*18 250 *41 650	*18 250 *41 650	*14 900 *32 250	10 600 22 800	*11 300 24 350	7050 15 200			*8900 *19 550	5600 12 450	7180 290
-4500 mm -180 cali	kg funt	*15 700 *15 700	*15 700 *15 700	*11 900 *25 350	10 850 23 400					*8650 *18 950	7600 17 100	5830 230



ISO 10567



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2


6,15 m (20 stóp 2 cale)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD, 700 mm (28 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funt					*17 400	*17 400			*6700 *14 850	*6700 *14 850	6670 260
6000 mm 240 cali	kg funt					*8100 *17 700	*8100 *17 700	*7650 *14 350	5800 12 450	*6300 *13 900	5550 12 350	7700 300
4500 mm 180 cali	kg funt			*11 150 *24 000	*11 150 *24 000	*9100 *19 750	7950 17 150	*8150 *17 750	5700 12 300	*6250 *13 700	4850 10 750	8340 330
3000 mm 120 cali	kg funt			*14 100 *30 250	11 400 24 550	*10 450 *22 550	7600 16 400	*8750 *19 000	5550 11 950	*6400 *14 050	4500 9900	8660 340
1500 mm 60 cali	kg funt			*15 600 *34 950	10 800 23 300	*11 600 *25 100	7300 15 750	9050 19 450	5400 11 650	*6750 *14 900	4400 9650	8720 350
0 mm 0 cali	kg funt			*16 550 *36 400	10 600 22 800	*12 300 *26 600	7150 15 350	8900 19 150	5300 11 400	7450 16 400	4500 9850	8510 340
-1500 mm -60 cali	kg funt	*9700 *22 200	*9700 *22 200	*16 350 *35 450	10 600 22 750	*12 250 *26 500	7050 15 200	8900 19 100	5250 11 350	8100 17 850	4850 10 700	8020 320
-3000 mm -120 cali	kg funt	*18 250 *41 650	*18 250 *41 650	*14 900 *32 250	10 700 23 000	*11 300 24 350	7150 15 350			*8900 *19 550	5650 12 550	7180 290
-4500 mm -180 cali	kg funt	*15 700	*15 700	*11 900 *25 350	10 950 23 650					*8650 *18 950	7700 17 250	5830 230


Udźwig wysięgnika długiego — przeciwwaga: 6700 kg (14 770 funtów) — bez łyżki

Podwozie długie wąskie

2,65 m (8 stóp 8 cali)

R2.65CB2


6,15 m (20 stóp 2 cale)



2390 mm (7 stóp 10 cali)

Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 800 mm (31 cali)

3990 mm (13 stóp 1 cal)



4860 mm (15 stóp 11 cali)

		3000 mm/120 cali		4500 mm/180 cali		6000 mm/240 cali		7500 mm/300 cali				mm cale
7500 mm 300 cali	kg funt					*17 400	*17 400			*6700 *14 850	*6700 *14 850	6670 260
6000 mm 240 cali	kg funt					*8100 *17 700	*8100 *17 700	*7650 *14 350	5850 12 550	*6300 *13 900	5600 12 500	7700 300
4500 mm 180 cali	kg funt			*11 150 *24 000	*11 150 *24 000	*9100 *19 750	8050 17 300	*8150 *17 750	5800 12 400	*6250 *13 700	4900 10 850	8340 330
3000 mm 120 cali	kg funt			*14 100 *30 250	11 500 24 800	*10 450 *22 550	7700 16 600	*8750 *19 000	5600 12 100	*6400 *14 050	4550 10 050	8660 340
1500 mm 60 cali	kg funt			*15 600 *34 950	10 950 23 550	*11 600 *25 100	7400 15 950	9150 19 650	5450 11 750	*6750 *14 900	4450 9750	8720 350
0 mm 0 cali	kg funt			*16 550 *36 400	10 700 23 050	*12 300 *26 600	7200 15 550	9000 19 400	5350 11 550	*7450 *16 450	4550 10 000	8510 340
-1500 mm -60 cali	kg funt	*9700 *22 200	*9700 *22 200	*16 350 *35 450	10 700 23 000	*12 250 *26 500	7150 15 400	9000 19 350	5350 11 500	8200 18 100	4900 10 800	8020 320
-3000 mm -120 cali	kg funt	*18 250 *41 650	*18 250 *41 650	*14 900 *32 250	10 800 23 250	*11 300 24 350	7200 15 550			*8900 *19 550	5750 12 700	7180 290
-4500 mm -180 cali	kg funt	*15 700	*15 700	*11 900 *25 350	11 100 23 900					*8650 *18 950	7750 17 450	5830 230



ISO 10567



* Oznacza, że wielkość ładunku jest ograniczona raczej przez udźwig układu hydraulicznego niż przez obciążenie destabilizujące. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567:2007 dotyczącą udźwigów koparek hydraulicznych. Nie przekraczają one 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Od powyższych udźwigów należy odjąć masę wszystkich akcesoriów do podnoszenia. Udźwigi są podawane przy założeniu, że maszyna stoi na twardej, jednolitej powierzchni nośnej. Użycie punktu mocowania osprzętu roboczego w celu przenoszenia/podnoszenia obiektów może mieć wpływ na udźwig maszyny.

Udźwig mieści się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ dla wszystkich dostępnych nakładek gąsienic.

Informacje na temat konkretnego produktu należy zawsze sprawdzać w odpowiedniej Instrukcji obsługi i konserwacji.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Specyfikacje i kompatybilność łyżki

Podwozie									Długie		Długie wąskie	
Przeciwwaga									6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
	Układ zawieszenia osprzętu	Szerokość		Pojemność		Masa		Napełnianie	Wysięgnik długi		Wysięgnik długi	
		mm	cale	m³	jardy³	kg	funty	%	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Mocowanie sworzniowe (bez szybkozłącza)												
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	731	1611	100	●	●	●	●
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1906	100	●	●	●	●
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2047	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2228	100	●	●	●	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	●	●	⊙	⊙
	CB	600	24	0,52	0,68	659	1454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1601	100	●	●	●	●
	CB	1000	40	1,03	1,35	835	1841	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1005	2216	100	●	●	●	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2357	100	●	●	⊙	●
O dużej obciążalności (HD)	CB	1600	63	1,86	2,43	1099	2423	100	X	X	X	X
	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	●	●	⊙	●
Trudne zastosowania	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2745	100	⊙	●	⊖	⊙
	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	●	●	●	●
Obciążenie maksymalne z mocowaniem sworzniowym (ładunek + łyżka)								kg	4730	5175	4180	4580
								funty	10 428	11 409	9215	10 097
Z szybkozłączem z uchwytem mechanicznym												
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	731	1611	100	●	●	●	●
	CB	1050	42	1,12	1,46	865	1906	100	●	●	●	●
	CB	1200	48	1,33	1,74	928	2047	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1011	2228	100	●	●	⊙	⊙
	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	⊙	●	⊖	⊖
	CB	600	24	0,52	0,68	659	1454	100	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1601	100	●	●	●	●
	CB	1000	40	1,03	1,35	835	1841	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1005	2216	100	●	●	⊙	⊙
	CB	1500	60	1,76	2,30	1069	2357	100	⊙	●	⊖	⊙
O dużej obciążalności (HD)	CB	1600	63	1,86	2,43	1099	2423	100	⊖	⊙	○	⊖
	CB	1350	54	1,54	2,02	1147	2528	100	⊙	●	⊖	⊙
Trudne zastosowania	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2745	100	⊖	⊙	○	⊖
	CB	1350	54	1,56	2,04	1239	2731	90	●	●	⊙	●
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	4204	4649	3654	4054
								funty	9268	10 249	8055	8937

Powyższe obciążenia są zgodne z normą EN474-5:2006 + A3:2013 dotyczącą koparek hydraulicznych, nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego przy w pełni wysuniętym przednim układzie zawieszenia osprzętu na poziomie podłoża z podwiniętą łyżką.

Udźwig na podstawie normy ISO 7451:2007.

Masa łyżki z zębami ogólnego przeznaczenia.

Maksymalna masa właściwa materiał:

- 2100 kg/m³ (3500 funty/jardy³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 funty/jardy³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 funty/jardy³)
- 1200 kg/m³ (2000 funty/jardy³)
- X Niezalecane

Firma Caterpillar zaleca stosowanie odpowiedniego osprzętu roboczego, aby maksymalnie zwiększyć wartość, jaką klienci otrzymują z naszych produktów. Stosowanie osprzętu roboczego (w tym łyżek), który nie spełnia zaleceń lub specyfikacji firmy Caterpillar dotyczących masy, wymiarów, przepływów, ciśnień itp. może skutkować wydajnością gorszą od optymalnej, w tym m.in. zmniejszeniem produkcji, stabilności, niezawodności i trwałości podzespołów. Niewłaściwe używanie osprzętu roboczego skutkujące zagarnianiem, podważaniem, skręcaniem i/lub chwytaniem ciężkich ładunków spowoduje skrócenie żywotności wysięgnika i ramienia.

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Specyfikacje i kompatybilność łyżki (ciąg dalszy)

Podwozie									Długie		Długie wąskie	
Przeciwwaga									6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
	Układ zawieszenia osprzętu	Szerokość		Pojemność		Masa		Napełnianie	Wysięgnik długi		Wysięgnik długi	
		mm	cale	m³	jardy³	kg	funty	%	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)	R3.2 (10 stóp 6 cali)	R2.65 (8 stóp 8 cali)
Ze złączem osprzętu CW-40												
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	634	1399	100	●	●	●	●
	CB	900	36	0,91	1,19	730	1610	100	●	●	●	●
	CB	1050	42	1,12	1,46	806	1777	100	●	●	●	●
	CB	1200	48	1,33	1,74	870	1918	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	951	2097	100	●	●	⊙	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1017	2242	100	⊙	●	⊖	⊙
	CB	1650	66	1,97	2,58	1099	2422	100	⊖	⊙	⊖	⊖
	CB	1200	48	1,29	1,69	894	1971	100	●	●	●	●
	CB	1300	51	1,44	1,88	960	2117	100	●	●	●	●
	CB	1400	55	1,57	2,05	1003	2211	100	●	●	⊙	●
	CB	1500	59	1,71	2,24	1047	2308	100	⊙	●	⊖	⊙
	CB	1600	63	1,86	2,43	1113	2453	100	⊙	●	⊖	⊙
O dużej obciążalności (HD)	CB	1050	42	1,12	1,46	945	2083	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1088	2398	100	●	●	⊙	●
	CB	1650	66	1,97	2,58	1258	2774	100	⊖	⊙	○	⊖
Trudne zastosowania	CB	1050	42	1,13	1,48	1013	2233	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,56	2,04	1201	2647	100	●	●	⊙	⊙
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	4437	4882	3887	4287
								funty	9782	10 763	8569	9451
Ze złączem osprzętu CW-45												
Standardowe	CB	1500	60	1,76	2,30	1075	2370	100	⊙	●	⊖	⊙
	CB	1650	66	1,97	2,58	1159	2555	100	⊖	⊙	○	⊖
O dużej obciążalności (HD)	CB	1350	54	1,54	2,02	1148	2530	100	●	●	⊖	⊙
	CB	1500	60	1,76	2,30	1245	2746	100	⊙	⊙	⊖	⊖
	CB	1650	66	1,97	2,58	1318	2906	100	⊖	⊙	○	⊖
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	4295	4740	3745	4145
								funty	9469	10 450	8256	9138
Ze złączem osprzętu CW-45S												
Standardowe	CB	750	30	0,71	0,93	693	1529	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1009	2224	100	●	●	⊙	●
	CB	1500	60	1,76	2,30	1074	2368	100	⊙	●	⊖	⊙
	CB	1050	42	1,12	1,46	948	2090	100	●	●	●	●
	CB	1350	54	1,54	2,02	1144	2521	100	●	●	⊙	⊙
	CB	1500	60	1,76	2,30	1243	2741	100	⊙	●	⊖	⊖
	CB	1650	66	1,97	2,58	1316	2902	100	⊖	⊙	○	⊖
Obciążenie maksymalne ze złączem (ładunek + łyżka)								kg	4325	4770	3775	4175
								funty	9535	10 516	8322	9204

Powyższe obciążenia są zgodne z normą EN474-5:2006 + A3:2013 dotyczącą koparek hydraulicznych, nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego przy w pełni wysuniętym przednim układzie zawieszenia osprzętu na poziomie podłoża z podwiniętą łyżką.

Udźwig na podstawie normy ISO 7451:2007.

Masa łyżki z zębami ogólnego przeznaczenia.

Maksymalna masa właściwa materiałowi:

- 2100 kg/m³ (3500 funty/jardy³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 funty/jardy³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 funty/jardy³)
- 1200 kg/m³ (2000 funty/jardy³)

Firma Caterpillar zaleca stosowanie odpowiedniego osprzętu roboczego, aby maksymalnie zwiększyć wartość, jaką klienci otrzymują z naszych produktów. Stosowanie osprzętu roboczego (w tym łyżek), który nie spełnia zaleceń lub specyfikacji firmy Caterpillar dotyczących masy, wymiarów, przepływów, ciśnienia itp. może skutkować wydajnością gorszą od optymalnej, w tym m.in. zmniejszeniem produkcji, stabilności, niezawodności i trwałości podzespołów. Niewłaściwe używanie osprzętu roboczego skutkujące zagarnianiem, podważaniem, skręcaniem i/lub chwytaniem ciężkich ładunków spowoduje skrócenie żywotności wysięgnika i ramienia.

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Przewodnik po ofercie osprzętu

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje

☐ * Tylko przedni zakres roboczy

☐ Nie pasuje

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM

Podwozie		L		LN	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Długość ramienia		3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)	3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓*	✓
	MP332, szczęka rozdrabniająca	✓	✓	✓*	✓
	MP332, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka do cięcia zbiorników	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓*	✓
Chwytyki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-2000	✓	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332	✓	✓	✓*	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ 1800 kg/m³ (3000 funtów/jard³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 funtów/jard³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 funtów/jard³)
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT Z MOCOWANIEM SWORZNIOWYM (ciąg dalszy)

Podwozie		L		LN	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Długość ramienia		3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)	3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)
Chwytyki wielopalczaste	GSH425-750	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●
	GSH425-1150	●	●	●	●
	GSH440-1150	●	●	○	●
	GSH440-1550	○	○		○
	GSH525-750	●	●	●	●
	GSH525-950	●	●	●	●
	GSH525-1150	●	●	○	●
	GSV425-600	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●
	GSV425-1150	●	●	●	●
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●
	GSV525-950	●	●	●	●
	GSV525-1150	●	●	●	●
Chwytyki dwuszcękowe	CTV15-1000	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	●	●
	CTV15-1500	●	●	○	●
	CTV15-1700	○	●	○	○
	CTV15-1900	○	○	○	○
	CTV15-2300		○		
	CTV20-1300	●	●	○	●
	CTV20-1500	○	●	○	○
	CTV20-1900	○	○	○	○
	CTV20-1900	○	○		○
	CTV20-1900	○	○		○

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM Z UCHWYTEM SWORZNIOWYM CAT

Podwozie		L		LN	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Długość ramienia		3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)	3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka rozbiórkowa		✓		
	MP332, szczęka rozdrabniająca		✓		
	MP332, szczęka tnąca	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka uniwersalna		✓		
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓		✓
	G324 WH-2000		✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45s

Podwozie		L		LN	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Długość ramienia		3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)	3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka rozbiórkowa	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka rozdrabniająca		✓		✓*
	MP332, szczęka tnąca	✓	✓		✓*
	MP332, szczęka do cięcia zbiorników		✓*		
	MP332, szczęka uniwersalna		✓		✓*
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000	✓†*	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacz	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny		✓*		
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332	✓*	✓		✓*
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną		✓*		
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-45

Podwozie		L		LN	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Długość ramienia		3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)	3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka rozbiórkowa		✓		
	MP332, szczęka rozdrabniająca		✓		
	MP332, szczęka tnąca	✓*	✓		✓*
	MP332, szczęka uniwersalna		✓		
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓		✓
	G324 WH-2000	✓†*	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny		✓*		
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P332		✓		✓*
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną		✓*		
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-70

Podwozie		L		LN	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Długość ramienia		3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)	3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-2000	✓†	✓	✓†*	✓
	G332	✓†	✓	✓†	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną	✓	✓	✓*	✓
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM CW-80

Podwozie		L		LN	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Długość ramienia		3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)	3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓	✓
	MP332, szczęka tnąca do betonu		✓*		
	MP332, szczęka rozbiórkowa		✓*		
	MP332, szczęka rozdrabniająca		✓*		
	MP332, szczęka tnąca		✓		
	MP332, szczęka uniwersalna		✓*		
Chwytyki do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000	✓†*	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	P232, rozdrabniacz wtórny		✓*		
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
	P332, rozdrabniacz główny z płaską płytą górną		✓*		
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70

Podwozie		L		LN	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Długość ramienia		3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)	3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000	✓†	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną	✓	✓		✓
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS70/55

Podwozie		L		LN	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Długość ramienia		3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)	3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000	✓†*	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Dane techniczne koparki hydraulicznej 330 GC

Przewodnik po ofercie osprzętu (ciąg dalszy)

Niektóre elementy osprzętu są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konfiguracji w danym regionie można sprawdzić u dealera Cat.

☒ Pasuje
 ☐ * Tylko przedni zakres roboczy
 ☐ † Dozwolone wykorzystanie na maszynie mniej niż 50%
 ☐ Nie pasuje

OSPRZĘT ZE ZŁĄCZEM SPECJALNYM HCS80

Podwozie		L		LN	
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)		6700 kg (14 770 funtów)	
Typ wysięgnika		Zasięg		Zasięg	
Długość ramienia		3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)	3,20 m (10 stóp 6 cali)	2,65 m (8 stóp 8 cali)
Młoty hydrauliczne	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP324, szczęka tnąca do betonu	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka rozbiórkowa	✓	✓	✓	✓
	Szczęka rozdrabniająca MP324	✓	✓	✓*	✓
	MP324, szczęka tnąca	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka do cięcia zbiorników	✓	✓	✓	✓
	MP324, szczęka uniwersalna	✓	✓	✓	✓
Chwyty do prac wyburzeniowych i sortowania	G324	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†	✓	✓†*	✓
	G324 WH-2000	✓†*	✓		✓*
	G332	✓†	✓	✓†*	✓
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3025 z płaską płytą górną	✓	✓	✓	✓
	S3035 z płaską płytą górną		✓		✓*
Rozdrabniacze	P224, rozdrabniacz wtórny	✓	✓	✓*	✓
	Rozdrabniacz główny P324	✓	✓	✓*	✓
Płyty wibracyjne (walec)	CVP110	✓	✓	✓	✓

OSPRZĘT MONTOWANY NA WYSIĘGNIKU

Podwozie		L
Przeciwwaga		6700 kg (14 770 funtów)
Typ wysięgnika		Zasięg
Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S2070	✓
	S3050 z płaską płytą górną	✓

Wyposażenie standardowe i dodatkowe modelu 330 GC

Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

	Standardowe	Dodatkowe		Standardowe	Dodatkowe
KABINA			SILNIK		
Konstrukcja ROPS	✓		Silnik wysokoprężny Cat® C7.1 z pojedynczym turbodoładowaniem	✓	
Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 203 mm (8 cali)	✓		Dwa tryby do wyboru: Power i Smart	✓	
Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna	✓		Funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika	✓	
Pokrętko i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze	✓		Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym	✓	
Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka	✓		Możliwość pracy na wysokości do 4500 m (14 760 stóp) n.p.m., z obniżeniem parametrów silnika od 3000 m (9840 stóp)	✓	
Konsola z funkcją regulacji wysokości	✓		Duża moc chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej do 52°C (125°F) bez pogorszenia parametrów	✓	
Lewa konsola zamocowana na stałe	✓		Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)	✓	
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i tekstylnym obiciem	✓		Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)		✓
Pas przy fotelu 51 mm (2 cale)	✓		Dwa alternatory 2 × 115 A	✓	
Radio DAB/DAB+ z Bluetooth® (ze złączami USB/urządzeń zewnętrznych)	✓		Hermetyczny filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym	✓	
Gniazda 12 V DC	✓		Dwustopniowa filtracja paliwa z separatorem wody i wskaźnikiem	✓	
Schówek na dokumenty	✓		Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego	✓	
Uchwyty na kubek i butelkę	✓		Elektryczne wentylatory chłodzące z funkcją zmiany kierunku obrotów	✓	
Wieszak na ubranie	✓		UKŁAD HYDRAULICZNY		
Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba	✓		Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący	✓	
Szyba tylna z wyjściem awaryjnym	✓		Elektryczny układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika	✓	
Wycieraczka wychylna ze spryskiwaczem	✓		Układ odzysku oleju z obwodu ramienia	✓	
Otwierany stalowy luk dachowe	✓		Automatyczne rozgrzewanie	✓	
Górna lampa kabinowa LED	✓		Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy	✓	
Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna	✓		Zawór zwrotny w obwodzie ramienia i wysięgnika	✓	
Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna		✓	Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika	✓	
Zmywalna mata podłogowa	✓		Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia	✓	
Przygotowanie do montażu obrotowego światła ostrzegawczego	✓		Wysięgnik Smart Boom	✓	
TECHNOLOGIA CAT			Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności	✓	
System Cat Product Link™	✓		Zwolnica z silnikiem jazdy przystosowanym do biooleju hydraulicznego	✓	
Remote Flash	✓		Zaawansowane sterowanie osprzętem	✓	
Remote Troubleshoot	✓		Obwód średniego ciśnienia		✓
Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego	✓		Wspólny obwód szybkozłącza dla funkcji Cat Pin Grabber i specjalne złącze osprzętu CW		✓

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Wyposażenie standardowe i dodatkowe modelu 330 GC

Wyposażenie standardowe i dodatkowe (ciąg dalszy)

Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

	Standardowe	Dodatkowe		Standardowe	Dodatkowe
WYSIĘGNIKI, RAMIONA I UKŁADY ZAWIESZENIA			SERWIS I KONSERWACJA		
Wysięgnik długi 6,15 m (20 stóp 2 cale)	✓		Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu	✓	
Ramię długie 3,2 m (10 stóp i 6 cali)		✓	Drugi prętowy wskaźnik poziomu do kontroli oleju silnikowego dostępny z poziomu podłoża	✓	
Ramię długie 2,65 m (8 stóp 8 cali)		✓	Wejście boczne na platformę serwisową	✓	
Zawieszenie łyżki typu CB2, z uchem do podnoszenia	✓		Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S SM)	✓	
PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE			Elektryczna pompa tankowania paliwa z automatycznym odcięciem	✓	
Dzielone osłony prowadnic gaśnic	✓		Zintegrowany system do monitorowania stanu maszyny		✓
Osłony dolne	✓		BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA		
Osłona mechanizmu obrotu		✓	Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony	✓	
Osłony silnika jazdy	✓		Cat PL161 Attachment Locator		✓
Smarowane ogniwo gaśnicy	✓		Zabezpieczenie rozruchu kodem PIN	✓	
Rama główna z rolkami HD	✓		System zabezpieczeń Caterpillar One Key	✓	
Punkty podnoszenia na ramie maszyny	✓		Zamykany na klucz schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa	✓	
Przeciwwaga 6700 kg (14 770 funtów)	✓		Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego	✓	
Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą 600 mm (24 cale)		✓	Zamykana komora przewodu spustowego paliwa	✓	
Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą, HD 600 mm (24 cale)		✓	Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami	✓	
Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą, HD 700 mm (28 cali)		✓	Prawa poręcz i uchwyt (zgodne z normą ISO 2867:2011)	✓	
Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą 800 mm (31 cali)		✓	Lusterko w kabinie do obserwowania prawej krawędzi gaśnicy	✓	
Nakładki ogniwa gaśnicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową, 900 mm (34 cale)		✓	Sygnal dźwiękowy/ostrzegawczy	✓	
UKŁAD ELEKTRYCZNY			Alarm obrotu		✓
Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)	✓		Dodatkowy odłącznik silnika w kabinie dostępny z poziomu podłoża	✓	
Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym	✓		Dźwignia blokady układu hydraulicznego odłączająca wszystkie elementy sterujące	✓	
Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego	✓		Oświetlenie inspekcyjne		✓
Światła obrysowe LED, lewe światło wysięgnika, oświetlenie kabiny	✓				
Prawe oświetlenie LED wysięgnika		✓			

Osprzęt do modelu 330 GC

Zestawy i osprzęt zamontowane przez dealera

Osprzęt może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

- Pedał elektryczny (dwukierunkowy) do sterowania osprzętem po lewej/prawej stronie
- Dolna wycieraczka wychylna do dwuelementowej szyby (70/30), ze spryskiwaczem
- Luk dachowy z poliwęglanu
- Szyba przednia i luk dachowy ze szkła wielowarstwowego P5A

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

- Odbiornik Bluetooth

SERWIS I KONSERWACJA

- Uchwyt na smarownicę tłokową

OSŁONY

- Układ ochrony przed spadającymi przedmiotami (nie pasuje do osłony przeciwsłonecznej i przeciwdeszczowej kabiny)
- Pełna przednia siatka ochronna (nie pasuje do osłony przeciwsłonecznej i przeciwdeszczowej kabiny)
- Dolna połowa przedniej siatki ochronnej
- Zabezpieczenie przez wandalizmem

Poniższe informacje dotyczą maszyny w momencie jej ostatecznej produkcji, skonfigurowanej do sprzedaży w regionach, o których mowa w niniejszym dokumencie. Treść tej deklaracji jest ważna od daty jej publikacji; jednakże treść dotycząca cech i specyfikacji maszyny może ulec zmianie bez powiadomienia. Dodatkowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji maszyny.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w działaniu i naszych postępów można znaleźć na stronie www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html.

Silnik

- Silnik Cat® C7.1 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Tier 4 Final z 2014 r. (Japonia) i Tier 5 (Korea).
- W silnikach wysokoprężnych Cat należy stosować paliwo typu ULSD (olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki wynoszącej 15 ppm lub mniej) lub mieszankę paliwa ULSD z następującymi paliwami o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla, w stosunku maksymalnym:
 - ✓ 20% paliwa biodiesel FAME (estry metylowych kwasów tłuszczowych, tzw. bioestry)*
 - ✓ 100% oleju napędowego ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) i paliwa typu GTL (paliwo syntetyczne uzyskiwane z gazu ziemnego)

Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250).

**W silnikach bez układu oczyszczania spalin można stosować mieszanki o wyższym stężeniu, do 100% paliwa biodiesel.*

Układ klimatyzacji

- Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 0,85 kg (1,9 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO₂.

Farba

- Zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą, maksymalne dopuszczalne stężenie następujących metali ciężkich w farbách, mierzone w częściach na milion (PPM), wynosi:
 - Bar < 0,01%
 - Kadm < 0,01%
 - Chrom < 0,01%
 - Ołów < 0,01%

Poziom hałasu

ISO 6395:2008 (zewnętrzny) – 103 dB(A)

ISO 6396:2008 (wewnątrz kabiny) – 70 dB(A)

- Przy prawidłowym montażu i konserwacji kabina oferowana przez Caterpillar, przy badaniu przy zamkniętych drzwiach i oknach zgodnie z normą ANSI/SAE J1166 OCT98, spełnia wymagania norm OSHA i MSHA dotyczące limitów narażenia operatora na hałas, obowiązujące w czasie produkcji.
- Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.

Oleje i płyny

- Fabryka Caterpillar wypełnia maszynę płynami chłodzącymi na bazie glikolu etylenowego. Płyn niezamarzający/ciecz chłodząca do silników wysokoprężnych (DEAC) Cat i ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości Cat (ELC) mogą zostać poddane recyklingowi. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
- Cat Bio HYDO™ Advanced to biodegradowalny olej hydrauliczny zatwierdzony przez EU Ecolabel.
- Istnieje prawdopodobieństwo obecności dodatkowych płynów. Pełne zalecenia dotyczące płynów i częstotliwości konserwacji znajdują się w Instrukcji obsługi i konserwacji lub w Przewodniku zastosowań i instalacji.

Cechy i technologia

- Poniższe cechy i technologie mogą przyczynić się do oszczędności paliwa i/lub redukcji emisji dwutlenku węgla. Cechy mogą się różnić. Szczegółowych informacji udziela dealer Cat.
 - Zaawansowane układy hydrauliczne równoważą moc i wydajność
 - W trybie Smart moc maszyny jest automatycznie dostosowywana do wymagań kopania
 - Obniżenie kosztów konserwacji nawet o 25% dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym
 - Programowalne, wysokowydajne elektryczne wentylatory chłodzące pracują tylko w razie potrzeby
 - Nowy filtr oleju hydraulicznego charakteryzuje się zwiększoną żywotnością (wymiana co 3000 godzin)

Recykling

- Materiały, z których zbudowana jest maszyna, wyszczególnione są poniżej wraz z przybliżonym udziałem w masie. W zależności od konfiguracji produktu wartości podane w tabeli mogą być inne.

Typ materiału	Udział w masie
Stal	86,85%
Żelazo	4,63%
Metale nieżelazne	1,55%
Metale mieszane	0,07%
Metale mieszane z materiałami niemetalowymi	0,63%
Tworzywa sztuczne	1,79%
Guma	0,16%
Mieszane materiały niemetalowe	0,23%
Płyn	3,12%
Inne	0,96%
Nieklasyfikowane	0,00%
Łącznie	100%

- Im wyższy wskaźnik zdolności do recyklingu maszyny, tym bardziej efektywne zagospodarowanie cennych zasobów naturalnych i wyższa wartość produktu po zakończeniu eksploatacji. Zgodnie z ISO 16714 (Maszyny do robót ziemnych — recykling — terminologia i metoda kalkulacji) wskaźnikiem zdolności maszyny do recyklingu jest udział procentowy masy (ułamek masowy wyrażony procentowo) nowej maszyny, która może potencjalnie zostać poddana recyklingowi lub wykorzystana ponownie.

Składniki wszystkich pozycji listy części są najpierw analizowane na podstawie listy składników określonej w normie ISO 16714 oraz japońskiej normie CEMA (stowarzyszenie producentów maszyn budowlanych). Zdolność do recyklingu pozostałych elementów jest analizowana na podstawie typu materiału.

W zależności od konfiguracji produktu wartości podane w tabeli mogą być inne.

Zdolność do recyklingu – 97%

Więcej informacji o produktach Cat, usługach oferowanych przez dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie pod adresem www.cat.com.

© 2022 Caterpillar

Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane wyposażenie dodatkowe. W celu uzyskania informacji o dostępnych opcjach wyposażenia należy skontaktować się z dealerem Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

AXXJ0082-04 (09-2022)
Zastępuje AXXJ0082-03
Numer konstrukcji: 07E
(Europe)

