



# Cat<sup>®</sup>

## CB2.5、CB2.7、CB2.9

### CC2.6

#### 多用途压实机

### 专为租赁而设计

- 扳钮型开关实现简单操作
- 高效电热塞技术确保轻松启动
- 单提升点选件方便运输
- 保险丝和继电器设计便于进行用户友好型诊断
- 轻松查看钢轮边缘
- 钢轮偏置 40 mm (1.5")，可在路缘附近高效工作
- 通畅的检修通道增强了日常维护方便性
- 多用途 CC2.6 组合压实机配备了前钢轮和充气后轮

### ■ 特色设备

- 简单模拟显示屏
- 配重选件
- Cat<sup>®</sup> C1.5 发动机
- 前、后保险杠
- 偏置铰接件
- 增压喷水系统 (含三重过滤)
- 牵引力控制选件
- 扳钮型开关
- 3000 小时振动轴承保养间隔



- 1 简洁控制台设计
- 2 良好的视线
- 3 宽敞的操作环境
- 4 双行驶操纵杆 (选件)
- 5 配重添加 (选件)
- 6 40 mm (1.5") 钢轮偏置
- 7 可靠的喷水系统
- 8 折叠式 ROPS 和顶篷 (选件)
- 9 前、后保险杠 (选件)




# CB2.5、CB2.7、CB2.9、CC2.6 多用途压实机

## 技术规格

	CB2.5	CB2.7	CB2.7 (带配重)	CB2.9	CB2.9 (带配重)	CC2.6	
Cat C1.5 发动机* - kW (mhp)	在 2500 rpm 转速下为 22.9 (30.7)						
工作重量 - 含 ROPS/FOPS - kg (lb)	2250 (4960)	2510 (5533)	2910 (6415)	2700 (5952)	3100 (6830)	2260 (4982)	
运输重量 - 含 ROPS/FOPS - kg (lb)	2130 (4696)	2380 (5247)	2780 (6129)	2580 (5688)	2980 (6570)	2140 (4718)	
最大 工作重量 - kg (lb)	2428 (5353)	2688 (5926)	3088 (6808)	2878 (6345)	3278 (7230)	2438 (5375)	
静态线性负载 - kg/cm (pli)	11.7 (65.5)	10.9 (61.1)	12.6 (70.6)	10.8 (60.5)	12.4 (69.5)	10.0 (56)	
振幅 - mm (")	0.56 (0.022)						
频率 - Hz (vpm)	60/48 (3600/2880)						
激振力 - kN (lbF)	高	28.9 (6497)	30.0 (6744)	30.0 (6744)	34.9 (7846)	34.9 (7846)	30.0 (6744)
	低	12.8 (2878)	14.7 (3305)	14.7 (3305)	15.5 (3485)	15.5 (3485)	14.7 (3305)

\* 符合美国 EPA Tier 4 Interim、欧盟 Stage IIIA 和中国非道路国三的等效排放标准；注：欧盟 Stage IIIB 排放标准不适用于此额定功率级别。

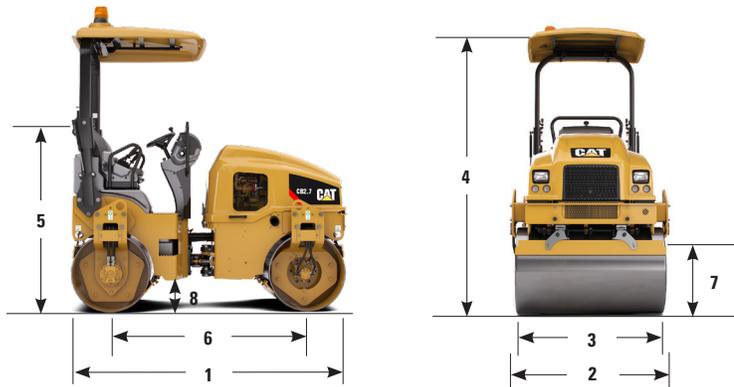

## 尺寸

	CB2.5	CB2.7	CB2.7 (带配重)	CB2.9	CB2.9 (带配重)	CC2.6
1 总体长度 - mm (")	2575 (101)	2575 (101)	2575 (101)	2575 (101)	2575 (101)	2575 (101)
2 总体宽度 - mm (")	1112 (44)	1312 (52)	1312 (52)	1412 (56)	1412 (56)	1312 (52)
3 钢轮宽度 - mm (")	1000 (39)	1200 (47)	1200 (47)	1300 (51)	1300 (51)	1200 (47)
钢轮偏置 - mm (")	40 (1.5)	40 (1.5)	40 (1.5)	40 (1.5)	40 (1.5)	40 (1.5)
钢轮直径 - mm (")	720 (28)	720 (28)	720 (28)	720 (28)	720 (28)	720 (28)
轮壳厚度 - mm (")	12 (0.5)	12 (0.5)	12 (0.5)	12 (0.5)	12 (0.5)	12 (0.5)
4 ROPS/FOPS 高度 (不含顶篷) - mm (")	2595 (102)	2595 (102)	2595 (102)	2595 (102)	2595 (102)	2595 (102)
ROPS/FOPS 高度 (含顶篷) - mm (")	2700 (106)	2700 (106)	2700 (106)	2700 (106)	2700 (106)	2700 (106)
5 运输高度 (含可折叠的 ROPS) - mm (")	1800 (71)	1800 (71)	1800 (71)	1800 (71)	1800 (71)	1800 (71)
6 轴距 - mm (")	1800 (71)	1800 (71)	1800 (71)	1800 (71)	1800 (71)	1800 (71)
7 路缘间隙 - mm (")	620 (24)	620 (24)	620 (24)	620 (24)	620 (24)	620 (24)
8 离地间隙 - mm (")	285 (11)	285 (11)	285 (11)	285 (11)	285 (11)	285 (11)

## 维修保养加注容量

燃油箱 - L (gal)	60	15.9
使用 (50% 负荷)	8-12 小时	
冷却系统 - L (gal)	10.5	2.8
发动机机油 - L (gal)	6	1.6
液压油箱 - L (gal)	22	5.8
水箱 - L (gal)	200	52.8

## 选装设备

- 配重
- 蓄电池断路开关
- 生物液压油
- 保险杠
- 折叠式顶篷
- 杯座
- 定制喷漆
- 双行驶操纵杆
- 边刀预留装置
- LED 灯
- 折叠式 ROPS
- 悬浮座椅 (带安全开关)
- 滑动座椅
- 牵引力控制

有关 Cat 产品、代理商服务和行业解决方案的更多信息，请访问我们的网站 [www.cat.com](http://www.cat.com)

QCHQ2247-04 (11/18)  
(替换: 12/18)

材料和技术规格如有变更，恕不另行通知。图中所示的机器可能包括附加设备。

©2018 Caterpillar Inc.  
保留所有权利。

CAT、CATERPILLAR、ACERT、LET'S DO THE WORK、SAFETY.CAT.COM 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标，未经许可，不得使用。

产品 ID: CB2.X UCOM

