



340-07 HD

Hög och bred

Hydraulgrävmaskin

Tekniska specifikationer

Konfigurationer och funktioner kan variera beroende på region. Kontakta din lokala Cat®-återförsäljare för mer information om tillgänglighet i ditt område.

Innehåll

Specifikationer	2
Motor	2
Svängmekanism	2
Vikter	2
Band	2
Drivning	2
Hydrauliskt system	2
Volymuppgifter för service	2
Normer	3
Ljudprestanda	3
Luftkonditioneringssystem	3
Arbetsvikt och marktryck	3
Huvudkomponenternas vikter	4
Mått	5
Bladets arbetsområden och krafter	6
Lyftkapacitet räckviddsbom	7
Lyftkapacitet massgrävningsbom	17
Skopspecifikationer och kompatibilitet – räckvidd/massa	19
Vägledning för val av arbetsredskap – räckvidd/massa	21
Standard- och tillvalsutrustning	28
Satser och redskap som monteras hos återförsäljaren	30
Hyttalternativ	31
Miljödeklaration för 340-07	32

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Motor

Motormodell	Cat® C9.3B	
Nettoeffekt – ISO 9249	232 kW	311 hp
Motoreffekt – ISO 14396	234 kW	314 hp
Cylinderdiameter	115 mm	5 tum
Slaglängd	149 mm	6 tum
Slagvolym	9,3 l	568 tum ³

- Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
- Rekommenderas för användning på upp till 3 300 m (10 830 fot) höjd med effektreducering av motorn över 2 300 m (7 550 fot).
- Nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator.
- Nominellt motorvarvtal 1 800 rpm.
- Cat-dieselmotorer med Nonroad U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 Korea Tier 5 Final, Indien CEV steg V och Kina Nonroad Stage IV måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen upp till:
 - ✓ 20 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)*
 - ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska).

Se riktlinjerna för tillämpning. Se Caterpillar rekommendationer för vätskor i maskinen (SEBU6250) eller fråga din Cat-återförsäljare om råd.

*Motorer utan efterbehandling kan använda högre inblandning, upp till 100 % biodiesel.

Svängmekanism

Svänghastighet	8,75 rpm	
Maximalt svängmoment	144 kNm	106 228 lbf-fot

Vikter

Arbetsvikt	39 700 kg	87 600 lb
• HD högt och brett underrede, räckviddsbom, R3.2DB (10 fot 6 tum) sticka, GD 2,27 m³ (2,97 yd³) skopa, 600 mm (24 tum) HD bandplatta av trekamstyp, och 7,56 ton (16 700 lb) motvikt.		
Arbetsvikt	41 300 kg	91 100 lb
• HD högt och brett underrede, massgrävningsbom, M2.55TB (8 fot 4 tum) sticka, SD 2,41 m³ (3,15 yd³) skopa, 600 mm (24 tum) bandplatta av tvåkamstyp, och 7,56 ton (16 700 lb) motvikt.		

Band

Bandplattsbredd, standard	600 mm	24 tum
Bandplattsbredd, valfri	700 mm	28 tum
Bandplattsbredd, valfri	850 mm	33 tum
Antal bandplattor på vardera sidan	49	
Antal underrullar på vardera sidan	8	
Antal överrullar på vardera sidan	2	

Drivning

Backtagningsförmåga	35°/70 %	
Maximal körhastighet	4,7 km/h	2,9 mph
Maximal dragkraft	295 kN	66 206 lbf

Hydrauliskt system

Huvudsystem – maximalt flöde – redskap	558 l/min (279 × 2 pumpar)	147 gal/min (74 × 2 pumpar)
Maximalt tryck – utrustning – redskap	35 000 kPa	5 076 psi
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge	38 000 kPa	5 511 psi
Maximalt tryck – körning	35 000 kPa	5 076 psi
Maximalt tryck – sväng	29 400 kPa	4 264 psi
Bomcylinder – cylinderdiameter	150 mm	6 tum
Bomcylinder – slaglängd	1 440 mm	57 tum
Stickcylinder – cylinderdiameter	170 mm	7 tum
Stickcylinder – slaglängd	1 738 mm	68 tum
DB-skopocylinder – cylinderdiameter	150 mm	6 tum
DB-skopocylinder – slaglängd	1 151 mm	45 tum
Skopocylinder ur TB-serien – cylinderdiameter	160 mm	6 tum
Skopocylinder ur TB-serien – slaglängd	1 356 mm	53 tum
B1-skopocylinder – cylinderdiameter	120 mm	5 tum
B1-skopocylinder – slaglängd	1 104 mm	43 tum

Volymuppgifter för service

Bränsletankens volym	600 l	158,5 gal
Kylsystem	40 l	10,5 gal
Motorolja (med filter)	32 l	8,5 gal
Svängdrivning	18 l	4,8 gal
Slutväxel (vardera)	8 l	2,1 gal
Hydraulsystem (inklusive tank)	373 l	98,5 gal
Hydraulisk tank – inklusive sugrör	161 l	42,5 gal
Tank för diesellavgasvätska (DEF)	80 l	21,1 gal

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Normer

Bromsar	ISO 10265:2008
Hytt/skydd mot fallande föremål (FOGS) (tillval)	ISO 10262:1998
Hytt/överskallningsskydd (ROPS)	ISO 12117-2:2008

Ljudprestanda

SS-ISO 6395:2008 (utanför)	105 dB(A)
SS-ISO 6396:2008 (i hytten)	73 dB(A)

- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar CO₂ på 1,430 ton.

Arbetsvikter och marktryck

	600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp		600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp		700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp		850 mm (33 tum) bandplattor av trekamstyp	
	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
7,56 ton (16 700 lb) motvikt + basmaskin med HD högt och brett underrede								
Räckviddsbom + R3,9 m DB (12 fot 10 tum) sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD skopa	40 000 (88 200)	74,5 (10,8)	39 900 (87 900)	74,3 (10,8)	39 600 (87 300)	63,2 (9,2)	40 400 (89 200)	53,2 (7,7)
Räckviddsbom + R3,2 m DB (10 fot 6 tum) sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD skopa	39 800 (87 800)	74,2 (10,8)	39 700 (87 600)	74,0 (10,7)	39 400 (86 900)	62,9 (9,1)	40 300 (88 800)	52,9 (7,7)
Räckviddsbom + R2,8 m DB (9 fot 2 tum) sticka + 2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD skopa	39 700 (87 600)	74,0 (10,7)	39 600 (87 300)	73,8 (10,7)	39 300 (86 700)	62,8 (9,1)	40 200 (88 600)	52,8 (7,7)
Massgrävningsbom + M2,55 m TB (8 fot 4 tum) sticka + 2,41 m ³ (3,15 yd ³) SD skopa	41 300 (91 100)	77,0 (11,2)	41 200 (90 900)	76,8 (11,1)	40 900 (90 200)	65,3 (9,5)	41 800 (92 100)	54,9 (8,0)

Alla arbetsvikter inkluderar en 90 % bränsletank och förare på 75 kg (165 lb).

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07


Huvudkomponenternas vikter

	kg	lb
Basmaskin med 7,56 ton (16 700 lb) motvikt, HD-svängarm, två bomcylindrar, SD-bandrullar och överrullar för långt underrede och bärrullar för HD brett och långt underrede	27 490	60 600
Bandplattor:		
600 mm (24 tum) breda, 15,5 mm (0,61 tum) tjocka DG-bandplattor	4 850	10 700
600 mm (24 tum) breda, 15,5 mm (0,61 tum) tjocka HD-bandplattor av trekamstyp	4 750	10 470
700 mm (28 tum) breda, 11 mm (0,43 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	4 450	9 800
850 mm (33 tum) breda, 15,5 mm (0,61 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	5 300	11 690
Två bomcylindrar	710	1 570
Vikt med 90 % bränsletank och en förare på 75 kg (165 lb)	550	1 210
Motvikter:		
7,56 ton (16 700 lb) motvikt	7 560	16 670
Svängarm:		
HD-svängarm	3 260	7 180
Långt underrede:		
Basram med HD-bandrullar och överrullar	8 690	19 150
Långt smalt underrede:		
Basram med HD-bandrullar och överrullar	8 570	18 890
Långt, kraftigt, högt och brett underrede:		
Basram med SD-bandrullar och överrullar	10 280	22 660
Bommar (inklusive ledningar, pinnar, stickcylinder):		
Räckviddsbom 6,5 m (21 fot 4 tum)	3 440	7 590
Massgrävningsbom 6,18 m (20 fot 3 tum)	3 660	8 070
Stickor (inklusive ledningar, sprintar, skoppcylinder och skoplänkage):		
Räckviddssticka R2.8DB (9 fot 2 tum)	1 800	3 960
Räckviddssticka R3.2DB (10 fot 6 tum)	1 890	4 180
Räckviddssticka, R3.9DB (12 fot 10 tum)	2 070	4 560
Skopor (utan länkage):		
2,27 m ³ (2,97 yd ³) GD	1 590	3 510
2,41 m ³ (3,15 yd ³) SD	2 550	5 630
0,93 m ³ (1,22 yd ³) SD	750	1 650
Redskapsfästen:		
Motvikt dedikerad QC	480	1 050
Pinnmontering QC	700	1 550

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.


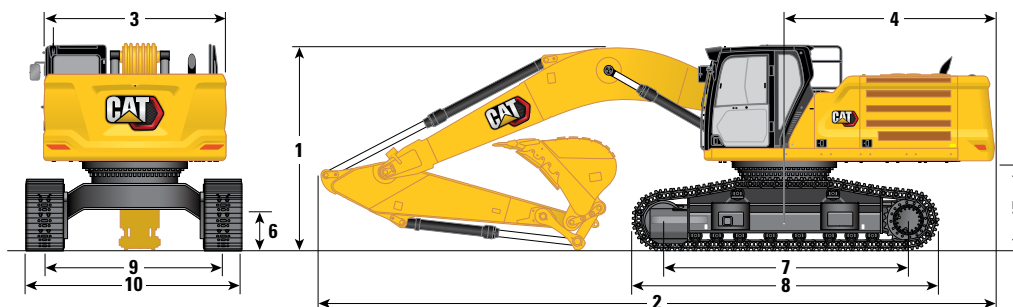


Bomalternativ			Räckviddsbom 6,5 m (21 fot 4 tum)				Massgrävningsbom 6,18 m (20 fot 3 tum)		
Stickalternativ			Räckviddssticka				Massgrävningssticka M2.55TB (8 fot 4 tum)		
			R3.9DB (12 fot 10 tum)		R3.2DB (10 fot 6 tum)				R2.8DB (9 fot 2 tum)
1 Maskinhöjd:									
	Hytthöjd	3 400 mm	11 fot 2 tum	3 400 mm	11 fot 2 tum	3 400 mm	11 fot 2 tum	3 400 mm	11 fot 2 tum
	FOGS-höjd	3 540 mm	11 fot 7 tum	3 540 mm	11 fot 7 tum	3 540 mm	11 fot 7 tum	3 540 mm	11 fot 7 tum
	Ledstångshöjd	3 390 mm	11 tum 1 fot	3 390 mm	11 tum 1 fot	3 390 mm	11 tum 1 fot	3 390 mm	11 tum 1 fot
	Med bom/sticka/skopa monterad	3 620 mm	11 fot 11 tum	3 470 mm	11 fot 5 tum	3 690 mm	12 fot 1 tum	3 660 mm	12 fot 0 tum
	Med bom/sticka monterad	3 560 mm	11 fot 8 tum	3 370 mm	11 tum 1 fot	3 610 mm	11 fot 10 tum	3 390 mm	11 tum 1 fot
	Med bom monterad	3 020 mm	9 fot 11 tum	3 020 mm	9 fot 11 tum	3 020 mm	9 fot 11 tum	2 980 mm	9 fot 9 tum
	Med bom/sticka/skopa monterad (med extraledningar)	3 670 mm	12 fot 0 tum	3 550 mm	11 fot 8 tum	3 740 mm	12 fot 3 tum	3 660 mm	12 fot 0 tum
	Med bom/sticka monterad (med extraledningar)	3 630 mm	11 fot 11 tum	3 460 mm	11 fot 4 tum	3 670 mm	12 fot 0 tum	3 400 mm	11 fot 2 tum
	Med bom monterad (med extraledningar)	3 110 mm	10 fot 2 tum	3 110 mm	10 fot 2 tum	3 110 mm	10 fot 2 tum	3 070 mm	10 fot 1 tum
2 Maskinlängd:									
	Med bom/sticka/skopa monterad	11 130 mm	36 fot 6 tum	11 110 mm	36 fot 5 tum	11 190 mm	36 fot 9 tum	10 850 mm	35 fot 7 tum
	Med bom/sticka monterad	11 120 mm	36 fot 6 tum	11 060 mm	36 fot 3 tum	11 170 mm	36 fot 8 tum	10 760 mm	35 fot 4 tum
	Med bom monterad	9 870 mm	32 fot 5 tum	9 870 mm	32 fot 5 tum	9 870 mm	32 fot 5 tum	9 550 mm	31 fot 4 tum
	Med bom/sticka/skopa monterad (med extraledningar)	11 130 mm	36 fot 6 tum	11 110 mm	36 fot 5 tum	11 190 mm	36 fot 9 tum	10 850 mm	35 fot 7 tum
	Med bom/sticka monterad (med extraledningar)	11 120 mm	36 fot 6 tum	11 060 mm	36 fot 3 tum	11 170 mm	36 fot 8 tum	10 760 mm	35 fot 4 tum
	Med bom monterad (med extraledningar)	9 940 mm	32 fot 7 tum	9 940 mm	32 fot 7 tum	9 940 mm	32 fot 7 tum	9 610 mm	31 fot 6 tum
3 Bredd på övre ram utan gångbord		2 970 mm	9 fot 9 tum	2 970 mm	9 fot 9 tum	2 970 mm	9 fot 9 tum	2 970 mm	9 fot 9 tum
4 Bakre svängradie		3 530 mm	11 fot 7 tum	3 530 mm	11 fot 7 tum	3 530 mm	11 fot 7 tum	3 530 mm	11 fot 7 tum
5 Frigång under motvikt		1 470 mm	4 fot 10 tum	1 470 mm	4 fot 10 tum	1 470 mm	4 fot 10 tum	1 470 mm	4 fot 10 tum
6 Markfrigång		720 mm	2 fot 4 tum	720 mm	2 fot 4 tum	720 mm	2 fot 4 tum	720 mm	2 fot 4 tum
7 Cc-avstånd rullar		4 040 mm	13 fot 3 tum	4 040 mm	13 fot 3 tum	4 040 mm	13 fot 3 tum	4 040 mm	13 fot 3 tum
8 Bandlängd		5 030 mm	16 fot 6 tum	5 030 mm	16 fot 6 tum	5 030 mm	16 fot 6 tum	5 030 mm	16 fot 6 tum
9 Bandspårvidd		2 930 mm	9 fot 7 tum	2 930 mm	9 fot 7 tum	2 930 mm	9 fot 7 tum	2 930 mm	9 fot 7 tum
Spårvidd									
	600 mm (24 tum) bandplattor	3 530 mm	11 fot 7 tum	3 530 mm	11 fot 7 tum	3 530 mm	11 fot 7 tum	3 530 mm	11 fot 7 tum
	700 mm (28 tum) bandplattor	3 630 mm	11 fot 11 tum	3 630 mm	11 fot 11 tum	3 630 mm	11 fot 11 tum	3 630 mm	11 fot 11 tum
	850 mm (33 tum) bandplattor	3 780 mm	12 tum 5 fot	3 780 mm	12 tum 5 fot	3 780 mm	12 tum 5 fot	3 780 mm	12 tum 5 fot
10 Underredets bredd:									
	600 mm (24 tum) bandplattor	3 670 mm	12 fot 0 tum	3 670 mm	12 fot 0 tum	3 670 mm	12 fot 0 tum	3 670 mm	12 fot 0 tum
	700 mm (28 tum) bandplattor	3 670 mm	12 fot 0 tum	3 670 mm	12 fot 0 tum	3 670 mm	12 fot 0 tum	3 670 mm	12 fot 0 tum
	850 mm (33 tum) bandplattor	3 780 mm	12 tum 5 fot	3 780 mm	12 tum 5 fot	3 780 mm	12 tum 5 fot	3 780 mm	12 tum 5 fot
Typ av skopa		GDC		GDC		GDC		SDV	
Skopvolym		2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,41 m³	3,15 yd³
Skopans tandspetsradie		1 760 mm	5 fot 9 tum	1 760 mm	5 fot 9 tum	1 760 mm	5 fot 9 tum	1 910 mm	6 fot 3 tum

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Bladets arbetsområden och krafter



Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

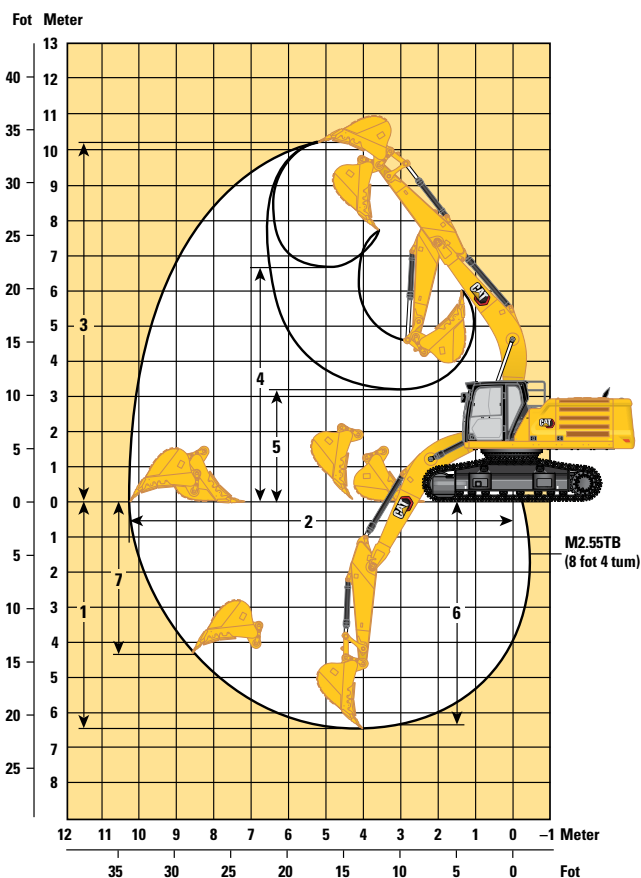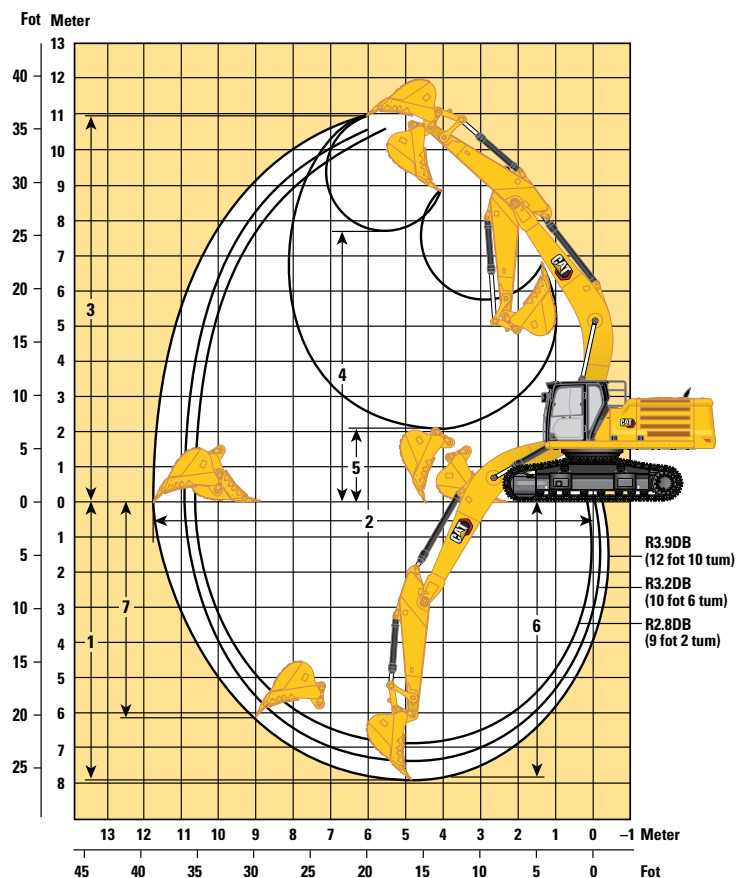

Bomalternativ	Räckviddsbom 6,5 m (21 fot 4 tum)						Massgrävningsbom 6,18 m (20 fot 3 tum)	
Stickalternativ	Räckviddssticka						Massgrävningssticka M2.55TB (8 fot 4 tum)	
	R3.9DB (12 fot 10 tum)		R3.2DB (10 fot 6 tum)		R2.8DB (9 fot 2 tum)			
1 Maximalt grävdjup	7 970 mm	26 fot 2 tum	7 270 mm	23 fot 10 tum	6 870 mm	22 fot 6 tum	6 440 mm	21 fot 2 tum
2 Maximal räckvidd vid marknivå	11 680 mm	38 fot 4 tum	10 980 mm	36 fot 0 tum	10 680 mm	35 fot 0 tum	10 230 mm	33 fot 7 tum
3 Maximal skärhög	10 970 mm	36 fot 0 tum	10 550 mm	34 fot 7 tum	10 610 mm	34 fot 10 tum	10 200 mm	33 fot 6 tum
4 Maximal lasthög	7 720 mm	25 fot 4 tum	7 330 mm	24 fot 1 tum	7 330 mm	24 fot 1 tum	6 830 mm	22 fot 5 tum
5 Minimal lasthög	2 130 mm	7 fot 0 tum	2 830 mm	9 fot 3 tum	3 230 mm	10 fot 7 tum	3 140 mm	10 fot 4 tum
6 Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	7 830 mm	25 fot 8 tum	7 110 mm	23 fot 4 tum	6 700 mm	22 fot 0 tum	6 260 mm	20 fot 6 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	6 130 mm	20 fot 1 tum	5 330 mm	17 fot 6 tum	5 290 mm	17 fot 4 tum	4 250 mm	13 fot 11 tum
Skopgrävkraft (ISO)	210 kN	47 210 lbf	210 kN	47 150 lbf	210 kN	47 150 lbf	265 kN	59 570 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	144 kN	32 370 lb	166 kN	37 300 lbf	185 kN	41 490 lbf	191 kN	42 880 lbf
Skopans grävkraft (ISO) – Cat Dig Boost	228 kN	51 260 lbf	228 kN	51 200 lbf	228 kN	51 200 lbf	288 kN	64 670 lbf
Stickans grävkraft (ISO) – Cat Dig Boost	156 kN	35 150 lbf	180 kN	40 500 lbf	200 kN	45 050 lbf	207 kN	46 560 lbf
Typ av skopa	GDC		GDC		GDC		SDV	
Skopvolym	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,41 m ³	3,15 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 760 mm	5 fot 9 tum	1 760 mm	5 fot 9 tum	1 760 mm	5 fot 9 tum	1 910 mm	6 fot 3 tum

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

3,9 m (12 fot 10 tum)		6,5 m (21 fot 4 tum)		850 mm (33 tum) Bandplattor av trekamstyp (högt och brett underrede)		2 930 mm (9 fot 7 tum)		4 040 mm (13 fot 3 tum)								
																
		1 500 mm/ 5 fot 0 tum		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum		9 000 mm/ 30 fot 0 tum				
																mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb									*6 400 *13 500	*6 400 *13 500			*6 100 *13 500	*6 100 *13 500	7 560 24 fot 10 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb									*7 650 *16 850	*7 650 *16 850			*5 700 *12 600	*5 700 *12 600	8 680 28 fot 6 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb									*8 050 *17 550	*8 050 *17 550	*7 850 *15 500	7 150 15 300	*5 550 *12 250	*5 550 *12 250	9 430 30 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb							*10 000 *21 600	*10 000 *21 600	*8 850 *19 200	*8 850 *19 200	*8 200 *17 900	7 000 15 050	*5 600 *12 300	*5 600 *12 300	9 900 32 fot 6 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb					*15 800 *33 950	*15 800 *33 950	*11 800 *25 550	*11 800 *25 550	*9 850 *21 350	9 000 19 350	*8 700 *18 950	6 850 14 700	*5 800 *12 750	5 700 12 550	10 120 33 fot 2 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb					*18 750 *40 450	18 200 39 150	*13 450 *29 150	11 900 25 650	*10 800 *23 400	8 650 18 650	9 100 19 550	6 650 14 300	*6 150 *13 550	5 600 12 350	10 110 33 fot 2 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*8 850 *20 050	*8 850 *20 050	*20 150 *43 600	17 600 37 800	*14 550 *31 500	11 500 24 750	*11 500 *24 850	8 400 18 100	8 950 19 250	6 500 14 000	*6 800 *14 900	5 700 12 600	9 880 32 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 350 *20 800	*9 350 *20 800	*13 650 *30 850	*13 650 *30 850	*20 200 *43 800	17 350 37 300	*14 900 *32 300	11 300 24 300	11 500 24 750	8 250 17 800	8 900 19 100	6 450 13 900	*7 750 *17 100	6 100 13 450	9 400 30 fot 10 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*14 450 *32 300	*14 450 *32 300	*19 850 *44 850	*19 850 *44 850	*19 150 *41 500	17 400 37 400	*14 400 *31 150	11 250 24 250	*11 250 *24 200	8 250 17 800			*9 250 *20 350	6 850 15 200	8 630 28 fot 4 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb			*23 250 *50 050	*23 250 *50 050	*16 850 *36 200	*16 850 *36 200	*12 750 *27 300	11 400 24 600					*9 400 *20 700	8 450 18 900	7 490 24 fot 7 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb					*12 200 *25 550	*12 200 *25 550							*9 000 *20 050	*9 000 *20 050	5 740 18 fot 10 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

3,9 m (12 fot 10 tum) 6,5 m (21 fot 4 tum)

R3.9DB



700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)



2 930 mm (9 fot 7 tum)



4 040 mm (13 fot 3 tum)

		1 500 mm/ 5 fot 0 tum		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum		9 000 mm/ 30 fot 0 tum				mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb									*6 400 *16 850	*6 400 *16 850			*6 100 *13 500	*6 100 *13 500	7 560 24 fot 10 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb									*7 650 *16 850	*7 650 *16 850			*5 700 *12 600	*5 700 *12 600	8 680 28 fot 6 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb									*8 050 *17 550	*8 050 *17 550	*7 850 *15 500	7 000 15 000	*5 550 *12 250	*5 550 *12 250	9 430 30 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb							*10 000 *21 600	*10 000 *21 600	*8 850 *19 200	*8 850 *19 200	*8 200 *17 900	6 900 14 800	*5 600 *12 300	*5 600 *12 300	9 900 32 fot 6 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb					*15 800 *33 950	*15 800 *33 950	*11 800 *25 550	*11 800 *25 550	*9 850 *21 350	*8 800 *19 000	*8 700 *18 950	6 700 14 400	*5 800 *12 750	*5 600 *12 300	10 120 33 fot 2 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb					*18 750 *40 450	17 850 38 400	*13 450 *29 150	11 700 25 150	*10 800 *23 400	8 500 18 300	8 900 19 150	6 500 14 050	*6 150 *13 550	5 500 12 050	10 110 33 fot 2 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*8 850 *20 050	*8 850 *20 050	*20 150 *43 600	17 250 37 050	*14 550 *31 500	11 250 24 250	11 450 24 600	8 250 17 750	8 750 18 850	6 400 13 750	*6 800 *14 900	5 600 12 350	9 880 32 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 350 *20 800	*9 350 *20 800	*13 650 *30 850	*13 650 *30 850	*20 200 *43 800	17 050 36 600	*14 900 *32 300	11 050 23 800	11 250 24 250	8 100 17 450	8 700 18 700	6 300 13 600	*7 750 *17 100	5 950 13 150	9 400 30 fot 10 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*14 450 *32 300	*14 450 *32 300	*19 850 *44 850	*19 850 *44 850	*19 150 *41 500	17 050 36 650	*14 400 *31 150	11 050 23 750	*11 250 *24 200	8 100 17 400			*9 250 *20 350	6 750 14 900	8 630 28 fot 4 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb			*23 250 *50 050	*23 250 *50 050	*16 850 *36 200	*16 850 *36 200	*12 750 *27 300	11 200 24 150					*9 400 *20 700	8 300 18 500	7 490 24 fot 7 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb					*12 200 *25 550	*12 200 *25 550							*9 000 *20 050	*9 000 *20 050	5 740 18 fot 10 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.



Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

3,9 m (12 fot 10 tum) 6,5 m (21 fot 4 tum)

R3.9DB



2 930 mm (9 fot 7 tum)

600 mm (24 tum) tvåkamstyp,

HD-bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)



4 040 mm (13 fot 3 tum)

		1 500 mm/ 5 fot 0 tum		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum		9 000 mm/ 30 fot 0 tum				mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb									*6 400 *16 850	*6 400 *16 850			*6 100 *13 500	*6 100 *13 500	7 560 24 fot 10 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb									*7 650 *16 850	*7 650 *16 850			*5 700 *12 600	*5 700 *12 600	8 680 28 fot 6 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb									*8 050 *17 550	*8 050 *17 550	*7 850 *15 500	7 050 15 150	*5 550 *12 250	*5 550 *12 250	9 430 30 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb							*10 000 *21 600	*10 000 *21 600	*8 850 *19 200	*8 850 *19 200	*8 200 *17 900	6 950 14 900	*5 600 *12 300	*5 600 *12 300	9 900 32 fot 6 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb					*15 800 *33 950	*15 800 *33 950	*11 800 *25 550	*11 800 *25 550	*9 850 *21 350	*8 900 *19 150	*8 700 *18 950	6 750 14 550	*5 800 *12 750	*5 650 *12 400	10 120 33 fot 2 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb					*18 750 *40 450	18 000 38 750	*13 450 *29 150	11 800 25 400	*10 800 *23 400	8 550 18 450	9 000 19 350	6 600 14 150	*6 150 *13 550	5 550 12 200	10 110 33 fot 2 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*8 850 *20 050	*8 850 *20 050	*20 150 *43 600	17 400 37 400	*14 550 *31 500	11 400 24 500	*11 500 *24 800	8 300 17 900	8 850 19 050	6 450 13 850	*6 800 *14 900	5 650 12 450	9 880 32 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 350 *20 800	*9 350 *20 800	*13 650 *30 850	*13 650 *30 850	*20 200 *43 800	17 200 36 950	*14 900 *32 300	11 150 24 050	11 400 24 500	8 200 17 600	8 800 18 900	6 400 13 750	*7 750 *17 100	6 050 13 300	9 400 30 fot 10 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*14 450 *32 300	*14 450 *32 300	*19 850 *44 850	*19 850 *44 850	*19 150 *41 500	17 250 37 000	*14 400 *31 150	11 150 24 000	*11 250 *24 200	8 150 17 600			*9 250 *20 350	6 800 15 050	8 630 28 fot 4 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb			*23 250 *50 050	*23 250 *50 050	*16 850 *36 200	*16 850 *36 200	*12 750 *27 300	11 300 24 350					*9 400 *20 700	8 350 18 700	7 490 24 fot 7 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb					*12 200 *25 550	*12 200							*9 000 *20 050	*9 000 *20 050	5 740 18 fot 10 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tippplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.


Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

3,2 m (10 fot 6 tum) 6,5 m (21 fot 4 tum)

R3.2DB med AUX



850 mm (33 tum) HD-bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)



2 930 mm (9 fot 7 tum)



4 040 mm (13 fot 3 tum)

 9 000 mm 30 fot 0 tum		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum		9 000 mm/ 30 fot 0 tum		 mm fot/tum	
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb											*7 850 *17 100	*7 850 *17 100
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb							*8 700 *19 000	*8 700 *19 000			*7 300 *16 100	*7 300 *16 100
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb							*8 900 *19 500	*8 900 *19 500			*7 150 *15 700	*7 150 *15 700
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*14 000 *30 050	*14 000 *30 050	*11 100 *23 950	*11 100 *23 950	*9 600 *20 900	9 350 20 150	*8 900 *16 450	7 050 15 150	*7 200 *15 850	6 850 15 100
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*17 550 *37 700	*17 550 *37 700	*12 800 *27 650	12 500 26 950	*10 500 *22 800	9 050 19 500	*9 250 *20 150	6 950 14 900	*7 550 *16 550	6 450 14 250
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*19 850 *42 900	18 250 39 250	*14 200 *30 750	12 000 25 850	*11 300 *24 550	8 800 18 900	9 300 20 000	6 800 14 600	*8 100 *17 800	6 350 14 000
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*20 500 *44 400	17 850 38 400	*14 950 *32 400	11 700 25 200	*11 800 *25 550	8 600 18 500	9 200 19 800	6 700 14 400	8 950 19 700	6 550 14 400
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*15 200 *34 250	*15 200 *34 250	*19 900 *43 200	17 800 38 250	*14 950 *32 350	11 550 24 900	*11 750 *25 350	8 500 18 300			9 700 21 400	7 050 15 550
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*23 600 *53 400	*23 600 *53 400	*18 300 *39 600	17 950 38 550	*13 950 *30 150	11 650 25 050	*10 750 *22 900	8 550 18 500			*10 050 *22 200	8 150 18 050
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*20 050 *43 100	*20 050 *43 100	*15 150 *32 500	*15 150 *32 500	*11 400 *24 100	*11 400 *24 100					*10 050 *22 100	*10 050 *22 100



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

3,2 m (10 fot 6 tum)		6,5 m (21 fot 4 tum)		700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp (högt och brett underrede)		2 930 mm (9 fot 7 tum)		4 040 mm (13 fot 3 tum)						
R3.2DB med AUX														
		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum		9 000 mm/ 30 fot 0 tum				
													mm fot/tum	
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb											*7 850 *7 850	6 610 21 fot 8 tum	
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb							*8 700 *18 600	*8 700 *18 600			*7 300 *16 100	*7 300 *16 100	7 860 25 fot 9 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb							*8 900 *19 500	*8 900 *19 500			*7 150 *15 700	*7 150 *15 700	8 690 28 fot 6 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*14 000 *30 050	*14 000 *30 050	*11 100 *23 950	*11 100 *23 950	*9 600 *20 900	9 100 19 650	*8 900 *16 450	6 850 14 750	*7 200 *15 850	6 650 14 700	9 190 30 fot 2 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*17 550 *37 700	*17 550 *37 700	*12 800 *27 650	12 200 26 250	*10 500 *22 800	8 800 19 000	9 150 19 700	6 750 14 500	*7 550 *16 550	6 300 13 800	9 430 30 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*19 850 *42 900	17 750 38 150	*14 200 *30 750	11 700 25 150	*11 300 *24 550	8 550 18 400	9 000 19 400	6 600 14 200	*8 100 *17 800	6 200 13 600	9 420 30 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*20 500 *44 400	17 350 37 350	*14 950 *32 400	11 350 24 450	11 550 24 900	8 350 17 950	8 900 19 200	6 500 14 000	8 700 19 150	6 350 13 950	9 170 30 fot 1 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*15 200 *34 250	*15 200 *34 250	*19 900 *43 200	17 300 37 200	*14 950 *32 350	11 250 24 200	11 500 24 700	8 250 17 800			9 400 20 750	6 850 15 100	8 650 28 fot 5 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*23 600 *53 400	*23 600 *53 400	*18 300 *39 600	17 450 37 500	*13 950 *30 150	11 300 24 350	*10 750 *22 900	8 300 17 950			*10 050 *22 200	7 900 17 550	7 810 25 fot 7 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*20 050 *43 100	*20 050 *43 100	*15 150 *32 500	*15 150 *32 500	*11 400 *24 100	*11 400 *24 100					*10 050 *22 100	*10 050 *22 100	6 520 21 fot 5 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.


Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

3,2 m (10 fot 6 tum) 6,5 m (21 fot 4 tum)



R3.2DB med AUX



600 mm (24 tum) tvåkamstyp,

HD-bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)

2 930 mm (9 fot 7 tum)



4 040 mm (13 fot 3 tum)

		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum		9 000 mm/ 30 fot 0 tum				mm fot/tum
														
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb											*7 850	*7 850	6 610 21 fot 8 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb							*8 700 *18 600	*8 700 *18 600			*7 300 *16 100	*7 300 *16 100	7 860 25 fot 9 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb							*8 900 *19 500	*8 900 *19 500			*7 150 *15 700	*7 150 *15 700	8 690 28 fot 6 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*14 000 *30 050	*14 000 *30 050	*11 100 *23 950	*11 100 *23 950	*9 600 *20 900	9 200 19 800	*8 900 *16 450	6 950 14 900	*7 200 *15 850	6 700 14 800	9 190 30 fot 2 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*17 550 *37 700	*17 550 *37 700	*12 800 *27 650	12 300 26 500	*10 500 *22 800	8 900 19 150	*9 250 19 900	6 800 14 600	*7 550 *16 550	6 350 13 950	9 430 30 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*19 850 *42 900	17 900 38 500	*14 200 *30 750	11 800 25 400	*11 300 *24 550	8 600 18 550	9 100 19 600	6 650 14 350	*8 100 *17 800	6 250 13 700	9 420 30 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*20 500 *44 400	17 550 37 700	*14 950 *32 400	11 450 24 700	11 700 25 150	8 400 18 150	9 000 19 400	6 550 14 150	8 800 19 350	6 400 14 100	9 170 30 fot 1 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*15 200 *34 250	*15 200 *34 250	*19 900 *43 200	17 450 37 550	*14 950 *32 350	11 350 24 450	11 600 24 950	8 350 17 950			9 500 20 950	6 900 15 250	8 650 28 fot 5 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*23 600 *53 400	*23 600 *53 400	*18 300 *39 600	17 600 37 850	*13 950 *30 150	11 400 24 550	*10 750 *22 900	8 400 18 150			*10 050 *22 200	8 000 17 700	7 810 25 fot 7 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*20 050 *43 100	*20 050 *43 100	*15 150 *32 500	*15 150 *32 500	*11 400 *24 100	*11 400 *24 100					*10 050 *22 100	*10 050 *22 100	6 520 21 fot 5 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,8 m (9 fot 2 tum) 6,5 m (21 fot 4 tum)

R2.8DB



850 mm (33 tum) HD-bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)



2 930 mm (9 fot 7 tum)



4 040 mm (13 fot 3 tum)

	3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum		9 000 mm/ 30 fot 0 tum				
													mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg										*9 850	*9 850	6 170 20 fot 3 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg										*9 200	*9 200	7 500 24 fot 7 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*10 250	*10 250	*9 400	*9 400			*8 900	*8 900	8 360 27 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg			*15 050	*15 050	*11 700	*11 700	*10 050	9 300		*8 950	7 200	8 880 29 fot 2 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg			*18 550	*18 550	*13 300	12 450	*10 850	9 050	9 450	6 950	9 250	6 800 9 130
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg			*16 750	*16 750	*14 600	12 000	*11 600	8 800	9 300	6 800	9 150	6 700 9 120
0 mm 0 fot 0 tum	kg			*20 500	17 900	*15 150	11 700	*11 950	8 600			9 450	6 900 8 860
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*14 600	*14 600	*19 600	17 950	*14 850	11 650	*11 650	8 550			*10 150	7 500 8 320
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*23 150	*23 150	*17 650	*17 650	*13 550	11 750					*10 250	8 800 7 440
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg			*13 950	*13 950	*10 100	*10 100					*9 900	*9 900 6 070
	lb			*29 800	*29 800							*21 650	*21 650 19 fot 11 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,8 m (9 fot 2 tum) 6,5 m (21 fot 4 tum)

R2.8DB



700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)



2 930 mm (9 fot 7 tum)



4 040 mm (13 fot 3 tum)

		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum		9 000 mm/ 30 fot 0 tum				
														mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb											*9 850	*9 850	6 170 20 fot 3 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb											*9 200 *20 400	*9 200 *20 400	7 500 24 fot 7 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*10 250 *22 200	*10 250 *22 200	*9 400 20 600	9 300 20 000			*8 900 *19 650	7 800 17 300	8 360 27 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*15 050 *32 300	*15 050 *32 300	*11 700 *25 250	*11 700 *25 250	*10 050 *21 850	9 100 19 550			*8 950 *19 750	7 000 15 450	8 880 29 fot 2 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*18 550 *39 800	18 400 39 650	*13 300 *28 750	12 100 26 100	*10 850 *23 600	8 800 18 950	9 150	6 750	8 950 19 750	6 600 14 500	9 130 29 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*16 750 *40 450	*16 750 37 950	*14 600 *31 550	11 650 25 100	*11 600 *25 100	8 550 18 400	9 050	6 600	8 850 19 500	6 500 14 300	9 120 29 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*20 500 *44 450	17 400 37 400	*15 150 *32 750	11 400 24 550	11 600 25 000	8 350 18 050			9 150 20 200	6 700 14 750	8 860 29 fot 1 tum
−1 500 mm −5 fot 0 tum	kg lb	*14 600 *33 150	*14 600 *33 150	*19 600 *42 500	17 450 37 450	*14 850 *32 200	11 300 24 350	11 550 24 900	8 350 17 950			10 000 22 100	7 300 16 050	8 320 27 fot 4 tum
−3 000 mm −10 fot 0 tum	kg lb	*23 150 *50 250	*23 150 *50 250	*17 650 *38 150	17 600 37 850	*13 550 *29 250	11 400 24 600					*10 250 *22 550	8 550 18 950	7 440 24 fot 5 tum
−4 500 mm −15 fot 0 tum	kg lb			*13 950 *29 800	*13 950 *29 800	*10 100	*10 100					*9 900 *21 650	*9 900 *21 650	6 070 19 fot 11 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.


Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På


2,8 m (9 fot 2 tum) 6,5 m (21 fot 4 tum)

R2.8DB



600 mm (24 tum) tvåkamstyp,
HD-bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)

2 930 mm (9 fot 7 tum)



4 040 mm (13 fot 3 tum)

		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum		9 000 mm/ 30 fot 0 tum				mm fot/tum
														
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb											*9 850	*9 850	6 170 20 fot 3 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb											*9 200	*9 200	7 500 24 fot 7 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*10 250	*10 250	*9 400	9 400			*8 900	7 850	8 360 27 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*15 050	*15 050	*11 700	*11 700	*10 050	9 150			*8 950	7 050	8 880 29 fot 2 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*18 550	*18 550	*13 300	12 200	*10 850	8 850	9 250	6 800	9 050	6 650	9 130 29 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*16 750	*16 750	*14 600	11 750	*11 600	8 600	9 150	6 700	8 950	6 550	9 120 29 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*20 500	17 600	*15 150	11 500	11 700	8 450			9 250	6 750	8 860 29 fot 1 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*14 600	*14 600	*19 600	17 600	*14 850	11 400	*11 650	8 400			10 100	7 350	8 320 27 fot 4 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*23 150	*23 150	*17 650	*17 650	*13 550	11 500					*10 250	8 650	7 440 24 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb			*13 950	*13 950	*10 100	*10 100					*9 900	*9 900	6 070 19 fot 11 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.


Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,8 m (9 fot 2 tum) 6,5 m (21 fot 4 tum)

R2.8DB



600 mm (24 tum) D-bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)



2 930 mm (9 fot 7 tum)



4 040 mm (13 fot 3 tum)

		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum		9 000 mm/ 30 fot 0 tum				
														mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb											*9 850	*9 850	6 170 20 fot 3 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb											*9 200	*9 200	7 500 24 fot 7 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*10 250 *22 200	*10 250 *22 200	*9 400 *20 600	9 350 20 150			*8 900 *19 650	7 850 17 450	8 360 27 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*15 050 *32 300	*15 050 *32 300	*11 700 *25 250	*11 700 *25 250	*10 050 *21 850	9 150 19 650			*8 950 *19 750	7 050 15 550	8 880 29 fot 2 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*18 550 *39 800	18 500 *39 800	*13 300 *28 750	12 200 26 250	*10 850 *23 600	8 850 19 050	9 250	6 800	9 050 19 900	6 650 14 600	9 130 29 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*16 750 *40 450	*16 750 38 250	*14 600 *31 550	11 750 25 250	*11 600 *25 100	8 600 18 550	9 100	6 650	8 950 19 650	6 550 14 400	9 120 29 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*20 500 *44 450	17 550 37 700	*15 150 *32 750	11 450 24 700	11 700 25 150	8 450 18 150			9 250 20 350	6 750 14 850	8 860 29 fot 1 tum
−1 500 mm −5 fot 0 tum	kg lb	*14 600 *33 150	*14 600 *33 150	*19 600 *42 500	17 550 37 700	*14 850 *32 200	11 400 24 550	11 650 25 050	8 400 18 100			10 100 22 250	7 350 16 150	8 320 27 fot 4 tum
−3 000 mm −10 fot 0 tum	kg lb	*23 150 *50 250	*23 150 *50 250	*17 650 *38 150	*17 650 38 150	*13 550 *29 250	11 500 24 750					*10 250 *22 550	8 600 19 100	7 440 24 fot 5 tum
−4 500 mm −15 fot 0 tum	kg lb			*13 950 *29 800	*13 950 *29 800	*10 100 *10 100						*9 900 *21 650	*9 900 *21 650	6 070 19 fot 11 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.


Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07


Lyftkapacitet massgrävningsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,55 m (8 fot 4 tum) 6,18 m (20 fot 3 tum)

M2.55TB med AUX



850 mm (33 tum) HD-bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)



2 930 mm (9 fot 7 tum)




4 040 mm (13 fot 3 tum)

		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*10 050 *22 100	*10 050 *22 100			*8 850 *19 600	*8 850 *19 600	6 770 22 fot 3 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*10 550 *22 950	*10 550 *22 950	*9 850 *20 050	9 200 19 750	*8 500 *18 750	*8 500 *18 750	7 710 25 fot 4 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*15 100 *32 400	*15 100 *32 400	*11 800 *25 550	*11 800 *25 550	*10 200 *22 250	9 000 19 400	*8 550 *18 800	7 700 17 050	8280 27 fot 2 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*18 250 *39 250	*18 250 *39 250	*13 250 *28 650	12 100 26 150	*10 900 *23 650	8 750 18 800	*8 950 *19 600	7 200 15 850	8 540 28 fot 0 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*19 950 *43 150	17 750 38 200	*14 350 *31 100	11 650 25 100	*11 450 *24 800	8 500 18 300	*9 700 *21 300	7 050 15 550	8 530 28 fot 0 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*19 950 *43 250	17 500 37 600	*14 750 *31 950	11 400 24 500	*11 600 *25 050	8 350 17 950	10 200 22 450	7 350 16 150	8 250 27 fot 1 tum
−1 500 mm −5 fot 0 tum	kg lb	*19 500 *44 200	*19 500 *44 200	*18 750 *40 700	17 550 37 700	*14 200 *30 750	11 350 24 450	*10 900 *23 300	8 350 18 000	*10 500 *23 150	8 100 17 900	7 670 25 fot 2 tum
−3 000 mm −10 fot 0 tum	kg lb	*21 050 *45 700	*21 050 *45 700	*16 250 *35 150	*16 250 *35 150	*12 300 *26 350	11 550 24 850			*10 450 *23 000	9 950 22 050	6 700 22 fot 0 tum


Lyftkapacitet massgrävningsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,55 m (8 fot 4 tum) 6,18 m (20 fot 3 tum)


M2.55TB med AUX



700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)



2 930 mm (9 fot 7 tum)



4 040 mm (13 fot 3 tum)

		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum				
											mm fot/tum	
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*10 050 *22 100	*10 050 *22 100			*8 850 *19 600	*8 850 *19 600	6 770 22 fot 3 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*10 550 *22 950	*10 550 *22 950	*9 850 *20 050	8 950 19 200	*8 500 *18 750	*8 500 *18 750	7 710 25 fot 4 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*15 100 *32 400	*15 100 *32 400	*11 800 *25 550	*11 800 *25 550	*10 200 *22 250	8 800 18 850	*8 550 *18 800	7 500 16 550	8 280 27 fot 2 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*18 250 *39 250	18 050 38 950	*13 250 *28 650	11 800 25 400	*10 900 *23 650	8 500 18 300	*8 950 *19 600	7 000 15 400	8 540 28 fot 0 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*19 950 *43 150	17 250 37 100	*14 350 *31 100	11 300 24 400	*11 450 *24 750	8 250 17 750	9 500 20 950	6 850 15 100	8 530 28 fot 0 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*19 950 *43 250	17 000 36 550	*14 750 *31 950	11 050 23 800	11 350 24 400	8 100 17 450	9 900 21 800	7 100 15 650	8250 27 fot 1 tum
−1 500 mm −5 fot 0 tum	kg lb	*19 500 *44 200	*19 500 *44 200	*18 750 *40 700	17 050 36 600	*14 200 *30 750	11 000 23 700	*10 900 *23 300	8 100 17 500	*10 500 *23 150	7 900 17 400	7 670 25 fot 2 tum
−3 000 mm −10 fot 0 tum	kg lb	*21 050 *45 700	*21 050 *45 700	*16 250 *35 150	*16 250 *35 150	*12 300 *26 350	11 200 24 150			*10 450 *23 000	9 650 21 450	6 700 22 fot 0 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.


Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Lyftkapacitet massgrävningsbom – Motvikt: 7,56 ton (16 700 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,55 m (8 fot 4 tum) 6,18 m (20 fot 3 tum)


M2.55TB med AUX




600 mm (24 tum) tvåkamstyp,

HD-bandplattor av trekamstyp
(högt och brett underrede)

2 930 mm (9 fot 7 tum)



4 040 mm (13 fot 3 tum)

		3 000 mm/ 10 fot 0 tum		4 500 mm/ 15 fot 0 tum		6 000 mm/ 20 fot 0 tum		7 500 mm/ 25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*10 050 *22 100	*10 050 *22 100			*8 850 *19 600	*8 850 *19 600	6 770 22 fot 3 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*10 550 *22 950	*10 550 *22 950	*9 850 *20 050	9 050 19 400	*8 500 *18 750	*8 500 *18 750	7 710 25 fot 4 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*15 100 *32 400	*15 100 *32 400	*11 800 *25 550	*11 800 *25 550	*10 200 *22 250	8 850 19 050	*8 550 *18 800	7 550 16 700	8 280 27 fot 2 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*18 250 *39 250	18 200 *39 250	*13 250 *28 650	11 900 25 650	*10 900 *23 650	8 600 18 450	*8 950 *19 600	7 050 15 550	8 540 28 fot 0 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*19 950 *43 150	17 400 37 450	*14 350 *31 100	11 450 24 600	*11 450 *24 800	8 350 17 950	9 600 21 150	6 950 15 250	8 530 28 fot 0 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*19 950 *43 250	*17 150 36 900	*14 750 *31 950	11 150 24 050	11 450 24 650	8 200 17 600	10 000 22 000	7 200 15 800	8 250 27 fot 1 tum
−1 500 mm −5 fot 0 tum	kg lb	*19 500 *44 200	*19 500 *44 200	*18 750 *40 700	17 200 36 950	*14 200 *30 750	11 100 23 950	*10 900 *23 300	8 200 17 650	*10 500 *23 150	7 950 17 550	7 670 25 fot 2 tum
−3 000 mm −10 fot 0 tum	kg lb	*21 050 *45 700	*21 050 *45 700	*16 250 *35 150	*16 250 *35 150	*12 300 *26 350	11 300 24 350			*10 450 *23 000	9 750 21 650	6 700 22 fot 0 tum



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Skopspecifikationer och kompatibilitet – räckvidd/massa

Underrede									HD högt och brett			
Motvikt									7,5 ton (16 700 lb)			
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	Räckvidd			Massgrävning
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10 fot 6 tum)	R2.8 (9 fot 2 tum)	R3.9 (12 fot 10 tum)	M2.55 (8 fot 4 tum)
Pinnfäste (inget redskapsfäste)												
Normal tillämpning	DB	1 350	53	1,64	2,14	1 181	2 604	100	●	●	●	
	DB	1 500	60	1,88	2,44	1 286	2 834	100	●	●	●	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	●	●	●	
	DB	1 800	71	2,36	3,09	1 465	3 231	100	●	●	●	
Normal tillämpning – UK	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 348	2 971	100	●	●	●	
För kraftig belastning	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 450	3 196	100	●	●	●	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 545	3 408	100	●	●	●	
	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	●	●	●	
	DB	1 800	72	2,36	3,08	1 774	3 911	100	●	●	⊙	
Extra kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	●	●	●	
För kraftig belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 220	4 894	100				●
Extra kraftig belastning	TB	1 350	54	1,87	2,44	2 053	4 526	90				●
	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90				●
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	6 875	7 255	6 310	7 815
								lb	15 157	15 995	13 911	17 229
Med Cat sprintgripfäste												
Normal tillämpning	DB	1 350	53	1,64	2,14	1 181	2 604	100	●	●	●	
	DB	1 500	60	1,88	2,44	1 286	2 834	100	●	●	●	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	●	●	●	
	DB	1 800	71	2,36	3,09	1 465	3 231	100	●	●	⊙	
Normal tillämpning – UK	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 348	2 971	100	●	●	●	
För kraftig belastning	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 450	3 196	100	●	●	●	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 545	3 408	100	●	●	●	
	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	●	●	⊙	
	DB	1 800	72	2,36	3,08	1 774	3 911	100	⊙	●	⊖	
Extra kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	●	●	⊙	
För kraftig belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 220	4 894	100				⊙
Extra kraftig belastning	TB	1 350	54	1,87	2,44	2 053	4 526	90				●
	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90				●
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	6 180	6 559	5 612	6 762
								lb	13 625	14 461	12 373	14 907

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Skopspecifikationer och kompatibilitet – räckvidd/massa (forts.)

Underrede									HD högt och brett			
Motvikt									7,5 ton (16 700 lb)			
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	Räckvidd			Mass- grävning
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10 fot 6 tum)	R2.8 (9 fot 2 tum)	R3.9 (12 fot 10 tum)	M2.55 (8 fot 4 tum)
Med CW redskapsfäste												
Normal tillämpning	DB	1 500	59	1,88	2,46	1 256	2 768	100	●	●	●	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 334	2 940	100	●	●	●	
För kraftig belastning	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 419	3 128	100	●	●	●	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 516	3 342	100	●	●	●	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 650	3 637	100	●	●	⊙	
Extra kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 775	3 913	90	●	●	●	
Dikesrensning	DB	2 200	87	2,40	3,14	1 346	2 967	100	●	●	⊙	
	DB	1 800	72	1,96	2,56	1 163	2 564	100	●	●	●	
	DB	2 000	79	2,18	2,85	1 250	2 756	100	●	●	●	
	DB	1 650	66	2,41	3,15	2 120	4 673	100	⊙	⊙	⊖	
För kraftig belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 267	4 998	100				●
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	6 403	6 782	5 835	7 320
								lb	14 116	14 952	12 864	16 138
Med redskapsfäste CWS												
Normal tillämpning	DB	1 200	47	1,40	1,84	1 072	2 364	100	●	●	●	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 285	2 948	100	●	●	●	
	DB	1 800	71	2,36	3,09	1 456	3 210	100	●	●	⊙	
För kraftig belastning	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 517	3 344	100	●	●	●	
	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 651	3 640	100	●	●	⊙	
Extra kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 776	3 915	90	●	●	●	
Dikesrensning	DB	2 400	94	2,04	2,67	1 266	2 791	100	●	●	●	
	DB	2 200	87	2,40	3,14	1 347	2 970	100	●	●	⊙	
För kraftig belastning	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 122	4 678	100				●
Extra kraftig belastning	TB	1 350	54	1,87	2,44	1 954	4 308	90				●
	TB	1 650	66	2,41	3,15	2 269	5 002	90				●
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	6 433	6 812	5 865	7 323
								lb	14 182	15 018	12 930	16 144

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)

⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)

⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Vägledning för val av arbetsredskap – räckvidd/massa

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ Inget resultat

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE

Underrede		HD högt och brett			
Motvikt		7,5 ton (16 700 lb)			
Bomtyp		Räckvidd			ME
Stickans längd		2,8 m (9 fot 2 tum)	3,2 m (10 fot 6 tum)	3,9 m (12 fot 10 tum)	2,55 m (8 fot 4 tum)
Hydraulhammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓
Kombiverktyg	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP345 Betongskärkäft				✓
	MP345 Rivningskäft				✓
	MP345 Pulveriseringskäft				✓
	MP345 Skärkäft				✓
Rivnings- och sorteringsgrip	G332	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3035			✓	
	S3035 Plan översida	✓	✓	✓	
Pulveriserare	P232 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓
	P332 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓
	P332 Primär pulveriserare, plan ovansida	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Vägledning för val av arbetsredskap – räckvidd/massa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Inget resultat



1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)



1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE (forts.)

Underrede		HD högt och brett		
Motvikt		7,5 ton (16 700 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		ME
Stickans längd		2,8 m (9 fot 2 tum)	3,2 m (10 fot 6 tum)	2,55 m (8 fot 4 tum)
Gripars med sektionssklor	GSH440-1150	●	●	●
	GSH440-1550	●	●	●
	GSH455-1000	●	●	●
	GSH455-1500	●	●	●
	GSH455-2000	●	○	○
	GSH555-1000	●	●	●
	GSH555-1500	●	●	○
	GSM-50-1250	●	●	○
	GSM-50-1500	●	●	○
	GSM-50-2000	○	○	○
Gripskopor	CTV20-1300	●	●	●
	CTV20-1500	●	●	●
	CTV20-1700	●	●	●
	CTV20-1900	●	●	●
	CTV20-2300	○	○	○
	CTV20-2700	○	○	○
	CTV30-1700	●	●	○
	CTV30-1900	●	●	○
	CTV30-2300	○	○	○
	CTV30-2700	○	○	○
	CTV30-2900	○		○
	CTV30-3100			○

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Vägledning för val av arbetsredskap – räckvidd/massa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Tillåten användning på maskin, under 50 %



Inget resultat

Tillbehör Cat pinmonterat redskapsfäste

Underrede		HD högt och brett			
Motvikt		7,5 ton (16 700 lb)			
Bomtyp		Räckvidd			ME
Stickans längd		2,8 m (9 fot 2 tum)	3,2 m (10 fot 6 tum)	3,9 m (12 fot 10 tum)	2,55 m (8 fot 4 tum)
Hydraulhammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓†	✓†		✓†
	H180 S	✓†	✓†		✓†
Kombiverktyg	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärkäft	✓	✓		✓
	MP332 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP345 Betongskärkäft				✓
	MP345 Rivningskäft				✓
	MP345 Skärkäft				✓
Rivnings- och sorteringsgripar	G332	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓		✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3035			✓	
	S3035 Plan översida	✓	✓	✓	
Pulveriserare	P232 Sekundär pulveriserare	✓	✓		✓
	P332 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓
	P332 Primär pulveriserare, plan ovansida	✓	✓		✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Vägledning för val av arbetsredskap – räckvidd/massa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Tillåten användning på maskin, under 50 %



Inget resultat

CW-45S REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		HD högt och brett			
Motvikt		7,5 ton (16 700 lb)			
Bomtyp		Räckvidd			ME
Stickans längd		2,8 m (9 fot 2 tum)	3,2 m (10 fot 6 tum)	3,9 m (12 fot 10 tum)	2,55 m (8 fot 4 tum)
Hydraulhammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓†	✓†		✓†
	H180 S	✓†	✓†		✓†
Kombiverktyg	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärkäft	✓	✓		✓
	MP332 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP345 Betongskärkäft				✓
	MP345 Rivningskäft				✓
	MP345 Pulveriseringskäft				✓
	MP345 Skärkäft				✓
Rivnings- och sorteringsgrip	G332	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3035			✓	
	S3035 Plan översida	✓	✓	✓	
Pulveriserare	P232 Sekundär pulveriserare	✓	✓		✓
	P332 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓
	P332 Primär pulveriserare, plan ovansida	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Vägledning för val av arbetsredskap – räckvidd/massa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Tillåten användning på maskin, under 50 %



Inget resultat

CW-45 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		HD högt och brett			
Motvikt		7,5 ton (16 700 lb)			
Bomtyp		Räckvidd			ME
Stickans längd		2,8 m (9 fot 2 tum)	3,2 m (10 fot 6 tum)	3,9 m (12 fot 10 tum)	2,55 m (8 fot 4 tum)
Hydraulhammare	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓†	✓†		✓†
	H180 S	✓†	✓†		✓†
Kombiverktyg	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärkäft	✓	✓		✓
	MP332 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP345 Betongskärkäft				✓
	MP345 Rivningskäft				✓
	MP345 Pulveriseringskäft				✓
	MP345 Skärkäft				✓
Rivnings- och sorteringsgrip	G332	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3035			✓	
	S3035 Plan översida	✓	✓	✓	
Pulveriserare	P232 Sekundär pulveriserare	✓	✓		✓
	P332 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓
	P332 Primär pulveriserare, plan ovansida	✓	✓		✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Vägledning för val av arbetsredskap – räckvidd/massa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Tillåten användning på maskin, under 50 %



Inget resultat

S80 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		HD högt och brett		
Motvikt		7,5 ton (16 700 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		
Stickans längd		2,8 m (9 fot 2 tum)	3,2 m (10 fot 6 tum)	3,9 m (12 fot 10 tum)
Hydraulhammare	H140 GC S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†	
Kombiverktyg	MP332 Betongskärkäft, plan ovansida	✓	✓	✓
	MP332 Rivningskäft, plan ovansida	✓	✓	✓
	MP332 Pulevreringskäft, plan ovansida	✓	✓	
	MP332 Skärkäft, plan ovansida	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärkäft, plan ovansida	✓	✓	
	MP332 Universalkäft, plan ovansida	✓	✓	
Rivnings- och sorteringsgrip	G332	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3035 Plan översida	✓	✓	✓
Pulveriserare	P232 Sekundär pulveriserare	✓	✓	
	P332 Primär pulveriserare, plan ovansida	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för hydraulgrävmaskin 340-07

Vägledning för val av arbetsredskap – räckvidd/massa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Tillåten användning på maskin, under 50 %



Inget resultat

HCS80 redskapsfästen

Underrede		HD högt och brett		
Motvikt		7,5 ton (16 700 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		
Stickans längd		2,8 m (9 fot 2 tum)	3,2 m (10 fot 6 tum)	3,9 m (12 fot 10 tum)
Hydraulhammare	H140 S	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†	
Kombiverktyg	MP332 Betongskärkäft, plan ovansida	✓	✓	✓
	MP332 Rivningskäft, plan ovansida	✓	✓	
	MP332 Pulevriseringskäft, plan ovansida	✓	✓	
	MP332 Skärkäft, plan ovansida	✓	✓	✓
	MP332 Tankskärkäft, plan ovansida	✓	✓	
	MP332 Universalkäft, plan ovansida	✓	✓	
Rivnings- och sorteringsgrip	G332	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3035 Plan översida	✓	✓	✓
Pulveriserare	P232 Sekundär pulveriserare	✓	✓	
	P332 Primär pulveriserare, plan ovansida	✓	✓	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓

BOMMONTERADE REDSKAP

Underrede		HD högt och brett	
Motvikt		7,5 ton (16 700 lb)	
Bomtyp		Räckvidd	ME
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S2070	✓	✓
	S2090	✓	✓
	S3050 Plan översida	✓	
	S3070 Plan ovansida	✓	

Standardutrustning och tillval för 340-07

Standard- och tillvalsutrustning

Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
BOMMAR OCH STICKOR			ELSYSTEM		
6,5m (21 fot 4 tum) räckviddsbom		✓	Underhållsfria 1 000 CCA-batterier (×2)	✓	
6,18 m (20 fot och 3 tum) massgrävningsbom		✓	Central elektrisk strömställare	✓	
2,55 m (8 fot 4 tum) sticka		✓	LED-chassibelysning	✓	
2,8 m (9 fot 2 tum) sticka		✓	Premiumpaket med omgivande belysning		✓
3,2 m (10 fot 6 tum) sticka		✓	MOTOR		
3,9 m (12 fot 10 tum) sticka		✓	Motorvärmare för kallstart		✓
CAT-TEKNIK*			Automatisk motorvarvtalsstyrning	✓	
Cat Product Link™	✓		Kan användas upp till 3 300 m (10 830 fot) över havet	✓	
Fjärrstyrd blinksignal	✓		Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F)	✓	
Felsökning på distans	✓		Hydraulisk reversibel fläkt		✓
Identifiering av arbetsredskap	✓		–18 °C (0 °F) kallstartfunktion	✓	
Spårning av arbetsredskap*	✓		–32 °C (–25 °F) kallstartskapacitet		✓
Laserinfångare		✓	Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare	✓	
Cat Grade med 2D och förskjutningsminne	✓		HYDRAULISKT SYSTEM		
Cat Grade med avancerad 2D		✓	SmartBoom™		✓
Cat Grade-anslutning:		✓	Återgenereringskrets för bom och sticka	✓	
– Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica	✓		Elektronisk huvudreglerventil	✓	
– Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.	✓		Auto Dig Boost	✓	
Cat Grade med 3D enkel GNSS		✓	Automatisk funktion för tunga lyft	✓	
Cat Grade med 3D dubbel GNSS		✓	Automatisk hydrauloljeuppvärmning	✓	
Cat Assist:	✓		Svängdämpningsventil	✓	
– Grade Assist			Automatisk svängparkeringsbroms	✓	
– Boom Assist			Hydraulreturfilter med hög kapacitet	✓	
– Bucket Assist			Två körhastigheter	✓	
– Swing Assist			Kan användas med biohydraulolja	✓	
– Lift Assist			Kombinerad tvåvägs extrakrets med direkt retur		✓
Cat Payload:	✓		Extra krets för medeltryck		✓
– Statisk vikt			Kylkrets		✓
– Semiautomatisk kalibrering			Krets för Cat Pin Grabber-fäste och CW-fäste		✓
– Payload/cykelinformation					
– USB-rapportfunktion					
2D E-gräns:	✓				
– E-tak					
– E-golv					
– E-svängning					
– E-vägg					
– E-hyttundvikning					
Automatiskt hammarstopp	✓				

(fortsättning på nästa sida)

*Parkopplad med PL161 lokalisering för tillbehör.

Standardutrustning och tillval (fortsättning)

Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
TRYGGHET OCH SÄKERHET			UNDERREDE OCH RAMVERK		
Cat Detect – Personavkänning		✓	Långt, kraftigt, högt och brett underrede	✓	
Caterpillar One Key säkerhetssystem	✓		Bogserögla på basramen	✓	
Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox	✓		Bandstyrskydd, fullängd		✓
Låsbar dörr samt bränsle- och hydraultank	✓		Segmentuppdelat bandstyrningsskydd		✓
Låsbart bränsleavtappningsutrymme	✓		Svivelsskydd		✓
Serviceplattform med halkskyddsplåt och nedsänkta bultar	✓		Underskydd	✓	
Höger ledstång och handtag (uppfyller ISO 2867:2011)	✓		Drivmotorskydd	✓	
Standardsiktspegelpaket	✓		Fettsmört band	✓	
Signalhorn	✓		HD-svängarm	✓	
Körlarm		✓	HD hög och bred basram med SD-rullar	✓	
Svänglarm		✓	7,56 ton (16 700 lb) motvikt – massa, räckvidd	✓	
Sekundär strömställare för motoravstängning på marknivå	✓		600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp		✓
Bakåt- och högerriktade kameror	✓		600 mm (24tum) bandplattor av tvåkamstyp		✓
Backventil för bomsänkning	✓		700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp		✓
Backventil för sticksänkning	✓		850 mm (33 tum) bandplattor av trekamstyp		✓
360° sikt		✓			
Inspektionsbelysning		✓			
SERVICE OCH UNDERHÅLL					
Inbyggt hanteringssystem för fordondstillstånd		✓			
Grupperade motorolje- och bränslefilter	✓				
Portar för schemalagd oljeprovtagning (S·O·S SM)	✓				
Klar för QuickEvac TM -underhåll		✓			
Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning	✓				

Satser och redskap för 340-07 som monteras hos återförsäljaren

Satser och redskap som monteras hos återförsäljaren

Tillbehören kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

- Radiell nedre torkare
- Joystickar med horisontella skjutreglage
- Elektrisk RH-pedal
- Bluetooth®-nyckel
- Skydd mot fallande föremål
- Gallerskydd, full front
- Regnskydd för vindruta och kåpa till hyttbelysning
- Skydd för ubåtsgivare
- Stötfångare i gummi
- P5A demoleringsglas

Hyttalternativ

	Deluxe	Premium
ROPS-skydd	●	●
Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm	●	●
Extra högupplöst LCD-pekskärm för Cat Advanced 2D och 3D	○	○
Automatisk luftkonditionering i två zoner	●	●
Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning	●	●
Nyckelfri motorstyrning	●	●
Konsoler som kan höjjusteras steglöst utan verktyg	●	●
Uppvärmrt säte med justerbar luftfjädring	●	X
Uppvärmrt och kylt säte med automatisk, justerbar fjädring	X	●
51 mm (2 tum) säkerhetsbälte	●	●
Uppfällbar konsol på vänster sida	●	●
Inbyggd Bluetooth®-radio (med USB, AUX-port och mikrofon)	●	●
12 V DC-eluttag (×2)	●	●
Dokumentförvaring	●	●
Mugg- och flaskhållare	●	●
Öppningsbar tvådelad vindruta	●	●
Fast P5A-laminerad vindruta och övre fast lucka	X	X
Radiell vindrutetorkare med spolare	●	X
Parallella vindrutetorkare med vindrutespolare	X	●
Intervalltorkare för tak med spolare	X	X
Öppningsbart takfönster av polykarbonat	●	●
Lysdiodbelysning och lägre innerbelysning	●	●
Nedrullningsbart solskydd fram	●	●
Nedrullningsbart solskydd bak	○	●
Bakruta, nödutgång	●	●
Tvättbar golvmatta	●	●
Förberedd för roterande varningsljus	●	●
Cats stickstyrning	○	○
Extra krets	○	○

● Standard

○ Tillval

X Inte tillgängligt

Miljödeklaration för 340-07

Följande information gäller för maskinen vid tidpunkten för sluttillverkning, konfigurerad för försäljning i de regioner som omfattas av det här dokumentet. Innehållet i den här deklARATIONEN gäller från och med utfärdandet. Innehåll relaterat till maskinens funktioner och specifikationer kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Ytterligare information finns i maskinens drifts- och underhållshandbok.

Mer information om hållbarhet i praktiken och våra framsteg finns på <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- Cat® C9.3B-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
- Cat-dieselmotorer med U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014, Korea Tier 5 Final, Indien CEV steg V och Kina Nonroad Stage IV måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen upp till:
 - ✓ 20 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)*
 - ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska).

Se riktlinjerna. Kontakta Cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.

**Motorer utan efterbehandling kan använda högre inblandning, upp till 100 % biodiesel.*

Luftkonditioneringssystem

- Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg (2,2 lb) kylmedel som motsvarar CO₂ på 1,430 ton (1,576 US-ton).

Färg

- Högsta tillåtna koncentration av följande tungmetaller i färg (mätt i ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Kadmium < 0,01 %
 - Krom < 0,01 %
 - Bly < 0,01 %

Ljudprestanda

ISO 6395 (yttre) – 105 dB(A)

ISO 6396 (i hytten) – 73 dB(A)

- En hytt från Caterpillar som är rätt monterad och underhållen, testad med dörrar och fönster stängda i enlighet med ANSI/SAE J1166 OCT98, uppfyller kraven enligt OSHA och MSHA för förarens ljudnivå som gällde vid tiden för tillverkningen.
- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

Oljor och vätskor

- Kylvätskor med etylenglykol fylls på i Caterpillar-fabriken. Cats frostskyddsmedel/kylmedel för dieselmotorer (DEAC) och långtidsverkande kylvätska (ELC) kan återvinnas. Prata med din Cat-återförsäljare för mer information.
- Cat BIO HYDO™ Advanced är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja med EU:s miljömärke.
- Ytterligare vätskor kommer sannolikt att förekomma – se drifts- och underhållshandboken eller tillämpnings- och installationsguiden för fullständiga vätskerekommendationer och underhållsintervall.

Funktioner och teknik

- Följande funktioner och teknik kan bidra till bränslebesparingar och/eller minskade koldioxidutsläpp. Funktionerna kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
 - Smart-läge matchar maskinens kraft till grävförhållandena automatiskt.
 - Eco-läget minimerar bränsleförbrukningen vid lätt belastning.
 - En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning.
 - Tillgängliga Cat-tekniker ökar förareffektiviteten med upp till 45 %.
 - Lägre underhållskostnader tack vare längre serviceintervall.

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com

© 2022 Caterpillar.

Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

AWXQ2377-04 (12-2022)
Ersätter AWXQ2377-03
Versionsnummer: 07E
(Europe)

