



Cat[®]

309 CR VAB

(LANGES LAUFWERK)

MINIBAGGER

MERKMALE:

Der Cat[®]-Minibagger 309 CR mit Verstellausleger (VAB, Variable Angle Boom) hat eine kompakte Bauweise, ist extrem leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar. Der Verstellausleger bietet maximale Flexibilität im Gestänge für Anwendungen unter engen Bedingungen.

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

- Das abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus ist mit einer verbesserten Klimaanlage, verstellbaren Handgelenkstützen und einer Sitzfederung ausgestattet und sorgt so den ganzen Tag für bequemes Arbeiten.

EINFACH ZU BEDIENEN

- Die Bedienelemente sind einfach in der Handhabung, und der intuitive Monitor der nächsten Generation bietet anpassbare Maschinenfahreinstellungen und leicht verständliche Maschineninformationen.

JOYSTICK-LENKUNG

- Dank der Cat-Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können Sie jederzeit von herkömmlicher Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen auf Joystick-Lenkung umschalten. Sie haben den Vorteil des geringeren Aufwandes und der verbesserten Steuerung nun in Ihrer Hand!

GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT

- Die erhöhte Hub-, Schwenk-, Fahr- und Multifunktionsleistung hilft Ihnen, die Arbeit effizienter zu erledigen. Das Baggern bis zum Schild und die Schwimmfunktion des Planierschilds ermöglichen eine einfache Reinigung, und das lange Laufwerk sorgt für verbesserte Stabilität.

HOCHSTROM

- Die Ausführung der Zusatzhydraulik mit separater Pumpe eignet sich ideal für leistungsintensive Anbaugeräte, ohne den gleichzeitigen Fahr- und Multifunktionsbetrieb der Maschine zu beeinträchtigen. Dieses Merkmal sorgt für gleichbleibenden Druck zu den Hydraulikleitungen. Dadurch arbeiten Anbaugeräte ohne Einbrüche der Hydraulikkraft immer mit voller Leistung und optimaler Produktivität.

SICHERHEIT AM EINSATZORT

- Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der Cat-Minibagger ist so konstruiert, dass Ihre Arbeitssicherheit erhöht wird. Eine Heckkamera, Arbeitsscheinwerfer und ein fluoreszierender Sicherheitsgurt mit optionalem Mahnsystem sind nur einige der Sicherheitsfunktionen, die wir in die Maschine integriert haben.

EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

- Der Cat-Minibagger lässt sich schnell und mühelos warten. Tägliche Wartungspunkte sind vom Boden aus leicht zugänglich, dank gruppierter Wartungsstellen und robuster Wartungskappen.

NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

- Bei der Entwicklung des Cat-Minibaggers spielten geringe Betriebskosten eine wichtige Rolle. Das merken Sie an Funktionen wie der automatischen Drehzahlabsenkung und Motorabschaltung sowie der effizienten Hydraulik mit Verstellpumpe.

UNÜBERTROFFENER HÄNDLERSERVICE

- Ihr Cat-Händler hilft Ihnen dabei, Ihre Geschäftsziele erreichen. Von der Bereitstellung von Ausrüstungslösungen über Fahrerschulungen bis hin zum Technikerservice – Ihr Cat-Händler steht immer an Ihrer Seite.

CAT-TECHNOLOGIE

EASE OF USE FÜR CAT-MINIBAGGER

Ease of Use unterstützt Fahrer bei der Maschinensteuerung und vereinfacht so den Betrieb, steigert die Präzision und verbessert die Gesamtproduktivität auf der Baustelle. Minibagger können ab Werk oder mit einem Upgrade-Satz nach dem Kauf mit Ease of Use ausgestattet werden.

Fahrer können je nach Anforderungen der Anwendung zwischen den Softwarepaketen "Indicate" und "e-Fence" wählen.

INDICATE

Ease of Use Indicate ist ein Basis-Planiersystem, das sicht- und hörbare Hinweise auf die Position der Schaufel in Bezug auf die gewünschte Planier- und Auftragsstufe liefert, sodass die Spezifikationen beim ersten Anlauf und ohne Überaushub erreicht werden können.

- Es eignet sich ideal für das Graben von Löchern, Abwassersystemen, Fundamenten beim Wohnungsbau sowie Arbeiten an Steigungen und ähnliche Anwendungen an flachen Einsatzorten.
- Maschinenintegriertes Tiefenmessungssystem gegenüber einem ausgewählten Bezugspunkt
- Der Fahrer kann ein Planum relativ zum Maschinengestell (Maschinenreferenz) oder zur Schwerkraft (Erdreferenz) anzielen.
- Der Fahrer kann ein flaches oder geneigtes Planum programmieren.
- Umfasst nicht die Fähigkeit zur automatischen Nachstellung von Stiel-, Ausleger- oder Schaufelposition. Cat Grade ist für automatische Funktionalität erforderlich.
- Einschließlich Swing Assist, ideal für LKW-Beladung und Grabenaushub und Bucket Assist, ideal für Abböschungen, Planieren, Feinplanieren und Grabenaushub.

E-FENCE

Ease of Use e-Fence schränkt die Bewegung der Maschine automatisch innerhalb der vom Fahrer zuvor eingestellten Grenzen für Decke, Boden, Wand und Schwenkung ein, sodass Konstruktionen oberhalb, unterhalb, vor, links und rechts der Maschine vermieden werden können.

- Ideal für Anwendungen in verkehrsstarken Bereichen und zum Schutz von Strukturen auf der Baustelle sowie Lichtleitfasern und anderen unterirdischen Versorgungsleitungen.
- Verhindert eine Bewegung von Ausleger, Stiel, Schaufel, Gehäuse und Ausleger-Schwenkwerk über die festgelegten Sollwerte hinaus.
- Einschließlich Swing Assist, ideal für LKW-Beladung und Grabenaushub und Bucket Assist, ideal für Abböschungen, Planieren, Feinplanieren und Grabenaushub.

CAT GRADE

Bei Cat Grade handelt es sich um ein automatisches Nachrüstsysteem, das einfach zu erlernen und zu verwenden ist. Mit Cat Grade Advanced 2D und 3D können Sie einfache bis komplexe Entwürfe erstellen, verwalten und gradieren und dabei sicherstellen, dass Schnitte und Füllungen exakt nach Ihren Vorgaben ausgeführt werden. Cat Grade reduziert Kosten, verbessert die Präzision und steigert die Fahrereffizienz ebenso wie die Sicherheit.

GRADE ADVANCED 2D

Mit Cat Grade Advanced 2D kann der Fahrer Parameter für Grab- und Nivellierarbeiten einstellen, einschließlich Querneigung und Hauptgefälle der Baustelle. Mit Grade Advanced 2D kann der Bediener auch grundlegende 2D-Konstruktionspläne vom Bedienerstisch aus eingeben, bearbeiten und bearbeiten.

- Ideal für kommerzielle Räumarbeiten, Grabenaushub, Abwassersysteme und ähnliche Anwendungen.
- Die Löffelposition wird in Echtzeit angezeigt, wobei der Fahrer zwischen unterschiedlichen Blickwinkeln wählen kann.

GRADE 3D

Cat Grade 3D für Bagger bietet tiefere Konstruktionsmöglichkeiten sowie GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System) und eine Korrekturdatenquelle, um eine kinematische Echtzeit-Positionsbestimmung (RTK) für komplexere Ebenen, Hänge, Konturen und Kurven zu erreichen.

- Der Fahrer sieht die Löffelposition auf einer Karte oder einer 3D-Projektdatei.
- Auf großen Baustellen kann der Betrieb mehrerer Maschinen unter Beibehaltung exakter Aushubparameter koordiniert werden.

Die Verfügbarkeit hängt von der Region ab; bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um die besten Technologieoptionen für Sie und Ihre Anwendung zu erörtern.

Technische Daten†

Motor

Motormodell	Cat C3.3B	
Nennleistung		
ISO 9249, 80/1269/EWG	51,8 kW	69,5 hp
Motorleistung		
ISO 14396	55,4 kW	74,3 hp
Bohrung	94 mm	3,7"
Hub	120 mm	4,7"
Hubraum	3,33 l	203 in ³

- Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
- Die angegebene Leistung wird gemäß der jeweils gültigen Norm zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
- Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl 2200 U/min des Motors gemessen. Dabei war der Motor mit dem im Werk konfigurierten Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator mit minimaler Drehstromgeneratorlast ausgerüstet.

Gewichte

Min. Einsatzgewicht*	9125 kg	20.121 lb
Max. Einsatzgewicht**	9955 kg	21.951 lb

*Minimalgewicht bezieht sich auf: Stahlketten, kein Kontergewicht, Fahrer, vollen Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und kein Löffel.

**Maximalgewicht bezieht sich auf: Stahlketten mit Gummipplatten, Kontergewicht (500 kg/1103 lb), Fahrer, vollen Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und kein Löffel.

Gewichtszunahme ab minimaler Konfiguration

Kontergewicht	250 kg	551 lb
Kontergewicht	500 kg	1103 lb
Standardstiel	35 kg	77 lb
Stahlketten mit Platten	330 kg	728 lb

Fahrsystem

Fahrgeschwindigkeit – hoch	4,7 km/h	2,9 mph
Fahrgeschwindigkeit – niedrig	2,6 km/h	1,6 mph
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit	28,9 kN	6497 lbf
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit	84,8 kN	19.064 lbf
Bodendruck – Minimalgewicht	35,4 kPa	5,1 psi
Bodendruck – Maximalgewicht	38,6 kPa	5,6 psi
Steigfähigkeit (maximal)	30 Grad	

Füllmengen

Kühlsystem	10,0 l	2,6 Gall.
Motoröl	11,2 l	3,0 Gall.
Kraftstofftank	147 l	39 Gall.
Hydrauliktank	53 l	14 Gall.
Hydrauliksystem	110 l	29 Gall.

Hydrauliksystem

Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe		
Pumpenförderstrom bei 2400/min	233 l/min	62 Gall./min
Betriebsdruck – Arbeitsausrüstung	285 bar	4134 psi
Betriebsdruck – Fahren	285 bar	4134 psi
Betriebsdruck – Schwenken	250 bar	3626 psi
Zusatzkreis: Hochstrom		
Förderstrom bei Pumpe*	140 l/min	37 Gall./min
Druck bei Pumpe*	285 bar	4134 psi
Zusatzkreis – sekundär		
Förderstrom bei Pumpe*	33 l/min	9 Gall./min
Druck bei Pumpe*	285 bar	4134 psi
Grabkraft – Stiel (Standard)	42,3 kN	9509 lbf
Grabkraft – Löffel	62,0 kN	13.946 lbf

*Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Belastung, wenn der Durchfluss steigt, sinkt der Druck.

Schwenksystem

Schwenkgeschwindigkeit der Maschine	10,6/min	
Auslegerschwenkwinkel – links	60 Grad	
Auslegerschwenkwinkel – rechts	50 Grad	

Schild

Breite (Standard)	2470 mm	97,2"
Breite (breit)	2640 mm	103,9"
Höhe	431 mm	17"


Zertifizierung – Fahrerkabine

Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)	ISO 12117-2:2008
Dachschutz	ISO 10262:1998 (Level I)

†Die technischen Daten für den 309 CR VAB basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk.
Die technischen Daten für den 309 CR VAB mit Standardunterwagen finden Sie in den Angaben zum 308 CR.

Minibagger 309 CR VAB

Technische Daten† (Fortsetzung)

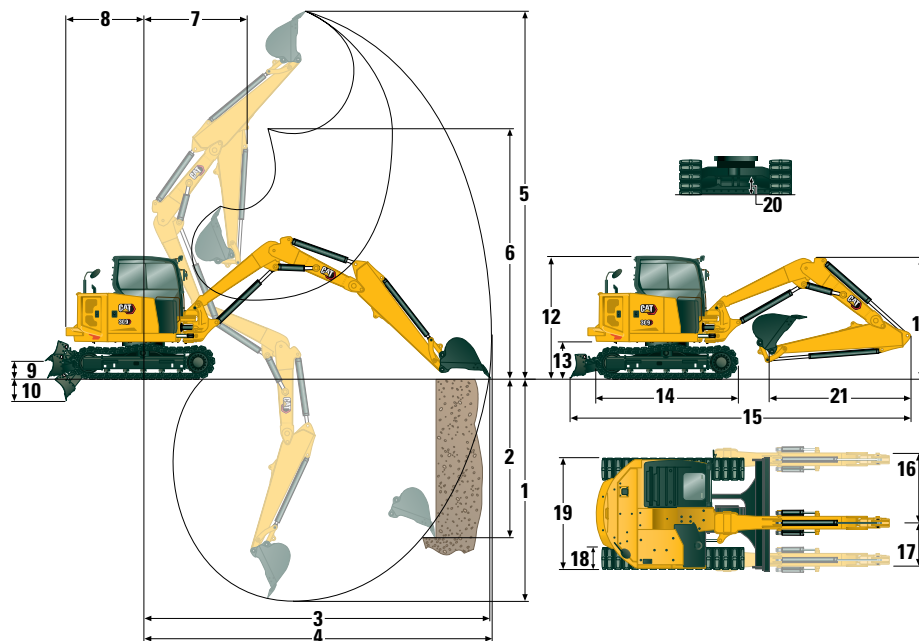

Abmessungen

	Standardstiel	
	VAB innen	VAB außen
1 Grabtiefe	3815 mm (150,2")	3460 mm (136,2")
2 Vertikalwand	2520 mm (99,2")	3725 mm (146,7")
3 Maximale Reichweite auf Standebene	6300 mm (248,0")	7715 mm (303,7")
4 Maximale Reichweite	6515 mm (256,5")	7885 mm (310,4")
5 Maximale Abtragshöhe	5220 mm (205,5")	8180 mm (322,0")
6 Maximale Ausschütthöhe	3450 mm (135,8")	6285 mm (247,4")
7 Reichweite bei eingefahrenem Ausleger	3120 mm (122,8")	2710 mm (106,7")
8 Heckschwenkradius		
mit Kontergewicht (250 kg/551 lb)	1585 mm (62,4")	1585 mm (62,4")
mit Kontergewicht (500 kg/1103 lb)	1626 mm (64,0")	1626 mm (64,0")
ohne Kontergewicht	1450 mm (57,1")	1450 mm (57,1")
9 Maximale Schildhöhe	408 mm (16,1")	408 mm (16,1")
10 Maximale Schildtiefe	484 mm (19,1")	484 mm (19,1")
11 Auslegerhöhe in Transportstellung	2475 mm (97,4")	2475 mm (97,4")
12 Fahrerkabinenhöhe	2541 mm (100,0")	2541 mm (100,0")
13 Drehkranzlagerhöhe	756 mm (29,8")	756 mm (29,8")
14 Gesamtlänge des Laufwerks	3200 mm (126,0")	3200 mm (126,0")
15 Transportlänge insgesamt	6495 mm (255,7")	6495 mm (255,7")
16 Auslegerschwenkwinkel rechts	935 mm (37,0")	935 mm (37,0")
17 Auslegerschwenkwinkel links	605 mm (24,0")	605 mm (24,0")
18 Laufband-/Bodenplattenbreite	450 mm (17,7")	450 mm (17,7")
19 Gesamtbreite der Kette	2470 mm (97,2")	2470 mm (97,2")
20 Bodenfreiheit	356 mm (14,0")	356 mm (14,0")
21 Stiellänge	1820 mm (71,7")	1820 mm (71,7")

†Die technischen Daten für den 309 CR VAB basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk.
Die technischen Daten für den 309 CR VAB mit Standardunterwagen finden Sie in den Angaben zum 308 CR.

Standardstiel

Traglasten – minimale Konfiguration

Anschlagpunkthöhe			Anschlagpunktradius 3 m (9,8')			Anschlagpunktradius 4,5 m (14,8')			Anschlagpunktradius (maximal)			
			Frontauslage		Seiten- auslage	Frontauslage		Seiten- auslage	Frontauslage		Seiten- auslage	m (')
			Schild abgesenkt	Schild angehoben		Schild abgesenkt	Schild angehoben		Schild abgesenkt	Schild angehoben		
4,5 m (14,8')	VAB außen	kg (lb)	2324* (5124*)	2324* (5124*)	2324* (5124*)	2582* (5693*)	2582* (5693*)	1840 (4057)	2030* (4476*)	1364 (3008)	1073 (2366)	6,03 (19,8)
	VAB innen	kg (lb)										
3 m (9,8')	VAB außen	kg (lb)				2847* (6278*)	2179 (4805)	1702 (3753)	1758* (3876*)	1124 (2478)	877 (1934)	6,67 (21,9)
	VAB innen	kg (lb)				1968* (4339*)	1968* (4339*)	1968* (4339*)	1910* (4212*)	1910* (4212*)	1454 (3206)	5,24 (17,2)
1,5 m (4,9')	VAB außen	kg (lb)				3009* (6635*)	1992 (4392*)	1528 (3369)	1534* (3382*)	1049 (2313)	813 (1793)	6,87 (22,5)
	VAB innen	kg (lb)	4542* (10.015*)	4542* (10.015*)	3248 (7162)	2563* (5651*)	2563* (5651*)	1748 (3854)	2172* (4789*)	1597 (3521)	1259 (2776)	5,5 (18)
0 m (0')	VAB außen	kg (lb)				2646* (5834*)	1900 (4190)	1442 (3180)	1256* (2769*)	1256* (2769*)	840 (1852)	6,67 (21,9)
	VAB innen	kg (lb)	5637* (12.430*)	3967 (8747)	2899 (6392)	3027* (6675*)	2067 (4558)	1597 (3521)	2488* (5486*)	1639 (3614)	1277 (2816)	5,24 (17,2)

Mindestgewicht bezieht sich auf: Stahlketten, Fahrerkabine, Fahrer, vollen Kraftstofftank, kein Kontergewicht und kein Löffel.

Traglasten – Maximale Konfiguration

Anschlagpunkthöhe			3 m (9,8')			4,5 m (14,8')			Anschlagpunktradius (maximal)			
			Frontauslage		Seiten- auslage	Frontauslage		Seiten- auslage	Frontauslage		Seiten- auslage	m (')
			Schild abgesenkt	Schild angehoben		Schild abgesenkt	Schild angehoben		Schild abgesenkt	Schild angehoben		
4,5 m (14,8')	VAB außen	kg (lb)	2324* (5124*)	2324* (5124*)	2324* (5124*)	2582* (5693*)	2582* (5693*)	2197 (4844)	2030* (4476*)	1655 (3649)	1320 (2911)	6,03 (19,8)
	VAB innen	kg (lb)										
3 m (9,8')	VAB außen	kg (lb)				2847* (6278*)	2847* (6278*)	2059 (4540)	1758* (3876*)	1381 (3045)	1095 (2414)	6,67 (21,9)
	VAB innen	kg (lb)				1968* (4339*)	1968* (4339*)	1968* (4339*)	1910* (4212*)	1910* (4212*)	1910* (4212*)	5,24 (17,2)
1,5 m (4,9')	VAB außen	kg (lb)				3009* (6635*)	2423 (5343)	1885 (4156)	1534* (3382*)	1296 (2858)	1024 (2258)	6,87 (22,5)
	VAB innen	kg (lb)	4542* (10.015*)	4542* (10.015*)	3883 (8562)	2563* (5651*)	2563* (5651*)	2105 (4642)	2172* (4789*)	2172* (4789*)	1535 (3385)	5,5 (18)
0 m (0')	VAB außen	kg (lb)				2646* (5834*)	2646* (5834*)	1799 (3967)	1256* (2769*)	1256* (2769*)	1058 (2333)	6,67 (21,9)
	VAB innen	kg (lb)	5637* (12.430*)	4781 (10.542)	3534 (7792)	3027* (6675*)	2498 (5508)	1954 (4309)	2488* (5486*)	1989 (4386)	1570 (3462)	5,24 (17,2)

Maximalgewicht bezieht sich auf: Stahlketten mit Platten, Fahrerkabine, Fahrer, vollen Kraftstofftank, Kontergewicht (500 kg/1103 lb) und keine Schaufel.

Die folgenden Angaben gelten für die Maschine zum Zeitpunkt der Endfertigung in der Verkaufsversion, die für die von diesem Dokument abgedeckten Regionen gedacht ist. Der Inhalt dieser Erklärung ist zum Ausgabezeitpunkt gültig. Allerdings können Inhalte, die sich auf Maschinenfunktionen und technische Daten beziehen, ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Informationen sind im Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine zu finden.

Weitere Informationen zu laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und unserem Fortschritt in diesem Bereich finden Sie unter <https://www.caterpillar.com/de/company/sustainability>.

Motor

- Der Cat®-Motor C3.3B erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
 - Cat-Dieselmotoren dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieseldieseltreibstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm betrieben werden oder mit einem Gemisch aus ULSD und den folgenden Kraftstoffen mit geringeren Schadstoffemissionen** bis zu:
 - ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fettsäure-Methylester)*
 - ✓ 100 % erneuerbarer Diesel, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gasverflüssigung)
- Beachten Sie die Richtlinien zur erfolgreichen Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler oder im Handbuch "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250).
- *Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler).*
- **Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringeren Schadstoffemissionen entsprechen quasi denen traditioneller Kraftstoffe.*

Klimaanlagensystem

- Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einer CO₂-Produktion von 1,430 metrischen Tonnen (1,576 Tonnen) entspricht.

Lackierung

- Soweit bekannt enthält der Lack eine höchstzulässige Konzentration der folgenden Schwermetalle (gemessen in ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Cadmium < 0,01 %
 - Chrom < 0,01 %
 - Blei < 0,01 %

Geräuschpegel

Schalldruck am Fahrerohr beträgt 72 dB(A) (ISO 6396:2008)*
 Außen-Schallleistungspegel 99 dB(A) (ISO 6395:2008)**

- *Dynamische Schalldruckpegel am Fahrerohr gemäß ISO 6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt.
- **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.

Öle und Flüssigkeiten

- Caterpillar führt die Werksbefüllung mit Ethylenglykol-Kühlmitteln durch. Cat-Dieselmotoren-Frostschutz-/Kühlmittel (DEAC) und Cat-Langzeitkühlmittel (ELC) sind recyclingfähig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
- Cat BIO HYDO Advanced ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl und mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert.
- Vermutlich existieren weitere Flüssigkeiten. Sämtliche Flüssigkeitsempfehlungen und die Wartungsintervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch oder im Anwendungs- und Einbauleitfaden.

Funktionen und Technologie

- Die folgenden Funktionen und Technologieoptionen können eventuell zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bzw. der Kohlenstoffemissionen beitragen. Die Funktionen können variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
 - Moderne Hydrauliksysteme stimmen Leistung und Effizienz aufeinander ab.
 - Power On Demand (Leistung bei Bedarf) sorgt für dauerhafte Effizienz und Leistung, wenn sie benötigt werden, und ist zudem für den Bediener transparent
 - Automatischer Leerlauf und automatisch Motorabschaltung
 - Verlängerte Wartungsintervalle reduzieren den Flüssigkeits- und Filterverbrauch.
 - Software-Updates und Fehlersuche per Fernzugriff (falls vorhanden)
 - Die benutzerfreundlichen Funktionen des Minibaggers verbessern die Bedienereffizienz und reduzieren den Kraftstoffverbrauch (falls vorhanden)
 - Cat Grade mit erweitertem 2D und 3D verbessert die Bedienereffizienz und verringert somit den Kraftstoffverbrauch (falls vorhanden)

Recycling

- Die in den Maschinen enthaltenen Materialien gliedern sich wie folgt auf und werden mit ihren ungefähren Gewichtsanteilen angegeben. Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen können die genauen Werte von den Tabellenangaben abweichen.

Materialart	Gewichtsanteil
Stahl	65,52 %
Eisen	21,19 %
Gummi	3,50 %
Mischmetall	2,20 %
Sonstiges	1,89 %
Nichteisenmetall	1,81 %
Kunststoff	1,55 %
Flüssigkeit	1,47 %
Mischmetall und Nichtmetall	0,85 %
Gemischte Nichtmetalle	0,01 %
Nicht kategorisiert	0,00 %
Summe	100,00 %

- Eine Maschine mit einem höheren Anteil recyclingfähiger Materialien schont wertvolle natürliche Ressourcen und steigert den Maschinenwert am Ende der Nutzungsdauer. Gemäß ISO 16714 (Erdbaumaschinen – Recyclingfähigkeit und Werterhaltung – Terminologie und Kalkulationsmethoden) ist die Rate der Recyclingfähigkeit der Anteil der Masse (Massenanteil in Prozent) der neuen Maschine, der potenziell recycelt, wiederverwendet oder beides werden kann.

Alle Teile in der Stückliste werden zuerst nach dem Komponententyp bewertet (basierend auf der Komponentenliste gemäß ISO 16714 und Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association)). Die restlichen Teile werden aufgrund des Materialtyps hinsichtlich der Recyclingfähigkeit bewertet.

Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen können die genauen Werte von den Tabellenangaben abweichen.

Recyclingfähigkeit: 96 %

Die obenstehenden Daten basieren auf der Produktkonfiguration der individuellen Produktgruppe.

Standard- und Sonderausrüstung

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
MOTOR			ARBEITSUMGEBUNG (Fortsetzung)		
Cat-Dieselmotor C3.3 (EPA Tier 4 Final – USA/ Stufe V – EU) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, Dieselpartikelfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)	✓		Dokumentenfach	✓	
Automatischer Motorleerlauf	✓		Befestigungen für Dach- und Frontschutz	✓	
Automatische Motorabschaltung	✓		12-V-Steckdose	✓	
Automatische Schwenkbremse	✓		Radio – Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)	✓	
Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen	✓		Dachfenster	✓	
Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige	✓		Signal-/Warnhorn	✓	
Radialdichtung – Doppelement-Luftfilter	✓		Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)	✓	
Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)	✓		Ablagefach für Mobiltelefon	✓	
Umweltfreundlicher Ölabblass	✓		Regenabweiser		✓
HYDRAULIK			LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)	✓	
Elektronische Smart Tech-Pumpe	✓		– Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle		
Elektronische Kolbenverstellpumpe	✓		– Kraftstoffstand- und Kühlmitteltemperaturanzeigen		
Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik	✓		– Wartung und Überwachung der Maschine		
Separate Zusatzhydraulikpumpe	✓		– Leistung und Einstellungen der Maschine		
Leistung bei Bedarf	✓		– Wegfahrsperrung mit PIN		
Überwachung der Hydrauliktemperatur	✓		– Mehrere Sprachen		
Zertifizierter Druckspeicher	✓		– Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)		
Hydrauliköl HYDO™ Advanced	✓		– Betriebsstundenzähler mit Alarmfunktion		
ARBEITSUMGEBUNG			Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)		✓
Dachschutz – ISO 10262 1998, Level I	✓		– Touchscreen		
ROPS – ISO 12117-2:2008	✓		– Lagereferenzsystem		
Abgedichtetes und druckbelüftetes Fahrerhaus	✓		– Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)		
Joystick-Lenkung der nächsten Generation	✓		– Wegfahrsperrung mit PIN		
Fahrgeschwindigkeitsregelung	✓		TECHNOLOGIE (Verfügbarkeit je nach Region)		
Steuerschema-Umschalter	✓		Ease of Use Indicate		✓
Einstellbare Handgelenkstützen	✓		Ease of Use e-Fence		✓
Gegossene Fußstützen	✓		Cat Grade Advanced 2D		✓
Herausnehmbare, waschbare Fußmatte	✓		Cat Grade 3D		✓
Fahrpedale und Handhebel	✓		Product Link™ Basic	✓	
Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption	✓		Product Link Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)		✓
Starten per Knopfdruck mit Bluetooth®-Schlüssel		✓	LAUFWERK		
Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung	✓		Fettgeschmierte Laufwerkskette	✓	
Hydrauliksperrung	✓		Hydraulische Kettenspanner	✓	
Integrierte untere Frontscheibe	✓		Zurrösen am Laufrollenrahmen	✓	
Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach	✓		Planierschild	✓	
Notausstieg (Heckscheibe)	✓		Breites Planierschild		✓
Fahrerkabinenspiegel (je nach Region)	✓		Planierschild mit Schwimmfunktion	✓	
Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug	✓		Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte	✓	
Luftgefederter, beheizbarer Sitz		✓	Stahlketten (450 mm/17,7" breit)		✓
Sicherheitsgurt, 75 mm (3")	✓		Breite Stahlketten (600 mm/23,6")		✓
Sicherheitsgurt-Mahnsystem		✓	Stahllaufkette mit Gummipatten		✓
Kleiderhaken	✓		Kettenführungen		✓
Getränkehalter	✓				
LED-Innenleuchte	✓				

Minibagger 309 CR VAB

Standard- und Sonderausrüstung (Fortsetzung)

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS			SCHUTZVORRICHTUNGEN		
Verstellausleger	✓		ROPS – ISO 12117-2:2008	✓	
Standardstiel (1820 mm/71,7")	✓		Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I)	✓	
Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung/ manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)	✓		Dachschutz ISO 10262:1998 (Level II)		✓
Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)	✓		Frontschutz (Gitter) ISO 10262 1998 (Level I)		✓
Auslegerabsenksteuerventil (nur Europa)	✓		Frontschutz (HD) – ISO 10262:1998 (Level II)		✓
Stielrohrbruchsicherung (nur Europa)	✓		Kettenführungsplatten		✓
Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern		✓	SONSTIGES		
Zweite Zusatzhydraulikleitungen		✓	Kontergewicht (250 kg, 551 lb)		✓
Auslegerrohrbruchsicherung		✓	Kontergewicht (500 kg, 1103 lb)		✓
Stielrohrbruchsicherung		✓	Schlösser an Außentüren/-klappen	✓	
Zertifizierte Huböse		✓	Abschließbarer Kraftstofftankdeckel	✓	
ELEKTRIK			Rundumleuchten-Anschluss	✓	
Elektrische Anlage mit 12 Volt	✓		Hintere Reflektoren	✓	
Drehstromgenerator mit 90 A	✓		Kühlwassermantelheizung		✓
Schutzschalter	✓		Betankungspumpe		✓
Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 850 A	✓				
Batterietrennung sperren/beschildern	✓				
Stopp-Schalter für Zündschlüssel	✓				
Fahralarm		✓			
Rückfahrkamera	✓				
Rückfahr- und Seitenkamera		✓			
Rundumleuchte		✓			

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com.

© 2024 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Cat-Händler nach den verfügbaren Optionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

AGHQ8173-04 (10-2024)
Ersetzt AGHQ8173-03
Baunummer: 07A
(North America, Chile,
Europa, Turkey, ANZP)

