



320

Hydraulgrävmaskin

Tekniska Specifikationer

Konfigurationer och funktioner kan variera beroende på region. Kontakta din lokala Cat®-återförsäljare för mer information om tillgänglighet i ditt område.

Innehåll

Specifikationer	2
Motor	2
Luftkonditioneringssystem	2
Svängmekanism	2
Vikter	2
Band	2
Drivning	2
Hydrauliskt system	2
Volymuppgifter för service	2
Standard	2
Ljudprestanda	2
Arbetsvikt och marktryck	3
Huvudkomponenternas vikt	3
Mått	4
Räckvidd	6
Lyftkapacitet räckviddsbom	9
Lyftkapacitet VA-bom	13
Lyftkapacitet SLR-bom	21
Skopspecifikationer och kompatibilitet	29
Vägledning för val av arbetsredskap	32
Standardutrustning och tillval	37
Återförsäljarmonterade satser och redskap	39
Hyttalternativ	40
320 miljödeklaration	41

320 hydraulgrävmaskin Specifikationer

Motor

Motormodell	Cat® C4.4	
Nettoeffekt		
ISO 9249	128,5 kW	172 hp
ISO 9249 (DIN)	175 hp (metriska)	
Motoreffekt		
ISO 14396	129,4 kW	174 hp
ISO 14396 (DIN)	176 hp (metriska)	
Cylinderdiameter	105 mm	4 tum
Slaglängd	127 mm	5 tum
Slagvolym	4,4 l	269 tum ³
Biodieselpacitet	Upp till B20 ⁽¹⁾	

- Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
- Rekommenderas för användning på upp till 4 500 m (14 760 fot) höjd med effektreducering av motorn över 3 000 m (9 840 fot).
- Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningsstillfället.
- Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator.
- Motorvarvtal 2 200 rpm.

⁽¹⁾Cat dieselmotorer måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt, 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen upp till:

- ✓ 20 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)*
- ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (hydrogenated vegetable oil) och GTL-bränslen (gas till vätska)

Se riktlinjerna. Se Caterpillar rekommendationer för vätskor i maskinen (SEBU6250) eller fråga din Cat-återförsäljare om råd.

*Motorer utan efterbehandlingsenheter kan använda högre blandningar, upp till 100 % biodiesel.

Svängmekanism

Svänghastighet	11,25 rpm	
Maximalt svängmoment	82 kNm	60 300 lbf-fot

Vikter

Arbetsvikt	21 800 kg	48 100 lb
------------	-----------	-----------

- Räckviddsbom, R2.9 (9 fot 6 tum) sticka, HD 1,19 m³ (1,56 yd³) skopa, 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp, 4,2 ton (9 300 lb) motvikt.

Band

Bandplattsbredd, standard	600 mm	24 tum
Bandplattsbredd, valfri	700 mm	28 tum
	790 mm	31 tum
	900 mm	35 tum
Antal bandplattor på vardera sidan	49	
Antal underrullar på vardera sidan	8	
Antal överrullar på vardera sidan	2	

Drivning

Backtagningsförmåga	35°/70 %	
Maximal körhastighet	5,7 km/h	3,5 mph
Maximal dragkraft – Långt underrede	205 kN	45 996 lbf

Hydrauliskt system

Huvudsystem – maximalt flöde – redskap	429 l/min (214,5 × 2 pumpar)	113 gal/min (56,5 × 2 pumpar)
Maximalt tryck – Utrustning – Normal	35 000 kPa	5 075 psi
Maximalt tryck – utrustning – tunglyftsläge/Auto Dig Boost	38 000 kPa	5 510 psi
Maximalt tryck – körning	34 300 kPa	4 974 psi
Maximalt tryck – sväng	27 500 kPa	3 998 psi
Bomcylinder – cylinderdiameter	120 mm	5 tum
Bomcylinder – slaglängd	1 260 mm	50 tum
Stickcylinder – cylinderdiameter	140 mm	6 tum
Stickcylinder – slaglängd	1 504 mm	59 tum
Skopocylinder – cylinderdiameter	120 mm	5 tum
Skopocylinder – slaglängd	1 104 mm	43 tum

Volymuppgifter för service

Bränsletankens volym	345 l	86,6 gal
Kylsystem	25 l	6,6 gal
Motorolja	15 l	4,0 gal
Svängdrivning	12 l	3,2 gal
Slutväxel (vardera)	4 l	1,1 gal
Hydraulsystem (inklusive tank)	234 l	61,8 gal
Hydraultank	115 l	30,4 gal
Tank för diesellavgasvätska (DEF)	39 l	10,3 gal

Normer

Bromsar	ISO 10265:2008
Hytt/ROPS	ISO 12117-2:2008
FOGS (tillval)	ISO 10262:1998 nivå II

Ljudprestanda

ISO 6395 (yttre)	99 dB(A)
ISO 6396 (i hytten)	70 dB(A)

- En hytt från Caterpillar som är rätt monterad och underhållen, testad med dörrar och fönster stängda i enlighet med ANSI/SAE J1166 OCT98, uppfyller kraven enligt OSHA och MSHA för förarens ljudnivå som gällde vid tiden för tillverkningen.
- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar CO₂ på 1,216 ton.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Arbetsvikter och marktryck

Basmaskinens konfigurationer	600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp		700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp		790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp		900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp	
	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck
Basram med bandrullar och överrullar								
4,2 ton (9 300 lb) motvikt + basmaskin med långt underrede								
Räckviddsbom + R2.9 (9 fot 6 tum)	21 800 kg	45,3 kPa	22 200 kg	39,6 kPa	22 500 kg	35,5 kPa	23 300 kg	32,3 kPa
sticka + 1,19 m ³ (1,56 yd ³) HD-skopa	(48 100 lb)	(6,6 psi)	(49 000 lb)	(5,7 psi)	(49 600 lb)	(5,2 psi)	(51 400 lb)	(4,7 psi)

Alla arbetsvikter inkluderar en 90 % bränsletank och förare på 75 kg (165 lb).


Huvudkomponenternas vikter

	kg	lb
Basmaskinen (med 4,2 ton (9 300 lb) motvikt, semi-HD svängram, standardram med HD-bandrullar och standardörrullar för långt underrede – inkluderar inte bom, sticka, skopa, bomcylindrar, stickcylindrar, skopcylander, band, 90 % fylld bränsletank och 75 kg (165 lb) förare)	14 800	32 600
Basmaskinen (med 4,7 ton (10 400 lb) motvikt, semi-HD svängram, standardram med HD-bandrullar och standardörrullar för långt underrede – inkluderar inte bom, sticka, skopa, bomcylindrar, stickcylindrar, band, 90 % fylld bränsletank och 75 kg (165 lb) förare)	15 300	33 700
Bandplattor:		
600 mm (24 tum) breda, 10 mm (0,39 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	2 690	5 900
700 mm (28 tum) breda, 10 mm (0,39 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	3 050	6 700
790 mm (31 tum) breda, 10 mm (0,39 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp med stegförlängning	3 370	7 400
900 mm (35 tum) breda, 12,5 mm (0,49 tum) tjocka HD-bandplattor av trekamstyp med stegförlängning	4 180	9 200
Två bomcylindrar	340	750
Vikt med 90 % bränsletank och en förare på 75 kg (165 lb)	310	680
Motvikter:		
4,2 ton (9 300 lb) motvikt	4 200	9 300
4,7 ton (10 400 lb) motvikt	4 700	10 400
Svängram:		
Semi-HD svängram	1 910	4 210
Underrede:		
Standardbasram med HD-bandrullar och standardörrullar	4 390	9 700
Bommar (inklusive ledningar, pinnar, stickcylindrar):		
Räckviddsbom 5,7 m (18 fot 8 tum)	1 710	3 800
Superlång räckviddsbom 8,85 m (29 fot 0 tum)	2 170	4 800
VA-bom 2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom + 3,3 m (10 fot 10 tum) Fram	3 050	6 700
Stickor (inklusive ledningar, sprintar, skopcylander och skoplänkage):		
Räckviddssticka R2.9B1 (9 fot 6 tum)	990	2 200
Räckviddssticka R2.5B1 (8 fot 2 tum)	970	2,100
SLR-sticka 6.28A (20 fot 7 tum)	1 340	3 000
Skopor (utan länkage):		
1,19 m ³ (1,56 yd ³) HD	960	2 100
1,19 m ³ (1,56 yd ³) GD	815	1 800
0,57 m ³ (0,75 yd ³) DC	390	850
0,53 m ³ (0,69 yd ³) GD	410	900
Redskapsfästen:		
Motvikt dedikerad QC	230	500
Pinnmontering QC	390	850

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

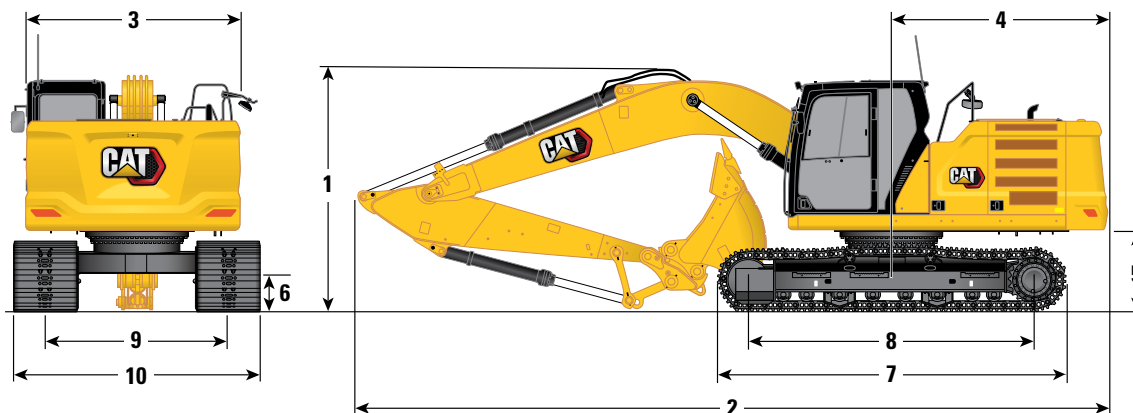


Bomalternativ		Räckviddsbom 5,7 m (18 fot 8 tum)				SLR-bom 8,85 m (29 fot 0 tum)	
Stickalternativ		Räckviddssticker				SLR-sticka	
		R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)		6.28A (20 fot 7 tum)	
1 Maskinhöjd:							
	Höjd på toppen av hytten	2 960 mm	9 fot 9 tum	2 960 mm	9 fot 9 tum	2 960 mm	9 fot 9 tum
	Höjd på FOGS	3 100 mm	10 fot 2 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum
	Ledstång – höjd	2 950 mm	9 fot 8 tum	2 950 mm	9 fot 8 tum	2 950 mm	9 fot 8 tum
	Med bom/sticka/skopa monterad	3 160 mm	10 fot 4 tum	3 080 mm	10 fot 1 tum	3 190 mm	10 fot 6 tum
	Med bom/sticka monterad	2 910 mm	9 fot 7 tum	2 830 mm	9 fot 3 tum	3 070 mm	10 fot 1 tum
	Med bom monterad	2 480 mm	8 fot 2 tum	2 480 mm	8 fot 2 tum	2 650 mm	8 fot 8 tum
2 Maskinlängd:							
	Med bom/sticka/skopa monterad	9 530 mm	31 fot 3 tum	9 530 mm	31 fot 3 tum	12 750 mm	41 fot 9 tum
	Med bom/sticka monterad	9 500 mm	31 fot 2 tum	9 500 mm	31 fot 2 tum	12 760 mm	41 fot 9 tum
	Med bom monterad	8 450 mm	27 fot 9 tum	8 450 mm	27 fot 9 tum	8 920 mm	29 fot 3 tum
3 Övre ram – bredd		2 780 mm	9 fot 1 tum	2 780 mm	9 fot 1 tum	2 780 mm	9 fot 1 tum
4 Bakre svängradie		2 830 mm	9 fot 3 tum	2 830 mm	9 fot 3 tum	2 830 mm	9 fot 3 tum
5 Frigång under motvikt		1 050 mm	3 fot 5 tum	1 050 mm	3 fot 5 tum	1 050 mm	3 fot 5 tum
6 Markfrigång		470 mm	1 fot 7 tum	470 mm	1 fot 7 tum	470 mm	1 fot 7 tum
7 Bandlängd		4 450 mm	14 fot 7 tum	4 450 mm	14 fot 7 tum	4 450 mm	14 fot 7 tum
8 Cc-avstånd rullar		3 650 mm	12 fot 0 tum	3 650 mm	12 fot 0 tum	3 650 mm	12 fot 0 tum
9 Bandsparvidd		2 380 mm	7 fot 9 tum	2 380 mm	7 fot 9 tum	2 380 mm	7 fot 9 tum
10 Underredets bredd:							
	600 mm (24 tum) bandplattor	2 980 mm	9 fot 9 tum	2 980 mm	9 fot 9 tum	2 980 mm	9 fot 9 tum
	700 mm (28 tum) bandplattor	3 080 mm	10 fot 1 tum	3 080 mm	10 fot 1 tum	3 080 mm	10 fot 1 tum
	790 mm (31 tum) bandplattor	3 170 mm	10 fot 4 tum	3 170 mm	10 fot 4 tum	3 170 mm	10 fot 4 tum
	900 mm (35 tum) bandplattor	3 280 mm	10 fot 9 tum	3 280 mm	10 fot 9 tum	3 280 mm	10 fot 9 tum
Typ av skopa		HD		HD		DC	
Skopvolym		1,19 m³	1,56 yd³	1,19 m³	1,56 yd³	0,57 m³	0,75 yd³
Skopans tandspetsradie		1 570 mm	5 fot 2 tum	1 570 mm	5 fot 2 tum	1 070 mm	3 fot 6 tum

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

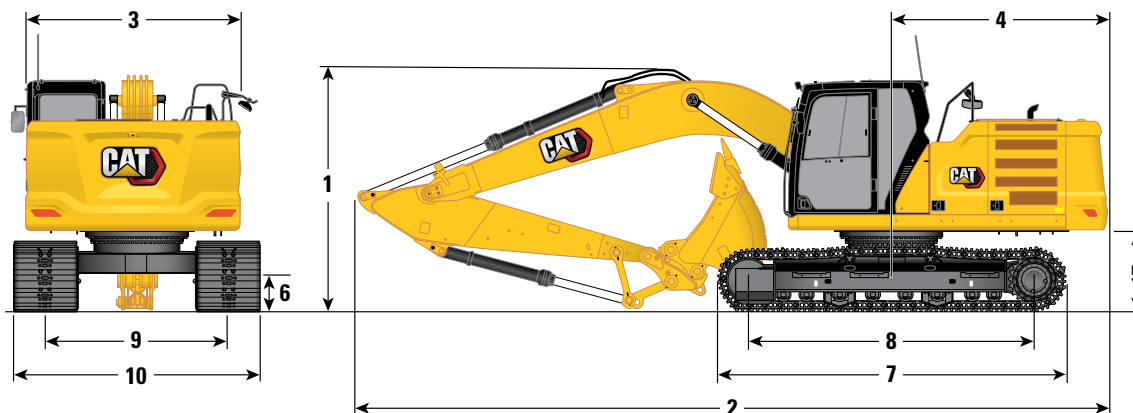

Bomalternativ

Variabel justerbar bom
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom/3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

Stickalternativ

Räckviddssticker

R2.9B1 (9 fot 6 tum)

R2.5B1 (8 fot 2 tum)

1 Maskinhöjd:

Top of Cab Height	2 960 mm	9 fot 9 tum	2 960 mm	9 fot 9 tum
Top of FOGS Height	3 100 mm	10 fot 2 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum
Ledstång – höjd	2 950 mm	9 fot 8 tum	2 950 mm	9 fot 8 tum
Med bom/sticka/skopa monterad	3 000 mm	9 fot 10 tum	2 910 mm	9 fot 6 tum
Med bom/sticka monterad	2 790 mm	9 fot 1 tum	2 700 mm	8 fot 10 tum
Med bom monterad	2 310 mm	7 fot 6 tum	2 310 mm	7 fot 6 tum

2 Maskinlängd:

Med bom/sticka/skopa monterad	9 770 mm	32 fot 0 tum	9 800 mm	32 fot 1 tum
Med bom/sticka monterad	9 780 mm	32 fot 1 tum	9 780 mm	32 fot 1 tum
Med bom monterad	8 710 mm	28 fot 6 tum	8 710 mm	28 fot 6 tum

3 Övre ram – bredd

	2 780 mm	9 fot 1 tum	2 780 mm	9 fot 1 tum
--	----------	-------------	----------	-------------

4 Bakre svängradie

	2 830 mm	9 fot 3 tum	2 830 mm	9 fot 3 tum
--	----------	-------------	----------	-------------

5 Frigång under motvikt

	1 050 mm	3 fot 5 tum	1 050 mm	3 fot 5 tum
--	----------	-------------	----------	-------------

6 Markfrigång

	470 mm	1 fot 7 tum	470 mm	1 fot 7 tum
--	--------	-------------	--------	-------------

7 Bandlängd

	4 450 mm	14 fot 7 tum	4 450 mm	14 fot 7 tum
--	----------	--------------	----------	--------------

8 Cc-avstånd rullar

	3 650 mm	12 fot 0 tum	3 650 mm	12 fot 0 tum
--	----------	--------------	----------	--------------

9 Bandsparvidd

	2 380 mm	7 fot 9 tum	2 380 mm	7 fot 9 tum
--	----------	-------------	----------	-------------

10 Underredets bredd:

600 mm (24 tum) bandplattor	2 980 mm	9 fot 9 tum	2 980 mm	9 fot 9 tum
700 mm (28 tum) bandplattor	3 080 mm	10 fot 1 tum	3 080 mm	10 fot 1 tum
790 mm (31 tum) bandplattor	3 170 mm	10 fot 4 tum	3 170 mm	10 fot 4 tum
900 mm (35 tum) bandplattor	3 280 mm	10 fot 9 tum	3 280 mm	10 fot 9 tum

Typ av skopa

HD


HD

Skopvolym	1,19 m ³	1,56 yd ³	1,19 m ³	1,56 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 570 mm	5 fot 2 tum	1 570 mm	5 fot 2 tum

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Räckvidd

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

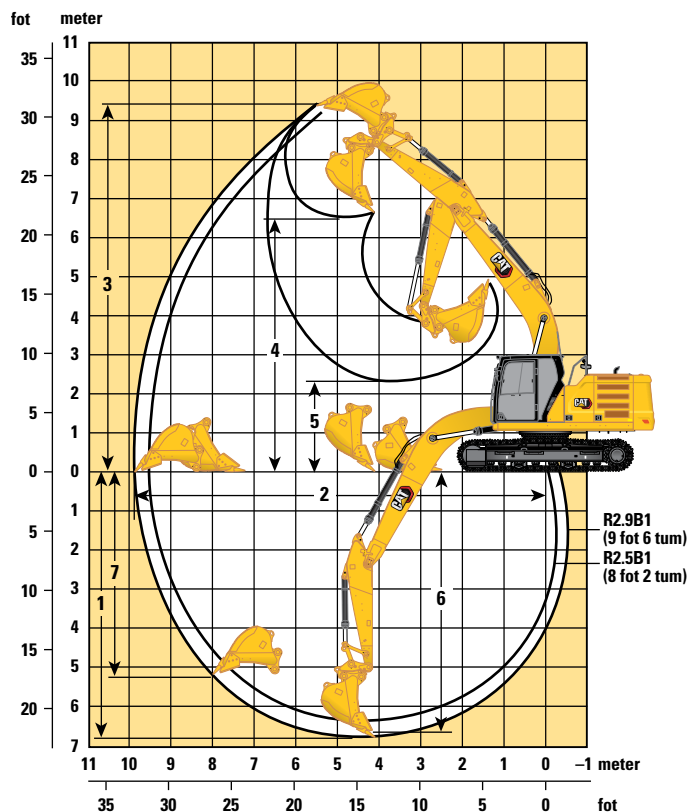

Bomalternativ

Räckviddsbom 5,7 m (18 fot 8 tum)

Stickalternativ


Räckviddsstickor R2.9B1 (9 fot 6 tum) R2.5B1 (8 fot 2 tum)

	R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)	
1 Maximalt grävdjup	6 720 mm	22 fot 1 tum	6 300 mm	20 fot 8 tum
2 Maximal räckvidd vid marknivå	9 860 mm	32 fot 4 tum	9 470 mm	31 fot 0 tum
3 Maximal skärhöst	9 370 mm	30 fot 9 tum	9 170 mm	30 fot 1 tum
4 Maximal lasthöjd	6 490 mm	21 fot 3 tum	6 290 mm	20 fot 7 tum
5 Minimal lasthöjd	2 170 mm	7 fot 1 tum	2 590 mm	8 fot 6 tum
6 Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	6 550 mm	21 fot 6 tum	6 110 mm	20 fot 0 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	5 190 mm	17 fot 0 tum	4 800 mm	15 fot 9 tum
Skopgrävkraft (ISO)	150 kN	33 811 lbf	150 kN	33 811 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	106 kN	23 911 lbf	118 kN	26 491 lbf
Skopans grävkraft (ISO) – Auto Dig Boost	163 kN	36 709 lbf	163 kN	36 709 lbf
Stickans grävkraft (ISO) – Auto Dig Boost	115 kN	25 960 lbf	128 kN	28 762 lbf
Typ av skopa	HD		HD	
Skopvolym	1,19 m ³	1,56 yd ³	1,19 m ³	1,56 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 570 mm	5 fot 2 tum	1 570 mm	5 fot 2 tum

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Räckvidd

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

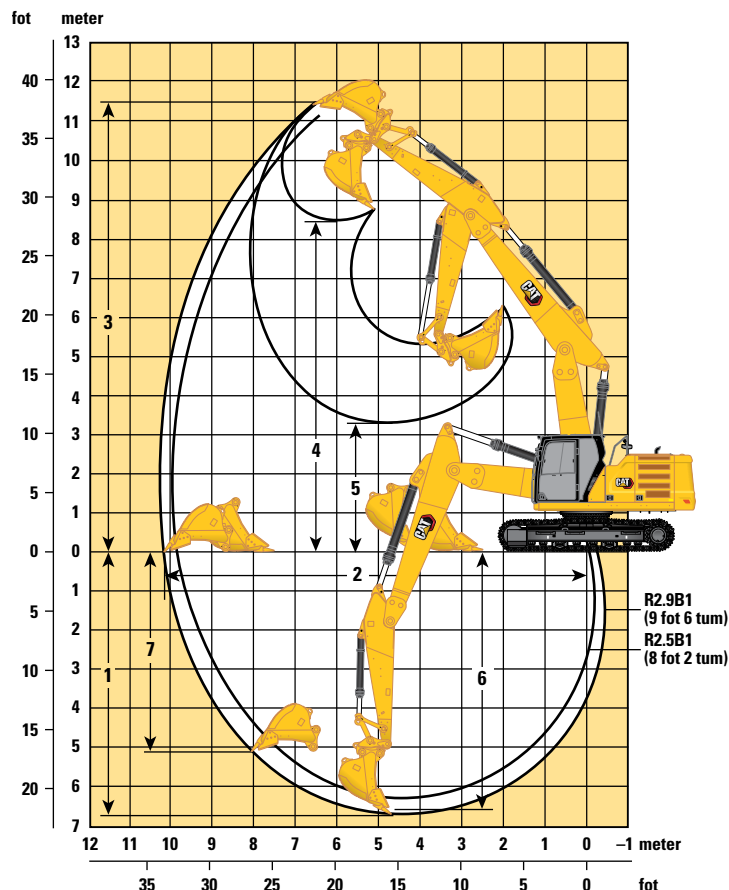

Bomalternativ

Variabel justerbar bom
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom/3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

Stickalternativ

Räckviddsstickor

R2.9B1 (9 fot 6 tum)


R2.5B1 (8 fot 2 tum)

	R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)
1 Maximalt grävdjup	6 700 mm	21 fot 11 tum	6 280 mm
2 Maximal räckvidd vid marknivå	10 210 mm	33 fot 6 tum	9 810 mm
3 Maximal skärhög	11 520 mm	37 fot 9 tum	11 180 mm
4 Maximal lasthög	8 410 mm	27 fot 7 tum	8 070 mm
5 Minimal lasthög	3 260 mm	10 fot 8 tum	3 660 mm
6 Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	6 600 mm	21 fot 7 tum	6 180 mm
7 Maximalt vertikalt grävdjup	5 060 mm	16 fot 7 tum	4 680 mm
Skopgrävkraft (ISO)	150 kN	33 811 lbf	150 kN
Stickans grävkraft (ISO)	106 kN	23 911 lbf	118 kN
Typ av skopa	HD		HD
Skopvolym	1,19 m ³	1,56 yd ³	1,19 m ³
Skopans tandspetsradie	1 570 mm	5 fot 2 tum	1 570 mm

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Räckvidd

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

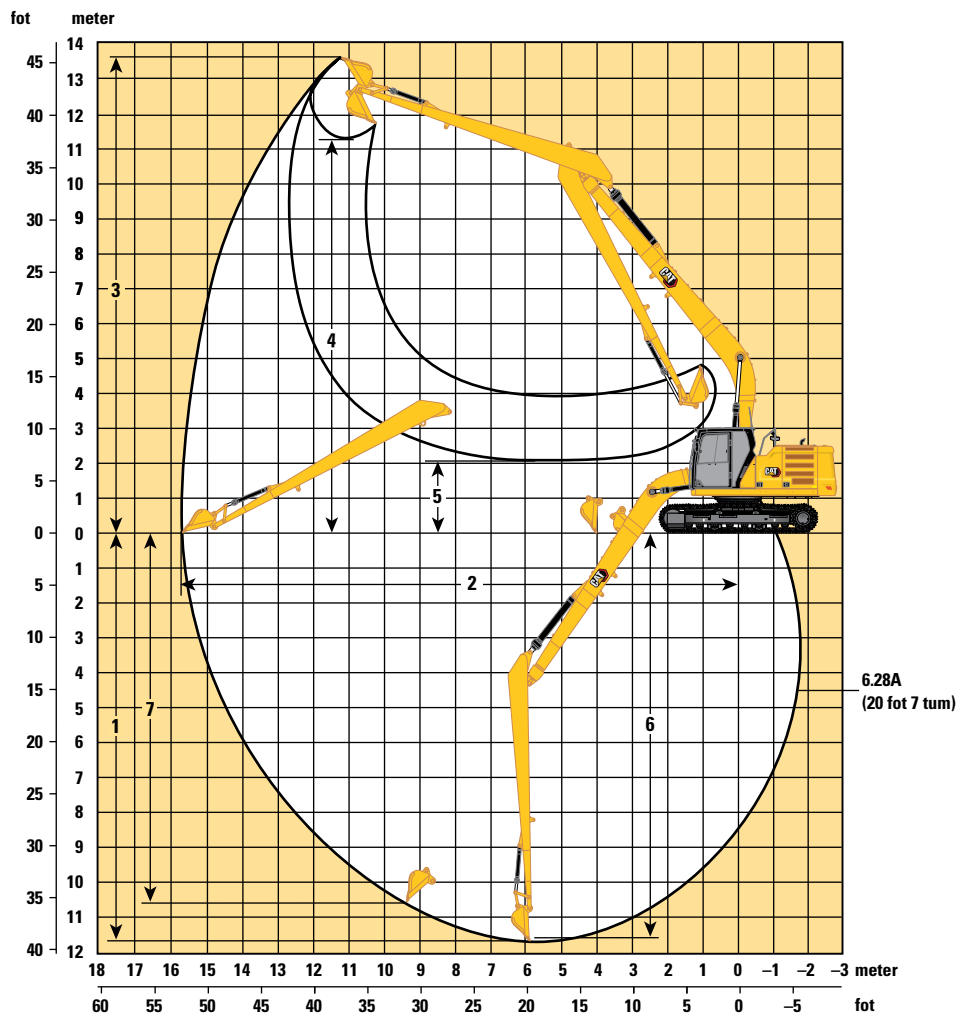

Bomalternativ

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

Stickalternativ

SLR-sticka

6.28A (20 fot 7 tum)

6.28A (20 fot 7 tum)

	11 540 mm	37 fot 10 tum	11 690 mm	38 fot 4 tum
1 Maximalt grävdjup	11 570 mm	51 fot 1 tum	15 730 mm	51 fot 7 tum
2 Maximal räckvidd vid marknivå	13 540 mm	44 fot 5 tum	13 610 mm	44 fot 8 tum
3 Maximal skärhög	11 440 mm	37 fot 6 tum	11 290 mm	37 fot 0 tum
4 Maximal lasthög	2 240 mm	7 fot 4 tum	2 080 mm	6 fot 10 tum
5 Minimal lasthög	11 440 mm	37 fot 6 tum	11 590 mm	38 fot 0 tum
6 Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	11 020 mm	36 fot 2 tum	10 560 mm	34 fot 8 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	62 kN	13 841 lbf	60 kN	13 549 lbf
Skopgrävkraft (ISO)	49 kN	10 966 lbf	49 kN	10 935 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	DC		GD	
Typ av skopa	0,57 m ³	0,75 yd ³	0,53 m ³	0,69 yd ³
Skopvolym	1 070 mm	3 fot 6 tum	1 230 mm	4 fot 0 tum
Skopans tandspetsradie				

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	5 400 11 600			*4 000 *8 800	3 950 8 750	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	5 250 11 300	*5 650 12 200	3 700 7 950	*3 900 *8 600	3 350 7 400	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	7 650 16 450	*6 850 *14 900	5 000 10 800	5 550 11 950	3 600 7 750	*4 000 *8 800	3 050 6 750	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	7 150 15 350	7 600 16 300	4 800 10 300	5 450 11 700	3 500 7 550	*4 250 *9 350	2 950 6 500	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 25 000	6 850 14 750	7 400 15 900	4 600 9 950	5 350 11 500	3 400 7 350	4 700 10 300	3 000 6 600	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	11 550 24 800	6 750 14 550	7 300 15 750	4 550 9 800	5 300 11 450	3 400 7 300	5 050 11 150	3 250 7 150	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	13 200 28 250	*10 950 *23 700	6 850 14 700	7 350 15 800	4 600 9 850			6 000 13 250	3 800 8 400	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	7 050 15 200					*6 750 *14 850	5 250 11 750	5 600 220

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 11 750			*4 000 *8 800	4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	5 350 11 450	*5 650 *12 350	3 750 8 100	*3 900 *8 600	3 400 7 500	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	7 750 16 650	*6 850 *14 900	5 100 10 950	5 650 12 150	3 700 7 900	*4 000 *8 800	3 100 6 850	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	7 250 15 600	7 700 16 550	4 850 10 450	5 550 11 900	3 550 7 650	*4 250 *9 350	3 000 6 600	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	6 950 15 000	7 500 16 150	4 700 10 100	5 450 11 700	3 500 7 450	*4 700 *10 350	3 050 6 700	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 25 200	6 900 14 800	7 450 16 000	4 600 9 950	5 400 11 650	3 450 7 450	5 150 11 350	3 300 7 250	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	13 400 28 650	*10 950 *23 700	6 950 14 950	7 450 16 100	4 650 10 000			6 100 13 500	3 850 8 550	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	7 150 15 400					*6 750 *14 850	5 300 11 950	5 600 220



ISO 10567



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1



790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950 11 900	*4 950 11 900			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 11 900			*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	5 400 11 600	*5 650 *12 350	3 800 8 200	*3 900 *8 600	3 450 7 600	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	7 850 16 850	*6 850 *14 900	5 150 11 100	5 750 12 300	3 700 8 000	*4 000 *8 800	3 150 6 950	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	7 350 15 800	*7 800 16 800	4 900 10 600	5 600 12 050	3 600 7 750	*4 250 *9 350	3 050 6 700	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	7 050 15 200	7 600 16 400	4 750 10 250	5 500 11 850	3 500 7 600	*4 700 *10 350	3 100 6 800	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 *25 350	6 950 15 000	7 550 16 200	4 700 10 050	5 500 11 800	3 500 7 550	5 250 11 500	3 350 7 350	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	13 550 29 050	*10 950 *23 700	7 050 15 150	7 600 16 300	4 700 10 150			6 150 13 650	3 900 8 700	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	7 250 15 600					*6 750 *14 850	5 400 12 100	5 600 220


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1




900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
														mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 *11 950			*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	5 550 11 950	*5 650 *12 350	3 950 8 450	*3 900 *8 600	3 550 7 850	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	8 050 17 400	*6 850 *14 900	5 300 11 450	5 950 12 750	3 850 8 250	*4 000 *8 800	3 250 7 200	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	7 550 16 300	*7 800 *16 900	5 100 10 950	5 800 12 450	3 750 8 000	*4 250 *9 350	3 150 6 950	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	7 300 15 700	7 900 16 950	4 900 10 600	5 700 12 300	3 650 7 850	*4 700 *10 350	3 200 7 050	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 *25 350	7 200 15 500	7 800 16 750	4 850 10 400	5 700 12 250	3 600 7 800	5 400 11 900	3 450 7 600	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	14 000 30 000	*10 950 *23 700	7 250 15 650	7 850 16 850	4 900 10 500			6 400 14 150	4 050 9 000	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	7 500 16 150					*6 750 *14 850	5 550 12 500	5 600 220



ISO 10567



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1



600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp




2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)




4 450 mm (14 fot 7 tum)

	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
											
7 500 mm 300 tum	kg										5 600
	lb										220
6 000 mm 240 tum	kg				*5 900	5 300					6 830
	lb				*12 900	11 400					270
4 500 mm 180 tum	kg		*7 400	*7 400	*6 350	5 200	*5 250	3 650	*4 650	3 600	7 570
	lb		*15 950	*15 950	*13 850	11 150			*10 250	7 950	300
3 000 mm 120 tum	kg		*9 300	7 500	*7 200	4 950	5 550	3 600	*4 750	3 250	7 960
	lb		*20 000	16 150	*15 600	10 650	11 850	7 700	*10 450	7 200	320
1 500 mm 60 tum	kg		*11 000	7 050	7 550	4 750	5 400	3 500	4 900	3 150	8 050
	lb		*23 700	15 150	16 200	10 200	11 650	7 500	10 750	6 900	320
0 mm 0 tum	kg		11 600	6 800	7 350	4 600	5 350	3 400	5 000	3 200	7 860
	lb		24 900	14 650	15 850	9 900	11 500	7 350	11 050	7 050	310
-1 500 mm -60 tum	kg	*12 000	*12 000	11 550	6 800	7 350	4 550		5 500	3 500	7 350
	lb	*27 300	*27 300	24 800	14 600	15 750	9 800		12 100	7 700	290
-3 000 mm -120 tum	kg	*14 550	13 300	*10 550	6 900	7 400	4 650		6 700	4 200	6 470
	lb	*31 500	28 500	*22 800	14 800	15 950	10 000		14 800	9 350	260
-4 500 mm -180 tum	kg			*7 900	7 150				*6 850	6 250	4 980
	lb			*16 550	15 450				*15 000	14 150	200


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1



700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
											
7 500 mm 300 tum	kg										5 600
	lb										220
6 000 mm 240 tum	kg				*5 900	5 400					6 830
	lb				*12 900	11 600					270
4 500 mm 180 tum	kg		*7 400	*7 400	*6 350	5 250	*5 250	3 700	*4 650	3 650	7 570
	lb		*15 950	*15 950	*13 850	11 300			*10 250	8 100	300
3 000 mm 120 tum	kg		*9 300	7 600	*7 200	5 050	5 600	3 650	*4 750	3 300	7 960
	lb		*20 000	16 350	*15 600	10 850	12 050	7 800	*10 450	7 300	320
1 500 mm 60 tum	kg		*11 000	7 150	7 650	4 800	5 500	3 550	4 950	3 200	8 050
	lb		*23 700	15 350	16 450	10 350	11 850	7 600	10 900	7 050	320
0 mm 0 tum	kg		*11 700	6 900	7 500	4 650	5 450	3 450	5 100	3 250	7 860
	lb		25 300	14 900	16 100	10 050	11 700	7 450	11 200	7 200	310
-1 500 mm -60 tum	kg	*12 000	*12 000	*11 600	6 900	7 450	4 650		5 600	3 550	7 350
	lb	*27 300	*27 300	*25 100	14 800	16 000	9 950		12 300	7 850	290
-3 000 mm -120 tum	kg	*14 550	13 500	*10 550	7 000	7 550	4 700		6 800	4 300	6 470
	lb	*31 500	28 950	*22 800	15 050	16 200	10 150		15 050	9 500	260
-4 500 mm -180 tum	kg			*7 900	7 250				*6 850	6 350	4 980
	lb			*16 550	15 700				*15 000	14 350	200



ISO 10567



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1




790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)




4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb									*5 150 *11 500	*5 150 *11 500	5 600 220
6 000 mm 240 tum	kg lb					*5 900 *12 900	5 450 11 700			*4 750 *10 500	4 400 9 850	6 830 270
4 500 mm 180 tum	kg lb			*7 400 *15 950	*7 400 *15 950	*6 350 *13 850	5 300 11 450	*5 250	3 750	*4 650 *10 250	3 700 8 200	7 570 300
3 000 mm 120 tum	kg lb			*9 300 *20 000	7 700 16 550	*7 200 *15 600	5 100 10 950	5 700 12 200	3 700 7 900	*4 750 *10 450	3 350 7 400	7 960 320
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 000 *23 700	7 250 15 550	7 750 16 700	4 850 10 500	5 600 12 000	3 600 7 700	5 050 11 050	3 250 7 150	8 050 320
0 mm 0 tum	kg lb			*11 700 *25 350	7 000 15 100	7 600 16 350	4 750 10 200	5 500 11 850	3 500 7 550	5 150 11 350	3 300 7 300	7 860 310
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*12 000 *27 300	*12 000 *27 300	*11 600 *25 100	7 000 15 000	7 550 16 250	4 700 10 100			5 650 12 500	3 600 7 950	7 350 290
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*14 550 *31 500	13 700 29 300	*10 550 *22 800	7 100 15 250	7 650 16 450	4 750 10 250			6 900 15 250	4 350 9 650	6 470 260
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*7 900 *16 550	7 350 15 900					*6 850 *15 000	6 400 14 500	4 980 200


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1




900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb									*5 150 *11 500	*5 150 *11 500	5 600 220
6 000 mm 240 tum	kg lb					*5 900 *12 900	5 600 12 050			*4 750 *10 500	4 550 10 150	6 830 270
4 500 mm 180 tum	kg lb			*7 400 *15 950	*7 400 *15 950	*6 350 *13 850	5 500 11 800	*5 250	3 900	*4 650 *10 250	3 850 8 450	7 570 300
3 000 mm 120 tum	kg lb			*9 300 *20 000	7 900 17 100	*7 200 *15 600	5 250 11 300	5 900 12 650	3 800 8 200	*4 750 *10 450	3 500 7 650	7 960 320
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 000 *23 700	7 450 16 100	8 000 17 250	5 050 10 850	5 800 12 400	3 700 8 000	*5 100 *11 150	3 350 7 400	8 050 320
0 mm 0 tum	kg lb			*11 700 *25 350	7 250 15 600	7 850 16 900	4 900 10 550	5 700 12 250	3 650 7 850	5 350 11 750	3 450 7 550	7 860 310
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*12 000 *27 300	*12 000 *27 300	*11 600 *25 100	7 200 15 550	7 800 16 800	4 850 10 450			5 850 12 950	3 750 8 250	7 350 290
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*14 550 *31 500	14 150 30 250	*10 550 *22 800	7 300 15 750	*7 800 *16 700	4 950 10 600			*7 000 *15 400	4 500 9 950	6 470 260
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*7 900 *16 550	7 600 16 400					*6 850 *15 000	6 600 15 000	4 980 200



ISO 10567



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet VA-bom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum)

R2.9B1


VA-bom
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
												
9 000 mm 360 tum	kg lb			*6 400 *12 450	*6 400 *12 450					*5 150 *11 650	*5 150 *11 650	4 880 190
7 500 mm 300 tum	kg lb			*7 050 *15 550	*7 050 *15 550	*6 300 *13 050	5 500 11 700			*4 300 *9 600	*4 300 *9 600	6 620 260
6 000 mm 240 tum	kg lb			*7 250 *15 950	*7 250 *15 950	*7 200 *15 650	5 450 11 700	*5 050 *8 950	3 700 7 850	*4 000 *8 800	3 550 7 850	7 690 300
4 500 mm 180 tum	kg lb	*13 100 *25 650	*13 100 *25 650	*9 500 *20 550	8 200 17 650	*7 550 *16 400	5 200 11 200	5 700 12 250	3 650 7 800	*3 900 *8 600	3 000 6 650	8 350 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*10 700 *23 100	7 450 16 050	7 850 16 900	4 900 10 550	5 550 11 900	3 500 7 500	*3 950 *8 650	2 750 6 050	8 710 350
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	6 800 14 650	7 500 16 150	4 600 9 850	5 400 11 550	3 350 7 150	*4 150 *9 100	2 650 5 800	8 790 350
0 mm 0 tum	kg lb			*10 800 *23 400	6 450 13 900	7 250 15 650	4 350 9 400	5 250 11 300	3 250 6 950	4 350 9 500	2 700 5 850	8 610 340
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*9 250 *21 000	*9 250 *21 000	*9 350 *20 300	6 400 13 750	7 200 15 450	4 300 9 200	5 200 11 250	3 200 6 850	*4 450 *9 750	2 900 6 350	8 160 320
-3 000 mm -120 tum	kg lb			*7 050 *15 150	6 500 14 000	*5 550 *11 800	4 350 9 350			*3 700 *8 250	3 400 7 550	7 300 280



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet VA-bom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum)

R2.9B1

VA-bom


2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
												
9 000 mm 360 tum	kg lb			*6 400 *12 450	*6 400 *12 450					*5 150 *11 650	*5 150 *11 650	4 880 190
7 500 mm 300 tum	kg lb			*7 050 *15 550	*7 050 *15 550	*6 300 *13 050	5 550 11 800			*4 300 *9 600	*4 300 *9 600	6 620 260
6 000 mm 240 tum	kg lb			*7 250 *15 950	*7 250 *15 950	*7 200 *15 650	5 500 11 800	*5 050 *8 950	3 750 7 950	*4 000 *8 800	3 550 7 900	7 690 300
4 500 mm 180 tum	kg lb	*13 100 *25 650	*13 100 *25 650	*9 500 *20 550	8 250 17 800	*7 550 *16 400	5 250 11 300	5 750 12 350	3 650 7 850	*3 900 *8 600	3 050 6 700	8 350 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*10 700 *23 100	7 500 16 200	7 950 17 100	4 950 10 600	5 600 12 050	3 550 7 550	*3 950 *8 650	2 750 6 100	8 710 350
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	6 850 14 800	7 600 16 300	4 600 9 950	5 450 11 700	3 400 7 250	*4 150 *9 100	2 650 5 850	8 790 350
0 mm 0 tum	kg lb			*10 800 *23 400	6 550 14 050	7 350 15 800	4 400 9 500	5 300 11 400	3 250 7 000	4 400 9 600	2 700 5 950	8 610 340
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*9 250 *21 000	*9 250 *21 000	*9 350 *20 300	6 450 13 900	7 250 15 600	4 350 9 300	5 250 11 350	3 250 6 950	*4 450 *9 750	2 900 6 400	8 160 320
-3 000 mm -120 tum	kg lb			*7 050 *15 150	6 550 14 150	*5 550 *11 800	4 400 9 450			*3 700 *8 250	3 450 7 600	7 300 280



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet VA-bom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum)

R2.9B1

VA-bom


2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
												
9 000 mm 360 tum	kg lb			*6 400 *12 450	*6 400 *12 450					*5 150 *11 650	*5 150 *11 650	4 880 190
7 500 mm 300 tum	kg lb			*7 050 *15 550	*7 050 *15 550	*6 300 *13 050	5 600 11 950			*4 300 *9 600	*4 300 *9 600	6 620 260
6 000 mm 240 tum	kg lb			*7 250 *15 950	*7 250 *15 950	*7 200 *15 650	5 550 11 900	*5 050 *8 950	3 800 8 050	*4 000 *8 800	3 600 8 000	7 690 300
4 500 mm 180 tum	kg lb	*13 100 *25 650	*13 100 *25 650	*9 500 *20 550	8 350 18 000	*7 550 *16 400	5 300 11 450	5 850 12 500	3 700 7 950	*3 900 *8 600	3 100 6 800	8 350 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*10 700 *23 100	7 600 16 400	*8 050 *17 300	5 000 10 750	5 700 12 200	3 600 7 700	*3 950 *8 650	2 800 6 200	8 710 350
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	6 950 15 000	7 700 16 550	4 700 10 100	5 500 11 850	3 400 7 350	*4 150 *9 100	2 700 5 950	8 790 350
0 mm 0 tum	kg lb			*10 800 *23 400	6 650 14 250	7 450 16 000	4 450 9 650	5 400 11 600	3 300 7 100	4 450 9 750	2 750 6 050	8 610 340
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*9 250 *21 000	*9 250 *21 000	*9 350 *20 300	6 550 14 100	*7 250 *15 650	4 400 9 450	5 350 11 500	3 250 7 050	*4 450 *9 750	2 950 6 500	8 160 320
-3 000 mm -120 tum	kg lb			*7 050 *15 150	6 650 14 350	*5 550 *11 800	4 450 9 550			*3 700 *8 250	3 500 7 750	7 300 280



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet VA-bom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum)

R2.9B1

VA-bom


2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
												
9 000 mm 360 tum	kg lb			*6 400 *12 450	*6 400 *12 450					*5 150 *11 650	*5 150 *11 650	4 880 190
7 500 mm 300 tum	kg lb			*7 050 *15 550	*7 050 *15 550	*6 300 *13 050	5 750 12 300			*4 300 *9 600	*4 300 *9 600	6 620 260
6 000 mm 240 tum	kg lb			*7 250 *15 950	*7 250 *15 950	*7 200 *15 650	5 700 12 250	*5 050 *8 950	3 900 8 300	*4 000 *8 800	3 750 8 300	7 690 300
4 500 mm 180 tum	kg lb	*13 100 *25 650	*13 100 *25 650	*9 500 *20 550	8 600 18 500	*7 550 *16 400	5 500 11 800	6 050 12 950	3 850 8 250	*3 900 *8 600	3 200 7 050	8 350 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*10 700 *23 100	7 850 16 900	*8 050 *17 400	5 150 11 100	5 900 12 600	3 700 7 950	*3 950 *8 650	2 900 6 400	8 710 350
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	7 200 15 500	7 950 17 100	4 850 10 450	5 700 12 250	3 550 7 600	*4 150 *9 100	2 800 6 150	8 790 350
0 mm 0 tum	kg lb			*10 800 *23 400	6 850 14 800	7 700 16 600	4 650 10 000	5 600 12 000	3 450 7 400	*4 500 *9 850	2 850 6 250	8 610 340
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*9 250 *21 000	*9 250 *21 000	*9 350 *20 300	6 800 14 650	*7 250 *15 650	4 550 9 800	*5 450 *11 550	3 400 7 300	*4 450 *9 750	3 050 6 750	8 160 320
-3 000 mm -120 tum	kg lb			*7 050 *15 150	6 900 14 850	*5 550 *11 800	4 600 9 900			*3 700 *8 250	3 600 8 000	7 300 280



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet VA-bom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5B1

VA-bom


2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
											
9 000 mm 360 tum	kg										4 110
	lb										150
7 500 mm 300 tum	kg		*8 300	*8 300	*5 700	5 300			*6 500	*6 500	6 080
	lb		*18 250	*18 250	*12 500	11 700			*14 300	*14 300	240
6 000 mm 240 tum	kg		*8 900	8 550	*7 450	5 350			*5 200	5 200	7 230
	lb		*19 400	18 800	*16 250	11 800			*11 550	*11 550	290
4 500 mm 180 tum	kg	*14 650	*14 650	*9 950	8 000	*7 800	5 150	5 650	*4 650	3 250	7 930
	lb	*31 400	*31 400	*21 450	17 250	*16 900	11 050	12 100	*10 200	7 150	310
3 000 mm 120 tum	kg			*11 000	7 250	7 800	4 800	5 500	4 700	2 950	8 300
	lb			*23 750	15 650	16 750	10 350	11 850	10 350	6 450	330
1 500 mm 60 tum	kg			*11 300	6 700	7 450	4 550	5 350	3 300	4 550	8 390
	lb			*24 450	14 400	16 050	9 750	11 500	7 150	10 000	330
0 mm 0 tum	kg			*10 400	6 450	7 250	4 350	5 250	3 250	4 650	8 210
	lb			*22 650	13 900	15 600	9 350	11 300	6 950	10 200	330
-1 500 mm -60 tum	kg			*8 700	6 450	*6 900	4 300	*4 950	3 250	*4 550	7 720
	lb			*18 950	13 850	*14 900	9 300	*10 350	6 950	*9 950	310
-3 000 mm -120 tum	kg					*4 850	4 400			*4 300	6 410
	lb					*10 200	9 500			*9 750	250



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet VA-bom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5B1

VA-bom

2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom


3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
9 000 mm 360 tum	kg lb									*6 500 *14 800	*6 500 *14 800	4 110 150
7 500 mm 300 tum	kg lb			*8 300 *18 250	*8 300 *18 250	*5 700 5 350				*5 200 *11 550	*5 200 *11 550	6 080 240
6 000 mm 240 tum	kg lb			*8 900 *19 400	8 650 18 550	*7 450 *16 250	5 400 11 550			*4 750 *10 550	3 900 8 700	7 230 290
4 500 mm 180 tum	kg lb	*14 650 *31 400	*14 650 *31 400	*9 950 *21 450	8 050 17 400	*7 800 *16 900	5 150 11 100	5 700 12 200	3 600 7 750	*4 650 *10 200	3 300 7 250	7 930 310
3 000 mm 120 tum	kg lb			*11 000 *23 750	7 300 15 800	7 850 16 900	4 850 10 450	5 550 11 950	3 500 7 500	*4 700 *10 350	2 950 6 550	8 300 330
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	6 750 14 550	7 550 16 200	4 600 9 850	5 400 11 650	3 350 7 200	4 600 10 100	2 850 6 250	8 390 330
0 mm 0 tum	kg lb			*10 400 *22 650	6 500 14 050	7 350 15 750	4 400 9 450	5 300 11 450	3 250 7 050	4 700 10 350	2 900 6 400	8 210 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb			*8 700 *18 950	6 500 14 000	*6 900 *14 900	4 350 9 350	*4 950 *10 350	3 250 7 050	*4 550 *9 950	3 150 6 950	7 720 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb					*4 850 *10 200	4 450 9 600			*4 300 *9 750	4 100 9 250	6 410 250



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet VA-bom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5B1

VA-bom


2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
9 000 mm 360 tum	kg lb									*6 500 *14 800	*6 500 *14 800	4 110 150
7 500 mm 300 tum	kg lb			*8 300 *18 250	*8 300 *18 250	*5 700 5 450				*5 200 *11 550	*5 200 *11 550	6 080 240
6 000 mm 240 tum	kg lb			*8 900 *19 400	8 700 18 750	*7 450 *16 250	5 450 11 700			*4 750 *10 550	3 950 8 800	7 230 290
4 500 mm 180 tum	kg lb	*14 650 *31 400	*14 650 *31 400	*9 950 *21 450	8 150 17 600	*7 800 *16 900	5 250 11 250	5 750 12 350	3 650 7 850	*4 650 *10 200	3 300 7 350	7 930 310
3 000 mm 120 tum	kg lb			*11 000 *23 750	7 400 16 000	7 950 17 100	4 950 10 600	5 650 12 100	3 550 7 600	*4 700 *10 350	3 000 6 600	8 300 330
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	6 850 14 750	7 650 16 400	4 650 10 000	5 500 11 800	3 400 7 300	4 650 10 250	2 900 6 350	8 390 330
0 mm 0 tum	kg lb			*10 400 *22 650	6 600 14 250	7 450 16 000	4 450 9 600	5 400 11 600	3 300 7 150	4 750 10 500	2 950 6 500	8 210 330
−1 500 mm −60 tum	kg lb			*8 700 *18 950	6 600 14 200	*6 900 *14 900	4 400 9 500	*4 950 *10 350	3 300 7 150	*4 550 *9 950	3 200 7 050	7 720 310
−3 000 mm −120 tum	kg lb					*4 850 *10 200	4 500 9 750			*4 300 *9 750	4 150 9 400	6 410 250



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet VA-bom – Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5B1


VA-bom
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
9 000 mm 360 tum	kg lb									*6 500 *14 800	*6 500 *14 800	4 110 150
7 500 mm 300 tum	kg lb			*8 300 *18 250	*8 300 *18 250	*5 700 5 600				*5 200 *11 550	*5 200 *11 550	6 080 240
6 000 mm 240 tum	kg lb			*8 900 *19 400	*8 900 19 250	*7 450 *16 250	5 600 12 050			*4 750 *10 550	4 100 9 100	7 230 290
4 500 mm 180 tum	kg lb	*14 650 *31 400	*14 650 *31 400	*9 950 *21 450	8 400 18 100	*7 800 *16 900	5 400 11 600	5 950 12 800	3 800 8 100	*4 650 *10 200	3 450 7 600	7 930 310
3 000 mm 120 tum	kg lb			*11 000 *23 750	7 650 16 500	*8 200 17 700	5 100 10 950	5 850 12 550	3 650 7 850	*4 700 *10 350	3 100 6 850	8 300 330
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	7 100 15 250	7 900 17 000	4 800 10 350	5 700 12 200	3 550 7 600	4 800 10 600	3 000 6 600	8 390 330
0 mm 0 tum	kg lb			*10 400 *22 650	6 850 14 750	7 700 16 550	4 650 9 950	5 600 12 000	3 450 7 400	4 950 10 850	3 050 6 700	8 210 330
−1 500 mm −60 tum	kg lb			*8 700 *18 950	6 850 14 700	*6 900 *14 900	4 600 9 850	*4 950 *10 350	3 450 7 400	*4 550 *9 950	3 350 7 300	7 720 310
−3 000 mm −120 tum	kg lb					*4 850 *10 200	4 650 10 100			*4 300 *9 750	4 300 *9 750	6 410 250



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet SLR-bom – Motvikt: 4,7 ton (10 400 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
														mm tum
12 000 mm 480 tum	kg lb											*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb											*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb											*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb											*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb											*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb											*1 300 *2 800	1 200 2 650	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	3 600 7 750	*1 300 *2 900	1 150 2 450	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb					*6 750 *15 950	6 350 13 750	*5 250 *11 300	4 400 9 500	*4 100 *8 850	3 250 7 000	*1 400 *3 000	1 100 2 350	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	3 950 8 500	*4 550 *9 800	2 950 6 350	*1 450 *3 200	1 050 2 350	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	3 650 7 900	4 750 10 150	2 750 5 900	*1 550 *3 450	1 100 2 350	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*2 850 *6 350	*2 850 *6 350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 *11 350	6 350 13 600	3 550 7 600	4 600 9 850	2 650 5 650	*1 750 *3 800	1 100 2 450	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	5 300 11 450	6 300 13 500	3 500 7 500	4 550 9 750	2 600 5 550	*1 950 *4 300	1 200 2 650	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	5 450 11 700	*6 150 *13 250	3 550 7 600	4 550 9 800	2 600 5 550	*2 300 *5 100	1 350 2 950	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	5 600 12 100	*5 650 *12 150	3 650 7 850	*4 550 *9 750	2 650 5 750	*2 700 *5 950	1 600 3 500	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	5 900 12 750	*4 850 *10 350	3 850 8 300	*3 900 *8 300	2 800 6 050	*2 700 *5 900	2 000 4 550	9 800 380



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet SLR-bom – Motvikt: 4,7 ton (10 400 lb) – utan skopa, tunga lyft: På (forts.)

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		9 000 mm/360 tum		10 500 mm/420 tum		12 000 mm/480 tum		13 500 mm/540 tum				mm tum
12 000 mm 480 tum	kg lb									*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb			*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb			*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	1 900 4 050			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb			*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	1 900 4 050			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb			*2 400 *5 200	*2 400 *5 100	*2 300 *5 000	1 850 3 950	*2 100 *3 700	1 450 3 000	*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 *6 050	*2 550 *5 550	2 250 4 850	*2 400 *5 200	1 750 3 750	2 300 4 850	1 400 2 950	*1 300 *2 800	1 200 2 650	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb	*3 100 *6 750	2 750 5 850	*2 800 *6 000	2 100 4 550	*2 550 *5 500	1 700 3 550	2 250 4 750	1 350 2 800	*1 300 *2 900	1 150 2 450	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb	*3 450 *7 400	2 500 5 350	*3 000 *6 450	2 000 4 200	2 600 5 600	1 600 3 350	2 150 4 600	1 250 2 700	*1 400 *3 000	1 100 2 350	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb	*3 700 *8 050	2 300 4 950	3 100 6 600	1 850 3 950	2 550 5 400	1 500 3 200	2 100 4 500	1 200 2 600	*1 450 *3 200	1 050 2 350	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	3 700 7 900	2 150 4 650	2 950 6 350	1 750 3 700	2 450 5 250	1 400 3 050	2 050 4 400	1 200 2 500	*1 550 *3 450	1 100 2 350	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	3 550 7 700	2 050 4 400	2 900 6 200	1 650 3 550	2 400 5 150	1 400 2 950	2 050 *4 200	1 150 2 450	*1 750 *3 800	1 100 2 450	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	3 500 7 550	2 000 4 300	2 850 6 150	1 650 3 500	2 400 5 150	1 350 2 900			*1 950 *4 300	1 200 2 650	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	3 550 7 600	2 000 4 350	2 850 6 150	1 650 3 550	2 400 5 200	1 400 3 000			*2 300 *5 100	1 350 2 950	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	3 600 7 750	2 100 4 500	2 950 6 350	1 700 3 700					*2 700 *5 950	1 600 3 500	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb	*3 150 *6 500	2 200 4 800							*2 700 *5 900	2 000 4 550	9 800 380



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet SLR-bom – Motvikt: 4,7 ton (10 400 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
														mm tum
12 000 mm 480 tum	kg lb											*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb											*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb											*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb											*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb											*1 250 *2 750	1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb											*1 300 *2 800	1 200 2 650	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	*3 600 *7 800	*1 300 *2 900	1 150 2 500	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb					*6 750 *15 950	6 450 13 900	*5 250 *11 300	4 450 9 600	*4 100 *8 850	3 300 7 100	*1 400 *3 000	1 100 2 400	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	4 000 8 600	*4 550 *9 800	3 000 6 450	*1 450 *3 200	1 100 2 350	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	3 700 8 000	4 800 10 300	2 800 6 000	*1 550 *3 450	1 100 2 400	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*2 850 *6 350	*2 850 *6 350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 *11 500	6 400 13 750	3 600 7 700	4 650 10 000	2 650 5 700	*1 750 *3 800	1 150 2 500	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	5 400 11 550	6 350 13 650	3 550 7 600	4 600 9 850	2 600 5 600	*1 950 *4 300	1 250 2 700	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	5 500 11 800	*6 150 *13 250	3 600 7 700	4 600 9 900	2 600 5 650	*2 300 *5 100	1 350 3 000	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	5 700 12 250	*5 650 *12 150	3 700 7 950	*4 550 *9 750	2 700 5 800	*2 700 *5 950	1 600 3 550	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	5 950 12 900	*4 850 *10 350	3 900 8 400	*3 900 *8 300	2 850 6 150	*2 700 *5 900	2 050 4 600	9 800 380



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet SLR-bom – Motvikt: 4,7 ton (10 400 lb) – utan skopa, tunga lyft: På (forts.)

6,28 m (20 fot 7 tum)
6.28A
SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)
4 450 mm (14 fot 7 tum)

	9 000 mm/360 tum		10 500 mm/420 tum		12 000 mm/480 tum		13 500 mm/540 tum				mm tum
											
12 000 mm 480 tum	kg lb								*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb		*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb		*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	1 950 4 100			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb		*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	1 900 4 100			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb		*2 400 *5 200	*2 400 5 150	*2 300 *5 000	1 850 3 950	*2 100 *3 700	1 450 3 050	*1 250 *2 750	1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 *6 050	*2 550 *5 550	2 300 4 900	*2 400 *5 200	1 800 3 800	*2 300 4 900	1 400 2 950	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb	*3 100 *6 750	2 750 5 900	*2 800 *6 000	2 150 4 600	*2 550 *5 500	1 700 3 600	2 250 4 800	1 350 2 850	*1 300 *2 900	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb	*3 450 *7 400	2 550 5 450	*3 000 *6 450	2 000 4 250	2 650 5 650	1 600 3 400	2 200 4 700	1 300 2 750	*1 400 *3 000	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb	*3 700 *8 050	2 350 5 000	3 100 6 700	1 850 4 000	2 550 5 450	1 500 3 200	2 150 4 550	1 250 2 600	*1 450 *3 200	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	3 700 8 000	2 200 4 700	3 000 6 450	1 750 3 750	2 500 5 300	1 450 3 050	2 100 4 450	1 200 2 550	*1 550 *3 450	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	3 600 7 750	2 100 4 500	2 950 6 300	1 700 3 600	2 450 5 200	1 400 3 000	2 050 *4 200	1 200 2 500	*1 750 *3 800	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	3 550 7 650	2 050 4 400	2 900 6 200	1 650 3 550	2 400 5 200	1 400 2 950			*1 950 *4 300	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	3 550 7 700	2 050 4 400	2 900 6 250	1 650 3 600	2 450 5 300	1 400 3 050			*2 300 *5 100	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	3 650 7 850	2 100 4 550	2 950 6 400	1 750 3 750					*2 700 *5 950	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb	*3 150 *6 500	2 250 4 850							*2 700 *5 900	9 800 380



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet SLR-bom – Motvikt: 4,7 ton (10 400 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A


SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
														mm tum
12 000 mm 480 tum	kg lb											*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb											1 350 *2 950	1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb											*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb											*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb											*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb											*1 300 *2 800	1 250 2 700	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	*3 600 *7 800	*1 300 *2 900	1 150 2 550	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb					*6 750 *15 950	6 500 14 100	*5 250 *11 300	4 500 9 700	*4 100 *8 850	3 350 7 200	*1 400 *3 000	1 150 2 450	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	4 050 8 750	*4 550 *9 800	3 050 6 550	*1 450 *3 200	1 100 2 400	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	3 800 8 150	*4 850 *10 450	2 850 6 100	*1 550 *3 450	1 100 2 450	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*2 850 *6 350	*2 850 *6 350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 11 700	*6 400 *13 900	3 650 7 850	4 750 10 150	2 700 5 800	*1 750 *3 800	1 150 2 550	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	5 500 11 750	*6 400 *13 800	3 600 7 750	4 650 10 050	2 650 5 700	*1 950 *4 300	1 250 2 750	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	5 600 12 000	*6 150 *13 250	3 650 7 850	4 700 10 050	2 650 5 750	*2 300 *5 100	1 400 3 050	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	5 800 12 450	*5 650 *12 150	3 750 8 100	*4 550 *9 750	2 750 5 900	*2 700 *5 950	1 650 3 650	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	6 050 *13 100	*4 850 *10 350	3 950 8 500	*3 900 *8 300	2 900 6 250	*2 700 *5 900	2 050 4 650	9 800 380



ISO 10567



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet SLR-bom – Motvikt: 4,7 ton (10 400 lb) – utan skopa, tunga lyft: På (forts.)

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		9 000 mm/360 tum		10 500 mm/420 tum		12 000 mm/480 tum		13 500 mm/540 tum				mm tum
12 000 mm 480 tum	kg lb									*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb			*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					1 350 *2 950	1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb			*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	1 950 4 150			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb			*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	1 950 4 150			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb			*2 400 *5 200	*2 400 *5 200	*2 300 *5 000	1 900 4 050	*2 100 *3 700	1 450 3 100	*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 *6 050	*2 550 *5 550	2 300 4 950	*2 400 *5 200	1 800 3 850	*2 300 5 000	1 450 3 000	*1 300 *2 800	1 250 2 700	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb	*3 100 *6 750	2 800 6 000	*2 800 *6 000	2 200 4 650	*2 550 *5 500	1 700 3 650	2 300 4 900	1 350 2 900	*1 300 *2 900	1 150 2 550	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb	*3 450 *7 400	2 550 5 500	*3 000 *6 450	2 050 4 350	*2 700 5 750	1 650 3 450	2 250 4 750	1 300 2 800	*1 400 *3 000	1 150 2 450	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb	*3 700 *8 050	2 400 5 100	3 150 6 800	1 900 4 050	2 600 5 550	1 550 3 300	2 150 4 650	1 250 2 650	*1 450 *3 200	1 100 2 400	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	3 800 8 150	2 250 4 750	3 050 6 550	1 800 3 850	2 500 5 400	1 450 3 150	2 150 4 550	1 200 2 600	*1 550 *3 450	1 100 2 450	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	3 700 7 900	2 150 4 550	3 000 6 400	1 700 3 700	2 500 5 300	1 400 3 050	2 100 *4 200	1 200 2 550	*1 750 *3 800	1 150 2 550	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	3 650 7 800	2 100 4 450	2 950 6 300	1 700 3 600	2 450 5 300	1 400 3 000			*1 950 *4 300	1 250 2 750	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	3 650 7 800	2 100 4 500	2 950 6 350	1 700 3 650	2 500 5 350	1 450 3 100			*2 300 *5 100	1 400 3 050	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	3 700 7 950	2 150 4 600	3 000 *6 450	1 750 3 800					*2 700 *5 950	1 650 3 650	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb	*3 150 *6 500	2 300 4 950							*2 700 *5 900	2 050 4 650	9 800 380



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet SLR-bom – Motvikt: 4,7 ton (10 400 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A


SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
														mm tum
12 000 mm 480 tum	kg lb											*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb											*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb											*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb											*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb											*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb											*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	*3 600 *7 800	*1 300 *2 900	1 250 2 700	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb					*6 750 *15 950	*6 750 14 600	*5 250 *11 300	4 650 10 050	*4 100 *8 850	3 450 7 450	*1 400 *3 000	1 200 2 600	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	4 200 9 100	*4 550 *9 800	3 150 6 800	*1 450 *3 200	1 150 2 550	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	3 950 8 500	*4 850 *10 450	2 950 6 350	*1 550 *3 450	1 200 2 550	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*2 850 *6 350	*2 850 *6 350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 *11 700	*6 400 *13 900	3 800 8 200	4 900 10 600	2 850 6 100	*1 750 *3 800	1 250 2 700	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	5 700 12 300	*6 400 *13 800	3 750 8 100	4 850 10 450	2 800 6 000	*1 950 *4 300	1 300 2 900	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	5 850 12 550	*6 150 *13 250	3 800 8 200	4 900 10 500	2 800 6 000	*2 300 *5 100	1 450 3 250	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	6 000 12 950	*5 650 *12 150	3 900 8 450	*4 550 *9 750	2 850 6 200	*2 700 *5 950	1 700 3 800	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	*6 150 *13 100	*4 850 *10 350	4 100 8 850	*3 900 *8 300	3 000 6 500	*2 700 *5 900	2 150 4 850	9 800 380



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Lyftkapacitet SLR-bom – Motvikt: 4,7 ton (10 400 lb) – utan skopa, tunga lyft: På (forts.)

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		9 000 mm/360 tum		10 500 mm/420 tum		12 000 mm/480 tum		13 500 mm/540 tum				mm tum
												
12 000 mm 480 tum	kg lb									*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb			*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb			*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	2 050 *4 200			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb			*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	2 000 4 300			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb			*2 400 *5 200	*2 400 *5 200	*2 300 *5 000	1 950 4 200	*2 100 *3 700	1 550 3 250	*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 6 050	*2 550 *5 550	2 400 5 150	*2 400 *5 200	1 900 4 000	*2 300 *5 000	1 500 3 150	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb	*3 100 *6 750	2 900 6 200	*2 800 *6 000	2 250 4 850	*2 550 *5 500	1 800 3 800	*2 400 5 100	1 450 3 050	*1 300 *2 900	1 250 2 700	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb	*3 450 *7 400	2 650 5 750	*3 000 *6 450	2 100 4 500	*2 700 *5 800	1 700 3 600	2 300 4 950	1 400 2 900	*1 400 *3 000	1 200 2 600	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb	*3 700 *8 050	2 500 5 300	*3 200 *6 900	2 000 4 250	2 700 5 800	1 600 3 450	2 250 4 850	1 300 2 800	*1 450 *3 200	1 150 2 550	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	3 950 8 450	2 350 5 000	3 200 6 850	1 900 4 000	2 650 5 650	1 550 3 300	2 200 4 750	1 300 2 750	*1 550 *3 450	1 200 2 550	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	3 850 8 250	2 250 4 800	3 100 6 650	1 800 3 850	2 600 5 550	1 500 3 200	2 200 *4 200	1 250 2 700	*1 750 *3 800	1 250 2 700	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	3 800 8 150	2 200 4 700	3 050 6 600	1 750 3 800	2 550 5 500	1 500 3 150			*1 950 *4 300	1 300 2 900	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	3 800 8 150	2 200 4 700	3 100 6 650	1 800 3 850	2 600 5 600	1 500 3 250			*2 300 *5 100	1 450 3 250	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*3 750 *7 950	2 250 4 850	*3 050 *6 450	1 850 4 000					*2 700 *5 950	1 700 3 800	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb	*3 150 *6 500	2 400 5 150							*2 700 *5 900	2 150 4 850	9 800 380



ISO 10567



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Skopspecifikationer och kompatibilitet

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	4,2 ton (9 300 lb) motvikt				4,7 ton (10 400 lb) motvikt	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	Räckviddsbom		Variabel justerbar bom		SLR-bom
										R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	6.28A (20 fot 7 tum)
Pinnfäste (inget redskapsfäste)														
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,61	555	1 223	100	●	●	●	●		
	B	750	30	0,64	0,84	626	1 380	100	●	●	●	●		
	B	1 200	48	1,19	1,56	812	1 789	100	●	⊙	⊖	⊖		
	B	1 300	51	1,30	1,70	835	1 841	100	⊙	⊖	⊖	○		
	B	1 400	55	1,43	1,87	879	1 937	100	X	X	X	X		
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,60	550	1 212	100	●	●	●	●		
	B	750	30	0,64	0,84	621	1 368	100	●	●	●	●		
	B	1 000	39	0,93	1,22	717	1 580	100	●	●	●	⊙		
	B	1 200	48	1,19	1,56	807	1 778	100	●	⊙	⊖	⊖		
	B	1 400	55	1,43	1,87	874	1 926	100	X	X	X	X		
	B	1 500	60	1,58	2,06	914	2 014	100	X	X	X	X		
För kraftig belastning	B	1 050	42	1,00	1,31	892	1 967	100	●	●	⊙	⊖		
	B	1 200	48	1,19	1,56	917	2 022	100	⊙	⊙	⊖	○		
	B	1 300	52	1,30	1,70	974	2 148	100	⊙	⊖	○	○		
Extra kraftig belastning	B	1 050	42	1,00	1,31	948	2 091	90	●	●	●	⊙		
Spade för extra kraftig belastning	B	1 200	48	1,20	1,57	1 011	2 229	90	●	⊙	⊖	⊖		
Dikesrensning	B	2 000	78	1,22	1,60	869	1 916	100	⊙	⊙	⊖	○		
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 096	2 417	100	⊙	⊖	○	○		
Normal tillämpning	312, A	900	36	0,53	0,69	403	888	100					◇	
Dikesrensning	312, A	1 200	48	0,57	0,74	386	851	100					◇	
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	3 235	3 010	2 705	2 520	800	
								lb	7 132	6 636	5 964	5 556	1 764	

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt. Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007. Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Skopspecifikationer och kompatibilitet: (forts)

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	4,2 ton (9 300 lb) motvikt				
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	Räckviddsbom		Variabel justerbar bom	
										R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Med Cat sprintgripfäste													
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,61	555	1 223	100	●	●	●	●	
	B	750	30	0,64	0,84	626	1 380	100	●	●	●	●	
	B	1 200	48	1,19	1,56	812	1 789	100	⊙	⊖	○	◇	
	B	1 300	51	1,30	1,70	835	1 841	100	⊖	○	○	◇	
	B	1 400	55	1,43	1,87	879	1 937	100	○	○	◇	◇	
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,60	550	1 212	100	●	●	●	●	
	B	750	30	0,64	0,84	621	1 368	100	●	●	●	●	
	B	1 000	39	0,93	1,22	717	1 580	100	●	●	⊙	⊖	
	B	1 200	48	1,19	1,56	807	1 778	100	⊙	⊖	○	◇	
	B	1 400	55	1,43	1,87	874	1 926	100	○	○	◇	◇	
	B	1 500	60	1,58	2,06	914	2 014	100	○	◇	◇	X	
För kraftig belastning	B	1 050	42	1,00	1,31	892	1 967	100	⊙	⊙	⊖	○	
	B	1 200	48	1,19	1,56	917	2 022	100	⊖	⊖	○	◇	
	B	1 300	52	1,30	1,70	974	2 148	100	⊖	○	◇	◇	
Extra kraftig belastning	B	1 050	42	1,00	1,31	948	2 091	90	●	⊙	⊖	○	
Spade för extra kraftig belastning	B	1 200	48	1,20	1,57	1 011	2 229	90	⊙	⊖	○	◇	
Dikesrensning	B	2 000	78	1,22	1,60	869	1 916	100	⊖	⊖	○	◇	
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 096	2 417	100	⊖	○	◇	X	
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	2 863	2 636	2 328	2 139	
								lb	6 311	5 811	5 132	4 716	

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Skopspecifikationer och kompatibilitet: (forts)

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	4,2 ton (9 300 lb) motvikt				
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	Räckviddsbom		Variabel justerbar bom	
										R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Med CW-40 redskapsfäste													
Normal tillämpning	B	900	36	0,81	1,06	664	1 463	100	●	●	●	●	
	B	1 050	42	1,00	1,31	711	1 567	100	●	●	⊙	⊖	
	B	1 200	48	1,19	1,56	781	1 721	100	⊙	⊖	⊖	○	
	B	1 300	51	1,30	1,70	813	1 791	100	⊖	⊖	○	○	
För kraftig belastning	B	600	24	0,46	0,61	618	1 363	100	●	●	●	●	
	B	1 200	48	1,19	1,56	886	1 953	100	⊙	⊖	○	○	
	B	1 300	52	1,30	1,71	944	2 081	100	X	X	X	X	
Dikesrensning	B	2 100	83	1,29	1,69	792	1 746	100	⊙	⊖	○	○	
	B	2 100	83	1,46	1,91	809	1 784	100	⊖	○	○	◇	
	B	1 800	72	1,50	1,96	775	1 709	100	⊖	○	○	◇	
	B	1 800	72	1,50	1,96	737	1 624	100	⊖	○	○	◇	
	B	2 100	83	1,76	2,31	864	1 905	100	○	◇	◇	X	
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 161	2 560	100	⊖	○	◇	◇	
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 034	2 808	2 499	2 311	
								lb	6 690	6 190	5 510	5 094	
Med CW-40S redskapsfäste													
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,61	508	1 119	100	●	●	●	●	
	B	750	30	0,64	0,84	592	1 305	100	●	●	●	●	
	B	900	36	0,81	1,06	661	1 457	100	●	●	●	●	
	B	1 300	51	1,30	1,70	810	1 785	100	⊖	⊖	○	◇	
	B	1 400	55	1,43	1,87	845	1 862	100	⊖	○	○	◇	
För kraftig belastning	B	600	24	0,46	0,61	585	1 289	100	●	●	●	●	
	B	1 200	48	1,19	1,56	875	1 928	100	⊙	⊖	○	○	
	B	1 300	52	1,30	1,70	931	2 052	100	X	X	X	X	
Dikesrensning	B	2 000	78	1,22	1,60	815	1 797	100	⊙	⊖	○	○	
	B	2 200	87	1,36	1,78	880	1 940	100	⊖	○	○	◇	
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 142	2 518	100	⊖	○	◇	◇	
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 004	2 779	2 474	2 289	
								lb	6 623	6 127	5 454	5 046	

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Vägledning för val av arbetsredskap

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE

Motvikt		4,2 ton (9 300 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)	2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓†		✓†	
	H130 S	✓	✓†	✓	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 Universalkäft	✓	✓	✓	✓
Rivnings- och sorteringsgripar	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓*
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 Plan översida	✓	✓	✓*	
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)

☐ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

☐ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

☐ Inget resultat

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE (Forts.)

Motvikt		4,2 ton (9 300 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)	2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)
Gripars med sektionssklor	GSH420-500	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●
	GSH420-750	●	●	●	○
	GSH425-750	●	○	○	○
	GSH425-950	○	○		
	GSH425-1150	○			
	GSH520-500	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●
	GSH520-750	●	●	○	○
	GSH525-750	○	○		
	GSV420-400	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇
	GSV425-600	●	●	●	○
	GSV425-750	●	○	○	○
	GSV425-950	○	○		
	GSV425-1150	○			
	GSV425-1550	◇	◇	◇	
	GSV520 GC-400	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	●	●	○
	GSV520-400	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	●	○
	GSV525-600	●	●	○	○
	GSV525-750	○	○		
	GSV525-950	○			
Gripskopor	CTV15-1000	○	○	○	○
	CTV15-1200	○	○		

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

CAT SPRINTGRIPFÄSTE

Motvikt		4,2 ton (9 300 lb)			
Bomtyp	Stickans längd	Räckvidd		VA	
		2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)	2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	✓†		
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓*		
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Universalkäft	✓	✓	✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 Plan översida	✓	✓*		
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓		
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

CW-40 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Motvikt		4,2 ton (9 300 lb)			
Bomtyp	Stickans längd	Räckvidd		VA	
		2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)	2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 Universalkäft	✓	✓	✓	✓*
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓*	
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 Plan översida	✓	✓		
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓*	
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

CW-40 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Motvikt		4,2 ton (9 300 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
		2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)	2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)
Stickans längd					
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	✓†		
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 Universalkäft	✓	✓	✓	✓*
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G317 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 Fast CAN	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓*	
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 Plan översida	✓	✓		
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓*	
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

S70 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Motvikt	4,2 ton (9 300 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		VA	
		2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)	2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)
Stickans längd					
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Universalkäft	✓	✓	✓	✓*
Rivnings- och sorteringsgripar	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	✓		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 Plan översida	✓	✓*		
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓*	
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 320

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

HCS70 REDSKAPSFÄSTEN

Motvikt		4,2 ton (9 300 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
		2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)	2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)
Stickans längd					
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓		
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Universalkäft	✓	✓	✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓	✓	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 Plan översida	✓			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓		
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

HCS70/55 REDSKAPSFÄSTEN

Motvikt		4,2 ton (9 300 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
		2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)	2,50 m (8 fot 2 tum)	2,92 m (9 fot 7 tum)
Stickans längd					
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓*		
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Universalkäft	✓	✓		
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓	✓	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 Plan översida	✓*			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓*		
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓*		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓

BOMMONTERADE REDSKAP

Motvikt		4,2 ton (9 300 lb)	
Bomtyp		Räckvidd	VA
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S2050	✓	
	S3035 Plan översida	✓	✓

Standard- och tillvalsutrustning

Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
BOMMAR, STICKOR OCH LÄNKAGE			ELSYSTEM		
5,7 m (18 fot 8 tum) räckviddsbom		✓	Underhållsfria 1 000 CCA-batterier (x2)	✓	
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom +		✓	Central elektrisk strömställare	✓	
3,3 m (10 fot 10 tum) främre, VA-bom			Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning	✓	
8,85 m (29 fot 0 tum) superlång räckviddsbom		✓	LED-chassibelysning, vänster och höger bomlampor	✓	
2,5 m (8 fot 2 tum) räckviddssticka		✓	Premiumpaket med omgivande belysning		✓
2,9 m (9 fot 6 tum) räckviddssticka		✓	MOTOR		
6,28 m (20 fot 7 tum) Superlång räckviddssticka		✓	Cat® C4.4 twin turbo dieselmotor	✓	
Skoplänkage, B1-serien med lyftögla	✓		Tre valbara effektlägen: Power, Smart, Eco	✓	
Skoplänkage, A-serien utan lyftögla		✓	Automatisk motorvarvtalsreglering	✓	
CAT-TEKNIK			Autoavstängning av motor vid tomgång	✓	
Cat Product Link™	✓		Arbeta upp till 3 000 m (9 840 fot) över havet utan effektreducering.	✓	
Fjärrstyrd blinksignal	✓		Kylkapacitet vid hög omgivande temperatur upp till 52 °C (125 °F)	✓	
Felsökning på distans	✓		–32 °C (–25 °F) kallstartskapacitet	✓	
Cat Grade-anslutning		✓	Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare	✓	
Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.	✓		Elektrisk bränsleurluftningspump	✓	
Möjlighet att installera 3D Grade-system från Trimble, Topcon och Leica	✓		Elektriska kylfläktar med automatisk reversering	✓	
Cat Grade med 2D och förskjutningsminne*	✓				
Cat Grade med avancerad 2D		✓			
Cat Grade med 3D enkel GNSS		✓			
Cat Grade med 3D dubbel GNSS		✓			
Cat Assist	✓				
– Grade Assist					
– Boom Assist					
– Bucket Assist					
– Swing Assist					
– Lift Assist**					
Cat Payload:	✓				
– Statisk vikt					
– Semiautomatisk kalibrering					
– Payload/cykelinformation					
– USB-rapportfunktion					
2D E-gräns:	✓				
– E-tak					
– E-golv					
– E-svängning					
– E-vägg					
– E-hyttundvikning					
Automatiskt hammarstopp	✓				
Laserinfångare		✓			
Identifiering av arbetsredskap	✓				
Spårning av arbetsredskap***	✓				

(fortsättning på nästa sida)

*Tillval för superlång räckvidd.

**Ej tillgängligt för VA-bom.

***Kräver PL161-lokaliserare på arbetsredskapen och Bluetooth®-mottagare på maskinen.

Standardutrustning och tillval för 320

Standardutrustning och tillval (fortsättning)

Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
HYDRAULISKT SYSTEM			SERVICE OCH UNDERHÅLL		
Regenereringskretsar för bom och sticka	✓		Portar för schemalagd oljeprovtagning (S·O·S SM)	✓	
Backventiler för bom- och sticksänkning		✓	Klar för QuickEvac TM -underhåll		✓
Elektronisk huvudreglerventil	✓		Grupperad plats för motorolja- och bränslefilter	✓	
Auto Dig Boost ⁽¹⁾	✓		Andra motoroljesticka på marknivå	✓	
Automatisk funktion för tunga lyft ⁽²⁾	✓		Kylargaller		✓
Automatisk uppvärmning	✓		Inbyggt hanteringssystem för fordondstillstånd		✓
Automatisk låg- eller höghastighetskörning	✓		UNDERREDE OCH RAMVERK		
Bommens och stickans driftreduceringsventil	✓		600 mm (24tum) bandplattor av trekamstyp	✓	
Huvudhydraulfilter av elementtyp	✓		700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp		✓
Joystickar med skjutreglage	✓		790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp		✓
Elektronisk pump av tandemtyp	✓		900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp		✓
Avancerad redskapskontroll (två pumpar, en-/tvåvägshögtrycksflöde)	✓		Förankringspunkter på basramen	✓	
Extra krets för medeltryck		✓	Segmentuppdelat bandstyrningsskydd	✓	
Krets för Cat Pin Grabber-fäste och CW-fäste	✓		Bandstyrskydd, fulllängd		✓
SmartBoom TM		✓	Undre skydd	✓	
TRYGGHET OCH SÄKERHET			HD-bottenskydd		✓
Cat Detect – Personavkänning		✓	Svivalskydd	✓	
Cat [®] Command fjärrstyrning		✓	Drivmotorskydd	✓	
Bakåt- och högerriktade kameror	✓		Kraftiga drivmotorskydd		✓
360° sikt		✓	Fettsmorda bandlänkar	✓	
Neutralspak (spärr) för alla reglage	✓		4,2 ton (9 300 lb) motvikt	✓	
Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen	✓		4,7 ton (10 400 lb) motvikt för SLR		✓
Sekundär motoravstängning i hytten åtkomlig från marknivå	✓		semi-HD svängarm	✓	
Svänglarm		✓	Standardbasram med HD-bandrullar och standardöversrullar	✓	
Höger ledstång och handtag (uppfyller ISO 2867:2011)	✓		Slutväxlar och transportmotorer kompatibla med bio-olja	✓	
Inspektionsbelysning		✓			

⁽¹⁾Kräver kraftig lyftventil, inte tillgängligt för superlång räckviddsbom eller VA-bom.

⁽²⁾Inte tillgängligt för superlång räckviddsbom

Satser och redskap som monteras hos återförsäljaren

Tillbehören kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

- Radiell nedre torkare för 70/30 med spolare.
- V/H elektrisk pedal för verktygsstyrning.
- Regnskydd med hyttskydd.

TRYGGHET OCH SÄKERHET

- Bluetooth®-nyckel.
- Universalfjärrkontroll.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

- Hållare för smörjspruta.

ELSYSTEM

- Startkablar.

SKYDD

- Gummidämpare på sidan.
- Nätskydd, hela fronten (inte kompatibelt med skydd för hyttbelysning, regnskydd).
- Nätskydd, hela fronten (inte kompatibelt med skydd för hyttbelysning, regnskydd).
- Nätskydd, nedre främre halvan.
- Kåpa till stickans IMU-givare.

Hyttalternativ

	Deluxe	Premium (tvådelad vindruta)	Premium (vindruta i ett stycke)
ROPS-skydd	●	●	●
Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm	●	●	●
Automatisk tvåzonsluftkonditionering	●	●	●
Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning	●	●	●
Nyckelfri motorstyrning	●	●	●
Konsol som kan höjjusteras	●	●	●
Uppfällbar konsol på vänster sida	●	●	●
Luftfjädrat säte med uppvärmning	●	X	X
Uppvärmd och ventilerad stol med luftfjädring	X	●	●
51 mm (2 tum) säkerhetsbälte	●	●	●
DAB/DAB+-radio med Bluetooth® (med USB/Aux-portar)	●	●	●
12 V DC-eluttag	●	●	●
Dokumentförvaring	●	●	●
Förvaring i taket och baktill med nät	●	●	●
Mugghållare	●	●	●
Mugghållare	●	●	●
Öppningsbar tvådelad vindruta	●	●	○
Vindruta i ett stycke	X	○	●
Bakruta, nödutgång	●	●	●
Radiell vindrutetorkare med spolare	●	X	X
Parallella vindrutetorkare	X	●	●
Öppningsbart takfönster av polykarbonat	●	●	X
Tak av laminerat glas	X	X	●
LED-lampor i hytten	●	●	●
Välkomstljus i golvet	●	●	●
Taksolskydd	●	●	●
Nedrullningsbart solskydd fram	●	●	●
Nedrullningsbart solskydd bak	○	●	●
Tvättbar golvmatta	●	●	●
Förberedd för roterande varningsljus	●	●	●
Cats stickstyrning	○	○	○
Extra relä	○	○	○

● Standard

○ Tillval

X Inte tillgängligt

Följande information gäller för maskinen vid tidpunkten för sluttillverkning, konfigurerad för försäljning i de regioner som omfattas av det här dokumentet. Innehållet i den här deklarationen gäller från och med utfärdandet. Innehåll relaterat till maskinens funktioner och specifikationer kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Ytterligare information finns i maskinens drifts- och underhållshandbok.

Mer information om hållbarhet i praktiken och våra framsteg finns på <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- Cat® C4.4-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, och Japan 2014.
- Dieselmotorer från Cat måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen upp till:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)*
 - ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (hydrogenated vegetable oil) och GTL-bränslen (gas till vätska)
 Se riktlinjerna. Se Caterpillar rekommendationer för vätskor i maskinen (SEBU6250) eller fråga din Cat-återförsäljare om råd.

*Motorer utan efterbehandling kan använda högre inblandning, upp till 100 % biodiesel.

Luftkonditioneringssystem

- Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 0,85 kg (1,9 lb) kylmedel som motsvarar CO₂ på 1,216 ton (1,340 short tons).

Färg

- Högsta tillåtna koncentration av följande tungmetaller i färg (mätt i ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Kadmium < 0,01 %
 - Krom < 0,01 %
 - Bly < 0,01 %

Ljudprestanda

ISO 6395 (yttre) – 99 dB(A)

ISO 6396 (i hytten) – 70 dB(A)

- En hytt från Caterpillar som är rätt monterad och underhållen, testad med dörrar och fönster stängda i enlighet med ANSI/SAE J1166 OCT98, uppfyller kraven enligt OSHA och MSHA för förarens ljudnivå som gällde vid tiden för tillverkningen.
- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

Oljor och vätskor

- Kylvätskor med etylenglykol fylls på i Caterpillar-fabriken. Cats frostskyddsmedel/kylmedel för dieselmotorer (DEAC) och långtidsverkande kylvätska (ELC) kan återvinnas. Prata med din Cat-återförsäljare för mer information.
- Cat BIO HYDO™ Advanced är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja med EU:s miljömärke.
- Ytterligare vätskor kommer sannolikt att förekomma – se drifts- och underhållshandboken eller tillämpnings- och installationsguiden för fullständiga vätskerekommendationer och underhållsintervall.

Funktioner och teknik

- Följande funktioner och teknik kan bidra till bränslebesparingar och/eller minskade koldioxidutsläpp. Funktionerna kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
 - Avancerade hydrauliska system balanserar kraft och effektivitet
 - Smart-läge som matchar maskinens kraft till kraven automatiskt
 - Eco-läget minimerar bränsleförbrukningen vid lätt belastning
 - Upp till 45 % högre effektivitet med Cat-teknik som standard
 - Lågre underhållskostnader tack vare längre serviceintervall
 - Nytt hydrauloljefilter ger längre livslängd med ett bytesintervall på 3 000 timmar

Återvinning

- Materialen i maskinerna kategoriseras nedan med ungefärlig viktprocent. Följande värden kan variera med produktkonfigurationen.

Materialtyp	Viktprocent
Stål	82,98 %
Järn	5,36 %
Ickejärnmetall	2,57 %
Blandade metaller	1,57 %
Blandad metall och icke-metall	1,02 %
Plast	1,29 %
Gummi	0,19 %
Blandad icke-metall	0,22 %
Vätska	3,18 %
Övrigt	1,62 %
Okategoriserat	0,00 %
Totalt	100 %

- En maskin med högre återvinningsgrad innebär mer effektiv användning av värdefulla naturresurser och ger ett bättre skrotningsvärde. Enligt ISO 16714 (Jordförflyttningssmaskiner – Återvinning och återanvändning – Terminologi och beräkningsmetod), återvinningsgrad definieras som procent av massa (massfraktion i procent) av den nya maskinen som kan återvinnas, återanvändas eller både och.

Alla delar i materiallistan utvärderas först efter komponenttyp baserat på listan i ISO 16714 och Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). Återstående delar utvärderas för återvinning baserat på materialtyp.

Följande värden kan variera med produktkonfigurationen.

Återvinningsgrad – 97 %

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats **www.cat.com**

©2022 Caterpillar.

Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

AWXQ2214-06 (09-2022)
Ersätter AWXQ2214-05
Versionsnummer: 07F
(Europe)

