

### SMT60 - TAURUS 60 提供动力

SMT60 既经济又环保，适合作为短期发电用途。SMT60 专为急需快速设置和可靠运行的项目而设计。该解决方案基于 7700 hp (5.7 MWe) Taurus 60 气轮机发电机组 – 一种成熟的行业标准。

#### 完整的系统

- 成套移动电站
- 广泛的燃料成分灵活性
- 低排放 SoLoNOx™ 燃料系统
- 低剖面设计，最大限度降低安装高度

#### 标准特性

- 13.8KV (60 Hz) 发电机（可根据要求调节为 50 Hz）
- 可通过公路运输
- 占地面积紧凑，最大限度地减少空间
- 液压调平系统
- 快速设置、停放、即插即用

#### 操作特性


- 单拖车设计
- 带 HVAC 的完整电气设备室 (EEC)
- 公用电等级开关设备和保护继电器模块
- 用于发电厂的低压电机控制中心 (MCC)
- 用于 SMT60 辅助负载的低压降压变压器
- 涡轮和开关设备蓄电池和充电器
- 中性点接地电阻 (NGR)
- 双燃料能力（天然气、CNG、LNG 或 2 号柴油）
- 用于远程操作的控制系统选装件范围
- 无功功率控制性能优异的 KVAR 控制
- 可锁定低速连接器，最大限度地减少对准
- 无需混凝土基础
- 易于许可

### 性能\*


输出功率	5670 kW <sub>e</sub>
热耗率	11 430 kJ/kW <sub>e</sub> -hr (10,830 Btu/kW <sub>e</sub> -hr)

\*ISO: 15°C (59°F), 海平面

### 可用功率\*

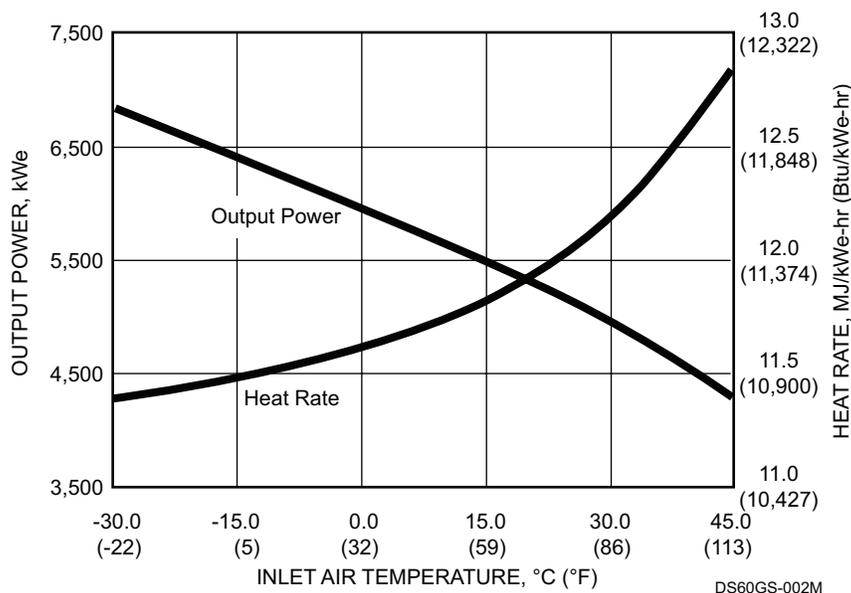

### 套件布局和尺寸

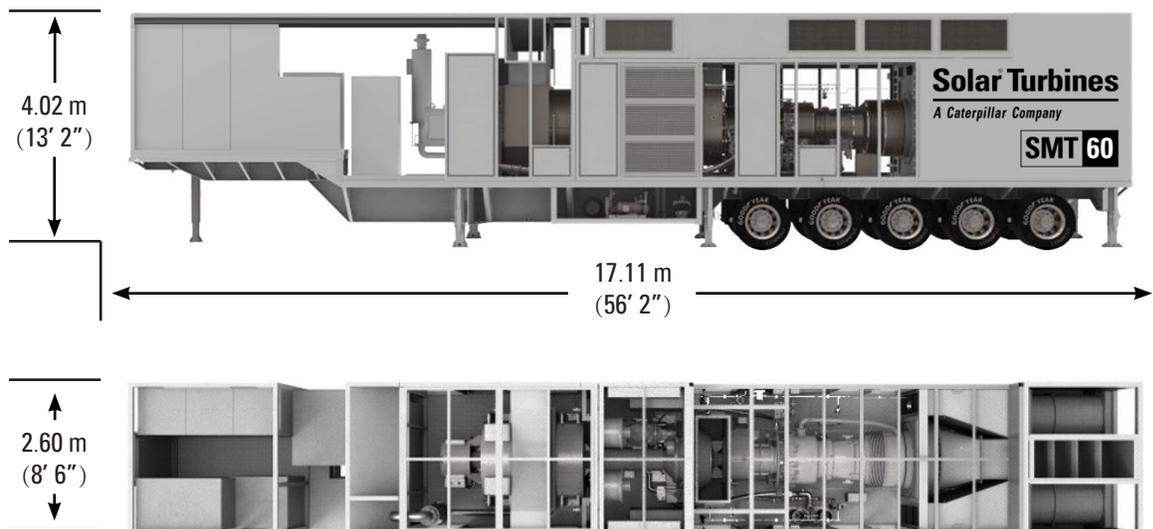

重量: 50 330 kg (110,960 lbs)

#### 补充信息:

网站: [www.solarturbines.com](http://www.solarturbines.com)

电子邮件: [infocorp@solarturbines.com](mailto:infocorp@solarturbines.com)

电话: +1-619-544-5352