




P1101-1

Значения мощности

Напряжение, частота		Основной	Резервный
480/277V, 60 Гц	кВА	1000	1100
	кВт		
	кВА	800	880
	кВт		

Значения при коэффициенте мощности 0.8

Чтобы ознакомиться с показателями мощности и напряжения той или иной генераторной установки, пожалуйста, перейдите к разделу с техническими данными и характеристиками производительности

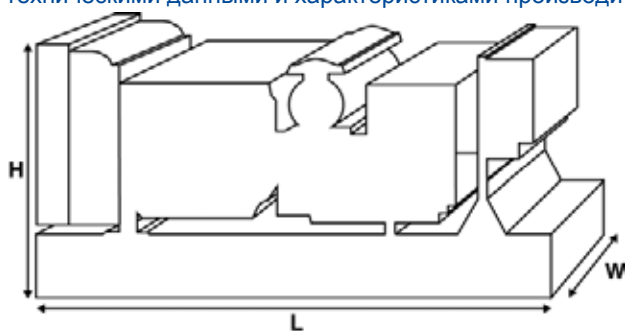

Размеры и массовые параметры

Длина	мм	4788 (188.5)
Ширина	мм	2046 (80.6)
Высота	мм	2419 (95.2)
Сухая масса	кг	7137 (15734)
Полная масса	кг	7250 (15983)

Значения в соответствии со стандартами ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 и NEMA MG-1.22.
Изображенная генераторная установка может быть оснащена дополнительным оборудованием.

Основной режим

Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) вместо ее приобретения. Количество часов эксплуатации в год не ограничено. Эта модель может работать с 10-процентной перегрузкой в течение 1 часа через каждые 12 часов.

Резервный режим

Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае неисправности основного источника. В данном режиме работы перегрузка недопустима. Генератор данной модели рассчитан по пиковой непрерывной мощности (в соответствии со стандартом ISO 8528-3).

Стандартные условия эксплуатации

Примечание: Стандартные условия эксплуатации: температура воздуха на впуске – 25°C (77°F), высота – 100 м (328 футов) над уровнем моря, относительная влажность – 30 %. Расход топлива указан при полной нагрузке. Дизельное топливо с удельной массой 0,85 соответствует стандарту BS2869: 1998, класс A2.

Компания FG Wilson предлагает ряд дополнительных возможностей, которые помогут удовлетворить любые Ваши потребности в энергообеспечении.

Предлагаемые опции:

- Обновление до норм Европейского сертификата соответствия
- Разнообразные шумопоглощающие кожухи
- Ряд синхронизирующих панелей управления для генераторных установок
- Дополнительные устройства аварийной сигнализации и отключения
- Широкий ассортимент систем глушения выхлопа, обеспечивающих различные уровни снижения шума

Для получения дополнительной информации о стандартных и дополнительных возможностях, предусмотренных для этого изделия, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру или посетите веб-сайт:

www.fgwilson.com



Расчетные параметры и рабочие характеристики

Марка двигателя		Perkins	
Модель двигателя:		4008TAG2	
Марка генератора переменного тока		Leroy Somer	
Модель генератора:		LL7224P	
Панель управления:		DSE7410	
Опорная рама:		3-полюсный автоматический прерыватель цепи	
Тип размыкателя цепи:		Options Available	
Частота:		50 Гц	60 Гц
Частота вращения коленчатого вала: об/мин	об/мин	1800	
Емкость топливного бака:	л (галлоны США)	N/A (N/A)	
Расход топлива в основном режиме	л (галлоны США)	221.2 (58.4)	
Расход топлива в резервном режиме	л (галлоны США)		244.4 (64.6)

Технические характеристики двигателя

Количество цилиндров		8
Расположение		Рядный
Цикл		4-тактный
Диаметр	мм (дюймов)	160 (6.3)
Ход	мм (дюймов)	190 (7.5)
Система впуска		С турбонаддувом
Система охлаждения		Вода
Тип управления		Электронный
Класс управления		ISO 8528
Степень сжатия		13.6:1
Рабочий объем	л (куб. дюйм)	30.6 (1864.9)
Момент инерции:	кг/м² (фунт/дюйм²)	15.62 (53376)
Напряжение		
Заземление		Отрицательный
Зарядное устройство для аккумулятора, А		40
Сухая масса двигателя	кг (фунт)	3250 (7165)
Полная масса двигателя	кг (фунт)	3428 (7557)

Параметры производительности двигателя

	50 Гц	60 Гц
Частота вращения коленчатого вала	об/мин	1800
Полная мощность двигателя в основном режиме	кВт (л.с.)	898 (1204)
Полная мощность двигателя в резервном режиме	кВт (л.с.)	1004 (1346)
Среднее эффективное тормозное давление в основном режиме	кПа (фунт/кв. дюйм)	1959 (284.1)
Среднее эффективное тормозное давление в резервном режиме	кПа (фунт/кв. дюйм)	2190 (317.7)



Топливная система

Тип топливного фильтра:			Со сменным элементом		
Рекомендуемый вид топлива:			Дизельное топливо класса A2		
Расход топлива при		110 % нагрузки	100 % нагрузки	75 % нагрузки	50 % нагрузки
50 Гц, основной:	л/ч (галлоны США/час)				
50 Гц, резервный	л/ч (галлоны США/час)	-			
60 Гц, основной	л/ч (галлоны США/час)	244.4 (64.6)	221.2 (58.4)	165.8 (43.8)	114.1 (30.1)
60 Гц, резервный	л/ч (галлоны США/час)	-	244.4 (64.6)	182 (48.1)	124.2 (32.8)

(при использовании дизельного топлива с удельной плотностью 0.85, соответствующего стандарту BS2869, Класс A2)

Пневматическая система

		50 Гц	60 Гц
Тип воздушного фильтра:		Со сменным элементом	
Поток воздуха горения в основном режиме	м³/мин (куб. фт/мин)		72 (2543)
Поток воздуха горения в резервном режиме	м³/мин (куб. фт/мин)		77 (2719)
Ограничение максимального объема воздуха горения на входе	кПа		3.7 (14.9)

Система охлаждения

		50 Гц	60 Гц
Емкость системы охлаждения	л (галлоны США)		153 (40.4)
Тип насоса системы охлаждения:		Центробежный	
Передача тепла охлаждающей жидкости и маслу: основной	кВт (британская тепловая единица/мин)		337 (19165)
Передача тепла охлаждающей жидкости и маслу: резервный	кВт (британская тепловая единица/мин)		375 (21326)
Передача тепла в моторный отсек*: основной	кВт (британская тепловая единица/мин)		126 (7165)
Передача тепла в моторный отсек*: резервный	кВт (британская тепловая единица/мин)		154 (6300)
Нагрузка на вентилятор системы охлаждения:	кВт (л.с.)		56 (75.1)
Охлаждающий поток воздуха, проходящий через радиатор:	м³/мин (куб. фт/мин)		1461 (51595)
Внешнее ограничение охлаждающего потока воздуха:	Па (в H ₂ O)		196 (0.8)

* Тепло, выделяемое двигателем и генератором переменного тока

Рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха до 50°C (122°F).

Значения номинальной мощности при определенных условиях можно уточнить у дилера FG Wilson в Вашей стране.

Система смазки

Тип масляного фильтра:		С загонкой примеси, полнопоточный
Емкость системы смазки:	л (галлоны США)	166 (43.9)
Емкость поддона картера:	л (галлоны США)	153 (40.4)
Тип масла:		API CG4 15W-40
Охлаждение масла:		Вода

Выхлопная система

		50 Гц	60 Гц
Макс. допустимое противодавление:	кПа (д. рт. ст.)		6.7 (2)
Поток выхлопных газов: основной	м³/мин (куб. фт/мин)		207 (7310)
Поток выхлопных газов: резервный	м³/мин (куб. фт/мин)		207 (7310)
Температура выхлопных газов: основной	°C (°F)		490 (914)
Температура выхлопных газов: резервный	°C (°F)		520 (968)



Физические параметры генератора переменного тока

Количество подшипников:	1
Класс изоляции:	H
Шаг обмотки:	2/3
Код обмотки	6S
Провода:	6
Класс герметичности:	IP23
Система возбуждения:	AREP (возбуждение за счет регулятора напря
Автоматическая регулировка напряжения:	R450M/D350

* зависит от кода напряжения

Эксплуатационные параметры генератора переменного тока

Превышение частоты вращения: об/мин	2250
Регулировка напряжения (установившийся режим): %	+/- 0.5
Форма сигнала NEMA = TIF:	50
Форма сигнала IEC = THF: %	2
Общее содержание гармоник LL/LN: %	4
Радиопомехи:	EN61000-6
Теплоотдача: 50 Гц кВт (британская тепловая единица/мин)	
Теплоотдача: 60 Гц кВт (британская тепловая единица/мин)	44 (2502)

Параметры производительности генератора переменного тока, 50 Гц:

Код напряжения

Пусковая мощность*	кВА				
Мощность короткого замыкания **	%	300	300	300	300
Сопротивление	Xd				
	X'd				
	X''d				

Параметры производительности генератора переменного тока, 60 Гц

		480/277 V	380/220 V		440/254 V
Код напряжения					
Пусковая мощность*	кВА	3121	2017		2657
Мощность короткого замыкания **	%	300	300	300	300
Сопротивление	Xd	2.839	4.519		3.379
	X'd	0.135	0.215		0.16
	X''d	0.108	0.172		0.128

Указанное сопротивление относится к основному режиму.

* Основано на падении напряжения 30% при коэффициенте мощности 0.6.

** С дополнительной независимой системой возбуждения (Постоянный магнит / Вспомогательная обмотка)

P1101-1




Выходная мощность, 50 Гц

Код напряжения	Основной		Резервный	
	кВА	кВт	кВА	кВт
415/240 В				
400/230 В				
380/220 В				
230/115 В				
220/127 В				
220/110 В				
200/115 В				
240 В				
230 В				
220 В				

Выходная мощность, 60 Гц

Код напряжения	Основной		Резервный	
	кВА	кВт	кВА	кВт
480/277 В	1000	800	1100	880
440/254 В	1000	800	1100	880
416/240 В				
400/230 В				
380/220 В	997.4	797.9	1100	880
240/139 В				
240/120 В				
230/115 В				
220/127 В				
220/110 В				
208/120 В				
240/120				
220/110				

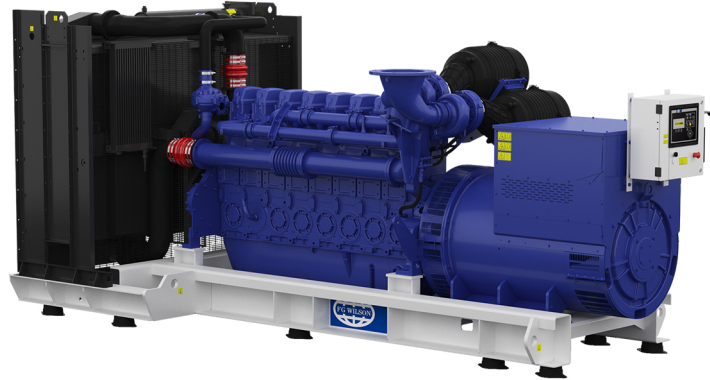

P1101-1

Контактная Информация Дилера

Документация

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также схемы электрических соединений.

Стандарты, которым соответствуют генераторные установки

Оборудование отвечает требованиям следующих стандартов: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

Гарантия

Гарантия для таких установок работающих в постоянном режиме составляет 12 месяцев с даты запуска без ограничения количества часов работы (8760) или 24 месяца с момента запуска с ограничением 6000 часов. Для установок работающих в резервном режиме гарантийный период составляет 36 месяцев с даты запуска

Продукция компании FG Wilson производится в следующих странах:

Северная Ирландия • Бразилия • Китай • Индия

Штаб-квартира компании FG Wilson находится в Северной Ирландии, а ее дилерская сеть охватывает все регионы мира.

Чтобы связаться с центром продаж в Вашем регионе, пожалуйста, посетите веб-сайт компании FG Wilson: www.fgwilson.com.

FG Wilson является товарным знаком, принадлежащим компании Caterpillar (NI) Limited.

В соответствии с политикой постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления.