

## ضواغط المرافق

# CB34B، وCB36B، وCC34B من CAT®



### المزايا:

#### التشغيل البسيط

- سهولة الوصول بفضل المقابض ذات الأماكن المنطقية وارتفاع المنصة المنخفض
- يعمل المقعد الانزلاقي والمنصة الواسعة على توفير الراحة والتحكم
- تعمل ذراع الدفع المزدوجة الاختيارية على تعزيز التحكم من أي جانب
- تعمل لوحة التحكم البسيطة ومتعددة الوظائف مع ميزة الحماية من التخریب على تمكين الأداء الجيد
- تعمل شاشة العرض سهلة الرؤية LCD ومصابيح LED الساطعة بلوحة التحكم على تبسيط التشغيل أثناء العمل بالنهار والليل
- إمكانية خفض هيكل حماية من الانقلاب (ROPS) سهل الطي والمظلة دون أدوات

#### ضغط بأداء عالي الكفاءة

- تعمل الرؤية الفائقة لحد الأسطوانة، بفضل حامل المحرك الطولي وتصميم الإطار الضيق، على تحسين التحكم لضمان نتائج أفضل للتغطية والضغط
- توفر السعة العالية وتحديد التردد نتائج ضغط فائقة ومستويات صوت منخفضة
- تعمل إمكانية إزاحة الأسطوانة لمسافة 50 مم (2 بوصة) على تعزيز التحكم بالقرب من الحواجز والعوائق الأخرى مع توفير مزيد من التغطية
- تزيد الأثقال الاختيارية من المرونة وأداء الضغط
- يعمل موعد الصيانة الممتد للأسطوانة الاهتزازية كل 3 أعوام/3000 ساعة على تقليل تكاليف التشغيل طوال عمر الماكينة إلى أدنى الحدود
- يتم تزويد الموديل CC34B بإطارات هوائية توفر حركة ضغط للحصول على سطح نهائي محكم للحصيرة

#### نظام رش المياه الأفضل على مستوى الفئة


- بإمكان خزان المياه سعة 308 لترات (81 جالونًا) البقاء لمدة 10 ساعات دون الحاجة إلى إعادة تعبئته \* ملاحظة: سعة خزان المياه في CC34B تبلغ 241 لترًا (64 جالونًا)
- تعمل أوضاع الرش المتغيرة على تحسين استخدام المياه
- توفر الفلتر الثلاثية أداءً موثوقًا به، كما أنها تبسط من عملية الخدمة
- تُبقي الكاشطات ذاتية الضبط والمحملة على زنبرك الأسطوانة نظيفة، كما أنها توزع المياه، وتقلل من استهلاك المياه
- يوفر مانع التجمد الاختياري الحماية في الطقس البارد
- يعمل منفذ التصريف الأحادي على تبسيط متطلبات الخدمة

#### طاقة محسنة

- المحرك Cat® C2.2 الفعال
- يعمل الوضع الاقتصادي والتحكم الإلكتروني في المحرك على تقليل استهلاك الوقود
- يوفر التصميم المُثبَّت بمسامير لخيار التحكم في الجر سرعة التركيب
- سرعة سير عالية تبلغ 13,5 كم في الساعة (8 أميال في الساعة) لضمان إمكانية تنقل جيدة

#### مصممة للتأجير

- سهولة التشغيل مع أدوات التحكم البسيطة
- مساحة واسعة للسائق لتلائم مجموعة متنوعة من المشغلين
- تعمل المكونات المتينة على زيادة وقت التشغيل إلى أقصى الحدود وخفض تكاليف التشغيل طوال عمر الماكينة
- محرك فعال من حيث استهلاك الوقود
- مستويات صوت منخفضة للتشغيل أثناء الليل
- إمكانية تركيب نظام Product Link™ للمراقبة البسيطة عن بُعد

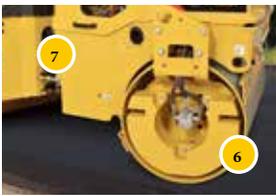

- 1 الوحدة البسيطة مع شاشة العرض LCD
- 2 تصميم الإطار الضيق لتعزيز الرؤية
- 3 الوضع الاقتصادي
- 4 بيئة تشغيل واسعة
- 5 ذراع الدفع المزدوجة (اختيارية)
- 6 إضافة الثقل (اختياري)
- 7 إزاحة أسطوانة تبلغ 50 مم (2 بوصة)
- 8 نظام رش المياه الموثوق به
- 9 هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) القابل للطي والمظلة (اختياريان)




المواصفات

CC34B	CB36B مزود بثقل	CB36B	CB34B مزود بثقل	CB34B	
					المحرك Cat C2.2 - كيلوات (hp)
** (49,1) 36,6 / *(48,8) 36,4					
(7446) 3378	(9700) 4400	(8385) 3803	(9036) 4099	(8157) 3700	الوزن التشغيلي - كجم (رطل)
(7918) 3592	(10119) 4590	(8856) 4017	(9508) 4313	(8626) 3913	الحد الأقصى للوزن - كجم (رطل)
(73) 12,0	(95) 15,7	(76) 13,6	(88) 14,6	(80) 13,2	الحمل الخطي الثابت - كجم/سم (رطل لكل بوصة خطية)
(0,020) 0,50					السعة - مم (بوصة)
(3300/2880) 55/48					التردد - هرتز (اهتزاز في الدقيقة)
(7621) 33,9	(8071) 35,9	(8071) 35,9	(7621) 33,9	(7621) 33,9	القوة المركزية الطاردة - كيلو نيوتن (رطل للقوة)
(5823) 25,9	(6160) 27,4	(6160) 27,4	(5823) 25,9	(5823) 25,9	منخفضة

\* يفي بمعايير الانبعاثات لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) من المستوى 4 نهائي  
\*\* يفي بمعايير الانبعاثات المكافئة لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) من المستوى 4 مؤقت ومعايير الاتحاد الأوروبي المرحلة IIIA، ملاحظة: لا تسري معايير الانبعاثات لدى الاتحاد الأوروبي بالمرحلة IIIB على فئة تقدير الطاقة هذه

المعدات الاختيارية

- مصابيح LED
- مقعد بدون تعليق
- Product Link
- هيكل الحماية من الانقلاب، ثابت
- هيكل الحماية من الانقلاب، قابل للطي
- المقعد المُعلّق مع مفتاح السلامة
- المقعد الانزلاقي
- نظام التحكم في الجر (غير متوفر في الموديل CC34B)
- استعداد لمنع التجمد، (رش المياه)
- ثقل
- مفتاح فصل البطارية
- زيت هيدروليكي حيوي
- مظلة، ثابتة
- مظلة، قابلة للطي
- حاملات أكواب
- أذرع الدفع المزدوجة

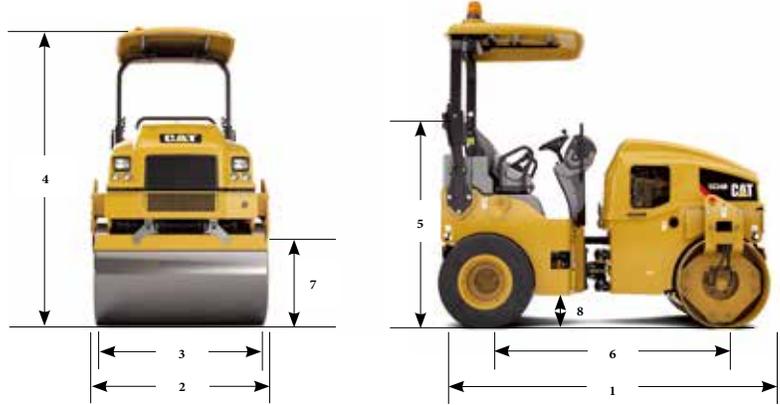

الأبعاد

CC34B	CB36B	CB34B	
(113) 2859	(113) 2859	(113) 2859	1 إجمالي الطول - مم (بوصة)
(55) 1400	(59) 1500	(55) 1400	2 إجمالي العرض - مم (بوصة)
(51) 1300	(55) 1400	(51) 1300	3 عرض الأسطوانة - مم (بوصة)
(2) 50	(2) 50	(2) 50	إزاحة الأسطوانة - مم (بوصة)
(0,6) 16	(0,6) 16	(0,6) 16	سُمك حاوية الأسطوانة - مم (بوصة)
(32) 800	(32) 800	(32) 800	قطر الأسطوانة - مم (بوصة)
(105) 2660	(105) 2660	(105) 2660	4 الارتفاع عند تركيب هيكل الحماية من الانقلاب/هيكل الحماية من الأشياء المتساقطة بدون مظلة - مم (بوصة)
(109) 2765	(109) 2765	(109) 2765	الارتفاع عند تركيب هيكل الحماية من الانقلاب/هيكل الحماية من الأشياء المتساقطة بمظلة - مم (بوصة)
(76) 1930	(76) 1930	(76) 1930	5 ارتفاع النقل (مع هيكل الحماية من الانقلاب القابل للطي) - مم (بوصة)
(81) 2050	(81) 2050	(81) 2050	6 قاعدة العجلات - مم (بوصة)
(20) 520	(20) 520	(20) 520	7 الخلوص من الحاجز - مم (بوصة)
(11) 284	(11) 284	(11) 284	8 الخلوص من الأرض - مم (بوصة)

QAHQ1700-06 (10/15)

تمت الترجمة في 12-2015

لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات Cat، وخدمات الكولا، وحلول الصناعة، تفضل بزيارتنا على شبكة الويب على العنوان [www.cat.com](http://www.cat.com)

تخضع المواد والمواصفات للتغيير دون سابق إخطار. قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات إضافية.

حقوق النشر © لعام 2015 لصالح شركة Caterpillar Inc.

جميع الحقوق محفوظة.

إن CAT، وCATERPILLAR، وACERT، وSAFETY.CAT.COM، والشعارات الخاصة بها، وعلامة "Caterpillar Yellow" وكذلك علامة "Power Edge"، بالإضافة إلى علامة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا، كلها علامات تجارية خاصة بشركة Caterpillar ولا يجوز استخدامها بدون تصريح.

مُعرف المنتج: CB34B

