



Pelle hydraulique

320

Caractéristiques techniques

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat® pour connaître les disponibilités dans votre région.

Table des matières

Spécifications	2
Moteur	2
Mécanisme d'orientation	2
Poids	2
Chaînes	2
Entraînement	2
Circuit hydraulique	2
Contenances pour l'entretien	2
Normes	2
Performances acoustiques	2
Poids en ordre de marche et pressions au sol	3
Poids des composants principaux	4
Dimensions	5
Plages de fonctionnement	6
Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste :	
Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb)	8
Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb)	13
Capacités de levage de la flèche SLR :	
Contrepoids : 4,7 mt (10 400 lb)	18
Caractéristiques et compatibilité des godets :	
Afrique et Moyen-Orient	24
Eurasie	25
Guide des équipements	26
Équipement standard et options	30
Kits et équipements installés par le concessionnaire	32
Options de cabine	33

Pelle hydraulique 320 Spécifications

Moteur

Modèle de moteur	C7.1 Cat®	
Puissance nette – ISO 9249	117 kW	157 hp/ 159 hp (métrique)
Puissance moteur (ISO 14396)	118 kW	158 hp/ 160 hp (métrique)
Alésage	105 mm	4 in
Course	135 mm	5 in
Cylindrée	7,01 l	428 in ³
Compatibilité avec le biodiesel	Jusqu'à B20 ⁽¹⁾	

- Conforme aux normes MAR-1 au Brésil et Stage III pour moteurs non routiers en Chine sur les émissions, ou normes équivalentes EPA Tier 3 aux États-Unis et Stage IIIA dans l'Union européenne.
- Recommandé pour une utilisation jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3 000 m (9 840 ft).
- La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
- Puissance du moteur à 1 800 tr/min.

⁽¹⁾ Les moteurs Cat sont compatibles avec le carburant diesel mélangé avec les carburants suivants à émissions réduites de carbone jusqu'à :
 ✓ biodiesel 100 % EMAG (ester méthylique d'acide gras)*
 ✓ diesel 100 % renouvelable, huile végétale hydrogénée et carburants GTL (gaz liquéfié)

Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).

*Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat.

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation	11,3 tr/min	
Couple d'orientation maximal	82 kNm	60 300 lbf-ft

Poids

Poids en ordre de marche	24 300 kg	47 600 lb
• Flèche normale extra-robuste, godet extra-robuste de 1,19 m ³ (1,56 yd ³), patins à triple arête de 600 mm (24 in) et contrepoids de 3,7 mt (8 200 lb).		
Poids en ordre de marche	21 800 kg	48 100 lb
• Flèche normale extra-robuste, godet extra-robuste R2.9 (9 ft 6 in), godet extra-robuste de 1,19 m ³ (1,56 yd ³), patins à triple arête de 600 mm (24 in) et contrepoids de 4,2 mt (9 300 lb).		

Chaîne

Largeur des patins standard	600 mm	24 in
Largeur des patins en option	700 mm	28 in
	790 mm	31 in
Nombre de patins (de chaque côté)	49	
Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)	8	
Nombre de galets supérieurs (de chaque côté)	2	

Entraînement

Performances en pente	35°/70 %	
Vitesse de translation maximale	5,7 km/h	3,5 mph
Effort de traction à la barre d'attelage maximal	205 kN	45 996 lbf

Circuit hydraulique

Circuit principal – Débit maximal – Équipement	429 l/min (215 × 2 pompes)	113 US gal/min (57 × 2 pompes)
Pression maximale : équipement normal	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – Équipement – Mode levage de charges lourdes/ Auto Dig Boost	38 000 kPa	5 510 psi
Pression maximale - Translation	34 300 kPa	4 974 psi
Pression maximale - Orientation	27 500 kPa	3 998 psi
Vérin de flèche – alésage	120 mm	5 in
Vérin de flèche – course	1 260 mm	50 in
Vérin de bras – Alésage	140 mm	6 in
Vérin de bras – Course	1 504 mm	59 in
Vérin de godet – Alésage	120 mm	5 in
Vérin de godet – Course	1 104 mm	43 in

Contenances pour l'entretien

Contenance du réservoir de carburant	345 l	86,6 US gal
Circuit de refroidissement	25 l	6,6 US gal
Huile moteur	25 l	6,6 US gal
Réducteur d'orientation (chacun)	12 l	3,2 US gal
Réducteur (chacun)	5 l	1,3 US gal
Circuit hydraulique (réservoir compris)	234 l	61,8 US gal
Réservoir hydraulique	115 l	30,4 US gal

Normes

Freins	ISO 10265:2008
Cabine/ROPS	ISO 12117-2:2008
Cabine/FOGS (en option)	ISO 10262:1998 Niveau II

Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe)	100 dB(A)
ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine)	70 dB(A)

- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Poids en ordre de marche et pressions au sol

Configuration de la machine de base	Patins à triple arête de 600 mm (24 in)				Patins à triple arête de 700 mm (28 in)				Patins à triple arête 790 mm (31 in)			
	Poids		Pression au sol		Poids		Pression au sol		Poids		Pression au sol	
	kg	lb	kPa	psi	kg	lb	kPa	psi	kg	lb	kPa	psi
Châssis de base avec galets inférieurs extra-robustes et galets supérieurs standard												
Contrepoids de 3,7 mt (8 200 lb) + machine de base à train de roulement long												
Flèche normale extra-robuste + bras extra-robuste R2.9 (9 ft 6 in) + godet extra-robuste de 1,19 m ³ (1,56 yd ³)	21 300	47 000	44,3	6,4	21 600	47 600	38,5	5,6	21 900	48 300	34,6	5
Châssis de base extra-robuste avec galets inférieurs à usage très intensif et galets supérieurs standard												
Contrepoids de 4,2 mt (9 300 lb) + Machine de base à train de roulement long												
Flèche normale extra-robuste + bras extra-robuste R2.9 (9 ft 6 in) + godet extra-robuste de 1,19 m ³ (1,56 yd ³)	21 800	48 100	45,3	6,6	22 200	49 000	39,6	5,7	22 500	49,600	35,5	5,2

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % avec un conducteur de 75 kg (165 lb).

Spécifications de la pelle hydraulique 320


Poids des composants principaux

	kg	lb
Machine de base (avec contrepoids de 3,7 mt [8 200 lb], châssis pivotant standard, châssis de base standard avec galets inférieurs et galets porteurs standard extra-robustes pour train de roulement long, sans vérins de flèche – réservoir de carburant à 90 % et conducteur de 75 kg [165 lb] non inclus)	14 010	30 900
Machine de base (avec contrepoids de 4,2 tm [9 300 lb], châssis pivotant semi extra-robuste, châssis de base standard avec galets inférieurs et galets porteurs standard extra-robustes pour train de roulement long, sans vérins de flèche – réservoir de carburant à 90 % et conducteur de 75 kg [165 lb] non inclus)	14 560	32 100
Machine de base (avec contrepoids de 4,2 tm [9 300 lb], châssis pivotant semi extra-robuste, châssis de base standard avec galets inférieurs et galets porteurs standard extra-robustes pour train de roulement long, sans vérins de flèche – réservoir de carburant à 90 % et conducteur de 75 kg [165 lb] non inclus)	14 540	32,000
Machine de base (avec contrepoids de 4,7 mt [10 400 lb], châssis pivotant semi extra-robuste, châssis de base standard avec galets inférieurs et galets porteurs standard extra-robustes pour train de roulement long, sans vérins de flèche – réservoir de carburant à 90 % et conducteur de 75 kg [165 lb] non inclus)	15 040	33 100
Patins :		
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24") de large et 10 mm (0,39") d'épaisseur	2 690	5 900
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28 in) de large et 10 mm (0,39 in) d'épaisseur	3 050	6 700
Patins de chaîne à triple arête de 790 mm (31 in) de largeur, 10 mm (0,39 in) d'épaisseur avec rallonge de marchepied	3 370	7 400
Deux vérins de flèche	340	750
Poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg (165 lb)	310	680
Contrepoids :		
Contrepoids de 3,7 mt (8 200 lb)	3 700	8 200
Contrepoids de 4,2 mt (9 300 lb)	4 200	9 300
Contrepoids de 4,7 mt (10 400 lb) (super longue portée uniquement)	4 700	10 400
Châssis pivotants :		
Châssis pivotant standard	1 890	4,170
Châssis pivotant semi extra-robuste	1 910	4 210
Trains de roulement :		
Châssis de base avec galets inférieurs extra-robustes et galets porteurs standard	4 390	9,680
Châssis de base extra-robuste avec galets inférieurs à usage très intensif et galets supérieurs standard	4 410	9,720
Flèches (avec canalisations, axes, vérin de bras) :		
Flèche normale extra-robuste 5,7 m (18'8")	1 900	4 200
Flèche super-longue portée de 8,85 m (29'0")	2 170	4 800
Bras (avec canalisations, axes, vérin de godet, timonerie de godet) :		
Bras normal extra-robuste R2.9B1 (9 ft 6 in)	1 060	2 300
Bras normal extra-robuste R2.5B1 (8 ft 2 in)	1 030	2 300
Bras normal usage très intensif R2.9B1 (9 ft 6 in)	1 110	2 400
Bras normal usage très intensif R2.5B1 (8 ft 2 in)	1 050	2 300
Bras super longue portée 6,28A (20'7")	1 340	3 000
Godets (sans timonerie) :		
1,19 m ³ (1,56 yd ³), usage normal	800	1 800
1,19 m ³ (1,56 yd ³) HD	940	2 100
0,57 m ³ (0,74 yd ³) DC	390	850
0,53 m ³ (0,69 yd ³) GD	410	900
Attaches rapides :		
Attache rapide universelle	230	500
Accouplement par axes à attache rapide	390	850

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

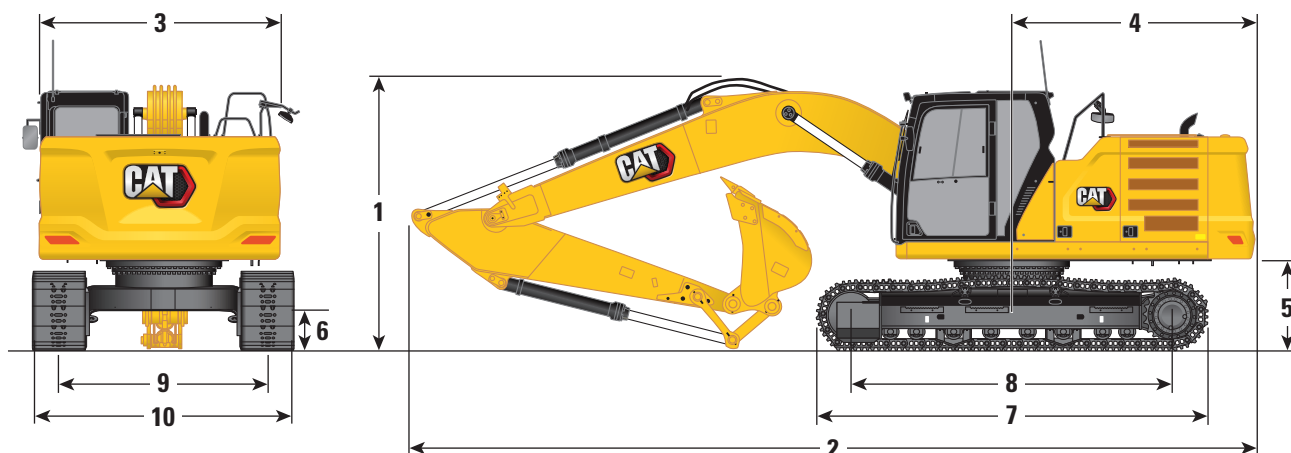


Options de flèche	Flèche normale extra-robuste 5,7 m (18'8")				Flèche SLR 8,85 m (29'0")	
Options de bras	Bras normaux (extra-robuste et usage très intensif) R2.9B1 (9'6")		R2.5B1 (8'2")		Bras SLR 6,28 A (20'7")	
1 Hauteur de la machine :						
Hauteur depuis la partie supérieure de la cabine	2 960 mm	9'9"	2 960 mm	9'9"	2 960 mm	9'9"
Hauteur depuis la partie supérieure de la protection FOGS	3 100 mm	10'2"	3 100 mm	10'2"	3 100 mm	10'2"
Hauteur des mains courantes	2 950 mm	9'8"	2 950 mm	9'8"	2 950 mm	9'8"
Avec flèche/bras/godet montés	3 160 mm	10'4"	3 180 mm	10'1"	3 190 mm	10'6"
Avec flèche/bras montés	2 910 mm	9'7"	2 910 mm	9'7"	3 070 mm	10'1"
Avec flèche montée	2 480 mm	8'2"	2 480 mm	8'2"	2 650 mm	8'8"
2 Longueur de la machine :						
Avec flèche/bras/godet montés	9 530 mm	31'3"	9 530 mm	31'3"	12 750 mm	41'10"
Avec flèche/bras montés	9 500 mm	31'2"	9 500 mm	31'2"	12 760 mm	41'10"
Avec flèche montée	8 450 mm	27'9"	8 450 mm	27'9"	8 920 mm	29'3"
3 Largeur de la tourelle	2 780 mm	9'1"	2 780 mm	9'1"	2 780 mm	9'1"
4 Rayon d'encombrement arrière	2 830 mm	9'3"	2 830 mm	9'3"	2 830 mm	9'3"
5 Garde au sol du contrepoids	1 050 mm	3'5"	1 050 mm	3'5"	1 050 mm	3'5"
6 Garde au sol	470 mm	1'7"	470 mm	1'7"	470 mm	1'7"
7 Longueur des chaînes	4 450 mm	14'7"	4 450 mm	14'7"	4 450 mm	14'7"
8 Longueur jusqu'au centre des galets	3 650 mm	12'0"	3 650 mm	12'0"	3 650 mm	12'0"
9 Voie des chaînes	2 380 mm	7'9"	2 380 mm	7'9"	2 380 mm	7'9"
10 Largeur du train de roulement :						
Patins de 600 mm (24")	2 980 mm	9'9"	2 980 mm	9'9"	2 980 mm	9'9"
Patins de 700 mm (28")	3 080 mm	10'1"	3 080 mm	10'1"	3 080 mm	10'1"
Patins de 790 mm (31")	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"
Type de godet	HD		HD		GD	
Capacité du godet	1,19 m ³	1,56 yd ³	1,19 m ³	1,56 yd ³	0,53 m ³	0,69 yd ³
Rayon aux pointes du godet	1 570 mm	5'2"	1 570 mm	5'2"	1 220 mm	4'0"

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Plages de fonctionnement

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

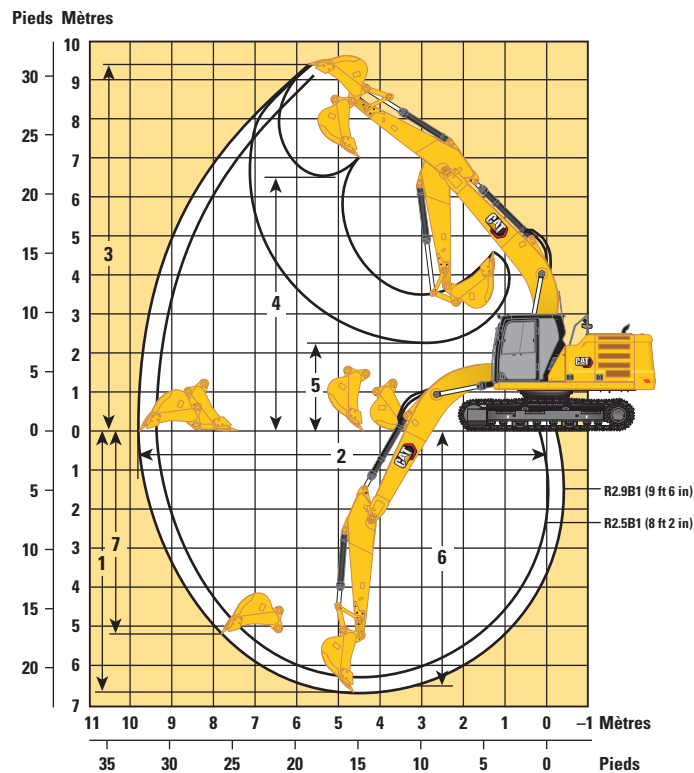

Option de flèche

Flèche normale extra-robuste 5,7 m (18'8")

Options de bras


Bras normaux (extra-robuste et usage très intensif) R2.9B1 (9'6") R2.5B1 (8'2")

	R2.9B1 (9'6")		R2.5B1 (8'2")	
1 Profondeur d'excavation maximale	6 720 mm	22'1"	6 300 mm	20'8"
2 Portée maximale au niveau du sol	9 860 mm	32'4"	9 470 mm	31'1"
3 Hauteur de coupe maximale	9 370 mm	30'9"	9 170 mm	30'1"
4 Hauteur de chargement maximale	6 490 mm	21'4"	6 290 mm	20'8"
5 Hauteur de chargement minimale	2 170 mm	7'1"	2 590 mm	8'6"
6 Profondeur maximale de coupe pour un fond de niveau de 2 440 mm (8 ft 0 in)	6 550 mm	21'6"	6 110 mm	20'1"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	5 190 mm	17'0"	4 800 mm	15'9"
Force d'excavation du godet (ISO)	150 kN	33 811 lbf	150 kN	33 811 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	106 kN	23 911 lbf	118 kN	26 491 lbf
Force d'excavation du godet (ISO) – Auto Dig Boost	163 kN	36 709 lbf	163 kN	36 709 lbf
Force d'excavation du bras (ISO) – Auto Dig Boost	115 kN	25 960 lbf	128 kN	28 762 lbf
Type de godet	HD		HD	
Capacité du godet	1,19 m ³	1,56 yd ³	1,19 m ³	1,56 yd ³
Rayon aux pointes du godet	1 570 mm	5'2"	1 570 mm	5'2"

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Plages de fonctionnement

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

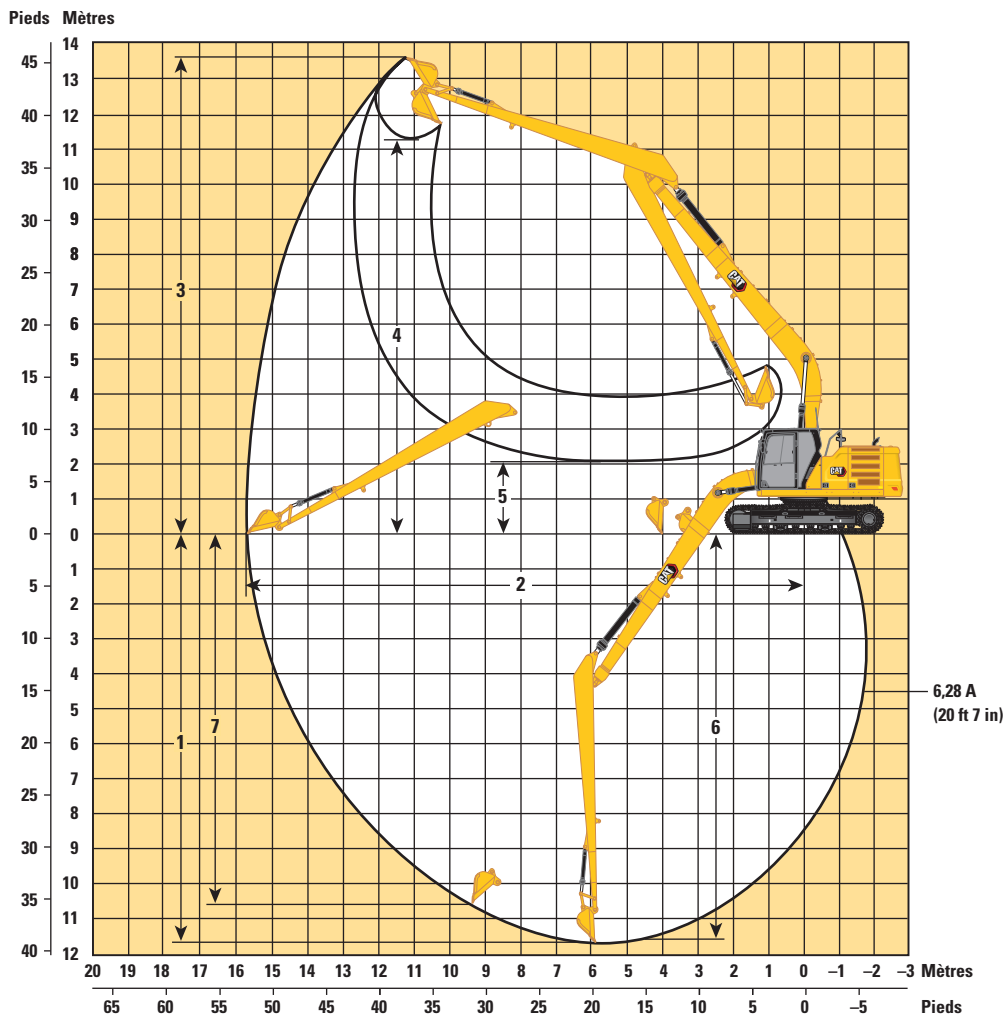

Option de flèche

Flèche SLR
8,85 m (29'0")

Options de bras

Bras SLR
6,28 A (20'7")

1 Profondeur d'excavation maximale	11 690 mm	38'4"
2 Portée maximale au niveau du sol	15 730 mm	51'7"
3 Hauteur de coupe maximale	13 610 mm	44'8"
4 Hauteur de chargement maximale	11 290 mm	37'0"
5 Hauteur de chargement minimale	2 080 mm	6'10"
6 Profondeur maximale de coupe pour un fond de niveau de 2 440 mm (8 ft 0 in)	11 590 mm	38'0"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	10 560 mm	34'8"
Force d'excavation du godet (ISO)	60 kN	13 549 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	49 kN	10 935 lbf
Type de godet	GD	
Capacité du godet	0,53 m ³	0,69 yd ³
Rayon aux pointes du godet	1 230 mm	40"

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé






Diagram	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
7 500 mm 300 in							*4 900	*4 900			*4 250	*4 250	6 150 240	
6 000 mm 240 in							*5 350 *11 750	5 100 10 950			*3 900 *8 650	3 650 8 200	7 290 290	
4 500 mm 180 in							*5 900 *12 800	4 950 10 650	5 400 11 550	3 450 7 400	*3 850 *8 450	3 100 6 850	7 990 320	
3 000 mm 120 in					*8 600 *18 550	7 200 15 500	*6 750 *14 650	4 700 10 100	5 250 11 300	3 350 7 200	*3 950 *8 650	2 800 6 200	8 360 330	
1 500 mm 60 in					*10 450 *22 500	6 650 14 350	7 200 15 450	4 450 9 550	5 150 11 050	3 250 6 950	*4 200 *9 150	2 700 5 950	8 450 340	
0 mm 0 in			*6 550 *15 050	*6 550 *15 050	11 050 23 700	6 350 13 700	7 000 15 050	4 250 9 200	5 050 10 800	3 150 6 750	4 400 9 650	2 750 6 050	8 260 330	
-1 500 mm -60 in	kg lb	*7 000 *15 650	*7 000 *15 650	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	10 950 23 450	6 300 13 500	6 900 14 850	4 200 9 000	5 000 10 750	3 100 6 700	4 750 10 500	2 950 6 550	7 780 310
-3 000 mm -120 in	kg lb	*12 050 *27 000	*12 050 *27 000	*15 300 *33 150	12 300 26 350	*10 800 *23 350	6 350 13 650	6 950 14 900	4 200 9 100			5 650 12 500	3 500 7 750	6 950 280
-4 500 mm -180 in	kg lb			*12 200 *26 100	*12 200 *26 100	*8 750 *18 650	6 550 14 100					*6 600 *14 550	4 850 10 900	5 600 220

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé






Diagram	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
7 500 mm 300 in							*4 900	*4 900			*4 250	*4 250	6 150 240	
6 000 mm 240 in							*5 350 *11 750	5 150 11 050			*3 900 *8 650	3 700 8 250	7 290 290	
4 500 mm 180 in							*5 900 *12 800	5 000 10 750	5 450 11 650	3 500 7 500	*3 850 *8 450	3 150 6 950	7 990 320	
3 000 mm 120 in					*8 600 *18 550	7 250 15 650	*6 750 *14 650	4 750 10 200	5 300 11 450	3 400 7 250	*3 950 *8 650	2 850 6 250	8 360 330	
1 500 mm 60 in					*10 450 *22 500	6 750 14 500	7 250 15 650	4 500 9 650	5 200 11 150	3 250 7 000	*4 200 *9 150	2 750 6 000	8 450 340	
0 mm 0 in			*6 550 *15 050	*6 550 *15 050	11 200 23 950	6 450 13 850	7 050 15 200	4 300 9 300	5 100 10 950	3 150 6 800	4 450 9 750	2 800 6 100	8 260 330	
-1 500 mm -60 in	kg lb	*7 000 *15 650	*7 000 *15 650	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	11 050 23 700	6 350 13 650	7 000 15 000	4 250 9 100	5 050 10 900	3 150 6 750	4 800 10 600	3 000 6 600	7 780 310
-3 000 mm -120 in	kg lb	*12 050 *27 000	*12 050 *27 000	*15 300 *33 150	12 450 26 650	*10 800 *23 350	6 400 13 750	7 000 15 100	4 250 9 200			5 700 12 650	3 550 7 800	6 950 280
-4 500 mm -180 in	kg lb			*12 200 *26 100	*12 200 *26 100	*8 750 *18 650	6 600 14 250					*6 600 *14 550	4 900 11 000	5 600 220



ISO 10567






* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.















La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.




Spécifications de la pelle hydraulique 320













Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in		
															
7 500 mm 300 in	kg lb						*4 900 *4 900				*4 250 *9 400	*4 250 *9 400	6 150 240		
6 000 mm 240 in	kg lb						*5 350 *11 750	5 200 11 200			*3 900 *8 650	3 750 8 350	7 290 290		
4 500 mm 180 in	kg lb						*5 900 *12 800	5 050 10 850	5 500 11 800	3 550 7 600	*3 850 *8 450	3 200 7 050	7 990 320		
3 000 mm 120 in	kg lb					*8 600 *18 550	7 350 15 850	*6 750 *14 650	4 800 10 350	5 400 11 600	3 450 7 350	*3 950 *8 650	2 900 6 350	8 360 330	
1 500 mm 60 in	kg lb					*10 450 *22 500	11 350 24 300	6 850 14 700	7 400 15 850	4 550 9 800	5 250 11 300	3 300 7 100	*4 200 *9 150	2 800 6 100	8 450 340
0 mm 0 in	kg lb														
0 mm 0 in	kg lb			*6 550 *15 050	*6 550 *15 050	11 350 24 300	6 550 14 050	7 150 15 400	4 400 9 400	5 150 11 100	3 200 6 900	4 500 9 900	2 800 6 200	8 260 330	
-1 500 mm -60 in	kg lb	*7 000 *15 650	*7 000 *15 650	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	11 250 24 050	6 450 13 850	7 100 15 200	4 300 9 250	5 150 11 050	3 200 6 850	4 900 10 750	3 050 6 700	7 780 310	
-3 000 mm -120 in	kg lb	*12 050 *27 000	*12 050 *27 000	*15 300 *33 150	12 600 27 000	*10 800 *23 350	6 500 13 950	7 100 15 300	4 350 9 300			5 800 12 800	3 600 7 950	6 950 280	
-4 500 mm -180 in	kg lb			*12 200 *26 100	*12 200 *26 100	*8 750 *18 650	6 700 14 450					*6 600 *14 550	4 950 11 200	5 600 220	

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



	3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in	
												
7 500 mm 300 in	kg lb									*5 100 *11 400	*5 100 *11 400	5 600 220
6 000 mm 240 in	kg lb					*5 800 *12 750	5 050 10 800			*4 700 *10 350	4 050 9 000	6 830 270
4 500 mm 180 in	kg lb			*7 300 *15 800	*7 300 *15 800	*6 300 *13 650	4 900 10 500	*5 200 11 250	3 400 7 150	*4 600 *10 100	3 350 7 450	7 570 300
3 000 mm 120 in	kg lb			*9 200 *19 800	7 050 15 250	*7 100 *15 400	4 650 10 000	5 250 11 250	3 350 7 150	*4 700 *10 350	3 050 6 650	7 960 320
1 500 mm 60 in	kg lb			*10 850 *23 450	6 600 14 150	7 150 15 400	4 400 9 500	5 150 11 000	3 250 6 900	4 600 10 150	2 900 6 400	8 050 320
0 mm 0 in	kg lb			11 050 23 650	6 350 13 650	7 000 15 000	4 250 9 150	5 050 10 850	3 150 6 750	4 750 10 400	2 950 6 500	7 860 310
-1 500 mm -60 in	kg lb	*11 950 *27 200	*11 950 26 200	11 000 23 550	6 300 13 550	6 950 14 900	4 200 9 050			5 200 11 450	3 250 7 100	7 350 290
-3 000 mm -120 in	kg lb	*14 350 *31 100	12 450 26 700	*10 400 *22 500	6 400 13 800	7 000 15 100	4 300 9 250			6 300 14 000	3 900 8 650	6 470 260
-4 500 mm -180 in	kg lb			*7 750 *16 250	6 700 14 450					*6 700 *14 700	5 800 13 200	4 980 200



ISO 10567



* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé





Diagram	3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in	
	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram		
7 500 mm 300 in	kg lb									*5 100 *11 400	*5 100 *11 400	5 600 220
6 000 mm 240 in	kg lb				*5 800 *12 750	5 100 10 900				*4 700 *10 350	4 100 9 100	6 830 270
4 500 mm 180 in	kg lb		*7 300 *15 800	*7 300 *15 800	*6 300 *13 650	4 950 10 600	*5 200	3 450		*4 600 *10 100	3 400 7 500	7 570 300
3 000 mm 120 in	kg lb		*9 200 *19 800	7 150 15 350	*7 100 *15 400	4 700 10 100	5 300 11 350	3 350 7 200		*4 700 *10 350	3 050 6 750	7 960 320
1 500 mm 60 in	kg lb		*10 850 *23 450	6 650 14 300	7 250 15 550	4 450 9 600	5 200 11 150	3 250 7 000		4 650 10 250	2 950 6 450	8 050 320
0 mm 0 in	kg lb		11 150 23 900	6 400 13 800	7 050 15 150	4 300 9 250	5 100 10 950	3 200 6 850		4 800 10 500	3 000 6 550	7 860 310
-1 500 mm -60 in	kg lb	*11 950 *27 200	*11 950 26 450	11 100 23 800	6 400 13 700	7 000 15 050	4 250 9 150			5 250 11 550	3 250 7 200	7 350 290
-3 000 mm -120 in	kg lb	*14 350 *31,100	12 600 26 950	*10 400 *22 500	6 500 13 950	7 100 15 250	4 350 9 350			6 400 14 150	3 950 8 750	6 470 260
-4 500 mm -180 in	kg lb			*7 750 *16 250	6 750 14 600					*6 700 *14 700	5 900 13 300	4 980 200

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé






Diagram	3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in	
	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram		
7 500 mm 300 in	kg lb									*5 100 *11 400	*5 100 *11 400	5 600 220
6 000 mm 240 in	kg lb				*5 800 *12 750	5 150 11 050				*4 700 *10 350	4 150 9 250	6 830 270
4 500 mm 180 in	kg lb		*7 300 *15 800	*7 300 *15 800	*6 300 *13 650	5 000 10 750	*5 200	3 500		*4 600 *10 100	3 450 7 600	7 570 300
3 000 mm 120 in	kg lb		*9 200 *19 800	7 200 15 550	*7 100 *15 400	4 750 10 250	5 350 11 550	3 400 7 300		*4 700 *10 350	3 100 6 850	7 960 320
1 500 mm 60 in	kg lb		*10 850 *23 450	6 750 14 500	7 350 15 750	4 550 9 750	5 250 11 300	3 300 7 100		4 750 10 400	3 000 6 550	8 050 320
0 mm 0 in	kg lb		11 300 24 250	6 500 14 000	7 150 15 400	4 350 9 400	5 200 11 150	3 250 6 950		4 850 10 650	3 050 6 650	7 860 310
-1 500 mm -60 in	kg lb	*11 950 *27 200	*11 950 26 850	11 250 24 100	6 450 13 900	7 100 15 250	4 300 9 300			5 300 11 750	3 300 7 300	7 350 290
-3 000 mm -120 in	kg lb	*14 350 *31,100	12 750 27 300	*10 400 *22 500	6 550 14 150	7 200 15 450	4 400 9 450			6 450 14 350	4 000 8 900	6 470 260
-4 500 mm -180 in	kg lb			*7 750 *16 250	6 850 14 800					*6 700 *14 700	5 950 13 500	4 980 200



ISO 10567



* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ± 5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé






Diagram	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
7 500 mm 300 in							*4 850	*4 850			*4 200	*4 200	6 150 240	
6 000 mm 240 in							*5 300 *11 650	5 100 10 900			*3 900 *8 600	3 650 8 100	7 290 290	
4 500 mm 180 in							*5 850 *12 700	4 900 10 600	5 350 11 500	3 400 7 300	*3 800 *8 400	3 050 6 750	7 990 320	
3 000 mm 120 in					*8 550 *18 350	7 150 15 450	*6 700 *14 500	4 650 10 050	5 250 11 250	3 300 7 100	*3 900 *8 600	2 800 6 100	8 360 330	
1 500 mm 60 in					*10 350 *22 300	6 600 14 250	7 150 15 400	4 400 9 450	5 100 10 950	3 200 6 850	*4 150 *9 100	2 650 5 850	8 450 340	
0 mm 0 in			*6 700 *15 400	*6 700 *15 400	11 000 23 600	6 300 13 550	6 950 14 950	4 200 9 050	5 000 10 750	3 100 6 650	4 350 9 550	2 700 5 950	8 260 330	
-1 500 mm -60 in	kg lb	*7 200 *16 050	*7 200 *16 050	*11 650 *26 400	*11 650 *26 350	10 900 23 350	6 200 13 350	6 850 14 750	4 150 8 900	4 950 10 650	3 050 6 600	4 700 10 400	2 900 6 450	7 780 310
-3 000 mm -120 in	kg lb	*12 350 *27 700	*12 350 *27 700	*15 150 *32 850	12 200 26 150	*10 700 *23 100	6 250 13 500	6 900 14 850	4 150 8 950			5 600 12 400	3 450 7 650	6 950 280
-4 500 mm -180 in	kg lb			*12 050 *25 850	*12 050 *25 850	*8 700 *18 450	6 500 14 000					*6 550 *14 350	4 800 10 800	5 600 220

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé






Diagram	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
7 500 mm 300 in							*4 850	*4 850			*4 200	*4 200	6 150 240	
6 000 mm 240 in							*5 300 *11 650	5 200 11 150			*3 900 *8 600	3 700 8 300	7 290 290	
4 500 mm 180 in							*5 850 *12 700	5 050 10 800	*5 500 11 750	3 500 7 500	*3 800 *8 400	3 150 6 950	7 990 320	
3 000 mm 120 in					*8 550 *18 350	7 300 15 800	*6 700 *14 500	4 750 10 250	5 350 11 500	3 400 7 300	*3 900 *8 600	2 850 6 250	8 360 330	
1 500 mm 60 in					*10 350 *22 300	6 750 14 600	7 350 15 750	4 500 9 700	5 250 11 250	3 250 7 000	*4 150 *9 100	2 750 6 000	8 450 340	
0 mm 0 in			*6 700 *15 400	*6 700 *15 400	11 300 24 150	6 450 13 900	7 150 15 300	4 350 9 300	5 100 11 000	3 200 6 800	4 450 9 800	2 800 6 100	8 260 330	
-1 500 mm -60 in	kg lb	*7 200 *16 050	*7 200 *16 050	*11 650 *26 400	*11 650 *26 350	11 150 23 900	6 350 13 700	7 050 15 100	4 250 9 100	5 100 10 950	3 150 6 750	4 850 10 650	3 000 6 600	7 780 310
-3 000 mm -120 in	kg lb	*12 350 *27 700	*12 350 *27 700	*15 150 *32 850	12 500 26 800	*10 700 *23 100	6 450 13 850	7 050 15 200	4 300 9 200			5 750 12 750	3 550 7 850	6 950 280
-4 500 mm -180 in	kg lb			*12 050 *25 850	*12 050 *25 850	*8 700 *18 450	6 650 14 350					*6 550 *14 350	4 900 11 100	5 600 220



ISO 10567





* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.













La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.



Spécifications de la pelle hydraulique 320













Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



	3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in	
												
7 500 mm 300 in	kg lb									*5 100 *11 350	*5 100 *11 350	5 600 220
6 000 mm 240 in	kg lb					*5 800 *12 700	5 050 10 800			*4 700 *10 350	4 050 9 000	6 830 270
4 500 mm 180 in	kg lb			*7 300 *15 700	*7 300 *15 700	*6 250 *13 600	4 900 10 500	*5 150	3 400	*4 600 *10 100	3 350 7 400	7 570 300
3 000 mm 120 in	kg lb			*9 150 *19 700	7 050 15 200	*7 050 *15 300	4 650 9 950	5 250 11 200	3 300 7 100	*4 700 *10 350	3 000 6 600	7 960 320
1 500 mm 60 in	kg lb			*10 800 *23 300	6 550 14 100	7 150 15 350	4 400 9 450	5 100 11 000	3 200 6 900	4 600 10 100	2 900 6 350	8 050 320
0 mm 0 in	kg lb			11 000 23 600	6 300 13 600	6 950 15 000	4 250 9 100	5 050 10 800	3 150 6 750	4 700 10 350	2 950 6 450	7 860 310
-1 500 mm -60 in	kg lb	*12 250 *27 900	12 200 26 100	10 950 23 500	6 300 13 500	6 900 14 850	4 200 9 000			5 150 11 400	3 200 7 050	7 350 290
-3 000 mm -120 in	kg lb	*14 250 *30 900	12 450 26 600	*10 350 *22 350	6 400 13 700	7 000 15 050	4 250 9 200			6 300 14 000	3 900 8 600	6 470 260
-4 500 mm -180 in	kg lb			*7 700 *16 150	6 650 14 400					*6 650 *14 600	5 800 13 150	4 980 200

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 3,7 mt (8 200 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



	3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in	
												
7 500 mm 300 in	kg lb									*5 100 *11 350	*5 100 *11 350	5 600 220
6 000 mm 240 in	kg lb					*5 800 *12 700	5 150 11 000			*4 700 *10 350	4 100 9 200	6 830 270
4 500 mm 180 in	kg lb			*7 300 *15 700	*7 300 *15 700	*6 250 *13 600	5 000 10 700	*5 150	3 500	*4 600 *10 100	3 400 7 550	7 570 300
3 000 mm 120 in	kg lb			*9 150 *19 700	7 200 15 550	*7 050 *15 300	4 750 10 200	5 350 11 500	3 400 7 300	*4 700 *10 350	3 100 6 800	7 960 320
1 500 mm 60 in	kg lb			*10 800 *23 300	6 700 14 450	7 300 15 750	4 500 9 700	5 250 11 250	3 300 7 050	4 700 10 350	2 950 6 500	8 050 320
0 mm 0 in	kg lb			11 300 24 200	6 500 13 950	7 150 15 350	4 350 9 350	5 150 11 100	3 200 6 900	4 850 10 650	3 000 6 650	7 860 310
-1 500 mm -60 in	kg lb	*12 250 *27 900	*12 250 26 750	11 250 24 050	6 450 13 850	7 100 15 250	4 300 9 250			5 300 11 700	3 300 7 250	7 350 290
-3 000 mm -120 in	kg lb	*14 250 *30 900	12 700 27 250	*10 350 *22 350	6 550 14 050	7 150 15 450	4 350 9 400			6 450 14 350	4 000 8 850	6 470 260
-4 500 mm -180 in	kg lb			*7 700 *16 150	6 850 14 750					*6 650 *14 600	5 950 13 450	4 980 200



ISO 10567




* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de $\pm 5\%$ pour tous les patins de chaîne disponibles.



Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.















Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé




HD R2.9B1



















	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in	
														
7 500 mm 300 in	kg lb						*4 900 *4 900				*4 250 *9 400	*4 250 *9 400	6 150 240	
6 000 mm 240 in	kg lb						*5 350 *11 750	*5 350 11 600			*3 900 *8 650	3 900 *8 650	7 290 290	
4 500 mm 180 in	kg lb						*5 900 *12 800	5 250 11 250	*5 550 *12 150	3 700 7 900	*3 850 *8 450	3 300 7 300	7 990 320	
3 000 mm 120 in	kg lb				*8 600 *18 550	7 650 16 450	*6 750 *14 650	5 000 10 750	5 550 11 950	3 600 7 700	*3 950 *8 650	3 000 6 650	8 360 330	
1 500 mm 60 in	kg lb				*10 450 *22 500	7 100 15 300	7 600 16 300	4 750 10 200	5 400 11 650	3 450 7 400	*4 200 *9 150	2 900 6 350	8 450 340	
0 mm 0 in	kg lb			*6 550 *15 050	*6 550 *15 050	*11 450 *24 750	6 800 14 650	7 400 15 850	4 550 9 800	5 300 11 450	3 350 7 250	*4 600 *10 150	2 950 6 450	8 260 330
-1 500 mm -60 in	kg lb	*7 000 *15 650	*7 000 *15 650	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	*11 550 24 750	6 700 14 450	7 300 15 650	4 500 9 650	5 300 11 350	3 350 7 150	5 050 11 100	3 200 7 000	7 780 310
-3 000 mm -120 in	kg lb	*12 050 *27 000	*12 050 *27 000	*15 300 *33 150	13 100 28 100	*10 800 *23 350	6 750 14 550	7 350 15 750	4 500 9 700			5 950 13 200	3 750 8 300	6 950 280
-4 500 mm -180 in	kg lb			*12 200 *26 100	*12 200 *26 100	*8 750 *18 650	7 000 15 050					*6 600 *14 550	5 150 11 650	5 600 220

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



HD R2.9B1



	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in	
														
7 500 mm 300 in	kg lb						*4 900 *4 900				*4 250 *9 400	*4 250 *9 400	6 150 240	
6 000 mm 240 in	kg lb						*5 350 *11 750	*5 350 11 700			*3 900 *8 650	*3 900 *8 650	7 290 290	
4 500 mm 180 in	kg lb						*5 900 *12 800	5 300 11 350	*5 550 *12 150	3 700 7 950	*3 850 *8 450	3 350 7 400	7 990 320	
3 000 mm 120 in	kg lb				*8 600 *18 550	7 700 16 600	*6 750 *14 650	5 050 10 850	5 600 12 050	3 600 7 750	*3 950 *8 650	3 050 6 700	8 360 330	
1 500 mm 60 in	kg lb				*10 450 *22 500	7 150 15 450	7 650 16 450	4 800 10 300	5 500 11 750	3 500 7 500	*4 200 *9 150	2 950 6 450	8 450 340	
0 mm 0 in	kg lb			*6 550 *15 050	*6 550 *15 050	*11 450 *24 750	6 850 14 800	7 450 16 000	4 600 9 900	5 350 11 550	3 400 7 300	*4 600 *10 150	3 000 6 550	8 260 330
-1 500 mm -60 in	kg lb	*7 000 *15 650	*7 000 *15 650	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	*11 550 *25 000	6 800 14 600	7 350 15 850	4 550 9 750	5 350 11 500	3 350 7 250	5 100 11 200	3 200 7 100	7 780 310
-3 000 mm -120 in	kg lb	*12 050 *27 000	*12 050 *27 000	*15 300 *33 150	13 250 28 350	*10 800 *23 350	6 850 14 700	7 400 15 900	4 550 9 800			6 000 13 350	3 800 8 350	6 950 280
-4 500 mm -180 in	kg lb			*12 200 *26 100	*12 200 *26 100	*8 750 *18 650	7 050 15 200					*6 600 *14 550	5 200 11 750	5 600 220



ISO 10567



* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé





Diagram	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
7 500 mm 300 in							*4 900	*4 900			*4 250	*4 250	6 150 240
6 000 mm 240 in							*5 350	*5 350			*3 900	*3 900	7 290 290
4 500 mm 180 in							*5 900	5 350	*5 550	3 750	*3 850	3 400	7 990 320
3 000 mm 120 in					*8 600	7 800	*6 750	5 100	5 700	3 650	*3 950	3 100	8 360 330
1 500 mm 60 in					*10 450	7 250	*7 700	4 850	5 550	3 550	*4 200	2 950	8 450 340
0 mm 0 in			*6 550	*6 550	*11 450	6 950	7 550	4 650	5 450	3 450	*4 600	3 000	8 260 330
-1 500 mm -60 in	*7 000	*7 000	*11 350	*11 350	*11 550	6 850	7 450	4 600	5 400	3 400	5 150	3 250	7 780 310
-3 000 mm -120 in	*12 050	*12 050	*15 300	13 400	*10 800	6 950	7 500	4 600			6 100	3 850	6 950 280
-4 500 mm -180 in			*12 200	*12 200	*8 750	7 150					*6 600	5 300	5 600 220

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé






Diagram	3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
7 500 mm 300 in									*5 100	*5 100	5 600 220
6 000 mm 240 in					*5 800	5 350			*4 700	4 300	6 830 270
4 500 mm 180 in			*7 300	*7 300	*6 300	5 200	*5 200	3 650	*4 600	3 600	7 570 300
3 000 mm 120 in			*9 200	7 500	*7 100	4 950	5 500	3 550	*4 700	3 250	7 960 320
1 500 mm 60 in			*10 850	7 000	7 550	4 700	5 400	3 450	4 850	3 100	8 050 320
0 mm 0 in			*11 600	6 800	7 350	4 550	5 350	3 400	5 000	3 150	7 860 310
-1 500 mm -60 in	*11 950	*11 950	*11 450	6 750	7 300	4 500			5 500	3 450	7 350 290
-3 000 mm -120 in	*14 350	13 250	*10 400	6 850	7 400	4 600			6 650	4 150	6 470 260
-4 500 mm -180 in			*7 750	7 100					*6 700	6 200	4 980 200



ISO 10567






* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.













La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.




Spécifications de la pelle hydraulique 320













Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



	3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in	
												
7 500 mm 300 in	kg lb									*5 100 *11 400	*5 100 *11 400	5 600 220
6 000 mm 240 in	kg lb				*5 800 *12 750	5 400 11 550				*4 700 *10 350	4 350 9 650	6 830 270
4 500 mm 180 in	kg lb			*7 300 *15 800	*7 300 *15 800	*6 300 *13 650	5 250 11 250	*5 200 3 650		*4 600 *10 100	3 600 8 000	7 570 300
3 000 mm 120 in	kg lb			*9 200 *19 800	7 550 16 300	*7 100 *15 400	5 000 10 750	5 600 12 000	3 600 7 700	*4 700 *10 350	3 250 7 200	7 960 320
1 500 mm 60 in	kg lb			*10 850 *23 450	7 100 15 250	7 600 16 400	4 750 10 250	5 450 11 750	3 500 7 500	4 900 10 800	3 150 6 900	8 050 320
0 mm 0 in	kg lb			*11 600 *25 100	6 850 14 750	7 450 16 000	4 600 9 900	5 400 11 600	3 400 7 350	5 050 11 100	3 200 7 050	7 860 310
-1 500 mm -60 in	kg lb	*11 950 *27 200	*11 950 *27 200	*11 450 *24 750	6 800 14 650	7 400 15 900	4 550 9 800			5 550 12 200	3 500 7 700	7 350 290
-3 000 mm -120 in	kg lb	*14 350 *31,100	13 400 28 700	*10 400 *22 500	6 900 14 850	7 450 16 100	4 650 9 950			6 750 14 950	4 200 9 350	6 470 260
-4 500 mm -180 in	kg lb			*7 750 *16 250	7 200 15 500					*6 700 *14 700	6 250 14 150	4 980 200

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



	3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in	
												
7 500 mm 300 in	kg lb									*5 100 *11 400	*5 100 *11 400	5 600 220
6 000 mm 240 in	kg lb					*5 800 *12 750	5 450 11 650			*4 700 *10 350	4 400 9 800	6 830 270
4 500 mm 180 in	kg lb			*7 300 *15 800	*7 300 *15 800	*6 300 *13 650	5 300 11 350	*5 200 3 700		*4 600 *10 100	3 650 8 100	7 570 300
3 000 mm 120 in	kg lb			*9 200 *19 800	7 650 16 500	*7 100 *15 400	5 050 10 850	5 650 12 150	3 650 7 800	*4 700 *10 350	3 300 7 300	7 960 320
1 500 mm 60 in	kg lb			*10 850 *23 450	7 150 15 450	7 700 16 600	4 800 10 400	5 550 11 900	3 550 7 600	5 000 10 950	3 200 7 000	8 050 320
0 mm 0 in	kg lb			*11 600 *25 100	6 950 14 950	7 550 16 200	4 650 10 050	5 450 11 750	3 450 7 450	5 100 11 250	3 250 7 150	7 860 310
-1 500 mm -60 in	kg lb	*11 950 *27 200	*11 950 *27 200	*11 450 *24 750	6 900 14 850	7 500 16 100	4 600 9 950			5 600 12 350	3 550 7 800	7 350 290
-3 000 mm -120 in	kg lb	*14 350 *31,100	13 550 29 050	*10 400 *22 500	7 000 15 050	7 550 16 300	4 700 10 100			6 800 *15 150	4 250 9 450	6 470 260
-4 500 mm -180 in	kg lb			*7 750 *16 250	7 300 15 700					*6 700 *14 700	6 350 14 350	4 980 200



ISO 10567



* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de $\pm 5\%$ pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



SD R2.9B1






Diagram	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
7 500 mm 300 in							*4 850	*4 850			*4 200	*4 200	6 150 240
6 000 mm 240 in							*5 300	*5 300			*3 900	3 850	7 290 290
4 500 mm 180 in							*5 850	5 200	*5 500	3 650	*3 800	3 250	7 990 320
3 000 mm 120 in					*8 550	7 600	*6 700	4 950	5 500	3 550	*3 900	3 000	8 360 330
1 500 mm 60 in					*10 350	7 050	7 550	4 700	5 400	3 400	*4 150	2 850	8 450 340
0 mm 0 in			*6 700	*6 700	*11 350	6 750	7 350	4 500	5 300	3 300	*4 600	2 900	8 260 330
-1 500 mm -60 in	*7 200	*7 200	*11 650	*11 650	*11 450	6 650	7 250	4 450	5 250	3 300	5 000	3 150	7 780 310
-3 000 mm -120 in	*12 350	*12 350	*15 150	13 050	*10 700	6 700	7 300	4 450			5 900	3 700	6 950 280
-4 500 mm -180 in			*12 050	*12 050	*8 700	6 950	14 950				*6 550	5 150	5 600 220

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



SD R2.9B1





Diagram	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
7 500 mm 300 in							*4 850	*4 850			*4 200	*4 200	6 150 240
6 000 mm 240 in							*5 300	*5 300			*3 900	*3 900	7 290 290
4 500 mm 180 in							*5 850	5 350	*5 500	3 750	*3 800	3 350	7 990 320
3 000 mm 120 in					*8 550	7 750	*6 700	5 050	5 650	3 600	*3 900	3 050	8 360 330
1 500 mm 60 in					*10 350	7 200	*7 600	4 800	5 500	3 500	*4 150	2 950	8 450 340
0 mm 0 in			*6 700	*6 700	*11 350	6 900	7 500	4 600	5 400	3 400	*4 600	3 000	8 260 330
-1 500 mm -60 in	*7 200	*7 200	*11 650	*11 650	*11 450	6 800	7 400	4 550	5 350	3 350	5 100	3 200	7 780 310
-3 000 mm -120 in	*12 350	*12 350	*15 150	13 300	*10 700	6 850	7 450	4 550			6 050	3 800	6 950 280
-4 500 mm -180 in			*12 050	*12 050	*8 700	7 100	15 300				*6 550	5 250	5 600 220



ISO 10567






* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.



Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



	3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in	
7 500 mm 300 in	kg lb									*5 100 *11 350	*5 100 *11 350	5 600 220
6 000 mm 240 in	kg lb				*5 800 *12 700	5 350 11 400				*4 700 *10 350	4 300 9 550	6 830 270
4 500 mm 180 in	kg lb		*7 300 *15 700	*7 300 *15 700	*6 250 *13 600	5 150 11 100	*5 150	3 600		*4 600 *10 100	3 550 7 900	7 570 300
3 000 mm 120 in	kg lb		*9 150 *19 700	7 500 16 150	*7 050 *15 300	4 950 10 600	5 500 11 850	3 550 7 600		*4 700 *10 350	3 200 7 100	7 960 320
1 500 mm 60 in	kg lb		*10 800 *23 300	7 000 15 050	7 550 16 200	4 700 10 100	5 400 11 600	3 450 7 350		4 850 10 700	3 100 6 800	8 050 320
0 mm 0 in	kg lb		*11 500 24 900	6 750 14 500	7 350 15 800	4 550 9 750	5 300 11 450	3 350 7 200		5 000 10 950	3 150 6 900	7 860 310
-1 500 mm -60 in	kg lb	*12 250 *27 900	*12 250 27 850	*11 350 *24 650	6 700 14 450	7 300 15 700	4 500 9 650			5 450 12 050	3 450 7 600	7 350 290
-3 000 mm -120 in	kg lb	*14 250 *30 900	13 250 28 350	*10 350 *22 350	6 800 14 650	7 400 15 900	4 550 9 850			6 650 14 750	4 150 9 200	6 470 260
-4 500 mm -180 in	kg lb			*7 700 *16 150	7 100 15 350					*6 650 *14 600	6 200 14 000	4 980 200

Capacités de levage de la flèche normale extra-robuste – Contrepoids : 4,2 mt (9 300 lb) – Sans godet – Levage lourd : activé



	3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in	
7 500 mm 300 in	kg lb									*5 100 *11 350	*5 100 *11 350	5 600 220
6 000 mm 240 in	kg lb				*5 800 *12 700	5 450 11 650				*4 700 *10 350	4 350 9 750	6 830 270
4 500 mm 180 in	kg lb		*7 300 *15 700	*7 300 *15 700	*6 250 *13 600	5 300 11 350	*5 150	3 700		*4 600 *10 100	3 650 8 050	7 570 300
3 000 mm 120 in	kg lb		*9 150 *19 700	7 650 16 450	*7 050 *15 300	5 050 10 850	5 650 12 100	3 600 7 750		*4 700 *10 350	3 300 7 250	7 960 320
1 500 mm 60 in	kg lb		*10 800 *23 300	7 150 15 400	7 700 16 550	4 800 10 350	5 550 11 900	3 500 7 550		5 000 10 950	3 150 6 950	8 050 320
0 mm 0 in	kg lb		*11 500 *24 950	6 900 14 850	7 550 16 200	4 650 10 000	5 450 11 700	3 450 7 400		5 100 11 200	3 250 7 100	7 860 310
-1 500 mm -60 in	kg lb	*12 250 *27 900	*12 250 *27 900	*11 350 *24 650	6 850 14 750	7 450 16 050	4 600 9 900			5 600 12 350	3 550 7 750	7 350 290
-3 000 mm -120 in	kg lb	*14 250 *30 900	13 550 28,950	*10 350 *22 350	6 950 15 000	7 550 16 250	4 650 10 050			6 800 *15 050	4 250 9 400	6 470 260
-4 500 mm -180 in	kg lb			*7 700 *16 150	7 250 15 700					*6 650 *14 600	6 300 14 300	4 980 200



ISO 10567






* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.














La capacité de levage varie de $\pm 5\%$ pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche SLR – Contrepoids : 4,7 mt (10 400 lb) – Sans godet – Levage lourd : désactivé



		1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm in
														
12 000 mm 480 in	kg lb											*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 in	kg lb											*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 in	kg lb											*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 in	kg lb											*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 in	kg lb											*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 in	kg lb											*1 300 *2 800	1 200 2,650	14 340 570
3 000 mm 120 in	kg lb			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	*3 600 *7 800	*1 300 *2 900	1 150 2 500	14 550 580
1 500 mm 60 in	kg lb					*6 750 *15 950	6 400 13 800	*5 250 *11 300	4 400 9 550	*4 100 *8 850	3 250 7 050	*1 400 *3 000	1 100 2 400	14 600 580
0 mm 0 in	kg lb			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	3 950 8 550	*4 550 *9 800	3 000 6 400	*1 450 *3 200	1 100 2,350	14 490 570
-1 500 mm -60 in	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	3 700 7 950	4 750 10 200	2 750 5 950	*1 550 *3 450	1 100 2 400	14 230 560
-3 000 mm -120 in	kg lb	*2 850 *6,350	*2 850 *6,350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 *11 450	6 350 13 650	3 550 7 650	4 600 9 900	2 650 5 700	*1 750 *3 800	1 150 2 450	13 790 550
-4 500 mm -180 in	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	5 350 11 500	6 300 13 550	3 500 7 550	4 550 9 800	2 600 5 550	*1 950 *4 300	1 200 2,650	13 170 520
-6 000 mm -240 in	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	5 450 11 750	*6 150 *13 250	3 550 7 650	4 550 9 850	2 600 5 600	*2 300 *5,100	1 350 3 000	12 340 490
-7 500 mm -300 in	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	5 650 12 200	*5 650 *12 150	3 700 7 900	*4 550 *9 750	2 700 5 750	*2 700 *5 950	1 600 3,550	11 240 440
-9 000 mm -360 in	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	5 950 12 800	*4 850 *10 350	3 850 8 350	*3 900 *8 300	2 800 6 100	*2 700 *5 900	2 000 4 550	9 800 380



ISO 10567



* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de $\pm 5\%$ pour tous les patins de chaîne disponibles.












Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche SLR – Contrepoids : 4,7 mt (10 400 lb) – sans godet, levage lourd : désactivé (suite)



		9 000 mm/360 in		10 500 mm/420 in		12 000 mm/480 in		13 500 mm/540 in				mm in
												
12 000 mm 480 in	kg lb									*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 in	kg lb			*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 in	kg lb			*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	1 950 4 050			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 in	kg lb			*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	1 900 4 050			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 in	kg lb			*2 400 *5 200	*2 400 *5 150	*2 300 *5 000	1 850 3 950	*2 100 *3 700	1 450 3,050	*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 in	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 *6 050	*2 550 *5,550	2 300 4 850	*2 400 *5 200	1 800 3 800	2 300 4 900	1 400 2,950	*1 300 *2 800	1 200 2,650	14 340 570
3 000 mm 120 in	kg lb	*3 100 *6 750	2 750 5 900	*2 800 *6 000	2 150 4 550	*2 550 *5,500	1 700 3,600	2 250 4 750	1 350 2,850	*1 300 *2 900	1 150 2 500	14 550 580
1 500 mm 60 in	kg lb	*3 450 *7 400	2 500 5 400	*3 000 *6,450	2 000 4 250	2 650 5 650	1 600 3,400	2 150 4 650	1 300 2 700	*1 400 *3 000	1 100 2 400	14 600 580
0 mm 0 in	kg lb	*3 700 *8 050	2 350 5 000	3 100 6 650	1 850 3 950	2 550 5 450	1 500 3,200	2 100 4 500	1 250 2 600	*1 450 *3 200	1 100 2,350	14 490 570
-1 500 mm -60 in	kg lb	3 700 7 950	2 200 4 650	3 000 6 400	1 750 3 750	2 450 5 300	1 450 3,050	2 050 4 450	1 200 2 500	*1 550 *3 450	1 100 2 400	14 230 560
-3 000 mm -120 in	kg lb	3 600 7 700	2 100 4 450	2 900 6 250	1 700 3,600	2 400 5 200	1 400 2,950	2 050 *4 200	1 150 2 500	*1 750 *3 800	1 150 2 450	13 790 550
-4 500 mm -180 in	kg lb	3 550 7 600	2 050 4 350	2 850 6 150	1 650 3 500	2 400 5 150	1 350 2,950			*1 950 *4 300	1 200 2,650	13 170 520
-6 000 mm -240 in	kg lb	3 550 7 600	2 050 4 350	2 900 6 200	1 650 3,550	2 450 5 250	1 400 3 000			*2 300 *5,100	1 350 3 000	12 340 490
-7 500 mm -300 in	kg lb	3 600 7 750	2 100 4 500	2 950 6 350	1 700 3 700					*2 700 *5 950	1 600 3,550	11 240 440
-9 000 mm -360 in	kg lb	*3 150 *6,500	2 250 4 850							*2 700 *5 900	2 000 4 550	9 800 380



ISO 10567



* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de $\pm 5\%$ pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche SLR – Contrepoids : 4,7 mt (10 400 lb) – Sans godet – Levage lourd : désactivé






Diagram	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagram		mm in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
12 000 mm 480 in												*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 in												*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 in												*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 in												*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 in												*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 in												*1 300 *2 800	1 250 2 700	14 340 570
3 000 mm 120 in			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	*3 600 *7 800	*1 300 *2 900	1 150 2 500	14 550 580	
1 500 mm 60 in					*6 750 *15 950	6 450 13 950	*5 250 *11 300	4 450 9 650	*4 100 *8 850	3 300 7 100	*1 400 *3 000	1 100 2 400	14 600 580	
0 mm 0 in			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	4 000 8 650	*4 550 *9 800	3 000 6 500	*1 450 *3 200	1 100 2 400	14 490 570	
-1 500 mm -60 in	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	3 750 8 050	4 800 10 350	2 800 6 050	*1 550 *3 450	1 100 2 400	14 230 560
-3 000 mm -120 in	kg lb	*2 850 *6,350	*2 850 *6,350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 *11 600	*6 400 *13 800	3 600 7 750	4 650 10 050	2 700 5 750	*1 750 *3 800	1 150 2 500	13 790 550
-4 500 mm -180 in	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	5 400 11 650	*6 400 *13 700	3 550 7 650	4 600 9 900	2 650 5 650	*1 950 *4 300	1 250 2 700	13 170 520
-6 000 mm -240 in	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	5 550 11 900	*6 150 *13 250	3 600 7 750	4 650 9 950	2 650 5 700	*2 300 *5,100	1 400 3,050	12 340 490
-7 500 mm -300 in	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	5 750 12 350	*5 650 *12 150	3 700 8 000	*4 550 *9 750	2 700 5 850	*2 700 *5 950	1 600 3,600	11 240 440
-9 000 mm -360 in	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	6 000 12 950	*4 850 *10 350	3 900 8 450	*3 900 *8 300	2 850 6 200	*2 700 *5 900	2 050 4 600	9 800 380



ISO 10567



* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de $\pm 5\%$ pour tous les patins de chaîne disponibles.












Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche SLR – Contrepoids : 4,7 mt (10 400 lb) – sans godet, levage lourd : désactivé (suite)



		9 000 mm/360 in		10 500 mm/420 in		12 000 mm/480 in		13 500 mm/540 in				mm in
												
12 000 mm 480 in	kg lb									*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 in	kg lb			*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 in	kg lb			*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	1 950 4 100			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 in	kg lb			*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	1 950 4 100			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 in	kg lb			*2 400 *5 200	*2 400 *5 200	*2 300 *5 000	1 900 4 000	*2 100 *3 700	1 450 3,050	*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 in	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 *6 050	*2 550 *5,550	2 300 4 900	*2 400 *5 200	1 800 3 850	*2 300 4 950	1 400 3 000	*1 300 *2 800	1 250 2 700	14 340 570
3 000 mm 120 in	kg lb	*3 100 *6 750	2 750 5 950	*2 800 *6 000	2 150 4 600	*2 550 *5,500	1 700 3 650	2 250 4 850	1 350 2,850	*1 300 *2 900	1 150 2 500	14 550 580
1 500 mm 60 in	kg lb	*3 450 *7 400	2 550 5 450	*3 000 *6,450	2 000 4,300	2 650 5 700	1 600 3,450	2 200 4 700	1 300 2 750	*1 400 *3 000	1 100 2 400	14 600 580
0 mm 0 in	kg lb	*3 700 *8 050	2 350 5 050	3 150 6 700	1 900 4 000	2 550 5 500	1 500 3 250	2 150 4 600	1 250 2,650	*1 450 *3 200	1 100 2 400	14 490 570
-1 500 mm -60 in	kg lb	3 750 8 050	2 200 4 700	3 000 6 450	1 750 3 800	2 500 5 350	1 450 3 100	2 100 4 500	1 200 2 550	*1 550 *3 450	1 100 2 400	14 230 560
-3 000 mm -120 in	kg lb	3 650 7 800	2 100 4 500	2 950 6 300	1 700 3 650	2 450 5 250	1 400 3 000	2 100 *4 200	1 200 2 550	*1 750 *3 800	1 150 2 500	13 790 550
-4 500 mm -180 in	kg lb	3 600 7 700	2 050 4 400	2 900 6 250	1 650 3,550	2 450 5 200	1 400 3 000			*1 950 *4 300	1 250 2 700	13 170 520
-6 000 mm -240 in	kg lb	3 600 7 700	2 050 4 450	2 900 6 250	1 700 3,600	2 450 5 300	1 400 3,050			*2 300 *5,100	1 400 3,050	12 340 490
-7 500 mm -300 in	kg lb	3 650 7 850	2 100 4 550	3 000 *6,450	1 750 3 750					*2 700 *5 950	1 600 3,600	11 240 440
-9 000 mm -360 in	kg lb	*3 150 *6,500	2 250 4 900							*2 700 *5 900	2 050 4 600	9 800 380



ISO 10567



* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de $\pm 5\%$ pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche SLR – Contrepoids : 4,7 mt (10 400 lb) – Sans godet – Levage lourd : désactivé






Diagramme de la pelle	1 500 mm/60 in		3 000 mm/120 in		4 500 mm/180 in		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in		Diagramme de la pelle		mm in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
12 000 mm 480 in												*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 in												*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 in												*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 in												*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 in												*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 in												*1 300 *2 800	1 250 2 750	14 340 570
3 000 mm 120 in			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	*3 600 *7 800	*1 300 *2 900	1 200 2 550	14 550 580	
1 500 mm 60 in					*6 750 *15 950	6 550 14 150	*5 250 *11 300	4 550 9 750	*4 100 *8 850	3 350 7 200	*1 400 *3 000	1 150 2 450	14 600 580	
0 mm 0 in			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	4 100 8 800	*4 550 *9 800	3 050 6 600	*1 450 *3 200	1 100 2 450	14 490 570	
-1 500 mm -60 in	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	3 800 8 200	*4 850 *10 450	2 850 6 150	*1 550 *3 450	1 150 2 450	14 230 560
-3 000 mm -120 in	kg lb	*2 850 *6,350	*2 850 *6,350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 *11 700	*6 400 *13 900	3 650 7 900	4 750 10 200	2 750 5 850	*1 750 *3 800	1 150 2 550	13 790 550
-4 500 mm -180 in	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	5 500 11 850	*6 400 *13 800	3 650 7 800	4 700 10 100	2 700 5 750	*1 950 *4 300	1 250 2 750	13 170 520
-6 000 mm -240 in	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	5 650 12 100	*6 150 *13 250	3 650 7 900	4 700 10 100	2 700 5 800	*2 300 *5,100	1 400 3 100	12 340 490
-7 500 mm -300 in	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	5 800 12 550	*5 650 *12 150	3 800 8 150	*4 550 *9 750	2 750 5 950	*2 700 *5 950	1 650 3 650	11 240 440
-9 000 mm -360 in	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	6 100 *13 100	*4 850 *10 350	3 950 8 550	*3 900 *8 300	2 900 6 300	*2 700 *5 900	2 100 4 700	9 800 380



ISO 10567



* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de $\pm 5\%$ pour tous les patins de chaîne disponibles.












Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Capacités de levage de la flèche SLR – Contrepoids : 4,7 mt (10 400 lb) – sans godet, levage lourd : désactivé (suite)



		9 000 mm/360 in		10 500 mm/420 in		12 000 mm/480 in		13 500 mm/540 in				mm in
												
12 000 mm 480 in	kg lb									*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 in	kg lb			*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 in	kg lb			*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	2 000 4 150			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 in	kg lb			*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	1 950 4 150			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 in	kg lb			*2 400 *5 200	*2 400 *5 200	*2 300 *5,000	1 900 4 050	*2 100 *3 700	1 500 3 100	*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 in	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 *6 050	*2 550 *5,550	2 350 5 000	*2 400 *5 200	1 850 3 900	*2 300 *5,000	1 450 3,050	*1 300 *2 800	1 250 2 750	14 340 570
3 000 mm 120 in	kg lb	*3 100 *6 750	2 800 6 000	*2 800 *6 000	2 200 4 700	*2 550 *5,500	1 750 3 700	2 300 4 900	1 400 2,950	*1 300 *2 900	1 200 2 550	14 550 580
1 500 mm 60 in	kg lb	*3 450 *7 400	2 600 5 550	*3 000 *6,450	2 050 4 350	*2 700 5 800	1 650 3 500	2 250 4 800	1 300 2 800	*1 400 *3 000	1 150 2 450	14 600 580
0 mm 0 in	kg lb	*3 700 *8 050	2 400 5 150	3 200 6 800	1 900 4 100	2 600 5 600	1 550 3 300	2 200 4 650	1 250 2 700	*1 450 *3 200	1 100 2 450	14 490 570
-1 500 mm -60 in	kg lb	3 800 8 150	2 250 4 800	3 050 6 600	1 800 3 850	2 550 5 450	1 500 3,150	2 150 4 550	1 250 2 600	*1 550 *3 450	1 150 2 450	14 230 560
-3 000 mm -120 in	kg lb	3 700 7 950	2 150 4 600	3 000 6 400	1 750 3 700	2 500 5 350	1 450 3,050	2 100 *4 200	1 200 2 600	*1 750 *3 800	1 150 2 550	13 790 550
-4 500 mm -180 in	kg lb	3 650 7 850	2 100 4 500	2 950 6 350	1 700 3 650	2 450 5 300	1 400 3,050			*1 950 *4 300	1 250 2 750	13 170 520
-6 000 mm -240 in	kg lb	3 650 7 850	2 100 4 500	2 950 6 400	1 700 3 650	2 500 5 400	1 450 3 100			*2 300 *5,100	1 400 3 100	12 340 490
-7 500 mm -300 in	kg lb	3 700 *7 950	2 150 4 650	3 050 *6,450	1 800 3 850					*2 700 *5 950	1 650 3 650	11 240 440
-9 000 mm -360 in	kg lb	*3 150 *6,500	2 300 4 950							*2 700 *5 900	2 100 4 700	9 800 380



ISO 10567



* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ± 5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Spécifications et compatibilité des godets – Afrique et Moyen-Orient

	Timonerie	Contrepoids																
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	3,7 mt (8 200 lb)				4,2 mt (9 300 lb)				4,7 mt (10 400 lb)	
									Flèche normale extra-robuste								Flèche SLR	
		mm	in	m ³	yd ³	kg	lb	%	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)	R2.5SD (8 ft 2 in)	R2.9SD (9 ft 6 in)	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)	R2.5SD (8 ft 2 in)	R2.9SD (9 ft 6 in)		6,28 A (20'7")
À claveter (pas d'attache rapide)																		
Usage courant	B	600	24	0,46	0,61	555	1 223	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	B	750	30	0,64	0,84	626	1 380	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	B	1 200	48	1,19	1,56	812	1 789	100	⊙	⊖	●	⊙	●	⊙	●	●		
	B	1 300	51	1,30	1,70	835	1 841	100	⊖	⊖	⊙	⊖	⊙	⊖	●	●		
	B	1 400	55	1,43	1,87	879	1 937	100	⊖	○	⊙	⊖	⊖	⊖	●	⊙		
Extra-robuste	B	1 050	42	1,00	1,31	892	1 967	100	●	⊙	●	●	●	●	●	●		
	B	1 200	48	1,19	1,56	917	2 022	100	⊙	⊖	●	⊙	⊙	⊙	●	●		
	B	1 300	52	1,30	1,70	974	2 148	100	⊖	○	⊙	⊖	⊖	⊖	●	●		
Usage très intensif	B	1 050	42	1,00	1,31	948	2 091	90	●	⊙	●	●	●	●	●	●		
Lame en V pour service intensif	B	1 200	48	1,20	1,57	1 011	2 229	90	⊙	⊖	●	⊙	●	⊙	●	●		
Usage courant	312, A	900	36	0,53	0,69	403	888	100									◇	
Curage de fossés	312, A	1 200	48	0,57	0,74	386	851	100										◇
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 955	2 735	3 025	2 751	3 145	2 915	3 261	2 973	880	
								lb	6 515	6 030	6 668	6 064	6 934	6 426	7 189	6 553	1 940	
Avec attache à accouplement par axes Cat																		
Usage courant	B	600	24	0,46	0,61	555	1 223	100	●	●	●	●	●	●	●	●		
	B	750	30	0,64	0,84	626	1 380	100	●	●	●	●	●	●	●	●		
	B	1 200	48	1,19	1,56	812	1 789	100	⊖	○	⊙	⊖	⊖	⊖	●	●		
	B	1 300	51	1,30	1,70	835	1 841	100	○	◇	⊖	○	⊖	○	○	⊙		
	B	1 400	55	1,43	1,87	879	1 937	100	○	◇	⊖	○	○	○	⊙	⊖		
Extra-robuste	B	1 050	42	1,00	1,31	892	1 967	100	⊖	○	●	⊙	⊙	⊖	●	●		
	B	1 200	48	1,19	1,56	917	2 022	100	○	○	⊖	⊖	⊖	○	●	⊙		
	B	1 300	52	1,30	1,70	974	2 148	100	○	◇	⊖	○	○	○	⊙	⊖		
Usage très intensif	B	1 050	42	1,00	1,31	948	2 091	90	⊙	⊖	●	⊙	●	⊙	●	●		
Lame en V pour service intensif	B	1 200	48	1,20	1,57	1 011	2 229	90	○	○	⊙	⊖	⊖	○	●	●		
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	2 533	2 314	2 533	2 314	2 772	2 539	2 772	2 539	680	
								lb	5 585	5 102	5 585	5 102	6 110	5 597	6 110	5 597	1 500	

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006+A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Masse volumique maximale du matériau

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Spécifications et compatibilité des godets – Eurasie

	Timonerie	Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Contrepoids					
		mm	in	m ³	yd ³	kg	lb		%	3,7 mt (8 200 lb)		4,2 mt (9 300 lb)		4,7 mt (10 400 lb)
										Flèche normale extra-robuste				Flèche SLR
										R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)	
À claveter (pas d'attache rapide)														
Usage courant	B	600	24	0,46	0,61	555	1 223	100	●	●	●	●		
	B	750	30	0,64	0,84	626	1 380	100	●	●	●	●		
	B	1 200	48	1,19	1,56	812	1 789	100	⊙	⊖	●	⊙		
	B	1 300	51	1,30	1,70	835	1 841	100	⊖	⊖	⊙	⊖		
	B	1 400	55	1,43	1,87	879	1 937	100	⊖	○	⊖	⊖		
Extra-robuste	B	1 050	42	1,00	1,31	737	1 624	100	●	●	●	●		
	B	1 200	48	1,19	1,56	917	2 022	100	⊙	⊖	⊙	⊙		
	B	1 300	52	1,30	1,70	974	2 148	100	⊖	○	⊖	⊖		
Usage très intensif	B	1 050	42	1,00	1,31	948	2 091	90	●	⊙	●	●		
Lame en V pour service intensif	B	1 200	48	1,20	1,57	1 011	2 229	90	⊙	⊖	●	⊙		
Usage courant	312, A	900	36	0,53	0,69	403	888	100					◇	
Curage de fossés	312, A	1 200	48	0,57	0,74	386	851	100					◇	
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 955	2 735	3 145	2 915	880	
								lb	6 515	6 030	6 934	6 426	1 940	
Avec attache à accouplement par axes Cat														
Usage courant	B	600	24	0,46	0,61	555	1 223	100	●	●	●	●		
	B	750	30	0,64	0,84	626	1 380	100	●	●	●	●		
	B	1 200	48	1,19	1,56	812	1 789	100	⊖	○	⊖	⊖		
	B	1 300	51	1,30	1,70	835	1 841	100	○	◇	⊖	○		
	B	1 400	55	1,43	1,87	879	1 937	100	○	◇	○	○		
Extra-robuste	B	1 050	42	1,00	1,31	737	1 624	100	⊙	⊖	●	⊙		
	B	1 200	48	1,19	1,56	917	2 022	100	○	○	⊖	○		
	B	1 300	52	1,30	1,70	974	2 148	100	○	◇	○	○		
Usage très intensif	B	1 050	42	1,00	1,31	948	2 091	90	⊙	⊖	●	⊙		
Lame en V pour service intensif	B	1 200	48	1,20	1,57	1 011	2 229	90	○	○	⊖	○		
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	2 533	2 314	2 772	2 539	680	
								lb	5 585	5 102	6 110	5 597	1 500	

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006+A3:2013 relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Masse volumique maximale du matériau

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Guide des équipements

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Contrepoids		3,7 mt (8 200 lb)		4,2 mt (9 300 lb)	
		Normale extra-robuste		Normale extra-robuste	
Type de flèche	Longueur du bras	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)
Marteaux hydrauliques	H115 S	✓	✓	✓	✓
	GC H120	✓	✓	✓	✓
	GC H120 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	GC H130	✓	✓	✓	✓
	GC H130 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP318	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP318	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP318	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP318	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP318	✓	✓	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓*	✓	✓
Broyeurs	Broyeur secondaire P218	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P318	✓	✓	✓	✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Aucune correspondance
 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
 600 kg/m³ (1 000 lb/vg³)

ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Contrepoids	Type de flèche	Longueur du bras	3,7 mt (8 200 lb)		4,2 mt (9 300 lb)		
			Normale extra-robuste		Normale extra-robuste		
			R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)	
Grappins à griffes	GSH420-500		●	●	●	●	
	GSH420-600		●	●	●	●	
	GSH420-750		●	●	●	●	
	GSH425-750		○	○	●	○	
	GSH425-950				○	○	
	GSH520-500		●	●	●	●	
	GSH520-600		●	●	●	●	
	GSH520-750		○	○	●	○	
	GSH525-750				○		
	GSV420-400		●	●	●	●	
	GSV420-500		●	●	●	●	
	GSV420-600		●	●	●	●	
	GSV420-750		●	●	●	●	
	GSV420-1250		◇	◇	◇	◇	
	GSV425-600		●	○	●	●	
	GSV425-750		○	○	●	○	
	GSV425-950		○		○	○	
	GSV425-1550		◇		◇	◇	
	GSV520 GC-400		●	●	●	●	
	GSV520 GC-500		●	●	●	●	
	GSV520 GC-600		●	●	●	●	
	GSV520 GC-750		●	○	●	●	
	GSV520-400		●	●	●	●	
	GSV520-500		●	●	●	●	
	GSV520-600		●	●	●	●	
	GSV520-750		●	○	●	●	
	GSV525-600		○	○	●	○	
	GSV525-750		○		○	○	
	Grappin de transfert hydraulique	CTV15-1000		○	○	○	○
		CTV15-1200				○	

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Contrepoids		3,7 mt (8 200 lb)		4,2 mt (9 300 lb)	
		Normale extra-robuste		Normale extra-robuste	
Type de flèche	Longueur du bras	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)
Marteaux hydrauliques	H115 S	✓	✓	✓	✓
	GC H120	✓	✓	✓	✓
	GC H120 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	GC H130			✓	✓*
	GC H130 S	✓*		✓	✓*
	H130 S	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP318	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP318	✓*		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP318			✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP318	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire universelle MP318	✓*		✓	✓*
Grappins de démolition et de tri	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓*	✓*	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓*	✓	✓
	G318 WH-1100			✓*	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate			✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P218	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P318	✓*		✓	✓*
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-40S

Contrepoids		3,7 mt (8 200 lb)		4,2 mt (9 300 lb)	
		Normale extra-robuste		Normale extra-robuste	
Type de flèche	Longueur du bras	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)
Marteaux hydrauliques	H115 S	✓	✓	✓	✓
	GC H120 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP318	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP318	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP318	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP318	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP318	✓	✓*	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓*	✓	✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓*		✓	✓*
Broyeurs	Broyeur secondaire P218	✓	✓*	✓	✓
	Broyeur primaire P318	✓	✓*	✓	✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 320

Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-40

Contrepoids		3,7 mt (8 200 lb)		4,2 mt (9 300 lb)	
		Normale extra-robuste		Normale extra-robuste	
Type de flèche	Longueur du bras	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)	R2.5HD (8 ft 2 in)	R2.9HD (9 ft 6 in)
Marteaux hydrauliques	H115 S	✓	✓	✓	✓
	GC H120	✓	✓	✓	✓
	GC H120 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	GC H130			✓*	
	GC H130 S	✓*		✓	✓*
	H130 S	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP318	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP318	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP318	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP318	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP318	✓	✓*	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓*		✓	✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓*		✓	✓*
Broyeurs	Broyeur secondaire P218	✓	✓*	✓	✓
	Broyeur primaire P318	✓	✓*	✓	✓
Compacteurs (Plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS DE MONTAGE SUR FLÈCHE

Contrepoids		3,7 mt (8 200 lb)		4,2 mt (9 300 lb)	
		Normale extra-robuste		Normale extra-robuste	
Type de flèche					
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2050	✓		✓	
	S3035 à tête plate	✓		✓	

Équipement standard et options de la 320

Équipement standard et options

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option		De série	En option
MOTEUR			TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES		
Moteur diesel avec turbocompresseur simple C7.1 Cat®	✓		Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24 in)	✓	
Trois modes de puissance sélectionnables	✓		Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")		✓
Commande automatique du régime moteur	✓		Patins de chaîne à triple arête de 790 mm (31")		✓
Coupure automatique de ralenti du moteur	✓		Points d'arrimage sur le châssis de base	✓	
Altitude jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) avec détarage à partir de 3 000 m (9 840 ft)	✓		Protections de guide de la chaîne segmentée	✓	
Capacité de refroidissement pour température élevée, 52 °C (125 °F) ⁽¹⁾	✓		Guide-protecteur de chaîne ininterrompu		✓
Capacité de refroidissement pour température élevée, 46 °C (115 °F) ⁽¹⁾	✓		Blindages inférieurs	✓	
Capacité de refroidissement pour température élevée, 52 °C (125 °F) ⁽²⁾		✓	Blindage inférieur HD		✓
Capacité de démarrage à -18 °C (0 °F) avec réceptacle de démarrage en cascade	✓		Protection de pivot		✓
Fonctionnalité de démarrage à froid pour -32° C (-25° F)		✓	Protections du moteur de translation	✓	
Filtre à air en deux parties avec préfiltre intégré	✓		Protections du moteur de translation extra-robustes		✓
Ventilateurs de refroidissement électrique à sens de marche inversé automatique	✓		Maillons de chaîne lubrifiée par graisse	✓	
CIRCUIT HYDRAULIQUE			Contrepoids de 3 700 kg (8 200 lb)	✓	
Circuits de régénération de bras et de flèche	✓		Contrepoids de 4 200 kg (9 300 lb) extra-robuste		✓
Soupape de commande principale électronique	✓		Contrepoids de 4 700 kg (10 400 lb) pour une super longue portée		✓
Préchauffage automatique de l'huile hydraulique	✓		FLÈCHE, BRAS ET TIMONERIES DE GODET		
Auto dig boost ⁽³⁾	✓		Flèche normale HD de 5,7 m (18'8")		✓
Auto heavy lift ⁽⁴⁾	✓		Flèche super longue portée 8,85 m (29'0")		✓
Translation auto à deux vitesses	✓		Bras normal HD de 2,9 m (9'6")		✓
Valve de maintien de charge du bras et de la flèche	✓		Bras normal extra-robuste de 2,5 m (8 ft 2 in)		✓
Filtre hydraulique principal de type élément	✓		Bras normal usage très intensif de 2,9 m (9 ft 6 in) ⁽⁵⁾		✓
Manipulateurs à curseur	✓		Bras normal usage très intensif de 2,5 m (8 ft 2 in) ⁽⁵⁾		✓
Pompe principale électronique de type tandem	✓		Bras super longue portée 6,28 (20'7")		✓
Circuit de filtre de retour du marteau		✓	Timonerie de godet, gamme B1 avec œillette de levage	✓	
Contrôle avancé de l'outil (deux pompes, débit haute pression unidirectionnel ou bidirectionnel)		✓	Timonerie de godet, gamme B1 sans œillette de levage ⁽⁶⁾		✓
Commande d'outil base (une pompe, débit haute pression unidirectionnel)		✓	Timonerie de godet, gamme A avec œillette de levage pour SLR		✓
Huile hydraulique multigrade ⁽¹⁾		✓	Timonerie de godet, gamme A sans œillette de levage pour SLR ⁽⁶⁾		✓

(suite à la page suivante)

⁽¹⁾Afrique et Moyen-Orient uniquement.

⁽²⁾Eurasie seulement.

⁽³⁾Non disponible pour la super longue portée.

⁽⁴⁾Non disponible pour les produits Super longue portée ; non disponible au Royaume d'Arabie Saoudite.

⁽⁵⁾ Royaume d'Arabie saoudite uniquement.

⁽⁶⁾Obligatoire pour le Royaume d'Arabie Saoudite

Équipement standard et options (suite)

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option		De série	En option
CIRCUIT ÉLECTRIQUE			ENTRETIEN ET MAINTENANCE		
Batteries sans entretien avec CCA 1 000 (x2)	✓		Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S O S SM)	✓	
Batteries sans entretien avec CCA 1 000 (x4)		✓	Prééquipement entretien QuickEvac TM		✓
Coupe-batterie électrique centralisé	✓		Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant	✓	
Projecteurs de travail à diode avec délai de temporisation programmable	✓		Deuxième jauge baïonnette au niveau du sol pour l'huile moteur	✓	
Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs montés sur flèche gauche et droit pour flèche normale et SLR, projecteurs de la cabine	✓		Grille de radiateur		✓
Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme		✓	Système de gestion intégrée de l'état du véhicule		✓
TECHNOLOGIE CAT			SÉCURITÉ ET PROTECTION		
Product Link TM Cat	✓		Cat Detect – Détection de personnes		✓
Mise à jour à distance	✓		Caméra de vision arrière et rétroviseur droit	✓	
Dépistage des pannes à distance	✓		Caméras arrière et latérale droite		✓
Connectivité Cat Grade		✓	Visibilité à 360°		✓
Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica	✓		Caméra latérale droite ⁽⁷⁾		✓
Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.	✓		Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes	✓	
Cat Grade avec 2D et mémoire de départ*	✓		Tôle antidérapante et boulons à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien	✓	
Cat Grade avec module Advanced 2D		✓	Contacteur d'arrêt moteur secondaire dans la cabine accessible au niveau du sol	✓	
Cat Grade avec GNSS simple 3D		✓	Alarme de tourelle		✓
Cat Grade avec double GNSS 3D		✓	Main courante et poignée à droite (conforme à la norme ISO 2867:2011)	✓	
Cat Assist :*	✓		Avertisseur de translation		✓
– Grade Assist			Éclairage d'inspection		✓
– Boom Assist			Dispositif de verrouillage pour contacteur de déconnexion ⁽⁷⁾		✓
– Bucket Assist					
– Swing Assist					
– Lift Assist					
Cat Payload :*	✓				
– Pesée statique					
– Étalonnage semi-automatique					
– Informations sur le cycle et la charge utile					
– Capacité de production de rapports par USB					
Barrière électronique 2D :*	✓				
– Limite électronique					
– Barrière électronique inférieure					
– Pivotement électronique					
– Mur électronique					
– Protection électronique de la cabine					
Arrêt automatique du marteau	✓				
Capteur laser		✓			
Reconnaissance de l'outil de travail**	✓				
Suivi de l'outil de travail**	✓				

*Assistance au levage en option sur les machines équipées d'une flèche à super longue portée et d'un bras.

**Requiert un localisateur d'équipement PL161 sur l'outil de travail et un récepteur Bluetooth[®] sur la machine.

⁽⁷⁾Obligatoire pour le Royaume d'Arabie saoudite ; non disponible dans les autres régions.

Kit et équipements installés par le concessionnaire

Les équipements peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

- Essuie-glace inférieur radial pour 70/30 avec lave-glace
- Pédale électrique gauche/droite pour la commande d'outil
- Pare-pluie et projecteur de cabine avec couvercle
- Kit de trappe de pavillon en polycarbonate (cabine confort)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Porte-clés Bluetooth
- Porte-clés universel

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Porte-pistolet graisseur

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

- Câblage de démarrage (Eurasie uniquement)

PROTECTIONS

- Système de protection contre les chutes d'objets (non compatible avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
- Protection à mailles sur toute la surface avant (non compatible avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
- Protection à mailles sur la moitié inférieure avant (Eurasie uniquement)
- Couvercle de capteur de bras IMU

Options de cabine

	optimisé	Deluxe
ROPS	●	●
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")	●	●
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")	○	○
Climatiseur automatique à deux niveaux	●	●
Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur	●	●
Commande du moteur à bouton poussoir sans clé	●	●
Console réglable en hauteur, à l'infini et sans outil	X	●
Console réglable en hauteur, trois marches avec outil	●	X
Console gauche à basculement vers le haut	X	●
Console gauche fixe	●	X
Siège à suspension mécanique	●	X
Siège à suspension pneumatique chauffant	X	●
Ceinture de sécurité de 51 mm (2 in)	●	●
Radio Bluetooth® intégrée à moniteur avec ports USB/Aux	●	●
Prises 12 Vcc	●	●
Stockage de documents	●	●
Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets	X	●
Porte-gobelet	●	●
Porte-gobelet	●	●
Vitre avant en deux parties, ouvrable	●	●
Sortie de secours par vitre arrière	●	●
Essuie-glace radial avec lave-glace	●	●
Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant	X	●
Trappe en acier ouvrante	●	X
Plafonnier à diodes	●	●
Pare-soleil de toit	X	●
Pare-soleil avant à rouleau	●	●
Pare-soleil arrière à rouleau	○	○
Tapis de sol lavable	●	●
Prééquipement pour gyrophare	●	●
Direction de bras Cat*	○	○
Relais auxiliaire	X	○

● De série

○ En option

X Non disponible

* Eurasie seulement

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez visiter le site www.cat.com

AFXQ2217-06 (09-2022)
Remplace AFXQ2217-05
Numéro de version : 07F
(Afr-ME/Eurasia)

©2022 Caterpillar.
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

