



325

Hydraulische graafmachine

Technische specificaties

Configuraties en kenmerken kunnen per regio verschillen. Raadpleeg uw Cat® dealer voor de verkrijgbaarheid in uw regio.

Inhoudsopgave

Specificaties	2
Motor	2
Airconditioningsysteem	2
Zwenkmechanisme	2
Gewichten	2
Rups	2
Aandrijving	2
Hydraulisch systeem	2
Vulhoeveelheden	2
Normen	3
Geluidsniveau	3
Bedrijfgewichten en bodemdrukken	3
Gewicht van hoofdcomponenten	4
Afmetingen	5
Bladafmetingen	6
Werkbereiken en krachten	7
Hefvermogens lange giek:	
Contragewicht: 4,9 mt (10800 lb)	8
Contragewicht: 8,3 mt (18300 lb)	20
Hefvermogens giek met verstelbare hoek:	
Contragewicht: 4,9 mt (10800 lb)	26
Contragewicht: 6,7 mt (14800 lb)	32
Laadbakspecificaties en compatibiliteit	35
Aanbodgids Uitrustingsstukken	37
Standaard en optionele uitrusting	61
Door dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken	63
Cabineopties	64
325 Milieuverklaring	65

Hydraulische graafmachine 325 Specificaties

Motor

Motortype	Cat® C4.4	
Nettovermogen		
ISO 9249	128,5 kW	172 hp
ISO 9249 (DIN)	175 hp (metrisch)	
Motorvermogen		
ISO 14396	129,4 kW	174 hp
ISO 14396 (DIN)	176 hp (metrisch)	
Boring	105 mm	4 in
Slag	127 mm	5 in
Cilinderinhoud	4,4 L	269 in³
Geschikt voor biodiesel	Tot B20 ⁽¹⁾	

- Voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.
- Aanbevolen voor gebruik tot een hoogte van 4500 m (14760 ft) met correctie van motorvermogen boven 3000 m (9840 ft).
- Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vlieg wiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
- Motortoerental bij 2200 tpm.

⁽¹⁾Cat dieselmotoren moeten gebruikmaken van ULSD (dieselbrandstof met ultralaag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofintensiteit tot:

- ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*
- ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen

Raadpleeg de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor meer informatie.

*Motoren zonder nabehandeling sinrichting kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel.

Airconditioningsysteem

Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,8 kg koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1,144 metrische ton.

Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid	11,12 tpm	
Maximaal zwenkkoppel	82 kNm	60300 lbf-ft

Gewichten

Bedrijfsgegewicht	26200 kg	57800 lb
• Lange onderwagen, lange giek, R2.9B1 (9'6") stick, HD laadbak van 1,19 m³ (1.56 yd³), HD rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam en 4,9 mt (10800 lb) contragewicht en blad.		
Bedrijfsgegewicht	27800 kg	61300 lb
• Lange onderwagen, lange giek, HD R2.9B1 (9'6") stick, HD laadbak van 1,19 m³ (1.56 yd³), HD rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam en 8,3 mt (18300 lb) contragewicht.		
Bedrijfsgegewicht	27000 kg	59500 lb
• Giek met verstelbare hoek, R2.9 (9'6") stick, GD laadbak van 1,30 m³ (1.70 yd³), HD rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam en contragewicht van 6,7 mt (14800 lb).		

Rups

Breedte van optionele rupsplaten	600 mm	24 in
Breedte van optionele rupsplaten	700 mm	28 in
Breedte van optionele rupsplaten	790 mm	31 in
Aantal rupsplaten (per kant)	49	
Aantal looprollen (per kant)	8	
Aantal draagrollen (per kant)	2	

Aandrijving

Hellingvermogen	35°/70%	
Maximale rijsnelheid	5,7 km/h	3,5 mph
Maximale trekkracht	201 kN	45232 lbf

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - maximale opbrengst - uitrustingsstuk	429 L/min	113 gal/min
Maximale druk - uitrusting - normaal	35000 kPa	5075 psi
Maximale druk - uitrusting - modus voor groot hefvermogen/Auto Dig Boost	38000 kPa	5510 psi
Maximale druk - rijden	35000 kPa	5075 psi
Maximale druk - zwenken	27500 kPa	3988 psi
Extra pomp (optioneel) – maximale stroom	50,5 L/min	13 gal/min
Extra pomp voor blad (optioneel) – maximale stroom	92,4 L/min	24 US-Gall/min
Maximale druk - extra circuit (optioneel)	14000 kPa	2031 psi
Maximale druk – blad (optioneel)	24500 kPa	3553 psi
Giekcilinder - boring	125 mm	5 in
Giekcilinder - slag	1410 mm	56 in
Stickcilinder - boring	140 mm	6 in
Stickcilinder - slag	1504 mm	59 in
Laadbakcilinder - boring	120 mm	5 in
Laadbakcilinder - slag	1104 mm	43 in

Vulhoeveelheden

Inhoud van brandstoftank	313 L	82.7 gal
Koelsysteem	11,8 L	3.1 gal
Motorolie (met filter)	15 L	4.0 gal
Zwenkaandrijving	12 L	3.2 gal
Eindaandrijving (per stuk)	4,5 l	1.1 gal
Hydraulisch systeem (inclusief tank)	230 L	60.8 gal
Hydrauliekolietank (inclusief aanzuigbuis)	111 L	29.3 gal
Tank voor dieseluitlaatvloei stof (DEF)	26 L	6.9 gal

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Normen

Remmen	ISO 10265:2008
Cabine/ROPS	ISO 12117-2:2008
Cabine/FOGS (optioneel)	ISO 10262:1998 Level II

Geluidsniveau

ISO 6395 (extern)	97 dB(A)
ISO 6396 (in cabine)	70 dB(A)

- Indien correct gemonteerd en onderhouden, voldoet de cabine van Caterpillar, getest met deuren en ramen gesloten conform ANSI/SAE J1166 OKT98, aan de vereisten van OSHA en MSHA voor de blootstelling van de machinist aan geluid die van kracht waren op het moment van productie.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.

Bedrijfs gewichten en bodemdrukken

	HD rupsplaten van 600 mm (24") met driefoudige kam		HD rupsplaten van 700 mm (28") met driefoudige kam		HD rupsplaten van 790 mm (31") met driefoudige kam	
	Gewicht	Bodemdruk	Gewicht	Bodemdruk	Gewicht	Bodemdruk
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Configuraties van basismachine						
Basisframe met looprollen en draagrollen						
Basismachine met contragewicht van 4,9 mt (10800 lb) + lange onderwagen						
Lange giek + R2.9B1 (9'6") stick, HD laadbak van 1,19 m ³ (1.56 yd ³) + blad en extra leidingen	26200 (57800)	54,3 (8.0)	26500 (58400)	47,2 (6.9)	26900 (59300)	42,5 (6.2)
Giek met verstelbare hoek + R2.9B1 (9'6") stick + HD laadbak van 1,19 m ³ (1.56 yd ³) + blad	27500 (60600)	57,2 (8.3)	27900 (61500)	49,7 (7.2)	28200 (62200)	44,5 (6.5)
Basismachine met 6,7 mt (14800 lb) contragewicht + lange onderwagen						
Giek met verstelbare hoek + R2.9B1 (9'6") stick + HD laadbak van 1,19 m ³ (1.56 yd ³) + extra leidingen voor stick	27000 (59500)	56,2 (8.1)	27300 (60200)	48,7 (7.1)	27600 (60800)	43,6 (6.3)
Basismachine met 8,3 mt (18300 lb) contragewicht + lange onderwagen						
Lange giek + R2.9B1 (9'6") stick + HD laadbak van 1,19 m ³ (1.56 yd ³) met extra leidingen	27800 (61300)	57,8 (8.4)	28100 (61900)	50,1 (7.3)	28500 (62800)	45,0 (6.5)

Alle weergegeven bedrijfsgewichten zijn gebaseerd op een 90% volle brandstoftank en een machinist van 75 kg (165 lb).

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Gewicht van hoofdcomponenten


	kg	lb
Gewicht van de basismachine (met bovenframe, lange onderwagen, contragewicht, twee giekcilinders - exclusief giek, stick, laadbak, stickcilinder, laadbakcilinder, rupsen, brandstoftank, machinist)		
Met contragewicht van 4,9 mt (10800 lb) (voor gebruik met lange giek en blad)	17490 kg	38540 lb
Met contragewicht van 4,9 mt (10800 lb) (voor gebruik met giek met verstelbare hoek en blad)	17850 kg	39340 lb
Met contragewicht van 6,7 mt (14800 lb) (voor gebruik met lange giek)	18650 kg	41110 lb
Met 6,7 mt (14800 lb) contragewicht (voor gebruik met giek met verstelbare hoek)	18580 kg	40960 lb
Met 8,3 mt (18300 lb) contragewicht (voor gebruik met lange giek)	20250 kg	44640 lb
Rupsplaten:		
600 mm (24") breed, 12,5 mm (0.49") dik, HD-rupsplaten met drievoudige kam	3190	7040
700 mm (28") breed, 12,5 mm (0.49") dik, HD-rupsplaten met drievoudige kam	3520	7770
HD rupsplaten van 790 mm (31") breed, 12,5 mm (0.49") dik, met drievoudige kam met verlengd opstapje	3860	8500
Voor lange giek	420	940
Voor giek met verstelbare hoek	360	790
Gewicht van 90% volle brandstoftank en machinist van 75 kg (165 lb)	310	690
Bladen (inclusief leidingen, cilinders, frameaanpassingen):		
Blad van 2980 mm (9'9") (voor gebruik met contragewicht van 4,9 mt (10800 lb) en 600 mm (24") brede rupsplaten)	1150	2540
Blad van 3170 mm (10'5") (voor gebruik met contragewicht van 4,9 mt (10800 lb) en 700 mm (28") of 790 mm (31") brede rupsplaten)	1190	2620
Contragewichten		
Contragewicht van 4,9 mt (10800 lb)	4900	10800
Contragewicht van 6,7 mt (14800 lb)	6700	14800
Contragewicht van 8,3 mt (18300 lb)	8300	18300
Zwenkframe:		
Zwenkframe met standaard basisframe en SD looprollen voor contragewicht van 4,9 mt (10800 lb) – voor gebruik met blad	7050	15530
Zwenkframe met standaard basisframe en SD looprollen voor contragewicht van 6,7 mt (14800 lb) – zonder blad	6960	15350
Zwenkframe met standaard basisframe en SD looprollen voor contragewicht van 8,3 mt (18300 lb) – zonder blad	6960	15350
Onderwagens:		
Lange onderwagen zonder blad	4560	10050
Lange onderwagen voor gebruik met blad	5120	11290
Gieken (inclusief leidingen, pennen, stickcilinder):		
Lange giek (5,7 m/18'8")	1740	3830
HD lange giek (5,7 m/18'8")	1910	4220
Extra leidingen (HP + QC)	130	290
Giek met verstelbare hoek (2,7 m (8'10") basisgiek + 3,3 m (10'10") voorgiek)	2870	6320
Sticks (inclusief leidingen, pennen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme):		
Lange stick R2.9B1 (9'6")	1030	2270
HD lange stick (R2.9B1/9'6")	1140	2520
Extra leidingen (HP + QC)	60	130
Laadbakken (zonder scharniermechanisme, met tandpunten en kantmessen):		
1,19 m³ (1.56 yd³) HD	1040	2290
1,30 m³ (1.70 yd³) GD	880	1940
Snelkoppelingen:		
Penkoppeling QC B zonder pennen	430	940
CW QC B zonder pennen	250	550

Zie pagina 31-32 voor een complete lijst van laadbakopties.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

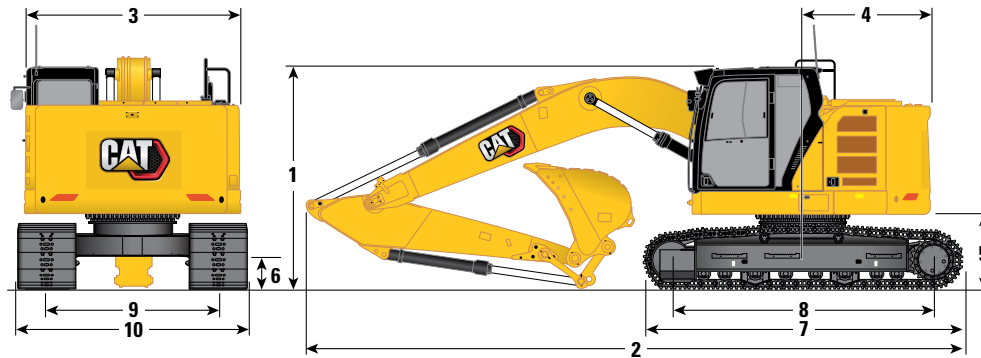


Giekopties	Lange giek 5,7 m (18'8")		Giek met verstelbare hoek 2,7 m/3,3 m (8'10"/10'10")	
Graafarmopties	Lange stick R2.9B1 (9'6")		Lange stick R2.9B1 (9'6")	
1 Machinehoogte:				
Hoogte van cabine	3080 mm	10'1"	3080 mm	10'1"
Hoogte van FOGS	3220 mm	10'7"	3220 mm	10'7"
Transporthoogte zonder FOGS	3210 mm	10'6"	3210 mm	10'6"
Handgreephoogte	3190 mm	10'5"	3190 mm	10'5"
Bovenkant van GNSS-antenne (indien geïnstalleerd)	2620 mm	8'7"	2620 mm	8'7"
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak	3210 mm	10'6"	3210 mm	10'6"
Met geïnstalleerde giek/stick	2980 mm	9'9"	3040 mm	10'0"
Met geïnstalleerde giek	2530 mm	8'3"	2600 mm	8'6"
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met hulpleidingen)	3210 mm	10'6"	3209 mm	10'6"
Met geïnstalleerde giek/stick (met hulpleidingen)	3210 mm	10'6"	3209 mm	10'6"
Met geïnstalleerde giek (met hulpleidingen)	2980 mm	9'9"	3040 mm	10'10"
2 Machinelengte:				
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met/zonder hulpleidingen)	8910 mm	29'3"	9180 mm	30'1"
Met geïnstalleerde giek/stick (met/zonder hulpleidingen)	8850 mm	29'0"	8910 mm	29'3"
Met geïnstalleerde giek (met/zonder hulpleidingen)	7780 mm	25'5"	8060 mm	26'5"
Met geïnstalleerd blad (met hulpleidingen)	9600 mm	31'6"	9870 mm	32'5"
3 Breedte bovenframe	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
4 Zwenkstraal over achterkant:				
met contragewicht van 4,9 mt (10800 lb)	1780 mm	5'8"	1780 mm	5'8"
Met 6,7 mt (14800 lb) contragewicht	—	—	1810 mm	5'11"
Met 8,3 mt (18300 lb) contragewicht	1810 mm	5'11"	—	—
5 Speling van contragewicht	980 mm	3'2"	1020 mm	3'4"
6 Bodemvrijheid	440 mm	1'5"	440 mm	1'5"
7 Rupslengte	4460 mm	14'7"	4460 mm	14'7"
8 Lengte tot midden van rollen	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"
9 Rupsmaat	2380 mm	7'10"	2380 mm	7'10"
10 Breedte onderwagen:				
Rupsplaten van 600 mm (24")	2980 mm	9'8"	2980 mm	9'8"
Rupsplaten van 700 mm (28")	3080 mm	10'1"	3080 mm	10'1"
Rupsplaten van 790 mm (31")	3170 mm	10'4"	3170 mm	10'4"
Type laadbak	GD		GD	
Inhoud laadbak	1,30 m³	1.70 yd³	1,30 m³	1.70 yd³
Kantelradius van laadbak	1700 mm	5'7"	1700 mm	5'7"

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Bladafmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering.


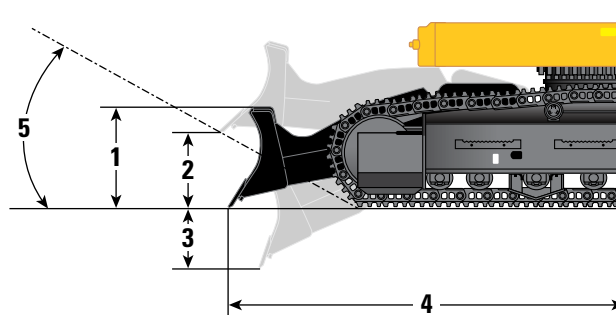


Verkrijgbare bladen	2980 mm (9'8")		3170 mm (10'4")	
Aanbevolen breedte rupsplaat	600 mm (24")		700 mm (28")/790 mm (31")	
1 Hoogte van afwerkblad	696 mm	2'3"	696 mm	2'3"
2 Maximale meshoogte van blad	585 mm	1'11"	585 mm	1'11"
3 Minimale mesdiepte van blad	467 mm	1'6"	467 mm	1'6"
4 Bladrand tot midden van machine	2930 mm	9'7"	2930 mm	9'7"
5 Hellingshoek	28,8°		28,8°	
Neerwaartse druk blad (maaiveldhoogte)	151,4 kN	34.0 klbf	151,4 kN	34.0 klbf
Neerwaartse druk blad (max.)	170,6 kN	38.4 kLbf	170,6 kN	38.4 kLbf

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

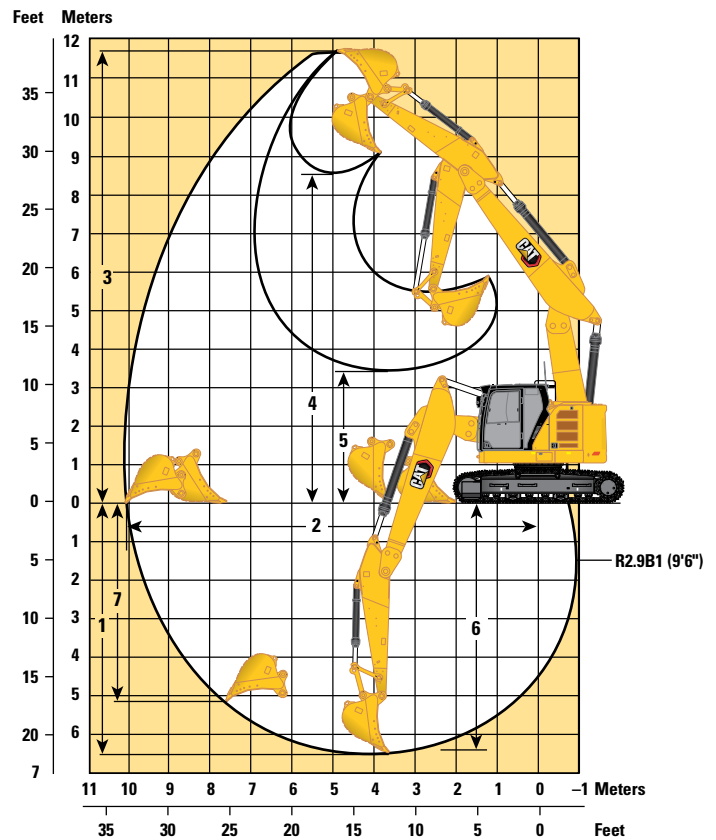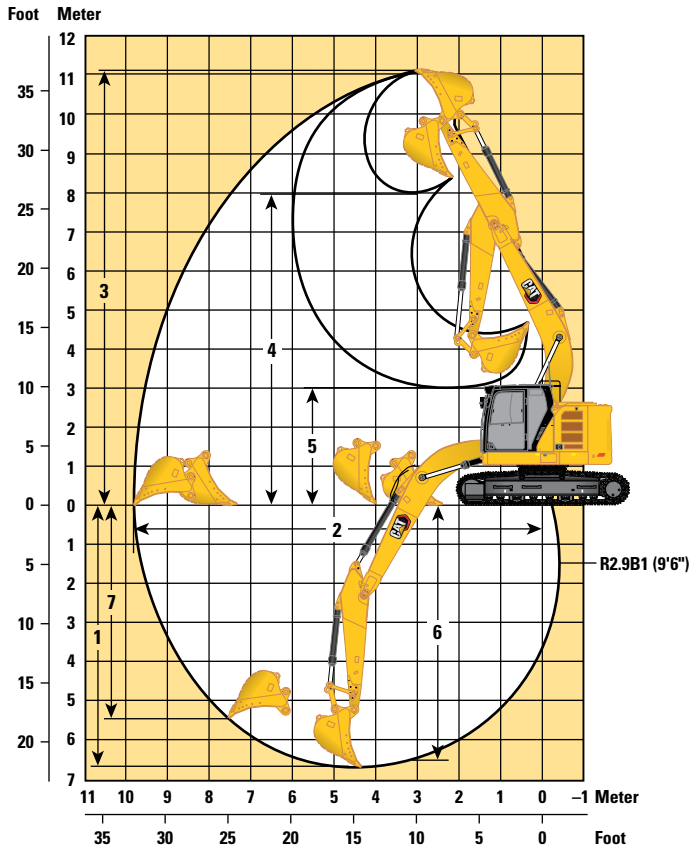

Giekoptyes

Graafarmopties

	Lange giek 5,7 m (18'8")		Giek met verstelbare hoek 2,7 m/3,3 m (8'10"/10'10")	
	Lange stick R2.9B1 (9'6")		Lange stick R2.9B1 (9'6")	
1 Maximale graafdiepte	6700 mm	22'0"	6520 mm	21'5"
2 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	9670 mm	31'9"	9780 mm	32'1"
3 Maximale graafhoogte	11090 mm	36'5"	11680 mm	38'4"
4 Maximale laadhoogte	7970 mm	26'2"	8540 mm	28'0c
5 Minimale laadhoogte	3010 mm	9'11"	3420 mm	11'3"
6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	6530 mm	21'5"	6420 mm	21'1"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	5470 mm	17'11"	5150 mm	16'11"
Graafkracht van de bak (ISO)	141 kN	31588 lbf	150 kN	33811 lbf
Graafkracht van stick (ISO)	107 kN	23980 lbf	108 kN	24295 lbf
Graafkracht van de bak (ISO) – Auto Dig Boost	153 kN	34420 lbf	163 kN	36610 lbf
Graafkracht van stick (ISO) – Auto Dig Boost	116 kN	26120 lbf	117 kN	26360 lbf
Type laadbak	GD		GD	
Inhoud laadbak	1,30 m ³	1.70 yd ³	1,30 m ³	1.70 yd ³
Kantelradius van laadbak	1698 mm	5'7"	1698 mm	5'7"

*8,5% exclusief druk Auto Dig Boost.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2980 mm (9'9") blad


2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")

R2.9B1

600 mm (24") HD rupsplaten met drievoudige kam
(blad – voorzijde omhoog)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11350	*5000 *11350	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6200 *13650	*6200 *13650	*5350 *10150	5350 *10150			*4200 *9350	*4200 *9350	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6650 *14500	*6650 *14500	*6400 *14050	5350 11450			*3950 *8700	3800 8500	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10650 *22700	*10650 *22700	*8150 *17600	8000 17250	*7050 *15300	5150 11100	5450 11700	3650 7800	*3900 *8550	3300 7250	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10250 *22100	7500 16100	7550 16250	4900 10600	5350 11500	3550 7600	*4000 *8800	3000 6650	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					11550 24750	7000 15100	7300 15700	4700 10100	5250 11250	3450 7400	*4250 *9350	2950 6450	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7450 *17000	*7450 *17000	11250 24100	6750 14500	7100 15300	4550 9750	5150 11050	3350 7200	4550 10050	3000 6600	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7750 *17300	*7750 *17300	*12400 *28100	*12400 *27500	11150 23900	6700 14350	7050 15150	4500 9650	5150 11050	3350 7200	5000 11000	3250 7200	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28950	*12900 *28950	*15750 *34150	13050 27950	11250 24100	6750 14550	7100 15300	4500 9750			6000 13350	3900 8600	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11800 *25100	*11800 *25100	*8600 *18100	7000 15050					*6850 *14950	5550 12550	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2980 mm (9'9") blad

2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")

R2.9B1

600 mm (24") HD rupsplaten met drievoudige kam
(blad – omlaag)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"			
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11350	*5000 *11350
7500 mm 25'0"	kg lb					*6200 *13650	*6200 *13650	*5350 *10150	*5350 *10150			*4200 *9350	*4200 *9350
6000 mm 20'0"	kg lb					*6650 *14500	*6650 *14500	*6400 *14050	5800 12450			*3950 *8700	*3950 *8700
4500 mm 15'0"	kg lb			*10650 *22700	*10650 *22700	*8150 *17600	*8150 *17600	*7050 *15300	5600 12100	*6300 *12700	4000 8500	*3900 *8550	3600 7900
3000 mm 10'0"	kg lb					*10250 *22100	8200 17700	*8000 *17350	5400 11550	*6900 *15000	3850 8300	*4000 *8800	3300 7250
1500 mm 5'0"	kg lb					*12050 *26050	7750 16650	*8900 *19300	5150 11050	*7300 *15900	3750 8100	*4250 *9350	3200 7050
0 mm 0'0"	kg lb			*7450 *17000	*7450 *17000	*12850 *27800	7450 16050	*9450 *20500	5000 10700	*7550 *16300	3700 7900	*4750 *10450	3300 7200
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7750 *17300	*7750 *17300	*12400 *28100	*12400 *28100	*12600 *27350	7400 15900	*9400 *20350	4900 10600	*7250 *12700	3650 7900	*5650 *12400	3600 7900
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28950	*12900 *28950	*15750 *34150	14750 31550	*11400 *24600	7500 16100	*8450 *18150	4950 10700			*7100 *15650	4250 9450
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11800 *25100	*11800 *25100	*8600 *18100	7700 16650					*6850 *14950	6100 13800



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft met ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2980 mm (9'9") blad



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11300	*5000 *11300	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6150 *13500	*6150 *13500	*5350 *10100	5300 *10100			*4200 *9300	*4200 *9300	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6600 *14350	*6600 *14350	*6300 *13850	5300 11350			*3900 *8650	3750 8350	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10600 *22500	*10600 *22500	*8050 *17400	8000 17200	*6950 *15100	5100 10950	5400 11600	3600 7650	*3850 *8500	3200 7100	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10100 *21800	7400 15900	7500 16100	4850 10400	5300 11350	3450 7450	*4000 *8750	2950 6450	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					11400 24450	6850 14750	7200 15500	4600 9850	5150 11050	3350 7200	*4250 *9300	2850 6250	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7400 *16950	*7400 *16950	11050 23750	6600 14150	7000 15050	4400 9500	5050 10850	3250 7000	4500 9850	2900 6350	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7700 *17250	*7700 *17250	*12350 *28050	*12350 26800	11000 23550	6500 14000	6950 14900	4350 9350	5050 10850	3250 6950	4900 10800	3150 6950	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28900	*12900 *28900	*15450 *33500	12750 27300	11100 23750	6600 14150	7000 15050	4400 9450			5900 13100	3800 8400	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11500 *24550	*11500 *24550	*8400 *17700	6850 14750					*6650 *14600	5450 12300	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10,800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2980 mm (9'9") blad

2,9 m (9'6") HD R2.9B1




HD 5,7 m (18'8")

600 mm (24") HD rupsplaten met drievoudige kam
(blad – omlaag)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11300	*5000 *11300	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6150 *13500	*6150 *13500	*5350 *10100	*5350 *10100			*4200 *9300	*4200 *9300	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6600 *14350	*6600 *14350	*6300 *13850	5750 12350			*3900 *8650	*3900 *8650	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10600 *22500	*10600 *22500	*8050 *17400	*8050 *17400	*6950 *15100	5550 11950	*6300 *12650	3900 8350	*3850 *8500	3500 7750	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10100 *21800	8100 17500	*7900 *17050	5300 11400	*6800 *14750	3800 8150	*4000 *8750	3200 7050	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					*11850 *25650	7600 16350	*8750 *19000	5050 10850	*7200 *15600	3650 7900	*4250 *9300	3100 6850	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7400 *16950	*7400 *16950	*12650 *27350	7300 15700	*9300 *20150	4850 10450	*7400 *16000	3600 7700	*4700 *10400	3200 7000	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7700 *17250	*7700 *17250	*12350 *28050	*12350 *28050	*12400 *26850	7200 15500	*9250 *20000	4800 10300	*7100 *12650	3550 7650	*5600 *12350	3500 7650	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28900	*12900 *28900	*15450 *33500	14450 30900	*11200 *24150	7300 15700	*8300 *17800	4850 10450			*6950 *15300	4150 9200	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11500 *24550	*11500 *24550	*8400 *17700	7550 16300					*6650 *14600	6000 13550	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad


2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")

R2.9B1




700 mm (28") HD rupsplaten met drievoudige kam
(blad – voorzijde omhoog)

2380 mm (7'10")



3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11350	*5000 *11350	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6200 *13650	*6200 *13650	*5350 *10150	*5350 *10150			*4200 *9350	*4200 *9350	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6650 *14500	*6650 *14500	*6400 *14050	5400 11600			*3950 *8700	3850 8600	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10650 *22700	*10650 *22700	*8150 *17600	8150 17500	*7050 *15300	5250 11250	5550 11900	3700 7950	*3900 *8550	3350 7350	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10250 *22100	7600 16350	7650 16450	5000 10750	5450 11650	3600 7750	*4000 *8800	3050 6750	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					11700 25100	7100 15300	7400 15900	4750 10250	5300 11400	3500 7500	*4250 *9350	3000 6550	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7450 *17000	*7450 *17000	11400 24450	6850 14750	7200 15500	4600 9900	5200 11200	3400 7350	4650 10200	3050 6700	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7750 *17300	*7750 *17300	*12400 *28100	*12400 *27950	11300 24250	6800 14600	7150 15350	4550 9800	5200 11200	3400 7300	5050 11200	3300 7300	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28950	*12900 *28950	*15750 *34150	13250 28350	*11400 24450	6850 14750	7200 15500	4600 9900			6100 13500	3950 8750	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11800 *25100	*11800 *25100	*8600 *18100	7100 15300					*6850 *14950	5650 12750	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad

2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")


R2.9B1

700 mm (28") HD rupsplaten met drievoudige kam
(blad – omlaag)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")

4460 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11350	*5000 *11350	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6200 *13650	*6200 *13650	*5350 *10150	*5350 *10150			*4200 *9350	*4200 *9350	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6650 *14500	*6650 *14500	*6400 *14050	6100 13050			*3950 *8700	*3950 *8700	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10650 *22700	*10650 *22700	*8150 *17600	*8150 *17600	*7050 *15300	5900 12700	*6300 *12700	4200 8950	*3900 *8550	3750 8300	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10250 *22100	8650 18700	*8000 *17350	5650 12200	*6900 *15000	4100 8750	*4000 *8800	3500 7650	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					*12050 *26050	8200 17600	*8900 *19300	5450 11700	*7300 *15900	3950 8500	*4250 *9350	3400 7450	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7450 *17000	*7450 *17000	*12850 *27800	7900 17050	*9450 *20500	5250 11350	*7550 *16300	3900 8350	*4750 *10450	3450 7600	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7750 *17300	*7750 *17300	*12400 *28100	*12400 *28100	*12600 *27350	7850 16850	*9400 *20350	5200 11200	*7250 *12700	3850 8350	*5650 *12400	3800 8300	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28950	*12900 *28950	*15750 *34150	*15750 *33700	*11400 *24600	7900 17050	*8450 *18150	5250 11300			*7100 *15650	4500 10000	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11800 *25100	*11800 *25100	*8600 *18100	8150 17600					*6850 *14950	6450 14550	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.


Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad


2,9 m (9'6") HD 5,7 m (18'8")

HD R2.9B1



700 mm (28") HD rupsplaten met drievoudige kam
(blad – voorzijde omhoog)

2380 mm (7'10")



3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11300	*5000 *11300	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6150 *13500	*6150 *13500	*5350 *10100	*5350 *10100			*4200 *9300	*4200 *9300	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6600 *14350	*6600 *14350	*6300 *13850	5350 11500			*3900 *8650	3800 8450	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10600 *22500	*10600 *22500	*8050 *17400	*8050 *17400	*6950 *15100	5200 11150	5500 11750	3650 7800	*3850 *8500	3250 7200	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10100 *21800	7500 16150	7600 16300	4900 10600	5350 11500	3500 7550	*4000 *8750	3000 6550	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					11550 24800	6950 15000	7300 15700	4650 10050	5200 11200	3400 7300	*4250 *9300	2900 6350	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7400 *16950	*7400 *16950	11250 24050	6700 14400	7100 15250	4500 9650	5150 11000	3300 7100	4550 10000	2950 6500	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7700 *17250	*7700 *17250	*12350 *28050	*12350 *27250	11150 23850	6600 14200	7050 15100	4400 9500	5100 11000	3300 7100	5000 10950	3200 7100	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28900	*12900 *28900	*15450 *33500	12950 27750	*11200 24100	6700 14400	7100 15250	4450 9650			6000 13300	3850 8500	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11500 *24550	*11500 *24550	*8400 *17700	6950 15000					*6650 *14600	5550 12500	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad

2,9 m (9'6") HD R2.9B1




HD 5,7 m (18'8")


700 mm (28") HD rupsplaten met drievoudige kam
(blad – omlaag)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11300	*5000 *11300	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6150 *13500	*6150 *13500	*5350 *10100	*5350 *10100			*4200 *9300	*4200 *9300	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6600 *14350	*6600 *14350	*6300 *13850	6050 12950			*3900 *8650	*3900 *8650	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10600 *22500	*10600 *22500	*8050 *17400	*8050 *17400	*6950 *15100	5850 12600	*6300 *12650	4100 8800	*3850 *8500	3700 8150	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10100 *21800	8600 18500	*7900 *17050	5600 12000	*6800 *14750	4000 8600	*4000 *8750	3400 7450	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					*11850 *25650	8050 17300	*8750 *19000	5300 11450	*7200 *15600	3900 8350	*4250 *9300	3300 7250	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7400 *16950	*7400 *16950	*12650 *27350	7750 16650	*9300 *20150	5150 11050	*7400 *16000	3800 8150	*4700 *10400	3350 7400	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7700 *17250	*7700 *17250	*12350 *28050	*12350 *28050	*12400 *26850	7650 16500	*9250 *20000	5050 10900	*7100 *12650	3750 8100	*5600 *12350	3700 8100	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28900	*12900 *28900	*15450 *33500	*15450 *33100	*11200 *24150	7750 16650	*8300 *17800	5150 11050			*6950 *15300	4400 9750	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11500 *24550	*11500 *24550	*8400 *17700	8000 17300					*6650 *14600	6350 14300	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad


2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")

R2.9B1

790 mm (31") HD rupsplaten met drievoudige kam
(blad – voorzijde omhoog)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11350	*5000 *11350	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6200 *13650	*6200 *13650	*5350 *10150	*5350 *10150			*4200 *9350	*4200 *9350	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6650 *14500	*6650 *14500	*6400 *14050	5450 11750			*3950 *8700	3950 *8700	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10650 *22700	*10650 *22700	*8150 *17600	*8150 *17600	*7050 *15300	5300 11400	5600 12050	3750 8050	*3900 *8550	3400 7450	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10250 *22100	7700 16550	7750 16700	5050 10900	5500 11850	3650 7850	*4000 *8800	3100 6850	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					11850 25450	7200 15550	7500 16150	4850 10400	5400 11550	3550 7600	*4250 *9350	3000 6650	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7450 *17000	*7450 *17000	11550 24800	6950 14950	7350 15750	4700 10050	5300 11400	3450 7450	4700 10350	3100 6800	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7750 *17300	*7750 *17300	*12400 *28100	*12400 *28100	11500 24600	6900 14800	7250 15600	4600 9950	5300 11350	3450 7450	5150 11350	3350 7400	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28950	*12900 *28950	*15750 *34150	13450 28750	*11400 *24600	6950 15000	7300 15750	4650 10050			6200 13750	4000 8900	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11800 *25100	*11800 *25100	*8600 *18100	7200 15500					*6850 *14950	5750 12950	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft met ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11350	*5000 *11350	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6200 *13650	*6200 *13650	*5350 *10150	*5350 *10150			*4200 *9350	*4200 *9350	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6650 *14500	*6650 *14500	*6400 *14050	6150 13200			*3950 *8700	*3950 *8700	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10650 *22700	*10650 *22700	*8150 *17600	*8150 *17600	*7050 *15300	6000 12850	*6300 *12700	4250 9100	*3900 *8550	3800 8450	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10250 *22100	8800 18900	*8000 *17350	5750 12350	*6900 *15000	4150 8900	*4000 *8800	3550 7750	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					*12050 *26050	8300 17850	*8900 *19300	5500 11850	*7300 *15900	4000 8650	*4250 *9350	3450 7550	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7450 *17000	*7450 *17000	*12850 *27800	8050 17250	*9450 *20500	5350 11500	*7550 *16300	3950 8500	*4750 *10450	3500 7750	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7750 *17300	*7750 *17300	*12400 *28100	*12400 *28100	*12600 *27350	7950 17100	*9400 *20350	5300 11350	*7250 *12700	3950 8450	*5650 *12400	3850 8450	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28950	*12900 *28950	*15750 *34150	*15750 *34150	*11400 *24600	8050 17300	*8450 *18150	5350 11500			*7100 *15650	4550 10150	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11800 *25100	*11800 *25100	*8600 *18100	8300 17850					*6850 *14950	6550 14750	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad

2,9 m (9'6") HD R2.9B1



HD 5,7 m (18'8")

790 mm (31") HD rupsplaten met drievoudige kam
(blad – voorzijde omhoog)

2380 mm (7'10")

3650 mm (12'0")



4460 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"			
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11300	*5000 *11300
7500 mm 25'0"	kg lb					*6150 *13500	*6150 *13500	*5350 *10100	*5350 *10100			*4200 *9300	*4200 *9300
6000 mm 20'0"	kg lb					*6600 *14350	*6600 *14350	*6300 *13850	5450 11650			*3900 *8650	3850 8600
4500 mm 15'0"	kg lb			*10600 *22500	*10600 *22500	*8050 *17400	*8050 *17400	*6950 *15100	5250 11250	5550 11900	3700 7900	*3850 *8500	3300 7300
3000 mm 10'0"	kg lb					*10100 *21800	7600 16350	7700 16550	5000 10700	5450 11650	3550 7650	*4000 *8750	3050 6650
1500 mm 5'0"	kg lb					11750 25200	7050 15200	7400 15950	4750 10200	5300 11400	3450 7400	*4250 *9300	2950 6450
0 mm 0'0"	kg lb			*7400 *16950	*7400 *16950	11400 24450	6800 14600	7200 15500	4550 9800	5200 11200	3350 7250	4600 10150	3000 6600
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7700 *17250	*7700 *17250	*12350 *28050	*12350 *28050	11300 24250	6700 14450	7150 15350	4500 9650	5200 11150	3350 7200	5050 11150	3250 7200
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28900	*12900 *28900	*15450 *33500	13150 *28150	*11200 *24150	6800 14600	7200 15500	4550 9800			6100 13500	3900 8650
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11500 *24550	*11500 *24550	*8400 *17700	7050 15200					*6650 *14600	5600 12650



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11300	*5000 *11300	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6150 *13500	*6150 *13500	*5350 *10100	*5350 *10100			*4200 *9300	*4200 *9300	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6600 *14350	*6600 *14350	*6300 *13850	6100 13100			*3900 *8650	*3900 *8650	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10600 *22500	*10600 *22500	*8050 *17400	*8050 *17400	*6950 *15100	5950 12750	*6300 *12650	4150 8950	*3850 *8500	3750 8300	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10100 *21800	8700 18700	*7900 *17050	5650 12200	*6800 *14750	4050 8700	*4000 *8750	3450 7600	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					*11850 *25650	8150 17550	*8750 *19000	5400 11600	*7200 *15600	3950 8450	*4250 *9300	3350 7350	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7400 *16950	*7400 *16950	*12650 *27350	7850 16900	*9300 *20150	5200 11250	*7400 *16000	3850 8250	*4700 *10400	3450 7500	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7700 *17250	*7700 *17250	*12350 *28050	*12350 *28050	*12400 *26850	7800 16700	*9250 *20000	5150 11100	*7100 *12650	3800 8250	*5600 *12350	3750 8200	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28900	*12900 *28900	*15450 *33500	*15450 *33500	*11200 *24150	7850 16900	*8300 *17800	5200 11200			*6950 *15300	4450 9900	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11500 *24550	*11500 *24550	*8400 *17700	8150 17500					*6650 *14600	6400 14500	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 8,3 mt (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan


2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")

R2.9B1




600 mm (24") HD rupsplaten met drievoudige kam
(lange onderwagen)


2380 mm (7'10")



3646 mm (12'0")



4455 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11350	*5000 *11350	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6200 *13650	*6200 *13650	*5350 *10150	*5350 *10150			*4200 *9350	*4200 *9350	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6650 *14500	*6650 *14500	*6400 *14050	*6400 *13800			*3950 *8700	*3950 *8700	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10650 *22700	*10650 *22700	*8150 *17600	*8150 *17600	*7050 *15300	6250 13450	*6300 *12700	4500 9600	*3900 *8550	*3900 *8550	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10250 *22100	9050 19550	*8000 *17350	6000 12950	6800 14650	4350 9400	*4000 *8800	3750 8250	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					*12050 *26050	8600 18500	*8900 *19300	5800 12450	6700 14400	4250 9150	*4250 *9350	3650 8050	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7450 *17000	*7450 *17000	*12850 *27800	8350 17950	9100 19600	5650 12100	6600 14200	4200 9000	*4750 *10450	3750 8250	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7750 *17300	*7750 *17300	*12400 *28100	*12400 *28100	*12600 *27350	8300 17800	9050 19450	5550 12000	6600 *12700	4150 9000	*5650 *12400	4050 8950	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28950	*12900 *28950	*15750 *34150	*15750 *34150	*11400 *24600	8350 17950	*8450 *18150	5600 12100			*7100 *15650	4850 10700	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11800 *25100	*11800 *25100	*8600 *18100	*8600 *18100					*6850 *14950	*6850 *14950	5320 17'1"



ISO 10567





*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 8,3 mt (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"			
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11300	*5000 *11300
7500 mm 25'0"	kg lb					*6150 *13500	*6150 *13500	*5350 *10100	*5350 *10100			*4200 *9300	*4200 *9300
6000 mm 20'0"	kg lb					*6600 *14350	*6600 *14350	*6300 *13850	*6300 *13700			*3900 *8650	*3900 *8650
4500 mm 15'0"	kg lb			*10600 *22500	*10600 *22500	*8050 *17400	*8050 *17400	*6950 *15100	6200 13300	*6300 *12650	4400 9450	*3850 *8500	*3850 *8500
3000 mm 10'0"	kg lb					*10100 *21800	8950 19350	*7900 *17050	5950 12750	6750 14500	4300 9250	*4000 *8750	3650 8050
1500 mm 5'0"	kg lb					*11850 *25650	8450 18200	*8750 *19000	5700 12200	6600 14200	4150 8950	*4250 *9300	3550 7850
0 mm 0'0"	kg lb			*7400 *16950	*7400 *16950	*12650 *27350	8150 17600	9000 19350	5500 11850	6500 14000	4100 8800	*4700 *10400	3650 8000
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7700 *17250	*7700 *17250	*12350 *28050	*12350 *28050	*12400 *26850	8100 17400	8900 19150	5450 11700	6500 *12650	4050 8750	*5600 *12350	3950 8750
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28900	*12900 *28900	*15450 *33500	*15450 *33500	*11200 *24150	8200 17600	*8300 *17800	5500 11800			*6950 *15300	4700 10450
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11500 *24550	*11500 *24550	*8400 *17700	*8400 *17700					*6650 *14600	*6650 *14600



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 8,3 mt (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")


R2.9B1

700 mm (28") HD rupsplaten met drievoudige kam
(lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")

4455 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11350	*5000 *11350	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6200 *13650	*6200 *13650	*5350 *10150	*5350 *10150			*4200 *9350	*4200 *9350	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6650 *14500	*6650 *14500	*6400 *14050	*6400 *13950			*3950 *8700	*3950 *8700	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10650 *22700	*10650 *22700	*8150 *17600	*8150 *17600	*7050 *15300	6300 13600	*6300 *12700	4550 9700	*3900 *8550	*3900 *8550	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10250 *22100	9150 1950	*8000 *17350	6100 13100	6900 14800	4450 9500	*4000 *8800	3800 8350	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					*12050 *26050	8700 18750	*8900 *19300	5850 12600	6750 14550	4300 9300	*4250 *9350	3700 8100	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7450 *17000	*7450 *17000	*12850 *27800	8450 18150	9200 19800	5700 12250	6700 14400	4250 9100	*4750 *10450	3800 8350	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7750 *17300	*7750 *17300	*12400 *28100	*12400 *28100	*12600 *27350	8400 18000	9150 19650	5650 12100	6650 *12700	4200 9100	*5650 *12400	4100 9100	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28950	*12900 *28950	*15750 *34150	*15750 *34150	*11400 *24600	8450 18200	*8450 *18150	5700 12250			*7100 *15650	4900 10850	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11800 *25100	*11800 *25100	*8600 *18100	*8600 *18100					*6850 *14950	*6850 *14950	5320 17'1"



ISO 10567





*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 8,3 mt (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11300	*5000 *11300	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6150 *13500	*6150 *13500	*5350 *10100	*5350 *10100			*4200 *9300	*4200 *9300	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6600 *14350	*6600 *14350	*6300 *13850	*6300 *13850			*3900 *8650	*3900 *8650	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10600 *22500	*10600 *22500	*8050 *17400	*8050 *17400	*6950 *15100	6250 13450	*6300 *12650	4450 9550	*3850 *8500	*3850 *8500	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10100 *21800	9050 19550	*7900 *17050	6000 12900	*6800 *14650	4350 9350	*4000 *8750	3700 8150	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					*11850 *25650	8550 18400	*8750 *19000	5750 12350	6700 14400	4200 9100	*4250 *9300	3600 7950	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7400 *16950	*7400 *16950	*12650 *27350	8250 17800	9100 19550	5550 12000	6600 14200	4150 8900	*4700 *10400	3700 8100	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7700 *17250	*7700 *17250	*12350 *28050	*12350 *28050	*12400 *26850	8200 17650	9000 19400	5500 11850	6550 *12650	4100 8850	*5600 *12350	4000 8850	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28900	*12900 *28900	*15450 *33500	*15450 *33500	*11200 *24150	8250 17800	*8300 *17800	5550 11950			*6950 *15300	4800 10600	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11500 *24550	*11500 *24550	*8400 *17700	*8400 *17700					*6650 *14600	*6650 *14600	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 8,3 mt (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2,9 m (9'6") 5,7 m (18'8")

R2.9B1

790 mm (31") HD rupsplaten met drievoudige kam
(lange onderwagen)

2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")

4455 mm (14'7")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"			
													mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11350	*5000 *11350 4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6200 *1650	*6200 *13650	*5350 *10150	*5350 *10150			*4200 *9350	*4200 *9350 6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6650 *14500	*6650 *14500	*6400 *14050	*6400 *14050			*3950 *8700	*3950 *8700 7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10650 *22700	*10650 *22700	*8150 *17600	*8150 *17600	*7050 *15300	6400 13750	*6300 *12700	4600 9850	*3900 *8550	*3900 *8550 8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10250 *22100	9250 19950	*8000 *17350	6150 13250	*6900 15000	4500 9600	*4000 *8800	3850 8450 8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					*12050 *26050	8800 18950	*8900 *19300	5900 12750	6850 14750	4350 9400	*4250 *9350	3750 8200 8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7450 *17000	*7450 *17000	*12850 *27800	8550 18400	9300 20050	5750 12400	6750 14550	4300 9200	*4750 *10450	3850 8450 8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7750 *17300	*7750 *17300	*12400 *28100	*12400 *28100	*12600 *27350	8450 18250	9250 19900	5700 12250	6750 *12700	4250 9200	*5650 *12400	4150 9200 7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28950	*12900 *28950	*15750 *34150	*15750 *34150	*11400 *24600	8550 18400	*8450 *18150	5750 12400			*7100 *15650	4950 10950 6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11800 *25100	*11800 *25100	*8600 *18100	*8600 *18100					*6850 *14950	*6850 *14950 5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.


Het hefvermogen blijft met ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen lange giek – contragewicht: 8,3 mt (18300 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2,9 m (9'6")
HD R2.9B1





HD 5,7 m (18'8")

790 mm (31") HD rupsplaten met drievoudige kam
(lange onderwagen)
2380 mm (7'10")



3646 mm (12'0")
4455 mm (14'7")



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb											*5000 *11300	*5000 *11300	4500 13'11"
7500 mm 25'0"	kg lb					*6150 *13500	*6150 *13500	*5350 *10100	*5350 *10100			*4200 *9300	*4200 *9300	6280 20'2"
6000 mm 20'0"	kg lb					*6600 *14350	*6600 *14350	*6300 *13850	*6300 *13850			*3900 *8650	*3900 *8650	7350 23'11"
4500 mm 15'0"	kg lb			*10600 *22500	*10600 *22500	*8050 *17400	*8050 *17400	*6950 *15100	6300 13600	*6300 *12650	4500 9650	*3850 *8500	*3850 *8500	8000 26'1"
3000 mm 10'0"	kg lb					*10100 *21800	9150 19750	*7900 *17050	6050 13050	*6800 *14750	4400 9450	*4000 *8750	3750 8250	8330 27'3"
1500 mm 5'0"	kg lb					*11850 *25650	8650 18600	*8750 *19000	5800 12500	6750 14550	4250 9200	*4250 *9300	3650 8000	8390 27'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*7400 *16950	*7400 *16950	*12650 *27350	8350 18000	9200 19800	5650 12150	6650 14350	4200 9000	*4700 *10400	3750 8200	8170 26'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7700 *17250	*7700 *17250	*12350 *28050	*12350 *28050	*12400 *26850	8300 17850	9150 19650	5550 12000	6650 *12650	4150 9000	*5600 *12350	4050 8950	7650 25'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12900 *28900	*12900 *28900	*15450 *33500	*15450 *33500	*11200 *24150	8350 18000	*8300 *17800	5600 12100			*6950 *15300	4850 10700	6760 22'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*11500 *24550	*11500 *24550	*8400 *17700	*8400 *17700					*6650 *14600	*6650 *14600	5320 17'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine


Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2980 mm (9'9") blad

2,9 m (9'6")
R2.9B1
VA-giek
2,7 m (8'10") basisgiek
3,3 m (10'10") voorgiek

600 mm (24") HD rupsplaten met drievoudige kam (blad – voorzijde omhoog)
2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")
4455 mm (14'7")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
												mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb			*6700 *13750	*6700 *13750					*4950 *11200	*4950 *11200	5120 16'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*7000 *15450	*7000 *15450	*6450 *13500	5350 11400			*4250 *9400	*4250 *9400	6740 21'9"
6000 mm 20'0"	kg lb			*7350 *16150	*7350 *16150	*7050 *15200	5300 11350	*5250 *9700	3600 7650	*3950 *8700	3350 7500	7740 25'2"
4500 mm 15'0"	kg lb	*13800 *29500	*13800 *29500	*9550 *20600	7900 17050	*7400 *16000	5050 10800	5400 11600	3500 7500	*3850 *8500	2900 6400	8360 27'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*10700 *23150	7150 15450	7450 16000	4700 10150	5250 11300	3350 7200	*3950 *8650	2650 5850	8680 28'5"
1500 mm 5'0"	kg lb			*11250 24100	6550 14150	7100 15300	4400 9500	5100 10950	3200 6900	4050 8900	2550 5650	8730 28'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*10650 *23150	6300 13500	6900 14850	4200 9100	5000 10700	3100 6700	4150 9150	2600 5750	8520 27'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*9900 *22450	*9900 *22450	*9200 *20000	6250 13400	6800 14650	4150 8950	4950 10650	3100 6650	*4450 *9750	2850 6250	8020 26'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*6850 *14700	6350 13650	*5300 *11250	4200 9100			*3950 *8800	3500 7750	6980 22'7"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2980 mm (9'9") blad

2,9 m (9'6")
R2.9B1
VA-giek
2,7 m (8'10") basisgiek
3,3 m (10'10") voorgiek

600 mm (24") HD rupsplaten met driefoudige kam (blad – omlaag)
2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")
4455 mm (14'7")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
												mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb			*6700 *13750	*6700 *13750					*4950 *11200	*4950 *11200	5120 16'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*7000 *15450	*7000 *15450	*6450 *13500	5850 12450			*4250 *9400	*4250 *9400	6740 21'9"
6000 mm 20'0"	kg lb			*7350 *16150	*7350 *16150	*7050 *15200	5750 12350	*5250 *9700	3950 8350	*3950 *8700	3700 8200	7740 25'2"
4500 mm 15'0"	kg lb	*13800 *29500	*13800 *29500	*9550 *20600	8700 18700	*7400 *16000	5500 11850	*5900 *12700	3850 8250	*3850 *8500	3200 7050	8360 27'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*10700 *23150	7900 17100	*8050 *17400	5200 11150	*6100 *13150	3700 7950	*3950 *8650	2950 6450	8680 28'5"
1500 mm 5'0"	kg lb			*11250 *24300	7300 15750	*8300 *17950	4900 10500	*6400 *13750	3550 7650	*4150 *9100	2850 6250	8730 28'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*10650 *23150	7000 15100	*8050 *17400	4700 10050	*6200 *13350	3450 7400	*4500 *9950	2900 6350	8520 27'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*9900 *22450	*9900 *22450	*9200 *20000	6950 15000	*7150 *15400	4600 9950	*5300 *11200	3450 7350	*4450 *9750	3150 6950	8020 26'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*6850 *14700	*6850 *14700	*5300 *11250	4700 10100			*3950 *8800	3850 8600	6980 22'7"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad

2,9 m (9'6")
R2.9B1
VA-giek
2,7 m (8'10") basisgiek
3,3 m (10'10") voorgiek

700 mm (28") HD rupsplaten met drievoudige kam (blad – voorzijde omhoog)
2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")
4455 mm (14'7")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
												mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb			*6700 *13750	*6700 *13750					*4950 *11200	*4950 *11200	5120 16'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*7000 *15450	*7000 *15450	*6450 *13500	5400 11600			*4250 *9400	*4250 *9400	6740 21'9"
6000 mm 20'0"	kg lb			*7350 *16150	*7350 *16150	*7050 *15200	5350 11500	*5250 *9700	3650 7750	*3950 *8700	3450 7600	7740 25'2"
4500 mm 15'0"	kg lb	*13800 *29500	*13800 *29500	*9550 *20600	8000 17250	*7400 *16000	5100 11000	5500 11750	3550 7650	*3850 *8500	2950 6500	8360 27'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*10700 *23150	7250 15700	7550 16250	4800 10300	5350 11450	3400 7350	*3950 *8650	2700 5950	8680 28'5"
1500 mm 5'0"	kg lb			*11250 *24300	6650 14400	7200 15500	4500 9650	5150 11100	3300 7050	4100 9050	2600 5750	8730 28'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*10650 *23150	6400 13750	7000 15050	4300 9250	5050 10850	3150 6800	4250 9300	2650 5850	8520 27'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*9900 *22450	*9900 *22450	*9200 *20000	6350 13650	6950 14900	4250 9100	5050 10800	3150 6800	*4450 *9750	2900 6400	8020 26'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*6850 *14700	6450 13900	*5300 *11250	4300 9250			*3950 *8800	3550 7900	6980 22'7"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 4,9 mt (10,800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad

2,9 m (9'6")
R2.9B1

VA-giek
2,7 m (8'10") basisgiek
3,3 m (10'10") voorgiek

700 mm (28") HD rupsplaten met driefoudige kam (blad – omlaag)

2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")
4455 mm (14'7")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
												mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb			*6700 *13750	*6700 *13750					*4950 *11200	*4950 *11200	5120 16'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*7000 *15450	*7000 *15450	*6450 *13500	6150 13100			*4250 *9400	*4250 *9400	6740 21'9"
6000 mm 20'0"	kg lb			*7350 *16150	*7350 *16150	*7050 *15200	6050 13000	*5250 *9700	4150 8850	*3950 *8700	3900 8650	7740 25'2"
4500 mm 15'0"	kg lb	*13800 *29500	*13800 *29500	*9550 *20600	9150 19700	*7400 *16000	5800 12500	*5900 *12700	4050 8700	*3850 *8500	3350 7450	8360 27'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*10700 *23150	8400 18100	*8050 *17400	5500 11800	*6100 *13150	3900 8400	*3950 *8650	3100 6850	8680 28'5"
1500 mm 5'0"	kg lb			*11250 *24300	7750 16750	*8300 *17950	5150 11150	*6400 *13750	3750 8100	*4150 *9100	3000 6600	8730 28'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*10650 *23150	7500 16100	*8050 *17400	4950 10700	*6200 *13350	3650 7850	*4500 *9950	3100 6750	8520 27'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*9900 *22450	*9900 *22450	*9200 *20000	7450 15950	*7150 *15400	4900 10550	*5300 *11200	3650 7850	*4450 *9750	3350 7350	8020 26'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*6850 *14700	*6850 *14700	*5300 *11250	4950 10700			*3950 *8800	*3950 *8800	6980 22'7"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine


Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad

2,9 m (9'6")
R2.9B1
VA-giek
2,7 m (8'10") basisgiek
3,3 m (10'10") voorgiek

790 mm (31") HD rupsplaten met drievoudige kam (blad – voorzijde omhoog)
2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")
4455 mm (14'7")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
												mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb			*6700 *13750	*6700 *13750					*4950 *11200	*4950 *11200	5120 16'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*7000 *15450	*7000 *15450	*6450 *13500	5500 11750			*4250 *9400	*4250 *9400	6740 21'9"
6000 mm 20'0"	kg lb			*7350 *16150	*7350 *16150	*7050 *15200	5400 11650	*5250 *9700	3700 7850	*3950 *8700	3450 7750	7740 25'2"
4500 mm 15'0"	kg lb	*13800 *29500	*13800 *29500	*9550 *20600	8100 17450	*7400 *16000	5200 11150	5550 11950	3600 7750	*3850 *8500	3000 6600	8360 27'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*10700 *23150	7350 15900	7650 16500	4850 10450	5400 11600	3450 7450	*3950 *8650	2750 6050	8680 28'5"
1500 mm 5'0"	kg lb			*11250 *24300	6750 14600	7350 15750	4550 9800	5250 11250	3350 7150	*4150 *9100	2650 5850	8730 28'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*10650 *23150	6500 13950	7100 15300	4350 9400	5150 11050	3200 6900	4300 9450	2700 5950	8520 27'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*9900 *22450	*9900 *22450	*9200 *20000	6450 13850	7050 15100	4300 9250	5100 11000	3200 6900	*4450 *9750	2950 6500	8020 26'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*6850 *14700	6550 14100	*5300 *11250	4350 9400			*3950 *8800	3600 8050	6980 22'7"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 4,9 mt (10800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

3170 mm (10'5") blad

2,9 m (9'6")
R2.9B1
VA-giek
2,7 m (8'10") basisgiek
3,3 m (10'10") voorgiek

790 mm (31") HD rupsplaten met driefoudige kam (blad – omlaag)
2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")
4455 mm (14'7")

	3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
											
9000 mm 30'0"	kg lb		*6700 *13750	*6700 *13750					*4950 *11200	*4950 *11200	5120 16'1"
7500 mm 25'0"	kg lb		*7000 *15450	*7000 *15450	*6450 *13500	6200 13250			*4250 *9400	*4250 *9400	6740 21'9"
6000 mm 20'0"	kg lb		*7350 *16150	*7350 *16150	*7050 *15200	6150 13150	*5250 *9700	4200 8950	*3950 *8700	*3950 *8700	7740 25'2"
4500 mm 15'0"	kg lb	*13800 *29500	*13800 *29500	*9550 *20600	9250 19950	*7400 *16000	*5900 *12700	4100 8850	*3850 *8500	3400 7550	8360 27'4"
3000 mm 10'0"	kg lb		*10700 *23150	8500 18300	*8050 *17400	5550 11950	*6100 *13150	3950 8550	*3950 *8650	3150 6950	8680 28'5"
1500 mm 5'0"	kg lb		*11.250 *24300	7900 16950	*8300 *17950	5250 11300	*6400 *13750	3800 8200	*4150 *9100	3050 6700	8730 28'7"
0 mm 0'0"	kg lb		*10.650 *23150	7600 16300	*8050 *17400	5050 10850	*6200 *13350	3700 8000	*4500 *9950	3150 6850	8520 27'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*9900 *22450	*9900 *22450	*9200 *20000	7550 16200	*7150 *15400	*5300 *11200	3700 7950	*4450 *9750	3400 7500	8020 26'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*6850 *14700	*6850 *14700	*5300 *11250			*3950 *8800	*3950 *8800	6980 22'7"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 6,7 mt (14800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2,9 m (9'6")
R2.9B1
VA-giek
2,7 m (8'10") basisgiek
3,3 m (10'10") voorgiek

600 mm (24") HD rupsplaten met drieboudige kam
2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")
4455 mm (14'7")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
												mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb			*6650 *13700	*6650 *13700					*4950 *11150	*4950 *11150	5120 16'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*7000 *15400	*7000 *15400	*6400 *13450	5750 12250			*4200 *9350	*4200 *9350	6740 21'9"
6000 mm 20'0"	kg lb			*7350 *16100	*7350 *16100	*7150 *15550	5650 12200	*5250 *9650	3900 8300	*3950 *8650	3650 8150	7740 25'2"
4500 mm 15'0"	kg lb	*13750 *29500	*13750 *29500	*9550 *20600	8500 18300	*7550 *16350	5450 11700	*6050 *13100	3800 8150	*3850 *8450	3150 7000	8360 27'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*10700 *23150	7750 16700	*8050 *17400	5100 11000	6000 12950	3650 7900	*3900 *8600	2900 6400	8680 28'5"
1500 mm 5'0"	kg lb			*11250 *24350	7150 15450	8150 17550	4800 10350	5850 12600	3500 7550	*4100 *9050	2800 6200	8730 28'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*10700 *23200	6900 14800	7950 17100	4650 9950	5750 12350	3400 7350	*4500 *9900	2900 6350	8520 27'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*10150 *23000	*10150 *23000	*9200 *20000	6850 14700	*7150 *15400	4550 9800	*5300 *11200	3400 7300	*4450 *9750	3150 6900	8020 26'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*6850 *14700	*6850 *14700	*5300 *11250	4650 9950			*3950 *8800	3800 8500	6980 22'7"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine


Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 6,7 mt (14800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2,9 m (9'6")

R2.9B1




VA-giek
2,7 m (8'10") basisgiek
3,3 m (10'10") voorgiek



700 mm (28") HD rupsplaten met drieboudige kam

2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")



4455 mm (14'7")

	3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg		*6650	*6650					*4950	*4950	5120
	lb		*13700	*13700					*11150	*11150	16'1"
7500 mm 25'0"	kg		*7000	*7000	*6400	5800			*4200	*4200	6740
	lb		*15400	*15400	*13450	12400			*9350	*9350	21'9"
6000 mm 20'0"	kg		*7350	*7350	*7150	5750	*5250	3950	*3950	3700	7740
	lb		*16100	*16100	*15550	12300	*9650	8400	*8650	8250	25'2"
4500 mm 15'0"	kg	*13750		*9550	8600	*7550	5500	*6050	3850	*3850	3200
	lb	*29500		*20600	18500	*16350	11850	*13100	8300	*8450	7050
3000 mm 10'0"	kg			*10.700	7850	*8050	5200	6100	3700	*3900	2950
	lb			*23150	16950	*17400	11150	13100	8000	*8600	6500
1500 mm 5'0"	kg			*11250	7250	8150	4900	5950	3550	*4100	2850
	lb			*24350	15650	17550	10500	12750	7700	*9050	6300
0 mm 0'0"	kg			*10700	7000	7950	4700	5850	3450	*4500	2950
	lb			*23200	15050	17100	10100	12550	7450	*9900	6400
-1500 mm -5'0"	kg	*10150	*10150	*9200	6950	*7150	4650	*5300	3450	*4450	3200
	lb	*23000	*23000	*20000	14900	*15400	9950	*11200	7400	*9750	7000
-3000 mm -10'0"	kg			*6850	*6850	*5300	4700			*3950	3850
	lb			*14700	*14700	*11250	10100			*8800	8650



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.


Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 6,7 mt (14800 lb) - zonder laadbak, groot hefvermogen: aan

2,9 m (9'6")
R2.9B1
VA-giek
2,7 m (8'10") basisgiek
3,3 m (10'10") voorgiek

790 mm (31") HD rupsplaten met drievoudige kam
2380 mm (7'10")

3646 mm (12'0")
4455 mm (14'7")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
												mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb			*6650 *13700	*6650 *13700					*4950 *11150	*4950 *11150	5120 16'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*7000 *15400	*7000 *15400	*6400 *13450	5900 12550			*4200 *9350	*4200 *9350	6740 21'9"
6000 mm 20'0"	kg lb			*7350 *16100	*7350 *16100	*7150 *15550	5800 12450	*5250 *9650	4000 8500	*3950 *8650	3750 8350	7740 25'2"
4500 mm 15'0"	kg lb	*13750 *29500	*13750 *29500	*9550 *20600	8700 18700	*7550 *16350	5550 11950	*6050 *13100	3900 8400	*3850 *8450	3250 7150	8360 27'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*10700 *23150	7950 17150	*8050 *17400	5250 11300	6200 13300	3750 8100	*3900 *8600	3000 6600	8680 28'5"
1500 mm 5'0"	kg lb			*11250 *24350	7350 15850	*8300 *17950	4950 10650	6000 12950	3600 7800	*4100 *9050	2900 6400	8730 28'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*10700 *23200	7100 15250	*8050 *17400	4750 10250	5900 12700	3500 7550	*4500 *9900	2950 6500	8520 27'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*10150 *23000	*10150 *23000	*9200 *20000	7050 15150	*7150 *15400	4700 10100	*5300 *11200	3500 7550	*4450 *9750	3250 7100	8020 26'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*6850 *14700	*6850 *14700	*5300 *11250	4750 10250			*3950 *8800	3950 8750	6980 22'7"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door de kiplast. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van de kiplast. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Laadbakspecificaties en compatibiliteit -

	Hefarm	Breedte		Inhoud		Gewicht		Vullen	4,9 mt (10,800 lb) Contragewicht				Contragewicht van 6,7 mt (14,800 lb)		8,3 mt (18,300 lb) Contragewicht		
									Met blad voorzijde omhoog				Geen blad		Geen blad		
									Lange giek	HD Lange giek		VA giek	Lange giek	VA giek	Lange giek	HD Lange giek	
		R2.9 (9'6")	R2.9 (9'6")	HD R2.9 (9'6")	R2.9 (9'6")	R2.9 (9'6")	R2.9 (9'6")		R2.9 (9'6")	R2.9 (9'6")	HD R2.9 (9'6")						
Penbevestiging (geen snelkoppeling)																	
Algemeen gebruik	B	600	24	0,46	0.61	555	1223	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0.84	626	1380	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1300	51	1,30	1.70	835	1841	100	⊖	⊖	⊖	○	⊗	⊖	●	●	●
	B	1400	55	1,43	1.87	879	1937	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Algemeen gebruik (geen laadbakregelaar)	B	600	24	0,46	0.60	550	1212	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0.84	621	1368	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1000	39	0,93	1.22	717	1580	100	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●
	B	1200	48	1,19	1.56	807	1778	100	⊗	⊗	⊗	⊖	●	⊗	●	●	●
	B	1400	55	1,43	1.87	874	1926	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	B	1500	60	1,58	2.06	914	2014	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zware uitvoering	B	1050	42	1,00	1.31	892	1967	100	●	●	⊗	⊖	●	⊗	●	●	●
	B	1200	48	1,19	1.56	917	2022	100	⊖	⊖	⊖	○	●	⊖	●	●	●
	B	1300	52	1,30	1.70	974	2148	100	⊖	⊖	⊖	○	⊗	⊖	●	●	●
Extra zware uitvoering	B	1050	42	1,00	1.31	948	2091	90	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●
	B	1200	48	1,20	1.57	1011	2229	90	⊗	⊗	⊖	⊖	●	⊖	●	●	●
Sloten reinigen	B	2000	78	1,22	1.60	869	1916	100	⊖	⊖	⊖	○	●	⊖	●	●	●
Sloten reinigen, kantelbaar	B	2000	79	1,23	1.61	1096	2417	100	⊖	⊖	○	○	⊗	⊖	●	●	●
Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)								kg	2900	2940	2845	2600	3285	2865	3780	3830	3730
								lb	6393	6482	6272	5732	7242	6316	8333	8444	8223
Met pengrijperkoppeling																	
Algemeen gebruik	B	600	24	0,46	0.61	555	1223	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0.84	626	1380	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1300	51	1,30	1.70	835	1841	100	○	○	○	◇	⊖	○	⊗	⊗	⊗
	B	1400	55	1,43	1.87	879	1937	100	◇	○	◇	◇	⊖	◇	⊗	⊗	⊖
Algemeen gebruik	B	600	24	0,46	0.60	550	1212	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0.84	621	1368	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1000	39	0,93	1.22	717	1580	100	⊗	⊗	⊗	⊖	●	⊗	●	●	●
	B	1200	48	1,19	1.56	807	1778	100	○	⊖	○	○	⊗	○	●	●	●
	B	1400	55	1,43	1.87	874	1926	100	◇	○	◇	◇	⊖	◇	⊗	⊗	⊖
	B	1500	60	1,58	2.06	914	2014	100	◇	◇	◇	X	○	◇	⊖	⊖	⊖
Zware uitvoering	B	1050	42	1,00	1.31	892	1967	100	⊖	⊖	⊖	○	●	⊖	●	●	●
	B	1200	48	1,19	1.56	917	2022	100	○	○	○	◇	⊖	○	●	●	●
	B	1300	52	1,30	1.70	974	2148	100	○	○	◇	◇	⊖	◇	⊗	⊗	⊗
Extra zware uitvoering	B	1050	42	1,00	1.31	948	2091	90	⊖	⊗	⊖	○	●	⊖	●	●	●
	B	1200	48	1,20	1.57	1011	2229	90	○	○	○	◇	⊗	○	●	●	●
Sloten reinigen	B	2000	78	1,22	1.60	869	1916	100	○	○	○	◇	⊖	○	●	●	●
Sloten reinigen, kantelbaar	B	2000	79	1,23	1.61	1096	2417	100	◇	○	◇	◇	⊖	◇	⊗	⊗	⊗
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	2478	2518	2423	2178	2863	2443	3358	3408	3308
								lb	5463	5552	5343	4802	6313	5387	7404	7514	7294

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN474-5:2006 + A3:2013. Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met de voorste stick volledig uitgeschoven op maaiveldhoogte met laadbak naar achteren gekanteld.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊗ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar beveelt aan de juiste uitrustingsstukken te gebruiken om de waarde die klanten van onze producten ontvangen te maximaliseren. Het gebruik van uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar voor gewicht, afmetingen, stromen, drukken, enz. kan leiden tot minder dan optimale prestaties, inclusief maar niet beperkt tot vermindering van de productie, stabiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten. Onjuist gebruik van een uitrustingsstuk dat resulteert in vegen, wrikken, verdraaien en/of vastgrijpen van zware lasten zal de levensduur van de giek en de stick verkorten.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Laadbakspecificaties en compatibiliteit (vervolg)

	Hefarm	Breedte		Inhoud		Gewicht		Vullen	4,9 mt (10800 lb) Contragewicht				Contragewicht van 6,7 mt (14800 lb)		8,3 mt (18300 lb) Contragewicht		
									Met blad voorzijde omhoog				Geen blad		Geen blad		
									Lange giek	HD Lange giek		VA giek	Lange giek	VA giek	Lange giek	HD Lange giek	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	R2.9 (9'6")	R2.9 (9'6")	HD R2.9 (9'6")	R2.9 (9'6")	R2.9 (9'6")	R2.9 (9'6")	R2.9 (9'6")	HD R2.9 (9'6")
Met CW40 koppeling																	
Algemeen gebruik	B	900	36	0,81	1.06	664	1463	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1050	42	1,00	1.31	711	1567	100	⊙	⊙	⊙	⊖	●	⊙	●	●	●
	B	1200	48	1,19	1.56	781	1721	100	⊖	⊖	⊖	○	⊙	⊖	●	●	●
	B	1300	51	1,30	1.70	813	1791	100	○	⊖	○	○	⊙	○	●	●	●
Algemeen gebruik met nivelleringsrand	B	650	26	0,70	0.92	567	1249	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	800	31	0,68	0.89	614	1353	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1200	47	1,19	1.56	787	1734	100	⊖	⊖	⊖	○	⊙	⊖	●	●	●
	B	1400	55	1,43	1.87	855	1884	100	○	○	○	◇	⊖	○	⊙	⊙	⊙
Zware uitvoering	B	1500	60	1,58	2.06	895	1972	100	◇	◇	◇	◇	○	◇	⊖	⊖	⊖
	B	600	24	0,46	0.61	618	1363	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1200	48	1,19	1.56	886	1953	100	⊖	⊖	⊖	○	⊙	⊖	●	●	●
Sloten reinigen	B	1300	52	1,30	1.71	944	2081	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	B	2100	83	1,29	1.69	792	1746	100	⊖	⊖	○	○	⊙	○	●	●	●
	B	2100	83	1,46	1.91	809	1784	100	○	○	○	◇	⊖	○	⊙	⊙	⊙
	B	1800	72	1,50	1.96	775	1709	100	○	○	○	◇	⊖	○	⊙	⊙	⊙
	B	1800	72	1,50	1.96	737	1624	100	○	○	○	◇	⊖	○	⊙	⊙	⊙
Sloten reinigen, kantelbaar	B	2100	83	1,76	2.31	864	1905	100	◇	◇	◇	X	○	◇	⊖	⊖	⊖
	B	2000	79	1,23	1.61	1161	2560	100	○	○	○	◇	⊖	○	⊙	⊙	⊙
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	2650	2690	2595	2350	3035	2615	3530	3580	3480
								lb	5842	5930	5721	5181	6691	5765	7782	7893	7672
Met CW40S koppeling																	
Algemeen gebruik	B	600	24	0,46	0.61	508	1119	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0.84	592	1305	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	900	36	0,81	1.06	661	1457	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1300	51	1,30	1.70	810	1785	100	⊖	⊖	○	○	⊙	○	●	●	●
Zware uitvoering	B	1400	55	1,43	1.87	845	1862	100	○	○	○	◇	⊖	○	⊙	⊙	⊙
	B	600	24	0,46	0.61	585	1289	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1200	48	1,19	1.56	875	1928	100	⊖	⊖	⊖	○	⊙	⊖	●	●	●
Sloten reinigen	B	1300	52	1,30	1.70	931	2052	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	B	2000	78	1,22	1.60	815	1797	100	⊖	⊖	⊖	○	⊙	⊖	●	●	●
Sloten reinigen, kantelbaar	B	2200	87	1,36	1.78	880	1940	100	○	○	○	◇	⊖	○	⊙	●	⊙
	B	2000	79	1,23	1.61	1142	2518	100	○	○	○	◇	⊖	○	⊙	●	⊙
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	2669	2709	2614	2369	3054	2634	3549	3599	3499
								lb	5884	5972	5763	5223	6733	5807	7824	7934	7714

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN474-5:2006 + A3:2013. Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met de voorste stick volledig uitgeschoven op maaiveldhoogte met laadbak naar achteren gekanteld.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Gewicht laadbak met tandpunten voor algemeen gebruik.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊙ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar beveelt aan de juiste uitrustingsstukken te gebruiken om de waarde die klanten van onze producten ontvangen te maximaliseren. Het gebruik van uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar voor gewicht, afmetingen, stromen, drukken, enz. kan leiden tot minder dan optimale prestaties, inclusief maar niet beperkt tot vermindering van de productie, stabiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten. Onjuist gebruik van een uitrustingsstuk dat resulteert in vegen, wrikken, verdraaien en/of vastgrijpen van zware lasten zal de levensduur van de giek en de stick verkorten.

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken -

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Onderwagen		Lang met blad voorzijde omhoog				
Contragewicht		4,9 mt (10800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S		✓		✓	
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓*
	G324					
	G324 WH-1500					
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓*
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Lang met blad voorzijde omhoog				
Contragewicht		4,9 mt (10800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	●	●	●	○
	GSH425-750	○	○	○	○	○
	GSH425-950	○		○		
	GSH425-1150					
	GSH520-500	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	○	○
	GSH525-750	○				
	GSH525-950					
	GSH525-1150					
	GSV420-400	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV425-600	●	●	●	●	○
	GSV425-750	○	○	○	○	○
	GSV425-950	○	○	○		
	GSV425-1150					
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	
	GSV520-400	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	●	●	○
	GSV525-600	○	○	○	○	○
	GSV525-750	○	○	○	○	
	GSV525-950					
	GSV525-1150					
Knijperbakken	CTV15-1000	○	○	○	○	○
	CTV15-1200	○				
	CTV15-1500					

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Onderwagen		Lang met blad voorzijde omhoog				
Contragewicht		4,9 mt (10800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 GC S	✓†*				
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†*
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓*	✓*	✓*	
	Sloopkaak MP318	✓	✓*	✓*	✓*	
	Vergruizerkaak MP318	✓*				
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓*	
	Universele kaak MP318	✓*	✓*	✓*	✓*	
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓	✓*	✓*	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	
	G318 WH-1100					
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓*				
	P318 Primaire vergruizer	✓*				
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-40S SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Lang met blad voorzijde omhoog				
Contragewicht		4,9 mt (10800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓*	✓	✓*	
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓*	✓	✓*	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde	✓*				
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓*	✓	✓*	
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓*	✓	✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE CW-40-KOPPELING

Onderwagen		Lang met blad voorzijde omhoog				
Contragewicht		4,9 mt (10800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 GC S	✓†*		✓†*		
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓*	✓	✓*	
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓*
	G318 vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓*	✓*	✓*	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde	✓*				
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓*	✓	✓*	
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓*	✓	✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE S70-KOPPELING

Onderwagen		Lang met blad voorzijde omhoog				
Contragewicht		4,9 mt (10800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	
	Vergruizerkaak MP318	✓*	✓*	✓*	✓*	
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Universele kaak MP318	✓*	✓	✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓*		✓*		
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde					
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓*	✓*	✓*	
	P318 Primaire vergruizer	✓*	✓*	✓*	✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS70 KOPPELING

Onderwagen		Lang met blad voorzijde omhoog				
Contragewicht		4,9 mt (10800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†*
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓*	✓*	✓*	✓*	
	Sloopkaak MP318	✓*	✓*	✓*	✓*	
	Vergruizerkaak MP318					
	Schrootkaak MP318	✓	✓*	✓	✓*	
	Universele kaak MP318	✓*	✓*	✓*	✓*	
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓*	✓*	✓*	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100					
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓*				
	P318 Primaire vergruizer					
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS70/55 KOPPELING

Onderwagen		Lang met blad voorzijde omhoog				
Contragewicht		4,9 mt (10800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†*
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓*	✓*	✓*	✓*	
	Sloopkaak MP318	✓*	✓*	✓*	✓*	
	Vergruizerkaak MP318					
	Schrootkaak MP318	✓	✓*	✓*	✓*	
	Universele kaak MP318	✓*		✓*		
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓*	✓*	✓*	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓*	✓	✓*	
	G318 WH-1100					
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop					
	P318 Primaire vergruizer					
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

Onderwagen		Lang met blad voorzijde omhoog		
Contragewicht		4,9 mt (10800 lb)		
Giektype		Lang	HD Lang	VA
Roterende schroot- en sloopschaar	S2050	✓	✓	✓
	S3035 met platte bovenkant	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		6,7 mt (14800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S		✓		✓	
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓
	G324	✓	✓*	✓*	✓*	
	G324 WH-1500	✓*		✓*		
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ 1800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		6,7 mt (14800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	●	●	●	●
	GSH425-750	●	●	●	●	○
	GSH425-950	○	○	○	○	○
	GSH425-1150	○		○		
	GSH520-500	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	●	●	●	●
	GSH525-750	○	○	○	○	○
	GSH525-950	○		○		
	GSH525-1150					
	GSV420-400	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV425-600	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	○
	GSV425-950	○	○	○	○	○
	GSV425-1150	○	○	○	○	
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV520-400	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	●	●	●
	GSV525-600	●	●	●	●	○
	GSV525-750	○	○	○	○	○
	GSV525-950	○	○	○	○	
	GSV525-1150					
Knijperbakken	CTV15-1000	●	○	●	○	○
	CTV15-1200	○	○	○	○	
	CTV15-1500					

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		6,7 mt (14800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S		✓		✓	
	H120 S		✓		✓	
	H130 GC S		✓	✓†	✓	✓†*
	H130 S		✓		✓	
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓				✓*
	Sloopkaak MP318	✓				✓*
	Vergruizerkaak MP318		✓	✓	✓	
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓		✓
	Universele kaak MP318					✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	
	G318	✓				✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓*	✓	✓*	
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop		✓	✓	✓	✓*
	P318 Primaire vergruizer		✓	✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-40S SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		6,7 mt (14800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S		✓		✓	
	H120 S		✓		✓	
	H130 S		✓		✓	
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	
	Vergruizerkaak MP318	✓		✓		✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓		✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde		✓	✓	✓	✓*
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓		✓		✓
	P318 Primaire vergruizer	✓		✓		✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE CW-40-KOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		6,7 mt (14800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S		✓		✓	
	H120 S		✓		✓	
	H130 GC S		✓		✓	✓†*
	H130 S		✓		✓	
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	
	Vergruizerkaak MP318	✓		✓		✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	
	G318 vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓				✓*
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde		✓	✓	✓	✓*
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓		✓		✓
	P318 Primaire vergruizer	✓		✓		✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE S70-KOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		6,7 mt (14800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓*
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓*
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	✓*
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS70 KOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		6,7 mt (14800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓*	✓	✓*	
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓*
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS70/55 KOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		6,7 mt (14800 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓*	
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓*	✓*	✓*	✓*	
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		8,3 mt (18300 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S		✓		✓	
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓
	G324	✓	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ 1800 kg/m³ (3,000 lb/yd³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		8,3 mt (18300 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	●	●	●	●
	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●	○
	GSH425-1150	○	○	○	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	●	●	●	●
	GSH525-750	●	●	●	●	●
	GSH525-950	○	○	○	○	○
	GSH525-1150	○	○	○	○	
	GSV420-400	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV425-600	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●	○
	GSV425-1150	○	○	○	○	○
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV520-400	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	●	●	●
	GSV525-600	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●	●
	GSV525-950	●	○	○	○	○
	GSV525-1150	○	○	○	○	
Knijperbakken	CTV15-1000	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	○	●	○	○
	CTV15-1500	○	○	○	○	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.



Geschikt



Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%



Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		8,3 mt (18300 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 GC S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-40S SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		8,3 mt (18300 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.



Geschikt



Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%



Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE CW-40-KOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		8,3 mt (18300 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 GC S	✓†	✓	✓†	✓	
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 vaste CAN	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE S70-KOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		8,3 mt (18300 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 GC S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS70 KOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		8,3 mt (18300 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 325 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS70/55 KOPPELING

Onderwagen		Lang				
Contragewicht		8,3 mt (18300 lb)				
Giektype		Lang		HD Lang		VA
Formaat stick		R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")	HD R2,9 (9'6")	R2,9 (9'6")
Hydraulische hamers	H120 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
	H130 S	✓†	✓	✓†	✓	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P218 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primaire vergruizer	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

Onderwagen		Lang		
Contragewicht		8,3 mt (18300 lb)		
Giektype		Lang	HD Lang	VA
Roterende schroot- en sloopschaar	S2050	✓	✓	✓
	S3035 met platte bovenkant	✓	✓	✓

Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
GIEKEN, STICKS EN HEFARMEN			ELEKTRISCH SYSTEEM		
Lange giek 5,7 m (18'8")		✓	LED-chassisverlichting, gieklichten links/rechts, cabinelichten – 1800 lumen	✓	
Lange HD giek van 5,7 m (18'8")		✓	Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem	✓	
2,7 m (8'10") Basisgiek + 3,3 m (10'10") voorgiek met verstelbare hoek		✓	Werklampen met programmeerbare vertragingstijd	✓	
Lange stick 2,9 m (9'6")		✓	Premium omgevingsverlichtingspakket		✓
Lange HD stick van 2,9 m (9'6")		✓	MOTOR		
Bakscharniermechanisme, type B1 met hijssoog, Cat Grade	✓		Cat® C4.4 dieselmotor met enkele turbo	✓	
CAT TECHNOLOGIE			Drie selecteerbare modi: Power, Smart, ECO	✓	
Cat Product Link™	✓		Geschikt voor hoogten tot 4500 m (14.760')	✓	
Software-updates op afstand uit te voeren	✓		Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F) zonder correctie	✓	
Opsporen van storingen op afstand	✓		Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)	✓	
Cat Grade-connectiviteit		✓	Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)		✓
Compatibel met radio's en basisstations van Trimble, Topcon en Leica	✓		Afgedicht luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter	✓	
Mogelijkheid om 3D-nivelleersystemen van Trimble, Topcon en Leica te installeren	✓		Elektrische brandstofopvoerpomp	✓	
Cat Grade met 2D en offset-geheugen	✓		Elektrische koelventilatoren met omkeermecanisme	✓	
Cat Grade met geavanceerde 2D		✓	Tweetraps brandstoffiltersysteem met waterafscheider en indicator	✓	
Cat Grade met 3D enkele GNSS		✓			
Cat Grade met 3D dubbele GNSS		✓			
Cat Assist:	✓				
– Grade Assist					
– Boom Assist					
– Bucket Assist					
– Swing Assist					
– Lift Assist ⁽¹⁾					
Cat Payload:	✓				
– Statisch wegen					
– Semiautomatische kalibratie					
– Informatie over de laadcapaciteit en -cyclus					
– Mogelijkheid voor USB					
2D e-limiet:	✓				
– e-plafond					
– e-vloer					
– e-zwenken					
– e-wand					
– e-limiet cabineontwikking					
Automatische hamerstop	✓				
Lasercatcher		✓			
Herkenning van uitrustingsstukken	✓				
Tracering van uitrustingsstukken ⁽²⁾	✓				

⁽¹⁾Niet beschikbaar voor giek met variabele hoek

⁽²⁾In combinatie met locator voor uitrustingsstukken PL161

325 Standaard- en optionele uitrusting

Standaard en optionele uitrusting (vervolg)

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
HYDRAULISCH SYSTEEM			ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES		
Elektrische hoofdregelklep	✓		Basisframe met SD looprollen en standaard draagrollen		✓
Auto Dig Boost ⁽³⁾	✓		Basisframe met SD looprollen en standaard draagrollen voor gebruik met blad		✓
Auto Heavy Lift	✓		Vetgesmeerde rups	✓	
Regeneratiecircuits van giek en stick	✓		Gesegmenteerde beschermplaten voor rupsgeleider	✓	
Automatische voorverwarming	✓		HD onderschermen	✓	
Automatisch rijden met twee versnellingen	✓		Rijmotorbeschermingen voor zwaar gebruik	✓	
Antidrifthelp voor giek en stick	✓		Centrale-doorvoerbescherming		✓
Accumulator conform CRN	✓		Contragewicht van 4,9 mt (10800 lb)		✓
Tandemtype elektronische hoofdpomp	✓		Contragewicht van 6,7 mt (14800 lb) ⁽⁴⁾		✓
Hydraulisch hoofdfilter met element	✓		Contragewicht van 8,3 mt (18300 lb) ⁽⁴⁾		✓
Pompaanzuigleiding voor middelhoge druk of blad	✓		HD rupsplaten van 600 mm (24") met drie kam		✓
VEILIGHEID EN BEVEILIGING			HD rupsplaten van =700 mm (28") met drievoudige kam		✓
Cat Detect – personendetectie		✓	HD rupsplaten van 790 mm (31") met drievoudige kam		✓
Camera voor zicht naar achteren en naar rechts	✓		2980 mm (9'9") blad		✓
360°-zicht		✓	3170 mm (10'5") blad		✓
Leuning en handgreep rechts (conform ISO 2867)	✓		Vastsjorpunten op basisframe (conform ISO 15818)	✓	
Antislipplaat en bouten met verzonken kop op onderhoudsplatform	✓				
Hendel voor hydrauliekvergrendeling	✓				
Zwenkalarm		✓			
Secundaire op maaiveldhoogte toegankelijke motorstopshakelaar in de cabine	✓				
Signalerings-/waarschuwingsschakelaar	✓				
Falling Object Guard System (bescherming tegen vallende voorwerpen)		✓			
Cat Command-afstandsbediening		✓			
SERVICE EN ONDERHOUD					
Poorten voor Systematisch Onderzoek van Smeerolie (S·O·S SM)	✓				
Gegroepeerde locatie voor motorolie- en brandstoffilters	✓				
Tweede motoroliepeilstok op maaiveldhoogte	✓				
Geïntegreerd statusbeheersysteem voor voertuig		✓			

⁽⁴⁾Niet compatibel met blad

⁽³⁾Vereist zwaar liftventiel; niet beschikbaar voor VA-giek

Door de dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

- Linker/rechter elektrisch pedaal voor werktuigbediening
- Kit met dubbele achterraut
- Regenbeschermer plus kap voor cabinelamp
- Voorruit van gelamineerd glas (P5A-glas, EU-regelgeving voor sloopwerk)
- Sleutelhanger voor gebruik met Bluetooth®-ontvanger

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

- Oprolbare veiligheidsgordel, 76 mm (3")

BESCHERMKAPPEN

- Gaasbescherming volledige voorzijde
- Gaasbescherming halve voorzijde
- Vandalismebeveiliging cabine

Cabineopties

	Deluxe	Premium (2-delige voorruit)	Premium (1-delige voorruit)
ROPS	●	●	●
Lcd-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie	●	●	●
Automatische airconditioning met twee niveaus	●	●	●
Draaiknop en sneltoetsen voor monitorbediening	●	●	●
Motorbediening zonder sleutel met startknop	●	●	●
In hoogte verstelbare console	●	●	●
Opklapbare console links	●	●	●
Verwarmde luchtgeveerde stoel	●	X	X
Verwarmde en geventileerde luchtgeveerde stoel	X	●	●
Veiligheidsgordel van 51 mm (2")	●	●	●
DAB/DAB+ radio met Bluetooth (inclusief USB/Aux-poorten)	●	●	●
12 V DC-uitgangen	●	●	●
Documenthouder	●	●	●
Opbergruimte boven het hoofd en opbergruimte achter met netten	●	●	●
Drankhouder	●	●	●
Bekerhouder	●	●	●
Tweedelige voorruit, kan geopend worden	●	●	○
Eendelige voorruit	X	○	●
Achterrauit als nooduitgang	●	●	●
Radiale ruitenwisser met sproeier	●	X	X
Parallele ruitenwisser	X	●	●
Polycarbonaat dakluik dat kan worden geopend	●	●	X
Gelaagd dakglas	X	X	●
Led-interieurverlichting boven en onder	●	●	●
Welkomstverlichting op de vloer	●	●	●
Zonneschermbin dak	●	●	●
Afrolzonneschermbin voor	●	●	●
Afrolzonneschermbin achter	○	●	●
Wasbare vloermat	●	●	●
Vorbereid voor zwaailicht	●	●	●
Cat stickbesturing	○	○	○
Extra relais	○	○	○

● Standaard

○ Optioneel

X Niet verkrijgbaar

De volgende informatie is van toepassing op de machine ten tijde van de uiteindelijke fabricage zoals geconfigureerd voor verkoop in de regio's waarop dit document betrekking heeft. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de datum van afgifte; de inhoud met betrekking tot de kenmerken en specificaties van de machine kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor nadere informatie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vorderingen, zie <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- De Cat®C4.4 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.
 - Cat dieselmotoren moeten gebruikmaken van ULSD (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofintensiteit tot:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*
 - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen
 Raadpleeg de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor meer informatie.
- *Motoren zonder nabehandeling sinrichting kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel.*

Airconditioningsysteem

- Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,8 kg (1,8 lb) koelmiddel dat een CO₂-equivalent heeft van 1,144 metrische ton (1,261 ton).

Verf

- Op basis van de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie, gemeten in delen per miljoen (ppm), van de volgende zware metalen in verf
 - Barium < 0,01%
 - Cadmium < 0,01%
 - Chroom < 0,01%
 - Lood < 0,01%

Geluidsniveau

ISO 6395 (extern) 97 dB(A)

ISO 6396 (in cabine) 70 dB(A)

- Indien correct gemonteerd en onderhouden, voldoet de cabine van Caterpillar, getest met deuren en ramen gesloten conform ANSI/SAE J1166 OCT98, aan de vereisten van OSHA en MSHA voor de blootstelling van de machinist aan geluid die van kracht waren op het moment van productie.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaiige omgeving.

Oliën en vloeistoffen

- Op de Caterpillar fabriek wordt afgevuld met koelvloeistoffen die ethyleenglycol bevatten. Cat antivries/koelvloeistof voor dieselmotoren (DEAC) en Cat Extended Life koelvloeistof (ELC) kunnen worden gerecycled. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat Bio HYDO™ Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met EU-milieukeurmerk.
- Waarschijnlijk zijn er ook nog andere vloeistoffen aanwezig, raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of de Gids voor toepassingen en installatie voor alle aanbevelingen voor vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

Functies en technologie

- De volgende kenmerken en technologie kunnen bijdragen aan brandstofbesparing en/of CO₂-reductie. De functies kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.
 - Geavanceerde hydraulische systemen zorgen voor balans in vermogen en efficiëntie.
 - De Smart-modus stemt het machinevermogen automatisch af op de graafbehoeften
 - Eco-modus minimaliseert brandstofverbruik voor lichte toepassingen
 - Verhoog de bedrijfsefficiëntie met tot wel 45% met de standaard Cat technologieën die de vermoeidheid van de machinist verminderen en de bedrijfskosten verlagen
 - Verwacht tot wel 25% lagere onderhoudskosten dan bij de 325F
 - Het nieuwe hydrauliekoliefilter heeft een langere levensduur met 3000-uurs vervangingsinterval – 50% langer dan voorgaande filterontwerpen
 - Langzame stationairloop met één knopdruk en automatische motortoerentalregeling

Recycling

- De in de machines gebruikte materialen zijn geclassificeerd zoals hieronder met daarbij het gewichtsperscentage bij benadering. Vanwege variaties in productconfiguraties kunnen de volgende waarden in de tabel afwijken.

Type materiaal	Gewichtsperscentage
Staal	82,67%
IJzer	5,61%
Non-ferrometalen	2,68%
Gemengde metalen	1,28%
Vermengd-metaal en non-metaal	1,07%
Kunststof	1,35%
Rubber	0,08%
Gemengd non-metallic	0,23%
Vloeistof	3,33%
Overige	1,70%
Niet geclassificeerd	0,00%
Totaal	100%

- Een machine met een hogere recyclingwaarde geeft een efficiënter gebruik van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en verhoogt de waarde van het product aan het einde van de levensduur. Volgens ISO 16714 (Machines voor grondverzet – recyclebaarheid en terugwinbaarheid – terminologie en berekeningsmethode), is de waarde voor recyclebaarheid gedefinieerd als het gewichtsperscentage (gewichtsfraction in procent) van de nieuwe machine dat potentieel geschikt is voor recycling, hergebruik of beide.

Alle onderdelen in de stuklijst worden eerst per componenttype geëvalueerd op basis van een lijst van componenten die is gedefinieerd door de normen ISO 16714 en de Japanse CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). Resterende onderdelen worden verder beoordeeld op recycleerbaarheid op basis van materiaalsoort.

Door variaties in productconfiguraties kan de volgende waarde in de tabel afwijken.

Recyclebaarheid - 98%

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website: **www.cat.com**.

© 2022 Caterpillar.

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat & "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

ADXQ2730-05 (10-2022)
Vervangt ADXQ2730-04
Versienummer: 07D
(Europe)

