

PAVIMENTAZIONE LINEA DI PRODOTTI





COMPATTATORI VIBRANTI PER TERRENO

I compattatori vibranti per terreno Cat® sono durevoli e affidabili. Offrono alte prestazioni di compattazione, velocità e superamento delle pendenze per ottimizzare al massimo la produttività in un'ampia gamma di applicazioni.

MODELLO	TIPO DI TAMBURO	EMISSIONI	POTENZA DEL MOTORE	PESO OPERATIVO CON CABINA	LARGHEZZA DI COMPATTAZIONE
CS5	Liscio	Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4.445 kg (9.800 lb)*	1.270 mm (50 in)
CP5	Pattini	Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4.675 kg (10.307 lb)*	1.270 mm (50 in)
CS7	Liscio	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	74,4 kW (99,8 hp)	7.383 kg (16.276 lb)	1.676 mm (66 in)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	74,5 kW (99,9 hp)	7.210 kg (15.895 lb)	
CP7	Pattini	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	74,4 kW (99,8 hp)	7.707 kg (16.990 lb)	1.676 mm (66 in)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	74,5 kW (99,9 hp)	7.471 kg (16.471 lb)	
CS10 GC	Liscio	Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V	90 kW (121 hp)	10.494 kg (23.136 lb)	2.134 mm (84 in)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	83 kW (111,3 hp)	10.492 kg (23.131 lb)	
CS11	Liscio	Tier 4 Final	97,9 kW (131,3 hp)	10.806 kg (23.823 lb)	2.134 mm (84 in)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	96,5 kW (129,4 hp)	10.806 kg (23.823 lb)	
CS11 GC	Liscio	Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, Giappone 2014	90 kW (120,7 hp)	11.238 kg (24.775 lb)	2.134 mm (84 in)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	83 kW (111,3 hp)	11.235 kg (24.769 lb)	
CP11 GC	Pattini	Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V	90 kW (121 hp)	11.389 kg (25.109 lb)	2.134 mm (84 in)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	83 kW (111,3 hp)	11.387 kg (25.104 lb)	
CP11	Pattini	Tier 4 Final	97,9 kW (131,3 hp)	11.383 kg (25.095 lb)	2.134 mm (84 in)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	96,5 kW (129,4 hp)	11.383 kg (25.095 lb)	
CS12	Liscio	Tier 4 Final, Giappone 2014	117 kW (156,9 hp)	11.500 kg (25.353 lb)	2.134 mm (84 in)
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	11.953 kg (26.351 lb)	
		Equivalente a Tier 3/Stage IIIA	116,1 kW (155,7 hp)	11.743 kg (25.889 lb)	
CP12	Pattini	Tier 4 Final	117 kW (156,9 hp)	11.914 kg (26.266 lb)	2.134 mm (84 in)
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	12.261 kg (27.030 lb)	
		Equivalente a Tier 3/Stage IIIA	116,1 kW (155,7 hp)	11.914 kg (26.266 lb)	

* Peso operativo indicato con tettuccio dotato di struttura ROPS/FOPS Non disponibile in configurazione con cabina.

I pesi sono approssimativi. Le opzioni possono variare a seconda della regione. Non tutti i modelli sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulle configurazioni, rivolgetevi al dealer Cat® di zona o visitate il sito www.cat.com.

hp = cavallo vapore



COMPATTATORI VIBRANTI PER TERRENO

MODELLO	TIPO DI TAMBURO	EMISSIONI	POTENZA DEL MOTORE	PESO OPERATIVO CON CABINA	LARGHEZZA DI COMPATTAZIONE
CS13 GC	Liscio	(U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V)	90 kW (121 hp)	12.655 kg (27.900 lb)	2.134 mm (84 in)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	83 kW (111,3 hp)	12.653 kg (27.894 lb)	
CP13 GC	Pattini	(U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V)	90 kW (121 hp)	12.641 kg (27.869 lb)	2.134 mm (84 in)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	83 kW (111,3 hp)	12.485 kg (27.524 lb)	
CS13	Liscio	EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	12.791 kg (28.199 lb)	2.134 mm (84 in)
CS14	Liscio	Tier 4 Final	117 kW (156,9 hp)	14.245 kg (31.405 lb)	2.134 mm (84 in)
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	14.336 kg (31.605 lb)	
CP14	Pattini	Equivalente a Tier 3/Stage IIIA	116,1 kW (155,7 hp)	14.245 kg (31.405 lb)	2.134 mm (84 in)
		Tier 4 Final	117 kW (156,9 hp)	14.607 kg (32.203 lb)	
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	14.755 kg (32.530 lb)	
CS16	Liscio	Equivalente a Tier 3/Stage IIIA	116,1 kW (155,7 hp)	14.607 kg (32.203 lb)	2.134 mm (84 in)
		Tier 4 Final	129,4 kW (173,5 hp)	16.143 kg (35.589 lb)	
		EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	15.999 kg (35.272 lb)	
CP16	Pattini	Equivalente a Tier 3/Stage IIIA	129 kW (173 hp)	16.143 kg (35.589 lb)	2.134 mm (84 in)
		Tier 4 Final	129,4 kW (173,5 hp)	16.506 kg (36.390 lb)	
		EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	16.339 kg (36.022 lb)	
CS17	Liscio	EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	17.420 kg (38.405 lb)	2.134 mm (84 in)
CP17	Pattini	Equivalente a Tier 3/Stage IIIA	129 kW (173 hp)	17.677 kg (38.971 lb)	2.134 mm (84 in)
CS19	Liscio	Tier 4 Final, Giappone 2014	129,4 kW (173,5 hp)	18.888 kg (41.641 lb)	2.134 mm (84 in)
		EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	18.888 kg (41.641 lb)	
CS20	Liscio	Equivalente a Tier 3/Stage IIIA	129 kW (173 hp)	18.780 kg (41.403 lb)	2.134 mm (84 in)
		Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	129 kW (173 hp)	20.220 kg (44.577 lb)	

I pesi sono approssimativi. Le opzioni possono variare a seconda della regione. Non tutti i modelli sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulle configurazioni, rivolgetevi al dealer Cat di zona o visitate il sito www.cat.com.

hp = cavallo vapore



ASFALTATRICI GOMMATE

Le asfaltatrici Cat sono basate su tecnologie intuitive e accessibili e dispongono di rasatori a riscaldamento rapido. Queste caratteristiche, unite all'assistenza del dealer locale, rendono le asfaltatrici Cat un ottimo investimento.

MODELLO	EMISSIONI	POTENZA DEL MOTORE	PESO DEL TRATTORE	LARGHEZZA DI STESA	RESA MASSIMA
AP300^{1,2}	EU Stage V, Brasile MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA, Tier 2 / equivalente a EU Stage II	55 kW (74,8 hp)	6.600 kg (14.550 lb)	1,75 m - 4,0 m (5 ft 9 in - 13 ft 1 in)	406 ton/h (447 ton/h)
AP400¹	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	10.581 kg (23.327 lb)	2,4 m - 6,1 m (8 ft - 20 ft)	774 ton/h (853 ton/h)
AP400^{1,2}	EU Stage V, Brasile MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA		11.256 kg (24.819 lb)	2,4 m - 6 m (8 ft - 19 ft 8 in)	
AP500¹	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	11.481 kg (25.311 lb)	2,4 m - 6,2 m (8 ft - 20 ft 6 in)	1.000 ton/h (1.100 ton/h)
AP500^{1,2}	EU Stage V Brasile MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	110 kW (148 hp) 106 kW (142 hp)	11.026 kg (26.513 lb)	2,55 m - 6,77 m (8 ft 4 in - 22 ft 3 in)	
AP600^{1,2}	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	13.556 kg (29.391 lb)	2,44 m - 6,5 m (8 ft - 21 ft 4 in)	1.300 ton/h (1.433 ton/h)
	EU Stage V, Corea Stage V	129 kW (173 hp)	14.018 kg (30.904 lb)	2,55 m - 8,0 m (8 ft 4 in - 26 ft 4 in)	
	Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	151 kW (202 hp)			
AP1000^{1,2}	Tier 4 Final	168 kW (225 hp)	15.526 kg (34.228 lb)	3,0 m - 7,8 m (10 ft - 25 ft 6 in)	1.602 ton/h (1.766 ton/h)

I pesi sono approssimativi. Le opzioni possono variare a seconda della regione. Non tutti i modelli sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulle configurazioni, rivolgetevi al dealer Cat di zona o visitate il sito www.cat.com.

¹Rasatore vibrante

hp = cavallo vapore

²Rasatore con barra compattatrice



ASFALTATRICI CINGOLATE


MODELLO	EMISSIONI	POTENZA DEL MOTORE	PESO DEL TRATTORE	LARGHEZZA DI STESA	RESA MASSIMA
AP355^{1,2} Mobil-Trac™	Tier 4 Final, EU Stage V, Brasile MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA, Tier 2 / equivalente a EU Stage II, Cina Off-Road Stage III	55 kW (74,8 hp)	7.100 kg (16.094 lb)	1,75 m - 4,6 m (5 ft 9 in - 15 ft 1 in)	406 ton/h (447 ton/h)
AP455¹ Mobil-Trac	Tier 4 Final		11.266 kg (24.837 lb)	2,4 m - 6,1 m (8 ft - 20 ft)	
AP455^{1,2} Mobil-Trac	EU Stage V, Brasile MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA,	90 kW (120 hp)	11.604 kg (25.582 lb)	2,4 m - 6 m (8 ft - 19 ft 8 in)	774 ton/h (853 ton/h)
AP455² Cingolo in acciaio	Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA		12.252 kg (27.011 lb)		
AP555¹ Mobil-Trac	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	12.244 kg (26.993 lb)	2,4 m - 6,2 m (8 ft - 20 ft 6 in)	
AP555^{1,2} Mobil-Trac	EU Stage V Brasile MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	110 kW (148 hp) 106 kW (142 hp)	12.589 kg (27.754 lb)	2,55 m - 7,64 m (8 ft 4 in - 25 ft)	1.000 ton/h (1.100 ton/h)
AP555² Cingolo in acciaio	EU Stage V Brasile MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	110 kW (148 hp) 106 kW (142 hp)	12.892 kg (28.422 lb)		
AP655^{1,2} Mobil-Trac	Tier 4 Final Cina Nonroad Stage IV Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	129 kW (173 hp) 129 kW (173 hp) 151 kW (202 hp)	15.292 kg (33.730 lb) 15.754 kg (34.731 lb)	2,44 m - 6,5 m (8 ft - 21 ft 4 in) 2,55 m - 10 m (8 ft 4 in - 33 ft)	1.300 ton/h (1.433 ton/h)
AP655² Cingolo in acciaio	EU Stage V Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	129 kW (173 hp) 151 kW (202 hp)	15.754 kg (34.731 lb)	2,55 m - 10 m (8 ft 4 in - 33 ft)	
AP655 L² Cingolo in acciaio	China Nonroad Stage IV	129 kW (173 hp)	17.154 kg (37.825 lb)	3,0 m - 10 m (10 ft - 33 ft)	
AP1055^{1,2} Mobil-Trac	Tier 4 Final, EU Stage V Equivalente a Tier 3/Stage IIIA	168 kW (225 hp) 186 kW (249 hp)	16.691 kg (36.800 lb) 17.015 kg (37.513 lb)	3,0 m - 10 m (10 ft - 33 ft)	1.602 ton/h (1.766 ton/h)

I pesi sono approssimativi. Le opzioni possono variare a seconda della regione. Non tutti i modelli sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulle configurazioni, rivolgetevi al dealer Cat di zona o visitate il sito www.cat.com.

¹Rasatore vibrante

hp = cavallo vapore

²Rasatore con barra compattatrice

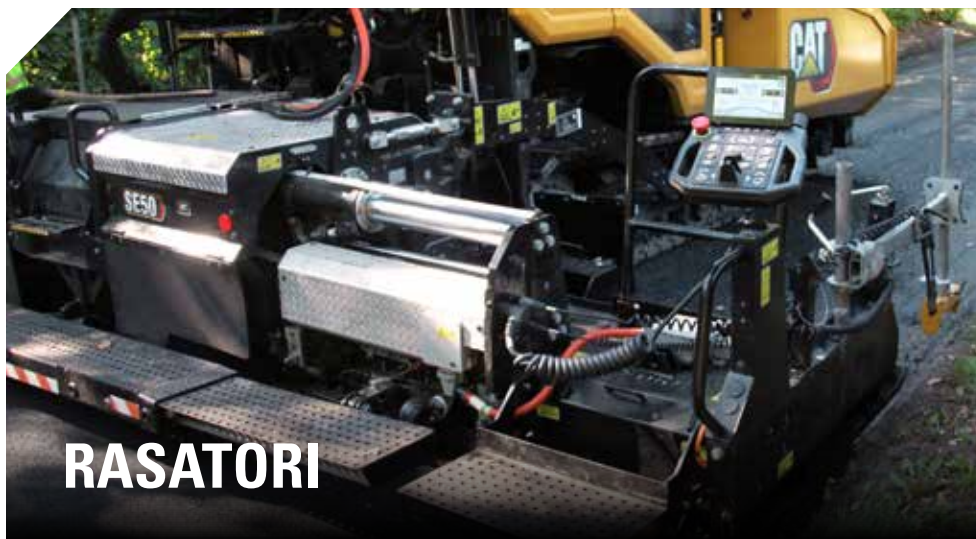

RASATORI

I rasatori Cat assicurano lunga durata, facile regolazione e semplice manutenzione. La sostituzione semplice dell'elemento scaldante e i telai dei rasatori lavorati facilitano la manutenzione rapida e riducono i costi di esercizio.

MODELLO	COMPATIBILITÀ DELL'ASFALTATRICE	PESO	LARGHEZZA DI PAVIMENTAZIONE STANDARD	LARGHEZZA MASSIMA DI PAVIMENTAZIONE	LARGHEZZA MINIMA DI PAVIMENTAZIONE
SE34 Vvibrante	AP300, AP355	1.400 kg (3.086 lb)	1,75 - 3,42 m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in)	4,6 m (15 ft 1 in)	700 mm (27,5 in)
Rasatore SE34 VT	AP300, AP355	1.450 kg (3.196 lb)	1,75 - 3,42 m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in)	4,6 m (15 ft 1 in)	700 mm (27,5 in)
SE47 FM Montaggio frontale (4B5)	AP400, AP455, AP500, AP555	2.755 kg (6.073 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 ft - 15 ft 6 in)	6,25 m (20 ft 6 in)	1,22 m (4 in)
SE47 FM Montaggio frontale (411)	AP600, AP655	2.812 kg (6.200 lb)			
SE47 Vvibrante	AP400, AP455, AP500, AP555	2.654 kg (5.850 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 ft - 15 ft 6 in)	6,1 m (20 ft)	1,22 m (4 in)
Rasatore SE47 VT	AP400, AP455, AP455 cingoli in acciaio, AP500, AP555, AP555 cingoli in acciaio	3.050 kg (6.724 lb)	2,4 m - 4,68 m (7 ft 10 in - 15 ft 4 in)	6 m (19 ft 8 in)	1,18 m (3 ft 10 in)
SE50 V vibrante	AP600, AP655	3.284 kg (7.239 lb)	2,55 - 5 m (8 ft 4 in - 16 ft 4 in)	6,5 m (21 ft 4 in)	1,32 m (4 ft 4 in)
Rasatore SE50 VT (A42)	AP500, AP555, AP555 cingoli in acciaio	3.129 kg (6.898 lb)	2,55 - 5 m (8 ft 4 in - 16 ft 4 in)	7,64 m (25 ft)	1,32 m (4 ft 4 in)
Rasatore SE50 VT (B86)	AP600, AP655, AP655 L	3.295 kg (7.264 lb)			
SE60 FM Montaggio frontale	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3.538 kg (7.800 lb)	3,05 - 5,94 m (10 ft - 19 ft 6 in)	7,77 m (25 ft 6 in)	1,83 m (6 ft)
SE60 V vibrante	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3.550 kg (7.826 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	7,65 m (25 ft)	1,78 m (5 ft 10 in)
SE60 V XW vibrante	AP655, AP1000, AP1055	4.225 kg (9.314 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	10 m (33 ft)	1,78 m (5 ft 10 in)
Rasatore SE60 VT XW	AP655, AP655 L, AP1000, AP1055	4.660 kg (10.273 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	10 m (33 ft)	1,78 m (5 ft 10 in)

I pesi sono approssimativi. Le opzioni possono variare a seconda della regione. Non tutti i modelli sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulle configurazioni, rivolgetevi al dealer Cat di zona o visitate il sito www.cat.com.

I rulli vibranti tandem Cat sono disponibili in una gamma di misure e configurazioni per soddisfare qualsiasi applicazione. La facilità di configurazione dei doppi tamburi grandi permette di ottenere la massima efficienza di compattazione con qualsiasi tipo di conglomerato.



MODELLO	EMISSIONI	POTENZA DEL MOTORE	PESO OPERATIVO	LARGHEZZA DI COMPATTAZIONE STANDARD	LARGHEZZA DI COMPATTAZIONE MASSIMA
CB7	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	74,4 kW (100 hp)	8.885 kg (19.588 lb)	1.500 mm (59 in)	1.670 mm (66 in)
	Brasile MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA, Cina Stage III	82 kW (111,5 hp)	7.990 kg (17.615 lb)		
CB8	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	74,4 kW (100 hp)	9.335 kg (20.580 lb)	1.700 mm (67 in)	1.870 mm (73 in)
	Brasile MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA, Cina Stage III	82 kW (111,5 hp)	8.720 kg (19.224 lb)		
CB10	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	90 kW (120 hp)	10.095 kg (22.255 lb)	1.700 mm (67 in)	1.870 mm (73 in)
	Brasile MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA, Cina Stage III	97 kW (131,8 hp)	9.710 kg (21.407 lb)		
CB13	Tier 4 Final, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	106 kW (142 hp)	12.900 kg (28.440 lb)	2.000 mm (79 in)	2.170 mm (85 in)
CB15	Tier 4 Final, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	106 kW (142 hp)	13.535 kg (29.840 lb)	2.130 mm (84 in)	2.300 mm (90 in)
CB16	Tier 4 Final, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	106 kW (142 hp)	14.950 kg (32.959 lb)	2.130 mm (84 in)	2.300 mm (90 in)

I pesi sono approssimativi. Le opzioni possono variare a seconda della regione. Non tutti i modelli sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulle configurazioni, rivolgetevi al dealer Cat di zona o visitate il sito www.cat.com.

hp = cavallo vapore



I compattatori per asfalto Cat dalle dimensioni contenute offrono caratteristiche quali facilità di funzionamento, semplicità di trasporto e velocità di manutenzione.

MODELLO	EMISSIONI	POTENZA DEL MOTORE	PESO OPERATIVO	PESO OPERATIVO CON SISTEMA DI ZAVORRATURA	LARGHEZZA DI COMPATTAZIONE
CB1.7	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	18,4 kW (24,7 hp)	1.605 kg (3.538 lb)	-	900 mm (35 in)
CB1.8	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	18,4 kW (24,7 hp)	1.735 kg (3.825 lb)	-	1.000 mm (39 in)
CB2.5	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	36 kW (48,2 hp)	2.521 kg (5.546 lb)	3.021 kg (6.646 lb)	1.000 mm (39 in)
CB2.5 GC	Tier 4 Final, EU Stage V, Brasile MAR-1	18,4 kW (24,7 hp)	2.521 kg (5.546 lb)	3.021 kg (6.646 lb)	1.000 mm (39 in)
CB2.7	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	36 kW (48,2 hp)	2.698 kg (5.936 lb)	3.198 kg (7.036 lb)	1.200 mm (47 in)
CB2.7 GC	Tier 4 Final, EU Stage V, Brasile MAR-1	18,4 kW (24,7 hp)	2.698 kg (5.936 lb)	3.198 kg (7.036 lb)	1.200 mm (47 in)
CB2.9	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	36 kW (48,2 hp)	2.916 kg (6.415 lb)	3.416 kg (7.515 lb)	1.300 mm (51 in)
CB4.0	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	36 kW (48,2 hp)	3.623 kg (7.971 lb)	4.315 kg (9.493 lb)	1.300 mm (51 in)
	Brasile MAR-1, Tier 4 Interim / equivalente a EU Stage IIIA	36,6 kW (49,1 hp)	3.700 kg (8.157 lb)	4.313 kg (9.508 lb)	
CB4.4	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	36 kW (48,2 hp)	3.801 kg (8.362 lb)	4.493 kg (9.885 lb)	1.400 mm (55 in)
	Brasile MAR-1, Tier 4 Interim / equivalente a EU Stage IIIA	36,6 kW (49,1 hp)	3.803 kg (8.385 lb)	4.417 kg (9.738 lb)	
CC2.7 Combinato	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	36 kW (48,2 hp)	2.599 kg (5.718 lb)	2.779 kg (6.114 lb)	1.200 mm (47 in)
CC2.7 GC Combinato	Tier 4 Final, EU Stage V, Brasile MAR-1	18,4 kW (24,7 hp)	2.599 kg (5.718 lb)	2.779 kg (6.114 lb)	1.200 mm (47 in)
CC4.0 Combinato	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	36 kW (48,2 hp)	3.586 kg (7.889 lb)	3.936 kg (8.659 lb)	1.300 mm (51 in)
	Brasile MAR-1, Tier 4 Interim / equivalente a EU Stage IIIA	36,3 kW (48,7 hp)	3.378 kg (7.446 lb)	3.792 kg (8.342 lb)	

I pesi sono approssimativi. Le opzioni possono variare a seconda della regione. Non tutti i modelli sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulle configurazioni, rivolgetevi al dealer Cat di zona o visitate il sito www.cat.com.

hp = cavallo vapore

I compattatori gommati Cat offrono un'ampia gamma di pesi operativi per soddisfare esigenze applicative specifiche. Acciaio, sabbia e acqua offrono opzioni di zavorra versatili.



RULLI PNEUMATICI

MODELLO	EMISSIONI	POTENZA DEL MOTORE	PESO MASSIMO	LARGHEZZA DI COMPATTAZIONE	PESO PER RUOTA MASSIMO
CW12	Tier 3, EU Stage IIIA, Cina Stage III	75 kW (100,5 hp)	9.200 kg (20.282 lb)	2.090 mm (82 in)	1.260 kg (2.778 lb)
CW16	Tier 4 Final, EU Stage V, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	75 kW (100,6 hp)	15.000 kg (33.000 lb)	1.754 mm (69 in)	1.670 kg (3.680 lb)
CW34	Tier 4 Final, EU Stage V Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA, Cina Stage III	98 kW (131 hp) 96,5 kW (129 hp)	27.000 kg (59.525 lb)	2.090 mm (82 in)	3.380 kg (7.452 lb)

I pesi sono approssimativi. Le opzioni possono variare a seconda della regione. Non tutti i modelli sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulle configurazioni, rivolgetevi al dealer Cat di zona o visitate il sito www.cat.com.

hp = cavallo vapore



Le rigeneratrici/stabilizzatrici di suolo Cat polverizzano lo strato di asfalto e lo miscelano con la base sottostante oppure miscelano additivi e aggregati nel suolo per stabilizzare manti stradali deteriorati o suolo per una base solida.

MODELLO	EMISSIONI	POTENZA LORDA	PESO MASSIMO	LARGHEZZA DI TAGLIO
RM400	(U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V)	314 kW (421 hp)	26.164 kg (57.682 lb)	2.438 mm (96 in)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	313 kW (419,7 hp)	25.960 kg (57.232 lb)	
RM500	(U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V)	407 kW (546 hp)	31.533 kg (69.518 lb)	2.438 mm (96 in)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	406 kW (544,4 hp)	29.372 kg (64.753 lb)	
RM600	(U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V)	474 kW (636 hp)	36.302 kg (80.032 lb)	2.438 mm (96 in)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	470 kW (630 hp)	35.958 kg (79.274 lb)	
RM800	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	568 kW (762 hp)	36.124 kg (79.640 lb)	2.438 mm (96 in)
	Tier 2 / equivalente a EU Stage II	576 kW (772 hp)	36.118 kg (79.627 lb)	

I pesi sono approssimativi. Le opzioni possono variare a seconda della regione. Non tutti i modelli sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulle configurazioni, rivolgetevi al dealer Cat di zona o visitate il sito www.cat.com.

hp = cavallo vapore

GUIDA SELEZIONE ROTORE

ROTORE	RM400	RM500	RM600	RM800
Universale 16	•	•		
Universale 18*	•	•		
Combinato	•	•		
Terreno		•		
Lanceolato*	•			
Sistema K			•	•

*Il rotore non è disponibile in tutte le regioni per questo modello di macchina. Per informazioni dettagliate sulla disponibilità e le caratteristiche tecniche del rotore, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Le fresatrici a freddo Cat rimuovono la pavimentazione usurata o deteriorata a una profondità e un'angolazione precise, lasciando una superficie irruvidita che può essere immediatamente riaperta al traffico o ricoperta con nuovo asfalto. Sono anche in grado di rimuovere completamente il manto stradale a una profondità di 330 mm (13 in).



MODELLO	EMISSIONI	POTENZA LORDA	PESO OPERATIVO	LARGHEZZA DI TAGLIO
PM310	(U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V)	256 kW (343 hp)	21.215 kg (46.770 lb)	1.000 mm (39,4 in)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA		20.924 kg (46.131 lb)	
PM312	(U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V)	256 kW (343 hp)	21.503 kg (47.407 lb)	1.225 mm (48,2 in)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA		21.213 kg (46,766 lb)	
PM313	(U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V)	256 kW (343 hp)	21.556 kg (47.522 lb)	1.300 mm (51,2 in)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA		21.267 kg (46.886 lb)	
PM620	Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, Cina Nonroad Stage IV	474 kW (636 hp)	33.330 kg (73.480 lb)	2.010 mm (79 in)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	470 kW (630 hp)	33.115 kg (73.006 lb)	
PM622	Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, Cina Nonroad Stage IV	474 kW (636 hp)	33.900 kg (74.737 lb)	2.235 mm (88 in)
	Brazil MAR-1, Tier 3 / equivalente a EU Stage IIIA	470 kW (630 hp)	33.685 kg (74.263 lb)	
PM820	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	601 kW (806 hp)	36.130 kg (79.653 lb)	2.010 mm (79 in)
	Tier 2 / equivalente a EU Stage II	576 kW (772,4 hp)		
PM822	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	601 kW (806 hp)	36.700 kg (80.910 lb)	2.235 mm (88 in)
	Tier 2 / equivalente a EU Stage II	576 kW (772,4 hp)		
PM825	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,	601 kW (806 hp)	37.500 kg (82.673 lb)	2.505 mm (98,6 in)
	Tier 2 / equivalente a EU Stage II	576 kW (772,4 hp)		

Profondità di taglio massima 330 mm (13 in).

PM310, PM312 e PM313, riportati i pesi del sottocarro con cingoli

I pesi sono approssimativi. Le opzioni possono variare a seconda della regione. Non tutti i modelli sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulle configurazioni, rivolgetevi al dealer Cat di zona o visitate il sito www.cat.com.

hp = cavallo vapore

PAVIMENTAZIONE CAT® ESATTAMENTE LÌ CON TE



Ogni giorno porta nuove sfide e scadenze strette. Non sei da solo ad affrontare ciò che ti aspetta: siamo al tuo fianco, come sempre. Con una pavimentazione leader sul mercato e attrezzature di costruzione che ti aiutano a portare a termine tutti i lavori in tempo e secondo le specifiche. Ricambi e assistenza di qualità superiore sono garanzia di efficienza operativa. Reale, formazione pratica e risorse che aiutano il tuo gruppo a padroneggiare le ultime tecniche e tecnologie. In un settore in continua evoluzione, una cosa non cambia: il nostro impegno a essere sempre al vostro fianco.

Visitate il sito web www.cat.com

 facebook.com/CatPaving

 instagram.com/CatPaving

 youtube.com/CatPaving



オフロド法2014年
基準適合



Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo www.cat.com.

© 2024 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine in primo piano in foto possono includere attrezzature aggiuntive. Consulta il tuo dealer Cat per le opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

QLDQ1055-23 (03-2024)
Global

