


ASFALTEREN
ASSORTIMENT

CAT®

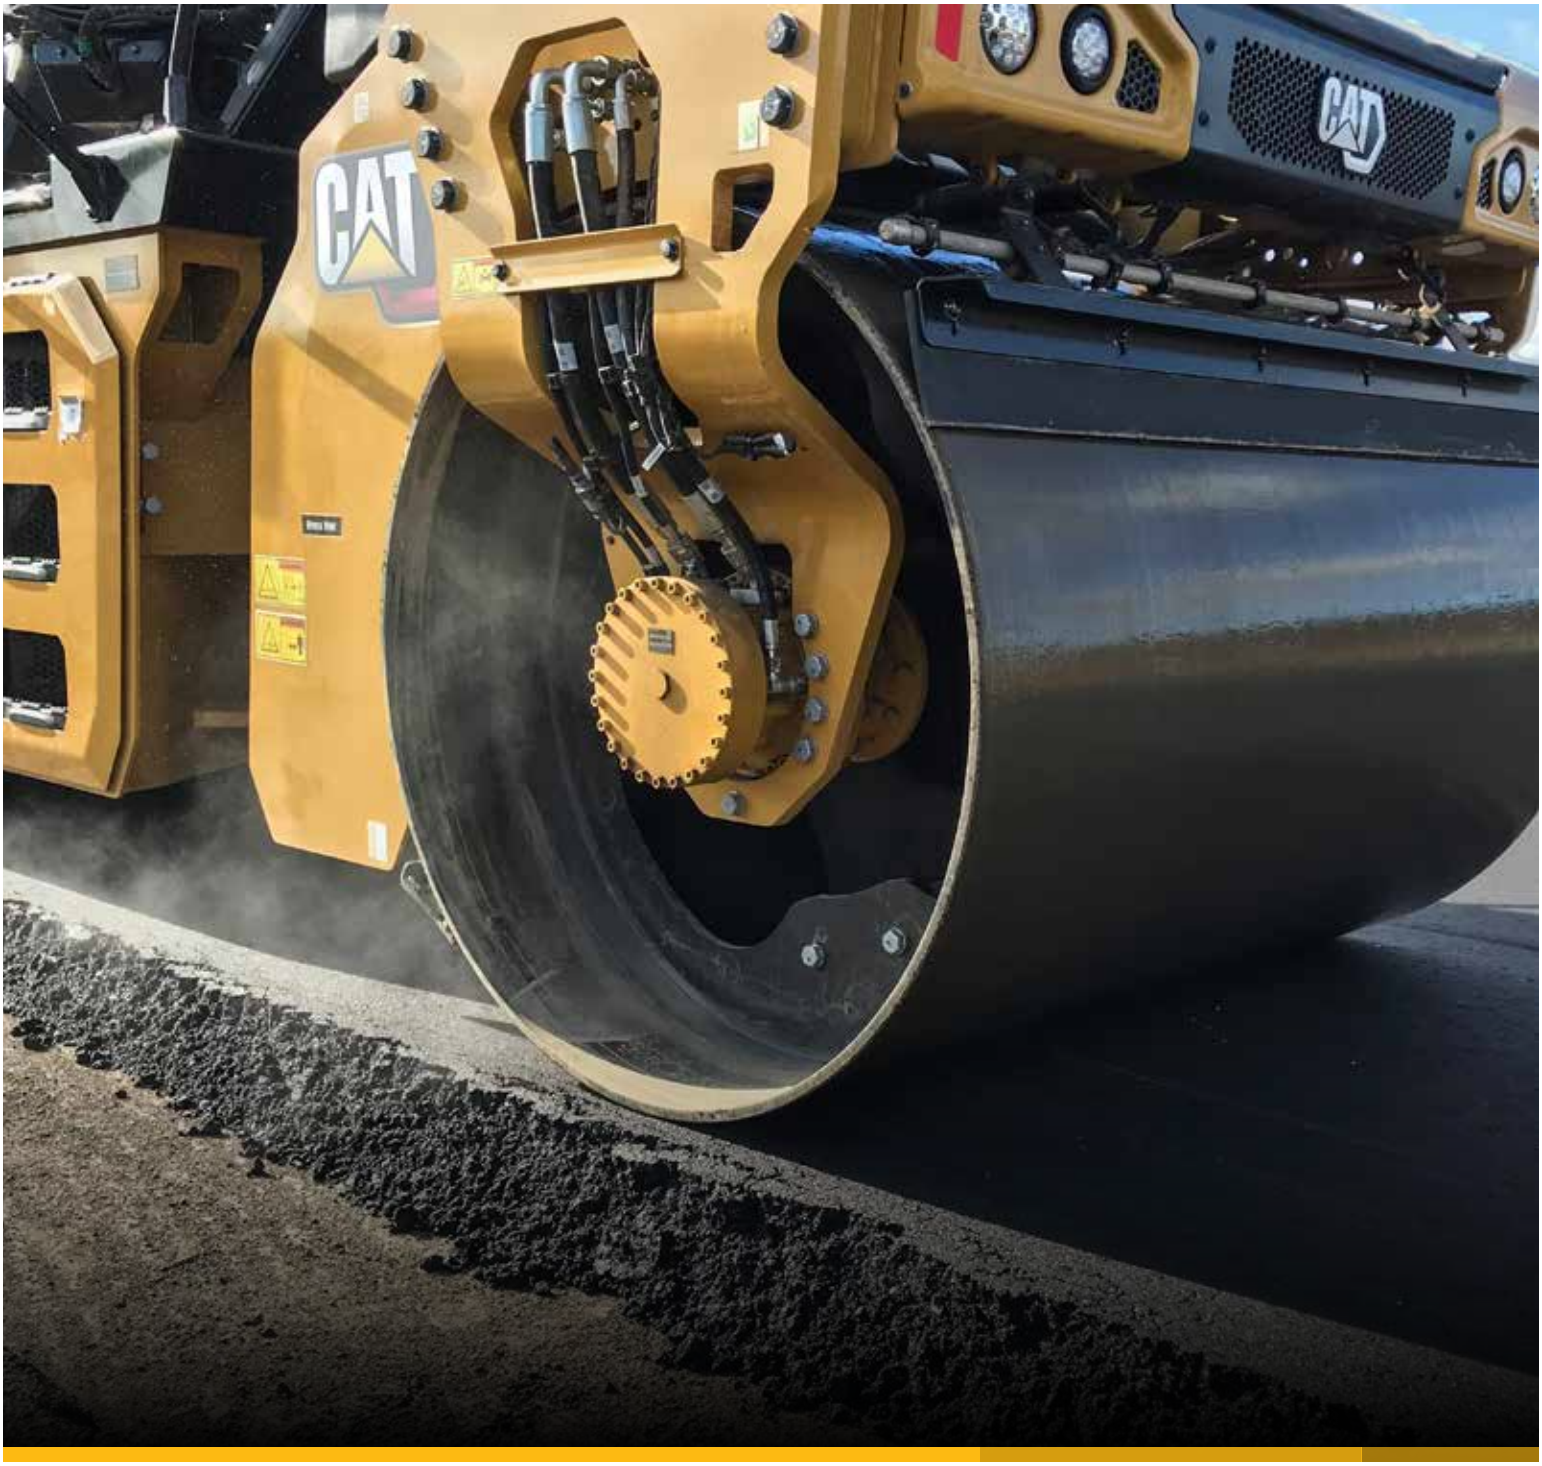

TRILBODEMVERDICHTERS

Cat® trilbodemverdichters zijn duurzaam en betrouwbaar. Ze bieden hoge verdichtingsprestaties, snelheid en hellingvermogen om de productiviteit bij een groot aantal toepassingen te maximaliseren.

MODEL	TYPE TROMMEL	EMISSIES	MOTOR-VERMOGEN	BEDRIJFSGEWICHT MET CABINE	VERDICHTINGS-BREEDTE
CS5	Glad	Tier 4 Final	55,5 kW (74.4 hp)	4445 kg (9,800 lb)*	1270 mm (50 in)
CP5	Kussenblok	Tier 4 Final	55,5 kW (74.4 hp)	4675 kg (10,307 lb)*	1270 mm (50 in)
CS7	Glad	Tier 4 Final, EU Stage V	74,4 kW (99.8 hp)	7383 kg (16,276 lb)	1676 mm (66 in)
		Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	74,5 kW (99.9 hp)	7210 kg (15,895 lb)	
CP7	Kussenblok	Tier 4 Final, EU Stage V	74,4 kW (99.8 hp)	7707 kg (16,990 lb)	1676 mm (66 in)
		Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	74,5 kW (99.9 hp)	7471 kg (16,471 lb)	
CS10 GC	Glad	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	90 kW (121 hp)	10.494 kg (23,136 lb)	2134 mm (84 in)
		Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	83 kW (111.3 hp)	10.492 kg (23,131 lb)	
CS11	Glad	Tier 4 Final	97,9 kW (131.3 hp)	10.806 kg (23,823 lb)	2134 mm (84 in)
		Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	96,5 kW (129.4 hp)	10.806 kg (23,823 lb)	
CS11 GC	Glad	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, Japan 2014	90 kW (120.7 hp)	11.238 kg (24,775 lb)	2134 mm (84 in)
		Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	83 kW (111.3 hp)	11.235 kg (24,769 lb)	
CP11 GC	Kussenblok	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	90 kW (121 hp)	11.389 kg (25,109 lb)	2134 mm (84 in)
		Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	83 kW (111.3 hp)	11.387 kg (25,104 lb)	
CP11	Kussenblok	Tier 4 Final	97,9 kW (131.3 hp)	11.383 kg (25,095 lb)	2134 mm (84 in)
		Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	96,5 kW (129.4 hp)	11.383 kg (25,095 lb)	
CS12	Glad	Tier 4 Final, Japan 2014	117 kW (156.9 hp)	11.500 kg (25,353 lb)	2134 mm (84 in)
		EU Stage V	117 kW (156.9 hp)	11.953 kg (26,351 lb)	
		Gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	116,1 kW (155.7 hp)	11.743 kg (25,889 lb)	
CP12	Kussenblok	Tier 4 Final	117 kW (156.9 hp)	11.914 kg (26,266 lb)	2134 mm (84 in)
		EU Stage V	117 kW (156.9 hp)	12.261 kg (27,030 lb)	
		Gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	116,1 kW (155.7 hp)	11.914 kg (26,266 lb)	

** Bedrijfsgewicht vermeld met ROPS/FOPS-overkapping. Niet beschikbaar in een cabineconfiguratie.*

Gewichten zijn bij benadering. Opties kunnen per regio verschillen. Sommige modellen worden niet in alle regio's aangeboden. Neem voor beschikbaarheid en configuraties contact op met uw plaatselijke Cat® dealer of ga naar **www.cat.com**.

hp = Imperial horsepower



TRILBODEMVERDICHTERS

MODEL	TYPE TROMMEL	EMISSIES	MOTOR-VERMOGEN	BEDRIJFSGEWICHT MET CABINE	VERDICHTINGS-BREEDTE
CS13 GC	Glad	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	90 kW (121 hp)	12.655 kg (27,900 lb)	2134 mm (84 in)
		Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	83 kW (111.3 hp)	12.653 kg (27,895 lb)	
CP13 GC	Kussenblok	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	90 kW (121 hp)	12.641 kg (27,869 lb)	2134 mm (84 in)
		Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	83 kW (111.3 hp)	12.485 kg (27,524 lb)	
CS13	Glad	EU Stage V	117 kW (156.9 hp)	12.791 kg (28,199 lb)	2134 mm (84 in)
CS14	Glad	Tier 4 Final	117 kW (156.9 hp)	14.245 kg (31,405 lb)	2134 mm (84 in)
		EU Stage V	117 kW (156.9 hp)	14.336 kg (31,605 lb)	
		Gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	116,1 kW (155.7 hp)	14.245 kg (31,405 lb)	
CP14	Kussenblok	Tier 4 Final	117 kW (156.9 hp)	14.607 kg (32,203 lb)	2134 mm (84 in)
		EU Stage V	117 kW (156.9 hp)	14.755 kg (32,530 lb)	
		Gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	116,1 kW (155.7 hp)	14.607 kg (32,203 lb)	
CS16	Glad	Tier 4 Final	129,4 kW (173.5 hp)	16.143 kg (35,589 lb)	2134 mm (84 in)
		EU Stage V	129,4 kW (173.5 hp)	15.999 kg (35,272 lb)	
		Gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	129 kW (173 hp)	16.143 kg (35,589 lb)	
CP16	Kussenblok	Tier 4 Final	129,4 kW (173.5 hp)	16.506 kg (36,390 lb)	2134 mm (84 in)
		EU Stage V	129,4 kW (173.5 hp)	16.339 kg (36,022 lb)	
		Gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	129 kW (173 hp)	16.506 kg (36,390 lb)	
CS17	Glad	EU Stage V	129,4 kW (173.5 hp)	17.420 kg (38,405 lb)	2134 mm (84 in)
CP17	Kussenblok	Gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	129 kW (173 hp)	17.677 kg (38,971 lb)	2134 mm (84 in)
CS19	Glad	Tier 4 Final, Japan 2014	129,4 kW (173.5 hp)	18.888 kg (41,641 lb)	2134 mm (84 in)
		EU Stage V	129,4 kW (173.5 hp)	18.888 kg (41,641 lb)	
		Gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	129 kW (173 hp)	18.780 kg (41,403 lb)	
CS20	Glad	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	129 kW (173 hp)	20.220 kg (44,577 lb)	2134 mm (84 in)

Gewichten zijn bij benadering. Opties kunnen per regio verschillen. Sommige modellen worden niet in alle regio's aangeboden. Neem voor beschikbaarheid en configuraties contact op met uw plaatselijke Cat dealer of ga naar **www.cat.com**.

hp = Imperial horsepower



ASFALTMACHINES OP BANDEN

Asfalteermachines van Cat bieden intuïtieve, toegankelijke technologieën en snelle verwarming van de afwerkbalkplaten. Deze functies, in combinatie met ondersteuning van uw plaatselijke dealer, maken asfalteermachines van Cat tot een uitstekende investering.

MODEL	EMISSIES	MOTOR-VERMOGEN	TREKKER-GEWICHT	ASFALTERINGS-BEREIK	MAXIMALE DOORVOER-CAPACITEIT
AP300 [1, 2]	EU Stage V, Brazilië MAR-1, gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA, gelijkwaardig aan Tier 2 / EU Stage II	55 kW (74.8 hp)	6600 kg (14,550 lb)	1,75 m - 4,0 m (5 ft 9 in - 13 ft 1 in)	406 ton/h (447 US ton/h)
AP400 [1]	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	10.581 kg (23,327 lb)	2,4 m - 6,1 m (8 ft - 20 ft)	774 ton/h (853 US ton/h)
AP400 [1, 2]	EU Stage V, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA		11.256 kg (24,819 lb)	2,4 m - 6 m (8 ft - 19 ft 8 in)	
AP500 [1]	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	11.481 kg (25,311 lb)	2,4 m - 6,2 m (8 ft - 20 ft 6 in)	1000 ton/h (1100 US ton/h)
AP500 [1, 2]	EU Stage V	110 kW (148 hp)	12.026 kg (26,513 lb)	2,55 m - 6,77 m (8 ft 4 in - 22 ft 3 in)	
	Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	106 kW (142 hp)			
AP600 [1, 2]	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	13.556 kg (29,391 lb)	2,44 m - 6,5 m (8 ft - 21 ft 4 in)	1300 ton/h (1433 US ton/h)
	EU Stage V, Korea Stage V	129 kW (173 hp)	14.018 kg (30,904 lb)	2,55 m - 8,0 m (8 ft 4 in - 26 ft 4 in)	
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	151 kW (202 hp)			
AP1000 [1, 2]	Tier 4 Final	168 kW (225 hp)	15.526 kg (34,228 lb)	3,0 m - 7,8 m (10 ft - 25 ft 6 in)	1602 ton/h (1766 US ton/h)

Gewichten zijn bij benadering. Opties kunnen per regio verschillen. Sommige modellen worden niet in alle regio's aangeboden. Neem voor beschikbaarheid en configuraties contact op met uw plaatselijke Cat dealer of ga naar **www.cat.com**.

[1]Trilafwerkbalk
[2]Stampafwerkbalk

hp = Imperial horsepower



ASFALTEERMACHINES OP RUPSEN

MODEL	EMISSIES	MOTOR-VERMOGEN	TREKKER-GEWICHT	ASFALTERINGS-BEREIK	MAXIMALE DOORVOER-CAPACITEIT
AP355 [1, 2] **Mobil-Trac™**	Tier 4 Final, EU Stage V, Brazilië MAR-1, Tier 3 / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA, Tier 2 / gelijkwaardig aan EU Stage II, China Off-Road Stage III	55 kW (74.8 hp)	7100 kg (16,094 lb)	1,75 m - 4,6 m (5 ft 9 in - 15 ft 1 in)	406 ton/h (447 US ton/h)
AP455 [1] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	11.266 kg (24,837 lb)	2,4 m - 6,1 m (8 ft - 20 ft)	774 ton/h (853 US ton/h)
AP455 [1, 2] **Mobil-Trac**	EU Stage V, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA		11.604 kg (25,582 lb)	2,4 m - 6 m (8 ft - 19 ft 8 in)	
AP455 [2] **Stalen rups**			12.252 kg (27,011 lb)		
AP555 [1] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	12.244 kg (26,993 lb)	2,4 m - 6,2 m (8 ft - 20 ft 6 in)	1000 ton/h (1100 US ton/h)
AP555 [1, 2] **Mobil-Trac**	EU Stage V	110 kW (148 hp)	12.589 kg (27,754 lb)	2,55 m - 7,64 m (8 ft 4 in - 25 ft)	
	Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	106 kW (142 hp)			
AP555 [2] **Stalen rups**	EU Stage V	110 kW (148 hp)	12.892 kg (28,422 lb)		
	Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	106 kW (142 hp)			
AP655 [1, 2] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	15.292 kg (33,730 lb)	2,44 m - 6,5 m (8 ft - 21 ft 4 in)	1300 ton/h (1433 US ton/h)
	EU Stage V, China Nonroad Stage IV	129 kW (173 hp)	15.754 kg (34,731 lb)	2,55 m - 10 m (8 ft 4 in - 33 ft)	
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	151 kW (202 hp)			
AP655 [2] **Stalen rups**	EU Stage V	129 kW (173 hp)	15.754 kg (34,731 lb)	2,55 m - 10 m (8 ft 4 in - 33 ft)	
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	151 kW (202 hp)			
AP655 L [2] **Stalen rups**	China Non-road Stage IV	129 kW (173 hp)	17.154 kg (37,825 lb)	3,0 m - 10 m (10 ft - 33 ft)	
AP1055 [1, 2] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final, EU Stage V	168 kW (225 hp)	16.691 kg (36,800 lb)	3,0 m - 10 m (10 ft - 33 ft)	1602 ton/h (1766 US ton/h)
	Gelijkwaardig aan Tier 3 / EU Stage IIIA	186 kW (249 hp)	17.015 kg (37,513 lb)		

Gewichten zijn bij benadering. Opties kunnen per regio verschillen. Sommige modellen worden niet in alle regio's aangeboden. Neem voor beschikbaarheid en configuraties contact op met uw plaatselijke Cat dealer of ga naar **www.cat.com**.

[1]Trilafwerkbalk
[2]Stampafwerkbalk

hp = Imperial horsepower



AFWERKBALKEN

Afwerkbalken van Cat bieden uitstekende duurzaamheid, eenvoudige afstelling en gemakkelijk onderhoud. Simpele vervanging van verwarmingselementen en machinaal bewerkte afwerkbalkframes maken snel onderhoud mogelijk en verlagen de bedrijfskosten.

MODEL	COMPATIBILITEIT ASFALTEERMACHINE	GEWICHT	STANDAARD-ASFALTERINGS-BEREIK	MAXIMALE ASFALTERINGS-BREEDTE	MINIMALE ASFALTERINGS-BREEDTE
SE34 V trilsysteem	AP300, AP355	1400 kg (3,086 lb)	1,75 - 3,42 m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in)	4,6 m (15 ft 1 in)	700 mm (27,5 in)
SE34 VT stampmes	AP300, AP355	1450 kg (3,196 lb)	1,75 - 3,42 m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in)	4,6 m (15 ft 1 in)	700 mm (27,5 in)
SE47 FM op voorkant gemonteerd (4B5)	AP400, AP455, AP500, AP555	2755 kg (6,073 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 ft - 15 ft 6 in)	6,25 m (20 ft 6 in)	1,22 m (4 ft)
SE47 FM op voorkant gemonteerd (411)	AP600, AP655	2812 kg (6,200 lb)			
SE47 V trilsysteem	AP400, AP455, AP500, AP555	2654 kg (5,850 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 ft - 15 ft 6 in)	6,1 m (20 ft)	1,22 m (4 ft)
SE47 VT stampmes	AP400, AP455, AP455 stalen rups, AP500, AP555, AP555 stalen rups	3050 kg (6,724 lb)	2,4 m - 4,68 m (7 ft 10 in - 15 ft 4 in)	6 m (19 ft 8 in)	1,18 m (3 ft 10 in)
SE50 V trilsysteem	AP600, AP655	3284 kg (7,239 lb)	2,55 - 5 m (8 ft 4 in - 16 ft 4 in)	6,5 m (21 ft 4 in)	1,32 m (4 ft 4 in)
SE50 VT stampmes (A42)	AP500, AP555, AP555 stalen rups	3129 kg (6,898 lb)	2,55 - 5 m (8 ft 4 in - 16 ft 4 in)	7,64 m (25 ft)	1,32 m (4 ft 4 in)
SE50 VT stampmes (B86)	AP600, AP655, AP655 L	3295 kg (7,264 lb)			
SE60 FM Frontmontage	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3538 kg (7,800 lb)	3,05 - 5,94 m (10 ft - 19 ft 6 in)	7,77 m (25 ft 6 in)	1,83 m (6 ft)
SE60 V trilsysteem	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3550 kg (7,826 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	7,65 m (25 ft)	1,78 m (5 ft 10 in)
SE60 V XW trilsysteem	AP655, AP1000, AP1055	4225 kg (9,314 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	10 m (33 ft)	1,78 m (5 ft 10 in)
SE60 VT XW stampmes	AP655, AP655 L, AP1000, AP1055	4660 kg (10,273 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	10 m (33 ft)	1,78 m (5 ft 10 in)

Gewichten zijn bij benadering. Opties kunnen per regio verschillen. Sommige modellen worden niet in alle regio's aangeboden. Neem voor beschikbaarheid en configuraties contact op met uw plaatselijke Cat dealer of ga naar **www.cat.com**.

Cat tandemtrilwalsen zijn verkrijgbaar in een reeks maten en configuraties voor elke toepassing. Grote dubbele trommels zijn eenvoudig op te stellen voor een maximale verdichtingsefficiëntie bij elk type mengsel.



TANDEMTRILWALSEN

MODEL	EMISSIES	MOTOR-VERMOGEN	BEDRIJFS-GEWICHT	STANDAARD VERDICHTINGS-BREEDTE	MAXIMALE VERDICHTINGSBREEDTE
CB7	Tier 4 Final, EU Stage V	74,4 kW (100 hp)	8885 kg (19,588 lb)	1500 mm (59 in)	1670 mm (66 in)
	Brazilië MAR-1, Tier 3 / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA, China Stage III	82 kW (111.5 hp)	7990 kg (17,615 lb)		
CB8	Tier 4 Final, EU Stage V	74,4 kW (100 hp)	9335 kg (20,580 lb)	1700 mm (67 in)	1870 mm (73 in)
	Brazilië MAR-1, Tier 3 / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA, China Stage III	82 kW (111.5 hp)	8720 kg (19,224 lb)		
CB10	Tier 4 Final, EU Stage V	90 kW (120 hp)	10.095 kg (22,255 lb)	1700 mm (67 in)	1870 mm (73 in)
	Brazilië MAR-1, Tier 3 / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA, China Stage III	97 kW (131.8 hp)	9710 kg (21,407 lb)		
CB13	Tier 4 Final, Tier 3 / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA	106 kW (142 hp)	12.900 kg (28,440 lb)	2000 mm (79 in)	2170 mm (85 in)
CB15	Tier 4 Final, Tier 3 / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA	106 kW (142 hp)	13.535 kg (29,840 lb)	2130 mm (84 in)	2300 mm (90 in)
CB16	Tier 4 Final, Tier 3 / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA	106 kW (142 hp)	14.950 kg (32,959 lb)	2130 mm (84 in)	2300 mm (90 in)

Gewichten zijn bij benadering. Opties kunnen per regio verschillen. Sommige modellen worden niet in alle regio's aangeboden. Neem voor beschikbaarheid en configuraties contact op met uw plaatselijke Cat dealer of ga naar **www.cat.com**.

hp = Imperial horsepower



UTILITEITSWALSEN

Cat asfaltverdichters van utiliteitsformaat zijn gemakkelijk te bedienen, eenvoudig te vervoeren en snel te onderhouden.

MODEL	EMISSIES	MOTOR-VERMOGEN	BEDRIJFS-GEWICHT	BEDRIJFSGEWICHT MET BALLAST	VERDICHTINGS-BREEDTE
CB1.7	Tier 4 Final, EU Stage V	18,4 kW (24.7 hp)	1605 kg (3,538 lb)	–	900 mm (35 in)
CB1.8	Tier 4 Final, EU Stage V	18,4 kW (24.7 hp)	1735 kg (3,825 lb)	–	1000 mm (39 in)
CB2.5	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	2521 kg (5,546 lb)	3021 kg (6,646 lb)	1000 mm (39 in)
CB2.5 GC	Tier 4 Final, EU Stage V, Brazil MAR-1	18,4 kW (24.7 hp)	2521 kg (5,546 lb)	3021 kg (6,646 lb)	1000 mm (39 in)
CB2.7	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	2698 kg (5,936 lb)	3198 kg (7,036 lb)	1200 mm (47 in)
CB2.7 GC	Tier 4 Final, EU Stage V, Brazil MAR-1	18,4 kW (24.7 hp)	2698 kg (5,936 lb)	3198 kg (7,036 lb)	1200 mm (47 in)
CB2.9	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	2916 kg (6,415 lb)	3416 kg (7,515 lb)	1300 mm (51 in)
CB4.0	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	3623 kg (7,971 lb)	4315 kg (9,493 lb)	1300 mm (51 in)
	Brazilië MAR-1, Tier 4 Interim / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA	36,6 kW (49.1 hp)	3700 kg (8,157 lb)	4313 kg (9,508 lb)	
CB4.4	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	3801 kg (8,362 lb)	4493 kg (9,885 lb)	1400 mm (55 in)
	Brazilië MAR-1, Tier 4 Interim / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA	36,6 kW (49.1 hp)	3803 kg (8,385 lb)	4417 kg (9,738 lb)	
CC2.7 Combi	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	2599 kg (5,718 lb)	2779 kg (6,114 lb)	1200 mm (47 in)
CC2.7 GC Combi	Tier 4 Final, EU Stage V, Brazil MAR-1	18,4 kW (24.7 hp)	2599 kg (5,718 lb)	2779 kg (6,114 lb)	1200 mm (47 in)
CC4.0 Combi	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	3586 kg (7,889 lb)	3936 kg (8,659 lb)	1300 mm (51 in)
	Brazilië MAR-1, Tier 4 Interim / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA	36,3 kW (48.7 hp)	3378 kg (7,446 lb)	3792 kg (8,342 lb)	

Gewichten zijn bij benadering. Opties kunnen per regio verschillen. Sommige modellen worden niet in alle regio's aangeboden. Neem voor beschikbaarheid en configuraties contact op met uw plaatselijke Cat dealer of ga naar **www.cat.com**.

hp = Imperial horsepower

Cat pneumatische verdichters bieden een breed scala aan bedrijfsgewichten om aan specifieke toepassingsbehoeften te kunnen voldoen. Staal, zand en water bieden veelzijdige ballastopties.



BANDENWALSEN

MODEL	EMISSIES	MOTOR-VERMOGEN	MAXIMUM-GEWICHT	VERDICHTINGS-BREEDTE	MAXIMAAL GEWICHT PER WIEL
CW12	Tier 3, EU Stage IIIA, China Stage III	75 kW (100.5 hp)	9200 kg (20,282 lb)	2090 mm (82 in)	1260 kg (2,778 lb)
CW16	Tier 4 Final, EU Stage V, Tier 3 / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA	75 kW (100.6 hp)	15.000 kg (33,000 lb)	1754 mm (69 in)	1670 kg (3,680 lb)
CW34	Tier 4 Final, EU Stage IV	98 kW (131 hp)	27.000 kg (59,525 lb)	2090 mm (82 in)	3380 kg (7,452 lb)
	Tier 3 / gelijkwaardig aan EU Stage IIIA, China Stage III	96,5 kW (129 hp)			

Gewichten zijn bij benadering. Opties kunnen per regio verschillen. Sommige modellen worden niet in alle regio's aangeboden. Neem voor beschikbaarheid en configuraties contact op met uw plaatselijke Cat dealer of ga naar **www.cat.com**.

hp = Imperial horsepower



FREESMACHINES/ BODEMSTABILISATORS

Cat freesmachines/ bodemstabilisators vergruizen de asfaltlaag en mengen deze met de onderliggende basis of mengen additieven en aggregaten in de grond om beschadigde wegen of bodem te stabiliseren voor een sterke ondergrond.

MODEL	EMISSIES	BRUTOVERMOGEN	MAXIMUMGEWICHT	SNIJBREEDTE
RM400	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	314 kW (421 hp)	26.164 kg (57,682 lb)	2438 mm (96 in)
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	313 kW (419.7 hp)	25.960 kg (57,232 lb)	
RM500	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	407 kW (546 hp)	31.533 kg (69,518 lb)	2438 mm (96 in)
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	406 kW (544.4 hp)	29.372 kg (64,753 lb)	
RM600	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	474 kW (636 hp)	36.302 kg (80,032 lb)	2438 mm (96 in)
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	470 kW (630 hp)	35.958 kg (79,274 lb)	
RM800	Tier 4 Final, EU Stage V	568 kW (762 hp)	36.124 kg (79,640 lb)	2438 mm (96 in)
	Tier 2 / gelijkwaardig aan EU Stage II	576 kW (772 hp)	36.118 kg (79,627 lb)	

Gewichten zijn bij benadering. Opties kunnen per regio verschillen. Sommige modellen worden niet in alle regio's aangeboden. Neem voor beschikbaarheid en configuraties contact op met uw plaatselijke Cat dealer of ga naar **www.cat.com**.

hp = Imperial horsepower

ROTORSELECTIEGIDS

ROTOR	RM400	RM500	RM600	RM800
Universeel 16	•	•		
Universeel 18*	•	•		
Combinatie	•	•		
Grond		•		
Spade*	•			
System K			•	•

**Rotor is niet in alle regio's beschikbaar voor dit machinemodel. Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor gedetailleerde rotorspecificaties en beschikbaarheid.*

Cat asfaltfrezen verwijderen versleten of verslechterde bestrating tot een gespecificeerde diepte en helling en laten een gestructureerd oppervlak achter dat onmiddellijk kan worden opengesteld voor verkeer of kan worden bedekt met nieuw asfalt. Ze kunnen ook hele wegdekken verwijderen tot een diepte van 330 mm (13 in).



ASFALTFREZEN

MODEL	EMISSIES	BRUTOVERMOGEN	BEDRIJFSGEWICHT	SNIJBREEDTE
PM310	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	256 kW (343 hp)	21.215 kg (46,770 lb)	1000 mm (39.4 in)
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA		20.924 kg (46,131 lb)	
PM312	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	256 kW (343 hp)	21.503 kg (47,407 lb)	1225 mm (48.2 in)
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA		21.213 kg (46,766 lb)	
PM313	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V	256 kW (343 hp)	21.556 kg (47,522 lb)	1300 mm (51.2 in)
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA		21.267 kg (46,886 lb)	
PM620	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Non-road Stage IV	474 kW (636 hp)	33.330 kg (73,480 lb)	2010 mm (79 in)
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	470 kW (630 hp)	33.115 kg (73,006 lb)	
PM622	Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Non-road Stage IV	474 kW (636 hp)	33.900 kg (74,737 lb)	2235 mm (88 in)
	Gelijkwaardig aan Brazilië MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA	470 kW (630 hp)	33.685 kg (74,263 lb)	
PM820	Tier 4 Final, EU Stage V	601 kW (806 hp)	36.130 kg (79,653 lb)	2010 mm (79 in)
	Tier 2 / gelijkwaardig aan EU Stage II	576 kW (772.4 hp)		
PM822	Tier 4 Final, EU Stage V	601 kW (806 hp)	36.700 kg (80,910 lb)	2235 mm (88 in)
	Tier 2 / gelijkwaardig aan EU Stage II	576 kW (772.4 hp)		
PM825	Tier 4 Final, EU Stage V	601 kW (806 hp)	37.500 kg (82,673 lb)	2505 mm (98.6 in)
	Tier 2 / gelijkwaardig aan EU Stage II	576 kW (772.4 hp)		

Max. freesdiepte 330 mm (13 in).

PM310, PM312 en PM313 gewichten met rupsen onderwagen vermeld.

Gewichten zijn bij benadering. Opties kunnen per regio verschillen. Sommige modellen worden niet in alle regio's aangeboden. Neem voor beschikbaarheid en configuraties contact op met uw plaatselijke Cat dealer of ga naar **www.cat.com**.

hp = Imperial horsepower

CAT® ASFALTERING

STEEDS AAN UW ZIJDE



Elke dag brengt nieuwe uitdagingen en krappe deadlines. U staat er niet alleen voor bij uw taken: wij staan u terzijde, net als altijd. Met toonaangevende asfalteer- en bouwuitrusting die u helpt elke klus op tijd en binnen de specificaties te voltooien. Ongeëvenaarde onderdelen en ondersteuning van uw dealer die ervoor zorgt dat u efficiënt kunt blijven werken. Praktijktraining en documentatie die uw ploeg helpen de allernieuwste technieken en technologieën onder de knie te krijgen. In een steeds veranderende sector blijft één ding hetzelfde: onze toewijding om u bij te staan.

Wij zijn online te vinden op www.cat.com

facebook.com/CatPaving

instagram.com/CatPaving

youtube.com/CatPaving

オフロード法２０１４年
基準適合

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website op **www.cat.com.**

© 2024 Caterpillar
Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen voorzien zijn van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor leverbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

QDDQ1055-23 (03-2024)
Global